DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Android • Loterias CAIXA

Arquitetura, acessibilidade, Design System, segurança e contratos HTTP.

Inclui acesso aos dados por funcionalidade, serviços e endpoints, catálogo de APIs, arquitetura e evidências de qualidade.

Edição técnica • 5 de novembro de 2026

Baseado no checkout local e em relatórios identificados por data. Não constitui contrato oficial do backend nem homologação de SDKs externos.

Controle do documento

Identificação	Valor
Documento	Guia técnico Android - Loterias CAIXA
Revisão	2026.11.05
Emissão	05/11/2026 - America/Sao_Paulo
Base	Checkout local; inventários extraídos novamente dos fontes
Escopo	Análise estática, arquitetura, operação e catálogo de APIs
Situação	MVVM/Clean/ReduxKotlin; acessibilidade nas 14 features; auditoria integral
Limites	Resultados por execução; dívida global de Ktlint discriminada; sem homologação nova de release

O template desta edição reutiliza o logotipo, as fontes CAIXA Std e a paleta institucional do aplicativo. Os achados e resultados técnicos refletem o checkout revisado, sem atribuir aprovação institucional ao documento.

Sumário

01 Tecnologia verificada 6

02 Caixa Design System e sample 11

03 Persistência criptografada 18

04 Remote Config: atualização obrigatória 21

05 Chucker e diagnóstico 29

06 Rotina de qualidade para DEVs 30

07 Revisão arquitetural desta edição 40

08 ReduxKotlin com MVVM nas 14 features 44

09 Acessibilidade nas 14 features 47

10 Dados, classes e serviços por funcionalidade 59

Apêndice A Contratos HTTP 110

Apêndice B Dicionário de DTOs 289

Referências e rastreabilidade 323

Como ler este documento

O documento acompanha o código real. Exemplos de payload usam dados fictícios; tokens, hosts, certificados e arquivos de chaves são representados por variáveis. Nenhuma aposta, cobrança, reserva ou alteração de cadastro foi executada para produzi-lo.

As implementações em desenvolvimento são separadas de resultados aprovados. Uma suíte parcial não substitui o qualityGate global, e a porcentagem de cobertura não demonstra correção de todos os fluxos financeiros ou visuais.

Novidades consolidadas – 28/10/2026

Esta edição reúne funcionalidades e ferramentas entregues nas rodadas recentes. Os resultados vêm da execução completa do pre-commit de 28/10; a atualização documental não representa outra execução de testes nem nova homologação física.

Entrega	Comportamento e responsabilidade
Ícones de campanha	Calendário JSON anual, cinco presets, fallback padrão e avaliação também com o aplicativo fechado; quatro atalhos preservados.
ApostaShake e tutoriais	Leitura por ViewModel/Redux e operação Domain; seleção em BettingGameViewModel e persistência por porta/adaptador Data.
Auditoria arquitetural	App/Core/14 features; Domain/Data/DI, pureza dos reducers, ownership de operações, respostas antigas e navegação consumida uma vez.
Comentários e APIs Android	Padrão português para comentários de linha, KDoc e blocos; ajustes KTX String.toUri nos pontos Android, preservando os contratos.
Pre-commit e CI	Runner compartilhado, tarefa completa, bloqueio por qualquer falha ou divergência workspace/index; fixtures XML em cópias temporárias.
Resultados	3.510 testes Android/JVM; 190 de ferramentas, 21 de hooks e 33 contratos XML; JaCoCo 95,11%. Ktlint global reprovado, commit bloqueado.
Documentação	Inventários, manifestos atuais e históricos, JSON de campanhas, guias de arquitetura/Redux/qualidade e catálogo API extraído dos fontes.

Fonte: docs/UPDATES_20261028.md; docs/technical-guide/pre-commit-summary.json; docs/architecture/FULL_AUDIT_20261028.md. Publicação Firebase e validação física mantêm evidências próprias.


01 Tecnologia verificada

Camada	Tecnologia / versão no projeto
Build	Gradle 8.14.6; AGP 8.13.0; JDK 21; bytecode JVM 21
Linguagem e UI	Kotlin / Compose compiler 2.2.21; Compose BOM 2026.06.00; Material 3
Android	compileSdk e targetSdk 36; minSdk 29
Estado e navegação	Lifecycle 2.10.0; Navigation 2.9.8; Coroutines 1.11.0; StateFlow; ReduxKotlin 0.6.2 (14 features)
Injeção	Hilt 2.58; KSP 2.3.6
HTTP / serialização	Retrofit 3.0.0; OkHttp 5.4.0; Gson 2.15.0
Autenticação / configuração	AppAuth 0.11.1; Firebase BOM 34.18.0
UI e leitura	Coil 3.4.0; Lottie 6.7.1; CameraX 1.6.2; ML Kit 17.3.0; ZXing 3.5.4
Persistência nova	DataStore Core 1.3.0; AES-GCM; Android Keystore
Qualidade	JUnit 4.13.2; Robolectric; Compose UI Test; JaCoCo 0.8.13; Detekt 1.23.8; Ktlint 1.8.0

Fonte: gradle/libs.versions.toml; build.gradle; app/build.gradle; gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties. Versões descrevem o checkout, sem alegação de serem as últimas disponíveis.

Feature First + Clean Architecture + MVVM

Feature First organiza o código por capacidade do produto. **Clean Architecture** define os contratos e as fronteiras. **MVVM** organiza estado e ações da apresentação. Essas três decisões se complementam.

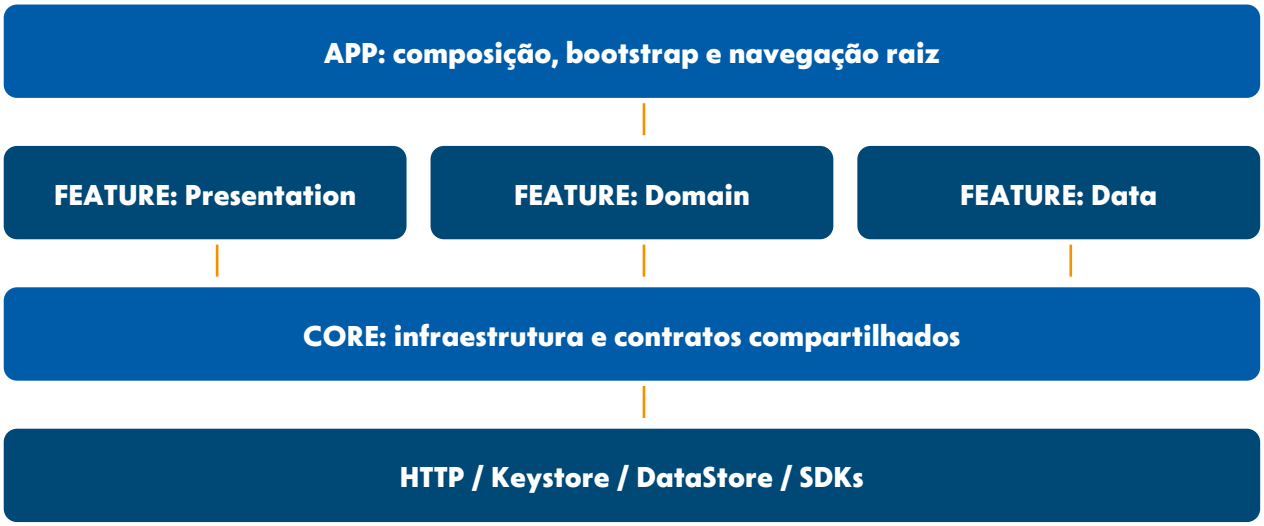


Domain declara casos de uso, modelos e portas de repositório. Data implementa I/O, mapeamento e integrações. Presentation recebe ações, executa casos de uso e publica estado para Compose. A composição Hilt conhece implementações para conectar as portas; isso não autoriza telas a executar I/O diretamente.

Os módulos api e transport limitam superfícies compartilhadas e reduzem ciclos. DTOs em transport podem conservar o namespace data.dto. O módulo marketplace-filter possui apenas presentation por reutilizar contratos existentes; não há módulos vazios apenas para simetria.

Fonte: ARCHITECTURE.md; docs/FEATURE_MVVM_CONTRACT.md; settings.gradle; feature/support/{presentation,domain,data}.

Fluxo concreto: tela de Ajuda

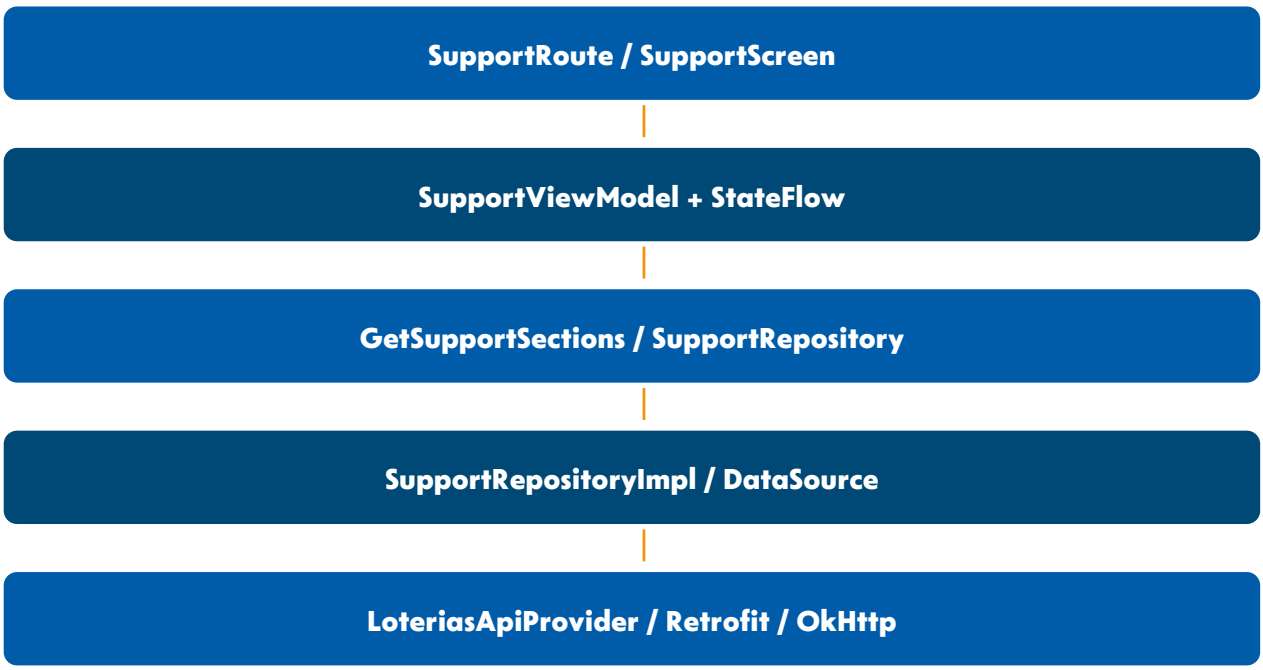

SupportRoute coleta o estado com collectAsStateWithLifecycle e passa dados e callbacks à tela. SupportViewModel possui store Redux tipado e expõe StateFlow somente leitura. GetSupportSections depende de SupportRepository. A implementação converte o DTO do transporte em modelo de domínio.

A resposta percorre o caminho de volta e produz recomposição. Direção das dependências e fluxo de execução são conceitos distintos: a implementação de Data depende do contrato de Domain, embora o caso de uso invoque essa implementação em runtime.

Regras usam dependências testáveis. Por exemplo, SelectHomeResaleOffers recebe ServerTimeSource e aplica o encerramento inclusivo da oferta; não depende do relógio direto de um composable.

Fonte: feature/support/presentation/.../route/SupportRoute.kt; viewmodel/SupportViewModel.kt; feature/support/domain/.../usecase/GetSupportSections.kt; feature/home/domain/.../SelectHomeResaleOffers.kt.

Módulos e pacotes

O settings declara 73 módulos nesta edição. A lista abaixo é gerada a partir do checkout; módulos pais apenas organizadores não devem ser interpretados como unidades com código próprio.

Grupo	Módulos
app	:app
core	:core:common, :core:domain, :core:data, :core:auth, :core:design-system, :core:navigation, :core:network, :core:key-management, :core:queue, :core:presentation, :core:testing, :core:security, :core:persistence, :core:module-delivery
sample	:sample:design-system
account	presentation, domain, data, account_ui
betting	presentation, domain, data, betting_ui
cart	presentation, domain, api, data, cart_ui
home	presentation, domain, data, home_ui
marketplace	presentation, domain, api, data, marketplace_ui
marketplace-filter	presentation, marketplace_filter_ui
notifications	presentation, domain, data, notifications_ui
onboarding	presentation, domain, data, onboarding_ui
payment	presentation, domain, data, payment_ui
responsible-gaming	presentation, domain, data, responsible_gaming_ui
results	presentation, domain, data, results_ui
retail	presentation, domain, data, retail_ui
support	presentation, domain, data, faq, support_ui
tickets	presentation, domain, data, tickets_ui

```
feature/<feature>/presentation/.../{route,screen,viewmodel,state,components}
feature/<feature>/domain/.../{model,repository,usecase,rule,port}
feature/<feature>/data/.../{repository,datasource,mapper}
feature/<feature>/transport/.../data/dto
core/persistence/.../{EncryptedSnapshotSerializer,AndroidSecureStores}
app/.../{composition,navigation,environment,runtime}
```

KISS, DRY e CID

KISS. Estruturas acompanham necessidades reais: filtro reutiliza domínios existentes, estados ficam no ViewModel e adaptadores simples não ganham camadas vazias. Simplicidade exige manter as garantias de transação, migração e recuperação.

DRY. LoteriasCaixaDS centraliza tema, fontes, dimensões, ícones e componentes básicos. Formatação monetária e precedência de loading/erro/conteúdo são compartilhadas. Políticas de negócio diferentes permanecem separadas, mesmo quando têm aparência semelhante.

CID - Confidencialidade. Minimização de dados, armazenamento autenticado criptografado, tokens sensíveis fora de exemplos e escopos por ambiente/dono. Keystore protege as chaves de uso local; não torna o dispositivo invulnerável.

CID - Integridade. GCM autentica bytes e contexto; schemas e regras validam conteúdo; assinatura/quórum e versão crescente protegem keysets remotos; transações agrupam dados que precisam permanecer coerentes.

CID - Disponibilidade. Escritas duráveis antes da confirmação visual, preservação do original durante migração e retenção de rascunhos em falhas. A recuperação deve reconciliar operações incertas em vez de repetir efeitos financeiros.

Fonte: docs/KISS_MODULE_REVIEW.md; docs/FINAL_ARCHITECTURE_DS_DRY_REVIEW.md; docs/engineering/specs/2026-10-22-encrypted-datastore-recovery-design.md.

02 Caixa Design System e sample

O DS reúne tokens, temas e componentes básicos reutilizáveis, incluindo cabeçalhos, campos, botões, ícones, estados e WebViews. Blocos específicos de uma tela continuam sob responsabilidade da feature, com dados visuais e callbacks para os componentes do DS.

O LoteriasCaixaDSTextField compartilha o renderer de entrada e oferece apresentações compatíveis com cada uso. Edição de conta conserva máscaras, campos desabilitados, alinhamento e validações do Legado. A padronização não deve remover regras do domínio.


O aplicativo independente DS Loterias Caixa apresenta uma lista pesquisável de 121 APIs públicas Compose, famílias, detalhes, assinaturas, snippets e demonstrações interativas. Não inicializa autenticação ou backend do aplicativo principal. A demonstração Web usa conteúdo local e JavaScript desabilitado.

```
./gradlew :sample:design-system:assembleDebug
./gradlew :sample:design-system:testDebugUnitTest
./gradlew :sample:design-system:installDebug
```

O sample ajuda a avaliar estados, reproduzir problemas de componentes e mostrar o uso aos desenvolvedores antes de integrá-los às features. Testes locais validam navegação e interação; aparência de controles nativos também exige dispositivo/emulador.

Fonte: core/design-system/README.md; sample/design-system/README.md; CatalogRegistry.kt; CatalogActivityLaunchTest.kt.

Sample: catálogo de componentes

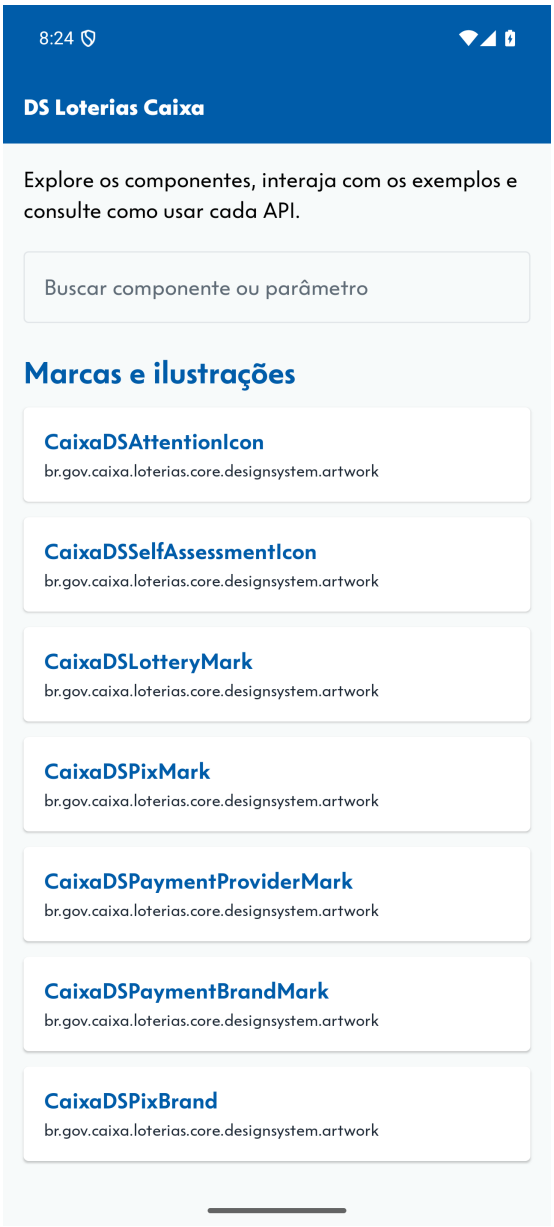

Captura de referência do sample em emulador Android 16, com o título DS Loterias Caixa. As ações de demonstração são locais e não realizam operações no backend.

De x Para: correspondência com o Legado

A correspondência é por responsabilidade e tela. Uma Activity antiga pode ter sido dividida em Route, Screen, ViewModel, UseCases e RepositoryImpl; não representa renomeação direta de classe. As fotos seguintes são evidências históricas com data e condições identificadas.

Tela	Implementação atual	Legado
Home clássica	HomeRoute.kt / HomeViewModel.kt / HomeLayoutRepositoryImpl.kt	PrincipalActivity.java
Entrada / Login	LoginRoute.kt / LoginViewModel.kt / AccountRepositoryImpl.kt	LoginActivity.java
Resultados: modalidades	ResultsRoute.kt / ResultsViewModel.kt / ResultsRepositoryImpl.kt	SelecaoModalidadesResultados.java
Resultados: detalhe	ResultsRoute.kt / ResultsViewModel.kt / ResultsRepositoryImpl.kt	VisualizarResultadosActivity.java
Dúvidas / FAQ	SupportRoute.kt / SupportViewModel.kt / SupportRepositoryImpl.kt	DuvidasActivity.java
Termos de uso	SupportRoute.kt / SupportViewModel.kt / SupportRepositoryImpl.kt	TermosUsoActivity.java
Bolões: catálogo e lista	MarketplaceRoute.kt / MarketplaceViewModel.kt / MarketplaceRepositoryImpl.kt	BolaoActivity.java
Bolões: detalhe	MarketplaceDetailRoute.kt / MarketplaceDetailViewModel.kt / MarketplaceRepositoryImpl.kt	DetalhesBolaoActivity.java
Filtros dos bolões	MarketplaceFilterRoute.kt / MarketplaceFilterViewModel.kt / MarketplaceRepositoryImpl.kt	FiltraMarketplaceActivity.java
Simulação: dezenas / trevos / esportes	BettingGameRoute.kt / BettingGameViewModel.kt / BettingRepositoryImpl.kt	SimulaActivity.java
Apostas favoritas	FavoriteBetsRoute.kt / FavoriteBetsViewModel.kt / FavoriteBetRepositoryImpl.kt	FavoritasActivity.java
Rapidão: configuração	RapidConfigurationRoute.kt / RapidConfigurationViewModel.kt / RapidBettingRepositoryImpl.kt	ConfiguracaoRapidaoActivity.java
Rapidão: lista	RapidListRoute.kt / RapidListViewModel.kt / RapidBettingRepositoryImpl.kt	ListaRapidaoActivity.java
Carrinho atual	CurrentCartRoute.kt / CartViewModel.kt / CartRepositoryImpl.kt	CarrinhoActivity.java
Carrinhos favoritos	FavoriteCartsRoute.kt / FavoriteCartsViewModel.kt / FavoriteCartRepositoryImpl.kt	CarrinhosFavoritosActivity.java
Leitor de bilhetes	TicketScannerRoute.kt / TicketsViewModel.kt / TicketsRepositoryImpl.kt	LerBilhetesActivity.java

Tela	Implementação atual	Legado
Escolha de jogo do bilhete	TicketGameChoiceRoute.kt / TicketsViewModel.kt / TicketsRepositoryImpl.kt	LerBilhetesEscolhaJogoActivity.java
Notificações: mensagens	NotificationsRoute.kt / NotificationsViewModel.kt / NotificationRepositoryImpl.kt	MensagensPushActivity.java
Notificações: preferências	NotificationsRoute.kt / NotificationsViewModel.kt / NotificationRepositoryImpl.kt	NotificacoesPrefActivity.java
Jogo responsável: autoavaliação	ResponsibleGamingRoute.kt / ResponsibleGamingViewModel.kt / ResponsibleGamingRepositoryImpl.kt	AutoavaliacaoStartActivity.java


Fonte: Correspondências auditadas nos caminhos reais do checkout e do projeto Legado. A coluna atual lista Route, ViewModel e adaptador quando presentes.

Comparativo: Bolões / lista

LEGADO



COMPOSE

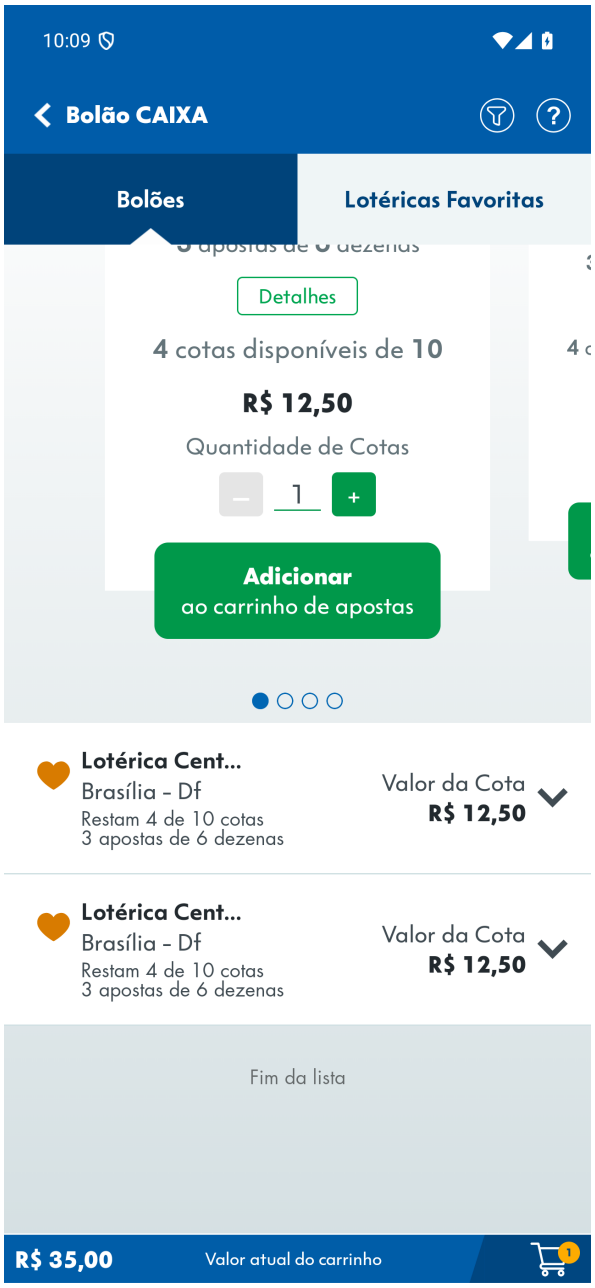

Capturas de 15/10/2026, mesmo AVD Android 16, 1280 x 2856 e fixtures sintéticas equivalentes. Cabeçalho e barras de sistema podem refletir decisões posteriores. Estas imagens não comprovam paridade financeira ou a versão instalada hoje.

Comparativo: filtros de Bolões

LEGADO




COMPOSE




Mesma coleção controlada de 15/10/2026. Fonte: docs/MARKETPLACE_FILTER_PAIRED_PARITY_20261015.md. Comparar grupos, campos, seleção e ações; não inferir contratos de backend exclusivamente da imagem.

Comparativo: Ajuda

LEGADO

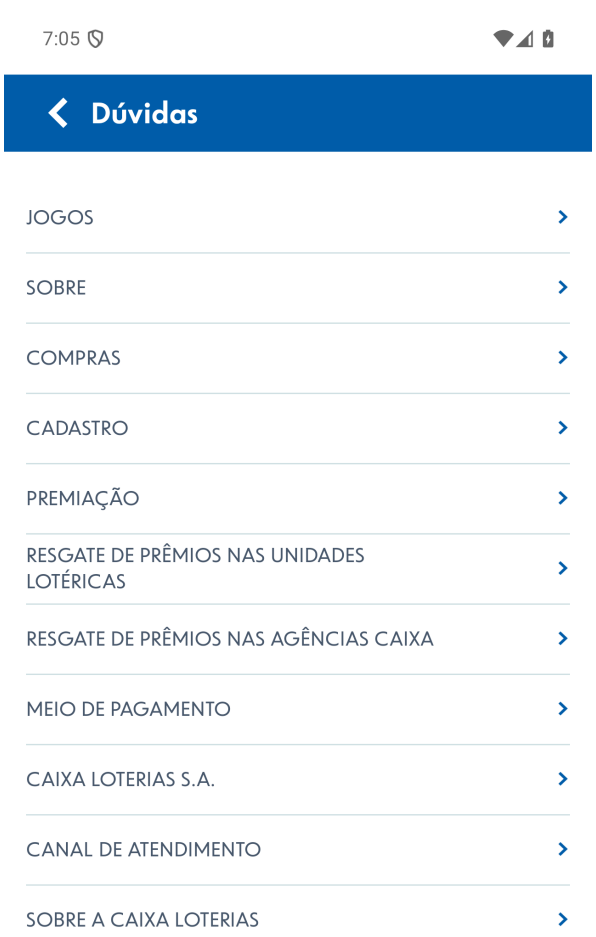


COMPOSE

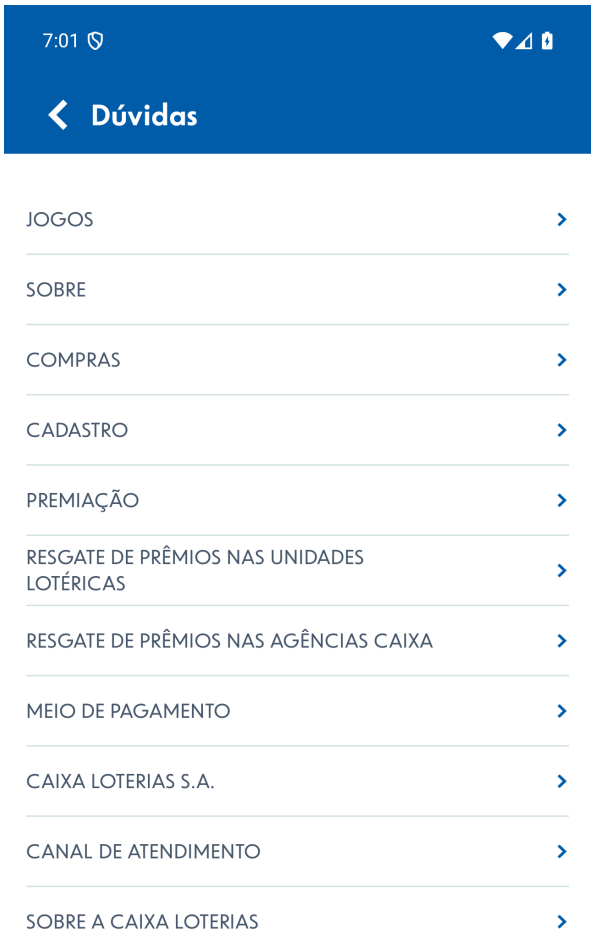

Capturas públicas de 21/10/2026. Diferenças deliberadas de toolbar/insets são visíveis; não se afirma igualdade de pixels. As demais telas do índice não têm par fotográfico controlado validado nesta edição.

03 Persistência criptografada

Encrypted DataStore descreve a combinação implementada no módulo core:persistence: DataStore Core grava snapshots serializados com criptografia autenticada AES-GCM. DataStore não fornece essa criptografia automaticamente. O Android Keystore fornece a chave; cada gravação usa IV de 12 bytes e tag de 128 bits.

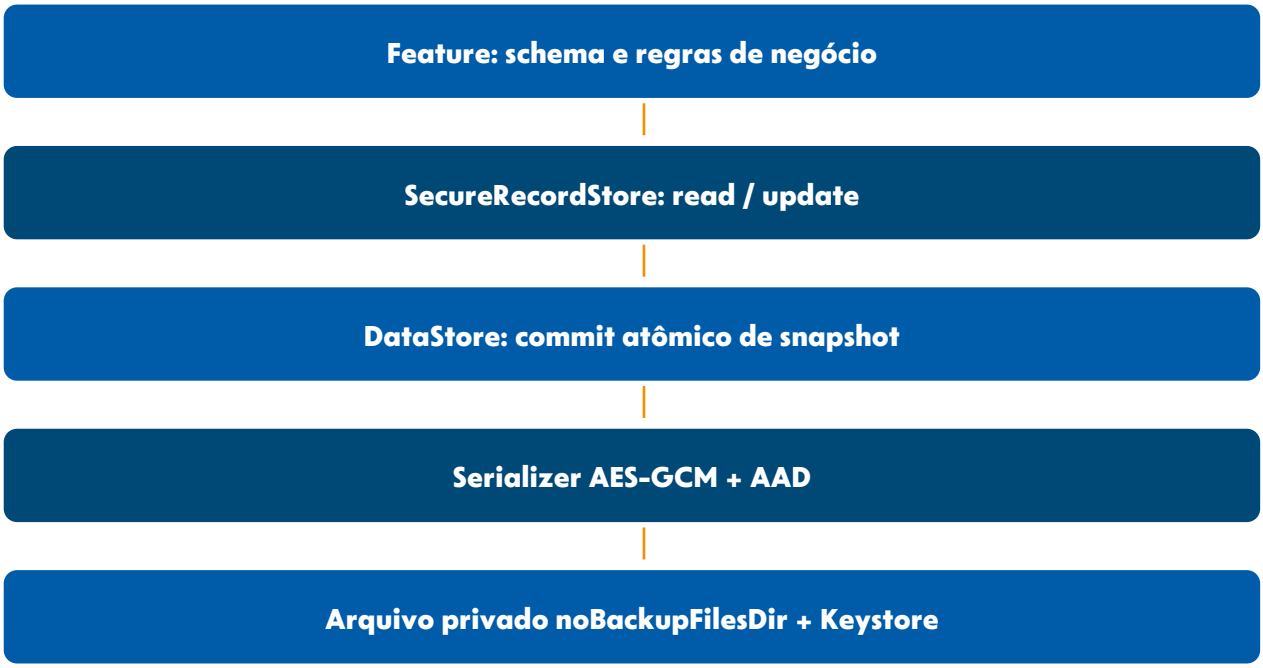

SecureStoreScope contém ambiente, dono opaco e tipo do registro. O ambiente usa hash da identidade do backend e de seu namespace. Esses valores e a versão do envelope entram no AAD, impedindo que ciphertext de outro escopo seja aceito como o registro atual.

Um registry mantém uma instância DataStore por arquivo durante o processo. O codec limita entradas, tamanhos e revisões. Arquivo corrompido ou chave ausente resulta em falha tipada; não é substituído silenciosamente por um documento vazio.

Migração: ler e validar legado, gravar snapshot cifrado com marcador, reler e confirmar equivalência e somente então remover os registros antigos explicitamente capturados. Dados legados sem dono/ambiente verificável devem ficar em quarentena, sem atribuição automática a uma conta.

Fonte: core/domain/.../persistence/SecureRecordStore.kt; core/persistence/.../{AndroidSecureStores,FileSecureStores,EncryptedSnapshotSerializer,SnapshotBinaryCodec}.kt; plano de migração de 22/10/2026.

Escopo de armazenamento nesta edição

Dados	Situação e política
Carrinho visitante / transferência	Documento criptografado único, migração e quarentena de conteúdo sem vínculo verificável
Home / introdução / Shake	DataStore cifrado; commit antes da confirmação visual; tutorial por dono e ambiente
Limpeza de sessão / permissão de localização	Marcadores de instalação em DataStore cifrado, operações atômicas
Registro de push	Digest de confirmação por conta e ambiente, com lease capturada
Credencial biométrica	Proteção AES-GCM/Keystore já existente; migração desse adaptador para DataStore permanece pendente
Ambiente / cache público de keyset TLS	Adaptadores históricos ainda não migrados; assinatura do keyset protege integridade
Preferências de SDKs / exportações	Fora da migração automática; contratos externos e exportação explícita têm política própria

Não se afirma que toda persistência do aplicativo já usa DataStore. O plano mantém etapas pendentes de bootstrap do ambiente, biometria, cache de keyset, flags de mock, switches de notificações e artefatos privados. A existência da fundação criptográfica não equivale à conclusão dessas migrações.

Recuperação: garantias e limites

O rascunho é diferente de uma aposta submetida. BettingCheckpoint representa seleções parciais, etapa, modalidade, concurso, números, trevos, mês, time, placares, colunas, espelho, quantidades e edição de favorito. Uma fila de comandos deve persistir a projeção antes de publicar o estado confirmado à UI.

A leitura exige o escopo correto e a lease atual da sessão. Na restauração, parâmetros e concurso são consultados novamente e validados. Não se restaura aprovação, pagamento concluído, sucesso de aposta, loading ou posição PASSED na fila.

A intenção de uma operação remota é gravada antes da chamada. Após queda ou timeout, intenção sem resultado confirmado exige reconciliação. Não há reenvio automático de aposta, Pix, pagamento ou reserva. Rapidão não pode ser regenerado automaticamente apenas porque a rota reapareceu.

O documento limita valores a 256 KiB e o snapshot a 1 MiB. Conteúdo que excede os limites não é truncado: a migração falha preservando o original e exige tratamento. A quarentena de dados sem dono/ambiente verificável também requer resolução explícita; não há atribuição automática a uma conta.

O carrinho agrupa grafo, recibo de transferência, fingerprints e allocator na mesma transação. PENDING, CONFIRMED e CONFLICT conservam a prevenção de repetição e a remoção apenas dos itens cujo conteúdo foi confirmado.

A reconciliação de intenção incerta ainda não tem resolução explícita completa em runtime. O rascunho permanece preservado e o reenvio fica bloqueado; reabrir o app encaminha à consulta do carrinho. Não se afirma que essa consulta, por si só, confirme a operação no servidor.

Limites: não há contrato comprovado no SDK FilaBRA para exportar/importar posição na fila. Guardar o rascunho não garante conservar a posição no servidor. Preferências de SDKs externos, documentos exportados conscientemente pelo usuário e persistência do backend têm contratos próprios.

Fonte: feature/betting/domain/.../recovery; feature/betting/data/.../recovery; feature/cart/data/.../datasource/local; docs/engineering/plans/2026-10-22-encrypted-datastore-implementation.md. Conferir status de integração e testes na seção de resultados.

04 Remote Config: atualização obrigatória

Crie force_update como parâmetro Boolean, com padrão false. Quando o valor ativo for true, o app apresenta uma tela bloqueante antes do login. Voltar não fecha essa tela; o botão abre a loja por market:// e usa HTTPS como alternativa. O parâmetro não faz comparação automática de versão mínima.

Parâmetro	Tipo / padrão	Finalidade
force_update	Boolean / false	Bloquear entrada e encaminhar à loja
app_launcher_icon	String JSON / calendário anual	Selecionar campanha por período e retornar ao padrão
tls_pinning_keyset	JSON assinado	Rotacionar pins de hosts permitidos com validação local

Use condições e audiência adequadas no Firebase para atingir versões instaladas. Publique primeiro em ambiente de teste e valide tanto o estado ativo quanto falha de fetch. A integração conserva o valor ativo em falhas; sem inicialização válida, o fallback de force_update é false.

Push, configuração de funcionalidades e pinagem compartilham a instância Firebase padrão. A configuração usa timeout de 10 s e fetch(0) na inicialização e retomada; enquanto o app está em primeiro plano, uma recuperação a cada 30 s complementa o listener de tempo real. O ViewModel evita buscas sobrepostas e pausa o ciclo ao sair do estado RESUMED. A pinagem conserva a validação assinada e seu intervalo mínimo de 3.600 s. Falhas preservam os valores ativados; rede e throttling podem atrasar a atualização.

Fonte: Implementações Firebase de configuração no app; core/key-management; implementações locais Firebase de configuração, sem reprodução de valores secretos.

Remote Config: cinco ícones de campanha

O parâmetro String app_launcher_icon contém um JSON com default_icon, timezone e campaigns. Cada campanha informa icon, start e end em MM-DD, com limites inclusivos e repetição anual. Agosto Lilás, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul usam os períodos configurados. Entradas sem datas válidas são ignoradas; JSON/fuso inválido ou ausência de campanha ativa resulta no ícone default.

A leitura reutiliza o cliente Firebase padrão e seus valores ativados. Ativações por streaming, recuperação em primeiro plano e busca das chaves notificam os observadores do mesmo cliente. O caso de uso informa o ViewModel, o Redux incrementa a revisão do calendário e o App aplica o alias e os quatro atalhos sem recriar a tela atual. O calendário é reavaliado na abertura, no retorno ao app e por um alarme diário inexato, inclusive com o app fechado. Boot, mudança de relógio/fuso e atualização do APK reprogramam a avaliação. O receiver aguarda cache/defaults sem fetch de rede, respeita cancelamento e finaliza goAsync; operações nativas são serializadas na thread principal. Economia de bateria pode adiar o alarme; parada forçada do app exige nova abertura.

Os recursos são empacotados no APK e cinco activity-alias apontam para a MainActivity habilitada. O controlador conserva os quatro IDs, rótulos, ícones e destinos públicos dos atalhos. Limitação de publicação adia a troca; a seleção já aplicada não é republicada sem necessidade.

A prévia DEBUG launcher_icon_preview continua aceitando um nome de preset para validação local; Release ignora esse extra. A chave remota usa o JSON completo. Os defaults XML e config/firebase/app_launcher_icon.json são equivalentes. Automação/TQS usam o projeto NPRD 75059847302; PRD usa 1090799638737. A publicação precisa corresponder à variante instalada. O guia de ícones registra os templates publicados, a validação da release ofuscada e as limitações observadas; uma prévia local não comprova entrega remota.



Fonte: docs/technical-guide/launcher-icons.md; docs/engineering/specs/2026-10-27-launcher-icons-remoteconfig-design.md. Artes adaptativas ilustrativas; as capturas reais e a matriz da rodada ficam em build/verification/launcher-icons-remoteconfig-20261027/.

Calendário anual: JSON completo

```
{
  "default_icon": "default",
  "timezone": "America/Sao_Paulo",
  "campaigns": [
    {
      "icon": "agosto_lilas",
      "start": "08-01",
      "end": "08-31"
    },
    {
      "icon": "setembro_amarelo",
      "start": "09-01",
      "end": "09-30"
    },
    {
      "icon": "outubro_rosa",
      "start": "10-01",
      "end": "10-31"
    },
    {
      "icon": "novembro_azul",
      "start": "11-01",
      "end": "11-30"
    }
  ]
}
```

Use este objeto completo como valor String de app_launcher_icon no Remote Config. Os períodos são anuais e inclusivos; fora deles o fallback é default. A definição local está empacotada no APK. A alteração remota exige publicação com acesso ao projeto. Sua validação precisa registrar o template recebido, o processo e o primeiro plano do aplicativo; uma configuração aplicada ao retomar não comprova entrega com o app continuamente aberto.


Fonte: config/firebase/app_launcher_icon.json; app/src/main/res/xml/remote_config_defaults.xml; docs/technical-guide/launcher-icons.md.

Samsung: cinco ícones e retorno ao padrão



Recortes das capturas reais do Samsung SM-G556B, launcher Microsoft. Sequência: padrão, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, Novembro Azul, Agosto Lilás e retorno ao padrão. Rodada local DEBUG com o valor de configuração informado na inicialização; não houve publicação na nuvem.
Fonte: build/verification/launcher-icons-remoteconfig-20261027/: PNGs originais, XMLs do launcher, logs do controlador, aliases e matriz de atalhos fechado/aberto.

Samsung: quatro atalhos, fechado e aberto

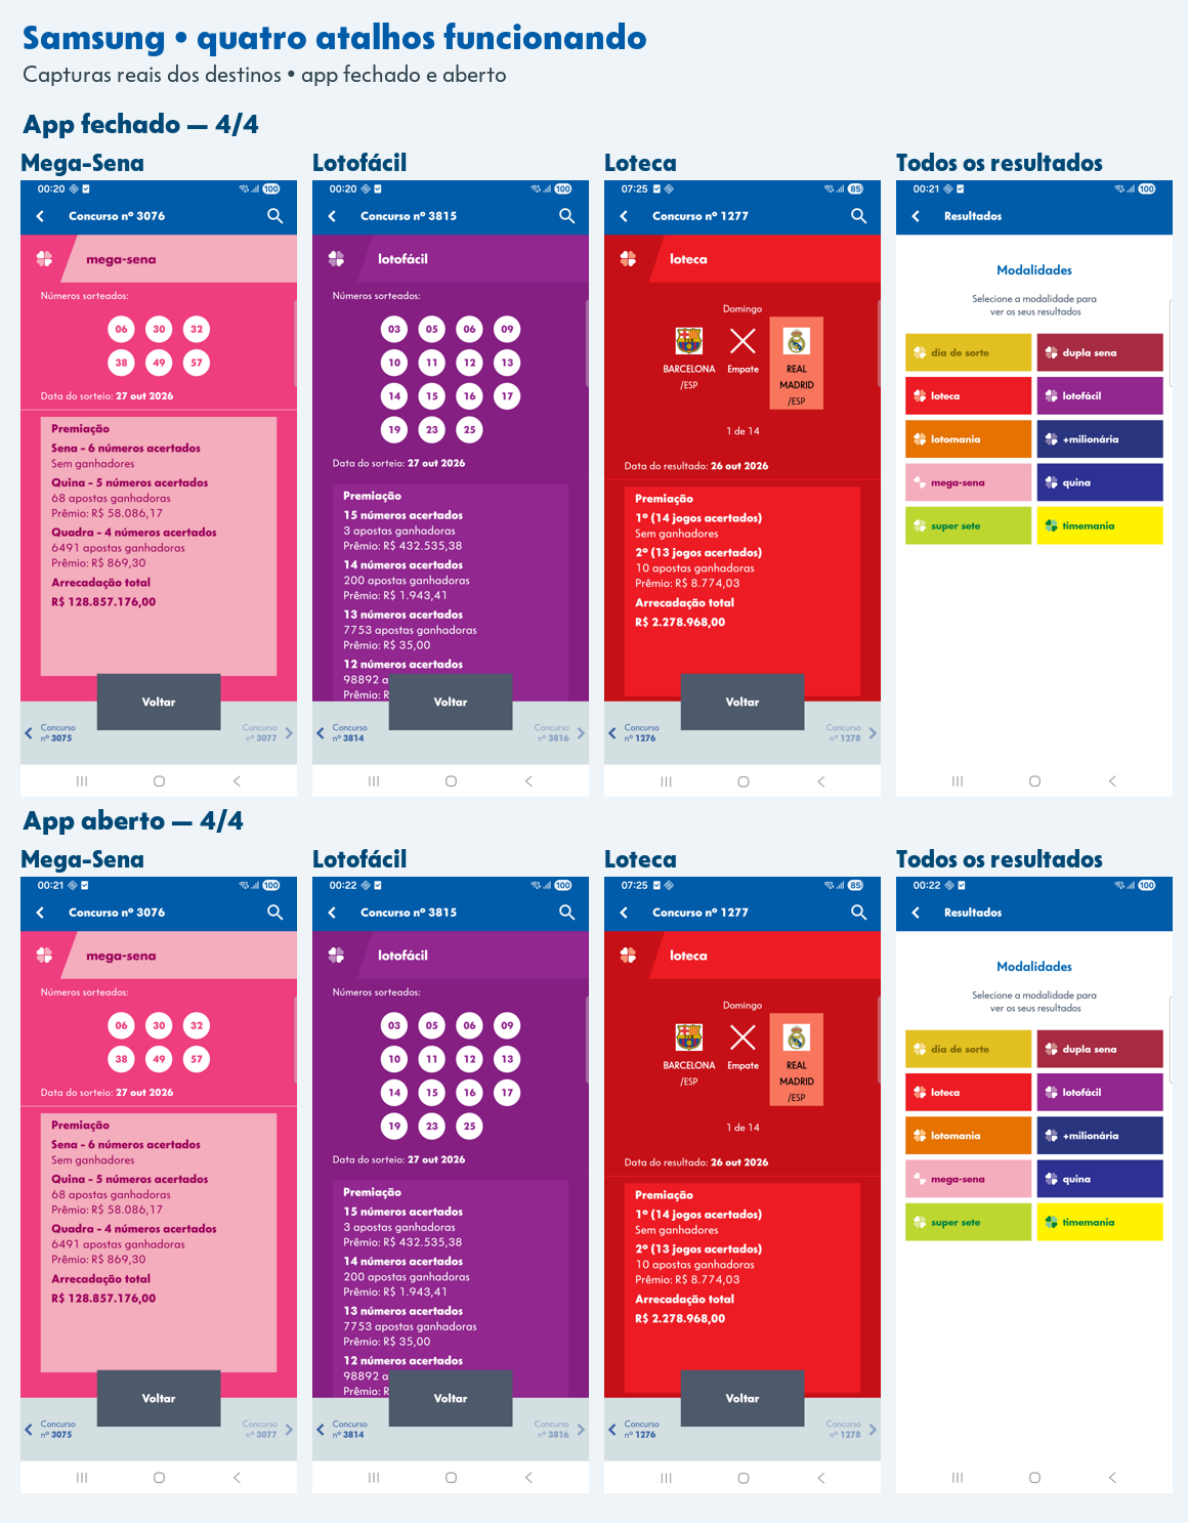

Oito cenários exercitados pelo menu real do launcher: quatro com o processo encerrado e quatro com o processo em execução. Mega-Sena, Lotofácil e Loteca abriram resultados públicos; Todos os resultados abriu a seleção de modalidades. Nos cenários abertos, o PID foi conservado.
Fonte: shortcuts-samsung.json e PNGs originais em build/verification/launcher-icons-remoteconfig-20261027/. Capturas com a configuração de fonte do dispositivo.

Pinagem: fallback, assinatura e confiança

SIMLO_TLS_DEFAULT_PINS incorpora pins públicos de SPKI como fallback gerado pelo build. SIMLO_KEYSET_TRUSTED_SIGNERS contém as chaves públicas autorizadas a assinar novas configurações. São identidades diferentes: o pin autentica o servidor TLS; o signatário autoriza a mudança dessa política.

O parâmetro tls_pinning_keyset recebe o envelope completo: payload em Base64URL e signatures com keyId/value. O payload inclui versão, issuedAtEpochSeconds, expiresAtEpochSeconds e hosts. O app valida assinatura/quórum, validade, hosts permitidos e versão estritamente crescente antes de aceitar a configuração.

Sem âncoras de signatários autorizados, a rotação remota fica desabilitada e o fallback permanece aplicável.

Configuração inválida conserva o conjunto confiável. Um cache expirado mantém a versão de proteção contra rollback, embora a política de pins retorne ao fallback aplicável. Chaves privadas e credenciais privilegiadas nunca pertencem ao APK, Git ou Remote Config.

Gradle e R8 não tornam valores embarcados secretos. Pins, certificados e chaves públicas precisam estar disponíveis ao cliente. A ofuscação reduz exposição de símbolos, mas não substitui criptografia, assinatura ou controle de credenciais.

A pinagem protege os clientes OkHttp conectados à política. Não cobre automaticamente Firebase, browser AppAuth, WebViews ou transportes internos de Topaz/FilaBRA. Certificado válido na cadeia TLS, hostname e pinagem são verificações complementares; não há proteção universal contra MITM em todos os SDKs apenas por configurar este parâmetro.

Estrutura do keyset assinado

O envelope abaixo é apenas um esquema legível. Strings de demonstração não são assinaturas válidas e não devem ser publicadas. O arquivo gerado pelo script contém os valores Base64URL completos e assinaturas verificáveis.

```
{"payload":"BASE64URL_DO_PAYLOAD","signatures":[{"keyId":"root-
a","value":"BASE64URL_DA_ASSINATURA_A"},{"keyId":"root-b","value":"BASE64URL_DA_ASSINATURA_B"}]}
```

Conteúdo do payload depois de decodificado (exemplo sintético):

```
{"version":42,"issuedAtEpochSeconds":1792627200,"expiresAtEpochSeconds":1795219200,"hosts":[{"hostna
me":"api.exemplo.invalid","pins":["sha256/SPKI_BASE64_EXEMPLO"]}]}
```

O valor no Firebase é o envelope assinado inteiro. A versão deve aumentar; os horários são segundos Unix, não strings de data. O hostname deve estar na allowlist da versão instalada. O valor ilustrativo do pin não é válido e o domínio .invalid é intencional.

Rotação de certificado: procedimento

1. Infraestrutura entrega o certificado público .cer e informa hostname, cadeia e janela de troca. Mantenha as chaves privadas dos signatários em diretório externo ao projeto e a qualquer repositório Git, com permissões restritas e backup seguro.

```
umask 077
# SIGNER_A_FILE deve apontar para um caminho externo ao projeto/Git.
openssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:P-256 \
  -aes-256-cbc -out "$SIGNER_A_FILE"
# Repita para um segundo signatário independente.
```

2. Configure somente as chaves públicas autorizadas no build. Por padrão, o quórum é dois. A emissão do envelope deve usar o conjunto de signatários esperado pela versão instalada do app.

3. Execute o script com o certificado novo e o último envelope publicado. O script preserva pins existentes, acrescenta o novo SPKI, incrementa a versão e assina o resultado. As senhas das chaves são fornecidas por variáveis de ambiente, sem registrar valores no comando.

```
python3 scripts/rotate-remote-config-pins.py \
  --certificate "$PUBLIC_CERT_FILE" --hostname "$APPROVED_HOST" \
  --previous "$LATEST_PUBLISHED_ENVELOPE" \
  --signer "root-a=$SIGNER_A_FILE" --signer "root-b=$SIGNER_B_FILE" \
  --passphrase-env root-a=SIGNER_A_PASSPHRASE \
  --passphrase-env root-b=SIGNER_B_PASSPHRASE \
  --output "$PUBLIC_OUTPUT/tls-pins-next.json" \
  --update-local-defaults --properties "$PUBLIC_BUILD_PROPERTIES"
```

4. Publique o conteúdo integral do JSON como valor JSON de tls_pinning_keyset. O script não publica no Firebase. Valide a aceitação em dispositivos antes de trocar o certificado do servidor. Conserve pins de transição; remoção exige outra configuração revisada com versão maior.

5. --update-local-defaults também atualiza SIMLO_TLS_DEFAULT_PINS para builds futuros. Variáveis do CI/Gradle prevalecem sobre o arquivo local e precisam ser atualizadas separadamente. Valide cadeia, hostname e janela com Infra; o script não substitui a verificação operacional da cadeia TLS.

Fonte: DataStore 1.3.0 declarado em gradle/libs.versions.toml; scripts/rotate-remote-config-pins.py; scripts/sign-remote-config-pins.py. Arquivos privados reais e pins da instalação não são reproduzidos neste documento.

05 Chucker e diagnóstico

Chucker 4.3.1 permite inspecionar transações HTTP dos clientes instrumentados: URL, método, headers, status, duração, tamanho e corpos disponíveis. A notificação e o atalho abrem o histórico local, útil para identificar parâmetros incorretos, falhas de contrato e diferenças entre requests.

```
./gradlew :app:assemblePrdDebug -PnetworkLogging=true
# Padrão seguro usado nos testes comuns:
./gradlew :app:assemblePrdDebug -PnetworkLogging=false
```

A dependência existe em debug e a fábrica release retorna null. O flag efetivo é networkLogging, false por padrão. Um flag de flavor chamado ENABLE_NETWORK_INSPECTOR existe, mas não governa sozinho a injeção; não assuma que prdDebug nunca pode ativar o inspector.

Retenção configurada: uma hora; limite de conteúdo: 64.000 bytes. Authorization, Cookie, Set-Cookie, X-Api-Key e ocp-apim-subscription-key são ocultados. URLs e JSON passam por heurísticas de sanitização; corpos grandes, não JSON, one-shot ou duplex têm restrições.

O interceptor de cURL do Logcat mantém o corpo como [BODY REDACTED]. Uma cópia sanitizada de request pode ser apresentada ao inspector sem alterar a requisição enviada. O decoder de response atua na apresentação: não é prova de que todo corpo bruto foi eliminado da persistência interna do Chucker.

Fluxo recomendado: reproduzir com dados sintéticos em debug, filtrar a chamada, comparar o contrato deste catálogo, verificar status/mensagem e exportar apenas conteúdo revisado. Não compartilhar tokens, CPF, cartão ou dados de apostas. SDKs com transporte próprio podem não aparecer.

Fonte: core/network/.../logging; core/network/.../interceptor/CurlLoggingInterceptor.kt; core/security/src/{debug,release}; configuração NetworkClientCoordinator.

06 Rotina de qualidade para DEVs

```
export JAVA_HOME='/Applications/Android Studio.app/Contents/jbr/Contents/Home'
./gradlew ktlintCheck
./gradlew detekt
./gradlew lintQualityCheck
./gradlew quickQualityCheck
./gradlew allUnitTests
./gradlew verifyCoverage
./gradlew qualityGate
./gradlew preCommitCheck
./gradlew verifyFeatureModules verifyAppArchitecturePolicy
./gradlew modernCheck
./gradlew releaseCheck
```

quickQualityCheck reúne formatação, análise estática e Android Lint. qualityGate acrescenta testes e cobertura global. modernCheck amplia montagem e verificadores arquiteturais/DS/segurança; releaseCheck verifica a versão release com R8. Build debug aprovado não prova release aprovado.

Detekt opera no perfil sintático configurado para esta toolchain; não presuma resolução completa de tipos. Baselines registram dívida existente. Passar o gate significa não introduzir violações adicionais fora da dívida aceita, não ausência absoluta de problemas.

A cobertura é LINE ponderada: soma de linhas cobertas dividida pela soma de linhas elegíveis. A condição é estritamente maior que 95%; exatamente 95% falha. Não se usa média dos percentuais dos módulos. Fontes manuais de UI, modelos e DTOs permanecem elegíveis; gerados têm exclusões próprias.

```
build/reports/quality/full-summary.json
build/reports/jacoco/aggregate/summary.json
build/reports/jacoco/aggregate/jacoco.xml
build/reports/jacoco/aggregate/html/index.html
build/reports/jacoco/modules/<modulo>/jacoco.xml
<modulo>/build/test-results/<tarefa>/TEST-*.xml
<modulo>/build/reports/lint-results-*.html
```

Existem supressões locais documentadas em funções declarativas de UI e cenários de geometria já existentes, incluindo LongMethod/CyclomaticComplexMethod. A formatação expôs essa dívida; as supressões são pontuais. O código novo de recuperação não recebeu supressões de complexidade. Baselines e limites de cobertura não foram ampliados para aprovar a migração.

Pre-commit completo e CI

```
sh scripts/install-git-hooks.sh
# Depois de preparar o conteúdo completo no staging:
python3 scripts/validate-pre-commit.py
# A chamada Gradle fixa do runner:
./gradlew preCommitCheck --continue --console=plain
```

O hook nativo scripts/git-hooks/pre-commit chama o runner Python do checkout atual. Ele verifica workspace e index antes e depois do gate. Alterações fora do staging, arquivos não rastreados/não ignorados, mudanças durante a execução, ferramentas ausentes ou qualquer falha impedem o commit. O instalador preserva hooks de terceiros e core.hooksPath; clones novos exigem instalação explícita.

Fronteira	Validações selecionadas
Qualidade global	Ktlint, Detekt, Android Lint, allUnitTests fresco e JaCoCo LINE estritamente maior que 95%.
Arquitetura e UI	Propriedade de fontes/grafo acíclico, App/Feature, Compose, inventário UI, backend e LoteriasCaixaDS.
Plataforma	Identidade/flavors, rede, FilaBra/TLS e Topaz/geração de chaves.
Ferramentas	190 testes Python; 21 testes de hooks com Git real em repositórios temporários.
Recursos XML	33 cenários positivos/negativos em cópias temporárias; os fontes reais permanecem intactos.
Entrega local	Relatório agregado de testes e montagem do APK PRD Debug.

O processo continua pelas verificações independentes para completar o diagnóstico; qualquer falha mantém saída diferente de zero. O runner não aceita opções de atalho, não prepara arquivos e não gera baseline ou formatação. A execução integral registrada levou 47min33s; duração depende do equipamento e dos caches.

Fonte: scripts/validate-pre-commit.py; scripts/git-hooks/pre-commit; scripts/install-git-hooks.sh; gradle/{quality-gate,compose-platform-resources}.gradle; docs/quality/hooks-and-ci.md.

Pre-commit: resultado registrado e limites

Item	Resultado
Android/JVM	3510 aprovados; zero falhas, erros ou ignorados
Ferramentas Python	190 aprovados
Hook / contratos XML	21 testes e 33 verificações com sucesso
JaCoCo LINE	95.11% - 54.340 / 57.135 linhas
Ktlint global	FAILED: 6897 ocorrências em 363 arquivos
Processo completo	Código 1 exclusivamente por :ktlintCheck; commit bloqueado
Proteções	37 configurações/baselines e dois headers intactos

O hook está instalado no checkout usado na execução. O teste direto encontrou conteúdo fora do staging e retornou erro antes do Gradle. Os testes descartáveis comprovam tanto bloqueios quanto commit permitido após aprovação, sem alterar o index do projeto real. A revisão independente não encontrou Critical/Important verificável no mecanismo.

O workflow Android Quality Gate usa o mesmo runner e preserva bootstrap por secrets e publicação de relatórios em falha. Para impedir integração sem aprovação, o administrador precisa tornar o status obrigatório na proteção da branch/fila. Git permite desabilitar hooks locais; esta tarefa não configurou proteção remota nem executou CI remoto.

Instrumentação física, TalkBack, Firebase publicado e release/R8 mantêm validações próprias. Os números acima foram transcritos do log completo existente; o trabalho documental não os reexecuta. Os testes de políticas presentes também nas dependências do gate não são somados outra vez como casos únicos.

Fonte: build/verification/pre-commit-20261028/{full-gate.log,final-summary.json,integrity-final.json,independent-review.json}; docs/technical-guide/pre-commit-summary.json.

Resultados de testes e cobertura

Status: DOCUMENTAÇÃO CONSOLIDADA; PRE-COMMIT INSTALADO E BLOQUEANTE; KTLINT GLOBAL REPROVADO

Testes unitários: 3.510 aprovados, zero falhas/erros/ignorados em uma execução fresca de allUnitTests selecionada por preCommitCheck; 68 módulos, incluindo NO-SOURCE discriminados no JSON. Evidência: pre-commit-20261028/full-gate.log.

Android instrumentado: Não executado nesta auditoria. Novos cenários Compose de retry/navegação foram executados em JVM/Robolectric.

Samsung: Nenhuma instalação ou validação física nova nesta auditoria; histórico de 27/10 preservado em verification-samsung-20261027.json.

TalkBack: Sem nova homologação humana nesta rodada. Confirmações e pendências históricas mantêm suas datas.

Qualidade: Na execução completa preCommitCheck, Detekt, Android Lint, arquitetura/Compose/CaixaDS/contratos e APK PRD Debug passaram. Ferramentas Python: 190; hook: 21; contratos XML: 33. Código final 1 exclusivamente por Ktlint global: 6.897 ocorrências em 363 arquivos.

Proteções: 37 configurações/baselines e dois headers com SHA-256 inalterado. Sem ampliar baseline, supressão, exclusão de código ou reduzir cobertura.

Rastreabilidade: 4467 arquivos de fontes/build; SHA-256 84a910797a66e91d967c0e8ab4ba3621cf9a6530f1530a91477d93685aaa9f52. APK da última execução b8fe7aae43dc59bc18889f2de840b3c459dbbb5bac15442753b8dc5f2086c645, sem instalação física nesta atualização.

Pre-commit: Instalado neste checkout. Runner fixo e mesmo comando no CI; falhas e divergências do workspace/index bloqueiam o commit. As fixtures XML usam cópias temporárias. Instalação em clones novos é explícita. A execução local registrada levou 47min33s; CI remoto/proteção da branch não foram alterados ou homologados.

Atualização documental: Números transcritos da última execução completa, sem nova execução de Gradle/testes nesta atualização. Inventário API e PDF são regenerados a partir dos fontes atuais.

Limites: Ktlint global conserva dívida preexistente, inclusive 26 ocorrências no header CurrentCartScaffold protegido. Lint usa os baselines históricos intactos. Gates lexicais complementam revisão manual e testes; release/R8, CI remoto, backend real e validação física não executados.

Histórico: verification-samsung-20261027.json e quality-samsung-20261027.json preservam a rodada Samsung; coverage-summary-20261022.json e unit-tests-by-module-before-architecture-20261028.json preservam os resultados anteriores. Não foram somados como testes novos. A captura anterior da auditoria foi preservada nos manifestos *-architecture-20261028.json; o pre-commit atual tem manifesto próprio pre-commit-summary.json.

JaCoCo LINE 95.11% (54340/57135 linhas), estritamente maior que 95%; sem alterar exclusões ou limiar.

Fonte: docs/technical-guide/{verification,coverage-summary,quality-summary,unit-tests-by-module}.json e relatórios Gradle identificados no quadro acima. Não foram reduzidos limites ou regeneradas baselines para produzir aprovação.

Consolidado da rodada: testes por módulo

Execução completa preCommitCheck de 28/10/2026: testes novos JVM/Android Debug/App PRD Debug; XML de full-gate.log. Módulos NO-SOURCE mantêm contagem zero; sem instrumentação física.

Módulo	Testes	Falhas	Ignorados
:app	392	0	0
:core:auth	119	0	0
:core:common	18	0	0
:core:data	18	0	0
:core:design-system	187	0	0
:core:domain	199	0	0
:core:key-management	21	0	0
:core:navigation	13	0	0
:core:network	130	0	0
:core:persistence	12	0	0
:core:presentation	39	0	0
:core:queue	15	0	0
:core:security	16	0	0
:core:testing	0	0	0
:feature:account:api	0	0	0
:feature:account:data	50	0	0
:feature:account:domain	0	0	0
:feature:account:presentation	180	0	0
:feature:account:transport	0	0	0
:feature:betting:data	47	0	0
:feature:betting:domain	20	0	0
:feature:betting:presentation	389	0	0
:feature:betting:transport	0	0	0
:feature:cart:api	0	0	0

Módulo	Testes	Falhas	Ignorados
:feature:cart:data	99	0	0
:feature:cart:domain	6	0	0
:feature:cart:presentation	216	0	0
:feature:cart:transport	0	0	0
:feature:home:data	1	0	0
:feature:home:domain	2	0	0
:feature:home:presentation	153	0	0
:feature:marketplace-filter:presentation	65	0	0
:feature:marketplace:api	0	0	0
:feature:marketplace:data	11	0	0
:feature:marketplace:domain	4	0	0
:feature:marketplace:presentation	164	0	0
:feature:marketplace:transport	0	0	0
:feature:notifications:data	17	0	0
:feature:notifications:domain	0	0	0
:feature:notifications:presentation	59	0	0
:feature:notifications:transport	0	0	0
:feature:onboarding:data	21	0	0
:feature:onboarding:domain	7	0	0
:feature:onboarding:presentation	57	0	0
:feature:payment:data	34	0	0
:feature:payment:domain	2	0	0
:feature:payment:presentation	152	0	0
:feature:payment:transport	0	0	0
:feature:responsible-gaming:data	0	0	0
:feature:responsible-gaming:domain	0	0	0
:feature:responsible-gaming:presentation	39	0	0
:feature:responsible-gaming:transport	0	0	0

Módulo	Testes	Falhas	Ignorados
:feature:results:data	17	0	0
:feature:results:domain	0	0	0
:feature:results:presentation	58	0	0
:feature:results:transport	0	0	0
:feature:retail:data	34	0	0
:feature:retail:domain	5	0	0
:feature:retail:presentation	139	0	0
:feature:retail:transport	0	0	0
:feature:support:data	0	0	0
:feature:support:domain	0	0	0
:feature:support:presentation	42	0	0
:feature:support:transport	0	0	0
:feature:tickets:data	32	0	0
:feature:tickets:domain	0	0	0
:feature:tickets:presentation	199	0	0
:sample:design-system	10	0	0

Fonte: docs/technical-guide/unit-tests-by-module.json; tarefas test, testDebugUnitTest e App testPrdDebugUnitTest. Proveniência de execução/cache discriminada por módulo no JSON.

Cobertura atual por módulo – 28/10/2026

JaCoCo LINE ponderado da execução completa preCommitCheck; fontes manuais permanecem elegíveis, sem instrumentação histórica. Módulos sem linhas executáveis aparecem como não aplicáveis; a condição global usa a soma ponderada, não a média dos percentuais.

Módulo	Cobertas / elegíveis	LINE %
:app	1000 / 1369	73.05%
:core:auth	897 / 924	97.08%
:core:common	66 / 66	100.0%
:core:data	142 / 142	100.0%
:core:design-system	6080 / 6203	98.02%
:core:domain	157 / 161	97.52%
:core:key-management	154 / 155	99.35%
:core:navigation	519 / 520	99.81%
:core:network	1282 / 1317	97.34%
:core:persistence	146 / 173	84.39%
:core:presentation	297 / 305	97.38%
:core:queue	136 / 136	100.0%
:core:security	123 / 124	99.19%
:core:testing	14 / 15	93.33%
:sample:design-system	2198 / 2204	99.73%
:feature:account:api	3 / 3	100.0%
:feature:account:data	269 / 296	90.88%
:feature:account:domain	171 / 171	100.0%
:feature:account:presentation	2323 / 2433	95.48%
:feature:account:transport	107 / 111	96.4%
:feature:betting:data	564 / 573	98.43%
:feature:betting:domain	544 / 562	96.8%
:feature:betting:presentation	7631 / 8113	94.06%
:feature:betting:transport	238 / 242	98.35%

Módulo	Cobertas / elegíveis	LINE %
:feature:cart:api	61 / 61	100.0%
:feature:cart:data	1186 / 1251	94.8%
:feature:cart:domain	260 / 263	98.86%
:feature:cart:presentation	3237 / 3364	96.22%
:feature:cart:transport	147 / 148	99.32%
:feature:home:data	16 / 17	94.12%
:feature:home:domain	29 / 29	100.0%
:feature:home:presentation	3797 / 4083	93.0%
:feature:marketplace:api	130 / 130	100.0%
:feature:marketplace:data	134 / 134	100.0%
:feature:marketplace:domain	121 / 121	100.0%
:feature:marketplace:presentation	2331 / 2448	95.22%
:feature:marketplace:transport	68 / 69	98.55%
:feature:marketplace-filter:presentation	967 / 1007	96.03%
:feature:notifications:data	223 / 227	98.24%
:feature:notifications:domain	48 / 48	100.0%
:feature:notifications:presentation	1035 / 1131	91.51%
:feature:notifications:transport	7 / 7	100.0%
:feature:onboarding:data	106 / 110	96.36%
:feature:onboarding:domain	45 / 47	95.74%
:feature:onboarding:presentation	1093 / 1134	96.38%
:feature:payment:data	283 / 288	98.26%
:feature:payment:domain	193 / 194	99.48%
:feature:payment:presentation	2428 / 2553	95.1%
:feature:payment:transport	19 / 19	100.0%
:feature:responsible-gaming:data	59 / 61	96.72%
:feature:responsible-gaming:domain	52 / 52	100.0%
:feature:responsible-gaming:presentation	1111 / 1175	94.55%

Módulo	Cobertas / elegíveis	LINE %
:feature:responsible-gaming:transport	30 / 32	93.75%
:feature:results:data	112 / 117	95.73%
:feature:results:domain	53 / 57	92.98%
:feature:results:presentation	1400 / 1472	95.11%
:feature:results:transport	68 / 68	100.0%
:feature:retail:data	261 / 273	95.6%
:feature:retail:domain	134 / 134	100.0%
:feature:retail:presentation	2487 / 2545	97.72%
:feature:retail:transport	13 / 13	100.0%
:feature:support:data	32 / 32	100.0%
:feature:support:domain	20 / 20	100.0%
:feature:support:presentation	727 / 758	95.91%
:feature:support:transport	11 / 13	84.62%
:feature:tickets:data	550 / 581	94.66%
:feature:tickets:domain	147 / 169	86.98%
:feature:tickets:presentation	4048 / 4362	92.8%

07 Revisão arquitetural desta edição

Auditoria integral de App, Core e 14 features; MVVM, Clean Architecture e ReduxKotlin. Revisão de fontes, consumidores, grafo, propriedade de estado/efeitos e regressões.

Estado: Desvios arquiteturais corrigidos e verificados; qualityGate global falha somente por dívida preexistente de Ktlint.

ID	Responsabilidade corrigida
ARQ28-01	Preferências Betting em ViewModel/Redux e operações Domain; grafo declarativo.
ARQ28-02	Recuperação Onboarding em ViewModel/Redux com geração, falha e nova tentativa.
ARQ28-03	Operação de concursos especiais Marketplace pertence a Domain; DI constrói.
ARQ28-04	Município por porta Account Domain e adaptador Marketplace Data; identidade revalidada e um GET preservado.
ARQ28-05	Exclusividade antes do I/O, Jobs proprietários e rejeição de respostas antigas; cancelamento recuperável.
ARQ28-06	Confirmação Combo consumida antes da navegação; retorno não repete a entrega.
ARQ28-07	Preço e equivalência de favoritos pertencem a Betting Domain.
ARQ28-08	73 consultas de localização removidas de 20 reducers; texto e locale capturados nas Actions.
ARQ28-09	Gates de Navigation, DI e pureza dos reducers reforçados; contrato Compose atualizado por estruturas explícitas e 33 fixtures positivas/negativas.
ARQ28-10	Inventário, contratos e documentação reconciliados com evidências atuais e histórico explícito.

Fonte: docs/architecture/FULL_AUDIT_20261028.md; docs/technical-guide/architecture-audit.json; build/verification/architecture-audit-20261028/.

Arestas Gradle foram avaliadas por escopo: testImplementation e referências Jacoco não foram interpretadas como dependências de produção. Repositório de sessão, cache de dados e protocolo transitório de SDK conservam seus donos e não recebem stores artificiais. Os gates são guardrails lexicais complementares à revisão e aos testes.

Achado	Correção	Contrato preservado
ARQ-01 / corrigido	ForceUpdateViewModel e Redux em Onboarding Presentation; operações/contrato em Domain; Firebase em Data. Fábrica da DI da feature; App só compõe.	Valor ativado em falha, cancelamento, observação, refresh sem duplicação e ordem do gate.
ARQ-02 / corrigido	Coordenador de entrega sem Android/Compose; metadados Redux e bytes privados. Uri, launcher e provedor ficam em Route.	Rotação, recuperação por nome/destino, IO, retry/cancel, reutilização e confirmação consumida uma vez.

Regressões de fronteira. App não pode declarar ViewModels em runtime ou outros pacotes, nem clientes Remote Config ou dependência direta em Data de features. ViewModels das features não podem depender de Route/Screen/Components. Alias e referências qualificadas são verificados; análise lexical não prova todas as dependências transitivas futuras.

Recuperação. O teste existente revelou uma diferença durante a integração: a falha de recuperação precisa ser publicada também quando a chamada vem diretamente do contrato do ViewModel. A guarda foi corrigida preservando as assertivas, e o fechamento ainda impede callbacks tardios.

Fonte: docs/architecture/{FULL_AUDIT_20261027,REVIEW_20261027}.md; build/verification/a11y-full-audit-20261027/{app-core-audit,features-a-audit,features-b-audit,independent-review}.md.

Alterações recentes do aplicativo

Área	Comportamento documentado
Atalhos do launcher	Mega-Sena, Lotofácil, Loteca e Todos os resultados; ícones próprios e destinos públicos fixos. Pedidos aguardam os gates normais e preservam navegação na abertura e no retorno.
Transições	Host compartilhado com avanço, pop e retorno preditivo sem fade; conteúdo e headers não são alterados pela política.
Carrinho visitante	Binding escolhe escopo de visitante somente sem identidade e sem token. Exemplo validado: 4 apostas, R$ 19,00.
Autenticação	Observação de conectividade respeita RESUMED para não interromper o SSO que permanece no navegador.
Estados LTR	LTR-001 e LTR-503 usam componente compartilhado e azul Blue700 do cabeçalho, com código e mensagem próprios.

Evidências de dispositivo destas alterações são de 26 e 27/10/2026, produzidas em etapas anteriores a esta revisão. Não são reapresentadas como uma nova execução de testes nesta edição. Os atalhos e as transições têm regressões no módulo App.

Fonte: build/verification/{result-shortcuts-20261026,legacy-transitions-20261026,shortcut-icons-20261027}; app/runtime/shortcuts; app/navigation/{shortcuts,transition}; LoginNetworkObservation.kt.

ApostaShake, comentários e APIs Android

ShakeTutorialRoute apresenta o tutorial e entrega a conclusão por callback. O sensor e a reação de UI pertencem aos adaptadores de apresentação; a aplicação da seleção é coordenada por BettingGameViewModel. A View recebe dados e callbacks; estado e efeitos mantêm seus proprietários nos ViewModels existentes.


A leitura necessária para entrar no destino fica em BettingNavigationPreferencesViewModel e Redux, usando GetShakeEnabledUseCase/GetShakeEnabled de Betting Domain. ShakeSettingsRepository declara as operações; ShakeSettingsRepositoryImpl implementa a persistência em Data. Leitura, falha, nova tentativa e invalidação de resposta antiga têm proprietário e lifecycle explícitos.

O padrão de comentários adotado é português em linhas, KDoc e blocos /* ... */. A tradução trata comentários e preserva identificadores, recursos, contratos e textos funcionais. Nos pontos Android ajustados, String.toUri usa a extensão KTX sem substituir a validação e o tratamento de falhas das rotas existentes.

Fonte: Betting Presentation: ShakeTutorialRoute.kt, BettingShakeEffect.kt, BettingNavigationPreferencesViewModel.kt e BettingGameViewModel.kt; Betting Domain/Data; Core Auth e links das rotas Android.

08 ReduxKotlin com MVVM nas 14 features

As 14 features usam stores Redux tipados locais aos ViewModels. A ponte ReduxStateStore, em Core Presentation, concentra observação, sincronização e encerramento. AccountStatusViewModel coordena somente efeitos e não recebe store artificial. Estados independentes continuam separados; não existe store global.

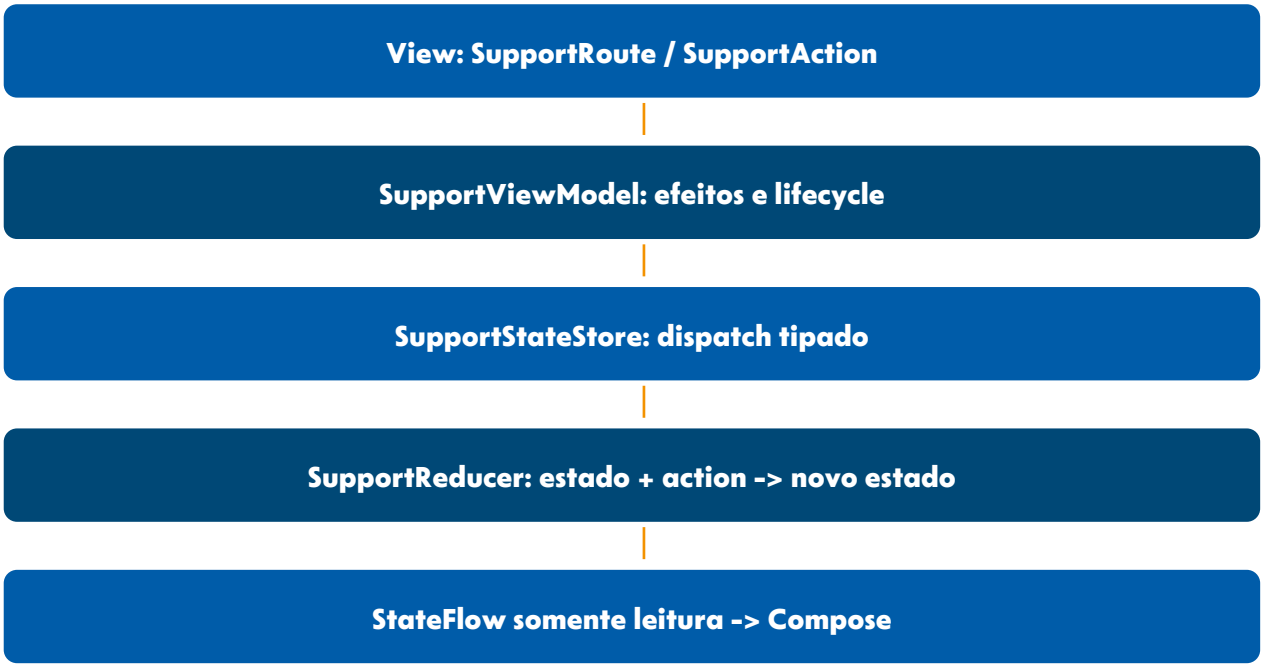

ReduxKotlin é a autoridade de escrita. O StateFlow privado apenas projeta o estado publicado pelo store, mantendo o contrato de observação da tela. Dispatch concorrente e atualização da projeção são serializados. O fechamento é idempotente e remove a subscription no encerramento do ViewModel.

Fonte: feature/support/presentation/.../state/{SupportMutation,SupportReducer,SupportStateStore}.kt; viewmodel/SupportViewModel.kt; docs/REDUX_MVVM.md.

Legado, responsabilidades e contratos compartilhados

O legado examinado usa reducers próprios em Java: SimulaViewModel e LotecaViewModel recebem eventos, aplicam reducers ao UiState e publicam LiveData observado pela Activity. Não foi encontrada dependência org.reduxkotlin nos fontes/Gradle examinados. A nova integração preserva esse princípio de propriedade e usa a biblioteca para store e dispatch, com StateFlow para a UI Compose.

Responsabilidade	Local
Transição pura de estado	Reducers de cada feature em presentation/state; sem Android, I/O, relógio ou UseCase
Efeitos e eventos de consumo único	ViewModels/coordenadores; casos de uso e entregas únicas ficam fora do reducer
Regras e adaptadores	Domain e Data conservam responsabilidades e não dependem de Redux
Observação e lifecycle	Store privado ao ViewModel; projeção StateFlow read-only e unsubscribe no encerramento
Persistência e diagnóstico	Sem persistência automática, logging de estado, DevTools ou replay de operações remotas

Compatibilidade. Os artefatos estáveis são redux-kotlin-threadsafe-jvm e redux-kotlin-jvm 0.6.2, centralizados no Version Catalog e declarados com api em Core Presentation. O core JVM é explícito: a declaração thread-safe exclui o core multiplataforma transitivo para evitar que os metadados do Gradle selecionem o core Android novamente. AAR Android dessa versão contém bytecode JVM21 e falhou no inline do projeto JVM17; os artefatos JVM oficiais usam JVM17. Os artefatos estáveis continuam os mesmos, sem adotar a linha alpha. Atualmente todos os módulos do projeto compilam com toolchain e bytecode JVM21.

```
api(libs.redux.kotlin.threadsafe) {
    exclude group: 'org.reduxkotlin', module: 'redux-kotlin'
}
api libs.redux.kotlin.core
```

SOLID, KISS e DRY. O reducer transforma dados, o store adapta threading/observação e o ViewModel coordena efeitos. As transições ficam em um único local. A ponte compartilhada evita repetir adaptação de Flow e lifecycle nas 14 features. O gate permite reducers somente nos pacotes state dos donos registrados e rejeita MutableStateFlow nas features. Não há ações genéricas de transformação ou substituição.

Concorrência. Redux serializa transições; cancelamento e identidade de requisição são responsabilidades explícitas. Support rejeita respostas de gerações anteriores após trocar/fechar aba ou seção. Home aplica geração e cancelamento; Notifications preserva a ordem das escritas e releituras. O resumo de carrinho fecha seu dono ao sair/trocar fonte. Provedores não cooperativos são cobertos por regressões controladas.

Fonte: docs/REDUX_MVVM.md; docs/engineering/plans/2026-10-27-redux-all-features.md; scripts/check-feature-architecture.py; https://github.com/reduxkotlin/redux-kotlin; artefatos oficiais em repo.maven.apache.org/maven2/org/reduxkotlin/.

Stores, ações e durabilidade

Feature	ViewModels com Redux / total
account	7 / 8
betting	7 / 7
cart	4 / 4
home	2 / 2
marketplace	2 / 2
marketplace-filter	1 / 1
notifications	2 / 2
onboarding	7 / 7
payment	4 / 4
responsible-gaming	1 / 1
results	2 / 2
retail	3 / 3
support	1 / 1
tickets	2 / 2

Inventário atual: 46 ViewModels de features, 45 com Redux e 72 arquivos de reducers. AccountStatus continua dedicado a efeitos. A extração de declarações de Actions não elimina transições de estado.

Account, Betting, Cart, Home, Marketplace, Marketplace Filter, Notifications, Onboarding, Payment, Responsible Gaming, Results, Retail, Support e Tickets usam ações semânticas imutáveis. Os ViewModels registram os stores com addCloseable. A API da ponte contém apenas state, value, dispatch e close; não oferece setter, update ou closure de transformação.

Leitura, dispatch e encerramento compartilham o mesmo monitor. Consumos de identidade e leitura seguida de confirmação usam synchronized(store), preservando a atomicidade anterior. Clock, sorteio, I/O, cancelamento e eventos únicos permanecem fora dos reducers. StateFlow é conflado e não é fila de eventos.

Betting mantém estado de trabalho e estado confirmado na fila durável. Após persistir o candidato, DraftCommitted aplica as ações capturadas ao estado confirmado. O replay não repete operações remotas. CheckpointRestored e RestoreConfirmedDraft representam recuperação e rollback concretos. A confirmação de favorito avalia a revisão ao alcançar a fila, depois das seleções pendentes.

Fonte: core/presentation/.../state/ReduxStateStore.kt; feature/*/presentation/.../state/*Reducer.kt; BettingDraftCommands.kt; docs/REDUX_MVVM.md; build/verification/redux-all-20261027/.

09 Acessibilidade nas 14 features

Referência confirmada: WCAG 2.2 AA, WCAG2ICT e recomendações Android. Esta edição descreve implementação e evidências; não declara certificação formal nem homologação integral de conteúdos/SDKs externos.

LoteriasCaixaDS respeita a escala de texto do sistema e mantém nomes/erros nos editáveis, papéis/seleção em escolhas, links nativos com callback e ações alcançáveis em diálogos. A roda expõe uma faixa finita e operação por teclado, sem multiplicar alvos pelas cópias visuais. WebView adapta textZoom na criação/recomposição e conserva DOM e política de origem/JavaScript. Cores de corpo corrigidas não alteram tokens de headers.

Feature	Aceitação específica
Account	Consentimento nomeado e link nativo dos termos.
Betting	Combo identificado, seleção Rapid/favoritos, placar contextual e rodas nomeadas.
Cart	Nome de favorito escalável e expansão anunciada; header preservado.
Home	Resultados escaláveis; corpo rolável e ações/rodapé em espaços separados na fonte ampliada.
Marketplace	Quantidade contextual e seleção do carrossel.
Marketplace Filter	Modalidade selecionada; mínimo/máximo e busca preenchidos nomeados, erro vinculado.
Notifications	Preferências em um alvo nomeado, tabs e expansão.
Onboarding	Preferência associada ao checkbox do tutorial.
Payment	Consentimento Pix associado ao estado e ação.
Responsible Gaming	Pergunta/período selecionável e confirmação nomeada.
Results	Busca preenchida nomeada; Super Sete coluna/dígito legível em 200%.
Retail	Tab Pix selecionada, nome/erro do campo e Enter uma vez.
Support	Link FAQ nativo com política/confirmacão existente; HTML escalável.
Tickets	NSB/Lotérico nomeados; acerto, coluna e premiação associados.

Verificação e limites de acessibilidade

A inspeção visual no Samsung em 200% encontrou corte/sobreposição no cartão e no resumo do carrinho. O corpo ampliado usa rolagem e ações/rodapé em espaços medidos; o resumo cresce naturalmente. O caminho normal e os headers foram preservados.

Regressões usam componentes reais e dados sintéticos: entrada vazia/preenchida/erro/senha/read-only/disabled, estado de escolha, callback único, texto ampliado e viewport curto. As dimensões visuais isoladas não provam área de toque: expansão Material, sobreposição e operação efetiva precisam ser consideradas. Conteúdo decorativo não recebe fala redundante.

A revisão independente encontrou dois P2 de acessibilidade: campos de filtro sem nome/erro associado ao editável e Cancelar do Rapidão com tamanho fixo que corta texto em 200%. Foram acrescentados testes específicos antes das correções. Tab/Enter também confirmou foco duplicado em indicador filho; o filho decorativo deixa de ter ação própria quando a linha controla a escolha. O cenário estreito de suspensão foi mantido como regressão, separado de uma falha observada. Verificação nativa de glyphs demonstrou WebView em 19px nas duas escalas antes da correção. Resultados finais e limites estão no manifesto; uma árvore semântica aprovada não certifica a experiência falada do TalkBack.

Fonte: docs/ACCESSIBILITY.md; build/verification/a11y-full-audit-20261027/; https://www.w3.org/TR/WCAG22/; https://www.w3.org/TR/wcag2ict/; developer.android.com/develop/ui/compose/accessibility/{semantics,api-defaults,testing}.

Histórico Samsung: carrinho em duas rodadas

RODADA 1



RODADA 2



Auditoria anterior, antes da rodada autenticada complementar. APK instalado sem limpar dados. As duas rodadas conferem o conteúdo medido antes da instalação; totais e limitações constam no manifesto. Nenhuma compra, exclusão ou reposição de apostas.

Histórico Samsung: preferência de tamanho do texto

FONTE NORMAL



FONTE 200%



Mesmo aplicativo no Samsung, com fonte normal e ampliada para 200%. Estilo dos headers preservado; escala natural do texto do sistema. A configuração temporária é restaurada após a validação.

Histórico Samsung: conteúdo ampliado com rolagem

INÍCIO DO CORPO



CORPO APÓS ROLAR



Fonte em 200%: o corpo do cartão rola até a data e o encerramento. As ações e o resumo do carrinho conservam seus espaços e não cobrem o conteúdo. A contagem e o total permanecem 5 apostas/R$22.

Histórico Samsung: rodada de 27/10/2026

Mesmo aplicativo no SM-G556B, TalkBack oficial e fonte de sistema em 200%. Capturas demonstram layout; confirmações humanas registram o roteiro solicitado e não certificam toda a fala. Toques ADB e árvores de testes não substituem exploração com leitor de tela.

16 respostas positivas foram registradas para roteiros específicos; Cart e Results tiveram confirmação explícita de leitura completa e correta. Há 2 respostas com limitações relatadas durante os retestes. Requisitos iniciais e respostas de autenticação não são contados como aprovações. A matriz registra o estado atual de cada critério, sem transformar relatos históricos em falhas atuais ou aprovações globais.

Visitante local: 5/R$22. Carrinho autenticado do servidor: 2/R$7, medido após entrada normal. São contextos distintos; não houve reenvio, exclusão, compra ou avaliação enviada. Entradas locais controladas no APK existente não usam fixture autenticada e não aprovam FilaBRA, primeira instalação ou fluxo remoto de compra; ForceUpdate e recuperação de sessão permanecem ativos.

Critérios: 33 parcial; 13 aprovado; 7 falhou; 2 não executado; 1 indisponível.

Os 56 critérios são mais amplos que uma única tela. PARTIAL indica evidência de parte do roteiro; NOT_EXECUTED não é ignorado. PASSED aprova somente o cenário descrito. A rodada continua aberta enquanto houver reteste ou confirmação sem evidência suficiente.

Matriz Samsung: critérios por feature

Feature	Foco / operação	Fonte 200%	Integração
Account	Parcial / Parcial	Parcial	Aprovado
Betting	Parcial / Falhou	Falhou	Aprovado
Cart	Parcial / Parcial	Falhou	Aprovado
Home	Parcial / Parcial	Parcial	Aprovado
Marketplace	Não executado / Não executado	Falhou	Aprovado
Marketplace Filter	Parcial / Parcial	Falhou	Aprovado
Notifications	Parcial / Parcial	Falhou	Indisponível
Onboarding	Parcial / Parcial	Aprovado	Parcial
Payment	Parcial / Parcial	Parcial	Aprovado
Responsible Gaming	Parcial / Parcial	Parcial	Aprovado
Results	Parcial / Parcial	Falhou	Aprovado
Retail	Parcial / Parcial	Parcial	Parcial
Support	Parcial / Parcial	Aprovado	Aprovado
Tickets	Parcial / Parcial	Parcial	Aprovado

Leitura integral em português: Cart e Results

Cada bloco de aposta tem descrição completa e contínua, com numerais e moeda por extenso. Colunas do Super Sete, trevos, repetição, Loteca, cotas e Combo conservam o contexto. Números mascarados da Surpresinha não são revelados e identificadores preservam zeros. Excluir, detalhes e legenda mantêm ações próprias.

Resultados usa blocos de sorteio, faixa de premiação, partida, recompensa, ganhadores por região, próximo concurso e arrecadação. Busca, navegação e rolagem/paginação continuam independentes. O formatador puro compartilhado em Core Presentation não acrescenta dependência nem efeitos ao estado.

Informação visual	Exemplo de leitura
R$ 3,50	três reais e cinquenta centavos
26 out 2026	vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e seis
Coluna 1: 0, 2	Coluna um: zero, dois
Código A001	A zero zero um

PortugueseSpeechTest, CartWholeBlockSpeechTest e ResultWholeBlockSpeechTest verificam o texto e as ações. Paridade visual usa a árvore não fundida para medir os mesmos glifos e posições; as descrições agrupadas possuem asserções próprias na árvore do leitor. O APK final foi instalado, a sessão real retomou e o carrinho permaneceu 2/R$7. O usuário confirmou no Samsung, separadamente para Carrinho e Resultados: “Leitura completa e correta”. A confirmação se limita aos blocos e ações do roteiro realizado.

Fonte: Core Presentation/accessibility/PortugueseSpeech.kt; mappers de apresentação de Cart/Results; docs/engineering/specs/2026-10-27-cart-portuguese-readout-design.md; build/verification/samsung-a11y-14features-20261027/.

Samsung: correções e cenários pendentes

Cortes reproduzidos receberam regressões antes da correção: login, modalidades de resultados, opções/preços, botões do Design System, rodapé/contador do carrinho, período de apostas, carrossel/detalhe de bolões, filtros, jogo responsável e categorias de FAQ. A entrada Home→scanner foi corrigida para permitir o caminho manual mesmo sem câmera. A introdução recebeu rodapé medido e corpo rolável em 200%. As cinco etapas de Bolões e sete de +Milionária receberam instruções equivalentes à animação e checkbox com nome/estado em um único alvo; o relato de falha e o reteste físico ficam separados. Mercado Pago recebeu escala real e nome do e-mail preenchido, verificados com fixture de prêmio elegível.

As correções são de apresentação. ViewModels e stores ReduxKotlin continuam coordenando o estado; regras e operações permanecem nas portas existentes. Não foram adicionados efeitos a reducers nem regras de negócio a componentes visuais. O menu da Home trata Voltar enquanto aberto, preservando a confirmação de saída quando fechado. Os ícones da introdução têm nomes localizados: Celular, Estrela e Lista com lupa. Anterior/Próximo usam o callback de página do ViewModel e têm rodapé medido na fonte ampliada; a conclusão permanece na ação original. Headers e baselines protegidos conservam seus hashes.

Títulos truncados de headers em 200% permanecem documentados para cumprir a restrição de não alterá-los. Primeiro uso não foi reiniciado; Home V2 está desativada nesta configuração. Resgate real exige prêmio elegível. Nenhuma transação é executada para preencher a matriz.

Samsung: retestes por feature

Account: Biometria e variantes de erro do SSO não provocadas; Dados pessoais conferidos pelo usuário sem captura ou salvamento.

Betting: Bolões: instruções, Anterior/Próximo e font100 legado confirmados. +Milionária: frase introdutória ausente no texto equivalente foi reproduzida e corrigida; atualização/reteste pendentes. Outras modalidades/rodas e header truncado têm escopo próprio.

Cart: Resumo/contador corrigidos conferidos visualmente no Samsung; usuário solicitou leitura integral em português por extenso. Leitura agrupada no APK final confirmada pelo usuário; outras variantes e operações não foram presumidas. Header preservado ainda trunca o título.

Home: Home clássica/menu e retorno: usuário confirmou que Voltar fecha o menu, confirmação de saída e Cancelar mantêm Home/foco. V2 desativada na configuração PRD atual.

Marketplace: Lista real aberta, mas sem bolões retornados para os filtros atuais; leitura de cartões reais ainda não aprovada. Retestes de controles e detalhe dependem de conteúdo disponível.

Marketplace Filter: Reteste de dígitos e seções corrigidos pendente; toolbar preservada ainda limita texto.

Notifications: Usuário conferiu abas e ações desabilitadas; nomes completos após correção. Serviço falhou ao carregar, portanto conteúdo de mensagens e expansão continuam indisponíveis. Header preservado trunca título.

Onboarding: Três páginas, corpo/ações em200 e descrições Celular/Estrela/Lista com lupa conferidos pelo usuário no APK atualizado, em entrada controlada. Primeira instalação completa e variantes de inicialização não reproduzidas.

Payment: Métodos de pagamento conferidos pelo usuário; nova regressão de ações passou, reteste físico pendente. Sem gerar código, cadastrar cartão ou pagar.

Responsible Gaming: Formulário conferido sem envio; reteste da introdução e fechamento corrigidos pendente.

Results: Leitura numérica/valor em blocos confirmada. Loteca em200 revelou nomes estreitos e contador cortado; correção pendente. Super Sete disponível para conferência. Variantes de modalidade/concurso têm escopo próprio.

Retail: Busca, nome do campo preenchido, IME e conteúdo/estado disponível conferidos pelo usuário em entrada local controlada. Resgate real Pix/Mercado Pago exige prêmio elegível; não foi executado.

Support: Categorias longas corrigidas conferidas visualmente/TalkBack com retorno e rolagem; perguntas, expansão e links já conferidos pelo usuário. Variantes de conteúdo HTML remoto têm limites próprios; caracterização sem alteração de CSS.

Tickets: Entrada Home scanner sem câmera, Digitar código e campos vazios com teclado/rolagem conferidos pelo usuário. Período de Minhas apostas e variantes de comprovante pago ainda não conferidos nesta passagem.

Fonte: docs/accessibility/SAMSUNG_VALIDATION_20261027.md; build/verification/samsung-a11y-14features-20261027/{matrix,manual-confirmations,observations,cart-contexts}.json. Datas de cada ação em actions.jsonl.

Carrinho: resumo e contador

ANTES




DEPOIS



Samsung, fonte 200%, TalkBack ativo. Correção do corpo; headers preservados. Capturas não comprovam a experiência auditiva. Comparar o conteúdo/controle destacado, não posições ou dados de backend de instantes diferentes.

Resultados: modalidades completas

ANTES

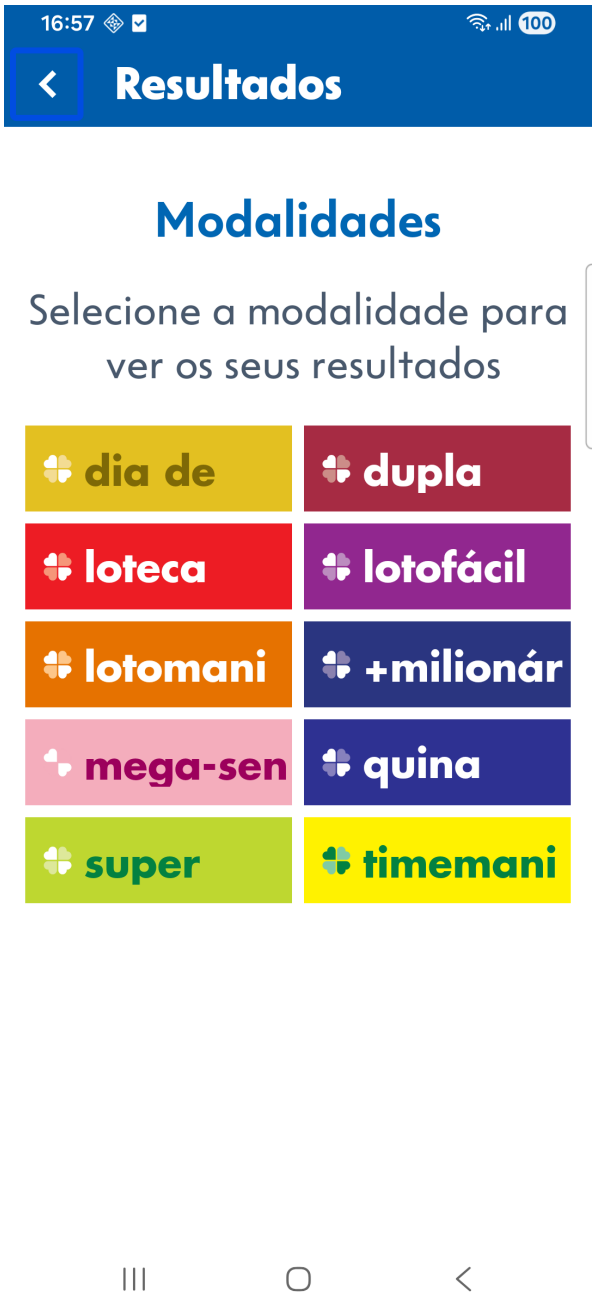

DEPOIS



Samsung, fonte 200%, TalkBack ativo. Correção do corpo; headers preservados. Capturas não comprovam a experiência auditiva. Comparar o conteúdo/controle destacado, não posições ou dados de backend de instantes diferentes.

10 Dados, classes e serviços por funcionalidade

Integração do guia funcional ao documento técnico existente. Inclui entradas recomendadas de Domain, serviços e endpoints, parâmetros efetivos, retornos e fontes. O dicionário completo de DTOs permanece no Apêndice B. Esta edição documental não executa chamadas remotas nem renova resultados de testes.

Referência do código atual, conferida em 29/10/2026. Veja também os serviços, endpoints e contratos HTTP por funcionalidade. Este guia descreve classes que já existem; não adiciona uma fachada global nem altera o comportamento do aplicativo.

O que chamar primeiro

Necessidade	Entrada recomendada	Diferença importante
Nome, CPF, e-mail e nascimento da identidade atual	CurrentUserIdentityProvider.currentUser()	Leitura local do token da sessão; retorna AuthenticatedUser?. Não consulta nem atualiza o cadastro.
Cadastro completo do usuário	GetAccountProfileUseCase()	Retorna AppResult<AccountProfile>; inclui endereço, contato e limites.
Apostas já confirmadas	GetConfirmedBetsUseCase.page(filters)	Retorna AppResult<ConfirmedBetsPage>; conserva os metadados do backend de origem.
Apostas de uma compra	GetPurchaseBetsUseCase(purchaseId)	Retorna a lista de ConfirmedBet da compra, não o carrinho atual.
Histórico de compras	GetPurchasesUseCase(filters)	Retorna Purchase; o detalhamento é uma consulta separada.
Apostas ainda no carrinho	GetCurrentCartUseCase()	Retorna ShoppingCart; escolhe o carrinho remoto autenticado ou o local do visitante.
Parâmetros de negócio do app	GetHomeFeatureConfigurationUseCase()	Flags da Home, concursos especiais e campanhas de parâmetros do backend; não reúne todos os dados do app.

Interfaces com entrega híbrida

A expansão de 02/11/2026 altera a entrega da interface; os casos de uso, serviços, endpoints, parâmetros e retornos descritos neste guia permanecem na base. Para obter dados, continue chamando os contratos de Domain pelo ViewModel. Não use *UiEntry nem o instalador como serviço de dados.

As Routes e os proprietários dos ViewModels permanecem em feature/*/presentation. Os renderizadores concretos estão nos módulos *_ui, além de support:faq. FeatureModuleContent carrega a entrada tipada somente após verificar a entrega; FeatureModuleAdmission controla novas jornadas. O guia de Dynamic Features detalha as 15 chaves JSON, os três módulos install-time e os doze sob demanda. AppModulesConfigurationUseCase observa disponibilidade e consulta o valor atual antes de novos efeitos. A configuração não substitui autenticação ou autorização do backend. Continuidade de compra usa evidência tipada vinculada ao proprietário e à sessão atual; a restauração salva somente proprietário, tipo e ID necessários, sem código Pix, CVV, senha ou concessão privada da sessão.

Onde chamar e como receber

A tela Compose chama ações do seu ViewModel e observa state com coleta consciente do lifecycle. O ViewModel recebe os contratos de casos de uso por construtor; a Route e os módulos Hilt fazem a composição. O estado e os reducers permanecem em Presentation/ReduxKotlin. Regras de negócio ficam em Domain e acesso a rede/persistência em Data/Transport.

```
Screen/Route  ->  ViewModel  ->  UseCase  ->  Repository  ->  DataSource  ->  API ou armazenamento
                        ↓
                  modelo de domínio
```

Não instancie RepositoryImpl, clientes Retrofit, SessionTokenStore ou DTOs na tela para buscar dados. Não use um ViewModel de outra tela como serviço global. Para integrar outra feature, respeite as dependências e contratos api existentes; não adicione um atalho entre Presentation e Data. Consulte também o contrato MVVM e a arquitetura.

AppResult<T> diferencia Success(value) de Failure(error). ServiceResult<T> também distingue Rejected(failure) (decisão de negócio, inclusive redirecionamento) de Failed(error) (falha). Não transforme esses resultados em listas vazias ou autorização concedida. A identidade local não valida sozinha expiração, situação da conta ou autorização. Siga os gates de sessão e os casos de uso do fluxo antes de acessar dados privados. Nem todo contrato é suspend: leituras locais podem ser síncronas; observações podem retornar Flow ou Closeable.

Exemplos de chamadas em uma função suspensa de coordenação, com dependências já fornecidas pela composição:

```
import br.gov.caixa.loterias.core.common.result.AppResult
import br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.model.AccountProfile
import br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase.GetAccountProfileUseCase
import br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.model.ConfirmedBetsPage
import br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase.GetConfirmedBetsUseCase

suspend fun consultarCadastro(
    consultar: GetAccountProfileUseCase,
): AppResult<AccountProfile> = consultar()

suspend fun consultarApostas(
    consultar: GetConfirmedBetsUseCase,
    filtros: Map<String, String>,
): AppResult<ConfirmedBetsPage> = consultar.page(filtros)
```

Essas funções são exemplos de composição, não novas classes a criar nem rotinas de busca automática de todos os dados. Para estados, erros, filtros e paginação de uma tela existente, reutilize o fluxo do seu ViewModel.

Usuário, cadastro e sessão – Account

Necessidade	Classe / chamada	Dados ou comportamento
Identidade de exibição	CurrentUserIdentityProvider.currentUser()	AuthenticatedUser?: name, cpf, email, birthDate. Pode ser null no modo visitante ou sem identidade completa no token.
Cadastro	GetAccountProfileUseCase()	AccountProfile: CPF, nome, e-mail, CEP, gênero, município/UF/cidade, limites diário/mínimo/autorizado, preferência de notificações, nascimento e telefone.
Sessão ainda corrente	AuthenticatedSessionIdentityProvider.captureIdentity() / .isCurrent(identity)	Identidade opaca por referência; ownerKey não é CPF nem token. Nome lembrado e hash não provam sessão ativa; esse vínculo não é uma verificação isolada de expiração.
Snapshot do pós-login	ObserveAuthenticatedSessionContentUseCase()	Flow<AuthenticatedSessionContent?>: carrinho, última notificação, pagamento não identificado e necessidade de revisão do carrinho local. É estado em memória, não recarrega tudo da rede.
Verificar acesso durante uso	VerifyAccountAccessUseCase()	AccountAccess: destino, suspensão temporária, limite e situação. É validação, não substituto da consulta de cadastro.
Concluir o pós-login	VerifyPostLoginAccessUseCase()	Verifica bloqueio antes dos dados pós-login e revalida a identidade capturada; trata Verified, BlockedAccountCheckFailed e AccountCheckFailed.
Consultar endereço pelo CEP	ResolveZipCodeUseCase(zipCode)	AppResult<ZipCodeLocation>.
Recalcular limite autorizado	RecalculateAuthorizedLimitUseCase()	AppResult<BigDecimal>; não é um saldo bancário genérico.
Alterar cadastro	UpdatePersonalDataUseCase(update, profile) / RegisterAccountUseCase(registration)	Operações de escrita; não chamar apenas para obter dados.
Consultar disponibilidade de biometria	BiometricLoginPreferences	Preferência, disponibilidade, existência de credencial e primeiro nome lembrado; não fornece refresh token e não autentica.
Entrar ou sair	LoginViewModel / LogoutViewModel	Coordenam protocolo e verificações. Para sair, seguir o fluxo de logout; SessionAuthentication.logout() sozinho não equivale ao logout completo remoto/SSO.

Fluxo real de cadastro: PersonalDataViewModel -> GetAccountProfileUseCase -> GetAccountProfile -> AccountRepository. Identidade local: JwtCurrentUserIdentityProvider. O armazenamento transitório de autenticação é SessionTokenStore; não deve virar um serviço de dados de telas.

Apostas confirmadas, compras e conferência – Tickets

As consultas pessoais de histórico e compras pertencem à sessão autenticada. Conferência manual/por leitura de bilhete é um fluxo próprio, inclusive para entrada de visitante nas telas públicas; não use o histórico de conta para conferir um código.

Necessidade	Chamada	Retorno
Histórico de apostas	GetConfirmedBetsUseCase.page(filters)	AppResult<ConfirmedBetsPage>; invoke(filters) devolve somente List<ConfirmedBet>.
Configuração dos filtros do histórico	GetConfirmedBetsConfigurationUseCase()	ConfirmedBetsConfiguration.
Histórico de compras	GetPurchasesUseCase(filters)	List<Purchase>.
Itens da compra	GetPurchaseBetsUseCase(purchaseId)	List<ConfirmedBet>.
Compra completa	GetPurchaseDetailsUseCase(purchase)	PurchaseDetails: compra, apostas e data/hora do servidor quando disponível.
Filtros de compras	GetPurchaseMonthsUseCase(); GetPurchasePaymentMethodsUseCase(); GetPurchaseStatusesUseCase(paymentMethodId)	Meses e opções de meio de pagamento/situação.
Detalhe de uma aposta confirmada	LoadConfirmedBetUseCase(bet)	ServiceResult<ConfirmedBet>; usado para carregamento completo, inclusive tratamento de recibo e decisões de serviço.
Recuperar/atualizar aposta	RecoverConfirmedBetUseCase(bet)	AppResult<ConfirmedBet>; tem contrato diferente do carregamento completo.
Conferir código	CheckTicketUseCase.result(query)	CheckedTicketResult; invoke(query) retorna somente a lista de apostas. prepareScannedQuery(code, orientation) prepara leitura compatível com orientação/payload.
Favoritar uma compra	SavePurchaseAsFavoriteUseCase(purchaseId, name, keepSurprises)	Escrita; preserva a opção de surpresinhas.

ConfirmedBet inclui ID, modalidade, concurso, data, situação, números, prêmio, metadados de recorrência/bolão e recibo. Não é o modelo BetDraft de uma aposta em edição, nem CartItem do carrinho.

A composição existente usa TicketsViewModel para listagem, filtros e compras, e BetDetailViewModel para detalhe. TicketsRepositoryImpl faz o mapeamento; TicketsRemoteDataSourceImpl escolhe SILCE ou histórico dinâmico/Nova API conforme os parâmetros e a política vigente. Não fixe esse backend na tela. Preserve o backend devolvido por page(...) no fluxo de detalhe.

Os mapas de filtros não são campos arbitrários: a montagem pertence ao fluxo de Tickets. Na Presentation existente, BetFilters.query() monta a consulta de apostas, e PurchaseFilters.query(offset) monta a de compras. São modelos de Presentation, não dependências a importar em Domain/Data. Consulte os coordenadores de histórico e os modelos de filtros existentes antes de introduzir outra

chamada; não envie CPF de outro usuário nem invente chaves de paginação. Uma lista vazia não significa que todos os concursos foram consultados.

Catálogo, novas apostas, favoritos e Rapidão - Betting

Dados / fluxo	Classes	Observação
Modalidades, parâmetros e combos	GetLotteryModalitiesUseCase, GetBettingParametersUseCase, GetBetCombosUseCase	Retornam listas/modelos de domínio em AppResult; base do catálogo e da Home.
Concursos especiais	GetBettingSpecialContestsUseCase	Lê HomeSpecialContests da configuração compartilhada.
Favoritos	GetFavoriteBetsUseCase(modalityId) / .page(modalityId, offset)	Apostas favoritas da conta; não confundir com carrinhos favoritos.
Configuração do Rapidão	GetRapidBetConfigurationUseCase	ServiceResult<RapidBetConfiguration>.
Entrada com regras de negócio	PrepareBetEntryUseCase, PreparePoolEntryUseCase, PrepareHomeBettingActionUseCase	Produzem decisões tipadas; não substituir por navegação direta.
Incluir itens no carrinho	AddBetToCartUseCase, AddComboToCartUseCase, AddFavoriteBetToCartUseCase	Escritas; não são consultas de apostas já compradas.
Gerar Rapidão e gravar configuração	GenerateRapidBetsUseCase, SaveRapidBetConfigurationUseCase	Operações com efeitos; GenerateRapidBetsUseCase(quantity) retorna ServiceResult<ShoppingCart>.
Favoritar / excluir	ValidateFavoriteBetUseCase, SaveFavoriteBetUseCase, DeleteFavoriteBetUseCase	Distinguir validação da escrita.
Aposta Shake	GetShakeEnabledUseCase e HomePreferencesUseCases	Preferência de uso, avisos e tutorial; não é histórico de apostas.

Consumidores existentes: BettingCatalogViewModel, BettingGameViewModel, BettingFlowViewModel, FavoriteBetsViewModel, RapidConfigurationViewModel, RapidListViewModel.

A geração por "Aposta aleatória", "Completar jogo" e Aposta Shake é local:

BettingGameViewModel.fillShake delega à seleção e publica o resultado imutável em Redux após salvar o rascunho. Completar preserva as marcações manuais e preenche apenas o que falta, incluindo os 50 números da Lotomania. O fechamento das vendas não impede editar/simular a cartela; continua impedindo registrar apostas e restaurar um concurso encerrado como elegível para compra.

São verificados números nas oito modalidades numéricas, colunas do Super Sete, palpites da Loteca e os complementos (time, mês e trevos). Lotogol mantém a seleção manual de placares, sem geração aleatória. Nenhum desses sorteios locais chama um endpoint nem registra uma aposta por si só.

Na recuperação de uma cartela de concurso substituído ou indisponível, o app usa um aviso “Atenção” com “Entendi”, no padrão de mensagem do legado, e retorna à origem. Não apresenta painel técnico de rascunho nem retry para uma condição permanente. O retorno pelo Android e pelo cabeçalho continua disponível em falhas de recuperação, sem gravar um estado vazio por cima da seleção preservada.
Falhas temporárias de leitura/rede mantêm “Tentar novamente”: a consulta é refeita e restaura o rascunho validando os parâmetros atualizados do mesmo concurso.
Se esse concurso ainda existe mas suas vendas fecharam (flag do servidor ou prazo), a cartela normal é restaurada para simulação, preservando a seleção. A apresentação marca o registro como indisponível e mantém os controles de envio bloqueados; a validação anterior à requisição também continua obrigatória.
Ao selecionar explicitamente outro concurso na Home, a nova cartela respeita esse concurso e não importa a seleção antiga. A referência legada é SimulaActivity.onBackPressedDispatcher/exibirDialogConfirmacaoSaida para retorno e strings.xml/ainda_da_tempo para o aviso de registro encerrado; a persistência criptografada continua sendo uma proteção do app novo.

Carrinho atual, preservado e favoritos - Cart

Necessidade	Classes	Observação
Carrinho atual	GetCurrentCartUseCase	AppResult<ShoppingCart>. SessionCartRepositoryImpl seleciona remoto ou local conforme a autenticação.
Revisar apostas preservadas	GetLocalCartReviewUseCase(identity)	LocalCartReviewSnapshot: apostas locais pendentes, carrinho da conta e revisão; exige identidade ainda corrente.
Carrinhos favoritos e seus itens	GetFavoriteCartsUseCase; GetFavoriteCartBetsUseCase(cartId)	List<FavoriteCart> e List<FavoriteCartBet>.
Validar antes de pagar	ValidateCartUseCase, VerifyCartPaymentAccountUseCase, CheckCheckoutLocationUseCase	Resultados/decisões tipados; visitante não recebe autorização de pagamento.
Compra recente	HasRecentPurchaseUseCase(amount); WasFavoriteCartAddedUseCase(cartId)	Controles locais do fluxo; não substituem o histórico remoto de compras.
Alterações	RemoveCartItemUseCase, ClearCartUseCase, SaveCurrentCartFavoriteUseCase, AddFavoriteCartToCurrentUseCase	Mudam o carrinho ou os favoritos.
Excluir revisão preservada	DiscardLocalCartReviewUseCase	Altera revisão/carrinho; não chamar para obter dados.

Consumidores: CartViewModel, FavoriteCartsViewModel e LocalCartReviewViewModel. Os demais comandos de exclusão, validação de nome e registro estão no catálogo completo abaixo.

A lista de carrinhos favoritos é apresentada por ID numérico decrescente, colocando os últimos identificadores inseridos no início. A ordenação fica em FavoriteCartRepositoryImpl, compartilhada pelo carregamento e pelo retorno da exclusão de um carrinho. O contrato de GET logado/carrinhos-favoritos fornece somente id e nome, sem data de criação; o critério usa o ID e não altera nomes, identificadores, conteúdo das apostas ou parâmetros do serviço.

A confirmação de país no checkout usa CheckCheckoutLocationUseCase e a porta CheckoutLocationSource, implementada por AndroidCheckoutLocationSource em Data. O adaptador Android aceita somente posições válidas com até 60 segundos de idade, medida pelo relógio monotônico; posições futuras ou sem precisão válida são descartadas. Sem cache válido, solicita posição atual pela rede e, se necessário, pelo GPS, com limite de 7,5 segundos por provedor. As coordenadas

são transitórias e não são persistidas nem registradas.
O país vem do Geocoder do Android, sem endpoint Retrofit próprio. País BR permite seguir para histórico/validação do carrinho; outro país mantém o bloqueio territorial. Ausência de posição/país ou falha de geocodificação mantém o pagamento bloqueado com aviso próprio de indisponibilidade. O diálogo DS oferece **Tentar novamente** (repete a verificação completa de conta/carrinho/localização) e **Entendi** (fecha o aviso e permanece no carrinho). A falha de localização não solicita exclusão nem limpeza de apostas e não autoriza pagamento sem confirmar Brasil. A nova tentativa preserva as verificações de sessão e as regras existentes de atualização de reservas expiradas. Permissões e GPS desligado continuam usando o consentimento e os encaminhamentos Android existentes.
Validação da correção de localização em 03/11/2026: qualityGate, verifyCleanArchitecture, verifyAutomationIds e :app:assembleTqsDebug aprovados. A rodada global teve 3.874 testes em 802 suítes, sem falhas, erros ou skips, e JaCoCo global de 95,29% (63.347/66.477 linhas). As regressões incluem cache antigo/futuro, timeout da rede com fallback GPS, falha de geocodificação, cancelamento, retry e preservação do carrinho; não houve execução desta correção no Samsung. Evidências em simlo-artifacts/2026-11-03/checkout-location/final-verified.log, fora do Git.
A exclusão de uma aposta visitante passa por CartViewModel.requestRemoval e confirmRemoval, RemoveCartItem e VisitorCartRepositoryImpl.remove. A transação local remove somente o ID selecionado; uma Lotomania com espelho remove seu par vinculado. A confirmação individual substitui a confirmação de limpeza total e vice-versa. confirmClear exige uma confirmação total ativa; um callback sem confirmação ou após cancelar não pode esvaziar o carrinho.
O teste de persistência cobre Lotomania sem espelho com Lotofácil, preservando esta última e seus valores após excluir a primeira e recriar o repositório.
O lote visitante usa os mesmos códigos de protocolo da inclusão autenticada: tipoConcurso.valor é "1" (normal) ou "2" (especial), e indicadorSurpresinha.valor é 1 (manual), 2 (Surpresinha) ou 3

(Surpresinha numérica da Timemania com time escolhido). GuestCartRows grava esses códigos. CartUploadMapper converte os antigos N/E e 0/1 ao montar cada CartUploadDto, sem regravar seleções ou alterar fingerprints dos recibos.
A comparação de duplicidade também normaliza N/E para reconhecer apostas salvas antes da correção. Modalidade, concurso, números, trevos e valores do lote permanecem preservados.
No pós-login, PostLoginAccountRepositoryImpl envia o lote preparado por CartTransferRepository ao POST logado/usuarios/verificar-cadastro, mantendo o vínculo com a identidade capturada. Um carrinho não nulo não confirma o lote: VisitorCartPolicy.transferConfirmed compara os itens individuais retornados com a projeção das apostas enviadas, incluindo quantidades repetidas, modalidade, concurso, seleções, trevos, valor, teimosinha e os indicadores/complementos disponíveis nessa projeção.
Identificadores novos do servidor e textos de título/descrição não definem a identidade da aposta; a ordem dos números e a escala decimal são normalizadas. IDs de servidor duplicados não confirmam o recebimento de apostas distintas.
Se o retorno estiver vazio, parcial ou divergente, a cópia local e o recibo pendente são preservados, com localCartReviewRequired para revisão na Home. As apostas não são reenviadas automaticamente em uma nova verificação. A limpeza só ocorre após a publicação do carrinho e a confirmação do lote para a mesma sessão, mantendo as proteções de fingerprint existentes.
CartPayloadMapper também exibe apostas individuais válidas recebidas na lista apostas, mesmo se apostasIndividuais vier ausente, vazia ou incompleta. Ele completa os itens sem repetir IDs já agrupados e sem converter cotas ou apostas identificadas como parte de combos em exclusões individuais. Os cálculos de resumo continuam usando o retrato completo do serviço.

Resultados de sorteios - Results

Consulta	Chamada	Retorno
Último resultado	GetLatestResultUseCase(modality)	AppResult<DrawResult>.
Concurso específico	GetResultByContestUseCase(modality, contest)	AppResult<DrawResult>.
Resultados relacionados a uma aposta	GetConfirmedBetResultsUseCase(bet)	ServiceResult<List<DrawResult>>; considera os dados da aposta confirmada.

Consumidores: ResultsViewModel e ConfirmedBetResultsViewModel. Resultados públicos não exigem uma identidade pessoal; detalhes de apostas e prêmios seguem as proteções do seu fluxo.

Bolões à venda - Marketplace

Consulta / ação	Chamada	Retorno / requisito
Buscar bolões	SearchMarketplaceUseCase(filter, page)	AppResult<MarketplacePage>; filtro tipado, localização e paginação.
Detalhe do bolão	GetMarketplaceDetailUseCase(poolCode)	AppResult<MarketplacePoolDetail>.
Concursos especiais para filtros	GetMarketplaceSpecialContestsUseCase()	AppResult<MarketplaceSpecialContests>; contrato no módulo api de Marketplace.
Adicionar cotas	AddMarketplacePoolToCartUseCase(order)	Escrita; mantém as verificações de acesso do fluxo.

Consumidores: MarketplaceViewModel e MarketplaceDetailViewModel.

Filtros de bolões - Marketplace Filter

Esta feature tem Presentation e reutiliza os contratos de Marketplace; não possui um novo Repository/Domain próprio.

Use MarketplaceFilterViewModel para o estado da tela; MarketplaceFilter para os valores, MarketplaceFilterRules para as regras, GetMarketplaceFilterParametersUseCase para limites de quantidade e GetMarketplaceSpecialContestsUseCase para concursos especiais. A busca efetiva continua em SearchMarketplaceUseCase. O provider MarketplaceLocationProvider fornece localização conforme seu contrato; não é um histórico de apostas.

Pagamento e acompanhamento da compra – Payment

Necessidade	Classes / chamada	Natureza
Meios de pagamento	GetPaymentMethodsUseCase()	Consulta: List<PaymentMethod>.
Cartões salvos	GetSavedCardsUseCase(paymentMethodId)	Consulta privada: List<SavedPaymentCard>.
Andamento da compra	GetPurchaseProgressUseCase(purchaseId)	Consulta: PurchaseProgress; não reenviar o pagamento para consultar status.
Validação DAM	ValidateDamUseCase()	Validação do fluxo, com DamValidation.
Cobrança Pix	GeneratePixChargeUseCase()	Gera cobrança (PixCharge); tem efeito, não é simples leitura.
Cartão / registro externo	SubmitCardPaymentUseCase(request); PrepareMercadoPagoRegistrationUseCase(email)	Submissão e preparação de operação externa; seguir decisões/continuações do fluxo.
Excluir cartão	DeleteSavedCardUseCase(cardId, paymentMethodId)	Escrita que retorna a lista atualizada.

Consumidores: PaymentViewModel, PaymentCardViewModel e MercadoPagoRegistrationViewModel. Não iniciar cobranças, envio de cartão ou cadastro externo ao montar um painel de consultas.

Lotéricas, prêmios e comprovantes – Retail

Necessidade	Classes	Observação
Pesquisar lotéricas / favoritas	SearchRetailersUseCase(query); GetFavoriteRetailersUseCase()	List<Retailer>.
Detalhe do prêmio	GetPrizeDetailsUseCase(betId)	AppResult<PrizeDetails>; dados vinculados à aposta.
Comprovante da aposta / prêmio	DownloadBetReceiptUseCase(betId); DownloadPrizeReceiptUseCase(betId)	AppResult<ByteArray>; a Route coordena arquivo/URI/compartilhamento.
Elegibilidade de localização	CheckRetailLocationUseCase	Retorna RetailLocationEligibility; não contornar a regra de país.
Consultar chave Pix	ConsultPixRedemptionKeyUseCase(betId, key)	AppResult<PixBeneficiary>; distinto de efetivar o resgate.
Alterar favorito / gerar código / resgatar / cancelar	SetRetailerFavoriteUseCase, GenerateLotteryRedemptionCodeUseCase, RedeemPrizeUseCase, CancelPixRedemptionUseCase	Operações com efeitos; não executar para coletar dados de leitura.

Consumidores: RetailSearchViewModel, PrizeRedemptionViewModel e LocationGateViewModel.

Notificações e preferências – Notifications / Account

Necessidade	Classe	Observação
Central remota de notificações	NotificationInboxActions.load(identity) / .markRead(identity, id) / .remove(identity, id) / .clear(identity)	Usa NotificationInboxRepository; consulta e altera o histórico do backend com vínculo à sessão.
Mensagens locais	GetNotificationsUseCase	AppResult<List<AppNotification>>; repositório local, sem consulta à central remota.
Preferências	GetNotificationPreferencesUseCase	AppResult<List<NotificationPreference>>.
Quantidade não lida	GetUnreadNotificationCountUseCase	Retorna Int; sem identidade, sessão substituída ou falha tratada retorna zero. Não use zero como prova de sucesso da API.
Última notificação do pós-login	ObserveAuthenticatedSessionContentUseCase	A propriedade latestNotification é snapshot em memória; não é a caixa completa.
Marcar última notificação	ReadLatestNotificationUseCase	Usa AccountNotification vinculada à sessão; pode produzir decisão de sessão obsoleta.
Alterações nas mensagens locais	MarkNotificationReadUseCase, MarkAllNotificationsReadUseCase, DeleteNotificationUseCase, DeleteAllNotificationsUseCase	Escrita.
Alterar preferências	SetNotificationPreferenceUseCase(category, enabled)	Escrita; category pode ser null conforme o contrato.
Registrar dispositivo push	RegisterPushDevice(token)	Operação autenticada e idempotente por titular/token; não é leitura da caixa.

Consumidores: NotificationsViewModel e CentralNotificationsViewModel. NotificationsViewModel usa mensagens/preferências locais; CentralNotificationsViewModel usa NotificationInboxActions para o histórico remoto. AppNotification representa mensagens locais, NotificationInbox representa a central remota e AccountNotification a notificação de sessão.

Jogo responsável - Responsible Gaming

Necessidade	Classe	Retorno / efeito
Perguntas de autoavaliação	GetSelfAssessmentQuestionsUseCase	AppResult<List<SelfAssessmentQuestion>>.
Repasses sociais	GetSocialTransfersUseCase	AppResult<SocialTransfers>.
Enviar respostas	SubmitSelfAssessmentUseCase	Escrita autenticada; answers tipadas.
Suspender conta	SuspendAccountUseCase(periodHours)	Alteração sensível de conta; não chamar como consulta de situação.

Consumidor: ResponsibleGamingViewModel.

Para a suspensão iniciada pela navegação, SuspensionUseCasesFactory.forCurrentSession()

cria o caso de uso vinculado à identidade antes da fila de IO. A implementação Data

SessionSuspensionRepositoryFactory captura uma única AccountVerificationSession;

LoteriasApi.currentBoundUserProfile chama GET usuarios/recuperar-dados e

LoteriasApi.suspendBoundAccount chama POST usuarios/suspender-conta-apostador,

com o mesmo corpo SuspendAccountRequestDto e retorno ApiEnvelope<AccountSuspensionDto>.

O parâmetro @Tag é metadado local do cliente, não é enviado como query/body/header.

O vínculo é validado pelo mecanismo de sessão existente; trocar usuário entre

as duas chamadas impede o POST, e uma resposta de sessão substituída não atualiza a UI.

A suspensão protetiva continua permitida com o módulo opcional desabilitado.

Ajuda e termos – Support

Necessidade	Classe	Retorno / efeito
Seções e perguntas	GetSupportSectionsUseCase; GetSupportQuestionsUseCase(sectionId)	List<SupportSection> / List<SupportQuestion>.
Texto dos termos	GetTermsUseCase	AppResult<String>.
Aceitar termos	AcceptTermsUseCase	Escrita; carregar o texto não implica aceitar.

Consumidor: SupportViewModel.

Disponibilidade e entrega do FAQ

O split :feature:support:faq possui o conteúdo Compose concreto; consultas de seções/perguntas continuam com os casos de uso e SupportLoteriasApi acima.

Termos, privacidade, aceite e ajuda por modalidade permanecem na base. A mudança não cria endpoint HTTP nem altera parâmetros/DTOs de Support.

Necessidade	Entrada / origem	Retorno e limites
Disponibilidade opcional	FirebaseAppModulesConfigurationRepositoryImpl, por AppModulesConfigurationRepository e AppModulesConfigurationUseCase de Core Domain; SDK Firebase Remote Config, parâmetro app_modules configurado como tipo JSON no console e lido com getString() no Android	Configuração tipada, schema 1, modules.support_faq.enabled; padrão local false. Ausência/schema inválido não habilitam; atualização inválida preserva último valor válido da sessão. Sem endpoint Retrofit próprio.
Instalação	PlaySupportModuleDelivery, por SupportModuleDelivery; Play Feature Delivery, split fixo faq	Verificação, progresso, confirmação quando exigida, pronto ou falha recuperável. Reentrada consulta instalação real; tentativa explícita não repete operações de negócio.
Apresentação do gate	SupportModuleGate / SupportModuleViewModel, compostos por SupportDynamicModule	Estado Redux. Desabilitado mostra Empty State do DS mesmo instalado; habilitado resolve conteúdo após instalação. Não há fallback FAQ na base.

A composição do host chama createAppModulesConfigurationUseCase em Onboarding DI e createSupportModuleDelivery em Support DI. Essas fábricas preservam o acesso a Data dentro da funcionalidade proprietária; o host recebe contratos.

O JSON não contém URL de download, classe, credencial nem autorização de serviço. Chaves futuras não criam novas features. Cache/defaults e observação de configuração seguem os contratos existentes; não há garantia de atualização instantânea. Consulte Dynamic Features para os dois valores JSON completos e o roteiro local, separado de qualquer evidência Google Play.

Home, preferências e Aposta Shake – Home

A Home é composta de várias fontes, não de um serviço único de "dados do app".

Necessidade	Classe	Fonte / limite
Banners de parâmetros, flags e concursos	GetHomeFeatureConfigurationUseCase	Configuração compartilhada do backend.
Combos / parâmetros / resultados / repasses	GetBetCombosUseCase, GetBettingParametersUseCase, GetLatestResultUseCase, GetSocialTransfersUseCase	Contratos das features donas desses dados.
Carrinho e última notificação já carregados	ObserveAuthenticatedSessionContentUseCase	Snapshot do pós-login, observável e vinculado à sessão.
Ordem dos jogos, Shake e tutorial	HomePreferencesUseCases.load(ownerKey)	HomePreferencesSnapshot; persistência local. saveOrder, toggleShake, consumeShakeTooltip e completeShakeTutorial têm efeitos.
Ofertas de revenda vigentes	SelectHomeResaleOffersUseCase	Seleciona uma lista já carregada com o horário do servidor; não busca outra API.

Consumidores: HomeViewModel e HomePreferencesViewModel. A composição das dependências está em HomeNavigationDependencies.

Inicialização, tutorial, atualização obrigatória e ícones - Onboarding

Necessidade	Classes	Forma de acesso
Introdução / tutoriais	ShouldShowIntroductionUseCase, GetBettingTutorialDismissedUseCase	Leituras locais; CompleteIntroductionUseCase e SetBettingTutorialDismissedUseCase gravam preferências.
Atualização obrigatória ativa	GetActiveForceUpdateUseCase; RefreshForceUpdateUseCase; ObserveForceUpdateUseCase	Leitura síncrona, atualização suspensa e listener com Closeable.
Preset e mudanças do calendário de ícones	GetLauncherIconPresetUseCase; ObserveLauncherIconCalendarUseCase	Preset ativo e observação. A avaliação por data usa o agendamento/configuração existentes; não reimplementar a troca de aliases em outra tela.
Verificação de versão e segurança de rede	IsVersionSupportedUseCase; PrepareNetworkSecurityUseCase	Gates de startup; falha de preparação não autoriza ignorar pins ou versão mínima.

Consumidores: StartupViewModel, OnboardingViewModel, ForceUpdateViewModel e LauncherIconViewModel. Calendário do launcher no Firebase é distinto das campanhas dos parâmetros do backend.

Configuração global, ambiente e infraestrutura – Core / App

Necessidade	Classe	Observação
Flags de negócio compartilhadas	GetHomeFeatureConfigurationUseCase() / .refresh()	HomeFeatureConfiguration: bolões, combos, Rapidão, minhas apostas, campanhas e concursos especiais.
Limites dos filtros de bolões	GetMarketplaceFilterParametersUseCase	MarketplaceFilterParameters: mínimo/máximo de quantidade.
Campanhas de parâmetros	CampaignConfigurationUseCases	settings: Flow<CommemorativeCampaignSettings>; load() / refresh() atualizam a fonte compartilhada.
Versão, URLs e identificadores necessários à composição	HostFeatureConfiguration	Configuração imutável fornecida pelo hospedeiro. Não contém os dados pessoais ou todas as respostas do app; não duplicar seu conteúdo em logs/documentos.
Ambiente selecionado e efetivo	EnvironmentSelection	selected, effective, selectorVisible. Trocar ambiente é ação explícita do fluxo e afeta a próxima inicialização.
Conectividade atual	NetworkAvailability.current()	CONNECTED, DISCONNECTED ou UNKNOWN. Não comprova que a API responde.
Horário de referência do servidor	ServerTimeSource.now()	Usado nas regras temporais; distinto do relógio local e do fuso do calendário anual.

AppConfigurationRepositoryImpl compartilha cache e requisição em andamento dos parâmetros; use refresh() quando o contrato exigir atualização explícita. Não espalhe buscas diretas no Firebase/Retrofit para recriar esses dados. Para pins assinados e ícones, siga rotação de pins e calendário/launcher.

Como obter as instâncias na composição

AccountModule fornece GetAccountProfileUseCase, e TicketsModule fornece os casos de uso de apostas e compras. Não chame os métodos dos módulos manualmente: deixe o Hilt resolver seus contratos.

Nos grafos já existentes, AccountNavigationDependencies e TicketsNavigationDependencies fornecem as dependências estreitas usadas na criação dos ViewModels. AppFeatureGraphDependencies apenas agrega essas interfaces para compor a navegação; não é um serviço global de consultas a ser acessado pelas telas.

Para carregar uma tela já pronta, use suas ações: PersonalDataViewModel.load(), TicketsViewModel.loadBets() e TicketsViewModel.loadPurchases(), observando o state correspondente. Para uma nova tela, injete somente os casos de uso necessários no seu próprio ViewModel e preserve os gates de sessão, cancelamento e descarte de respostas antigas.

Localizar a implementação e manter a documentação

Os links deste guia levam aos contratos ou implementações exatos. Para seguir uma consulta, abra o caso de uso e sua implementação Domain, depois o Repository e o DataSource Data. A composição Hilt fica normalmente em feature/<funcionalidade>/presentation/.../di/; o transporte HTTP fica em feature/<funcionalidade>/transport/ quando esse módulo existe. core/network mantém provedores/configuração compartilhados; não é uma fachada única das funcionalidades.

Serviços e endpoints por funcionalidade

As tabelas abaixo mostram o contrato HTTP declarado e seus consumidores por funcionalidade. As entradas de Domain recomendadas continuam nas seções anteriores; as interfaces Retrofit são detalhes de Data/Transport. Não é necessário chamar todos os endpoints ao abrir o app.

Base URL, sessão e leitura dos contratos

Backend CAIXA: rotas relativas a EffectiveEnvironment.apiBaseUrl, selecionado pelo ambiente. Os providers são montados em BackendClientFactory; CloudBackendRouting pode aplicar o roteamento cloud configurado. A rota sozinha não identifica um host fixo de PRD/TQS/Automação.

Histórico dinâmico: TicketsBetsHistoryApi usa a base escolhida pela política de histórico; pode chamar apostas, consultar ou {id}/recuperar. Não concatenar essas rotas à base do backend comum sem seguir a política.

Mercado Pago: PaymentMercadoPagoApi usa EffectiveEnvironment.mercadoPagoBaseUrl. **RecargaPay**: PaymentRecargaPayApi usa EffectiveEnvironment.recargaPayBaseUrl, por PaymentApiProvider.

@Path substitui um segmento da rota; @Query/@QueryMap geram a query string; @Body é o corpo JSON; @Header é header HTTP explícito. @Tag session é metadado interno Retrofit/OkHttp, não um parâmetro enviado ao servidor. O cliente vinculado usa a credencial da sessão capturada e rejeita respostas de uma sessão substituída.

As chamadas autenticadas usam a configuração existente dos interceptors/providers. Esta documentação não altera headers. Parâmetros opcionais null de query são omitidos pelo Retrofit; defaults/omissão de campos JSON seguem o DTO, mapper e serializador do cliente.

ApiEnvelope<T> contém payload: T?, redirect: String?, mensagem: String?, dataHoraServidor: String?. HTTP bem-sucedido não substitui a análise das decisões de negócio. Unit indica que o contrato não expõe dados de retorno; ResponseBody é conteúdo bruto. Envelopes especializados de cadastro, notificações, compras e prêmios têm contratos próprios.

Os nomes dos campos JSON tipados estão no dicionário de DTOs (Apêndice B). JsonElement é contrato aberto: os campos efetivamente montados/lidos estão detalhados em corpos e retornos dinâmicos. As tabelas registram contratos do cliente, não uma especificação completa do servidor.

Usuário, cadastro, pós-login e logout - Account

AccountRemoteDataSourceImpl consulta cadastro/endereço e realiza alterações. O pós-login usa o cliente dedicado AccountVerificationBackendClient: ele decodifica AccountVerificationEnvelopeDto de ResponseBody, exige HTTP 200 e mantém o vínculo da sessão. A declaração genérica verifyAccount não substitui esse fluxo. O logout completo inclui o serviço CAIXA e o SSO descrito adiante; saída de visitante é local.

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
AccountLoteriasApi.neighborhoodsByZipCode	GET bairros	@Query("cep") zipCode: String	ApiEnvelope<List<NeighborhoodDto>>
AccountLoteriasApi.verifyAccount	POST logado/usuarios/verificar-cadastro	@Body request: AccountVerificationRequestDto = AccountVerificationRequestDto()	ApiEnvelope<AccountSessionDto>
AccountVerificationBackendApi.verify	POST logado/usuarios/verificar-cadastro	@Body request: AccountVerificationRequestDto, @Tag session: AccountVerificationSession	Response<ResponseBody>

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
AccountLoteriasApi.municipalities	GET municipios	@Query("idUF") stateId: Long	ApiEnvelope<List<MunicipalityDto>>
AccountLoteriasApi.registerAccount	POST usuarios	@Body request: AccountRegistrationDto	ApiEnvelope<UserProfileDto>
AccountLoteriasApi.updatePersonalData	PUT usuarios	@Body request: PersonalDataUpdateDto	ApiEnvelope<Unit>
AccountLoteriasApi.recalculateAuthorizedLimit	POST usuarios/recalcular-limite-autorizado	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<UserProfileDto>
AccountLoteriasApi.currentUserProfile	GET usuarios/recuperar-dados	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<UserProfileDto>
SessionLogoutApi.signOut	POST usuarios/sair	@Tag session: AccountVerificationSession	Response<ResponseBody>
AccountBackendApi.blockedUserStatus	GET usuarios/verificar-apostador-bloqueado	Sem parâmetros de rota/query/body.	BlockedAccountVerificationEnvelopeDto

Histórico de apostas, compras e conferência - Tickets

TicketsRemoteDataSourceImpl escolhe backend e rota conforme BetHistoryRoutingPolicy. Recibos históricos, recibos de prêmio e recibos comuns são alternativas conforme a aposta, não três chamadas obrigatórias. purchaseDetails combina a compra com purchaseBets e preserva a data do servidor. O QR code/código passa pelo preparo e codificação do fluxo de conferência.

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
TicketsBackendApi.confirmedBets	GET apostas	@QueryMap filters: Map<String, String>	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBetsHistoryApi.confirmedBets	GET apostas	@QueryMap filters: Map<String, String>	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.confirmedBetsConfiguration	GET apostas/config-consulta	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.betReceipt	GET apostas/{id}/comprovante	@Path("id") betId: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.prizeReceipt	GET apostas/{id}/comprovante-premio	@Path("id") betId: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.checkBet	GET apostas/{id}/conferir	@Path("id") betId: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.prizeDetails	GET apostas/{id}/detalhes-premio	@Path("id") betId: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.checkTicket	POST bilhetes/conferir-bilhete	@Body body: JsonElement	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.checkTicketQrCode	POST bilhetes/conferir-bilhete-qrcode	@Body body: JsonElement	ApiEnvelope<JsonElement>

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
TicketsBackendApi.purchases	GET compras	@QueryMap filters: Map<String, String>	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.purchaseMonths	GET compras/meses	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.purchaseStatuses	GET compras/situacoes-compra	@Query("meioPagamento") paymentMethodId: Long?	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.purchaseBets	GET compras/{id}/apostas	@Path("id") purchaseId: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBetsHistoryApi.novaApiConfirmedBets	GET consultar	@QueryMap filters: Map<String, String>	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.historicalPrizeReceipt	GET historico-apostas/{id}/comprovante-premio	@Path("id") betId: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.savePurchaseAsFavoriteCart	POST logado/compras/{purchaseId}/salvar-carrinho-favorito	@Path("purchaseId") purchaseId: Long, @Body body: JsonElement	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBackendApi.paymentMethods	GET meios-pagamento	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<JsonElement>
TicketsBetsHistoryApi.recoverBet	GET {id}/recuperar	@Path("id") betId: Long	ApiEnvelope<JsonElement>

Catálogo, apostas, favoritos e Rapidão - Betting

Retornos de inclusão são CartDto, convertido em carrinho de domínio. Na mesma rota de inclusão, apostas comuns usam AddBetRequestDto e cotas de bolão usam AddPoolShareRequestDto em Marketplace. Favoritos e surpresinhas usam corpos montados em Data, detalhados adiante.

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
BettingBackendApi.saveFavoriteBet	POST logado/apostas-favoritas	@Body body: JsonElement	Unit
BettingBackendApi.groupedFavoriteBets	GET logado/apostas-favoritas/	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<GroupedFavoriteBetsDto>
BettingBackendApi.favoriteBetsByModality	GET logado/apostas-favoritas/modalidade	@QueryMap filters: Map<String, String>	ApiEnvelope<FavoriteBetPageDto>
BettingBackendApi.validateFavoriteBet	POST logado/apostas-favoritas/validar	@Body body: JsonElement	Unit
BettingBackendApi.deleteFavoriteBet	DELETE logado/apostas-favoritas/{id}	@Path("id") id: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
BettingLoteriasApi.addBetToCart	POST logado/carrinhos/incluir-aposta	@Body request: AddBetRequestDto	ApiEnvelope<CartDto>

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
BettingBackendApi.addFavoriteBetToCart	POST logado/carrinhos/incluir-aposta-favorita	@Query("idApostaFavorita") favoriteBetId: Long, @Query("valorTipoConcurso") contestType: Int, @Query("qtdTeimosinhas") recurringDraws: Int, @Query("espelho") mirror: Boolean?	ApiEnvelope<CartDto>
BettingLoteriasApi.addComboToCart	POST logado/carrinhos/incluir-combo	@Body request: AddComboRequestDto	ApiEnvelope<CartDto>
BettingBackendApi.addSurpriseBets	POST logado/carrinhos/incluir-surpresinha	@Body body: JsonElement	ApiEnvelope<CartDto>
BettingLoteriasApi.betCombos	GET logado/combos	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<List<BetComboDto>>
BettingBackendApi.rapidConfiguration	GET logado/rapidoes	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<RapidConfigurationDto>
BettingBackendApi.saveRapidConfiguration	POST logado/rapidoes	@Body body: RapidConfigurationDto	ApiEnvelope<RapidConfigurationDto>
BettingBackendApi.generateRapidBets	POST logado/rapidoes/gerar-apostas	@Query("quantidade") quantity: Int	ApiEnvelope<CartDto>
BettingBackendApi.sportsTeams	GET publico/equipes-esportivas/listaEquipes	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<List<SportsTeamShieldDto>>
BettingLoteriasApi.lotteryModalities	GET publico/modalidades	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<List<LotteryModalityDto>>
BettingLoteriasApi.bettingParameters	GET publico/parametros-simulacao	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<BettingParametersDto>

Carrinho e carrinhos favoritos - Cart

SessionCartRepositoryImpl escolhe carrinho remoto para sessão autenticada e armazenamento local para visitante. Remover/limpar carrinho visitante não chama estas rotas. A revisão de apostas preservadas é local; não existe endpoint próprio da tela. Não confundir manterSurpresinhas deste DTO com mantemSurpresinhas no favorito de uma compra em Tickets.

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
CartLoteriasApi.currentCart	GET logado/carrinhos	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<CartDto>
CartLoteriasApi.favoriteCarts	GET logado/carrinhos-favoritos	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<List<FavoriteCartDto>>
CartBackendApi.validateFavoriteCartName	POST logado/carrinhos-favoritos/validar	@Body body: JsonElement	Unit
CartLoteriasApi.validateFavoriteCartName	POST logado/carrinhos-favoritos/validar	@Body request: SaveFavoriteCartRequestDto	Unit

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
CartLoteriasApi.deleteFavoriteCart	DELETE logado/carrinhos-favoritos/{cartId}	@Path("cartId") cartId: Long	ApiEnvelope<List<FavoriteCartDto>>
CartLoteriasApi.favoriteCartBets	GET logado/carrinhos-favoritos/{cartId}/apostas	@Path("cartId") cartId: Long	ApiEnvelope<List<FavoriteCartBetDto>>
CartLoteriasApi.deleteFavoriteCartBet	DELETE logado/carrinhos-favoritos/{cartId}/apostas/{betId}	@Path("cartId") cartId: Long, @Path("betId") betId: Long	ApiEnvelope<List<FavoriteCartBetDto>>
CartLoteriasApi.removeCartBet	DELETE logado/carrinhos/apostas/{id}	@Path("id") id: Long	ApiEnvelope<CartDto>
CartLoteriasApi.removeBoundCartBet	DELETE logado/carrinhos/apostas/{id}	@Path("id") id: Long, @Tag session: AccountVerificationSession	ApiEnvelope<CartDto>
CartLoteriasApi.removeCartCombo	DELETE logado/carrinhos/combos/{id}	@Path("id") id: Long	ApiEnvelope<CartDto>
CartLoteriasApi.addFavoriteCartToCurrent	POST logado/carrinhos/incluir-carrinho-favorito/{cartId}	@Path("cartId") cartId: Long, @Body request: AddFavoriteCartRequestDto	ApiEnvelope<CartDto>
CartLoteriasApi.clearCart	POST logado/carrinhos/limpar	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<CartDto>
CartLoteriasApi.saveCurrentCartFavorite	POST logado/carrinhos/salvar-carrinho-favorito	@Body request: SaveFavoriteCartRequestDto	Unit
CartBackendApi.validateCart	GET logado/carrinhos/validar	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<JsonElement>
CartLoteriasApi.validateCart	GET logado/carrinhos/validar	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<JsonElement>

Resultados - Results

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
ResultsBackendApi.resultsForContests	GET resultados	@Query("modalidade") modality: String, @Query("concursos") contests: List<Int>	ApiEnvelope<List<DrawResultDto>>
ResultsLoteriasApi.latestResult	GET resultados/{modalidade}	@Path("modalidade") modality: String	ApiEnvelope<DrawResultDto>
ResultsLoteriasApi.resultByContest	GET resultados/{modalidade}/{concurso}	@Path("modalidade") modality: String, @Path("concurso") contest: Int	ApiEnvelope<DrawResultDto>

Bolões e seus filtros - Marketplace / Marketplace Filter

MarketplaceRepositoryImpl monta a paginação e os filtros. quantidadeAposta pertence à query de boloes/recuperar-boloes-disponiveis; não é parâmetro de inclusão no carrinho. Marketplace Filter reutiliza esse serviço, sem API separada.

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
MarketplaceLoteriasApi.marketplacePoolDetail	GET boloes/detalhar-bolao	@Query("idBolao") poolCode: String	ApiEnvelope<MarketplacePoolDetailDto>
MarketplaceLoteriasApi.marketplacePools	GET boloes/recuperar-boloes-disponiveis	@QueryMap filters: Map<String, String>	ApiEnvelope<MarketplacePageDto>
MarketplaceLoteriasApi.addPoolShareToCart	POST logado/carrinhos/incluir-aposta	@Body request: AddPoolShareRequestDto	ApiEnvelope<CartDto>

Pagamentos, Pix e cartões - Payment

O painel Pix exibe um QR Code centralizado acima do campo Copia e Cola, gerado localmente pelo LoteriasCaixaDS a partir do mesmo PixCharge.copyPaste.trim() copiado para a área de transferência. Essa renderização não gera outra cobrança nem chama endpoints; funciona também para cobranças restauradas sem imagem Base64.

O QR é removido ao expirar, tem margem branca e usa preto/branco em ambos os temas.

O ID de automação é simlo.ds.0147 (pagamento.pix.qr no pacote Robot).

Após copiar o Pix, a consulta automática de situação ocorre a cada 20 segundos somente com a tela em RESUMED, tanto no pagamento quanto na compra pendente.

Ao ir para segundo plano ou sair da tela, a leitura pendente é cancelada e uma resposta atrasada não publica erro de internet. A cobrança, o código e o prazo são preservados; voltar ao app não repete o POST. Falhas reais das consultas em primeiro plano continuam visíveis. Confirmações já recebidas podem concluir sua gravação local, independentemente do cancelamento da leitura de situação.

Na consulta de andamento, se o payload informar um id positivo diferente do idCompraCarrinho solicitado, PurchaseResponseMapper descarta sua situação e seus metadados de continuação. O resultado mantém o ID solicitado com situação indeterminada (status = 0), sem aprovar ou rejeitar a cobrança atual e sem exibir uma exceção técnica de outra compra. A próxima consulta continua sendo um GET para o ID original; não há reenvio do pagamento. Uma situação final só é aplicada se a identidade retornada for compatível com a consulta. Isso trata a resposta divergente; não comprova a origem dessa divergência no servidor.

Validação anterior ao ajuste de respostas divergentes/confirmações, em 30/10/2026: 3.576 testes JVM passaram, sem falhas, erros ou skips,

e o gate completo aprovou com cobertura global 95,17%. Os testes decodificam o QR renderizado nos dois temas (inclusive conteúdo longo), conferem centralização e expiração, simulam respostas tardias após background e garantem que o POST e o registro de uma confirmação conhecida não sejam repetidos/cancelados. A captura nativa do catálogo também foi decodificada; contém somente dados de demonstração.

PaymentRemoteDataSourceImpl usa backend CAIXA para Pix, cartões salvos e parâmetros; CardPaymentTokenizer usa as APIs externas para tokenização. Compra e acompanhamento usam PurchaseBackendClient, com PurchaseEnvelopeDto e tratamento de HTTP 303 como processamento. As declarações genéricas equivalentes de BackendApi não devem substituir esse cliente.

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
PaymentRecargaPayApi.createCard	PUT cards	@Header("Authorization") authorization: String, @Header("x-api-version") apiVersion: String = "20220405", @Body body: JsonElement	JsonElement
PaymentRecargaPayApi.authorizeSavedCard	PATCH cards/{customerCardToken}	@Path("customerCardToken") customerCardToken: String, @Header("Authorization") authorization: String, @Header("x-api-version") apiVersion: String = "20220405", @Body body: JsonElement	JsonElement
PaymentBackendApi.generatePixCharge	POST logado/carrinhos/gerar-cobranca-pix	@Body body: JsonElement	ApiEnvelope<JsonElement>
PurchaseBackendApi.registerCartBetsAsync	POST logado/carrinhos/registrar-apostas-async	@Body body: JsonElement	Response<PurchaseEnvelopeDto>
PurchaseBackendApi.purchaseProcessing	GET logado/carrinhos/verifica-compra-processamento	@Query("idCompraCarrinho") purchaseId: Long	Response<PurchaseEnvelopeDto>
PaymentBackendApi.paymentMethods	GET meios-pagamento	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<JsonElement>
PaymentBackendApi.paymentMethod	GET meios-pagamento/{id}	@Path("id") id: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
PaymentBackendApi.validateDam	GET parametros/valida-represa	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<JsonElement>
PaymentBackendApi.cards	GET usuarios/cartoes	@Query("meioPagamento") paymentMethod: String	ApiEnvelope<JsonElement>
PaymentBackendApi.deleteCard	DELETE usuarios/cartoes/{cardId}	@Path("cardId") cardId: String, @Query("meioPagamento") paymentMethod: String	ApiEnvelope<JsonElement>
PaymentBackendApi.recargaPayCustomerToken	GET usuarios/gerar-token-apostador-recarga-pay	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<String>
PaymentLoteriasApi.currentUserProfile	GET usuarios/recuperar-dados	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<UserProfileDto>

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
PaymentMercadoPagoApi.createCardToken	POST v1/card_tokens	@Query("public_key") publicKey: String, @Body body: JsonElement	JsonElement
PaymentMercadoPagoApi.installments	GET v1/payment_methods/installments	@Query("bin") bin: String, @Query("public_key") publicKey: String	JsonElement

Lotéricas, resgates e PDFs - Retail

PrizeRedemptionOperations coordena consulta, resgate e cancelamento. Gerar código e cancelar resgate são operações com efeito, embora o contrato use GET. PDFs retornam bytes, não JSON. Os resultados de resgate passam pelas decisões de negócio do envelope especializado.

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
RetailBackendApi.retailerRedemptionCode	GET apostas/{id}/app/gerar-codigo-resgate-loterica	@Path("id") betId: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
RetailBackendApi.cancelPixRedemption	GET apostas/{id}/cancelar-resgate-pix	@Path("id") betId: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
RetailBackendApi.betReceiptPdf	GET apostas/{id}/comprovante-aposta-app-pdf	@Path("id") betId: Long	ResponseBody
RetailBackendApi.prizeReceiptPdf	GET apostas/{id}/comprovante-premio-app-pdf	@Path("id") betId: Long	ResponseBody
RetailBackendApi.consultPixKey	POST apostas/{id}/consulta-dados-chave	@Path("id") betId: Long, @Body body: JsonElement	ApiEnvelope<JsonElement>
RetailBackendApi.prizeDetails	GET apostas/{id}/detalhes-premio	@Path("id") betId: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
RetailBackendApi.redeemPrize	POST apostas/{id}/resgatar-premio	@Path("id") betId: Long, @Body body: JsonElement	PrizeRedemptionEnvelopeDto
RetailBackendApi.favoriteRetailers	GET boloes/consultar-loterica-favorita	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<JsonElement>
RetailBackendApi.deleteFavoriteRetailer	DELETE boloes/excluir-loterica-favorita/{id}	@Path("id") retailerId: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
RetailBackendApi.addFavoriteRetailer	POST boloes/incluir-loterica-favorita	@Query("nuCd") retailerId: Long	ApiEnvelope<JsonElement>
RetailBackendApi.retailersByNameOrCode	GET lotericas/nome-loterico	@Query("nomeCodigo") nameOrCode: String	ApiEnvelope<JsonElement>
RetailBackendApi.mercadoPagoRegistrationToken	GET usuarios/gerar-token-cadastro-mercado-pago	@Query("email") email: String	MercadoPagoRegistrationEnvelopeDto

Central de notificações e push - Notifications / Account

NotificationInboxActions.load(identity) chama all e unread; alterações usam identidade capturada. O contador e a leitura da última notificação usam NotificationReadApi. As variantes de unread atendem

consumidores distintos. GetNotificationsUseCase e preferências locais não consultam esta central. Push envia identificadores de interesse e token FCM; não baixa mensagens por esse POST.

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
NotificationInboxApi.all	GET historico-notificacoes	@Tag session: AccountVerificationSession	Response<NotificationInboxEnvelopeDto>
NotificationInboxApi.clear	PUT historico-notificacoes/limpa	@Tag session: AccountVerificationSession	Response<ResponseBody>
NotificationInboxApi.unread	GET historico-notificacoes/nao-visualizadas	@Tag session: AccountVerificationSession	Response<NotificationInboxEnvelopeDto>
NotificationReadApi.unread	GET historico-notificacoes/nao-visualizadas	@Tag session: AccountVerificationSession	Response<UnreadNotificationsEnvelopeDto>
NotificationInboxApi.remove	PUT historico-notificacoes/{id}/remove	@Path("id") id: Long, @Tag session: AccountVerificationSession	Response<ResponseBody>
NotificationInboxApi.markRead	PUT historico-notificacoes/{id}/visualiza	@Path("id") id: Long, @Tag session: AccountVerificationSession	Response<ResponseBody>
NotificationReadApi.markRead	PUT historico-notificacoes/{notificationId}/visualiza	@Path("notificationId") notificationId: Long, @Tag session: AccountVerificationSession	Response<NotificationReadEnvelopeDto>
NotificationReadApi.registerPushDevice	POST push/registros	@Body body: PushRegistrationRequestDto, @Tag session: AccountVerificationSession	PushRegistrationEnvelopeDto

Jogo responsável - Responsible Gaming

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
ResponsibleGamingLoteriasApi.submitSelfAssessment	POST autoavaliacoes/grava-resposta	@Body answers: List<SelfAssessmentAnswerDto>	ApiEnvelope<SelfAssessmentPayloadDto>
ResponsibleGamingLoteriasApi.selfAssessmentQuestions	GET autoavaliacoes/recuperar-perguntas	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<SelfAssessmentPayloadDto>
ResponsibleGamingLoteriasApi.socialTransfers	GET repassometro	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<SocialTransfersDto>
ResponsibleGamingLoteriasApi.currentUserProfile	GET usuarios/recuperar-dados	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<UserProfileDto>
ResponsibleGamingLoteriasApi.suspendAccount	POST usuarios/suspender-conta-apostador	@Body request: SuspendAccountRequestDto	ApiEnvelope<AccountSuspensionDto>

Ajuda e termos - Support

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
SupportLoteriasApi.supportQuestions	GET duvidas	@Query("secao") sectionId: Long	ApiEnvelope<List<SupportSectionDto>>

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
SupportLoteriasApi.supportSections	GET duvidas/secoes	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<List<SupportSectionDto>>
SupportLoteriasApi.acceptCurrentTerms	POST termos-de-uso/aceitar-termo-vigente	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<Unit>
SupportLoteriasApi.currentTerms	GET termos-de-uso/termo-vigente	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<TermsDto>

Configuração e versão - Core / Home / Onboarding

Os parâmetros alimentam configuração da Home, campanhas e roteamento. O resultado de versão é um booleano no envelope. Firebase Remote Config e preferências locais são integrações separadas, descritas adiante.

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
LoteriasApi.isVersionSupported	GET app/valida-versao/{version}	@Path("version") version: String	ApiEnvelope<Boolean>
LoteriasApi.appParameters	GET parametros/configuraveis-app	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<AppParametersMapDto>

Declarações de compatibilidade sem consumidor funcional identificado

Estas rotas permanecem declaradas em BackendApi para compatibilidade com o inventário legado. Não foi identificado consumidor de produção fora da declaração para estes métodos. Sua presença não significa que uma funcionalidade atual os execute; por isso não recebem um corpo de requisição presumido. historico-apostas aqui não é o mesmo que historico-apostas/{id}/comprovante-premio, que é usado por Tickets.

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
BackendApi.saveFavoriteBetOnSilce	POST apostas-favoritas/	@Body body: JsonElement	ApiEnvelope<JsonElement>
BackendApi.addMultipleBetsToCart	POST carrinhos/incluir-apostas	@Body body: JsonElement	ApiEnvelope<CartDto>
BackendApi.silceCombos	GET combos	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<JsonElement>
BackendApi.betHistory	GET historico-apostas	@QueryMap filters: Map<String, String>	ApiEnvelope<JsonElement>
BackendApi.favoriteBets	GET logado/apostas-favoritas/lista-unica	@QueryMap filters: Map<String, String>	ApiEnvelope<FavoriteBetPageDto>
BackendApi.addFavoriteBetToCartLegacy	POST logado/carrinhos/incluir-aposta-favorita/{favoriteBetId}/{contestType}/{recurringDraws}	@Path("favoriteBetId") favoriteBetId: Long, @Path("contestType") contestType: Int, @Path("recurringDraws") recurringDraws: Int	ApiEnvelope<CartDto>

Serviço / método	HTTP e endpoint relativo	Parâmetros declarados	Retorno do transporte
BackendApi.retailers	GET lotericas	@QueryMap filters: Map<String, String>	ApiEnvelope<JsonElement>
BackendApi.enabledRetailerSearches	GET lotericas/buscas-habilitadas	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<JsonElement>
BackendApi.retailerByFullCode	GET lotericas/codigo-completo	@Query("codigoCompleto") fullCode: String	ApiEnvelope<JsonElement>
BackendApi.retailersByFantasyName	GET lotericas/nome-fantasia	@Query("nomeFantasia") fantasyName: String	ApiEnvelope<JsonElement>
BackendApi.validateAcceptedTerms	GET termos-de-uso/valida-termo-aceito	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<JsonElement>
BackendApi.federativeUnits	GET ufs	Sem parâmetros de rota/query/body.	ApiEnvelope<JsonElement>

Filtros enviados por QueryMap

Funcionalidade	Campos enviados e regras
Histórico de apostas	mes, ano quando há ano positivo; offset começa em 0; size é 32 para mês especial 45, senão 30. Situação selecionada 1/2/3 vira situacao=1/4/6. ordenacao, tipoAposta, tipoConcurso, modalidade só quando positivos. surpresinha, teimosinha, combo recebem string "3" quando ativos. Paginação ajusta o deslocamento.
Histórico dinâmico	Copia os filtros anteriores, renomeando combo para comboApostas. A política decide a base e se usa apostas ou consultar; recuperação {id}/recuperar é específica da Nova API.
Compras	mes, ano quando há período; offset, size=10; meio se houver meio de pagamento; situacao se selecionada. Filtros de itens da compra são aplicados à lista em memória e não acrescentam parâmetros a compras/{id}/apostas.
Apostas favoritas por modalidade	modalidade, offset, size="8".
Bolões disponíveis	tipoConsulta, idMunicipio, idUf, pagina=max(page,0)+1, qtdPorPagina="30". O domínio usa página iniciada em zero e o serviço recebe página iniciada em um. Filtros opcionais: quantidadeAposta, quantidadeDezena, qtdMinimaCota, qtdMaximaCota, valorMinimoCota, valorMaximoCota, numerosEscolhidos, numerosNaoEscolhidos, numeroLoterico, idModalidade, tipoConcurso. Listas de números são unidas por ;; valores ausentes/vazios são omitidos.

Fontes: TicketsUiState, TicketsRemoteDataSource, MarketplaceRepositoryImpl, MarketplaceFilterRules, FavoriteBetRemoteDataSourceImpl.

Corpos e retornos dinâmicos

Esta seção descreve o que o cliente efetivamente envia ou consome onde a assinatura usa JsonElement. Campos adicionais que o servidor possa retornar não constituem contrato de domínio até serem tratados pelos mapeadores.

Fluxo	Corpo JSON enviado	Dados de retorno consumidos
Filtros de histórico e compras	Sem body; os filtros de requisição estão na tabela de QueryMap.	apostas/config-consulta: ordenacaoPadrao.valor, situacaoPadrao.valor, periodoPadrao, situacoes, ordenacoes, periodos, listaTipoAposta, listaTipoConcurso; opções usam valor/descricao, período usa mes: {valor, descricao} e ano. compras/meses usa mes e ano; situações/meios retornam opções com identificador e descrição.
Consultar lotéricas/favoritas	Busca envia query nomeCodigo; inclusão favorita envia nuCd; exclusão envia id na rota.	id ou codigo, numeroFormatado, nomeFantasia, nome, logradouro, bairro, nomeMunicipio, nomeUF ou siglaUf -> Retailer; a origem da consulta indica se é favorita.
Conferir bilhete manual/QR	{codigo: código preparado/codificado pelo fluxo}; a rota depende do modo de conferência.	Envelope aberto mapeado para CheckedTicketResult: apostas, situacao, modalidade, premio.valorLiquido ou valorPremio, concursos premiados/não premiados, faixas com nome, quantidadeAcertos, sorteio, valorPremioCota ou valorLiquido.
Favoritar uma compra	{nome, mantemSurpresinhas}.	Envelope aberto; o caso de uso confirma a operação e trata erro de serviço.
Validar/salvar aposta favorita	modalidade: {valor, descricao}, nome limitado a 25 caracteres, numerosSelecionados como array ou matriz conforme as colunas; opcionais trevos: {trevosSelecionados}, timeDoCoracao e mesDeSorte.	Unit no contrato da feature: não fornece uma aposta salva como retorno.
Time e mês da aposta favorita	timeDoCoracao: indicadorSelecao, nome, numero, numeroPais, descricaoCurta, descricaoLonga, pais, siglaPais, uf, nomeClass; mesDeSorte: numero, nome, abreviacao.	Campos enviados somente quando a seleção existir.
Surpresinhas	Serialização de SurpriseBetRequestDto; campos no dicionário abaixo.	ApiEnvelope<CartDto>: carrinho atualizado.
Gerar cobrança Pix	meioPagamento=PaymentMethod.PIX_ID, parametrosPagamento=null, salvarCarrinhoFavorito=false, nomeCarrinhoFavorito="".	pixCopiaECola, txId, qrcodeArrByte, dataHoraCriacao, dataHoraExpiracao, idCompra, valorCobranca -> PixCharge.
Efetivar compra com cartão	meioPagamento; parametrosPagamento: {TOKEN, SAVED_CARD, PAYMENT_METHOD_ID, SAVE_CARD}. SAVED_CARD é string "true" para cartão salvo, senão null; SAVE_CARD é booleano convertido para string quando fornecido, senão null.	PurchaseEnvelopeDto -> decisão de compra/processamento; acompanhamento envia idCompraCarrinho na query. Tokenizar cartão não conclui a compra.

Fluxo	Corpo JSON enviado	Dados de retorno consumidos
Mercado Pago: tokenizar	Query public_key; cartão novo: card_number, expiration_year, expiration_month; salvo: card_id, ano/mês. Ambos: security_code, cardholder.identification: {type:"CPF", number}; cardholder.name somente no novo.	id do token e luhn_validation; consulta de installments fornece payment_method_id. O BIN é obtido do cartão (primeiros 7 dígitos para novo).
RecargaPay: criar cartão	type:"CREDIT", brand, number, cardHolder: {type:"NATURAL", name, email, document, birthdate, phones}, expirationDate: {month, year}, securityCode, shouldSave.	customerCardToken, brand. O token de cliente vem de usuarios/gerar-token-apostador-recarga-pay.
RecargaPay: autorizar salvo	Path customerCardToken; corpo {securityCode}. Headers declarados: Authorization: Bearer <token do cliente>, x-api-version: 20220405 (também na criação).	customerCardToken, brand para a compra CAIXA.
Meios de pagamento	Sem body; detalhe envia id na rota.	id, nomePagamentoCompra, nomePagamentoPremio, padrao, publicKey -> PaymentMethod.
Cartões salvos	Query meioPagamento; exclusão acrescenta cardId na rota.	idCartao, primeirosDigitos, ultimosDigitos, mesValidade, anoValidade, tamanhoCodigoSeguranca, nomeMetodoPagamento, idMetodoPagamento, tokenCartao -> SavedPaymentCard.
Consulta e resgate Pix de prêmio	Path id; {meioPagamento: PrizeRedemptionChannel.PIX.legacyId, chavePix}.	Consulta: cpfMascarado, nome, chave, nomeBanco -> PixBeneficiary; resgate: PrizeRedemptionEnvelopeDto -> decisão de negócio.
Resgate Mercado Pago	Path id; {meioPagamento: PrizeRedemptionChannel.MERCADO_PAGO.legacyId, parametrosPagamento: {EMAIL: email}}.	PrizeRedemptionEnvelopeDto, com resultado/mensagem/decisão de serviço. Token de cadastro usa query email.
Gerar código de resgate em lotérica	Path id; sem body.	qrCode, codigo, nsb, validade -> LotteryRedemptionCode.
Detalhar prêmio	Path id; sem body.	premio.valorLiquido, premio.concursos/concursosNaoPremiado, aposta, nsbi, meiosResgate, mensagemInformativaIR -> PrizeDetails; faixas fornecem concurso, acertos, valores e situação.
Apostas confirmadas e comprovantes JSON	Filtros de histórico ou id, conforme a rota.	id, modalidade, concurso, situação, números/colunas, valor de prêmio, datas, flags de bolão/surpresinha/teimosinha/espelho/troca/combo; os mapeadores aceitam variantes como numerosSelecionados/dezenas e numeroConcurso/concursoInicial/concursoAlvo -> ConfirmedBet.
Compras	Query de compras; detalhe de itens envia id na rota.	id, dataInicioCompra/dataFinalizacaoCompra, situacao, meioPagamento, valorTotal, pixCopiaECola, dataHoraExpiracaoPagamento, horaFinalizacaoCompra, e2eId -> Purchase.

Fontes de montagem e interpretação: PaymentPayloadMapper, CardPurchaseRequestMapper, CardPaymentTokenizer, PrizeRedemptionPayloadMapper, TicketConfirmedBetMapper, TicketPurchaseMapper, TicketCheckedResultMapper, RetailPayloadMapper. As respostas abertas de filtros, conferência, lotéricas e validação seguem esses mapeadores e os DataSources vinculados às tabelas; não se deve presumir um DTO estrito a partir de JsonElement.

Autenticação SSO, Firebase e funcionalidades sem REST próprio

Funcionalidade / serviço	Endereço ou mecanismo	Parâmetros / entrada	Retorno e uso
Autorizar login - AppAuth	GET no ssoAuthUrl do ambiente; navegador/SSO.	client_id, redirect_uri, response_type=code, state, nonce, PKCE (code_challenge, code_challenge_method), scope quando configurado; adicionais deviceid, nivel, app, origem. Reautenticação silenciosa usa prompt=none; troca de usuário usa prompt=login.	Callback com código ou erro. Não fornece sozinho cadastro/carrinho; depois há troca de código e verificações pós-login.
Trocar código / renovar sessão - AppAuth	POST no ssoTokenUrl; formulário OAuth gerado pelo SDK.	Código: grant_type=authorization_code, code, redirect_uri, client_id, code_verifier; renovação: grant_type=refresh_token, refresh_token, identificação do cliente conforme configuração.	access_token, token_type, expiração e, conforme resposta/protocolo, refresh_token, id_token, scope. O fluxo valida a identidade antes de persistir.
Encerrar sessão SSO - AppAuth	Endpoint ssoLogoutUrl do ambiente.	id_token_hint quando disponível, post_logout_redirect_uri, state, client_id conforme montagem do pedido.	Callback de encerramento; coordenado com usuarios/sair e limpeza local.
Ícone por campanha / atualização / pins - Firebase Remote Config	SDK Firebase: fetch/activate e listener de atualização; não há endpoint Retrofit próprio.	Chaves como app_launcher_icon, app_modules, force_update, tls_pinning_keyset. Calendário anual inclui default_icon, timezone, campaigns[] com icon/start/end.	Configuração ativada; calendário decide ícone padrão/campanha; conjunto de pins assinado passa por validação antes de reconfigurar clientes. Recuperação periódica ocorre com app em primeiro plano.
Push - Firebase Messaging	SDK FCM obtém/renova token; cadastro no backend está em push/registros.	Body PushRegistrationRequestDto: identificadores, token, plataforma="android", canal="loterias".	PushRegistrationEnvelopeDto; mensagens chegam pelo serviço Firebase do app.
Fila de acesso	SDK de fila configurado pelo host.	Conta/sistema e callbacks do fluxo de fila.	Liberação/erro/status do SDK; não há contrato Retrofit de fila nas tabelas.
Home e Aposta Shake	Configuração comum + preferências/sensores locais; carrinho e novas apostas usam Betting/Cart.	Habilitação/preferências e evento do sensor; sem endpoint exclusivo chamado "ApostaShake".	Estado da funcionalidade e execução do fluxo de aposta correspondente.
Marketplace Filter	Estado/regras locais; consulta final usa Marketplace.	Filtros da tabela de QueryMap.	Filtro validado; retorno remoto é MarketplacePageDto.

Funcionalidade / serviço	Endereço ou mecanismo	Parâmetros / entrada	Retorno e uso
Tutorial, biometria e preferências	Armazenamento local e SDK Android; sem REST próprio para os toggles.	Preferências, aceite local do tutorial, credencial protegida e autorização biométrica.	Estado local; autenticar ainda depende do fluxo SSO/backend.
Notificações locais	NotificationRepositoryImpl, LocalNotificationMessages, LocalNotificationPreferences.	Leitura, marcação, exclusão e preferências dos casos de uso locais.	AppNotification/NotificationPreference; não sincroniza a central remota.
Carrinho visitante/preservado	Armazenamento local do carrinho; SessionCartRepositoryImpl.	Apostas locais e revisão após login.	ShoppingCart local; integração pós-login usa os contratos de verificação/validação autenticados.

Fontes de autenticação: AuthorizationRequestPolicy, AppAuthBrowserAuthorization, ProcessEnvironmentSettings. Os hosts efetivos dependem do ambiente; não copiar URLs fixas de outro ambiente para realizar estas chamadas.

Conferência e atualização deste inventário

O inventário estruturado em api-contracts.json conserva as variantes de assinatura por rota, inclusive quando duas features compartilham um endpoint com corpos diferentes. São **111 combinações de método e rota declarada**, incluindo compatibilidade; aliases de variável de path podem representar o mesmo recurso HTTP. Isso não equivale a 111 chamadas disparadas pelo app.

Para atualizar o inventário, execute python3 scripts/documentation/inventory_api.py e revise estas tabelas contra os DataSources, mapeadores e políticas. O extrator também lê interfaces em arquivos cujo nome não termina em Api.kt, como AccountVerificationBackend.kt. QueryMaps, JSON dinâmico e uso efetivo de cada declaração exigem conferência do código; exemplos sintéticos do JSON não são fixtures de respostas reais nem contratos completos do servidor.

Catálogo completo dos contratos de casos de uso

A lista abaixo registra os contratos de casos de uso de Domain/API encontrados no código, inclusive operações que **alteram** dados. A presença no catálogo não autoriza executar um comando para consultar dados. Ao criar/renomear contrato, atualizar também o guia e conferir os links. Este documento é um retrato revisado do código, não um gerador de bindings nem um contrato de API HTTP.

account

Contrato / classe de entrada	Pacote
ClearLocalSessionDataUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase
GetAccountProfileUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase
GetUnreadNotificationCountUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase
ObserveAuthenticatedSessionContentUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase
ReadLatestNotificationUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase
RecalculateAuthorizedLimitUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase
RegisterAccountUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase
ResolveZipCodeUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase
ResumeLocalSessionCleanupUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase
SignOutSessionUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase
UpdatePersonalDataUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase
VerifyAccountAccessUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase
VerifyPostLoginAccessUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.account.domain.usecase

betting

Contrato / classe de entrada	Pacote
AddBetToCartUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
AddComboToCartUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
AddFavoriteBetToCartUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
DeleteFavoriteBetUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
GenerateRapidBetsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
GetBetCombosUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase

Contrato / classe de entrada	Pacote
GetBettingParametersUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
GetBettingSpecialContestsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
GetFavoriteBetsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
GetLotteryModalitiesUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
GetRapidBetConfigurationUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
GetShakeEnabledUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
PrepareBetEntryUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
PrepareHomeBettingActionUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
PreparePoolEntryUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
SaveFavoriteBetUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
SaveRapidBetConfigurationUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase
ValidateFavoriteBetUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.betting.domain.usecase

cart

Contrato / classe de entrada	Pacote
AddFavoriteCartToCurrentUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
CheckCheckoutLocationUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
ClearCartUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
DeleteFavoriteCartBetUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
DeleteFavoriteCartUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
DiscardLocalCartReviewUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
GetCurrentCartUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
GetFavoriteCartBetsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
GetFavoriteCartsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
GetLocalCartReviewUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
HasRecentPurchaseUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
MarkFavoriteCartAddedUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
RecordCheckoutLocationRequestUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
RecordRecentPurchaseUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase

Contrato / classe de entrada	Pacote
RemoveCartItemUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
RemoveExpiredPoolShareUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
SaveCurrentCartFavoriteUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
ValidateCartUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
ValidateFavoriteCartNameUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
VerifyCartPaymentAccountUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase
WasFavoriteCartAddedUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.cart.domain.usecase

home

Contrato / classe de entrada	Pacote
HomePreferencesUseCases	br.gov.caixa.loterias.feature.home.domain.usecase
SelectHomeResaleOffersUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.home.domain.usecase

marketplace

Contrato / classe de entrada	Pacote
AddMarketplacePoolToCartUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.marketplace.domain.usecase
GetMarketplaceDetailUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.marketplace.domain.usecase
GetMarketplaceSpecialContestsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.marketplace.domain.usecase
SearchMarketplaceUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.marketplace.domain.usecase

notifications

Contrato / classe de entrada	Pacote
DeleteAllNotificationsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.notifications.domain.usecase
DeleteNotificationUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.notifications.domain.usecase
GetNotificationPreferencesUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.notifications.domain.usecase
GetNotificationsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.notifications.domain.usecase
MarkAllNotificationsReadUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.notifications.domain.usecase
MarkNotificationReadUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.notifications.domain.usecase
SetNotificationPreferenceUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.notifications.domain.usecase

Contrato / classe de entrada	Pacote
NotificationInboxActions	br.gov.caixa.loterias.feature.notifications.domain.usecase

onboarding

Contrato / classe de entrada	Pacote
CompleteIntroductionUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.onboarding.domain.usecase
GetActiveForceUpdateUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.onboarding.domain.usecase
GetBettingTutorialDismissedUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.onboarding.domain.usecase
GetLauncherIconPresetUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.onboarding.domain.usecase
ObserveForceUpdateUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.onboarding.domain.usecase
ObserveLauncherIconCalendarUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.onboarding.domain.usecase
RefreshForceUpdateUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.onboarding.domain.usecase
SetBettingTutorialDismissedUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.onboarding.domain.usecase
ShouldShowIntroductionUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.onboarding.domain.usecase

payment

Contrato / classe de entrada	Pacote
DeleteSavedCardUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.payment.domain.usecase
GeneratePixChargeUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.payment.domain.usecase
GetPaymentMethodsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.payment.domain.usecase
GetPurchaseProgressUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.payment.domain.usecase
GetSavedCardsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.payment.domain.usecase
PrepareMercadoPagoRegistrationUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.payment.domain.usecase
SubmitCardPaymentUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.payment.domain.usecase
ValidateDamUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.payment.domain.usecase

responsible-gaming

Contrato / classe de entrada	Pacote
GetSelfAssessmentQuestionsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.responsiblegaming.domain.usecase
GetSocialTransfersUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.responsiblegaming.domain.usecase

Contrato / classe de entrada	Pacote
SubmitSelfAssessmentUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.responsiblegaming.domain.usecase
SuspendAccountUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.responsiblegaming.domain.usecase

results

Contrato / classe de entrada	Pacote
GetConfirmedBetResultsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.results.domain.usecase
GetLatestResultUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.results.domain.usecase
GetResultByContestUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.results.domain.usecase

retail

Contrato / classe de entrada	Pacote
CancelPixRedemptionUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.retail.domain.usecase
CheckRetailLocationUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.retail.domain.usecase
ConsultPixRedemptionKeyUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.retail.domain.usecase
DownloadBetReceiptUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.retail.domain.usecase
DownloadPrizeReceiptUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.retail.domain.usecase
GenerateLotteryRedemptionCodeUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.retail.domain.usecase
GetFavoriteRetailersUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.retail.domain.usecase
GetPrizeDetailsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.retail.domain.usecase
RedeemPrizeUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.retail.domain.usecase
SearchRetailersUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.retail.domain.usecase
SetRetailerFavoriteUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.retail.domain.usecase

support

Contrato / classe de entrada	Pacote
AcceptTermsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.support.domain.usecase
GetSupportQuestionsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.support.domain.usecase
GetSupportSectionsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.support.domain.usecase
GetTermsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.support.domain.usecase

tickets

Contrato / classe de entrada	Pacote
CheckTicketUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase
GetConfirmedBetsConfigurationUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase
GetConfirmedBetsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase
GetPurchaseBetsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase
GetPurchaseDetailsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase
GetPurchaseMonthsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase
GetPurchasePaymentMethodsUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase
GetPurchaseStatusesUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase
GetPurchasesUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase
LoadConfirmedBetUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase
RecoverConfirmedBetUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase
SavePurchaseAsFavoriteUseCase	br.gov.caixa.loterias.feature.tickets.domain.usecase

core

Contrato / classe de entrada	Pacote
CampaignConfigurationUseCases	br.gov.caixa.loterias.core.domain.configuration.usecase
EnvironmentSelection	br.gov.caixa.loterias.core.domain.environment.usecase
GetHomeFeatureConfigurationUseCase	br.gov.caixa.loterias.core.domain.configuration.usecase
GetMarketplaceFilterParametersUseCase	br.gov.caixa.loterias.core.domain.configuration.usecase
IsVersionSupportedUseCase	br.gov.caixa.loterias.core.domain.configuration.usecase
PrepareNetworkSecurityUseCase	br.gov.caixa.loterias.core.domain.configuration.usecase
RegisterPushDevice	br.gov.caixa.loterias.core.domain.push.usecase

Total conferido: **124 contratos/classes de entrada** neste catálogo. Marketplace Filter reutiliza os contratos listados em Marketplace e Core. As portas de identidade, biometria, localização e conectividade estão descritas nas seções correspondentes.

Isolamento dos formulários de conta - 02/11/2026

O grafo obtém AccountFormUseCasesFactory.forSession(identity) ao criar o ViewModel de cadastro ou dados pessoais. AccountRepositoryFactory é a porta de Domain; SessionAccountRepositoryFactory e AccountRemoteDataSourceImpl vinculam os comandos ao transporte existente, por AccountVerificationSessionBinding. O formulário não busca um token novo ao executar uma escrita pendente.

UpdatePersonalDataUseCase: PUT usuarios, com o mesmo PersonalDataUpdateDto; resposta ApiEnvelope<Unit>.

RegisterAccountUseCase: POST usuarios, com o mesmo AccountRegistrationDto; resposta ApiEnvelope<UserProfileDto>.

RecalculateAuthorizedLimitUseCase: POST usuarios/recalcular-limite-autorizado, sem corpo novo; resposta ApiEnvelope<UserProfileDto>, da qual é obtido o limite autorizado.

A identidade é um @Tag local, não query, body ou header adicional. O interceptor de sessão existente usa o vínculo capturado; identidade ausente, substituída antes do envio ou durante a resposta rejeita a operação, sem fallback ao usuário vigente e sem reenvio automático. Os guards do ViewModel também impedem publicar resultado antigo. Os demais campos, métodos, rotas e headers permanecem conforme as tabelas e DTOs deste guia.

Fonte: docs/DATA_ACCESS_BY_FEATURE.md; docs/technical-guide/api-contracts.json. Inventário funcional conferido em 29/10/2026; assinaturas abertas exigem consultar os mapeadores indicados.

Autenticação CAIXA: contratos delegados ao AppAuth

Authorization Code com PKCE: o app cria state, nonce e verifier novos por tentativa e abre o browser. O callback é ligado à tentativa original antes da troca. Não há fluxo de senha em cURL nem client secret embarcado. Os comandos abaixo ilustram o protocolo e não substituem a validação de state/nonce/PKCE no app.

```
GET ${AUTHORIZATION_ENDPOINT}?response_type=code&client_id=${CLIENT_ID}&redirect_uri=${REDIRECT_URI}
&state=${STATE}&nonce=${NONCE}&code_challenge=${PKCE_CHALLENGE}&code_challenge_method=S256
```

O scope é definido pela política capturada. Quando aplicável, openid profile offline_access é usado; deviceid, nivel, app e origem também podem ser enviados conforme a política do dispositivo. Não fabrique identificadores de segurança.

```
curl --request POST "${TOKEN_ENDPOINT}" \
  --header "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
  --data-urlencode "grant_type=authorization_code" \
  --data-urlencode "client_id=${CLIENT_ID}" \
  --data-urlencode "redirect_uri=${REDIRECT_URI}" \
  --data-urlencode "code=${ONE_TIME_AUTHORIZATION_CODE}" \
  --data-urlencode "code_verifier=${PKCE_VERIFIER}"

{"access_token":"TOKEN_FICTICIO","refresh_token":"REFRESH_FICTICIO","id_token":"JWT_FICTICIO","token
_type":"Bearer","expires_in":300}
```

A resposta acima é ilustrativa do conjunto consumido, sem promessa de presença de todos os campos. Renovação envia grant_type=refresh_token, client_id e refresh_token; o contexto de nonce é usado na validação do fluxo AppAuth e não deve ser presumido como um campo adicional do formulário HTTP. Logout OIDC é criado com EndSessionRequest; não confundir com POST usuarios/sair do backend. Tokens reais e códigos de uso único não devem ser copiados para documentos ou histórico de shell.

Fonte: core/auth/.../appauth/{AppAuthBrowserAuthorization,AppAuthRefresh,AppAuthEndSession}.kt; authorization/AuthorizationRequestPolicy.kt.

Apêndice A Contratos HTTP

O inventário contém 111 operações únicas por método/caminho, incluindo todos os 99 itens do baseline legado e contratos adicionais encontrados. Interfaces duplicadas de compatibilidade foram consolidadas, priorizando contratos de feature.

Para cada operação: método, rota, declaração Kotlin, parâmetros, cURL e exemplos de request/response. Exemplos são estruturais e sintéticos, sem garantia de validade de negócio. Requests abertos em JsonElement/QueryMap exigem consultar o mapper/fonte; essa ausência de esquema fechado é indicada, em vez de inventar campos obrigatórios.

Os cURLs são templates do contrato lógico. CloudBackendRouting seleciona hosts de publico/logado e pode exigir ocp-apim-subscription-key; o SILCE transforma caminhos, query e body por compatibilidade. Portanto, estes templates não equivalem automaticamente ao tráfego final no wire. O histórico de apostas pode usar host/versão dinâmicos. Consulte os interceptors e providers antes de reproduzir.

Use BASE_URL correspondente ao provider do contrato: backend Loterias, Mercado Pago ou Recarga Pay. Não reutilize bearer de Loterias em outro host. O catálogo não inclui endpoints internos privados dos SDKs Firebase, AppAuth, Topaz ou FilaBRA; eles não estão especificados por estas interfaces.

Operações de escrita, geração de cobrança, resgate, cancelamento e mesmo alguns GETs têm efeitos. Os comandos são documentação e não foram executados. Leia as regras de negócio e use ambiente de testes autorizado antes de qualquer reprodução.

Convenção: LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER contém o header Authorization completo da sessão capturada, ou fica vazio para uma operação pública sem sessão. BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER contém o header de assinatura da rota cloud quando exigido, ou fica vazio no transporte que não o utiliza. Não se deduz autenticação obrigatória apenas pelo nome do caminho. REQUEST_FILE e BASE_URL são variáveis definidas pelo operador. REQUEST_FILE contém JSON de teste validado no contrato; não coloque credenciais em histórico do shell. Respostas HTTP de erro não têm status/schema universal declarado no Retrofit: consultar BackendHttpFailure e política da feature, sem assumir que toda falha é repetível.

#	Método e caminho	Contrato
1	GET apostas	TicketsBackendApi.kt
2	POST apostas-favoritas/	BackendApi.kt
3	GET apostas/config-consulta	TicketsBackendApi.kt
4	GET apostas/{id}/app/gerar-codigo-resgate-loterica	RetailBackendApi.kt
5	GET apostas/{id}/cancelar-resgate-pix	RetailBackendApi.kt
6	GET apostas/{id}/comprovante	TicketsBackendApi.kt
7	GET apostas/{id}/comprovante-aposta-app-pdf	RetailBackendApi.kt
8	GET apostas/{id}/comprovante-premio	TicketsBackendApi.kt
9	GET apostas/{id}/comprovante-premio-app-pdf	RetailBackendApi.kt

#	Método e caminho	Contrato
10	GET apostas/{id}/conferir	TicketsBackendApi.kt
11	POST apostas/{id}/consulta-dados-chave	RetailBackendApi.kt
12	GET apostas/{id}/detalhes-premio	RetailBackendApi.kt
13	POST apostas/{id}/resgatar-premio	RetailBackendApi.kt
14	GET app/valida-versao/{version}	LoteriasApi.kt
15	POST autoavaliacoes/grava-resposta	ResponsibleGamingLoteriasApi.kt
16	GET autoavaliacoes/recuperar-perguntas	ResponsibleGamingLoteriasApi.kt
17	GET bairros	AccountLoteriasApi.kt
18	POST bilhetes/conferir-bilhete	TicketsBackendApi.kt
19	POST bilhetes/conferir-bilhete-qrcode	TicketsBackendApi.kt
20	GET boloes/consultar-loterica-favorita	RetailBackendApi.kt
21	GET boloes/detalhar-bolao	MarketplaceLoteriasApi.kt
22	DELETE boloes/excluir-loterica-favorita/{id}	RetailBackendApi.kt
23	POST boloes/incluir-loterica-favorita	RetailBackendApi.kt
24	GET boloes/recuperar-boloes-disponiveis	MarketplaceLoteriasApi.kt
25	PUT cards	PaymentRecargaPayApi.kt
26	PATCH cards/{customerCardToken}	PaymentRecargaPayApi.kt
27	POST carrinhos/incluir-apostas	BackendApi.kt
28	GET combos	BackendApi.kt
29	GET compras	TicketsBackendApi.kt
30	GET compras/meses	TicketsBackendApi.kt
31	GET compras/situacoes-compra	TicketsBackendApi.kt
32	GET compras/{id}/apostas	TicketsBackendApi.kt
33	GET consultar	TicketsBetsHistoryApi.kt
34	GET duvidas	SupportLoteriasApi.kt
35	GET duvidas/secoes	SupportLoteriasApi.kt
36	GET historico-apostas	BackendApi.kt
37	GET historico-apostas/{id}/comprovante-premio	TicketsBackendApi.kt

#	Método e caminho	Contrato
38	GET historico-notificacoes	NotificationInboxApi.kt
39	PUT historico-notificacoes/limpa	NotificationInboxApi.kt
40	GET historico-notificacoes/nao-visualizadas	NotificationInboxApi.kt
41	PUT historico-notificacoes/{id}/remove	NotificationInboxApi.kt
42	PUT historico-notificacoes/{id}/visualiza	NotificationInboxApi.kt
43	PUT historico-notificacoes/{notificationId}/visualiza	BackendApi.kt
44	POST logado/apostas-favoritas	BettingBackendApi.kt
45	GET logado/apostas-favoritas/	BettingBackendApi.kt
46	GET logado/apostas-favoritas/lista-unica	BackendApi.kt
47	GET logado/apostas-favoritas/modalidade	BettingBackendApi.kt
48	POST logado/apostas-favoritas/validar	BettingBackendApi.kt
49	DELETE logado/apostas-favoritas/{id}	BettingBackendApi.kt
50	GET logado/carrinhos	CartLoteriasApi.kt
51	GET logado/carrinhos-favoritos	CartLoteriasApi.kt
52	POST logado/carrinhos-favoritos/validar	CartBackendApi.kt
53	DELETE logado/carrinhos-favoritos/{cartId}	CartLoteriasApi.kt
54	GET logado/carrinhos-favoritos/{cartId}/apostas	CartLoteriasApi.kt
55	DELETE logado/carrinhos-favoritos/{cartId}/apostas/{betId}	CartLoteriasApi.kt
56	DELETE logado/carrinhos/apostas/{id}	CartLoteriasApi.kt
57	DELETE logado/carrinhos/combos/{id}	CartLoteriasApi.kt
58	POST logado/carrinhos/gerar-cobranca-pix	PaymentBackendApi.kt
59	POST logado/carrinhos/incluir-aposta	BettingLoteriasApi.kt
60	POST logado/carrinhos/incluir-aposta-favorita	BettingBackendApi.kt
61	POST logado/carrinhos/incluir-aposta-favorita/{favoriteBetId}/{contestType}/{recurringDraws}	BackendApi.kt
62	POST logado/carrinhos/incluir-carrinho-favorito/{cartId}	CartLoteriasApi.kt
63	POST logado/carrinhos/incluir-combo	BettingLoteriasApi.kt
64	POST logado/carrinhos/incluir-surpresinha	BettingBackendApi.kt

#	Método e caminho	Contrato
65	POST logado/carrinhos/limpar	CartLoteriasApi.kt
66	POST logado/carrinhos/registrar-apostas-async	BackendApi.kt
67	POST logado/carrinhos/salvar-carrinho-favorito	CartLoteriasApi.kt
68	GET logado/carrinhos/validar	CartBackendApi.kt
69	GET logado/carrinhos/verifica-compra-processamento	BackendApi.kt
70	GET logado/combos	BettingLoteriasApi.kt
71	POST logado/compras/{purchaseId}/salvar-carrinho-favorito	TicketsBackendApi.kt
72	GET logado/rapidoes	BettingBackendApi.kt
73	POST logado/rapidoes	BettingBackendApi.kt
74	POST logado/rapidoes/gerar-apostas	BettingBackendApi.kt
75	POST logado/usuarios/verificar-cadastro	AccountLoteriasApi.kt
76	GET lotericas	BackendApi.kt
77	GET lotericas/buscas-habilitadas	BackendApi.kt
78	GET lotericas/codigo-completo	BackendApi.kt
79	GET lotericas/nome-fantasia	BackendApi.kt
80	GET lotericas/nome-loterico	RetailBackendApi.kt
81	GET meios-pagamento	PaymentBackendApi.kt
82	GET meios-pagamento/{id}	PaymentBackendApi.kt
83	GET municipios	AccountLoteriasApi.kt
84	GET parametros/configuraveis-app	LoteriasApi.kt
85	GET parametros/valida-represa	PaymentBackendApi.kt
86	GET publico/equipes-esportivas/listaEquipes	BettingBackendApi.kt
87	GET publico/modalidades	BettingLoteriasApi.kt
88	GET publico/parametros-simulacao	BettingLoteriasApi.kt
89	POST push/registros	BackendApi.kt
90	GET repassometro	ResponsibleGamingLoteriasApi.kt
91	GET resultados	ResultsBackendApi.kt
92	GET resultados/{modalidade}	ResultsLoteriasApi.kt

#	Método e caminho	Contrato
93	GET resultados/{modalidade}/{concurso}	ResultsLoteriasApi.kt
94	POST termos-de-uso/aceitar-termo-vigente	SupportLoteriasApi.kt
95	GET termos-de-uso/termo-vigente	SupportLoteriasApi.kt
96	GET termos-de-uso/valida-termo-aceito	BackendApi.kt
97	GET ufs	BackendApi.kt
98	POST usuarios	AccountLoteriasApi.kt
99	PUT usuarios	AccountLoteriasApi.kt
100	GET usuarios/cartoes	PaymentBackendApi.kt
101	DELETE usuarios/cartoes/{cardId}	PaymentBackendApi.kt
102	GET usuarios/gerar-token-apostador-recarga-pay	PaymentBackendApi.kt
103	GET usuarios/gerar-token-cadastro-mercado-pago	RetailBackendApi.kt
104	POST usuarios/recalcular-limite-autorizado	AccountLoteriasApi.kt
105	GET usuarios/recuperar-dados	AccountLoteriasApi.kt
106	POST usuarios/sair	BackendApi.kt
107	POST usuarios/suspender-conta-apostador	ResponsibleGamingLoteriasApi.kt
108	GET usuarios/verificar-apostador-bloqueado	AccountBackendApi.kt
109	POST v1/card_tokens	PaymentMercadoPagoApi.kt
110	GET v1/payment_methods/installments	PaymentMercadoPagoApi.kt
111	GET {id}/recuperar	TicketsBetsHistoryApi.kt

A001 confirmedBets

GET /apostas

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBetsHistoryApi.kt

```
suspend fun confirmedBets(
@QueryMap filters: Map<String, String>
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

QueryMap aberto: chaves dependem do mapper da feature.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/apostas" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A002 saveFavoriteBetOnSilce

POST /apostas-favoritas/

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt

```
suspend fun saveFavoriteBetOnSilce(
@Body body: JsonElement
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/apostas-favoritas/" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A003 confirmedBetsConfiguration

GET /apostas/config-consulta

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun confirmedBetsConfiguration(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/apostas/config-consulta" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A004 retailerRedemptionCode

GET /apostas/{id}/app/gerar-codigo-resgate-loterica

Fonte: feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt

```
suspend fun retailerRedemptionCode(
@Path("id") betId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/apostas/${id}/app/gerar-codigo-resgate-loterica" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A005 cancelPixRedemption

GET /apostas/{id}/cancelar-resgate-pix

Fonte: feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt

```
suspend fun cancelPixRedemption(
@Path("id") betId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/apostas/${id}/cancelar-resgate-pix" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A006 betReceipt

GET /apostas/{id}/comprovante

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun betReceipt(
@Path("id") betId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/apostas/${id}/comprovante" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A007 betReceiptPdf

GET /apostas/{id}/comprovante-aposta-app-pdf

Fonte: feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt

```
suspend fun betReceiptPdf(
@Path("id") betId: Long
): ResponseBody
```

Path: id

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/apostas/${id}/comprovante-aposta-app-pdf" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
"<conteudo binario>"
```

Resposta binária: não interpretar como JSON. Validar Content-Type e conteúdo esperado, por exemplo PDF, conforme o consumidor.

A008 prizeReceipt

GET /apostas/{id}/comprovante-premio

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun prizeReceipt(
@Path("id") betId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/apostas/${id}/comprovante-premio" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A009 prizeReceiptPdf

GET /apostas/{id}/comprovante-premio-app-pdf

Fonte: feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt

```
suspend fun prizeReceiptPdf(
@Path("id") betId: Long
): ResponseBody
```

Path: id

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/apostas/${id}/comprovante-premio-app-pdf" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
"<conteudo binario>"
```

Resposta binária: não interpretar como JSON. Validar Content-Type e conteúdo esperado, por exemplo PDF, conforme o consumidor.

A010 checkBet

GET /apostas/{id}/conferir

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun checkBet(
@Path("id") betId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/apostas/${id}/conferir" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A011 consultPixKey

POST /apostas/{id}/consulta-dados-chave

Fonte: feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt

```
suspend fun consultPixKey(
@Path("id") betId: Long, @Body body: JsonElement
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/apostas/${id}/consulta-dados-chave" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A012 prizeDetails

GET /apostas/{id}/detalhes-premio

Fonte: feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun prizeDetails(
@Path("id") betId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/apostas/${id}/detalhes-premio" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A013 redeemPrize

POST /apostas/{id}/resgatar-premio

Fonte: feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt

```
suspend fun redeemPrize(
@Path("id") betId: Long, @Body body: JsonElement
): PrizeRedemptionEnvelopeDto
```

Path: id

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/apostas/${id}/resgatar-premio" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "codigo": "exemplo",
  "redirect": "exemplo",
  "mensagem": "exemplo"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A014 isVersionSupported

GET /app/valida-versao/{version}

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt

```
suspend fun isVersionSupported(
@Path("version") version: String
): ApiEnvelope<Boolean>
```

Path: version

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/app/valida-versao/${version}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": false,
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A015 submitSelfAssessment

POST /autoavaliacoes/grava-resposta

Fonte: feature/responsible-gaming/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/datasource/remote/ResponsibleGamingLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/responsible-gaming/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/datasource/remote/ResponsibleGamingLoteriasApi.kt

```
suspend fun submitSelfAssessment(
@Body answers: List<SelfAssessmentAnswerDto>,
): ApiEnvelope<SelfAssessmentPayloadDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/autoavaliacoes/grava-resposta" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (List<SelfAssessmentAnswerDto>)

```
[
  {
    "idPergunta": 1,
    "descricaoResposta": "exemplo",
    "indicadorResposta": false
  }
]
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "retornoPerguntaResposta": [
      {
        "id": 1,
        "descricaoPergunta": "exemplo",
        "ordemPergunta": 1,
        "ativo": false
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A016 selfAssessmentQuestions

GET /autoavaliacoes/recuperar-perguntas

Fonte: feature/responsible-gaming/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/datasource/remote/ResponsibleGamingLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/responsible-gaming/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/datasource/remote/ResponsibleGamingLoteriasApi.kt

```
suspend fun selfAssessmentQuestions(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<SelfAssessmentPayloadDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/autoavaliacoes/recuperar-perguntas" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "retornoPerguntaResposta": [
      {
        "id": 1,
        "descricaoPergunta": "exemplo",
        "ordemPergunta": 1,
        "ativo": false
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A017 neighborhoodsByZipCode

GET /bairros

Fonte: feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt

```
suspend fun neighborhoodsByZipCode(
@Query("cep") zipCode: String
): ApiEnvelope<List<NeighborhoodDto>>
```

Query: cep

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/bairros?cep=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "exemplo",
      "municipio": {
        "id": {
          "idUF": 1,
          "numero": 1,
          "digitoVerificador": 1
        },
        "nome": "exemplo",
        "uf": {
          "id": 1,
          "sigla": "exemplo",
          "nome": "exemplo"
        }
      }
    }
  ],
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A018 checkTicket

POST /bilhetes/conferir-bilhete

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun checkTicket(
@Body body: JsonElement
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/bilhetes/conferir-bilhete" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A019 checkTicketQrCode

POST /bilhetes/conferir-bilhete-qrcode

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun checkTicketQrCode(
@Body body: JsonElement
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/bilhetes/conferir-bilhete-qrcode" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A020 favoriteRetailers

GET /boloes/consultar-loterica-favorita

Fonte: feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt

```
suspend fun favoriteRetailers(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/boloes/consultar-loterica-favorita" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A021 marketplacePoolDetail

GET /boloes/detalhar-bolao

Fonte: feature/marketplace/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/marketplace/data/datasource/remote/MarketplaceLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/marketplace/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/marketplace/data/datasource/remote/MarketplaceLoteriasApi.kt

```
suspend fun marketplacePoolDetail(
@Query("idBolao") poolCode: String
): ApiEnvelope<MarketplacePoolDetailDto>
```

Query: idBolao

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/boloes/detalhar-bolao?idBolao=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "qtdCotaTotal": 1,
    "qtdCotaDisponivel": 1,
    "loterica": 1,
    "nomeFantasia": "exemplo",
    "municipioCota": {
      "nome": "exemplo",
      "uf": {
        "sigla": "exemplo"
      }
    },
    "concurso": 1,
    "tipoConcurso": 1,
    "modalidade": "exemplo",
    "dataSorteio": "exemplo",
    "diaSorteio": "exemplo",
    "horaSorteio": "exemplo",
    "vrPremioEstimado": "exemplo",
    "qtdApostas": 1,
    "qtdNumeros": 1,
    "vrCotaSemTarifa": "exemplo",
    "vrTarifaServicoCota": 1,
    "vrUltimaCotaComTarifa": "exemplo",
    "vrTarifaServicoUltimaCota": "exemplo",
    "lotericaFormatada": {
      "numeroFormatado": "exemplo"
    },
    "apostas": [
      {
        "indicadorSurpresinha": false,
        "dezenas": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "trevos": [
          1
        ],
        "timeDoCoracao": {
          "indicadorSelecao": false,
          "nome": "exemplo",

          "numero": 1,
          "numeroPais": 1,
```

```
    "descricaoCurta": "exemplo",
    "descricaoLonga": "exemplo",
    "pais": "exemplo",
    "siglaPais": "exemplo",
    "uf": "exemplo",
    "nomeClass": "exemplo",
    "vitoria": false,
    "placar": "exemplo",
    "parametroEquipe": {
      "indicadorSelecao": false,
      "nome": "exemplo",
      "numero": 1,
      "numeroPais": 1,
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "descricaoLonga": "exemplo",
      "pais": "exemplo",
      "siglaPais": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "nomeClass": "exemplo"
    }
  },
  "mesDeSorte": {
    "numero": 1,
    "nome": "exemplo",
    "abreviacao": "exemplo"
  },
  "partidasLoteca": [
    {
      "equipe1": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",

        "nomeClass": "exemplo",
        "vitoria": false,
        "placar": "exemplo",
        "parametroEquipe": {
          "indicadorSelecao": false,
          "nome": "exemplo",
          "numero": 1,
          "numeroPais": 1,
          "descricaoCurta": "exemplo",
          "descricaoLonga": "exemplo",
          "pais": "exemplo",
          "siglaPais": "exemplo",
          "uf": "exemplo",
          "nomeClass": "exemplo"
        }
      },
      "equipe2": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo",
        "vitoria": false,
        "placar": "exemplo",
        "parametroEquipe": {
          "indicadorSelecao": false,
          "nome": "exemplo",
          "numero": 1,
```

```
                "numeroPais": 1,
                "descricaoCurta": "exemplo",
                "descricaoLonga": "exemplo",
                "pais": "exemplo",
                "siglaPais": "exemplo",
                "uf": "exemplo",
                "nomeClass": "exemplo"

              }
            },
            "empate": false,
            "numero": 1,
            "descricaoLegenda": "exemplo",
            "letraLegenda": "exemplo"
          }
        ]
      }
    ],
    "vrCotaComTarifa": 1,
    "vrUltimaCotaSemTarifa": "exemplo"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A022 deleteFavoriteRetailer

DELETE /boloes/excluir-loterica-favorita/{id}

Fonte: feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt

```
suspend fun deleteFavoriteRetailer(
@Path("id") retailerId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request DELETE \
  "${BASE_URL%/}/boloes/excluir-loterica-favorita/${id}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A023 addFavoriteRetailer

POST /boloes/incluir-loterica-favorita

Fonte: feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt

```
suspend fun addFavoriteRetailer(
@Query("nuCd") retailerId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Query: nuCd

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/boloes/incluir-loterica-favorita?nuCd=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A024 marketplacePools

GET /boloes/recuperar-boloes-disponiveis

Fonte: feature/marketplace/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/marketplace/data/datasource/remote/MarketplaceLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/marketplace/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/marketplace/data/datasource/remote/MarketplaceLoteriasApi.kt

```
suspend fun marketplacePools(
@QueryMap filters: Map<String, String>
): ApiEnvelope<MarketplacePageDto>
```

QueryMap aberto: chaves dependem do mapper da feature.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/boloes/recuperar-boloes-disponiveis" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "totalRegistros": 1,
    "paginaAtual": 1,
    "ultimaPagina": 1,
    "cotas": [
      {
        "codigoBolao": "exemplo",
        "modalidade": "exemplo",
        "concurso": 1,
        "nomeFantasia": "exemplo",
        "dataSorteio": "exemplo",
        "valorCota": "exemplo",
        "qtdCotaDisponivel": 1,
        "qtdApostas": 1,
        "qtdNumeros": 1,
        "lotericaFavorita": false,
        "loterica": 1,
        "municipio": {
          "nome": "exemplo",
          "uf": {
            "sigla": "exemplo"
          }
        },
        "uf": {
          "sigla": "exemplo"
        },
        "qtdCotaTotal": 1,
        "tipoConcurso": 1,
        "vrPremioEstimado": "exemplo",
        "vrCotaComTarifa": 1,
        "valorTarifaServico": 1,
        "vrUltimaCotaComTarifa": 1
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A025 createCard

PUT /cards

Fonte:
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentRecargaPayApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt;
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentRecargaPayApi.kt

```
suspend fun createCard(
@Header("Authorization") authorization: String,
        @Header("x-api-version") apiVersion: String = "20220405",
        @Body body: JsonElement,
): JsonElement
```

Headers explícitos: Authorization, x-api-version

```
curl --request PUT \
  "${BASE_URL%/}/cards" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "Authorization: ${RECARGAPAY_AUTHORIZATION}" \
  --header "x-api-version: 20220405" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A026 authorizeSavedCard

PATCH /cards/{customerCardToken}

Fonte:
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentRecargaPayApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt;
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentRecargaPayApi.kt

```
suspend fun authorizeSavedCard(
@Path("customerCardToken") customerCardToken: String,
        @Header("Authorization") authorization: String,
        @Header("x-api-version") apiVersion: String = "20220405",
        @Body body: JsonElement,
): JsonElement
```

Path: customerCardToken | Headers explícitos: Authorization, x-api-version

```
curl --request PATCH \
  "${BASE_URL%/}/cards/${customerCardToken}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "Authorization: ${RECARGAPAY_AUTHORIZATION}" \
  --header "x-api-version: 20220405" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A027 addMultipleBetsToCart

POST /carrinhos/incluir-apostas

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt

```
suspend fun addMultipleBetsToCart(
@Body body: JsonElement
): ApiEnvelope<CartDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/carrinhos/incluir-apostas" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "id": 1,
    "valorTotal": 1,
    "apostasIndividuais": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
```

```
      "partidasLoteca": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "cotas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
      "quantidadeNumeros": 1,
      "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
      "quantidadeTeimosinhas": 1,
      "concursoAlvo": 1,
      "concursoInicial": 1,
      "indicadorSurpresinha": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },

      "surpresinha": false,
      "espelho": false,
      "geraEspelho": false,
      "troca": false,
      "combo": false,
      "mesDeSorte": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "timeDoCoracao": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLoteca": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "combos": [
    {
      "id": 1,
      "tipoCombo": {
        "nome": "exemplo",
```

```
      "descricao": "exemplo"
    },
    "apostas": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {

          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,

          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  }
],
"msgCotaExcluida": false,
"apostas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
```

```
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,
          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```


Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A028 silceCombos

GET /combos

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt

```
suspend fun silceCombos(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/combos" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A029 purchases

GET /compras

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun purchases(
@QueryMap filters: Map<String, String>
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

QueryMap aberto: chaves dependem do mapper da feature.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/compras" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A030 purchaseMonths

GET /compras/meses

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun purchaseMonths(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/compras/meses" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A031 purchaseStatuses

GET /compras/situacoes-compra

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun purchaseStatuses(
@Query("meioPagamento") paymentMethodId: Long?
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Query: meioPagamento

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/compras/situacoes-compra?meioPagamento=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A032 purchaseBets

GET /compras/{id}/apostas

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun purchaseBets(
@Path("id") purchaseId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/compras/${id}/apostas" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A033 novaApiConfirmedBets

GET /consultar

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBetsHistoryApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBetsHistoryApi.kt

```
suspend fun novaApiConfirmedBets(
@QueryMap filters: Map<String, String>
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

QueryMap aberto: chaves dependem do mapper da feature.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/consultar" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A034 supportQuestions

GET /duvidas

Fonte: feature/support/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/support/data/datasource/remote/SupportLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/support/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/support/data/datasource/remote/SupportLoteriasApi.kt

```
suspend fun supportQuestions(
@Query("secao") sectionId: Long
): ApiEnvelope<List<SupportSectionDto>>
```

Query: secao

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/duvidas?secao=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "exemplo",
      "duvidas": [
        {
          "id": 1,
          "pergunta": "exemplo",
          "resposta": "exemplo"
        }
      ]
    }
  ],
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A035 supportSections

GET /duvidas/secoes

Fonte: feature/support/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/support/data/datasource/remote/SupportLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/support/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/support/data/datasource/remote/SupportLoteriasApi.kt

```
suspend fun supportSections(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<List<SupportSectionDto>>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/duvidas/secoes" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "exemplo",
      "duvidas": [
        {
          "id": 1,
          "pergunta": "exemplo",
          "resposta": "exemplo"
        }
      ]
    }
  ],
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A036 betHistory

GET /historico-apostas

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt

```
suspend fun betHistory(
@QueryMap filters: Map<String, String>
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

QueryMap aberto: chaves dependem do mapper da feature.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/historico-apostas" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A037 historicalPrizeReceipt

GET /historico-apostas/{id}/comprovante-premio

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun historicalPrizeReceipt(
@Path("id") betId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/historico-apostas/${id}/comprovante-premio" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A038 all

GET /historico-notificacoes

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/NotificationInboxApi.kt

```
suspend fun all(
@Tag session: AccountVerificationSession
): Response<NotificationInboxEnvelopeDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/historico-notificacoes" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "codigo": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "errosValidacao": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  }
}
```

A039 clear

PUT /historico-notificacoes/limpa

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/NotificationInboxApi.kt

```
suspend fun clear(
@Tag session: AccountVerificationSession
): Response<ResponseBody>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request PUT \
  "${BASE_URL%/}/historico-notificacoes/limpa" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
"<conteudo binario>"
```

Resposta binária: não interpretar como JSON. Validar Content-Type e conteúdo esperado, por exemplo PDF, conforme o consumidor.

A040 unread

GET /historico-notificacoes/nao-visualizadas

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/NotificationInboxApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/NotificationInboxApi.kt; core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/NotificationReadApi.kt

```
suspend fun unread(
@Tag session: AccountVerificationSession
): Response<NotificationInboxEnvelopeDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/historico-notificacoes/nao-visualizadas" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "codigo": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "errosValidacao": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  }
}
```

A041 remove

PUT /historico-notificacoes/{id}/remove

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/NotificationInboxApi.kt

```
suspend fun remove(
@Path("id") id: Long, @Tag session: AccountVerificationSession
): Response<ResponseBody>
```

Path: id

```
curl --request PUT \
  "${BASE_URL%/}/historico-notificacoes/${id}/remove" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
"<conteudo binario>"
```

Resposta binária: não interpretar como JSON. Validar Content-Type e conteúdo esperado, por exemplo PDF, conforme o consumidor.

A042 markRead

PUT /historico-notificacoes/{id}/visualiza

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/NotificationInboxApi.kt

```
suspend fun markRead(
@Path("id") id: Long, @Tag session: AccountVerificationSession
): Response<ResponseBody>
```

Path: id

```
curl --request PUT \
  "${BASE_URL%/}/historico-notificacoes/${id}/visualiza" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
"<conteudo binario>"
```

Resposta binária: não interpretar como JSON. Validar Content-Type e conteúdo esperado, por exemplo PDF, conforme o consumidor.

A043 markNotificationRead

PUT /historico-notificacoes/{notificationId}/visualiza

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/NotificationReadApi.kt

```
suspend fun markNotificationRead(
@Path("notificationId") notificationId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: notificationId

```
curl --request PUT \
  "${BASE_URL%/}/historico-notificacoes/${notificationId}/visualiza" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A044 saveFavoriteBet

POST /logado/apostas-favoritas

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt

```
suspend fun saveFavoriteBet(
@Body body: JsonElement
): Unit
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/apostas-favoritas" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
null
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor.
Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.
Unit significa que o cliente não decodifica um corpo. Não implica, por si só, HTTP 204.

A045 groupedFavoriteBets

GET /logado/apostas-favoritas/

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt

```
suspend fun groupedFavoriteBets(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<GroupedFavoriteBetsDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/logado/apostas-favoritas/" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "resultado": {
      "chave": "valor demonstrativo"
    },
    "pageSize": 1
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A046 favoriteBets

GET /logado/apostas-favoritas/lista-unica

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt

```
suspend fun favoriteBets(
@QueryMap filters: Map<String, String>
): ApiEnvelope<FavoriteBetPageDto>
```

QueryMap aberto: chaves dependem do mapper da feature.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/logado/apostas-favoritas/lista-unica" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "rowCount": 1,
    "lista": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "valor": 1,
          "descricao": "exemplo"
        },
        "nome": "exemplo",
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "numero": 1,
          "nome": "exemplo",
          "uf": "exemplo"
        },
        "mesDeSorte": {
          "numero": 1,
          "nome": "exemplo",
          "uf": "exemplo"
        },
        "trevos": {
          "trevosSelecionados": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          }
        }
      }
    ],
    "listaSize": 1
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A047 favoriteBetsByModality

GET /logado/apostas-favoritas/modalidade

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt

```
suspend fun favoriteBetsByModality(
@QueryMap filters: Map<String, String>
): ApiEnvelope<FavoriteBetPageDto>
```

QueryMap aberto: chaves dependem do mapper da feature.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/logado/apostas-favoritas/modalidade" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "rowCount": 1,
    "lista": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "valor": 1,
          "descricao": "exemplo"
        },
        "nome": "exemplo",
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "numero": 1,
          "nome": "exemplo",
          "uf": "exemplo"
        },
        "mesDeSorte": {
          "numero": 1,
          "nome": "exemplo",
          "uf": "exemplo"
        },
        "trevos": {
          "trevosSelecionados": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          }
        }
      }
    ],
    "listaSize": 1
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A048 validateFavoriteBet

POST /logado/apostas-favoritas/validar

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt

```
suspend fun validateFavoriteBet(
@Body body: JsonElement
): Unit
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/apostas-favoritas/validar" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
null
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor.
Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.
Unit significa que o cliente não decodifica um corpo. Não implica, por si só, HTTP 204.

A049 deleteFavoriteBet

DELETE /logado/apostas-favoritas/{id}

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt

```
suspend fun deleteFavoriteBet(
@Path("id") id: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request DELETE \
  "${BASE_URL%/}/logado/apostas-favoritas/${id}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A050 currentCart

GET /logado/carrinhos

Fonte: feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt

```
suspend fun currentCart(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<CartDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "id": 1,
    "valorTotal": 1,
    "apostasIndividuais": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
```

```
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "cotas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
      "quantidadeNumeros": 1,
      "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
      "quantidadeTeimosinhas": 1,
      "concursoAlvo": 1,
      "concursoInicial": 1,
      "indicadorSurpresinha": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },

      "surpresinha": false,
      "espelho": false,
      "geraEspelho": false,
      "troca": false,
      "combo": false,
      "mesDeSorte": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "timeDoCoracao": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLoteca": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "combos": [
    {
      "id": 1,
      "tipoCombo": {
        "nome": "exemplo",
        "descricao": "exemplo"
      },
      "apostas": [
```

```
        {
          "id": 1,
          "modalidade": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "tipoConcurso": {

            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionados": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "valor": 1,
          "quantidadeApostas": 1,
          "quantidadeNumeros": 1,
          "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
          "quantidadeTeimosinhas": 1,
          "concursoAlvo": 1,
          "concursoInicial": 1,
          "indicadorSurpresinha": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "surpresinha": false,
          "espelho": false,
          "geraEspelho": false,
          "troca": false,
          "combo": false,
          "mesDeSorte": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "timeDoCoracao": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLoteca": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLotogol": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "reservaCotaBolao": {
            "codigoBolaoReserva": "exemplo",
            "numeroCotaReservada": 1,
            "vrTotalCota": 1,
            "qtdCotaTotalBolao": 1,

            "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "msgCotaExcluida": false,
  "apostas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
```

```
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,
          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A051 favoriteCarts

GET /logado/carrinhos-favoritos

Fonte: feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt

```
suspend fun favoriteCarts(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<List<FavoriteCartDto>>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos-favoritos" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "exemplo"
    }
  ],
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A052 validateFavoriteCartName

POST /logado/carrinhos-favoritos/validar

Fonte: feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt;
core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt;
feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartBackendApi.kt;
feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt

```
suspend fun validateFavoriteCartName(
@Body body: JsonElement
): Unit
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos-favoritos/validar" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Variação de request: validateFavoriteCartName (SaveFavoriteCartRequestDto)

```
"<SaveFavoriteCartRequestDto>"
```

Response - estrutura ilustrativa

```
null
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor.
Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.
Unit significa que o cliente não decodifica um corpo. Não implica, por si só, HTTP 204.

A053 deleteFavoriteCart

DELETE /logado/carrinhos-favoritos/{cartId}

Fonte: feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt

```
suspend fun deleteFavoriteCart(
@Path("cartId") cartId: Long,
): ApiEnvelope<List<FavoriteCartDto>>
```

Path: cartId

```
curl --request DELETE \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos-favoritos/${cartId}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": [
    {
      "id": 1,
      "nome": "exemplo"
    }
  ],
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A054 favoriteCartBets

GET /logado/carrinhos-favoritos/{cartId}/apostas

Fonte: feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt

```
suspend fun favoriteCartBets(
@Path("cartId") cartId: Long,
): ApiEnvelope<List<FavoriteCartBetDto>>
```

Path: cartId

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos-favoritos/${cartId}/apostas" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "quantidadeTeimosinhas": 1,
      "espelho": false,
      "indicadorSurpresinha": "exemplo",
      "trevos": {
        "trevosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        }
      },
      "quantidadeNumeros": 1,
      "quantidadeTrevos": 1,
      "timeDoCoracao": {
        "nome": "exemplo",
        "uf": "exemplo"
      },
      "mesDeSorte": {
        "nome": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A055 deleteFavoriteCartBet

DELETE /logado/carrinhos-favoritos/{cartId}/apostas/{betId}

Fonte: feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt

```
suspend fun deleteFavoriteCartBet(
@Path("cartId") cartId: Long,
        @Path("betId") betId: Long,
): ApiEnvelope<List<FavoriteCartBetDto>>
```

Path: cartId, betId

```
curl --request DELETE \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos-favoritos/${cartId}/apostas/${betId}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa


```
{
  "payload": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "quantidadeTeimosinhas": 1,
      "espelho": false,
      "indicadorSurpresinha": "exemplo",
      "trevos": {
        "trevosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        }
      },
      "quantidadeNumeros": 1,
      "quantidadeTrevos": 1,
      "timeDoCoracao": {
        "nome": "exemplo",
        "uf": "exemplo"
      },
      "mesDeSorte": {
        "nome": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A056 removeCartBet

DELETE /logado/carrinhos/apostas/{id}

Fonte: feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt

```
suspend fun removeCartBet(
@Path("id") id: Long
): ApiEnvelope<CartDto>
```

Path: id

```
curl --request DELETE \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/apostas/${id}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "id": 1,
    "valorTotal": 1,
    "apostasIndividuais": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
```

```
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "cotas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
      "quantidadeNumeros": 1,
      "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
      "quantidadeTeimosinhas": 1,
      "concursoAlvo": 1,
      "concursoInicial": 1,
      "indicadorSurpresinha": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },

      "surpresinha": false,
      "espelho": false,
      "geraEspelho": false,
      "troca": false,
      "combo": false,
      "mesDeSorte": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "timeDoCoracao": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLoteca": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "combos": [
    {
      "id": 1,
      "tipoCombo": {
        "nome": "exemplo",
        "descricao": "exemplo"
      },
      "apostas": [
```

```
        {
          "id": 1,
          "modalidade": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "tipoConcurso": {

            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionados": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "valor": 1,
          "quantidadeApostas": 1,
          "quantidadeNumeros": 1,
          "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
          "quantidadeTeimosinhas": 1,
          "concursoAlvo": 1,
          "concursoInicial": 1,
          "indicadorSurpresinha": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "surpresinha": false,
          "espelho": false,
          "geraEspelho": false,
          "troca": false,
          "combo": false,
          "mesDeSorte": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "timeDoCoracao": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLoteca": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLotogol": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "reservaCotaBolao": {
            "codigoBolaoReserva": "exemplo",
            "numeroCotaReservada": 1,
            "vrTotalCota": 1,
            "qtdCotaTotalBolao": 1,

            "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "msgCotaExcluida": false,
  "apostas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
```

```
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,
          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A057 removeCartCombo

DELETE /logado/carrinhos/combos/{id}

Fonte: feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt

```
suspend fun removeCartCombo(
@Path("id") id: Long
): ApiEnvelope<CartDto>
```

Path: id

```
curl --request DELETE \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/combos/${id}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "id": 1,
    "valorTotal": 1,
    "apostasIndividuais": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
```

```
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "cotas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
      "quantidadeNumeros": 1,
      "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
      "quantidadeTeimosinhas": 1,
      "concursoAlvo": 1,
      "concursoInicial": 1,
      "indicadorSurpresinha": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },

      "surpresinha": false,
      "espelho": false,
      "geraEspelho": false,
      "troca": false,
      "combo": false,
      "mesDeSorte": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "timeDoCoracao": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLoteca": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "combos": [
    {
      "id": 1,
      "tipoCombo": {
        "nome": "exemplo",
        "descricao": "exemplo"
      },
      "apostas": [
```

```
        {
          "id": 1,
          "modalidade": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "tipoConcurso": {

            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionados": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "valor": 1,
          "quantidadeApostas": 1,
          "quantidadeNumeros": 1,
          "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
          "quantidadeTeimosinhas": 1,
          "concursoAlvo": 1,
          "concursoInicial": 1,
          "indicadorSurpresinha": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "surpresinha": false,
          "espelho": false,
          "geraEspelho": false,
          "troca": false,
          "combo": false,
          "mesDeSorte": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "timeDoCoracao": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLoteca": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLotogol": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "reservaCotaBolao": {
            "codigoBolaoReserva": "exemplo",
            "numeroCotaReservada": 1,
            "vrTotalCota": 1,
            "qtdCotaTotalBolao": 1,

            "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "msgCotaExcluida": false,
  "apostas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
```

```
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,
          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A058 generatePixCharge

POST /logado/carrinhos/gerar-cobranca-pix

Fonte:
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt;
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt

```
suspend fun generatePixCharge(
@Body body: JsonElement
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/gerar-cobranca-pix" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A059 addBetToCart

POST /logado/carrinhos/incluir-aposta

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingLoteriasApi.kt; feature/marketplace/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/marketplace/data/datasource/remote/MarketplaceLoteriasApi.kt

```
suspend fun addBetToCart(
@Body request: AddBetRequestDto
): ApiEnvelope<CartDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/incluir-aposta" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (AddBetRequestDto)

```
{
  "modalidade": "exemplo",
  "tipoConcurso": {
    "valor": "exemplo",
    "descricao": "exemplo"
  },
  "numerosSelecionados": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": [
    1
  ],
  "indicadorSurpresinha": {
    "valor": 1,
    "descricao": "exemplo"
  },
  "quantidadeTeimosinhas": 1,
  "quantidadeApostas": 1,
  "quantidadeNumeros": 1,
  "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
  "surpresinha": false,
  "timeDoCoracao": {
    "indicadorSelecao": false,
    "nome": "exemplo",
    "numero": 1,
    "numeroPais": 1,
    "descricaoCurta": "exemplo",
    "descricaoLonga": "exemplo",
    "pais": "exemplo",
    "siglaPais": "exemplo",
    "uf": "exemplo",
    "nomeClass": "exemplo",
    "vitoria": false,
    "placar": "exemplo",
    "parametroEquipe": {
      "indicadorSelecao": false,
      "nome": "exemplo",
      "numero": 1,
      "numeroPais": 1,
      "descricaoCurta": "exemplo",

      "descricaoLonga": "exemplo",
      "pais": "exemplo",
      "siglaPais": "exemplo",
```

```
      "uf": "exemplo",
      "nomeClass": "exemplo"
    }
  },
  "partidasLoteca": [
    {
      "equipe1": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo",
        "vitoria": false,
        "placar": "exemplo",
        "parametroEquipe": {
          "indicadorSelecao": false,
          "nome": "exemplo",
          "numero": 1,
          "numeroPais": 1,
          "descricaoCurta": "exemplo",
          "descricaoLonga": "exemplo",
          "pais": "exemplo",
          "siglaPais": "exemplo",
          "uf": "exemplo",
          "nomeClass": "exemplo"
        }
      },
      "equipe2": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,

        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo",
        "vitoria": false,
        "placar": "exemplo",
        "parametroEquipe": {
          "indicadorSelecao": false,
          "nome": "exemplo",
          "numero": 1,
          "numeroPais": 1,
          "descricaoCurta": "exemplo",
          "descricaoLonga": "exemplo",
          "pais": "exemplo",
          "siglaPais": "exemplo",
          "uf": "exemplo",
          "nomeClass": "exemplo"
        }
      },
      "empate": false,
      "numero": 1,
      "descricaoLegenda": "exemplo",
      "letraLegenda": "exemplo"
    }
  ],
  "partidasLotogol": [
    {
      "equipe1": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
```

```
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo",

        "vitoria": false,
        "placar": "exemplo",
        "parametroEquipe": {
          "indicadorSelecao": false,
          "nome": "exemplo",
          "numero": 1,
          "numeroPais": 1,
          "descricaoCurta": "exemplo",
          "descricaoLonga": "exemplo",
          "pais": "exemplo",
          "siglaPais": "exemplo",
          "uf": "exemplo",
          "nomeClass": "exemplo"
        }
      },
      "equipe2": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo",
        "vitoria": false,
        "placar": "exemplo",
        "parametroEquipe": {
          "indicadorSelecao": false,
          "nome": "exemplo",
          "numero": 1,
          "numeroPais": 1,
          "descricaoCurta": "exemplo",
          "descricaoLonga": "exemplo",
          "pais": "exemplo",
          "siglaPais": "exemplo",
          "uf": "exemplo",
          "nomeClass": "exemplo"
        }

      }
    }
  ],
  "mesDeSorte": {
    "numero": 1,
    "nome": "exemplo",
    "abreviacao": "exemplo"
  },
  "geraEspelho": false,
  "concursoAlvo": 1,
  "valor": 1
}
```


Variação de request: addPoolShareToCart (AddPoolShareRequestDto)


```
"<AddPoolShareRequestDto>"
```


Response - estrutura ilustrativa


```
{
  "payload": {
    "id": 1,
    "valorTotal": 1,
```

```
"apostasIndividuais": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "valor": 1,
    "quantidadeApostas": 1,
    "quantidadeNumeros": 1,
    "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
    "quantidadeTeimosinhas": 1,
    "concursoAlvo": 1,
    "concursoInicial": 1,
    "indicadorSurpresinha": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "surpresinha": false,
    "espelho": false,
    "geraEspelho": false,
    "troca": false,
    "combo": false,
    "mesDeSorte": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "timeDoCoracao": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },

    "partidasLoteca": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLotogol": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "reservaCotaBolao": {
      "codigoBolaoReserva": "exemplo",
      "numeroCotaReservada": 1,
      "vrTotalCota": 1,
      "qtdCotaTotalBolao": 1,
      "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
    }
  }
],
"cotas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "valor": 1,
    "quantidadeApostas": 1,
    "quantidadeNumeros": 1,
    "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
    "quantidadeTeimosinhas": 1,
```

```
      "concursoAlvo": 1,
      "concursoInicial": 1,
      "indicadorSurpresinha": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },

      "surpresinha": false,
      "espelho": false,
      "geraEspelho": false,
      "troca": false,
      "combo": false,
      "mesDeSorte": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "timeDoCoracao": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLoteca": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "combos": [
    {
      "id": 1,
      "tipoCombo": {
        "nome": "exemplo",
        "descricao": "exemplo"
      },
      "apostas": [
        {
          "id": 1,
          "modalidade": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "tipoConcurso": {

            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionados": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "valor": 1,
          "quantidadeApostas": 1,
          "quantidadeNumeros": 1,
          "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
          "quantidadeTeimosinhas": 1,
          "concursoAlvo": 1,
          "concursoInicial": 1,
          "indicadorSurpresinha": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "surpresinha": false,
          "espelho": false,
          "geraEspelho": false,
          "troca": false,
          "combo": false,
          "mesDeSorte": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
```

```
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,

          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  }
],
"msgCotaExcluida": false,
"apostas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "valor": 1,
    "quantidadeApostas": 1,
    "quantidadeNumeros": 1,
    "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
    "quantidadeTeimosinhas": 1,
    "concursoAlvo": 1,
    "concursoInicial": 1,
    "indicadorSurpresinha": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "surpresinha": false,
    "espelho": false,
    "geraEspelho": false,
    "troca": false,
    "combo": false,
    "mesDeSorte": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },

    "timeDoCoracao": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLoteca": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLotogol": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "reservaCotaBolao": {
      "codigoBolaoReserva": "exemplo",
      "numeroCotaReservada": 1,
      "vrTotalCota": 1,
      "qtdCotaTotalBolao": 1,
      "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
```

```
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A060 addFavoriteBetToCart

POST /logado/carrinhos/incluir-aposta-favorita

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt

```
suspend fun addFavoriteBetToCart(
@Query("idApostaFavorita") favoriteBetId: Long,
        @Query("valorTipoConcurso") contestType: Int,
        @Query("qtdTeimosinhas") recurringDraws: Int,
        @Query("espelho") mirror: Boolean?,
): ApiEnvelope<CartDto>
```

Query: idApostaFavorita, valorTipoConcurso, qtdTeimosinhas, espelho

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/incluir-aposta-favorita?idApostaFavorita=VALOR_TESTE&valorTipoConc
urso=VALOR_TESTE&qtdTeimosinhas=VALOR_TESTE&espelho=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa


```
{
  "payload": {
    "id": 1,
    "valorTotal": 1,
    "apostasIndividuais": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
```

```
      "partidasLoteca": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "cotas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
      "quantidadeNumeros": 1,
      "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
      "quantidadeTeimosinhas": 1,
      "concursoAlvo": 1,
      "concursoInicial": 1,
      "indicadorSurpresinha": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },

      "surpresinha": false,
      "espelho": false,
      "geraEspelho": false,
      "troca": false,
      "combo": false,
      "mesDeSorte": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "timeDoCoracao": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLoteca": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "combos": [
    {
      "id": 1,
      "tipoCombo": {
        "nome": "exemplo",
```

```
      "descricao": "exemplo"
    },
    "apostas": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {

          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,

          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  }
],
"msgCotaExcluida": false,
"apostas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
```

```
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,
          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A061 addFavoriteBetToCartLegacy

POST /logado/carrinhos/incluir-aposta-favorita/{favoriteBetId}/{contestType}/{recurringDraws}

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt

```
suspend fun addFavoriteBetToCartLegacy(
@Path("favoriteBetId") favoriteBetId: Long,
        @Path("contestType") contestType: Int,
        @Path("recurringDraws") recurringDraws: Int,
): ApiEnvelope<CartDto>
```

Path: favoriteBetId, contestType, recurringDraws

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/incluir-aposta-
favorita/${favoriteBetId}/${contestType}/${recurringDraws}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa


```
{
  "payload": {
    "id": 1,
    "valorTotal": 1,
    "apostasIndividuais": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "partidasLoteca": {
```

```
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLotogol": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "reservaCotaBolao": {
      "codigoBolaoReserva": "exemplo",
      "numeroCotaReservada": 1,
      "vrTotalCota": 1,
      "qtdCotaTotalBolao": 1,
      "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
    }
  }
],
"cotas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "valor": 1,
    "quantidadeApostas": 1,
    "quantidadeNumeros": 1,
    "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
    "quantidadeTeimosinhas": 1,
    "concursoAlvo": 1,
    "concursoInicial": 1,
    "indicadorSurpresinha": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },

    "surpresinha": false,
    "espelho": false,
    "geraEspelho": false,
    "troca": false,
    "combo": false,
    "mesDeSorte": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "timeDoCoracao": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLoteca": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLotogol": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "reservaCotaBolao": {
      "codigoBolaoReserva": "exemplo",
      "numeroCotaReservada": 1,
      "vrTotalCota": 1,
      "qtdCotaTotalBolao": 1,
      "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
    }
  }
],
"combos": [
  {
    "id": 1,
    "tipoCombo": {
      "nome": "exemplo",
      "descricao": "exemplo"
```

```
    },
    "apostas": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {

          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,

          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  }
],
"msgCotaExcluida": false,
"apostas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
```

```
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,
          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A062 addFavoriteCartToCurrent

POST /logado/carrinhos/incluir-carrinho-favorito/{cartId}

Fonte: feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt

```
suspend fun addFavoriteCartToCurrent(
@Path("cartId") cartId: Long,
        @Body request: AddFavoriteCartRequestDto,
): ApiEnvelope<CartDto>
```

Path: cartId

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/incluir-carrinho-favorito/${cartId}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (AddFavoriteCartRequestDto)

```
{
  "incluirEspecial": 1
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "id": 1,
    "valorTotal": 1,
    "apostasIndividuais": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
```

```
      "timeDoCoracao": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },

      "partidasLoteca": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "cotas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
      "quantidadeNumeros": 1,
      "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
      "quantidadeTeimosinhas": 1,
      "concursoAlvo": 1,
      "concursoInicial": 1,
      "indicadorSurpresinha": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },

      "surpresinha": false,
      "espelho": false,
      "geraEspelho": false,
      "troca": false,
      "combo": false,
      "mesDeSorte": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "timeDoCoracao": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLoteca": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "combos": [
```

```
  {
    "id": 1,
    "tipoCombo": {
      "nome": "exemplo",
      "descricao": "exemplo"
    },
    "apostas": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {

          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,

          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  }
],
"msgCotaExcluida": false,
"apostas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
```

```
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,
          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A063 addComboToCart

POST /logado/carrinhos/incluir-combo

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingLoteriasApi.kt

```
suspend fun addComboToCart(
@Body request: AddComboRequestDto
): ApiEnvelope<CartDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/incluir-combo" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (AddComboRequestDto)

```
{
  "id": 1,
  "qtdApostas": 1,
  "isSurpresinha": false,
  "limparCarrinho": false
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "id": 1,
    "valorTotal": 1,
    "apostasIndividuais": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
```

```
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "timeDoCoracao": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },

    "partidasLoteca": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLotogol": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "reservaCotaBolao": {
      "codigoBolaoReserva": "exemplo",
      "numeroCotaReservada": 1,
      "vrTotalCota": 1,
      "qtdCotaTotalBolao": 1,
      "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
    }
  }
],
"cotas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "valor": 1,
    "quantidadeApostas": 1,
    "quantidadeNumeros": 1,
    "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
    "quantidadeTeimosinhas": 1,
    "concursoAlvo": 1,
    "concursoInicial": 1,
    "indicadorSurpresinha": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },

    "surpresinha": false,
    "espelho": false,
    "geraEspelho": false,
    "troca": false,
    "combo": false,
    "mesDeSorte": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "timeDoCoracao": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLoteca": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLotogol": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "reservaCotaBolao": {
      "codigoBolaoReserva": "exemplo",
      "numeroCotaReservada": 1,
      "vrTotalCota": 1,
      "qtdCotaTotalBolao": 1,
      "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
    }
  }
```

```
],
"combos": [
  {
    "id": 1,
    "tipoCombo": {
      "nome": "exemplo",
      "descricao": "exemplo"
    },
    "apostas": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {

          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,

          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  }
],
"msgCotaExcluida": false,
"apostas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
```

```
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,
          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A064 addSurpriseBets

POST /logado/carrinhos/incluir-surpresinha

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt

```
suspend fun addSurpriseBets(
@Body body: JsonElement
): ApiEnvelope<CartDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/incluir-surpresinha" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "id": 1,
    "valorTotal": 1,
    "apostasIndividuais": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
```

```
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },

    "partidasLoteca": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLotogol": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "reservaCotaBolao": {
      "codigoBolaoReserva": "exemplo",
      "numeroCotaReservada": 1,
      "vrTotalCota": 1,
      "qtdCotaTotalBolao": 1,
      "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
    }
  }
],
"cotas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "valor": 1,
    "quantidadeApostas": 1,
    "quantidadeNumeros": 1,
    "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
    "quantidadeTeimosinhas": 1,
    "concursoAlvo": 1,
    "concursoInicial": 1,
    "indicadorSurpresinha": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },

    "surpresinha": false,
    "espelho": false,
    "geraEspelho": false,
    "troca": false,
    "combo": false,
    "mesDeSorte": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "timeDoCoracao": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLoteca": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLotogol": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "reservaCotaBolao": {
      "codigoBolaoReserva": "exemplo",
      "numeroCotaReservada": 1,
      "vrTotalCota": 1,
      "qtdCotaTotalBolao": 1,
      "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
    }
  }
],
"combos": [
  {
```

```
    "id": 1,
    "tipoCombo": {
      "nome": "exemplo",
      "descricao": "exemplo"
    },
    "apostas": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {

          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,

          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  }
],
"msgCotaExcluida": false,
"apostas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
```

```
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,
          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```


Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A065 clearCart

POST /logado/carrinhos/limpar

Fonte: feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt

```
suspend fun clearCart(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<CartDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/limpar" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "id": 1,
    "valorTotal": 1,
    "apostasIndividuais": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
```

```
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "cotas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
      "quantidadeNumeros": 1,
      "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
      "quantidadeTeimosinhas": 1,
      "concursoAlvo": 1,
      "concursoInicial": 1,
      "indicadorSurpresinha": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },

      "surpresinha": false,
      "espelho": false,
      "geraEspelho": false,
      "troca": false,
      "combo": false,
      "mesDeSorte": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "timeDoCoracao": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLoteca": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "combos": [
    {
      "id": 1,
      "tipoCombo": {
        "nome": "exemplo",
        "descricao": "exemplo"
      },
      "apostas": [
```

```
        {
          "id": 1,
          "modalidade": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "tipoConcurso": {

            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionados": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "valor": 1,
          "quantidadeApostas": 1,
          "quantidadeNumeros": 1,
          "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
          "quantidadeTeimosinhas": 1,
          "concursoAlvo": 1,
          "concursoInicial": 1,
          "indicadorSurpresinha": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "surpresinha": false,
          "espelho": false,
          "geraEspelho": false,
          "troca": false,
          "combo": false,
          "mesDeSorte": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "timeDoCoracao": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLoteca": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLotogol": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "reservaCotaBolao": {
            "codigoBolaoReserva": "exemplo",
            "numeroCotaReservada": 1,
            "vrTotalCota": 1,
            "qtdCotaTotalBolao": 1,

            "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "msgCotaExcluida": false,
  "apostas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
```

```
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,
          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A066 registerCartBetsAsync

POST /logado/carrinhos/registrar-apostas-async

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/PurchaseBackendApi.kt

```
suspend fun registerCartBetsAsync(
@Body body: JsonElement
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/registrar-apostas-async" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A067 saveCurrentCartFavorite

POST /logado/carrinhos/salvar-carrinho-favorito

Fonte: feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt

```
suspend fun saveCurrentCartFavorite(
@Body request: SaveFavoriteCartRequestDto,
): Unit
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/salvar-carrinho-favorito" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (SaveFavoriteCartRequestDto)

```
{
  "nome": "exemplo",
  "manterSurpresinhas": false
}
```

Variação de request: saveCurrentCartAsFavorite (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
null
```

Unit significa que o cliente não decodifica um corpo. Não implica, por si só, HTTP 204.

A068 validateCart

GET /logado/carrinhos/validar

Fonte: feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartBackendApi.kt; feature/cart/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/datasource/remote/CartLoteriasApi.kt

```
suspend fun validateCart(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/validar" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A069 purchaseProcessing

GET /logado/carrinhos/verifica-compra-processamento

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/PurchaseBackendApi.kt

```
suspend fun purchaseProcessing(
@Query("idCompraCarrinho") cartPurchaseId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Query: idCompraCarrinho

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/logado/carrinhos/verifica-compra-processamento?idCompraCarrinho=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A070 betCombos

GET /logado/combos

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingLoteriasApi.kt

```
suspend fun betCombos(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<List<BetComboDto>>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/logado/combos" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": [
    {
      "tipoCombo": {
        "codigo": 1,
        "nome": "exemplo",
        "descricao": "exemplo",
        "novo": false
      },
      "modalidadesCombo": [
        {
          "modalidade": {
            "valor": 1,
            "descricao": "exemplo",
            "descricaoEspecial": "exemplo",
            "descricaoGestor": "exemplo"
          },
          "tipoConcurso": "exemplo",
          "quantidadeApostas": 1,
          "quantidadeTeimosinhas": 1,
          "quantidadeDezenas": 1,
          "quantidadeDezenasTrevos": 1,
          "numero": 1
        }
      ],
      "valor": 1
    }
  ],
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A071 savePurchaseAsFavoriteCart

POST /logado/compras/{purchaseId}/salvar-carrinho-favorito

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun savePurchaseAsFavoriteCart(
@Path("purchaseId") purchaseId: Long,
        @Body body: JsonElement,
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: purchaseId

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/compras/${purchaseId}/salvar-carrinho-favorito" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A072 rapidConfiguration

GET /logado/rapidoes

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt

```
suspend fun rapidConfiguration(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<RapidConfigurationDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/logado/rapidoes" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "valorMinimo": 1,
    "valorMaximo": 1,
    "valorMinimoPremioPrincipal": 1,
    "prognosticosObrigatorios": [
      1
    ],
    "prognosticosProibidos": [
      1
    ],
    "modalidades": [
      {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo",
        "descricaoGestor": "exemplo"
      }
    ],
    "apostasFavoritas": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "valor": 1,
          "descricao": "exemplo",
          "descricaoEspecial": "exemplo"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "espelho": false,
        "indicadorSurpresinha": "exemplo",
        "trevos": {
          "trevosSelecionados": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          }
        },
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeTrevos": 1,

        "timeDoCoracao": {
          "nome": "exemplo",
          "uf": "exemplo"
```

```
        },
        "mesDeSorte": {
          "nome": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A073 saveRapidConfiguration

POST /logado/rapidoes

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt

```
suspend fun saveRapidConfiguration(
@Body body: RapidConfigurationDto
): ApiEnvelope<RapidConfigurationDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/rapidoes" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (RapidConfigurationDto)

```
{
  "valorMinimo": 1,
  "valorMaximo": 1,
  "valorMinimoPremioPrincipal": 1,
  "prognosticosObrigatorios": [
    1
  ],
  "prognosticosProibidos": [
    1
  ],
  "modalidades": [
    {
      "valor": 1,
      "descricao": "exemplo",
      "descricaoEspecial": "exemplo",
      "descricaoGestor": "exemplo"
    }
  ],
  "apostasFavoritas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "quantidadeTeimosinhas": 1,
      "espelho": false,
      "indicadorSurpresinha": "exemplo",
      "trevos": {
        "trevosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        }
      },
      "quantidadeNumeros": 1,
      "quantidadeTrevos": 1,
      "timeDoCoracao": {

        "nome": "exemplo",
        "uf": "exemplo"
      },
      "mesDeSorte": {
```

```
        "nome": "exemplo"
      }
    }
  ]
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "valorMinimo": 1,
    "valorMaximo": 1,
    "valorMinimoPremioPrincipal": 1,
    "prognosticosObrigatorios": [
      1
    ],
    "prognosticosProibidos": [
      1
    ],
    "modalidades": [
      {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo",
        "descricaoGestor": "exemplo"
      }
    ],
    "apostasFavoritas": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "valor": 1,
          "descricao": "exemplo",
          "descricaoEspecial": "exemplo"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "espelho": false,
        "indicadorSurpresinha": "exemplo",
        "trevos": {
          "trevosSelecionados": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          }
        },
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeTrevos": 1,

        "timeDoCoracao": {
          "nome": "exemplo",
          "uf": "exemplo"
        },
        "mesDeSorte": {
          "nome": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A074 generateRapidBets

POST /logado/rapidoes/gerar-apostas

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt

```
suspend fun generateRapidBets(
@Query("quantidade") quantity: Int
): ApiEnvelope<CartDto>
```

Query: quantidade

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/rapidoes/gerar-apostas?quantidade=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa


```
{
  "payload": {
    "id": 1,
    "valorTotal": 1,
    "apostasIndividuais": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
```

```
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "cotas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
      "quantidadeNumeros": 1,
      "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
      "quantidadeTeimosinhas": 1,
      "concursoAlvo": 1,
      "concursoInicial": 1,
      "indicadorSurpresinha": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },

      "surpresinha": false,
      "espelho": false,
      "geraEspelho": false,
      "troca": false,
      "combo": false,
      "mesDeSorte": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "timeDoCoracao": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLoteca": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "partidasLotogol": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "reservaCotaBolao": {
        "codigoBolaoReserva": "exemplo",
        "numeroCotaReservada": 1,
        "vrTotalCota": 1,
        "qtdCotaTotalBolao": 1,
        "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "combos": [
    {
      "id": 1,
      "tipoCombo": {
        "nome": "exemplo",
        "descricao": "exemplo"
      },
      "apostas": [
```

```
        {
          "id": 1,
          "modalidade": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "tipoConcurso": {

            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionados": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "valor": 1,
          "quantidadeApostas": 1,
          "quantidadeNumeros": 1,
          "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
          "quantidadeTeimosinhas": 1,
          "concursoAlvo": 1,
          "concursoInicial": 1,
          "indicadorSurpresinha": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "surpresinha": false,
          "espelho": false,
          "geraEspelho": false,
          "troca": false,
          "combo": false,
          "mesDeSorte": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "timeDoCoracao": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLoteca": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLotogol": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "reservaCotaBolao": {
            "codigoBolaoReserva": "exemplo",
            "numeroCotaReservada": 1,
            "vrTotalCota": 1,
            "qtdCotaTotalBolao": 1,

            "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
          }
        }
      ]
    }
  ],
  "msgCotaExcluida": false,
  "apostas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "tipoConcurso": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionados": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "valor": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
```

```
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },

        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,
          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A075 verifyAccount

POST /logado/usuarios/verificar-cadastro

Fonte: feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/AccountVerificationBackend.kt; core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt

```
suspend fun verifyAccount(
@Body request: AccountVerificationRequestDto = AccountVerificationRequestDto(),
): ApiEnvelope<AccountSessionDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/logado/usuarios/verificar-cadastro" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (AccountVerificationRequestDto)

```
{
  "apostas": [
    {
      "id": 1,
      "modalidade": "exemplo",
      "tipoConcurso": {
        "valor": "exemplo",
        "descricao": "exemplo"
      },
      "numerosSelecionados": [],
      "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": [
        1
      ],
      "indicadorSurpresinha": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo"
      },
      "valor": 1,
      "concursoAlvo": 1,
      "quantidadeTeimosinhas": 1,
      "quantidadeApostas": 1,
      "espelho": false,
      "geraEspelho": false,
      "concursoInicial": 1,
      "situacao": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo"
      },
      "troca": false,
      "dataEfetivacao": "exemplo",
      "horaEfetivacao": "exemplo",
      "vinculoEspelho": 1,
      "quantidadeNumeros": 1,
      "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
      "surpresinha": false,
      "timeDoCoracao": {
        "numero": 1,
        "nome": "exemplo",
        "numeroPais": 1,
        "pais": "exemplo",

        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo",
```

```
  "indicadorSelecao": false,
  "descricaoCurta": "exemplo",
  "descricaoLonga": "exemplo",
  "parametroEquipe": "<CartTeamDto>",
  "placar": "exemplo",
  "vitoria": false
},
"mesDeSorte": {
  "numero": 1,
  "nome": "exemplo",
  "abreviacao": "exemplo"
},
"partidasLoteca": [
  {
    "equipe1": {
      "numero": 1,
      "nome": "exemplo",
      "numeroPais": 1,
      "pais": "exemplo",
      "siglaPais": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "nomeClass": "exemplo",
      "indicadorSelecao": false,
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "descricaoLonga": "exemplo",
      "parametroEquipe": "<CartTeamDto>",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false
    },
    "equipe2": {
      "numero": 1,
      "nome": "exemplo",
      "numeroPais": 1,
      "pais": "exemplo",
      "siglaPais": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "nomeClass": "exemplo",

      "indicadorSelecao": false,
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "descricaoLonga": "exemplo",
      "parametroEquipe": "<CartTeamDto>",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false
    },
    "empate": false
  }
],
"partidasLotogol": [
  {
    "equipe1": {
      "numero": 1,
      "nome": "exemplo",
      "numeroPais": 1,
      "pais": "exemplo",
      "siglaPais": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "nomeClass": "exemplo",
      "indicadorSelecao": false,
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "descricaoLonga": "exemplo",
      "parametroEquipe": "<CartTeamDto>",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false
    },
    "equipe2": {
      "numero": 1,
      "nome": "exemplo",
      "numeroPais": 1,
      "pais": "exemplo",
      "siglaPais": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
```

```
            "nomeClass": "exemplo",
            "indicadorSelecao": false,
            "descricaoCurta": "exemplo",
            "descricaoLonga": "exemplo",
            "parametroEquipe": "<CartTeamDto>",
            "placar": "exemplo",

            "vitoria": false
          },
          "indexPlacarEquipe1": 1,
          "indexPlacarEquipe2": 1
        }
      ],
      "indicadorCotaBolao": false
    }
  ]
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "nome": "exemplo",
    "email": "exemplo",
    "primeiroNome": "exemplo",
    "limiteDiario": 1,
    "suspensaoTemporariaApostador": false,
    "responderAutoavaliacao": false,
    "situacaoApostador": {
      "enum": "exemplo"
    },
    "carrinho": {
      "id": 1,
      "valorTotal": 1,
      "apostasIndividuais": [
        {
          "id": 1,
          "modalidade": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "tipoConcurso": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionados": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "valor": 1,
          "quantidadeApostas": 1,
          "quantidadeNumeros": 1,
          "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
          "quantidadeTeimosinhas": 1,
          "concursoAlvo": 1,
          "concursoInicial": 1,
          "indicadorSurpresinha": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "surpresinha": false,

          "espelho": false,
          "geraEspelho": false,
          "troca": false,
          "combo": false,
          "mesDeSorte": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "timeDoCoracao": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLoteca": {
```

```
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLotogol": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "reservaCotaBolao": {
      "codigoBolaoReserva": "exemplo",
      "numeroCotaReservada": 1,
      "vrTotalCota": 1,
      "qtdCotaTotalBolao": 1,
      "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
    }
  }
],
"cotas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },

    "valor": 1,
    "quantidadeApostas": 1,
    "quantidadeNumeros": 1,
    "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
    "quantidadeTeimosinhas": 1,
    "concursoAlvo": 1,
    "concursoInicial": 1,
    "indicadorSurpresinha": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "surpresinha": false,
    "espelho": false,
    "geraEspelho": false,
    "troca": false,
    "combo": false,
    "mesDeSorte": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "timeDoCoracao": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLoteca": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "partidasLotogol": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "reservaCotaBolao": {
      "codigoBolaoReserva": "exemplo",
      "numeroCotaReservada": 1,
      "vrTotalCota": 1,
      "qtdCotaTotalBolao": 1,
      "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
    }
  }
],
"combos": [
  {
    "id": 1,
    "tipoCombo": {

      "nome": "exemplo",
```

```
      "descricao": "exemplo"
    },
    "apostas": [
      {
        "id": 1,
        "modalidade": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "tipoConcurso": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionados": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "valor": 1,
        "quantidadeApostas": 1,
        "quantidadeNumeros": 1,
        "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
        "quantidadeTeimosinhas": 1,
        "concursoAlvo": 1,
        "concursoInicial": 1,
        "indicadorSurpresinha": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "surpresinha": false,
        "espelho": false,
        "geraEspelho": false,
        "troca": false,
        "combo": false,
        "mesDeSorte": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "timeDoCoracao": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLoteca": {

          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "partidasLotogol": {
          "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
        },
        "reservaCotaBolao": {
          "codigoBolaoReserva": "exemplo",
          "numeroCotaReservada": 1,
          "vrTotalCota": 1,
          "qtdCotaTotalBolao": 1,
          "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
        }
      }
    ]
  }
],
"msgCotaExcluida": false,
"apostas": [
  {
    "id": 1,
    "modalidade": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "tipoConcurso": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionados": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
```

```
          "valor": 1,
          "quantidadeApostas": 1,
          "quantidadeNumeros": 1,
          "quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo": 1,
          "quantidadeTeimosinhas": 1,
          "concursoAlvo": 1,
          "concursoInicial": 1,
          "indicadorSurpresinha": {

            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "surpresinha": false,
          "espelho": false,
          "geraEspelho": false,
          "troca": false,
          "combo": false,
          "mesDeSorte": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "timeDoCoracao": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLoteca": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "partidasLotogol": {
            "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
          },
          "reservaCotaBolao": {
            "codigoBolaoReserva": "exemplo",
            "numeroCotaReservada": 1,
            "vrTotalCota": 1,
            "qtdCotaTotalBolao": 1,
            "dataHoraExpiracaoReserva": "exemplo"
          }
        }
      ]
    },
    "ultimaNotificacao": {
      "id": 1,
      "titulo": "exemplo",
      "conteudo": "exemplo",
      "imagem": "exemplo",
      "link": "exemplo"
    },
    "pagamentoNaoIdentificado": false
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,

  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A076 retailers

GET /lotericas

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt

```
suspend fun retailers(
@QueryMap filters: Map<String, String>
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

QueryMap aberto: chaves dependem do mapper da feature.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/lotericas" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A077 enabledRetailerSearches

GET /lotericas/buscas-habilitadas

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt

```
suspend fun enabledRetailerSearches(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/lotericas/buscas-habilitadas" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A078 retailerByFullCode

GET /lotericas/codigo-completo

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt

```
suspend fun retailerByFullCode(
@Query("codigoCompleto") fullCode: String
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Query: codigoCompleto

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/lotericas/codigo-completo?codigoCompleto=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A079 retailersByFantasyName

GET /lotericas/nome-fantasia

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt

```
suspend fun retailersByFantasyName(
@Query("nomeFantasia") fantasyName: String
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Query: nomeFantasia

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/lotericas/nome-fantasia?nomeFantasia=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A080 retailersByNameOrCode

GET /lotericas/nome-loterico

Fonte: feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt

```
suspend fun retailersByNameOrCode(
@Query("nomeCodigo") nameOrCode: String
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Query: nomeCodigo

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/lotericas/nome-loterico?nomeCodigo=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A081 paymentMethods

GET /meios-pagamento

Fonte:
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt;
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt;
feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBackendApi.kt

```
suspend fun paymentMethods(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/meios-pagamento" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A082 paymentMethod

GET /meios-pagamento/{id}

Fonte:
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt;
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt

```
suspend fun paymentMethod(
@Path("id") id: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/meios-pagamento/${id}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A083 municipalities

GET /municipios

Fonte: feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt

```
suspend fun municipalities(
@Query("idUF") stateId: Long
): ApiEnvelope<List<MunicipalityDto>>
```

Query: idUF

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/municipios?idUF=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": [
    {
      "id": {
        "idUF": 1,
        "numero": 1,
        "digitoVerificador": 1
      },
      "nome": "exemplo",
      "uf": {
        "id": 1,
        "sigla": "exemplo",
        "nome": "exemplo"
      }
    }
  ],
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A084 appParameters

GET /parametros/configuraveis-app

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt

```
suspend fun appParameters(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<AppParametersMapDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/parametros/configuraveis-app" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "mapa": {
      "qtdeMinimaApostaBolaoFiltro": 1,
      "qtdeMaximaApostaBolaoFiltro": 1,
      "habilitarConferenciaAutomaticaApostas": false,
      "hostMicroServicoConferenciaAposta": "exemplo",
      "hostNovoMicroServicoConferenciaApostaProducao": "exemplo",
      "hostNovoMicroServicoConferenciaApostaPiloto": "exemplo",
      "grupoCpfsAcessamNovoConferenciaAposta": 1,
      "hostMicroServicoCarrinhoPiloto": "exemplo",
      "hostMicroServicoCarrinhoProducao": "exemplo",
      "hostMicroServicoApostadorProducao": "exemplo",
      "habilitaRevendaBolaoApp": false,
      "comboApostasHabilitado": false,
      "rapidaoHabilitado": false,
      "consultaMinhasApostas": false,
      "vigenciaMesOutubroRosa": false,
      "vigenciaOutubroRosaMegaSena": false,
      "campanhasComemorativas": [
        {
          "codigo": "exemplo",
          "ativa": false,
          "areas": [
            "exemplo"
          ],
          "inicio": "exemplo",
          "fim": "exemplo",
          "prioridade": 1
        }
      ],
      "nuvemApikey": "exemplo",
      "concursoMega30Anos": 1,
      "concursoLotecaPais": 1
    }
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A085 validateDam

GET /parametros/valida-represa

Fonte:
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt;
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt

```
suspend fun validateDam(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/parametros/valida-represa" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A086 sportsTeams

GET /publico/equipes-esportivas/listaEquipes

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingBackendApi.kt

```
suspend fun sportsTeams(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<List<SportsTeamShieldDto>>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/publico/equipes-esportivas/listaEquipes" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": [
    {
      "id": 1,
      "modalidades": [
        "exemplo"
      ],
      "equipe": {
        "id": 1
      },
      "imagem": "exemplo"
    }
  ],
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A087 lotteryModalities

GET /publico/modalidades

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingLoteriasApi.kt

```
suspend fun lotteryModalities(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<List<LotteryModalityDto>>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/publico/modalidades" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": [
    {
      "valor": 1,
      "descricao": "exemplo",
      "descricaoEspecial": "exemplo",
      "descricaoGestor": "exemplo"
    }
  ],
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A088 bettingParameters

GET /publico/parametros-simulacao

Fonte: feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/betting/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/datasource/remote/BettingLoteriasApi.kt

```
suspend fun bettingParameters(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<BettingParametersDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/publico/parametros-simulacao" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "valorLimiteDiario": 1,
    "valorMinimoCarrinho": 1,
    "quantidadeMaximaApostasCarrinho": 1,
    "parametros": [
      {
        "parametroJogo": {
          "concurso": {
            "modalidade": "exemplo",
            "modalidadeDetalhada": {
              "valor": 1,
              "descricao": "exemplo",
              "descricaoEspecial": "exemplo",
              "descricaoGestor": "exemplo"
            },
            "tipoConcurso": "exemplo",
            "numero": 1,
            "dataSorteio": "exemplo",
            "dataHoraSorteio": "exemplo",
            "dataFechamento": "exemplo",
            "estimativa": 1,
            "aberto": false
          },
          "prognosticoMaximo": 1,
          "quantidadeMinima": 1,
          "quantidadeMaxima": 1,
          "quantidadeSurpresinhas": 1,
          "teimosinhas": [
            1
          ],
          "valoresAposta": [
            {
              "valor": 1,
              "numeroPrognosticos": 1,
              "numeroTrevos": 1,
              "quantidadeDuplos": 1,
              "quantidadeTriplos": 1
            }
          ],

          "concursoDisponivelSimulacao": false,
          "concursoCanalAberto": false,
          "trevos": {
```

```
      "prognosticoMaximoTrevo": 1,
      "quantidadeMinimaTrevo": 1,
      "quantidadeMaximaTrevo": 1
    },
    "equipes": [
      {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo"
      }
    ],
    "partidas": [
      {
        "numero": 1,
        "equipe1": {
          "indicadorSelecao": false,
          "nome": "exemplo",
          "numero": 1,
          "numeroPais": 1,
          "descricaoCurta": "exemplo",
          "descricaoLonga": "exemplo",
          "pais": "exemplo",
          "siglaPais": "exemplo",
          "uf": "exemplo",
          "nomeClass": "exemplo"
        },
        "equipe2": {
          "indicadorSelecao": false,
          "nome": "exemplo",
          "numero": 1,

          "numeroPais": 1,
          "descricaoCurta": "exemplo",
          "descricaoLonga": "exemplo",
          "pais": "exemplo",
          "siglaPais": "exemplo",
          "uf": "exemplo",
          "nomeClass": "exemplo"
        },
        "descricaoLegenda": "exemplo",
        "letraLegenda": "exemplo"
      }
    ],
    "meses": [
      {
        "numero": 1,
        "nome": "exemplo",
        "abreviacao": "exemplo"
      }
    ],
    "aceitaEspelho": false,
    "valorApostaMinima": 1
  },
  "proximoConcurso": {
    "concurso": {
      "modalidade": "exemplo",
      "modalidadeDetalhada": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo",
        "descricaoGestor": "exemplo"
      },
      "tipoConcurso": "exemplo",
      "numero": 1,
      "dataSorteio": "exemplo",
```

```
  "dataHoraSorteio": "exemplo",
  "dataFechamento": "exemplo",
  "estimativa": 1,
  "aberto": false
},
"prognosticoMaximo": 1,

"quantidadeMinima": 1,
"quantidadeMaxima": 1,
"quantidadeSurpresinhas": 1,
"teimosinhas": [
  1
],
"valoresAposta": [
  {
    "valor": 1,
    "numeroPrognosticos": 1,
    "numeroTrevos": 1,
    "quantidadeDuplos": 1,
    "quantidadeTriplos": 1
  }
],
"concursoDisponivelSimulacao": false,
"concursoCanalAberto": false,
"trevos": {
  "prognosticoMaximoTrevo": 1,
  "quantidadeMinimaTrevo": 1,
  "quantidadeMaximaTrevo": 1
},
"equipes": [
  {
    "indicadorSelecao": false,
    "nome": "exemplo",
    "numero": 1,
    "numeroPais": 1,
    "descricaoCurta": "exemplo",
    "descricaoLonga": "exemplo",
    "pais": "exemplo",
    "siglaPais": "exemplo",
    "uf": "exemplo",
    "nomeClass": "exemplo"
  }
],
"partidas": [
  {
    "numero": 1,
    "equipe1": {

      "indicadorSelecao": false,
      "nome": "exemplo",
      "numero": 1,
      "numeroPais": 1,
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "descricaoLonga": "exemplo",
      "pais": "exemplo",
      "siglaPais": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "nomeClass": "exemplo"
    },
    "equipe2": {
      "indicadorSelecao": false,
      "nome": "exemplo",
      "numero": 1,
      "numeroPais": 1,
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "descricaoLonga": "exemplo",
      "pais": "exemplo",
      "siglaPais": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "nomeClass": "exemplo"
    },
    "descricaoLegenda": "exemplo",
```

```
            "letraLegenda": "exemplo"
          }
        ],
        "meses": [
          {
            "numero": 1,
            "nome": "exemplo",
            "abreviacao": "exemplo"
          }
        ],
        "aceitaEspelho": false,
        "valorApostaMinima": 1
      }
    }
  ],
  "modalidadesDisponiveisCotas": [

    {
      "modalidade": "exemplo",
      "modalidadeDetalhada": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo",
        "descricaoGestor": "exemplo"
      },
      "tipoConcurso": "exemplo",
      "concurso": 1,
      "dataEncerramentoRevenda": "exemplo",
      "horaEncerramentoRevenda": "exemplo",
      "estimativa": 1,
      "dataHoraSorteio": "exemplo"
    }
  ]
 },
 "redirect": null,
 "mensagem": null,
 "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A089 registerPushDevice

POST /push/registros

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/NotificationReadApi.kt

```
suspend fun registerPushDevice(
@Body body: JsonElement
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/push/registros" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Variação de request: registerPushDevice (PushRegistrationRequestDto)

```
"<PushRegistrationRequestDto>"
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A090 socialTransfers

GET /repassometro

Fonte: feature/responsible-gaming/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/datasource/remote/ResponsibleGamingLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/responsible-gaming/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/datasource/remote/ResponsibleGamingLoteriasApi.kt

```
suspend fun socialTransfers(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<SocialTransfersDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/repassometro" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "arrecadacaoAcumulada": 1,
    "arrecadacaoUltimaSemana": 1,
    "dataBase": "exemplo",
    "percentualProgramasSociais": 1,
    "percentualEducacao": 1,
    "percentualCultura": 1,
    "percentualEsporte": 1,
    "percentualSeguranca": 1,
    "percentualSeguridade": 1,
    "percentualOutros": 1
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A091 resultsForContests

GET /resultados

Fonte: feature/results/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/datasource/remote/ResultsBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/results/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/datasource/remote/ResultsBackendApi.kt

```
suspend fun resultsForContests(
@Query("modalidade") modality: String,
        @Query("concursos") contests: List<Int>,
): ApiEnvelope<List<DrawResultDto>>
```

Query: modalidade, concursos

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/resultados?modalidade=VALOR_TESTE&concursos=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": [
    {
      "municipioSorteio": {
        "nome": "exemplo",
        "uf": {
          "sigla": "exemplo"
        }
      },
      "ufSorteio": {
        "sigla": "exemplo"
      },
      "aviso": "exemplo",
      "arrecadacaoTotal": "exemplo",
      "acumuladoParaProximoConcurso": "exemplo",
      "acumulou": false,
      "numerosSorteadosPrimeiroSorteio": {
        "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
      },
      "numerosSorteadosSegundoSorteio": [
        1
      ],
      "trevosSorteadosPrimeiroSorteio": [
        1
      ],
      "concurso": {
        "modalidade": "exemplo",
        "numero": 1,
        "dataSorteio": "exemplo",
        "tipoConcurso": "exemplo",
        "estimativa": "exemplo",
        "modalidadeDetalhada": {
          "valor": 1,
          "descricao": "exemplo",
          "descricaoEspecial": "exemplo",
          "descricaoGestor": "exemplo"
        }
      },
      "premiacoesPrimeiroSorteio": [
        {

          "descricao": "exemplo",
          "quantidadeGanhadores": 1,
```

```
      "valor": "exemplo"
    }
  ],
  "premiacoesSegundoSorteio": [
    {
      "descricao": "exemplo",
      "quantidadeGanhadores": 1,
      "valor": "exemplo"
    }
  ],
  "partidasLoteca": [
    {
      "numero": 1,
      "equipe1": {
        "parametroEquipe": {
          "indicadorSelecao": false,
          "nome": "exemplo",
          "numero": 1,
          "numeroPais": 1,
          "descricaoCurta": "exemplo",
          "descricaoLonga": "exemplo",
          "pais": "exemplo",
          "siglaPais": "exemplo",
          "uf": "exemplo",
          "nomeClass": "exemplo"
        },
        "nome": "exemplo",
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "placar": "exemplo",
        "vitoria": false,
        "siglaPais": "exemplo",
        "indicadorSelecao": false
      },
      "equipe2": {
        "parametroEquipe": {
          "indicadorSelecao": false,
          "nome": "exemplo",

          "numero": 1,
          "numeroPais": 1,
          "descricaoCurta": "exemplo",
          "descricaoLonga": "exemplo",
          "pais": "exemplo",
          "siglaPais": "exemplo",
          "uf": "exemplo",
          "nomeClass": "exemplo"
        },
        "nome": "exemplo",
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "placar": "exemplo",
        "vitoria": false,
        "siglaPais": "exemplo",
        "indicadorSelecao": false
      },
      "empate": false,
      "indexPlacarEquipe1": 1,
      "indexPlacarEquipe2": 1,
      "letraLegenda": "exemplo",
      "descricaoLegenda": "exemplo"
    }
  ],
  "partidasLotogol": [
    {
      "numero": 1,
      "equipe1": {
        "parametroEquipe": {
          "indicadorSelecao": false,
          "nome": "exemplo",
          "numero": 1,
          "numeroPais": 1,
```

```
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo"
      },

      "nome": "exemplo",
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false,
      "siglaPais": "exemplo",
      "indicadorSelecao": false
    },
    "equipe2": {
      "parametroEquipe": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo"
      },
      "nome": "exemplo",
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false,
      "siglaPais": "exemplo",
      "indicadorSelecao": false
    },
    "empate": false,
    "indexPlacarEquipe1": 1,
    "indexPlacarEquipe2": 1,
    "letraLegenda": "exemplo",
    "descricaoLegenda": "exemplo"
  }
],
"premiacaoTimeDoCoracao": {
  "equipe": {
    "indicadorSelecao": false,
    "nome": "exemplo",

    "numero": 1,
    "numeroPais": 1,
    "descricaoCurta": "exemplo",
    "descricaoLonga": "exemplo",
    "pais": "exemplo",
    "siglaPais": "exemplo",
    "uf": "exemplo",
    "nomeClass": "exemplo"
  },
  "mesDeSorte": {
    "numero": 1,
    "nome": "exemplo",
    "abreviacao": "exemplo"
  },
  "quantidadeGanhadores": 1,
  "valor": "exemplo"
},
"premiacaoMesDeSorte": {
  "equipe": {
    "indicadorSelecao": false,
    "nome": "exemplo",
    "numero": 1,
    "numeroPais": 1,
```

```
    "descricaoCurta": "exemplo",
    "descricaoLonga": "exemplo",
    "pais": "exemplo",
    "siglaPais": "exemplo",
    "uf": "exemplo",
    "nomeClass": "exemplo"
  },
  "mesDeSorte": {
    "numero": 1,
    "nome": "exemplo",
    "abreviacao": "exemplo"
  },
  "quantidadeGanhadores": 1,
  "valor": "exemplo"
},
"ganhadoresPrimeiroSorteio": [
  {

    "municipioSorteio": {
      "nome": "exemplo",
      "uf": {
        "sigla": "exemplo"
      }
    },
    "ufSorteio": {
      "sigla": "exemplo"
    },
    "descricao": "exemplo"
  }
],
"ganhadoresSegundoSorteio": [
  {
    "municipioSorteio": {
      "nome": "exemplo",
      "uf": {
        "sigla": "exemplo"
      }
    },
    "ufSorteio": {
      "sigla": "exemplo"
    },
    "descricao": "exemplo"
  }
],
"proximoConcurso": {
  "modalidade": "exemplo",
  "numero": 1,
  "dataSorteio": "exemplo",
  "tipoConcurso": "exemplo",
  "estimativa": "exemplo",
  "modalidadeDetalhada": {
    "valor": 1,
    "descricao": "exemplo",
    "descricaoEspecial": "exemplo",
    "descricaoGestor": "exemplo"
  }
},
"proximoConcursoFinalZero": {

  "modalidade": "exemplo",
  "numero": 1,
  "dataSorteio": "exemplo",
  "tipoConcurso": "exemplo",
  "estimativa": "exemplo",
  "modalidadeDetalhada": {
    "valor": 1,
    "descricao": "exemplo",
    "descricaoEspecial": "exemplo",
    "descricaoGestor": "exemplo"
  }
},
"proximoConcursoFinalCinco": {
```

```
        "modalidade": "exemplo",
        "numero": 1,
        "dataSorteio": "exemplo",
        "tipoConcurso": "exemplo",
        "estimativa": "exemplo",
        "modalidadeDetalhada": {
          "valor": 1,
          "descricao": "exemplo",
          "descricaoEspecial": "exemplo",
          "descricaoGestor": "exemplo"
        }
      },
      "proximoConcursoEspecial": {
        "modalidade": "exemplo",
        "numero": 1,
        "dataSorteio": "exemplo",
        "tipoConcurso": "exemplo",
        "estimativa": "exemplo",
        "modalidadeDetalhada": {
          "valor": 1,
          "descricao": "exemplo",
          "descricaoEspecial": "exemplo",
          "descricaoGestor": "exemplo"
        }
      }
    }
  ],

  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A092 latestResult

GET /resultados/{modalidade}

Fonte: feature/results/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/datasource/remote/ResultsLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/results/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/datasource/remote/ResultsLoteriasApi.kt

```
suspend fun latestResult(
@Path("modalidade") modality: String
): ApiEnvelope<DrawResultDto>
```

Path: modalidade

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/resultados/${modalidade}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "municipioSorteio": {
      "nome": "exemplo",
      "uf": {
        "sigla": "exemplo"
      }
    },
    "ufSorteio": {
      "sigla": "exemplo"
    },
    "aviso": "exemplo",
    "arrecadacaoTotal": "exemplo",
    "acumuladoParaProximoConcurso": "exemplo",
    "acumulou": false,
    "numerosSorteadosPrimeiroSorteio": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSorteadosSegundoSorteio": [
      1
    ],
    "trevosSorteadosPrimeiroSorteio": [
      1
    ],
    "concurso": {
      "modalidade": "exemplo",
      "numero": 1,
      "dataSorteio": "exemplo",
      "tipoConcurso": "exemplo",
      "estimativa": "exemplo",
      "modalidadeDetalhada": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo",
        "descricaoGestor": "exemplo"
      }
    },
    "premiacoesPrimeiroSorteio": [
      {
        "descricao": "exemplo",

        "quantidadeGanhadores": 1,
        "valor": "exemplo"
      }
```

```
],
"premiacoesSegundoSorteio": [
  {
    "descricao": "exemplo",
    "quantidadeGanhadores": 1,
    "valor": "exemplo"
  }
],
"partidasLoteca": [
  {
    "numero": 1,
    "equipe1": {
      "parametroEquipe": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo"
      },
      "nome": "exemplo",
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false,
      "siglaPais": "exemplo",
      "indicadorSelecao": false
    },
    "equipe2": {
      "parametroEquipe": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,

        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo"
      },
      "nome": "exemplo",
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false,
      "siglaPais": "exemplo",
      "indicadorSelecao": false
    },
    "empate": false,
    "indexPlacarEquipe1": 1,
    "indexPlacarEquipe2": 1,
    "letraLegenda": "exemplo",
    "descricaoLegenda": "exemplo"
  }
],
"partidasLotogol": [
  {
    "numero": 1,
    "equipe1": {
      "parametroEquipe": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
```

```
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo"
      },
      "nome": "exemplo",

      "descricaoCurta": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false,
      "siglaPais": "exemplo",
      "indicadorSelecao": false
    },
    "equipe2": {
      "parametroEquipe": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo"
      },
      "nome": "exemplo",
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false,
      "siglaPais": "exemplo",
      "indicadorSelecao": false
    },
    "empate": false,
    "indexPlacarEquipe1": 1,
    "indexPlacarEquipe2": 1,
    "letraLegenda": "exemplo",
    "descricaoLegenda": "exemplo"
  }
],
"premiacaoTimeDoCoracao": {
  "equipe": {
    "indicadorSelecao": false,
    "nome": "exemplo",
    "numero": 1,

    "numeroPais": 1,
    "descricaoCurta": "exemplo",
    "descricaoLonga": "exemplo",
    "pais": "exemplo",
    "siglaPais": "exemplo",
    "uf": "exemplo",
    "nomeClass": "exemplo"
  },
  "mesDeSorte": {
    "numero": 1,
    "nome": "exemplo",
    "abreviacao": "exemplo"
  },
  "quantidadeGanhadores": 1,
  "valor": "exemplo"
},
"premiacaoMesDeSorte": {
  "equipe": {
    "indicadorSelecao": false,
    "nome": "exemplo",
    "numero": 1,
    "numeroPais": 1,
    "descricaoCurta": "exemplo",
    "descricaoLonga": "exemplo",
```

```
    "pais": "exemplo",
    "siglaPais": "exemplo",
    "uf": "exemplo",
    "nomeClass": "exemplo"
  },
  "mesDeSorte": {
    "numero": 1,
    "nome": "exemplo",
    "abreviacao": "exemplo"
  },
  "quantidadeGanhadores": 1,
  "valor": "exemplo"
},
"ganhadoresPrimeiroSorteio": [
  {
    "municipioSorteio": {

      "nome": "exemplo",
      "uf": {
        "sigla": "exemplo"
      }
    },
    "ufSorteio": {
      "sigla": "exemplo"
    },
    "descricao": "exemplo"
  }
],
"ganhadoresSegundoSorteio": [
  {
    "municipioSorteio": {
      "nome": "exemplo",
      "uf": {
        "sigla": "exemplo"
      }
    },
    "ufSorteio": {
      "sigla": "exemplo"
    },
    "descricao": "exemplo"
  }
],
"proximoConcurso": {
  "modalidade": "exemplo",
  "numero": 1,
  "dataSorteio": "exemplo",
  "tipoConcurso": "exemplo",
  "estimativa": "exemplo",
  "modalidadeDetalhada": {
    "valor": 1,
    "descricao": "exemplo",
    "descricaoEspecial": "exemplo",
    "descricaoGestor": "exemplo"
  }
},
"proximoConcursoFinalZero": {
  "modalidade": "exemplo",

  "numero": 1,
  "dataSorteio": "exemplo",
  "tipoConcurso": "exemplo",
  "estimativa": "exemplo",
  "modalidadeDetalhada": {
    "valor": 1,
    "descricao": "exemplo",
    "descricaoEspecial": "exemplo",
    "descricaoGestor": "exemplo"
  }
},
"proximoConcursoFinalCinco": {
  "modalidade": "exemplo",
  "numero": 1,
```

```
      "dataSorteio": "exemplo",
      "tipoConcurso": "exemplo",
      "estimativa": "exemplo",
      "modalidadeDetalhada": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo",
        "descricaoGestor": "exemplo"
      }
    },
    "proximoConcursoEspecial": {
      "modalidade": "exemplo",
      "numero": 1,
      "dataSorteio": "exemplo",
      "tipoConcurso": "exemplo",
      "estimativa": "exemplo",
      "modalidadeDetalhada": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo",
        "descricaoGestor": "exemplo"
      }
    }
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,

  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A093 resultByContest

GET /resultados/{modalidade}/{concurso}

Fonte: feature/results/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/datasource/remote/ResultsLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/results/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/datasource/remote/ResultsLoteriasApi.kt

```
suspend fun resultByContest(
@Path("modalidade") modality: String,
        @Path("concurso") contest: Int,
): ApiEnvelope<DrawResultDto>
```

Path: modalidade, concurso

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/resultados/${modalidade}/${concurso}" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "municipioSorteio": {
      "nome": "exemplo",
      "uf": {
        "sigla": "exemplo"
      }
    },
    "ufSorteio": {
      "sigla": "exemplo"
    },
    "aviso": "exemplo",
    "arrecadacaoTotal": "exemplo",
    "acumuladoParaProximoConcurso": "exemplo",
    "acumulou": false,
    "numerosSorteadosPrimeiroSorteio": {
      "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
    },
    "numerosSorteadosSegundoSorteio": [
      1
    ],
    "trevosSorteadosPrimeiroSorteio": [
      1
    ],
    "concurso": {
      "modalidade": "exemplo",
      "numero": 1,
      "dataSorteio": "exemplo",
      "tipoConcurso": "exemplo",
      "estimativa": "exemplo",
      "modalidadeDetalhada": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo",
        "descricaoGestor": "exemplo"
      }
    },
    "premiacoesPrimeiroSorteio": [
      {
        "descricao": "exemplo",

        "quantidadeGanhadores": 1,
        "valor": "exemplo"
```

```
  }
],
"premiacoesSegundoSorteio": [
  {
    "descricao": "exemplo",
    "quantidadeGanhadores": 1,
    "valor": "exemplo"
  }
],
"partidasLoteca": [
  {
    "numero": 1,
    "equipe1": {
      "parametroEquipe": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo"
      },
      "nome": "exemplo",
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false,
      "siglaPais": "exemplo",
      "indicadorSelecao": false
    },
    "equipe2": {
      "parametroEquipe": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,

        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo"
      },
      "nome": "exemplo",
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false,
      "siglaPais": "exemplo",
      "indicadorSelecao": false
    },
    "empate": false,
    "indexPlacarEquipe1": 1,
    "indexPlacarEquipe2": 1,
    "letraLegenda": "exemplo",
    "descricaoLegenda": "exemplo"
  }
],
"partidasLotogol": [
  {
    "numero": 1,
    "equipe1": {
      "parametroEquipe": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
```

```
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo"
      },
      "nome": "exemplo",

      "descricaoCurta": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false,
      "siglaPais": "exemplo",
      "indicadorSelecao": false
    },
    "equipe2": {
      "parametroEquipe": {
        "indicadorSelecao": false,
        "nome": "exemplo",
        "numero": 1,
        "numeroPais": 1,
        "descricaoCurta": "exemplo",
        "descricaoLonga": "exemplo",
        "pais": "exemplo",
        "siglaPais": "exemplo",
        "uf": "exemplo",
        "nomeClass": "exemplo"
      },
      "nome": "exemplo",
      "descricaoCurta": "exemplo",
      "uf": "exemplo",
      "placar": "exemplo",
      "vitoria": false,
      "siglaPais": "exemplo",
      "indicadorSelecao": false
    },
    "empate": false,
    "indexPlacarEquipe1": 1,
    "indexPlacarEquipe2": 1,
    "letraLegenda": "exemplo",
    "descricaoLegenda": "exemplo"
  }
],
"premiacaoTimeDoCoracao": {
  "equipe": {
    "indicadorSelecao": false,
    "nome": "exemplo",
    "numero": 1,

    "numeroPais": 1,
    "descricaoCurta": "exemplo",
    "descricaoLonga": "exemplo",
    "pais": "exemplo",
    "siglaPais": "exemplo",
    "uf": "exemplo",
    "nomeClass": "exemplo"
  },
  "mesDeSorte": {
    "numero": 1,
    "nome": "exemplo",
    "abreviacao": "exemplo"
  },
  "quantidadeGanhadores": 1,
  "valor": "exemplo"
},
"premiacaoMesDeSorte": {
  "equipe": {
    "indicadorSelecao": false,
    "nome": "exemplo",
    "numero": 1,
    "numeroPais": 1,
    "descricaoCurta": "exemplo",
```

```
    "descricaoLonga": "exemplo",
    "pais": "exemplo",
    "siglaPais": "exemplo",
    "uf": "exemplo",
    "nomeClass": "exemplo"
  },
  "mesDeSorte": {
    "numero": 1,
    "nome": "exemplo",
    "abreviacao": "exemplo"
  },
  "quantidadeGanhadores": 1,
  "valor": "exemplo"
},
"ganhadoresPrimeiroSorteio": [
  {
    "municipioSorteio": {

      "nome": "exemplo",
      "uf": {
        "sigla": "exemplo"
      }
    },
    "ufSorteio": {
      "sigla": "exemplo"
    },
    "descricao": "exemplo"
  }
],
"ganhadoresSegundoSorteio": [
  {
    "municipioSorteio": {
      "nome": "exemplo",
      "uf": {
        "sigla": "exemplo"
      }
    },
    "ufSorteio": {
      "sigla": "exemplo"
    },
    "descricao": "exemplo"
  }
],
"proximoConcurso": {
  "modalidade": "exemplo",
  "numero": 1,
  "dataSorteio": "exemplo",
  "tipoConcurso": "exemplo",
  "estimativa": "exemplo",
  "modalidadeDetalhada": {
    "valor": 1,
    "descricao": "exemplo",
    "descricaoEspecial": "exemplo",
    "descricaoGestor": "exemplo"
  }
},
"proximoConcursoFinalZero": {
  "modalidade": "exemplo",

  "numero": 1,
  "dataSorteio": "exemplo",
  "tipoConcurso": "exemplo",
  "estimativa": "exemplo",
  "modalidadeDetalhada": {
    "valor": 1,
    "descricao": "exemplo",
    "descricaoEspecial": "exemplo",
    "descricaoGestor": "exemplo"
  }
},
"proximoConcursoFinalCinco": {
  "modalidade": "exemplo",
```

```
      "numero": 1,
      "dataSorteio": "exemplo",
      "tipoConcurso": "exemplo",
      "estimativa": "exemplo",
      "modalidadeDetalhada": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo",
        "descricaoGestor": "exemplo"
      }
    },
    "proximoConcursoEspecial": {
      "modalidade": "exemplo",
      "numero": 1,
      "dataSorteio": "exemplo",
      "tipoConcurso": "exemplo",
      "estimativa": "exemplo",
      "modalidadeDetalhada": {
        "valor": 1,
        "descricao": "exemplo",
        "descricaoEspecial": "exemplo",
        "descricaoGestor": "exemplo"
      }
    }
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,

  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A094 acceptCurrentTerms

POST /termos-de-uso/aceitar-termo-vigente

Fonte: feature/support/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/support/data/datasource/remote/SupportLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/support/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/support/data/datasource/remote/SupportLoteriasApi.kt

```
suspend fun acceptCurrentTerms(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<Unit>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/termos-de-uso/aceitar-termo-vigente" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": null,
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A095 currentTerms

GET /termos-de-uso/termo-vigente

Fonte: feature/support/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/support/data/datasource/remote/SupportLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/support/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/support/data/datasource/remote/SupportLoteriasApi.kt

```
suspend fun currentTerms(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<TermsDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/termos-de-uso/termo-vigente" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "conteudo": "exemplo"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A096 validateAcceptedTerms

GET /termos-de-uso/valida-termo-aceito

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt

```
suspend fun validateAcceptedTerms(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/termos-de-uso/valida-termo-aceito" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A097 federativeUnits

GET /ufs

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt

```
suspend fun federativeUnits(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/ufs" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A098 registerAccount

POST /usuarios

Fonte: feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt

```
suspend fun registerAccount(
@Body request: AccountRegistrationDto,
        @Tag session: AccountVerificationSession,
): ApiEnvelope<UserProfileDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/usuarios" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (AccountRegistrationDto)

```
{
  "cep": "exemplo",
  "aceitaTermosUso": false,
  "aceitaReceberNoticias": false,
  "municipioId": {
    "idUF": 1,
    "numero": 1,
    "digitoVerificador": 1
  },
  "sexo": "exemplo",
  "apostas": [
    "<Any>"
  ]
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "cpf": "exemplo",
    "email": "exemplo",
    "nome": "exemplo",
    "dataNascimento": "exemplo",
    "telefone": {
      "ddd": "exemplo",
      "numero": "exemplo"
    },
    "cep": "exemplo",
    "aceitaReceberNoticias": false,
    "municipioId": {
      "idUF": 1,
      "numero": 1,
      "digitoVerificador": 1
    },
    "sexo": "exemplo",
    "limiteMinimoDiario": 1,
    "limiteDiario": 1,
    "limiteDiarioAutorizado": 1
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A099 updatePersonalData

PUT /usuarios

Fonte: feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt

```
suspend fun updatePersonalData(
@Body request: PersonalDataUpdateDto, @Tag session: AccountVerificationSession
): ApiEnvelope<Unit>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request PUT \
  "${BASE_URL%/}/usuarios" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (PersonalDataUpdateDto)

```
{
  "cep": "exemplo",
  "municipioId": {
    "idUF": 1,
    "numero": 1,
    "digitoVerificador": 1
  },
  "sexo": "exemplo",
  "alterandoLoterica": false,
  "limiteDiario": 1,
  "aceitaReceberNoticias": false
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": null,
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A100 cards

GET /usuarios/cartoes

Fonte:
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt;
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt

```
suspend fun cards(
@Query("meioPagamento") paymentMethod: String
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Query: meioPagamento

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/usuarios/cartoes?meioPagamento=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A101 deleteCard

DELETE /usuarios/cartoes/{cardId}

Fonte:
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt;
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt

```
suspend fun deleteCard(
@Path("cardId") cardId: String,
        @Query("meioPagamento") paymentMethod: String,
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: cardId | Query: meioPagamento

```
curl --request DELETE \
  "${BASE_URL%/}/usuarios/cartoes/${cardId}?meioPagamento=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A102 recargaPayCustomerToken

GET /usuarios/gerar-token-apostador-recarga-pay

Fonte:
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt;
feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentBackendApi.kt

```
suspend fun recargaPayCustomerToken(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<String>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/usuarios/gerar-token-apostador-recarga-pay" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": "exemplo",
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A103 mercadoPagoRegistrationToken

GET /usuarios/gerar-token-cadastro-mercado-pago

Fonte: feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/retail/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/datasource/remote/RetailBackendApi.kt

```
suspend fun mercadoPagoRegistrationToken(
@Query("email") email: String
): MercadoPagoRegistrationEnvelopeDto
```

Query: email

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/usuarios/gerar-token-cadastro-mercado-pago?email=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": "exemplo",
  "codigo": "exemplo",
  "redirect": "exemplo"
}
```

A104 recalculateAuthorizedLimit

POST /usuarios/recalcular-limite-autorizado

Fonte: feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt

```
suspend fun recalculateAuthorizedLimit(
@Tag session: AccountVerificationSession
): ApiEnvelope<UserProfileDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/usuarios/recalcular-limite-autorizado" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "cpf": "exemplo",
    "email": "exemplo",
    "nome": "exemplo",
    "dataNascimento": "exemplo",
    "telefone": {
      "ddd": "exemplo",
      "numero": "exemplo"
    },
    "cep": "exemplo",
    "aceitaReceberNoticias": false,
    "municipioId": {
      "idUF": 1,
      "numero": 1,
      "digitoVerificador": 1
    },
    "sexo": "exemplo",
    "limiteMinimoDiario": 1,
    "limiteDiario": 1,
    "limiteDiarioAutorizado": 1
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A105 currentUserProfile

GET /usuarios/recuperar-dados

Fonte: feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountLoteriasApi.kt; feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentLoteriasApi.kt; feature/responsible-gaming/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/datasource/remote/ResponsibleGamingLoteriasApi.kt

```
suspend fun currentUserProfile(
(sem parâmetros)
): ApiEnvelope<UserProfileDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/usuarios/recuperar-dados" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "cpf": "exemplo",
    "email": "exemplo",
    "nome": "exemplo",
    "dataNascimento": "exemplo",
    "telefone": {
      "ddd": "exemplo",
      "numero": "exemplo"
    },
    "cep": "exemplo",
    "aceitaReceberNoticias": false,
    "municipioId": {
      "idUF": 1,
      "numero": 1,
      "digitoVerificador": 1
    },
    "sexo": "exemplo",
    "limiteMinimoDiario": 1,
    "limiteDiario": 1,
    "limiteDiarioAutorizado": 1
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A106 signOut

POST /usuarios/sair

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/SessionLogoutApi.kt

```
suspend fun signOut(
(sem parâmetros)
): ResponseBody
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/usuarios/sair" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
"<conteudo binario>"
```

Resposta binária: não interpretar como JSON. Validar Content-Type e conteúdo esperado, por exemplo PDF, conforme o consumidor.

A107 suspendAccount

POST /usuarios/suspender-conta-apostador

Fonte: feature/responsible-gaming/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/datasource/remote/ResponsibleGamingLoteriasApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/LoteriasApi.kt; feature/responsible-gaming/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/datasource/remote/ResponsibleGamingLoteriasApi.kt

```
suspend fun suspendAccount(
@Body request: SuspendAccountRequestDto,
): ApiEnvelope<AccountSuspensionDto>
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/usuarios/suspender-conta-apostador" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (SuspendAccountRequestDto)

```
{
  "cpfApostador": "exemplo",
  "periodoSuspensao": 1
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "apostadorSuspenso": false,
    "prazoHorasDias": "exemplo"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

A108 blockedUserStatus

GET /usuarios/verificar-apostador-bloqueado

Fonte:
feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountBackendApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt;
feature/account/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/datasource/remote/AccountBackendApi.kt

```
suspend fun blockedUserStatus(
(sem parâmetros)
): BlockedAccountVerificationEnvelopeDto
```

Sem parâmetros de URL declarados.

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/usuarios/verificar-apostador-bloqueado" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "codigo": "exemplo",
  "redirect": "exemplo"
}
```

A109 createCardToken

POST /v1/card_tokens

Fonte: feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentMercadoPagoApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentMercadoPagoApi.kt

```
suspend fun createCardToken(
@Query("public_key") publicKey: String,
        @Body body: JsonElement,
): JsonElement
```

Query: public_key

```
curl --request POST \
  "${BASE_URL%/}/v1/card_tokens?public_key=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "Content-Type: application/json" \
  --data-binary "@${REQUEST_FILE}"
```

Request - estrutura ilustrativa (JsonElement)

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A110 installments

GET /v1/payment_methods/installments

Fonte: feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentMercadoPagoApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/payment/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/datasource/remote/PaymentMercadoPagoApi.kt

```
suspend fun installments(
@Query("bin") bin: String,
        @Query("public_key") publicKey: String,
): JsonElement
```

Query: bin, public_key

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/v1/payment_methods/installments?bin=VALOR_TESTE&public_key=VALOR_TESTE" \
  --header "Accept: application/json"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

A111 recoverBet

GET /{id}/recuperar

Fonte: feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBetsHistoryApi.kt
Também declarado em: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/BackendApi.kt; feature/tickets/data/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/tickets/data/datasource/remote/TicketsBetsHistoryApi.kt

```
suspend fun recoverBet(
@Path("id") betId: Long
): ApiEnvelope<JsonElement>
```

Path: id

```
curl --request GET \
  "${BASE_URL%/}/${id}/recuperar" \
  --header "Accept: application/json" \
  --header "${LOTERIAS_AUTHORIZATION_HEADER}" \
  --header "${BACKEND_SUBSCRIPTION_HEADER}"
```

Request: sem body declarado. Parâmetros e headers seguem a assinatura acima.

Response - estrutura ilustrativa

```
{
  "payload": {
    "_contrato_aberto": "consultar o mapper indicado; exemplo nao executavel"
  },
  "redirect": null,
  "mensagem": null,
  "dataHoraServidor": "2026-10-22T12:00:00"
}
```

Contrato parcialmente aberto: o marcador _contrato_aberto é uma anotação documental e não deve ser enviado ao servidor. Campos obrigatórios, alternativas e validações devem ser obtidos no mapper/repository e no contrato oficial do serviço.

Apêndice B Dicionário de DTOs

Campos e tipos extraídos das declarações Kotlin de transporte. @SerializedName define o nome de wire. Nullable e valores default do cliente não provam opcionalidade no servidor. Campos de JSON aberto, enumerações e restrições comerciais exigem o contrato oficial.

AccountNotificationDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
titulo	String?
conteudo	String?
imagem	String?
link	String?

AccountRegistrationDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
cep	String
aceitaTermosUso	Boolean
aceitaReceberNoticias	Boolean
municipioId	MunicipalityIdDto
sexo	String
apostas	List<Any>

AccountSessionDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
nome	String?
email	String?
primeiroNome	String?
limiteDiario	BigDecimal?
suspensaoTemporariaApostador	Boolean?

Campo JSON	Tipo Kotlin
responderAutoavaliacao	Boolean?
situacaoApostador	AccountStatusDto?
carrinho	CartDto?
ultimaNotificacao	AccountNotificationDto?
pagamentoNaoIdentificado	Boolean?

AccountStatusDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
enum	String?

AccountSuspensionDto

Fonte: feature/responsible-gaming/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/dto/AccountSuspensionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
apostadorSuspenso	Boolean?
prazoHorasDias	String?

AccountVerificationBackendClient

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/AccountVerificationBackend.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
api	AccountVerificationBackendApi, private val gson: Gson

AccountVerificationEnvelopeDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountVerificationEnvelopeDto.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
codigo	String?
mensagem	String?
tipo	Int?
redirect	String?
errosValidacao	List<String>?

Campo JSON	Tipo Kotlin
payload	AccountSessionDto?

AccountVerificationHttpException

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/AccountVerificationBackend.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
statusCode	Int, val envelope: AccountVerificationEnvelopeDto?

AccountVerificationRequestDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
apostas	List<CartUploadDto>

AccountVerificationSession

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/AccountVerificationBackend.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
boundToken	() -> String?
current	() -> Boolean

AccountVerificationSessionInterceptor

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/AccountVerificationBackend.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
required	Boolean

AddBetRequestDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingSubmissionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
modalidade	String
tipoConcurso	DomainCharacterDto
numerosSelecionados	JsonElement
numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo	List<Int>
indicadorSurpresinha	DomainIntegerDto

Campo JSON	Tipo Kotlin
quantidadeTeimosinhas	Int
quantidadeApostas	Int
quantidadeNumeros	Int
quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo	Int
surpresinha	Boolean
timeDoCoracao	SportsBetTeamDto?
partidasLoteca	List<LotecaBetMatchDto>?
partidasLotogol	List<LotogolBetMatchDto>?
mesDeSorte	LuckyMonthParameterDto?
geraEspelho	Boolean?
concursoAlvo	Int?
valor	BigDecimal?

AddComboRequestDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingSubmissionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Int
qtdApostas	Int
isSurpresinha	Boolean
limparCarrinho	Boolean

AddFavoriteCartRequestDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
incluirEspecial	Int

AddPoolShareRequestDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingSubmissionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
modalidade	String

Campo JSON	Tipo Kotlin
tipoConcurso	DomainCharacterDto
valor	BigDecimal
concursoAlvo	Int
dataSorteio	String
indicadorCotaBolao	Boolean
subcanalCarrinhoAposta	Int
idBolao	String
qtdCotasBolao	Int
valorTarifaServico	BigDecimal

ApiEnvelope

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/model/ApiModels.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
payload	T?
redirect	String?
mensagem	String?
dataHoraServidor	String?

AppParametersDto

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/model/ConfigurationApiModels.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
qtdeMinimaApostaBolaoFiltro	Int?
qtdeMaximaApostaBolaoFiltro	Int?
habilitarConferenciaAutomaticaApostas	Boolean?
hostMicroServicoConferenciaAposta	String?
hostNovoMicroServicoConferenciaApostaProducao	String?
hostNovoMicroServicoConferenciaApostaPiloto	String?
grupoCpfsAcessamNovoConferenciaAposta	Int?
hostMicroServicoCarrinhoPiloto	String?

Campo JSON	Tipo Kotlin
hostMicroServicoCarrinhoProducao	String?
hostMicroServicoApostadorProducao	String?
habilitaRevendaBolaoApp	Boolean?
comboApostasHabilitado	Boolean?
rapidaoHabilitado	Boolean?
consultaMinhasApostas	Boolean?
vigenciaMesOutubroRosa	Boolean?
vigenciaOutubroRosaMegaSena	Boolean?
campanhasComemorativas	List<CommemorativeCampaignDto?>?
nuvemApikey	String?
concursoMega30Anos	Int?
concursoLotecaPais	Int?

AppParametersMapDto

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/model/ConfigurationApiModels.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
mapa	AppParametersDto?

AvailablePoolModalityDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
modalidade	String?
modalidadeDetalhada	LotteryModalityDto?
tipoConcurso	String?
concurso	Int?
dataEncerramentoRevenda	String?
horaEncerramentoRevenda	String?
estimativa	BigDecimal?
dataHoraSorteio	String?

BetComboDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingSubmissionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
tipoCombo	BetComboTypeDto?
modalidadesCombo	List<BetComboEntryDto>?
valor	BigDecimal?

BetComboEntryDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingSubmissionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
modalidade	LotteryModalityDto?
tipoConcurso	String?
quantidadeApostas	Int?
quantidadeTeimosinhas	Int?
quantidadeDezenas	Int?
quantidadeDezenasTrevos	Int?
numero	Int?

BetComboTypeDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingSubmissionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
codigo	Int?
nome	String?
descricao	String?
novo	Boolean?

BettingParametersDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
valorLimiteDiario	BigDecimal?
valorMinimoCarrinho	BigDecimal?

Campo JSON	Tipo Kotlin
quantidadeMaximaApostasCarrinho	Int?
parametros	List<LotteryParameterDto>?
modalidadesDisponiveisCotas	List<AvailablePoolModalityDto>?

BlockedAccountVerificationEnvelopeDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
codigo	String?
redirect	String?

CartBetDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
modalidade	JsonElement?
tipoConcurso	JsonElement?
numerosSelecionados	JsonElement?
numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo	JsonElement?
valor	BigDecimal?
quantidadeApostas	Int?
quantidadeNumeros	Int?
quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo	Int?
quantidadeTeimosinhas	Int?
concursoAlvo	Int?
concursoInicial	Int?
indicadorSurpresinha	JsonElement?
surpresinha	Boolean?
espelho	Boolean?
geraEspelho	Boolean?

Campo JSON	Tipo Kotlin
troca	Boolean?
combo	Boolean?
mesDeSorte	JsonElement?
timeDoCoracao	JsonElement?
partidasLoteca	JsonElement?
partidasLotogol	JsonElement?
reservaCotaBolao	CartPoolReservationDto?

CartCodeDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartUploadDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
valor	T
descricao	String?

CartComboDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
tipoCombo	CartComboTypeDto?
apostas	List<CartBetDto>?

CartComboTypeDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
nome	String?
descricao	String?

CartDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
valorTotal	BigDecimal?
apostasIndividuais	List<CartBetDto>?
cotas	List<CartBetDto>?
combos	List<CartComboDto>?
msgCotaExcluida	Boolean?
apostas	List<CartBetDto>?

CartLotecaDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartUploadDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
equipe1	CartTeamDto
equipe2	CartTeamDto
empate	Boolean

CartLotogolDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartUploadDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
equipe1	CartTeamDto
equipe2	CartTeamDto
indexPlacarEquipe1	Int
indexPlacarEquipe2	Int

CartMonthDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartUploadDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
numero	Int?
nome	String?
abreviacao	String?

CartPoolReservationDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
codigoBolaoReserva	String?
numeroCotaReservada	Int?
vrTotalCota	BigDecimal?
qtdCotaTotalBolao	Int?
dataHoraExpiracaoReserva	String?

CartTeamDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartUploadDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
numero	Int?
nome	String?
numeroPais	Int?
pais	String?
siglaPais	String?
uf	String?
nomeClass	String?
indicadorSelecao	Boolean?
descricaoCurta	String?
descricaoLonga	String?
parametroEquipe	CartTeamDto?
placar	String?
vitoria	Boolean?

CartUploadDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartUploadDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
modalidade	String

Campo JSON	Tipo Kotlin
tipoConcurso	CartCodeDto<String?>
numerosSelecionados	JsonArray?
numerosSelecionadosMaisMilionariaTrevo	List<Int>?
indicadorSurpresinha	CartCodeDto<Int>
valor	BigDecimal
concursoAlvo	Int
quantidadeTeimosinhas	Int
quantidadeApostas	Int
espelho	Boolean
geraEspelho	Boolean
concursoInicial	Int
situacao	CartCodeDto<Long>
troca	Boolean
dataEfetivacao	String?
horaEfetivacao	String?
vinculoEspelho	Long
quantidadeNumeros	Int
quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo	Int
surpresinha	Boolean
timeDoCoracao	CartTeamDto
mesDeSorte	CartMonthDto
partidasLoteca	List<CartLotecaDto>
partidasLotogol	List<CartLotogolDto>
indicadorCotaBolao	Boolean

CommemorativeCampaignDto

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/model/ConfigurationApiModels.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
codigo	String?
ativa	Boolean?
areas	List<String?>?
inicio	String?
fim	String?
prioridade	Int?

DomainCharacterDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingSubmissionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
valor	String
descricao	String

DomainIntegerDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingSubmissionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
valor	Int
descricao	String

DrawContestDto

Fonte: feature/results/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/dto/ResultsDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
modalidade	String?
numero	Int?
dataSorteio	String?
tipoConcurso	String?
estimativa	String?
modalidadeDetalhada	LotteryModalityDto?

DrawPayoutDto

Fonte: feature/results/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/dto/ResultsDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
descricao	String?
quantidadeGanhadores	Long?
valor	String?

DrawRegionalWinnerDto

Fonte: feature/results/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/dto/ResultsDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
municipioSorteio	MarketplaceCityDto?
ufSorteio	MarketplaceStateDto?
descricao	String?

DrawResultDto

Fonte: feature/results/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/dto/ResultsDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
municipioSorteio	MarketplaceCityDto?
ufSorteio	MarketplaceStateDto?
aviso	String?
arrecadacaoTotal	String?
acumuladoParaProximoConcurso	String?
acumulou	Boolean?
numerosSorteadosPrimeiroSorteio	JsonElement?
numerosSorteadosSegundoSorteio	List<Int>?
trevosSorteadosPrimeiroSorteio	List<Int>?
concurso	DrawContestDto?
premiacoesPrimeiroSorteio	List<DrawPayoutDto>?
premiacoesSegundoSorteio	List<DrawPayoutDto>?
partidasLoteca	List<DrawSportsMatchDto>?
partidasLotogol	List<DrawSportsMatchDto>?
premiacaoTimeDoCoracao	DrawSelectionRewardDto?

Campo JSON	Tipo Kotlin
premiacaoMesDeSorte	DrawSelectionRewardDto?
ganhadoresPrimeiroSorteio	List<DrawRegionalWinnerDto>?
ganhadoresSegundoSorteio	List<DrawRegionalWinnerDto>?
proximoConcurso	DrawContestDto?
proximoConcursoFinalZero	DrawContestDto?
proximoConcursoFinalCinco	DrawContestDto?
proximoConcursoEspecial	DrawContestDto?

DrawSelectionRewardDto

Fonte: feature/results/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/dto/ResultsDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
equipe	SportsTeamParameterDto?
mesDeSorte	LuckyMonthParameterDto?
quantidadeGanhadores	Long?
valor	String?

DrawSportsMatchDto

Fonte: feature/results/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/dto/ResultsDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
numero	Int?
equipe1	DrawSportsTeamDto?
equipe2	DrawSportsTeamDto?
empate	Boolean?
indexPlacarEquipe1	Int?
indexPlacarEquipe2	Int?
letraLegenda	String?
descricaoLegenda	String?

DrawSportsTeamDto

Fonte: feature/results/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/results/data/dto/ResultsDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
parametroEquipe	SportsTeamParameterDto?
nome	String?
descricaoCurta	String?
uf	String?
placar	String?
vitoria	Boolean?
siglaPais	String?
indicadorSelecao	Boolean?

FavoriteBetCloversDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/FavoriteBetDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
trevosSelecionados	JsonElement?

FavoriteBetDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/FavoriteBetDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
modalidade	FavoriteBetEnumDto?
nome	String?
numerosSelecionados	JsonElement?
timeDoCoracao	FavoriteBetNamedParameterDto?
mesDeSorte	FavoriteBetNamedParameterDto?
trevos	FavoriteBetCloversDto?

FavoriteBetEnumDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/FavoriteBetDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
valor	Int?
descricao	String?

FavoriteBetNamedParameterDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/FavoriteBetDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
numero	Int?
nome	String?
uf	String?

FavoriteBetPageDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/FavoriteBetDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
rowCount	Long?
lista	List<FavoriteBetDto>?
listaSize	Int?

FavoriteCartBetDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
modalidade	FavoriteCartModalityDto?
numerosSelecionados	JsonElement?
quantidadeTeimosinhas	Int?
espelho	Boolean?
indicadorSurpresinha	String?
trevos	FavoriteCartCloversDto?
quantidadeNumeros	Int?
quantidadeTrevos	Int?
timeDoCoracao	FavoriteCartTeamDto?
mesDeSorte	FavoriteCartMonthDto?

FavoriteCartCloversDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
trevosSelecionados	JsonElement?

FavoriteCartDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
nome	String?

FavoriteCartModalityDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
valor	Int?
descricao	String?
descricaoEspecial	String?

FavoriteCartMonthDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
nome	String?

FavoriteCartTeamDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
nome	String?
uf	String?

FederativeUnitDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
sigla	String?

Campo JSON	Tipo Kotlin
nome	String?

GroupedFavoriteBetsDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/FavoriteBetDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
resultado	Map<String, FavoriteBetPageDto>?
pageSize	Int?

LotecaBetMatchDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingSubmissionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
equipe1	SportsBetTeamDto
equipe2	SportsBetTeamDto
empate	Boolean
numero	Int
descricaoLegenda	String?
letraLegenda	String?

LotogolBetMatchDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingSubmissionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
equipe1	SportsBetTeamDto
equipe2	SportsBetTeamDto

LotteryCloverParametersDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
prognosticoMaximoTrevo	Int?
quantidadeMinimaTrevo	Int?
quantidadeMaximaTrevo	Int?

LotteryContestDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
modalidade	String?
modalidadeDetalhada	LotteryModalityDto?
tipoConcurso	String?
numero	Int?
dataSorteio	String?
dataHoraSorteio	String?
dataFechamento	String?
estimativa	BigDecimal?
aberto	Boolean?

LotteryGameParameterDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
concurso	LotteryContestDto?
prognosticoMaximo	Int?
quantidadeMinima	Int?
quantidadeMaxima	Int?
quantidadeSurpresinhas	Int?
teimosinhas	List<Int>?
valoresAposta	List<LotteryPriceDto>?
concursoDisponivelSimulacao	Boolean?
concursoCanalAberto	Boolean?
trevos	LotteryCloverParametersDto?
equipes	List<SportsTeamParameterDto>?
partidas	List<SportsMatchParameterDto>?
meses	List<LuckyMonthParameterDto>?
aceitaEspelho	Boolean?

Campo JSON	Tipo Kotlin
valorApostaMinima	BigDecimal?

LotteryModalityDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
valor	Int?
descricao	String?
descricaoEspecial	String?
descricaoGestor	String?

LotteryParameterDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
parametroJogo	LotteryGameParameterDto?
proximoConcurso	LotteryGameParameterDto?

LotteryPriceDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
valor	BigDecimal?
numeroPrognosticos	Int?
numeroTrevos	Int?
quantidadeDuplos	Int?
quantidadeTriplos	Int?

LuckyMonthParameterDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
numero	Int?
nome	String?

Campo JSON	Tipo Kotlin
abreviacao	String?

MarketplaceBetDto

Fonte: feature/marketplace/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/marketplace/data/dto/MarketplaceDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
indicadorSurpresinha	Boolean?
dezenas	JsonElement?
trevos	List<Int>?
timeDoCoracao	SportsBetTeamDto?
mesDeSorte	LuckyMonthParameterDto?
partidasLoteca	List<LotecaBetMatchDto>?

MarketplaceCityDto

Fonte: feature/marketplace/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/marketplace/data/dto/MarketplaceDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
nome	String?
uf	MarketplaceStateDto?

MarketplaceLotteryDto

Fonte: feature/marketplace/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/marketplace/data/dto/MarketplaceDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
numeroFormatado	String?

MarketplacePageDto

Fonte: feature/marketplace/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/marketplace/data/dto/MarketplaceDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
totalRegistros	Int?
paginaAtual	Int?
ultimaPagina	Int?
cotas	List<MarketplacePoolDto>?

MarketplacePoolDetailDto

Fonte: feature/marketplace/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/marketplace/data/dto/MarketplaceDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
qtdCotaTotal	Int?
qtdCotaDisponivel	Int?
loterica	Long?
nomeFantasia	String?
municipioCota	MarketplaceCityDto?
concurso	Int?
tipoConcurso	Int?
modalidade	String?
dataSorteio	String?
diaSorteio	String?
horaSorteio	String?
vrPremioEstimado	String?
qtdApostas	Int?
qtdNumeros	Int?
vrCotaSemTarifa	String?
vrTarifaServicoCota	BigDecimal?
vrUltimaCotaComTarifa	String?
vrTarifaServicoUltimaCota	String?
lotericaFormatada	MarketplaceLotteryDto?
apostas	List<MarketplaceBetDto>?
vrCotaComTarifa	BigDecimal?
vrUltimaCotaSemTarifa	String?

MarketplacePoolDto

Fonte: feature/marketplace/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/marketplace/data/dto/MarketplaceDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
codigoBolao	String?

Campo JSON	Tipo Kotlin
modalidade	String?
concurso	Int?
nomeFantasia	String?
dataSorteio	String?
valorCota	String?
qtdCotaDisponivel	Int?
qtdApostas	Int?
qtdNumeros	Int?
lotericaFavorita	Boolean?
loterica	Long?
municipio	MarketplaceCityDto?
uf	MarketplaceStateDto?
qtdCotaTotal	Int?
tipoConcurso	Int?
vrPremioEstimado	String?
vrCotaComTarifa	BigDecimal?
valorTarifaServico	BigDecimal?
vrUltimaCotaComTarifa	BigDecimal?

MarketplaceStateDto

Fonte: feature/marketplace/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/marketplace/data/dto/MarketplaceDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
sigla	String?

MercadoPagoRegistrationEnvelopeDto

Fonte: feature/retail/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/dto/PrizeDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
payload	String?
codigo	String?

Campo JSON	Tipo Kotlin
redirect	String?

MunicipalityDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	MunicipalityIdDto?
nome	String?
uf	FederativeUnitDto?

MunicipalityIdDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
idUF	Long?
numero	Long?
digitoVerificador	Long?

NeighborhoodDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
nome	String?
municipio	MunicipalityDto?

NotificationInboxEnvelopeDto

Fonte: feature/notifications/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/notifications/data/dto/NotificationInboxEnvelopeDto.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
payload	JsonElement?
codigo	JsonElement?
redirect	JsonElement?
errosValidacao	JsonElement?

NotificationReadEnvelopeDto

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/NotificationReadApi.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
codigo	String?
redirect	JsonElement?
errosValidacao	List<JsonElement>?

PersonalDataUpdateDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
cep	String
municipioId	MunicipalityIdDto
sexo	String
alterandoLoterica	Boolean
limiteDiario	BigDecimal
aceitaReceberNoticias	Boolean

PhoneDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
ddd	String?
numero	String?

PrizeRedemptionEnvelopeDto

Fonte: feature/retail/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/retail/data/dto/PrizeDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
payload	JsonElement?
codigo	String?
redirect	String?
mensagem	String?

PurchaseBackendClient

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/PurchaseBackendApi.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
api	PurchaseBackendApi, private val gson: Gson

PurchaseBackendResponse

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/PurchaseBackendApi.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
envelope	PurchaseEnvelopeDto, val processing: Boolean

PurchaseEnvelopeDto

Fonte: feature/payment/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/dto/PurchaseEnvelopeDto.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
payload	PurchaseProcessingDto?
codigo	String?
redirect	String?
mensagem	String?
dataHoraServidor	String?

PurchaseErrorEnvelopeDto

Fonte: feature/payment/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/dto/PurchaseErrorEnvelopeDto.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
codigo	String?
redirect	String?
mensagem	String?
tipo	String?

PurchaseHttpException

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/PurchaseBackendApi.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
statusCode	Int, val error: PurchaseErrorEnvelopeDto?

PurchaseProcessingDto

Fonte: feature/payment/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/payment/data/dto/PurchaseProcessingDto.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
periodicidade	Long?
repeticoes	Int?
idSituacaoCompra	Int?

PushRegistrationEnvelopeDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/PushRegistrationDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
payload	PushRegistrationPayloadDto?
codigo	String?
redirect	JsonElement?
errosValidacao	List<JsonElement>?

PushRegistrationPayloadDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/PushRegistrationDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
codigo	String?

PushRegistrationRequestDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/PushRegistrationDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
identificadores	List<Long>
token	String
plataforma	String
canal	String

RapidConfigurationDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/RapidBettingDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
valorMinimo	BigDecimal?

Campo JSON	Tipo Kotlin
valorMaximo	BigDecimal?
valorMinimoPremioPrincipal	BigDecimal?
prognosticosObrigatorios	List<Int>?
prognosticosProibidos	List<Int>?
modalidades	List<LotteryModalityDto>?
apostasFavoritas	List<FavoriteCartBetDto>?

SaveFavoriteCartRequestDto

Fonte: feature/cart/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/cart/data/dto/CartDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
nome	String
manterSurpresinhas	Boolean

SelfAssessmentAnswerDto

Fonte: feature/responsible-gaming/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/dto/ResponsibleGamingDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
idPergunta	Int
descricaoResposta	String
indicadorResposta	Boolean

SelfAssessmentPayloadDto

Fonte: feature/responsible-gaming/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/dto/ResponsibleGamingDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
retornoPerguntaResposta	List<SelfAssessmentQuestionDto>?

SelfAssessmentQuestionDto

Fonte: feature/responsible-gaming/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/dto/ResponsibleGamingDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Int?

Campo JSON	Tipo Kotlin
descricaoPergunta	String?
ordemPergunta	Int?
ativo	Boolean?

SocialTransfersDto

Fonte: feature/responsible-gaming/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/dto/ResponsibleGamingDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
arrecadacaoAcumulada	BigDecimal?
arrecadacaoUltimaSemana	BigDecimal?
dataBase	String?
percentualProgramasSociais	BigDecimal?
percentualEducacao	BigDecimal?
percentualCultura	BigDecimal?
percentualEsporte	BigDecimal?
percentualSeguranca	BigDecimal?
percentualSeguridade	BigDecimal?
percentualOutros	BigDecimal?

SportsBetTeamDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingSubmissionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
indicadorSelecao	Boolean
nome	String
numero	Int
numeroPais	Int
descricaoCurta	String
descricaoLonga	String
pais	String
siglaPais	String

Campo JSON	Tipo Kotlin
uf	String
nomeClass	String
vitoria	Boolean?
placar	String?
parametroEquipe	SportsTeamParameterDto?

SportsMatchParameterDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
numero	Int?
equipe1	SportsTeamParameterDto?
equipe2	SportsTeamParameterDto?
descricaoLegenda	String?
letraLegenda	String?

SportsShieldTeamDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?

SportsTeamParameterDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
indicadorSelecao	Boolean?
nome	String?
numero	Int?
numeroPais	Int?
descricaoCurta	String?
descricaoLonga	String?
pais	String?

Campo JSON	Tipo Kotlin
siglaPais	String?
uf	String?
nomeClass	String?

SportsTeamShieldDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingParametersDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Int?
modalidades	List<String>?
equipe	SportsShieldTeamDto?
imagem	String?

SupportQuestionDto

Fonte: feature/support/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/support/data/dto/SupportDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
pergunta	String?
resposta	String?

SupportSectionDto

Fonte: feature/support/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/support/data/dto/SupportDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
id	Long?
nome	String?
duvidas	List<SupportQuestionDto>?

SurpriseBetRequestDto

Fonte: feature/betting/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/betting/data/dto/BettingSubmissionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
modalidade	String

Campo JSON	Tipo Kotlin
tipoConcurso	DomainCharacterDto
indicadorSurpresinha	DomainIntegerDto
surpresinha	Boolean
concursoAlvo	Int?
quantidadeNumeros	Int
quantidadeTeimosinhas	Int
quantidadeSurpresinhas	Int
quantidadeNumerosMaisMilionariaTrevo	Int
gerarEspelho	Boolean?
quantidadeApostas	Int
timeDoCoracao	SportsBetTeamDto?

SuspendAccountRequestDto

Fonte: feature/responsible-gaming/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/responsiblegaming/data/dto/AccountSuspensionDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
cpfApostador	String
periodoSuspensao	Int

TermsDto

Fonte: feature/support/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/support/data/dto/SupportDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
conteudo	String?

UnreadNotificationsEnvelopeDto

Fonte: core/network/src/main/java/br/gov/caixa/loterias/core/network/api/NotificationReadApi.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
payload	List<JsonElement>?
codigo	String?
redirect	JsonElement?

Campo JSON	Tipo Kotlin
errosValidacao	List<JsonElement>?

UserProfileDto

Fonte: feature/account/transport/src/main/kotlin/br/gov/caixa/loterias/feature/account/data/dto/AccountDtos.kt

Campo JSON	Tipo Kotlin
cpf	String?
email	String?
nome	String?
dataNascimento	String?
telefone	PhoneDto?
cep	String?
aceitaReceberNoticias	Boolean?
municipioId	MunicipalityIdDto?
sexo	String?
limiteMinimoDiario	BigDecimal?
limiteDiario	BigDecimal?
limiteDiarioAutorizado	BigDecimal?

Referências e rastreabilidade

settings.gradle; gradle/libs.versions.toml; app/build.gradle

ARCHITECTURE.md; docs/FEATURE_MVVM_CONTRACT.md; docs/QUALITY_GATE.md

docs/LEGACY_BACKEND_BASELINE.tsv; interfaces Retrofit no core/network e nas features

docs/MARKETPLACE_FILTER_PAIRED_PARITY_20261015.md; build/verification/experimente-20261021

core/design-system/README.md; sample/design-system/README.md

scripts/sign-remote-config-pins.py; scripts/rotate-remote-config-pins.py

docs/engineering/specs/2026-10-22-encrypted-datastore-recovery-design.md

docs/engineering/plans/2026-10-22-encrypted-datastore-implementation.md

Esta edição foi produzida a partir de fontes locais. Contratos dos provedores externos e comportamento operacional devem ser confirmados com seus responsáveis. Exemplos não incluem dados reais de usuário, pins instalados, certificados privados, tokens ou chaves privadas.