WALLET PERU / MVP CONSTRUIDO CON AGENTES

Una wallet.
Menos pasos para pagar.

Onboarding, login y pago a contacto, construidos spec-first por seis personas y un orquestador multi-agente en GitHub.

1 Impacto · 10% → 2 Tecnología · 60% → **3 Demo en vivo · 30%**

1 · IMPACTO DE NEGOCIO · 10%

Menos abandono, onboarding más rápido

¿Qué problema resolvemos?

Alta caída en checkout y onboarding lento para quien hace transferencias pequeñas frecuentes y pagos con QR. La línea base local muestra fuerte adopción de interoperabilidad y uso de alias: la oportunidad es ahora.

¿Para quién?

Usuarios de smartphone con transferencias diarias de bajo monto, que necesitan un recorrido rápido y sin fricción desde la intención hasta la confirmación del pago.

RESULTADO 1

8 → 3 min

Tiempo para completar el onboarding

RESULTADO 2

30% → 8%

Caída en checkout

Alcance

- Onboarding de wallet
- Pagos núcleo de bajo monto

Cómo medimos

- Pagos completados y abandono por paso
- Mediana de finalización del onboarding

Qué usamos y por qué

Pieza	Elección	Por qué
Frontend	React + Vite, TanStack Query	Pantallas rápidas sobre contratos ya definidos
Backend	Fastify 5 + Zod, /api/v1	Valida en el borde; nunca confía en el cliente
Datos	SQLite local (node:sqlite) + KYC mock	Demo local sin servicios externos ni fondos reales
Contratos	Zod compartido en packages/contracts	Frontend y backend construyen en paralelo
Prompts	16 comandos: /kickoff, /plan, /work, /demo-cutoff	Un comando para cada momento del día
Skills	19 skills: implement-issue, review-pr, check	Pasos repetibles e iguales para todos
Tools / MCP	GitHub MCP + gh, orchestrate.mjs, OpenSpec	Estado en GitHub; git y CI siempre por script
Agentes	Multi-agent: 1 orquestador, un worker por persona, subagentes	Paralelo sin choques: un solo asignador

Filas blancas: el producto. Filas verdes: cómo lo construyen los agentes.


Seis personas colaborando en equipo

Persona	GitHub	Rol	Issues entregados
Andres	user-bcp-student36	Arquitecto · conductor	Kickoff y spec, scaffold #17, plan parallel-p1
Jenny	user-bcp-student40	Product Owner	#5 login y wallet, #27 pago atómico, #31 UI de pago
German	user-bcp-student12	AI Engineer	#29 API de recibo e historial, archivo #41
Gladys	user-bcp-student17	Security	#3 y #4 auth, #8 onboarding, #28 rutas de pago, #11 tests
Rosmery	user-bcp-student22	QA	#10 pantallas de registro, #32 recibo e historial
Daniel	user-bcp-student39	Presenter / Timekeeper	#9 rutas de registro y KYC, #30 contactos

Id del worker = login de GitHub / carpeta. Cada PR lo revisó y mergeó otro worker, nunca su autor.

Cómo se orquestan los agentes en GitHub

Un solo orquestador asigna. Los workers nunca eligen su propio trabajo.

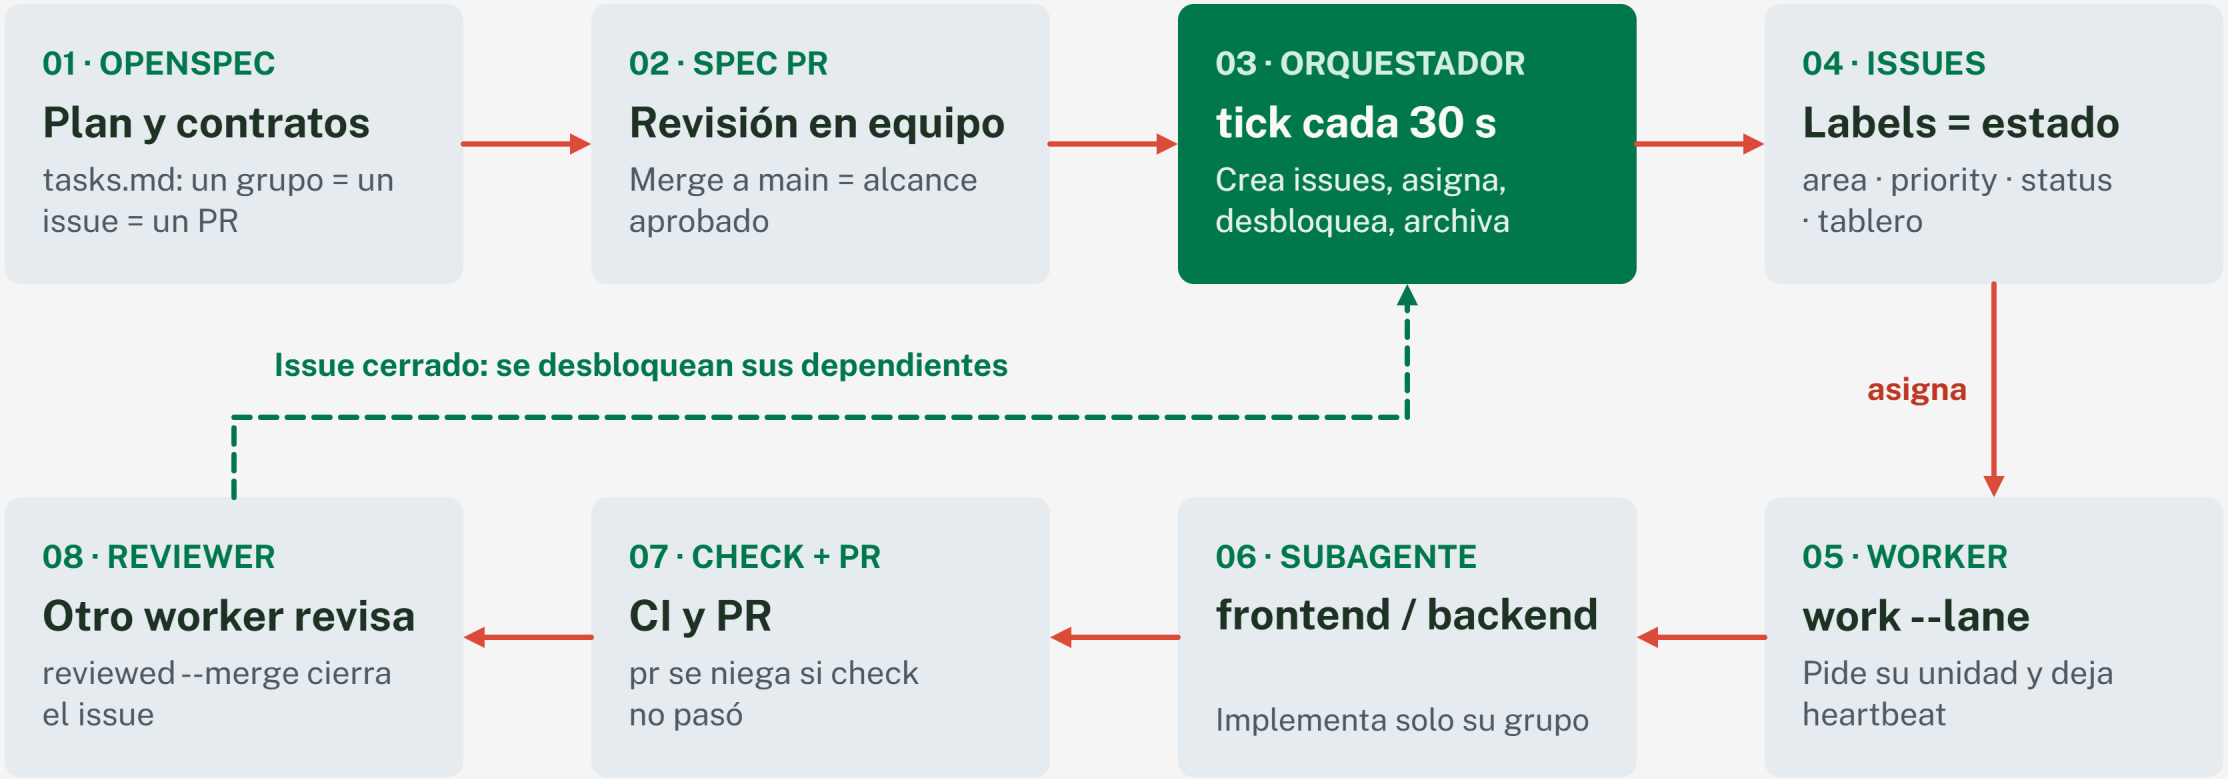

Las dependencias marcan el orden; el orquestador, el dueño

scaffold · p0

#17 Runtime, SQLite y web shell
Andres · reservado

→

onboarding · p0

#8 Identidad y wallet
Gladys · backend

#9 Rutas registro y KYC
Daniel · backend

#10 Pantallas registro
Rosmery · frontend

→

auth · p0

#3 Sesiones y credenciales
Gladys · backend

#4 Login y cuenta propia
Gladys · backend

#5 Vistas login y wallet
Jenny · frontend

→

p1 · backend

#27 Pago atómico
Jenny

#28 Rutas de pago
Gladys

#29 Recibo e historial
German

p1 · frontend

#30 Contactos
Daniel

#31 Confirmar pago
Jenny

#32 Recibo e historial
Rosmery

parallel-p1 no tiene depends: sus seis issues corrieron a la vez. Al cerrar un cambio, el orquestador abre su issue de archivo (#20, #36, #41, #44, #45).

Lo que van a ver funcionar

1 · FLUJO END-TO-END

Registro → pago → recibo

Un solo recorrido en vivo, sin cortes

2 · ALTA DE USUARIO

DNI ficticio + KYC

Documento, celular +51, email y clave de 6

3 · WALLET EJECUTABLE

Login y wallet propia

walletId activo con PEN 1,000 ficticios

4 · PAGO A PERSONA

Contacto por teléfono

Revisa monto y destino, confirma. Comercio / QR: siguiente fase

5 · SEGUIMIENTO DE ESTADO

KYC, recibo e historial

Recibo durable que se consulta después del pago

6 · EXCEPCIONES Y RECUPERACIÓN

Fallos controlados

KYC rechazada → wallet inactiva. Respuesta perdida → mismo pago, sin doble débito

Antes: npm run db:migrate y npm run seed:demo

Video solo como contingencia técnica