Conciliación de operaciones


Peru Wallet MVP · Construido con SDD e IA

GRUPO 3

Reto de conciliación · Historias #30 a #34

El problema: ¿cuadran las operaciones?

Cada pago pasa por tres lugares. Si no coinciden, hay dinero sin explicar.

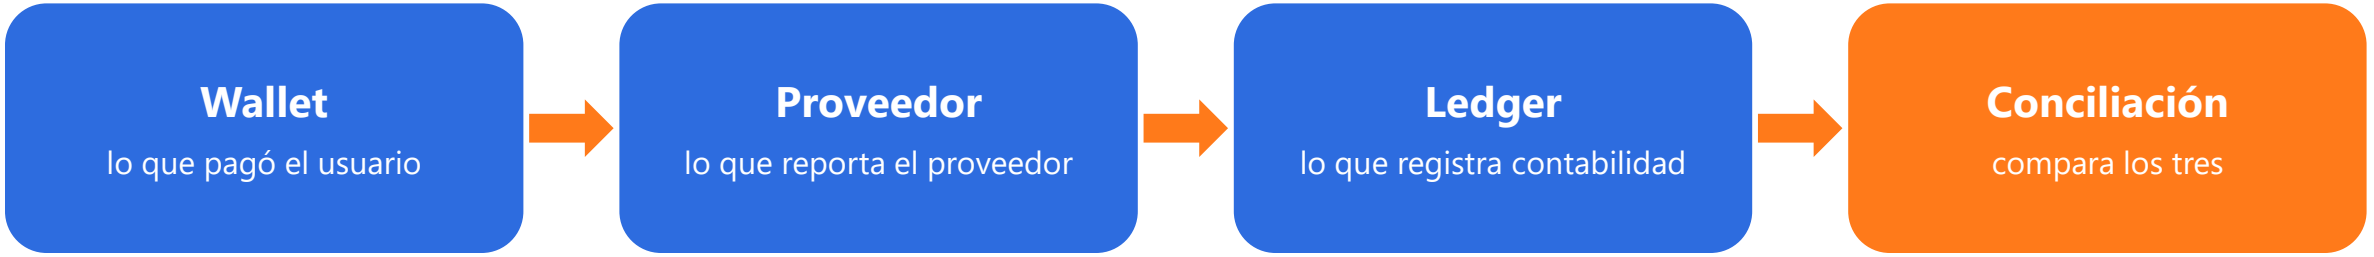

Qué puede pasar	Ejemplo
Importe distinto	El usuario pagó S/ 15,00 y el proveedor reporta S/ 16,00
Pago que falta	Está en el wallet pero el proveedor no lo reporta
Pago duplicado	El proveedor lo reporta dos veces
Pago desconocido	El proveedor reporta un pago que el wallet no tiene
Saldo que no cuadra	El saldo de la wallet no coincide con el registro contable

Hoy el analista cruza las fuentes a mano y no hay un flujo claro para atender cada diferencia.

Objetivo: el proceso de conciliación

Objetivo

Habilitar el proceso de conciliación del MVP: detectar a tiempo los descalces entre wallet, proveedor y ledger y darles seguimiento, para mantener la integridad financiera.

Lo que se hizo

El proceso completo en una aplicación web, con una demo HTML como idea base.


5 historias de usuario, cada una con su spec.

122 pruebas automáticas (98 % de cobertura).

El analista puede…	Resultado
Consultar	Ver los datos de pagos, proveedor, contabilidad e incidencias
Conciliar	Ejecutar la comparación y ver si hay diferencias
Revisar	Buscar una operación y ver qué fuente falla
Dar seguimiento	Atender cada incidencia con aprobación del supervisor
Probar	Provocar diferencias para comprobar que se detectan

¿Cómo? Spec-Driven Development (SDD)

Primero se escribe y acuerda qué se va a construir; después se programa y se prueba.

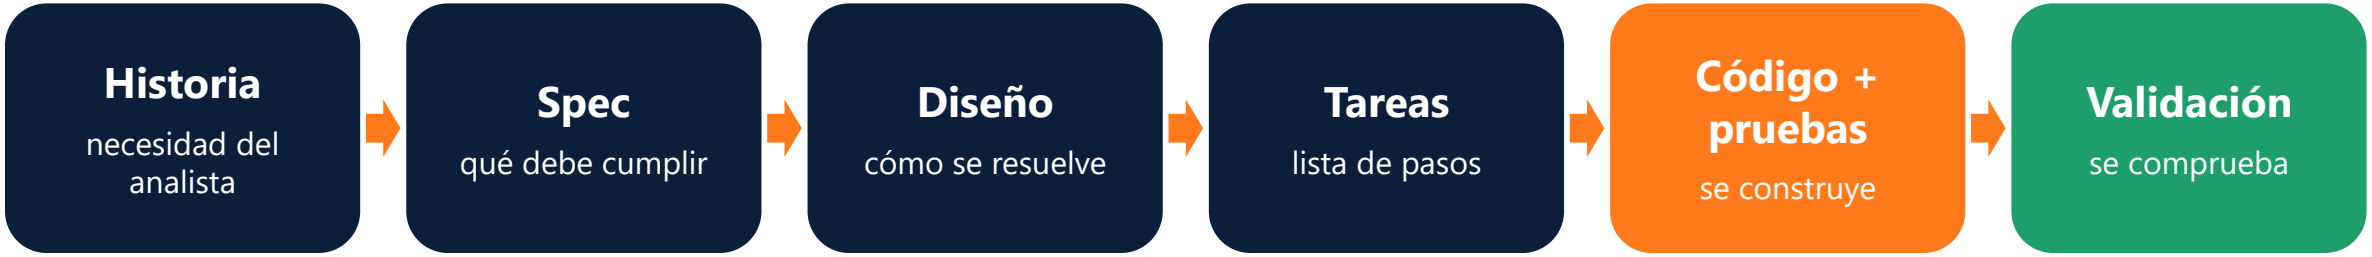

Qué ganamos

Alcance claro antes de programar

Cada cambio se rastrea hasta su historia

Menos retrabajo

Calidad

Pruebas antes de cambios grandes

Cobertura mínima del 85 %

Sin datos reales ni secretos

Control humano

Las 5 specs se validaron

La IA no sustituye la revisión humana del PR

Historias de usuario y tareas


Cinco historias, 110 tareas, 106 completadas.

Historia	Issue	Qué entrega	Tareas
HU-CONC-01 Consultar fuentes	#33	Carga y actualización de los datos	22 / 23
HU-CONC-02 Ejecutar conciliación	#31	Comparar y ver el resultado	21 / 22
HU-CONC-03 Revisar operaciones	#32	Búsqueda, filtros y detalle	20 / 21
HU-CONC-04 Seguimiento	#34	Atención del analista y cierre del supervisor	24 / 24
HU-CONC-05 Escenarios de prueba	#30	Provocar diferencias de forma controlada	19 / 20
Total			106 / 110

Las 4 tareas pendientes son comparar con la demo original; se documentó que no se hicieron y se validó contra el servicio real.

Flujo MVP de punta a punta

Lo que vive el analista, de la carga de datos al cierre de la incidencia.

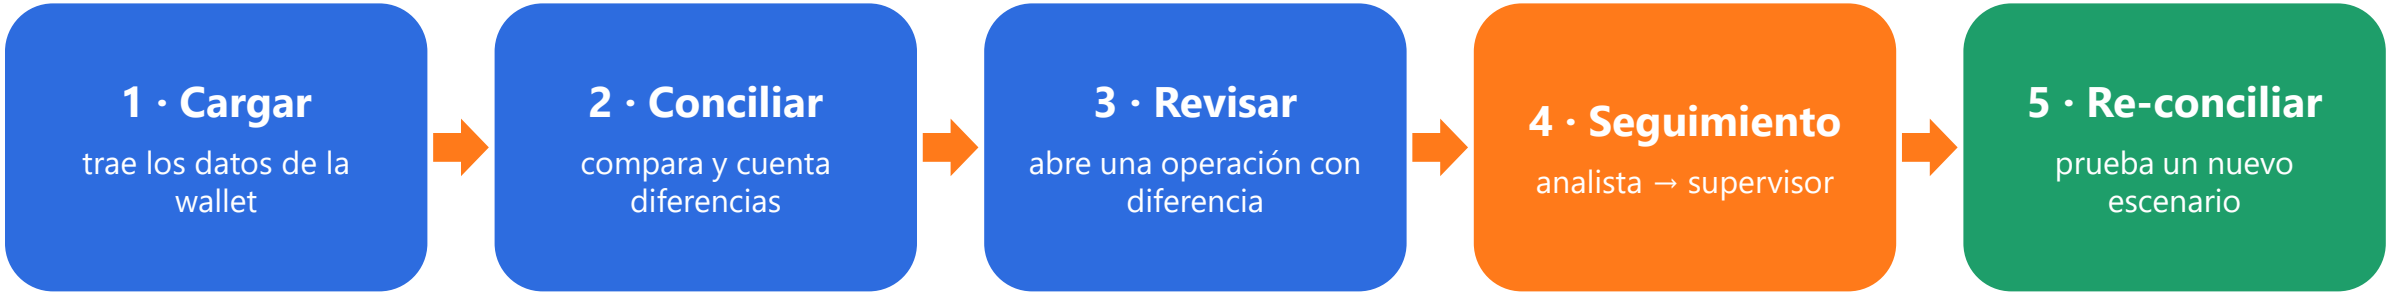

Paso	Qué ve el analista
1	Los datos de pagos, proveedor, contabilidad e incidencias, con la hora de carga
2	Resultado «sin diferencias» o «con diferencias» y cuántas son (en la demo: 9)
3	Para cada operación: qué dicen el wallet, el proveedor y la contabilidad
4	Inicia la atención, la envía a revisión; el supervisor aprueba o devuelve con nota
5	Cambia lo que reporta el proveedor y concilia de nuevo para ver el efecto

La aplicación detecta y ordena el trabajo; no mueve fondos ni corrige saldos.

Agentes de IA utilizados

Agente	Qué aporta
PM-PO	Convierte necesidades en historias y criterios
Architect	Analiza el impacto y define límites del cambio
Discovery	Investiga el sistema existente y reporta hallazgos
OpenSpec	Prepara, valida y archiva las specs
Developer	Implementa cada historia con pruebas y trazabilidad

Herramienta	Uso
Copilot en VS Code	Diseño, código y pruebas
OpenSpec	Specs y tareas de cada historia
GitHub Issues	Fuente del alcance (#30 a #34)

Resultados y alcance del MVP

122

pruebas automáticas pasan

98 %

cobertura del código

5 / 5

historias entregadas

106 / 110

tareas completadas

Dentro del MVP

Consultar, conciliar y revisar
Seguimiento local con roles
Escenarios de prueba

Simulado en la demo

El proveedor de pagos y sus datos
Todos los datos son ficticios
El seguimiento solo vive en el navegador

Siguientes pasos

Para llevarlo más lejos

Crear wallets y pagos desde la aplicación.

Guardar el seguimiento de incidencias en un sistema real.

Ensayar el flujo completo en el navegador con el equipo.

Lo que mostramos hoy

El problema y su impacto en operaciones.

Un flujo MVP completo, de la carga al cierre.

Un método con specs, pruebas y revisión humana.