


# KONFIGURASI DEDICATED HOSTING SERVER DI LINUX DEBIAN 11

Dedicated server merupakan server yang disewa dari jasa pemilik server pusat. Secara mendasar, dedicated server termasuk jenis server pribadi yang hanya digunakan sebagai tempat penyimpanan blog/web dengan kunjungan yang ekstrim, sehingga mampu menangani beban yang sangat tinggi dan melayani jumlah pengunjung yang di atas level jutaan.

Langkah-langkah konfigurasi Dedicated Hosting Server pada linux debian 11 :

1. Clone master Debian 11 dengan nama dedicated\_NamaAnda
2. Setting adapter 1 mesin dedicated dengan = NAT, sedangkan untuk adapter 2 = host only adapter
3. Konfigurasi IP untuk adapter 2 pada mesin dedicated = 192.168.10.1
4. Ping ke google.com, pastikan dapat terhubung.
5. Buka Network Connections pada control panel, pilih virtual box host only ethernet  
Isi dengan IP yang satu jaringan dengan mesin virtual dedicated, untuk gateway dan dns isi dengan IP dari mesin virtual dedicated.

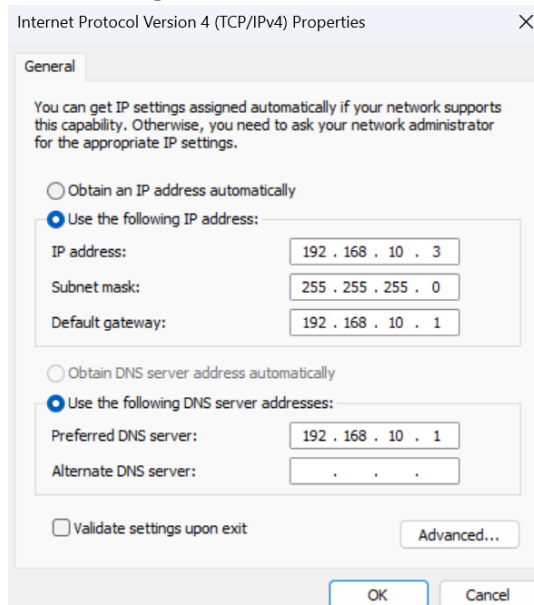

Dari PC Host, coba ping ke IP mesin dedicated, sedangkan dari mesin dedicated silahkan ping ke PC Host, pastikan dapat saling terhubung.

6. Install database mariadb server dan client

```
apt-get install mariadb-server  
apt-get install mariadb-client
```



7. Install web server apache2 :

```
apt-get install apache2
```

8. Install layanan file transfer :



**apt-get install proftpd**


9. Install phpMyAdmin : **apt-get install phpmyadmin**

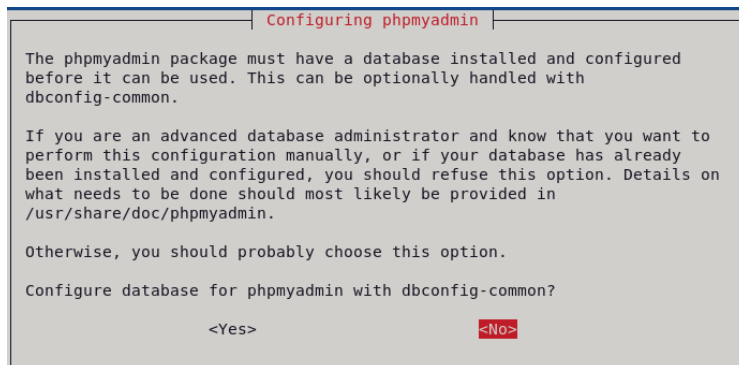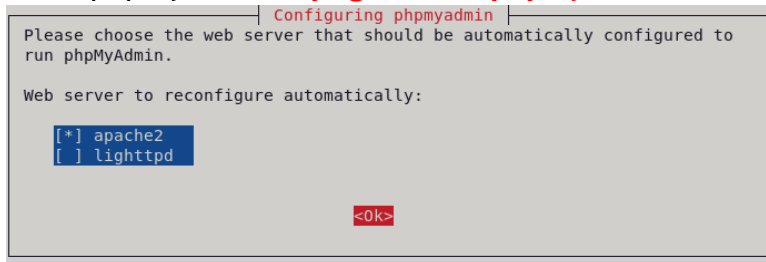

10. Install aplikasi email server :

**apt - get install postfix**

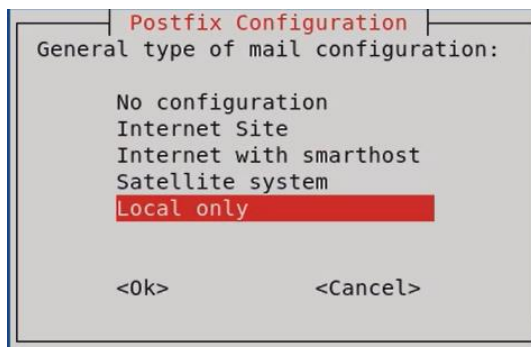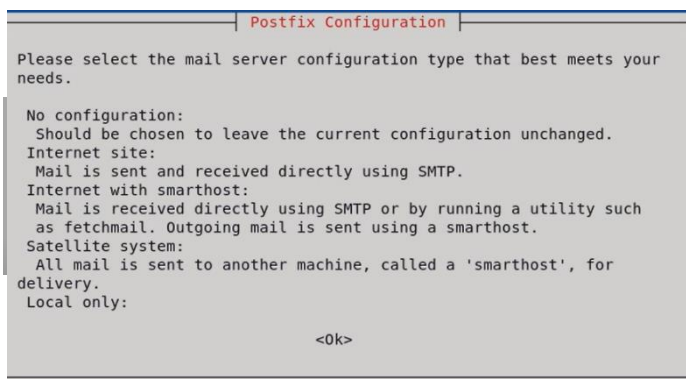

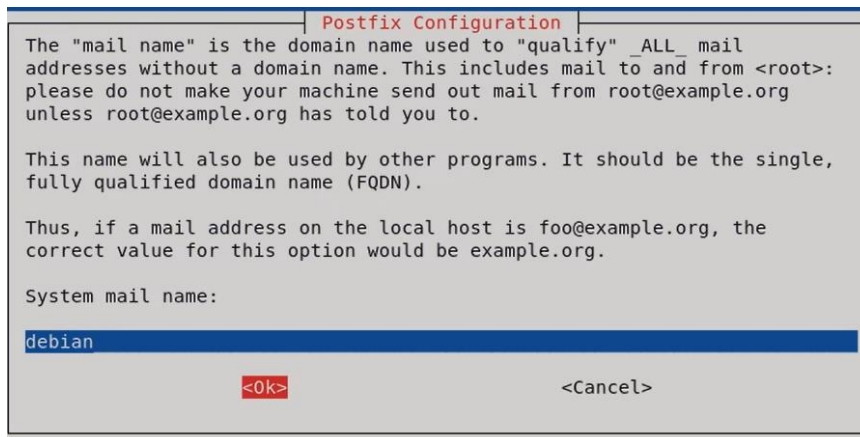

#### 11. Konfigurasi proftpd :

**nano /etc/proftpd/proftpd.conf**

Kemudian edit seperti pada gambar di bawah ini pada bagian DefaultRoot :

```
GNU nano 5.4 /etc/proftpd/proftpd.conf *
ServerType standalone
DeferWelcome off

# Disable MultilineRFC2228 per https://github.com/proftpd/proftpd/issues/1085
# MultilineRFC2228on
DefaultServer on
ShowSymlinks on

TimeoutNoTransfer 600
TimeoutStalled 600
TimeoutIdle 1200

DisplayLogin welcome.msg
DisplayChdir .message true
ListOptions "-l"

DenyFilter \ *.*

# Use this to jail all users in their homes
DefaultRoot ~
```

Di baris paling bawah tuliskan script tambahan seperti di bawah ini :

```
<Anonymous /home/ftp>
user tori
</Anonymous>
```

Buat folder /home/ftp : **mkdir /home/ftp**


Beri hak akses penuh pada folder tersebut untuk semua user : **chmod -R 777 /home/ftp**

Buat user baru : **sudo adduser tori**

#### 12. Konfigurasi apache :

**nano /etc/apache2/apache2.conf**

Edit file tersebut seperti gambar di bawah ini :

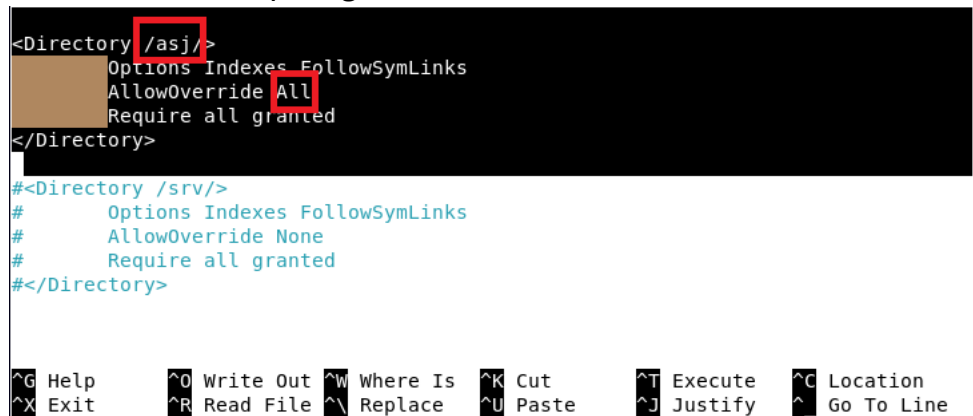

```
<Directory /asj/>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

#<Directory /srv/>
#     Options Indexes FollowSymLinks
#     AllowOverride None
#     Require all granted
#</Directory>
```

Simpan, kemudian restart apache2

13. Buka aplikasi filezilla

Cari file webmin yang ada di PC host, kemudian drag pindahkan ke sebelah kanan.

14. Pada terminal debian, masuk ke direktori /home/ftp, kemudian copy file webmin ke /usr/local/src

```
root@debian:/usr/local/src/webmin-1.930# cd /home/ftp
root@debian:/home/ftp# ls
webmin-1.930.tar.gz
root@debian:/home/ftp# cp webmin-1.930.tar.gz /usr/local/src
```

Pastikan file webmin sudah tercopy di direktori /usr/local/src, kemudian ekstrak file tersebut

```
root@debian:/home/ftp# cd /usr/local/src
root@debian:/usr/local/src# ls
webmin-1.930  webmin-1.930.tar.gz
root@debian:/usr/local/src# tar zxvf webmin-1.930.tar.gz
```


Masuk ke direktori webmin hasil ekstrak, kemudian install aplikasi webmin :

**sh setup.sh**


```
root@debian:/usr/local/src# cd webmin-1.930
root@debian:/usr/local/src/webmin-1.930# sh setup.sh
```

Ikuti tahapannya sampai selesai.

15. Buka browser pada PC Host, pada address bar tuliskan **ipserver:10000**, sehingga muncul halaman login webmin seperti pada gambar di bawah ini, kemudian login menggunakan username admin dan password yang telah dibuat sebelumnya.

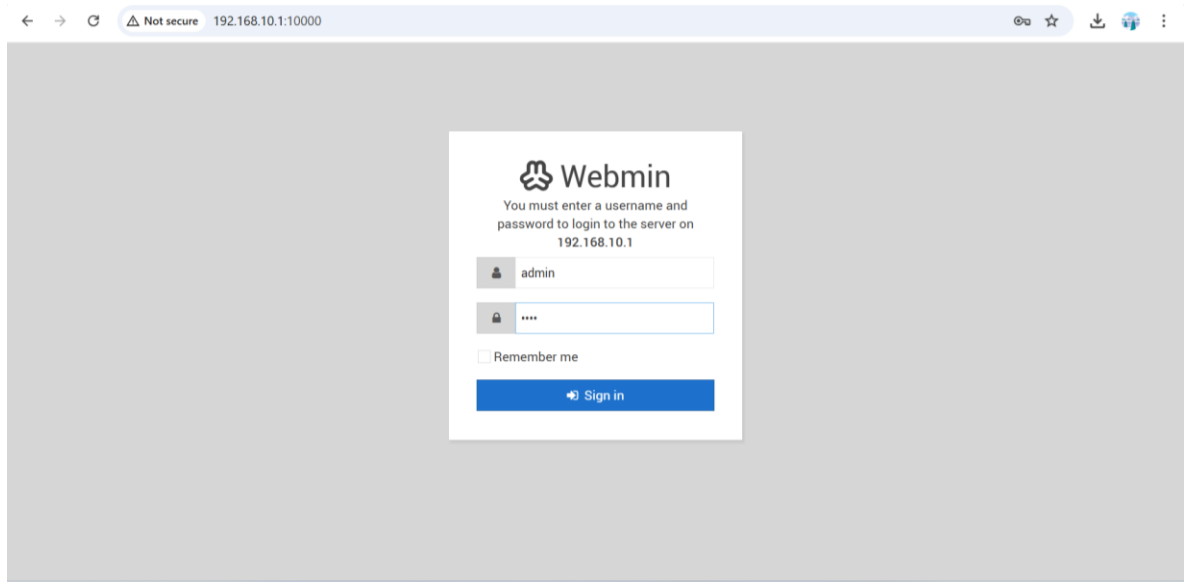

16. Buat direktori untuk menyimpan semua data website

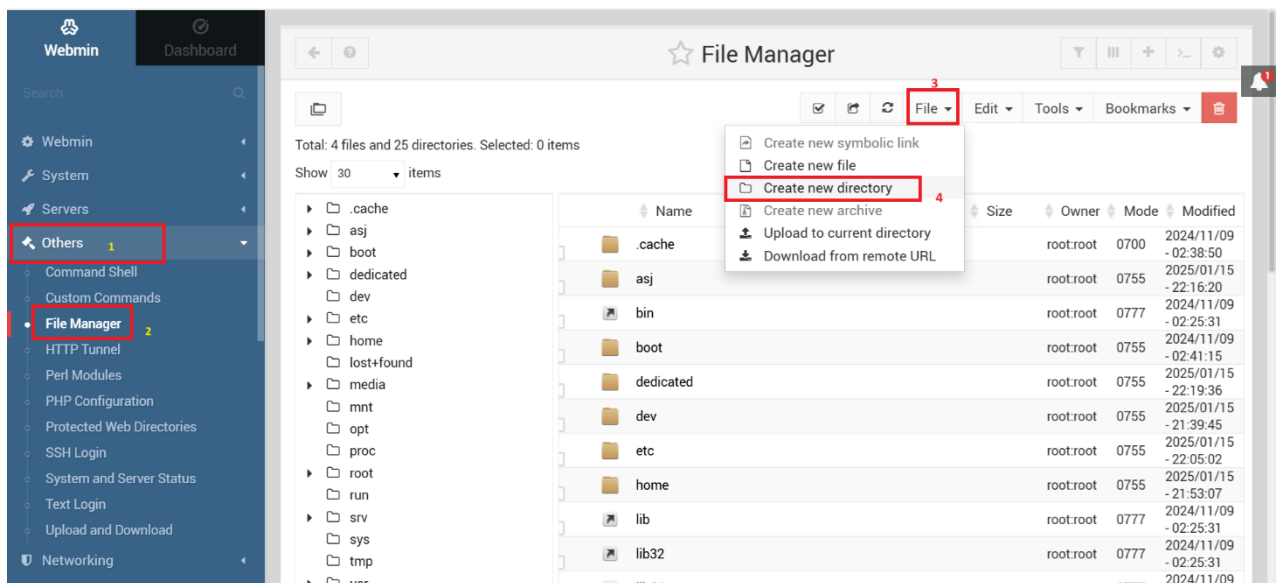

Create new directory

**New directory name**

Create

Cancel

## 17. Setting server :

Webmin Dashboard

Search

Webmin

System

Servers 1

Apache Webserver 2

MySQL Database Server

Postfix Mail Server

ProFTPD Server

Read User Mail

Others

Apache Webserver  
Apache version 2.4.62

Global configuration Existing virtual hosts Create virtual host

Select all Invert selection

Defines the default settings for all other virtual servers, and processes any unhandled requests.

Address Any Server Name Automatic Document Root Automatic

Port Any

Handles the name-based server on address \*.

Address Any Server Name Automatic Document Root /asj

Port 80

Select all Invert selection

Delete Selected Servers

### Virtual Server Details

Address ☐ Default server ☒ Any

Port ☐ Default ☐ Any ☒ 80

Document Root ☐ Default ☒ /asj

Server Name ☒ Default

Save Delete

Apache Webserver  
Apache version 2.4.62

Global configuration Existing virtual hosts Create virtual host

Processes and Limits

Networking and Addresses 2

MIME Types

Miscellaneous

Per-Directory Options Files

Configure Apache Modules

Edit Defined Parameters

Edit Config Files


Networking and Addresses

Multiple requests per connection ☐ None ☒ Default  Keep-alive timeout ☒ Default

Request timeout ☒ Default

Save

Return to global configuration

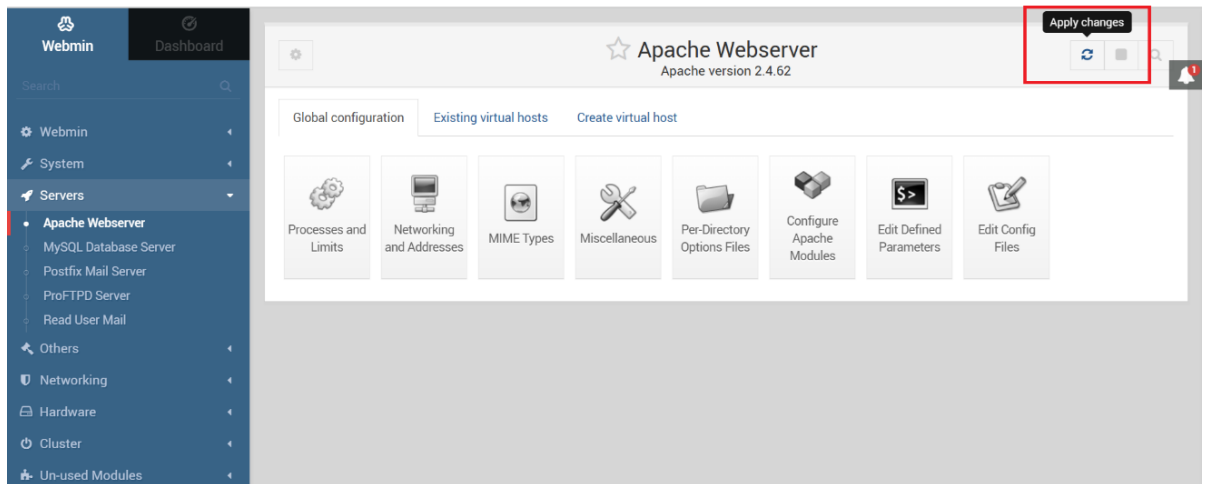

18. Masukkan semua file website ke dalam direktori asj yang telah dibuat sebelumnya

19. Cek hasilnya pada browser PC Host, menggunakan IP Debian, jika semua konfigurasi benar, maka akan muncul website yang sudah di upload tadi.

