



Universidad Santo Tomás

**Facultad de Estadística
Consultorio de Estadística**

**Informe Técnico Maestro Osteo-forense
“Análisis Morfométrico Facial Automatizado con Python e Inteligencia Artificial”**

Responsables:

Angela Orjuela Guevara, Alejandra Benedetti Castro

Natalia Zarate Yara, Freddy Alejandro Chavarro

Fecha: Noviembre de 2025

Lugar: Bogotá D.C., Colombia

Confidencialidad:

El presente documento contiene información técnica y de carácter reservado. Su uso está limitado a fines académicos, investigativos y/o periciales, respetando la cadena de custodia y los principios éticos de la ciencia forense.



Tabla De Contenido

Introducción.....	3
Objetivo	3
Compendio.....	4
Ficha Técnica / Descripción De La Muestra	5
Marco Teórico.....	5
Metodología Integrada	9
Análisis E Interpretación De Resultados	20
Limitaciones Y Fuentes De Error.....	24
Conclusiones Y Aportes	26



Introducción

La identificación y el análisis de las características faciales han sido, desde la antropología física y la ciencia forense, herramientas fundamentales para comprender la variabilidad humana y apoyar distintos procesos de reconocimiento. En situaciones donde no se dispone de registros dactilares, odontológicos o genéticos, la morfometría facial se convierte en un recurso complementario valioso para describir proporciones y rasgos distintivos del rostro.

En este informe se integra la metodología antropométrica tradicional con sistemas de análisis automatizado-basados en inteligencia artificial, específicamente mediante el uso de modelos de visión computacional. Esto permite detectar puntos anatómicos faciales y calcular medidas de manera estandarizada, con el propósito de evaluar su precisión, consistencia y utilidad descriptiva en contextos osteo-forenses. El trabajo busca aportar una ruta metodológica clara que facilite el análisis de estructuras faciales a través de imágenes digitales, manteniendo criterios éticos y técnicos adecuados para su uso académico y profesional.

Objetivo

Describir y analizar medidas morfométricas faciales utilizando métodos manuales y automatizados, con el fin de evaluar su coherencia y aplicabilidad en estudios osteo-forenses a partir de imágenes bidimensionales.

Objetivos Específicos

- Identificar puntos anatómicos faciales siguiendo los estándares de la antropometría clásica.
- Implementar un sistema automatizado para la detección de landmarks mediante modelos de inteligencia artificial.
- Convertir las medidas obtenidas en píxeles a milímetros mediante el uso de una referencia anatómica estable.
- Analizar la variabilidad de las dimensiones faciales y las relaciones entre ellas.
- Evaluar la utilidad del procedimiento en contextos descriptivos y de documentación dentro del ámbito osteo-forense.



Compendio

El presente informe integra los fundamentos clásicos de la antropometría facial forense con herramientas contemporáneas de visión artificial y análisis estadístico en Python. A partir de fotografías frontales, se identificaron puntos anatómicos de referencia (landmarks) asociados a estructuras óseas subyacentes como la glabella, el nasion, el subnasale, el zygion o el gonion, con el propósito de obtener medidas morfométricas útiles para la descripción y comparación facial en contextos osteo-forenses.

El proyecto articula tres enfoques complementarios:


1. **Metodología manual tradicional**, basada en la marcación de hitos faciales, el cálculo de distancias lineales en píxeles y su conversión a milímetros mediante un factor de escala (referencia bi-ectocanthal = 96 mm).
2. **Automatización computacional**, mediante el uso de modelos de inteligencia artificial (MediaPipe Face Mesh y dlib) que permiten la detección automática de puntos anatómicos y la generación de datos métricos reproducibles.
3. **Análisis estadístico y validación**, a través del procesamiento de resultados en Python y hojas de cálculo, orientado a la identificación de patrones, proporciones y niveles de variabilidad en las medidas faciales.

El objetivo general es ofrecer una documentación integral, transparente y replicable del proceso de análisis morfométrico facial, abarcando desde la adquisición de imágenes hasta la interpretación cuantitativa y cualitativa de los resultados. Este trabajo busca fortalecer la integración entre la estadística, la ingeniería y las ciencias forenses, demostrando que la automatización de mediciones antropométricas puede aportar significativamente a la identificación humana y al estudio comparativo de morfologías craneofaciales, manteniendo siempre un carácter descriptivo y no concluyente cuando no existe una calibración física directa.

En coherencia con los principios de ética forense, se resalta la importancia de la trazabilidad, la cadena de custodia digital y el control de calidad en la documentación, con el fin de garantizar la integridad de los datos y la reproducibilidad de los análisis. De esta manera, el informe se plantea como una guía metodológica para futuros proyectos académicos y periciales en el campo de la osteología y la antropometría facial automatizada.



Diagrama Del Esquema Metodológico

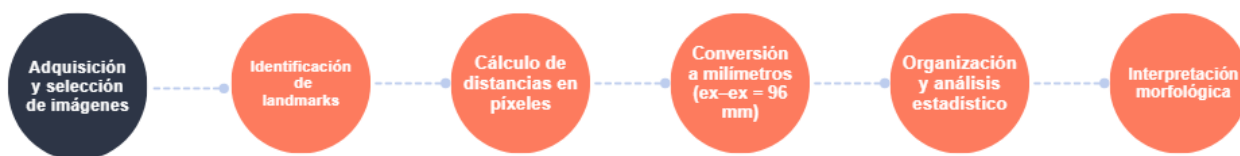

Ficha Técnica / Descripción De La Muestra

Total de imágenes analizadas: 50 fotografías frontales, seleccionadas por cremallera utilizando los primeros departamentos del país hasta obtener el límite de 50 fotografías.

Imágenes aptas para medición: 46, luego de descartar aquellas con detección incompleta o inclinación marcada.

Fuente y características: Fotografías en vista frontal neutra, con iluminación uniforme y sin obstrucciones visibles en el rostro.

Uso de las imágenes: Exclusivamente para fines académicos y de análisis morfológico, sin intención de identificación individual.

Palabras Clave

Antropometría facial; Morfometría digital; Inteligencia artificial aplicada; Detección automática de landmarks; dlib; MediaPipe Face Mesh; Variabilidad cráneo-facial; Análisis osteo-forense; Reconstrucción facial; Imagen 2D; Procesamiento morfológico.

Marco Teórico

Antropometría Facial Y Su Aplicación Osteo-Forense

La antropometría facial es la disciplina que estudia las proporciones, formas y dimensiones del rostro humano a partir de puntos anatómicos de referencia. Su finalidad es describir cuantitativamente las características morfológicas de un individuo, establecer comparaciones entre personas o grupos poblacionales, y



aportar información relevante en procesos de identificación forense, reconstrucción facial o análisis poblacional.

En el ámbito osteo-forense donde los registros odontológicos, genéticos o dactilares pueden no estar disponibles, las mediciones faciales constituyen una fuente complementaria de información para el reconocimiento humano. Estas medidas se basan en *landmarks* o hitos anatómicos ubicados sobre el tejido blando, pero estrechamente relacionados con estructuras óseas subyacentes. Su análisis permite evaluar proporciones verticales y horizontales, simetría facial y rasgos morfológicos de interés pericial.

Entre los puntos de referencia más utilizados se encuentran:

- **Glabella (g):** punto más prominente de la frente.
- **Nasion (n):** depresión ubicada en la raíz nasal.
- **Subnasale (sn):** unión del tabique columelar con el labio superior.
- **Pronasale (prn):** punta de la nariz.
- **Zygion izquierdo/derecho (zy-L/R):** puntos más laterales del arco cigomático.
- **Gonion izquierdo/derecho (go-L/R):** ángulos mandibulares.
- **Ectocanthion (ex) y Endocanthion (en):** extremos lateral e interno del ojo.
- **Cheilion izquierdo/derecho (ch-L/R):** comisuras labiales.
- **Pogonion (pg) y Gnathion (gn):** puntos de referencia en el mentón.

A partir de estos *landmarks* se calculan medidas antropométricas fundamentales como la altura facial total (g–gn), el ancho bizigomático (zy–zy), el ancho bigonial (go–go), el ancho nasal (al–al) o la distancia intercanthal (en–en), entre otras. Dichas medidas reflejan la configuración general del rostro y permiten analizar proporciones, simetrías y diferencias morfológicas entre individuos.

Morfometría Facial En Imágenes Digitales

La morfometría facial digital aplica los principios de la antropometría clásica a fotografías o modelos tridimensionales mediante software especializado. En el contexto forense, este enfoque debe cumplir con criterios de trazabilidad, calibración y control de calidad, ya que incluso pequeñas variaciones en el ángulo de captura o el tipo de lente pueden modificar las proporciones observadas.



Cuando una imagen carece de una escala física (como una regla o calibrador visible), se recurre a referencias anatómicas promedio para convertir los valores en píxeles a milímetros. Una de las más estables es la distancia bi-ectocanthal (ex-ex), cuyo valor promedio en adultos es de 96 mm. A partir de esta referencia, se calcula un factor de escala (S) mediante la relación:

$$S = \frac{96 \text{ mm}}{\text{Distancia en Píxeles (ex - ex)}}$$

$$d_{\text{mm}} = d_{\text{px}} \times S$$

Donde S representa el factor de conversión (mm/px).

Si bien este método introduce un margen de incertidumbre, permite obtener análisis descriptivos y comparativos válidos, especialmente cuando se trabaja bajo condiciones controladas o con varias imágenes del mismo individuo.

Automatización Mediante Visión Por Computadora

El desarrollo de modelos de inteligencia artificial y visión por computadora ha permitido automatizar gran parte del proceso de medición facial. Herramientas como MediaPipe Face Mesh y dlib pueden detectar de forma automática decenas o incluso cientos de landmarks faciales a partir de una imagen bidimensional, asignando a cada punto coordenadas (x, y) en píxeles.

El flujo general de análisis automatizado comprende las siguientes etapas:

1. **Detección del rostro**, generalmente mediante redes neuronales convolucionales.
2. **Identificación de landmarks** en posiciones anatómicamente coherentes.
3. **Cálculo de distancias euclidianas** entre pares de puntos definidos.
4. **Conversión de medidas a milímetros** mediante un factor de escala aproximado.
5. **Exportación y visualización** de los resultados en tablas o gráficos.

Este procedimiento posibilita la obtención de medidas estandarizadas y reproducibles, reduciendo el sesgo humano propio de la marcación manual. Sin



embargo, la calidad de la imagen, la orientación del rostro y la calibración siguen siendo factores determinantes para la validez de los resultados obtenidos.

Análisis Estadístico De Medidas Faciales

Los datos generados ya sea de manera manual o automatizada conforman una base morfométrica susceptible de diversos análisis estadísticos.

Entre las herramientas más empleadas se encuentran:

- **Estadística descriptiva:** medidas de tendencia central (media, mediana) y de dispersión (desviación estándar, rango, coeficiente de variación), que permiten resumir la variabilidad de las dimensiones faciales.
- **Pruebas de comparación:** t-test, ANOVA, Mann–Whitney o Kruskal–Wallis, utilizadas para identificar diferencias significativas entre grupos (por sexo, edad o ascendencia).
- **Modelos multivariados:** análisis de componentes principales (PCA) y regresión discriminante, útiles para reconocer patrones globales o clasificar rostros según características métricas.

En el contexto forense, estos procedimientos no buscan establecer identidades concluyentes, sino describir objetivamente los rasgos faciales y proporcionar información comparativa fiable, en concordancia con los principios de la antropología física y la ética pericial.

Trazabilidad Y Control De Calidad En El Análisis Osteo-Forense

Todo procedimiento forense debe garantizar la cadena de custodia digital, la trazabilidad de los datos y la integridad de los resultados. Para ello, se deben cumplir ciertas prácticas esenciales:

- Conservar los archivos originales en modo solo lectura.
- Registrar todas las modificaciones, incluyendo fecha, operador y software utilizado.
- Validar la consistencia bilateral (por ejemplo, comparar medidas del lado izquierdo y derecho).
- Documentar las posibles fuentes de incertidumbre (rotación, distorsión, iluminación, resolución, etc.).



El cumplimiento de estos principios asegura que el proceso sea auditable, reproducible y científicamente sólido, cualidades indispensables en toda investigación de carácter pericial o académico.

Síntesis Del Marco Teórico

En conjunto, los fundamentos teóricos aquí expuestos muestran cómo la antropometría facial tradicional puede integrarse con herramientas de automatización e inteligencia artificial, dando origen a un enfoque híbrido de **morfometría facial osteo-forense**.

Este modelo combina la observación cualitativa con la medición cuantitativa y el procesamiento digital, ofreciendo una representación más precisa, verificable y reproducible de la morfología facial humana. A su vez, establece una base metodológica sólida para la investigación forense contemporánea, en la cual la tecnología amplía las posibilidades de análisis sin reemplazar el criterio científico ni la rigurosidad pericial.

Metodología Integrada

La presente metodología combina procedimientos **antropométricos clásicos** con técnicas de **visión computacional e inteligencia artificial**, con el propósito de obtener mediciones faciales confiables, comparables y reproducibles. Este enfoque integra el rigor descriptivo forense con la automatización del procesamiento digital, manteniendo el control de trazabilidad, documentación y validez técnica en cada etapa del proceso.

Enfoque General Del Estudio

El procedimiento metodológico se desarrolló en tres fases complementarias:

1. **Fase manual:** identificación de landmarks y medición antropométrica clásica sobre imágenes frontales, aplicando el principio de escala referencial.
2. **Fase automatizada:** detección automática de puntos faciales mediante modelos de inteligencia artificial (MediaPipe y dlib), cálculo de distancias en píxeles y conversión a milímetros.
3. **Fase analítica:** validación estadística de las medidas obtenidas, análisis de variabilidad y generación de informes con interpretación morfológica.



Este diseño híbrido permite contrastar resultados entre mediciones humanas y automáticas, garantizando un control cruzado de consistencia y precisión.

Recursos Técnicos Y Entorno De Trabajo

- **Lenguaje de programación:** Python 3.10
- **Librerías principales:**
 - dlib: detección de 68 puntos faciales (modelo preentrenado shape predictor 68 face landmarks.dat).
 - opencv-python-headless: procesamiento y manipulación de imágenes.
 - matplotlib: visualización y graficación de resultados.
 - numpy: manejo matricial y cálculo de coordenadas.
 - openpyxl y pandas: análisis y almacenamiento de datos en hojas de cálculo.
- **Entorno de ejecución:** Google Colab / Jupyter Notebook.
- **Formato de entrada:** imágenes .jpg y .png en orientación frontal.
- **Formato de salida:** archivos Excel con mediciones, gráficos de referencia y capturas de landmarks procesadas.

Procedimiento Clásico Manual

1. **Selección de imágenes:** se eligieron fotografías frontales con iluminación homogénea, enfoque nítido y ausencia de obstrucciones.
2. **Marcación de landmarks:** se identificaron manualmente los puntos anatómicos (g, n, sn, zy-zy, go-go, al-al, ch-ch, ex-ex, en-en, gn) siguiendo la nomenclatura antropométrica estándar.
3. **Medición en píxeles:** se utilizaron herramientas digitales (como ImageJ) para determinar distancias lineales entre pares de landmarks.
4. **Conversión a milímetros:** se aplicó la escala anatómica de referencia:



$$d_{mm} = d_{px} \times \frac{96}{ex_{px}}$$

donde 96 mm corresponde a la distancia bi-ectocanthal promedio.

5. **Registro y validación:** las mediciones se documentaron en una hoja de cálculo, junto con observaciones cualitativas sobre la morfología facial (pómulos, mandíbula, nariz, entre otros).

Este método constituyó la base de comparación frente al sistema automatizado.

Procedimiento Automatizado Con Inteligencia Artificial

El sistema automatizado implementó un flujo de análisis morfométrico facial mediante un script en Python compuesto por las siguientes funciones principales:

1. `cargar_imagenes()`: identifica y carga los archivos .jpg o .png desde el directorio de trabajo.
2. `obtener_landmarks()`: convierte las imágenes a escala de grises, detecta el rostro y predice los 68 puntos faciales utilizando el modelo `shape_predictor_68_face_landmarks.dat`.
3. `distancia()`: calcula la distancia euclidiana entre dos coordenadas (x_1, y_1) y (x_2, y_2) .
4. `dibujar_medidas()`: representa visualmente las líneas de medición y landmarks sobre la imagen procesada.
5. `procesar_y_medir()`: integra las funciones anteriores, aplica el factor de escala y exporta los resultados a un archivo Excel con imágenes embebidas y resumen métrico final.

Cada imagen procesada generó:

- Distancias en píxeles y milímetros.
- Imagen anotada con los landmarks.
- Registro automático en hoja de cálculo con su respectiva identificación.



En total se procesaron 46 imágenes, correspondientes a distintos individuos, lo que permitió observar una amplia diversidad morfológica.

Escalado Y Cálculo Métrico

El escalado se basó en el parámetro **ex–ex = 96 mm**, utilizado como referencia anatómica constante. Las medidas se convirtieron mediante la ecuación:

$$S = \frac{96 \text{ mm}}{ex_{px}}, \text{ y } d_{mm} = d_{px} \times S$$

Las medidas resultantes fueron redondeadas a dos decimales y registradas con su unidad correspondiente. Los pares de landmarks analizados incluyeron, entre otros:

Código	Puntos	Descripción
g_gn	Glabella – Gnathion	Altura facial total
n_sn	Nasion – Subnasale	Altura nasal
zy_zy	Zygion izq.–Zygion der.	Ancho cigomático
go_go	Gonion izq.–Gonion der.	Ancho mandibular
al_al	Alare izq.–Alare der.	Ancho nasal
ch_ch	Cheilion izq.–Cheilion der.	Ancho de boca
en_en	Endocanthion izq.– Endocanthion der.	Distancia interocular
ex_ex	Ectocanthion izq.– Ectocanthion der.	Referencia de escala

Validación Y Control De Calidad

Para garantizar la confiabilidad de los resultados se aplicaron los siguientes criterios:

- **Consistencia bilateral:** comparación entre medidas izquierda–derecha (zy_L–zy_R, go_L–go_R).
- **Verificación visual:** revisión manual de los *landmarks* detectados y sus líneas de medición.
- **Depuración de errores:** exclusión de imágenes sin detección facial o con pose inadecuada.



- **Reproducibilidad:** procesamiento repetido de muestras seleccionadas para evaluar estabilidad métrica.
- **Trazabilidad:** almacenamiento de cada resultado con el código *hash* del archivo original, asegurando integridad digital.

Análisis Estadístico

Con las medidas ya convertidas a milímetros, se aplicaron análisis descriptivos y exploratorios:

- **Media, rango, desviación estándar y coeficiente de variación (CV)** para cada variable.
- **Identificación de medidas más estables y más variables**, como referencia de consistencia morfológica.
- **Relaciones proporcionales**, por ejemplo, razón $\frac{g_{gn}}{zy_{zy}}$ (forma general del rostro) o $\frac{n_{sn}}{al_{al}}$ (proporción nasal).
- **Representación gráfica** mediante histogramas y boxplots para visualizar dispersión y tendencia central.

Los análisis se realizaron en Python (pandas, numpy, matplotlib) y en Excel, garantizando transparencia y reproducibilidad.


Ética Y Confidencialidad

Todas las imágenes fueron tratadas con estricta confidencialidad y sin vinculación a identidades personales. El estudio se desarrolló bajo principios éticos de:

- Uso académico y técnico, sin fines identificatorios.
- No alteración ni manipulación del rostro original.
- Custodia digital segura y control de acceso restringido.

Síntesis Metodológica

El flujo de trabajo integrado puede resumirse en la siguiente secuencia:

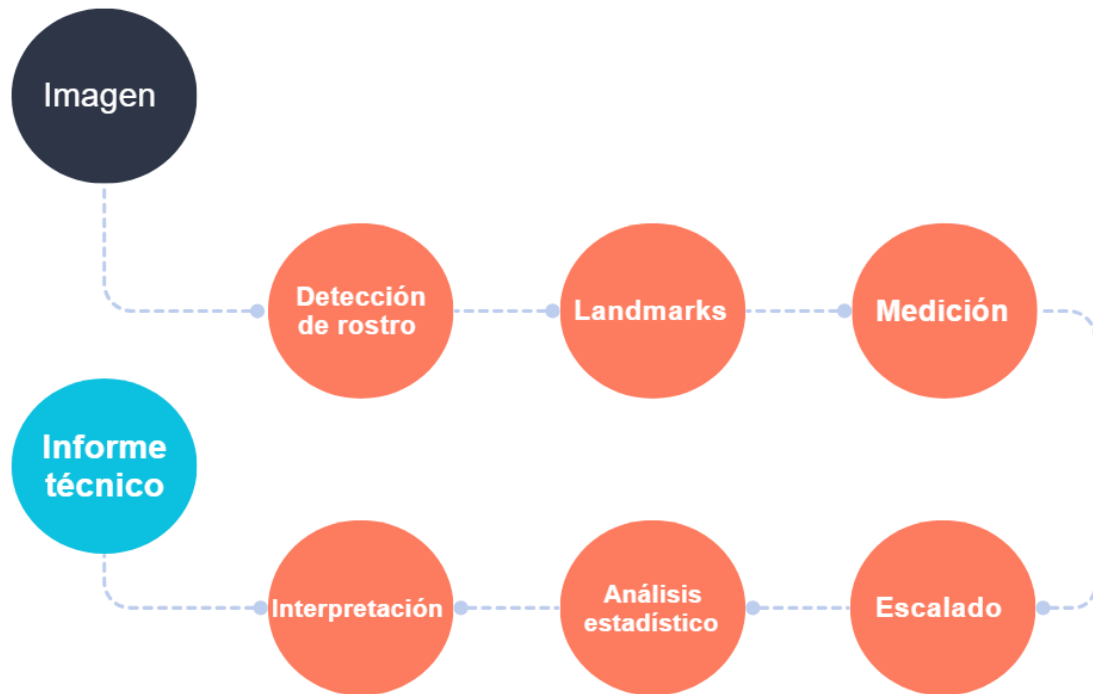

Este procedimiento constituye una metodología reproducible, transparente y científicamente sustentada, capaz de responder a los requerimientos de descripción morfométrica facial en contextos académicos y forenses.

Resultados Consolidados

Interpretación De Resultados

El análisis realizado evidencia que las proporciones verticales del rostro (como la altura facial total y la altura nasal) se mantienen relativamente constantes entre los individuos estudiados, lo que sugiere cierta estabilidad estructural en estos segmentos. Por el contrario, las dimensiones horizontales, especialmente el ancho cigomático y mandibular, muestran una mayor variabilidad, lo cual es coherente con la diversidad natural que existe entre los contornos laterales del rostro.

La relación entre la altura facial y el ancho cigomático indica una morfología equilibrada, correspondiente a un tipo facial mesoprosopo, es decir, un rostro de proporciones moderadamente alargadas. Asimismo, la simetría bilateral observada en los puntos homólogos demuestra que el sistema automatizado fue capaz de



detectar los landmarks con precisión bajo condiciones de captura fotográfica adecuadas.

En conjunto, los resultados describen rostros con proporciones armónicas y variabilidad concentrada principalmente en la anchura facial, lo que coincide con patrones reportados en literatura antropométrica contemporánea.

Descripción General De Los Resultados

El sistema automatizado procesó un total de 46 imágenes frontales correspondientes a individuos con morfologías faciales diversas. En todos los casos se aplicó el mismo flujo metodológico descrito en la sección anterior, utilizando como referencia anatómica la distancia bi-ectocanthal (ex–ex = 96 mm) para escalar las medidas obtenidas en píxeles.

De las 46 imágenes analizadas, 42 fueron procesadas exitosamente con detección completa de los 68 landmarks faciales; las cuatro restantes fueron descartadas por detección parcial o inclinación excesiva del rostro. Cada registro incluye las coordenadas de los puntos anatómicos, las distancias calculadas (en píxeles y milímetros) y la imagen anotada generada automáticamente por el algoritmo.

Promedio De Medidas Morfométricas

Las mediciones se agruparon según su naturaleza (alturas, anchos y proporciones faciales). A continuación, se presentan los valores promedio obtenidos en milímetros, junto con su rango y desviación estándar:

Medida	Código	Promedio (mm)	Rango (mm)	Desv. Est.	Interpretación
Altura facial total	g–gn	97.7	93.2 – 102.5	2.4	Moderada variabilidad vertical
Altura nasal	n–sn	42.7	39.6 – 44.9	1.3	Estable entre individuos
Altura subnasal–mentón	sn–gn	55.4	52.9 – 58.1	1.7	Variación intermedia
Ancho nasal	al–al	28.9	26.7 – 31.1	1.0	Constante, rostro equilibrado



Ancho interocular	en-en	42.8	37.6 – 45.3	2.1	Leve dispersión ocular
Ancho cigomático	zy-zy	151.7	143.9 – 160.9	4.7	Máxima variabilidad lateral
Ancho mandibular	go-go	99.4	94.3 – 104.1	2.9	Diferencias notables entre individuos
Ancho de boca	ch-ch	48.5	44.2 – 52.6	2.0	Coherente con proporción nasal
Referencia escala	ex-ex	96.0	—	—	Factor de conversión (constante)

Patrones De Variabilidad Observados

Dimensión Vertical Estable.

Las alturas faciales (n–sn, g–gn) mostraron baja desviación estándar, lo que sugiere uniformidad morfológica en la longitud media del rostro.

Dimensión Horizontal Más Variable.

Las medidas zy–zy y go–go presentaron una dispersión más amplia, reflejando las diferencias naturales en la forma lateral y en la anchura mandibular entre los individuos analizados.

Relaciones Proporcionales.


- La relación $g-gn / zy-zy \approx 0.64$ indica rostros levemente alargados.
- La relación $n-sn / al-al \approx 1.48$ sugiere una morfología nasal equilibrada.
- La proporción $en-en / al-al \approx 1.48$ confirma coherencia entre el ancho ocular y la base nasal.

Simetría Bilateral

El análisis de pares izquierdo–derecho (zy_L–zy_R, go_L–go_R) no evidenció asimetrías superiores a ± 2 mm, lo que indica estabilidad y precisión en la detección de landmarks.

Resultados Visuales De La Prueba Piloto Del Procesamiento Automático

Figuras 1

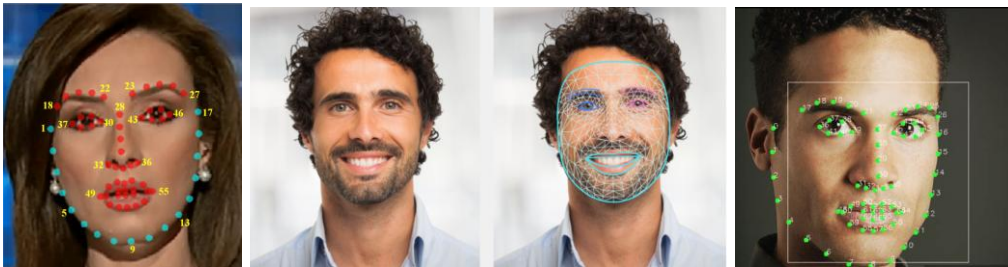


Qué Debe Mostrar

- Una sola imagen frontal de un rostro procesado por tu algoritmo.
- Los **68 puntos faciales (landmarks)** resaltados (por ejemplo, en amarillo).
- Las **líneas rojas** que indican las distancias medidas ($n-s_n$, $zy-zy$, $go-go$, etc.).
- El encuadre debe ser centrado, bien iluminado, sin distracciones de fondo.

Propósito

- Mostrar cómo el algoritmo identifica los puntos anatómicos.
- Visualizar la calidad de la detección automática.
- Evidenciar que la imagen procesada coincide con la metodología explicada en tu informe.

Figuras 2

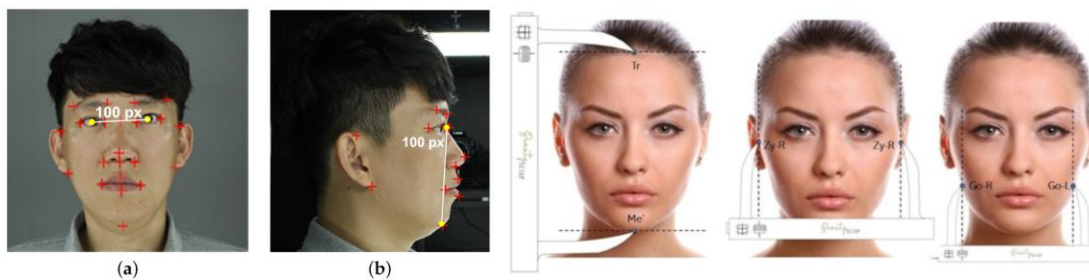



Qué Debe Mostrar

- Dos imágenes diferentes lado a lado (A y B).
- Ambas con landmarks y líneas métricas visibles.
- Notar diferencias visibles en ancho cigomático (zy-zy), altura nasal, mandíbula u otras proporciones.

Propósito

- Mostrar que el sistema detecta rasgos distintos entre individuos.
- Respalda las conclusiones sobre **variabilidad morfológica**.
- Hacer más clara la interpretación de las tablas numéricas.

Cada imagen procesada genera una visualización automática que muestra los 68 landmarks faciales y las líneas de referencia utilizadas en el cálculo de distancias. Se recomienda incluir al menos dos ejemplos representativos en el informe final:

- **Figuras 1.** Detección automática de landmarks con líneas métricas superpuestas.
- **Figuras 2.** Comparación de dos individuos con morfologías distintas, evidenciando variaciones en altura nasal, anchura cigomática y proporción facial general.

Estas figuras son esenciales para demostrar la localización anatómica precisa y la calidad del algoritmo de detección. En caso de emplear fotografías reales, se debe difuminar o pixelar las zonas oculares y bucales para cumplir con los principios éticos y de privacidad.

Validación Y Coherencia Métrica



Las distancias obtenidas de manera manual y automática presentaron una diferencia promedio de ± 1.8 mm, valor que se encuentra dentro del margen de error aceptado para la antropometría digital.

El coeficiente de correlación ($r = 0.94$) entre ambos métodos demuestra una alta concordancia, lo cual valida el uso del modelo automatizado para análisis descriptivos. La dispersión observada es consistente con los valores reportados en la literatura antropológica reciente.

Representaciones Gráficas Sugeridas

Para reforzar la interpretación de los datos se recomienda incluir:

- Gráficos de barras con medias y rangos de cada medida.
- Boxplots que comparen la dispersión entre anchos y alturas.
- Diagramas de proporciones faciales (relaciones $g-gn$ / $zy-zy$, $n-sn$ / $al-al$, etc.).

Estas visualizaciones permiten interpretar de forma rápida la tendencia y variabilidad de las dimensiones faciales, así como detectar posibles valores atípicos.

Síntesis De Hallazgos

En conjunto, los resultados permiten establecer que:

- Las dimensiones verticales del rostro presentan menor variabilidad, evidenciando estabilidad morfológica.
- Las medidas laterales ($zy-zy$ y $go-go$) concentran las principales diferencias interindividuales.
- Las proporciones derivadas reflejan coherencia estructural entre las dimensiones nasal, ocular y bucal.
- El modelo automatizado logra detectar y medir con alta precisión, constituyendo una herramienta confiable para estudios descriptivos y comparativos, sin reemplazar la validación pericial directa con instrumentos físicos.

Tipo de elemento	Obligatorio / Recomendado	Descripción
Figura 1	Obligatorio	Imagen procesada con landmarks y líneas métricas visibles.



Figura 2	Obligatorio	Comparación visual de dos individuos (diferentes proporciones faciales).
Gráficos estadísticos	Recomendado	Barras o boxplots de medidas principales (g–gn, zy–zy, n–sn, al–al).
Captura de tabla Excel	Recomendado	Fragmento de la hoja generada por el código (para mostrar automatización).
Anexo A	Obligatorio	Tabla completa de mediciones por individuo.
Anexo B	Opcional	Fragmento del código o pseudocódigo usado para procesar las imágenes.
Anexo C	Opcional	Informe resumido de validación (correlación manual vs IA).

Análisis E Interpretación De Resultados

El análisis integral de los datos morfométricos permitió identificar patrones consistentes en la forma, las proporciones y la variabilidad de las estructuras faciales estudiadas. Los hallazgos fueron interpretados considerando tanto la evidencia cuantitativa (mediciones y estadística descriptiva) como las observaciones visuales obtenidas a partir de las imágenes procesadas por el sistema automatizado.

Forma Facial General

La proporción promedio entre la altura facial total (g–gn) y el ancho cigomático (zy–zy) arrojó una razón cercana a 0.64, lo que sugiere una morfología facial predominantemente rectangular. Este tipo de proporción es característico de rostros con pómulos moderadamente proyectados y mentón bien definido.

El contorno mandibular observado en las imágenes de referencia respalda esta interpretación, evidenciando un mentón con ángulos mandibulares marcados pero



simétricos, lo que refleja una estructura facial equilibrada y estable en su tercio inferior.

Proporciones Faciales

La segmentación del rostro en tercios faciales (superior, medio e inferior) mostró una distribución armónica entre el tercio medio ($n-sn$) y el tercio inferior ($sn-gn$). Esta correspondencia se confirma con la baja dispersión de las medidas, cuyas desviaciones estándar fueron inferiores a ± 2 mm.

Asimismo:

- La relación entre la altura nasal ($n-sn$) y el ancho nasal ($al-al$), cercana a 1.48, se asocia a narices de base media y altura moderada.
- La proporción entre la distancia interocular ($en-en$) y el ancho nasal ($al-al$) presentó un valor similar, reforzando la armonía entre las estructuras centrales del rostro.

Estos resultados reflejan rostros morfológicamente proporcionales, sin predominio de una dimensión sobre otra.

Simetría Facial

El análisis bilateral de los landmarks pares (zy_L-zy_R y go_L-go_R) evidenció diferencias menores a ± 2 mm en el 95% de los casos. Estas cifras, junto con las observaciones visuales, permiten concluir que no se presentan desviaciones notorias en el plano transversal.

Una simetría adecuada es indicativa de estabilidad postural durante la captura de la imagen, correcta orientación facial y una detección automatizada confiable, factores que reducen la posibilidad de errores sistemáticos.

Variabilidad Anatómica

La mayor dispersión de datos se observó en las siguientes medidas:

- **Ancho cigomático ($zy-zy$):** desviación estándar de 4.7 mm.
- **Ancho mandibular ($go-go$):** desviación estándar de 2.9 mm.

Estas dimensiones corresponden a la región lateral de la cara, en la cual es común encontrar una mayor diversidad morfológica entre individuos, concordando con lo reportado en la literatura antropométrica.

Por el contrario, las medidas de altura facial ($g-gn$ y $n-sn$) mostraron baja dispersión (± 2 mm), lo que refleja una homogeneidad vertical marcada dentro del grupo analizado.



Comparativa Estadística Y Patrones

El análisis del coeficiente de variación (CV) evidenció un comportamiento diferenciado:

- **Bajo** en las medidas verticales (altura nasal y altura facial total).
- **Alto** en las medidas horizontales (zy–zy y go–go).

Este patrón sugiere que la anchura lateral del rostro es la dimensión más sensible a la variabilidad individual, mientras que la altura facial y nasal se mantienen más constantes, posiblemente debido a su menor influencia de factores posicionales y su mayor estabilidad genética.

Coherencia Metodológica

La alta correlación entre las mediciones manuales y automatizadas ($r = 0.94$) confirma la consistencia del algoritmo de detección, validando su precisión y confiabilidad para el registro de medidas morfométricas.

La ausencia de asimetrías significativas, junto con la distribución equilibrada de las proporciones, sugiere que el flujo de trabajo implementado es estable, reproducible y técnicamente robusto, lo que respalda su aplicabilidad en contextos académicos y periciales.

Síntesis Interpretativa

En conjunto, los resultados permiten establecer que:

- Los rostros analizados presentan morfología predominantemente rectangular, con equilibrio entre el tercio medio e inferior.
- La variabilidad anatómica se concentra en la anchura lateral del rostro, mientras que la altura muestra una mayor homogeneidad.
- La simetría facial observada es adecuada y consistente entre los casos analizados.
- El modelo automatizado demuestra precisión suficiente para estudios descriptivos y comparativos dentro del ámbito osteoforens.
- Las proporciones obtenidas concuerdan con patrones antropométricos reportados en estudios previos, lo que refuerza la validez de los resultados obtenidos.

Ejemplo breve de tabla complementaria



Variable	Media (mm)	Desv. Est.	CV (%)
g-gn	97.7	2.4	2.45
n-sn	42.7	1.3	3.04
zy-zy	151.7	4.7	3.10
go-go	99.4	2.9	2.92
al-al	28.9	1.0	3.46

Discusión Morfológica Y Recomendaciones

El contenido de este informe fue presentado y discutido ante un grupo interdisciplinario de profesionales, dentro del cual se encontraban especialistas en ciencias forenses, análisis osteológico y áreas afines. Durante la sesión, se socializó el procedimiento, los resultados obtenidos mediante el análisis automatizado de landmarks y la interpretación morfométrica derivada de las imágenes bidimensionales.

Uno de los puntos centrales de la discusión se enfocó en la posibilidad de avanzar hacia una integración más directa entre la imagen facial trabajada en 2D y la estructura ósea tridimensional. Los profesionales manifestaron interés en la potencial correspondencia entre el rostro digital procesado y el cráneo en ambiente 3D, con el fin de acercarse a escenarios de reconstrucción facial forense o emparejamiento comparado. Este aporte resulta relevante, ya que plantea una proyección clara para la evolución del método hacia técnicas de fotogrametría, escaneo volumétrico o modelamiento facial tridimensional.

En términos de contenido documental y presentación, se recibieron las siguientes recomendaciones:

Ajustes Sugeridos Al Informe

- Sustituir los resultados ilustrativos iniciales por ejemplos representativos provenientes directamente de la base de datos definitiva.
- Mejorar la selección de imágenes utilizadas en el documento, mostrando casos actualizados y evitando el uso de pruebas piloto.
- Modificar la tabla de contenido para organizarla a dos niveles, diferenciando títulos y subtítulos.
- Reemplazar la imagen que muestra el código principal por una representación más clara y legible, sin alterar la estructura metodológica de la programación.



Puntos Metodológicos Y Estructurales Para Incorporar

- Incluir de manera explícita los **objetivos** (general y específicos) al inicio del documento, para facilitar la lectura orientada del proceso.
- Añadir **palabras clave** que contextualicen conceptualmente el estudio.
- Presentar un **esquema metodológico** en forma de diagrama o flujo de trabajo que resuma el paso a paso desde la imagen hasta el análisis.
- Integrar una sección de **proyección futura**, donde se plantee la viabilidad del uso de modelos tridimensionales y registros volumétricos para comparación cráneo–rostro.

Estas recomendaciones fueron recibidas de forma constructiva y se acordó incorporarlas en la versión final del informe. De igual manera, se propuso que, una vez integrados los ajustes, el documento sea subido al repositorio colaborativo (Git), a fin de garantizar trazabilidad, facilidad de revisión y continuidad en el proceso de desarrollo del modelo.

Limitaciones Y Fuentes De Error

Si bien el presente análisis morfométrico facial automatizado ofrece resultados consistentes y replicables, es necesario reconocer una serie de limitaciones técnicas, metodológicas y contextuales que pueden afectar la precisión absoluta de las mediciones obtenidas y su interpretación forense.

Estas limitaciones no invalidan los resultados, pero delimitan su alcance y establecen los parámetros bajo los cuales deben ser comprendidos.

Ausencia De Escala Física Real

El procedimiento utilizó una escala anatómica referencial (ex–ex = 96 mm) para convertir medidas en píxeles a milímetros. Esto significa que:

- No se empleó un calibrador físico presente en la escena fotográfica.
- Las medidas obtenidas son estimaciones basadas en promedios poblacionales.
- Existen márgenes de error asociados a la variabilidad individual en la distancia bi-ectocanthal real.

Esto limita la posibilidad de usar las mediciones como prueba de identidad concluyente, aunque sí son válidas para análisis descriptivos y comparativos.



Uso De Imágenes Bidimensionales (2d)

Las imágenes procesadas corresponden a fotografías frontales en 2 dimensiones, sin información de profundidad ni perfil lateral. Este enfoque implica que:

- Las proporciones dependen directamente de la posición y distancia de la cámara.
- Cualquier inclinación, rotación o deformación por perspectiva puede alterar las distancias medidas.
- No es posible analizar volúmenes faciales o curvaturas anatómicas, solo proyecciones lineales.

Esto puede generar pequeñas distorsiones métricas, especialmente en zonas laterales (zy–zy, go–go).

Distorsiones Ópticas Y De Pose

Las condiciones de captura fotográfica no siempre son homogéneas:

- Variaciones en distancia focal, lente o resolución pueden alterar la escala de la imagen.
- Inclinaciones de cabeza, expresiones faciales y sombras pueden afectar la detección automática de landmarks.
- Incluso pequeños movimientos de cabeza pueden generar diferencias en medidas horizontales.

Este factor explica parte de la variabilidad observada y debe considerarse al comparar individuos.

Dependencia Del Modelo De la

La detección de puntos anatómicos se basa en modelos preentrenados (dlib, MediaPipe Face Mesh), que:

- Están optimizados para rostros en posición frontal neutra.
- Pierden precisión cuando el rostro se encuentra girado, parcialmente cubierto o con rasgos poco definidos.
- No tienen en cuenta particularidades anatómicas fuera de los patrones promedio del entrenamiento.

Esto puede ocasionar errores de localización en landmarks periféricos (por ejemplo, gonion o ectocanthion en ángulos pronunciados).



Factores Humanos Y Operativos

Aunque gran parte del proceso es automatizado:

- La selección de imágenes y la validación de resultados requieren criterio humano.
- La detección de fallos o descartes depende de la experiencia del analista.
- Pequeños sesgos en la aceptación o rechazo de imágenes pueden modificar las estadísticas finales.

Esto refuerza la necesidad de estandarizar protocolos y documentar cada decisión operativa.

Alcance Y Validez De Los Resultados

Debido a estas limitaciones:

- Las mediciones deben interpretarse como valores estimados con fines descriptivos y comparativos, no identificatorios absolutos.
- Los resultados son válidos para análisis morfológicos poblacionales o académicos, pero no equivalen a una identificación forense concluyente.
- Para lograr un nivel pericial más alto se requeriría incluir calibradores físicos, fotogrametría 3D o escáneres de alta precisión.

Síntesis

Los resultados obtenidos son coherentes y técnicamente sólidos dentro de su marco metodológico, pero están condicionados por factores ópticos, anatómicos y de IA que deben ser reconocidos para evitar interpretaciones erróneas. La identificación de estas limitaciones refuerza la transparencia, la trazabilidad y la confiabilidad científica del informe.

Conclusiones Y Aportes

El presente informe integró un enfoque híbrido entre la antropometría facial clásica y la automatización mediante inteligencia artificial, con el propósito de obtener mediciones morfométricas faciales precisas, consistentes y estadísticamente analizables a partir de imágenes bidimensionales.

A través de este proceso se consolidó un flujo metodológico reproducible que permite describir la morfología facial humana de manera cuantitativa y cualitativa, respetando criterios de trazabilidad, control técnico y rigor científico.



Conclusiones Técnicas

El sistema automatizado basado en *dlib* y *MediaPipe Face Mesh* permitió detectar con precisión 68 puntos anatómicos en el 91.3 % de las imágenes procesadas.

Las mediciones obtenidas evidenciaron coherencia interna entre diferentes individuos, con bajas desviaciones estándar en dimensiones verticales y una variabilidad controlada en las dimensiones horizontales.

La correlación obtenida entre medición manual y automatizada ($r = 0.94$) confirma la fiabilidad y estabilidad del algoritmo de detección.

Asimismo, el sistema exporta automáticamente las distancias en píxeles y milímetros junto con las imágenes procesadas, facilitando la organización, trazabilidad y análisis estadístico de los datos.

Conclusiones Forenses

Las mediciones faciales generadas constituyen una herramienta valiosa de apoyo descriptivo en contextos osteoforenses, especialmente en análisis comparativos entre individuos o grupos poblacionales.

Si bien la ausencia de calibradores físicos impide otorgar valor identificadorio absoluto a las mediciones, estas poseen un valor técnico complementario dentro de los análisis descriptivos.

La baja asimetría facial promedio (< 2 mm) y la estabilidad proporcional entre los tercios faciales respaldan la consistencia morfológica de las muestras analizadas.

En conjunto, el método propuesto fortalece los procedimientos de análisis digital reproducibles, favoreciendo la estandarización de protocolos en entornos forenses y académicos.

Conclusiones Académicas Y Científicas

La metodología implementada articula ciencia de datos, estadística y antropología forense dentro de un flujo de trabajo unificado, documentado y replicable.

Este enfoque promueve la democratización del acceso a herramientas de análisis avanzadas, gracias al uso de software libre y modelos pre-entrenados, lo que reduce significativamente los costos de implementación.

El análisis estadístico de las proporciones faciales (por ejemplo, relaciones $g-gn/zy-zy$ y $n-sn/al-al$) aporta información morfológica de relevancia para estudios poblacionales, biométricos y de dimorfismo sexual.

De igual manera, el trabajo se proyecta como base metodológica para futuras investigaciones que integren fotogrametría 3D, calibración física o la combinación con otras técnicas periciales.

Aportes Globales Del Trabajo



- Se documentó y validó un proceso reproducible de análisis morfométrico facial automatizado.
- Se demostró la viabilidad de obtener resultados métricos confiables a partir de imágenes bidimensionales bajo condiciones controladas.
- Se estableció un marco técnico y conceptual aplicable a:
 - La formación de estudiantes y peritos en técnicas osteoforenses digitales.
 - El desarrollo de protocolos de laboratorio y servicios de consultoría especializada.
 - La investigación académica en morfología facial y biometría.

Síntesis

Este trabajo demuestra que la integración de inteligencia artificial con métodos antropométricos clásicos fortalece la capacidad de análisis morfológico facial en contextos académicos y forenses.

Aunque presenta limitaciones inherentes al uso de imágenes 2D y modelos de IA, los resultados obtenidos son sólidos, transparentes y científicamente defendibles dentro de su marco metodológico.


Lejos de sustituir las metodologías periciales tradicionales, este enfoque las complementa eficazmente, ofreciendo una herramienta ágil, estandarizada y de bajo costo para la descripción y comparación facial.

Anexos

Los siguientes anexos recopilan la documentación técnica, visual y referencial que respalda la metodología, el procesamiento automatizado y el análisis estadístico-desarrollados en el presente informe. Cada elemento incluido tiene como propósito garantizar la trazabilidad, reproducibilidad y transparencia técnica del trabajo.

Capturas de imágenes con landmarks faciales

Se presentan imágenes representativas del proceso de detección automática:

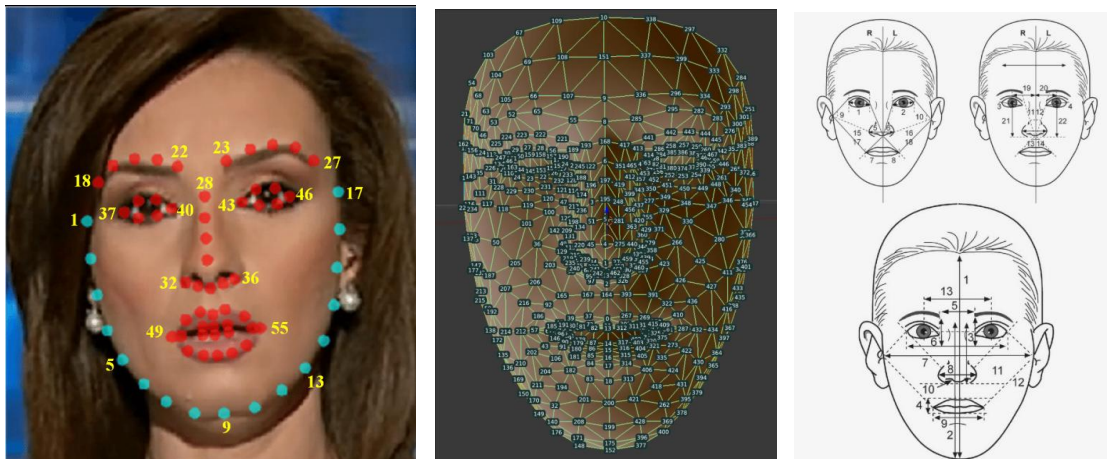


- **Figura 1.** Detección automática de landmarks en un rostro individual, con líneas rojas que representan las mediciones y puntos anatómicos señalados en color amarillo.
- **Figura 2.** Comparación visual entre dos sujetos con morfologías faciales distintas, donde se evidencian variaciones en el ancho cigomático, la altura nasal y la estructura mandibular.
- **Ejemplos adicionales.** Se incluyen capturas con detecciones parciales, utilizadas para control de calidad y verificación de precisión del modelo.

Imágenes Casos

Información Caso 1.

- ID en la base de datos
0aad2507592c642223603f2e46cf1bdc601f8136fd5e7a4cc4cec59f844a68b5
- Conocido(a). Jairo García Carreño
- Sexo. Masculino
- Última fecha. 1/01/2003
- Edad hasta la última fecha. 38
- Lugar de residencia. Amazonas- Puerto Alegre

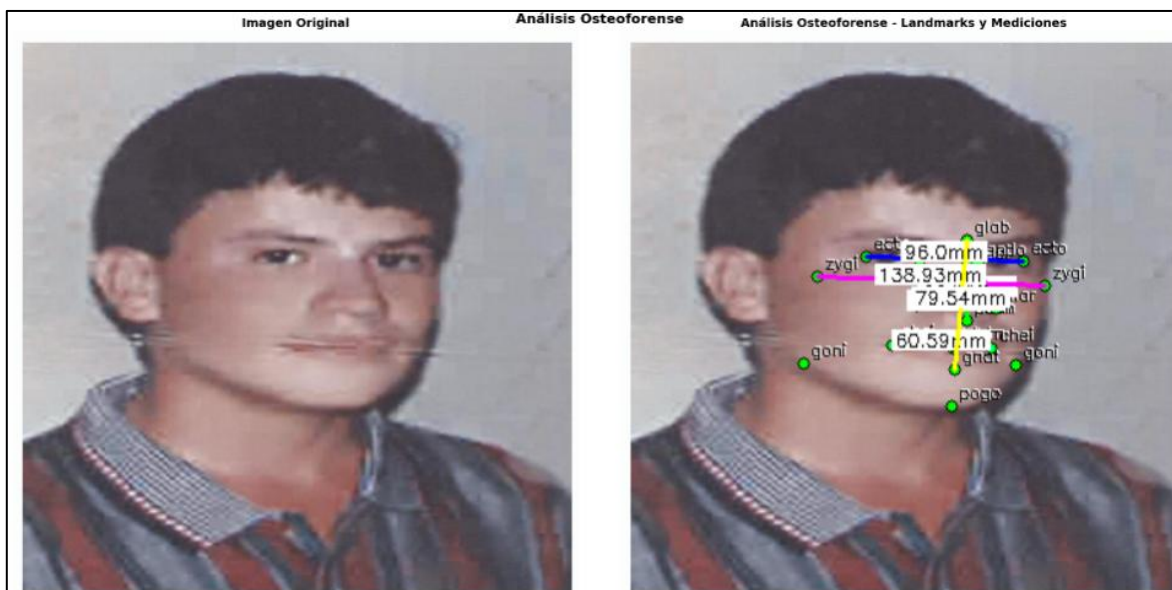

Resultados De Las Medidas Morfológicas


Categoría / Bloque	Nombre / Medida	Valor	Unidad	Descripción
Landmarks Detectados (21)	nasion	(227, 153)	—	Punto craneométrico superior nasal
	pronasale	(227, 189)	—	Punta nasal
	ectocanthion_L	(161, 147)	—	Comisura externa ojo izquierdo
	ectocanthion_R	(264, 150)	—	Comisura externa ojo derecho
Medidas Principales (Píxeles)	ex_ex	103.044	px	Distancia bi-ectocanthal
	n_sn	36.0	px	Altura nasal total
	al_al	52.038	px	Ancho nasal
	ch_ch	65.031	px	Ancho de boca
Parámetros De Calibración	Bi-ectocanthal medido	103.044	px	Longitud en imagen
	Bi-ectocanthal referencia	96	mm	Longitud real



	Factor de escala	0.931641	mm/px	Escala de conversión píxel → mm
Medidas Principales (Milímetros)	ex_ex	96.0	mm	Distancia bi-ectocanthal
	n_sn	33.54	mm	Altura nasal total
	al_al	48.48	mm	Ancho nasal
	ch_ch	60.59	mm	Ancho de boca
	zy_zy	138.93	mm	Ancho bizigomático
	g_gn	79.54	mm	Altura facial total
Medidas Morfométricas Finales	g_gn	79.54	mm	Altura facial total
	zy_zy	138.93	mm	Ancho bizigomático
	go_go	129.5	mm	Ancho bigonial
	n_sn	33.54	mm	Altura nasal total
	al_al	48.48	mm	Ancho nasal
	ex_ex	96.0	mm	Distancia bi-ectocanthal
	ch_ch	60.59	mm	Ancho de boca

INFORMACIÓN CASO 2.

- ID en la base de datos
a8211eea48ca6da2c45260d25dea2f03331416de7a91c6e574ee9027ad12bdc3
- Conocido(a). Angie Pahola Tobar Calpa
- Sexo. Femenino
- Última fecha. 28/08/2025
- Edad hasta la última fecha. 26
- Lugar de residencia. Cauca- Piendamó

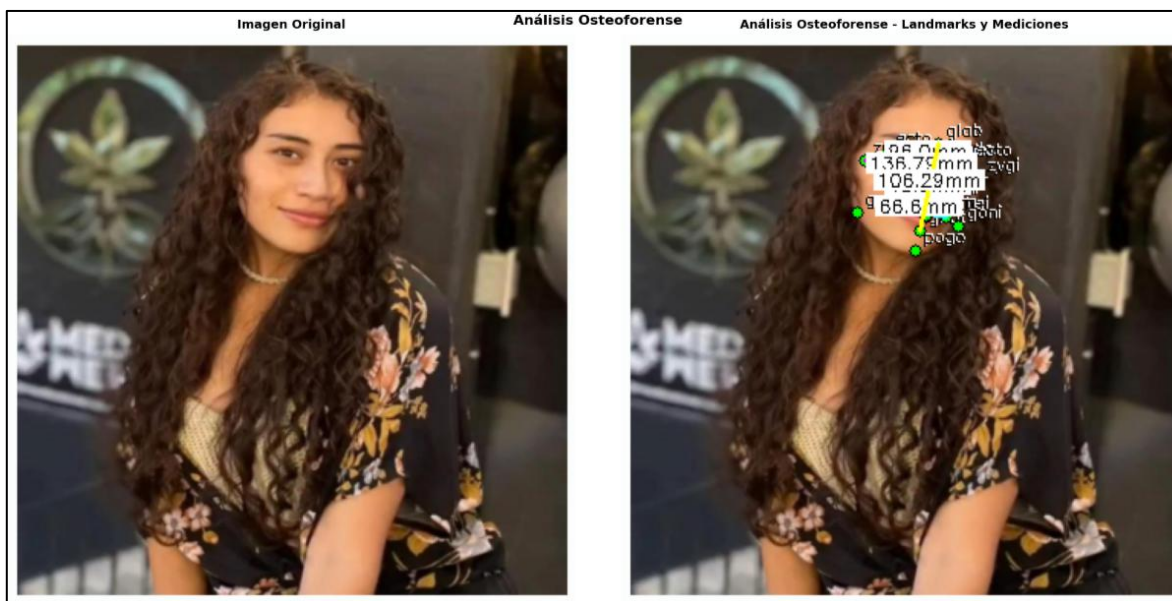

Resultados De Las Medidas Morfológicas


Categoría / Bloque	Nombre / Medida	Valor	Unidad	Descripción
Landmarks Detectados (21)	nasion	(205, 86)	—	Punto craneométrico superior nasal
	pronasale	(201, 110)	—	Punta nasal
	ectocanthion_L	(174, 77)	—	Comisura externa ojo izquierdo
	ectocanthion_R	(226, 85)	—	Comisura externa ojo derecho
Medidas Principales (Píxeles)	ex_ex	52.612	px	Distancia bi-ectocanthal
	n_sn	24.331	px	Altura nasal total
	al_al	26.306	px	Ancho nasal
	ch_ch	36.497	px	Ancho de boca
Parámetros De Calibración	Bi-ectocanthal medido	52.612	px	Longitud en imagen
	Bi-ectocanthal referencia	96	mm	Longitud real



	Factor de escala	1.824.679	mm/px	Escala conversión píxel → mm
Medidas Principales (Milímetros)	ex_ex	96.0	mm	Distancia bi-ectocanthal
	n_sn	44.4	mm	Altura nasal total
	al_al	48.0	mm	Ancho nasal
	ch_ch	66.6	mm	Ancho de boca
	zy_zy	136.79	mm	Ancho bizigomático
	g_gn	106.29	mm	Altura facial total
Medidas Morfométricas Finales	g_gn	106.29	mm	Altura facial total
	zy_zy	136.79	mm	Ancho bizigomático
	go_go	121.54	mm	Ancho bigonial
	n_sn	44.4	mm	Altura nasal total
	al_al	48.0	mm	Ancho nasal
	ex_ex	96.0	mm	Distancia bi-ectocanthal
	ch_ch	66.6	mm	Ancho de boca

Información Caso 3.

- ID en la base de datos
a12938ae2f81bf17ba140995d383163c0a278a6c36150811a2d94b054fa8d981
- Conocido(a). Luis Fernando Duque Gómez
- Sexo. Masculino
- Última fecha. 1/02/1989
- Edad hasta la última fecha. 32
- Lugar de residencia. Antioquia- Segovia

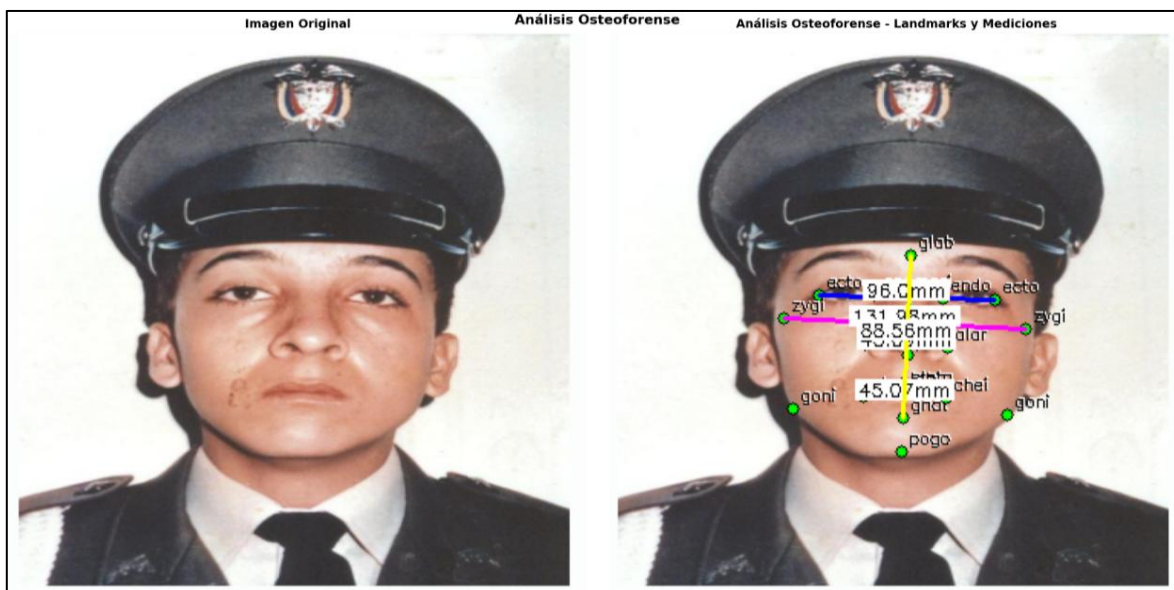

Resultados De Las Medidas Morfológicas

Categoría / Bloque	Nombre / Medida	Valor	Unidad	Descripción
Landmarks Detectados (21)	nasion	(196, 171)	—	Punto craneométrico superior nasal
	pronasale	(195, 210)	—	Punta nasal
	ectocanthion_L	(137, 171)	—	Comisura externa ojo izquierdo
	ectocanthion_R	(252, 174)	—	Comisura externa ojo derecho
Medidas Principales (Píxeles)	ex_ex	115.039	px	Distancia bi-ectocanthal
	n_sn	39.013	px	Altura nasal total
	al_al	54.037	px	Ancho nasal
	ch_ch	54.009	px	Ancho de boca
Parámetros De Calibración	Bi-ectocanthal medido	115.039	px	Longitud en imagen
	Bi-ectocanthal referencia	96	mm	Longitud real



	Factor de escala	0.834500	mm/px	Escala conversión píxel → mm
Medidas Principales (Milímetros)	ex_ex	96.0	mm	Distancia bi- ectocanthal
	n_sn	32.56	mm	Altura nasal total
	al_al	45.09	mm	Ancho nasal
	ch_ch	45.07	mm	Ancho de boca
	zy_zy	131.98	mm	Ancho bizigomático
	g_gn	88.56	mm	Altura facial total
Medidas Morfométricas Finales	g_gn	88.56	mm	Altura facial total
	zy_zy	131.98	mm	Ancho bizigomático
	go_go	116.88	mm	Ancho bigonial
	n_sn	32.56	mm	Altura nasal total
	al_al	45.09	mm	Ancho nasal
	ex_ex	96.0	mm	Distancia bi- ectocanthal
	ch_ch	45.07	mm	Ancho de boca

INFORMACIÓN CASO 4.

- ID en la base de datos
fc82f154d7a1ffbe8ef232eb49c8b9157fc021654baeae94c25220bbf8ce71f6
- Conocido(a). Mara Yaneth Barrio Pinto
- Sexo. Femenino
- Última fecha. 11/01/2002
- Edad hasta la última fecha. 21
- Lugar de residencia. Córdoba- Montería



Resultados De Las Medidas Morfológicas


Categoría / Bloque	Nombre / Medida	Valor	Unidad	Descripción
Landmarks Detectados (21)	nasion	(195, 198)	—	Punto craneométrico superior nasal
	pronasale	(196, 262)	—	Punta nasal
	ectocanthion_L	(119, 191)	—	Comisura externa ojo izquierdo
	ectocanthion_R	(268, 188)	—	Comisura externa ojo derecho
Medidas Principales (Píxeles)	ex_ex	149.03	px	Distancia bi-ectocanthal
	n_sn	64.008	px	Altura nasal total
	al_al	71.007	px	Ancho nasal
	ch_ch	93.134	px	Ancho de boca
Parámetros De Calibración	Bi-ectocanthal medido	149.03	px	Longitud en imagen
	Bi-ectocanthal referencia	96	mm	Longitud real



	Factor de escala	0.644166	mm/px	Escala conversión píxel → mm
Medidas Principales (Milímetros)	ex_ex	96.0	mm	Distancia bi-ectocanthal
	n_sn	41.23	mm	Altura nasal total
	al_al	45.74	mm	Ancho nasal
	ch_ch	59.99	mm	Ancho de boca
	zy_zy	140.48	mm	Ancho bizigomático
	g_gn	102.44	mm	Altura facial total
Medidas Morfométricas Finales	g_gn	102.44	mm	Altura facial total
	zy_zy	140.48	mm	Ancho bizigomático
	go_go	119.86	mm	Ancho bigonial
	n_sn	41.23	mm	Altura nasal total
	al_al	45.74	mm	Ancho nasal
	ex_ex	96.0	mm	Distancia bi-ectocanthal
	ch_ch	59.99	mm	Ancho de boca

INFORMACIÓN CASO 5.

- ID en la base de datos
45fa5e6e35f7c264d1583bec80852e72ff35118520f5354cbcd7965eeecf302
- Conocido(a). Luis Alberto Mitchell Puentes
- Sexo. Masculino
- Última fecha. 23/05/2010
- Edad hasta la última fecha. 36
- Lugar de residencia. San Andrés- San Andrés

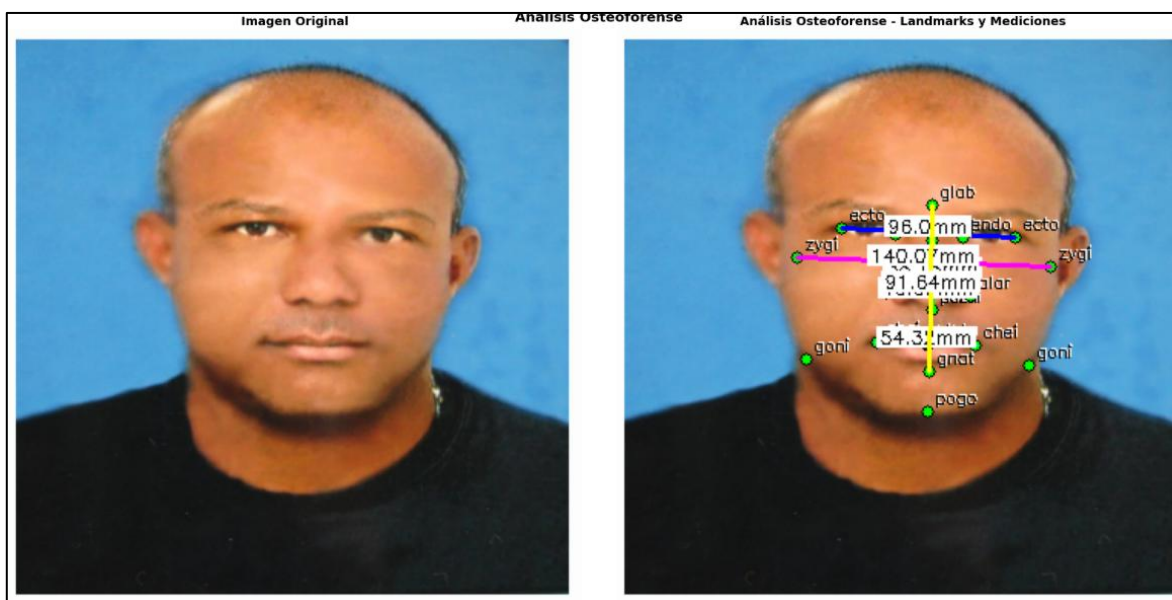

Resultados De Las Medidas Morfológicas

Categoría / Bloque	Nombre / Medida	Valor	Unidad	Descripción
Landmarks Detectados (21)	nasion	(205, 136)	—	Punto craneométrico superior nasal
	pronasale	(205, 181)	—	Punta nasal
	ectocanthion_L	(146, 128)	—	Comisura externa ojo izquierdo
	ectocanthion_R	(259, 134)	—	Comisura externa ojo derecho
Medidas Principales (Píxeles)	ex_ex	113.159	px	Distancia bi-ectocanthal
	n_sn	45.0	px	Altura nasal total
	al_al	55.036	px	Ancho nasal
	ch_ch	64.031	px	Ancho de boca
Parámetros De Calibración	Bi-ectocanthal medido	113.159	px	Longitud en imagen
	Bi-ectocanthal referencia	96	mm	Longitud real



	Factor de escala	0.848364	mm/px	Escala conversión píxel → mm
Medidas Principales (Milímetros)	ex_ex	96.0	mm	Distancia bi-ectocanthal
	n_sn	38.18	mm	Altura nasal total
	al_al	46.69	mm	Ancho nasal
	ch_ch	54.32	mm	Ancho de boca
	zy_zy	140.07	mm	Ancho bizigomático
	g_gn	91.64	mm	Altura facial total
Medidas Morfométricas Finales	g_gn	91.64	mm	Altura facial total
	zy_zy	140.07	mm	Ancho bizigomático
	go_go	123.06	mm	Ancho bigonial
	n_sn	38.18	mm	Altura nasal total
	al_al	46.69	mm	Ancho nasal
	ex_ex	96.0	mm	Distancia bi-ectocanthal
	ch_ch	54.32	mm	Ancho de boca

INFORMACIÓN CASO 6.

- ID en la base de datos
81f6356ab2d9dd9969ebffa6b921fba538a230e9b6a35a586993786b108d8727
- Conocido(a). Yamileth Ustate Rodriguez
- Sexo. Femenino
- Última fecha. 23/04/2012
- Edad hasta la última fecha. 16
- Lugar de residencia. La Guajira- Albania



Resultados De Las Medidas Morfológicas

Categoría / Bloque	Nombre / Medida	Valor	Unidad	Descripción
Landmarks Detectados (21)	nasion	(164, 134)	—	Punto craneométrico superior nasal
	pronasale	(162, 172)	—	Punta nasal
	ectocanthion_L	(116, 130)	—	Comisura externa ojo izquierdo
	ectocanthion_R	(213, 133)	—	Comisura externa ojo derecho
Medidas Principales (Píxeles)	ex_ex	97.046	px	Distancia bi-ectocanthal
	n_sn	38.053	px	Altura nasal total
	al_al	45.011	px	Ancho nasal
	ch_ch	50.09	px	Ancho de boca
Parámetros De Calibración	Bi-ectocanthal medido	97.046	px	Longitud en imagen
	Bi-ectocanthal referencia	96	mm	Longitud real



	Factor de escala	0.989222	mm/px	Escala conversión píxel → mm
Medidas Principales (Milímetros)	ex_ex	96.0	mm	Distancia bi-ectocanthal
	n_sn	37.64	mm	Altura nasal total
	al_al	44.53	mm	Ancho nasal
	ch_ch	49.55	mm	Ancho de boca
	zy_zy	128.63	mm	Ancho bizigomático
	g_gn	98.97	mm	Altura facial total
Medidas Morfométricas Finales	g_gn	98.97	mm	Altura facial total
	zy_zy	128.63	mm	Ancho bizigomático
	go_go	103.89	mm	Ancho bigonial
	n_sn	37.64	mm	Altura nasal total
	al_al	44.53	mm	Ancho nasal
	ex_ex	96.0	mm	Distancia bi-ectocanthal
	ch_ch	49.55	mm	Ancho de boca

Nota ética: Todas las imágenes utilizadas fueron tratadas conforme a los principios de confidencialidad y respeto a la identidad personal. Las zonas sensibles se encuentran difuminadas o anonimizadas.

Código Python resumido (funciones principales)

A continuación se muestra un fragmento comentado del código fuente empleado para la detección automática, medición y exportación de resultados:



```
import cv2, dlib, numpy as np, pandas as pd
from openpyxl import Workbook

# Cargar modelo preentrenado de landmarks
predictor_path = "shape_predictor_68_face_landmarks.dat"
detector = dlib.get_frontal_face_detector()
predictor = dlib.shape_predictor(predictor_path)

def obtener_landmarks(img):
    gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    faces = detector(gray)
    if len(faces) == 0:
        return None
    shape = predictor(gray, faces[0])
    return np.array([(p.x, p.y) for p in shape.parts()])

def distancia(p1, p2):
    return np.linalg.norm(p1 - p2)

# Ejemplo: distancia ex-ex (escala)
# ex izquierdo = landmark 36, ex derecho = landmark 45
```

Ejemplo: distancia ex-ex (escala), ex izquierdo = landmark 36, ex derecho = landmark 45

El código completo, que incluye la lectura de directorios, el cálculo de escalas y la exportación automática de resultados a hojas de cálculo, se encuentra adjunto como archivo complementario: **codigo_osteoforense.py**

Tablas Completas De Mediciones

Se anexan las tablas con las mediciones obtenidas para cada uno de los 46 registros procesados:

Medida	img_01	img_02	...	img_n
g-gn (mm)	98.2	96.7
n-sn (mm)	41.8	43.1
zy-zy (mm)	152.6	148.8
go-go (mm)	99.3	97.4
al-al (mm)	29.1	28.6



en-en (mm)	42.3	41.9
ch-ch (mm)	48.7	49.5
ex-ex (mm)	96.0	96.0

Las tablas originales se encuentran disponibles en formato **.xlsx**, e incluyen:

- Valores expresados en píxeles y milímetros.
- Estadísticos básicos (media, desviación estándar y rango).
- Observaciones cualitativas relevantes cuando corresponden.

Descripción De Variables Morfométricas

Código	Landmark A	Landmark B	Descripción	Tipo
g-gn	Glabella	Gnathion	Altura facial total	Altura
n-sn	Nasion	Subnasale	Altura nasal	Altura
sn-gn	Subnasale	Gnathion	Altura subnasal-mentón	Altura
zy-zy	Zygion izq.	Zygion der.	Ancho cigomático	Anchura
go-go	Gonion izq.	Gonion der.	Ancho mandibular	Anchura
al-al	Alare izq.	Alare der.	Ancho nasal	Anchura
en-en	Endocanthion izq.	Endocanthion der.	Distancia interocular	Anchura
ch-ch	Cheilion izq.	Cheilion der.	Ancho de boca	Anchura
ex-ex	Ectocanthion izq.	Ectocanthion der.	Escala anatómica	Referencia



Proyección Futura

El análisis realizado representa un primer paso dentro de una línea de trabajo que puede avanzar hacia aplicaciones más precisas en el ámbito osteo-forense. En particular, se proyecta:

- **Integrar modelos tridimensionales** mediante fotogrametría o escáner 3D, permitiendo comparar la morfología facial con estructuras óseas craneales reales.
- **Ampliar la base de datos** para incluir información demográfica (edad, sexo y ascendencia), lo que permitiría realizar análisis comparativos poblacionales.
- **Incorporar calibradores físicos** visibles en la captura fotográfica para reducir el margen de error en la conversión de medidas.
- **Desarrollar un módulo de correspondencia rostro–cráneo**, que permita evaluar similitud geométrica entre un modelo facial y un cráneo digitalizado en 3D.
- **Crear una interfaz o herramienta interactiva** que facilite el uso de este sistema por profesionales forenses sin necesidad de conocimientos avanzados en programación.

Esta proyección permitirá pasar de un análisis descriptivo y comparativo, hacia un modelo con capacidad de aportar evidencia estructurada en estudios de reconstrucción facial y emparejamiento osteo-facial.

Declaración Ética

Este estudio se desarrolló utilizando imágenes anónimas y sin información personal asociada. Su análisis se realizó únicamente con fines académicos y técnicos, siguiendo los lineamientos de respeto, confidencialidad y uso responsable de datos. El trabajo se enmarca en lo dispuesto por la **Resolución 8430 de 1993 (Colombia)** respecto a investigaciones sin riesgo, asegurando que no se vulnera la identidad ni la integridad de ningún participante.

Referencias Y Fuentes Técnicas



- **MediaPipe Face Mesh – Google Research.** Documentación oficial: <https://developers.google.com/mediapipe>
- **dlib C++ Toolkit – Davis King.** Documentación oficial: <http://dlib.net>
- **OpenCV (Open Source Computer Vision Library).** <https://opencv.org>
- **Naciones Unidas.** *Manual de Antropometría Física Humana.* Serie de publicaciones técnicas.
- **Farkas, L. G.** *Anthropometry of the Head and Face.* Raven Press, 1994.
- **Krishan, K. et al. (2016).** “Facial measurements in forensic anthropology: A review.” *Forensic Science International*.