



习题 2.7. 给定正规式  $(a | b)^* ab(a | b)^*$ , 请:

- (a) 叙述该正规式描述的语言;
- (b) 手工构造 NFA, 给出它处理输入串  $bab$  的状态转换序列;
- (c) 手工构造 DFA, 给出它处理输入串  $bab$  的状态转换序列;
- (d) 用算法 2.3 将 NFA 变换成 DFA;
- (e) 用算法 2.4 构造最简的 DFA。

(a) 一个串中一定含有  $ab$  子串的串

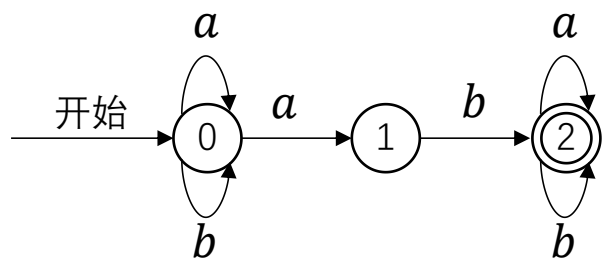

处理  $bab$ :  
0,0,1,2

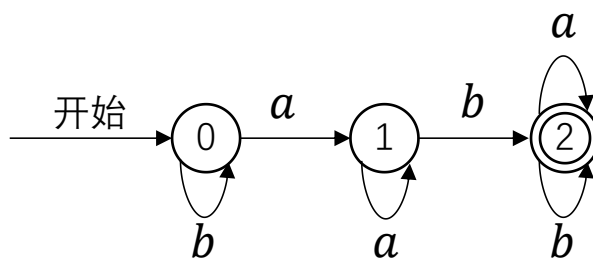

处理  $bab$ :  
0,0,1,2

习题 2.7. 给定正规式  $(a | b)^*ab(a | b)^*$ , 请:

- 叙述该正规式描述的语言;
- 手工构造 NFA, 给出它处理输入串  $bab$  的状态转换序列;
- 手工构造 DFA, 给出它处理输入串  $bab$  的状态转换序列;
- 用算法 2.3 将 NFA 变换成 DFA;
- 用算法 2.4 构造最简的 DFA。

基于算法 2.2 从正规式构造的 NFA




图 2.11: 识别正规式  $\varepsilon$  的 NFA




图 2.12: 识别正规式  $a$  的 NFA

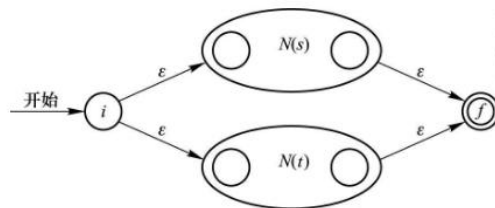


图 2.13: 识别正规式  $s|t$  的 NFA




图 2.14: 识别正规式  $st$  的 NFA


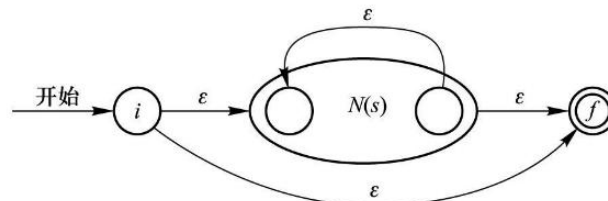


图 2.15: 识别正规式  $s^*$  的 NFA

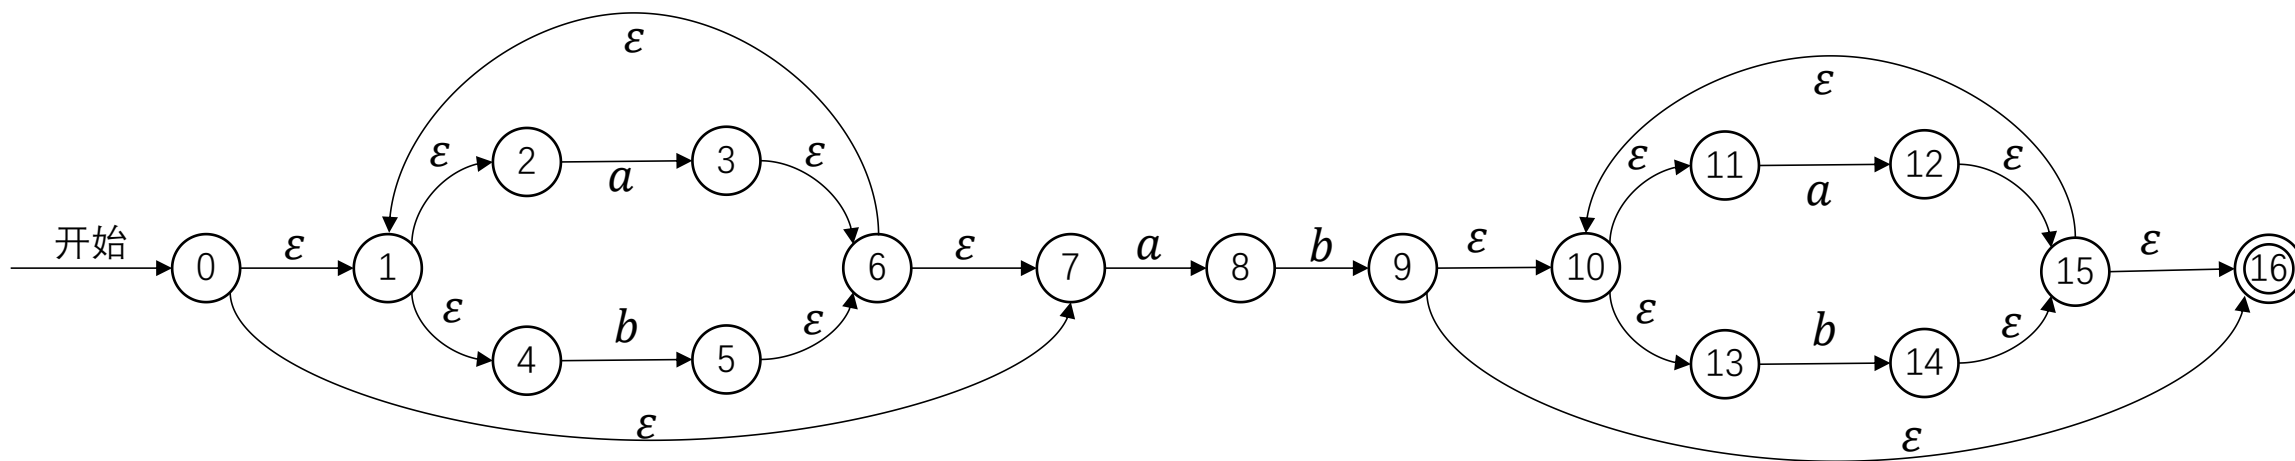

习题 2.7. 给定正规式  $(a \mid b)^*ab(a \mid b)^*$ , 请:



基于算法2.2从正规式构造的NFA

- (a) 叙述该正规式描述的语言;
- (b) 手工构造 NFA, 给出它处理输入串  $bab$  的状态转换序列;
- (c) 手工构造 DFA, 给出它处理输入串  $bab$  的状态转换序列;
- (d) 用算法 2.3将 NFA 变换成 DFA;
- (e) 用算法 2.4构造最简的 DFA.

状态	输入符号	
	$a$	$b$
A	B	C
B	B	D
C	B	C
D	E	F
E	E	G
F	E	F
G	E	F

状态集合:


- $A = \{0, 1, 2, 4, 7\}$
- $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$
- $C = \{1, 2, 4, 5, 6, 7\}$
- $D = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16\}$
- $E = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16\}$
- $F = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16\}$
- $G = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16\}$

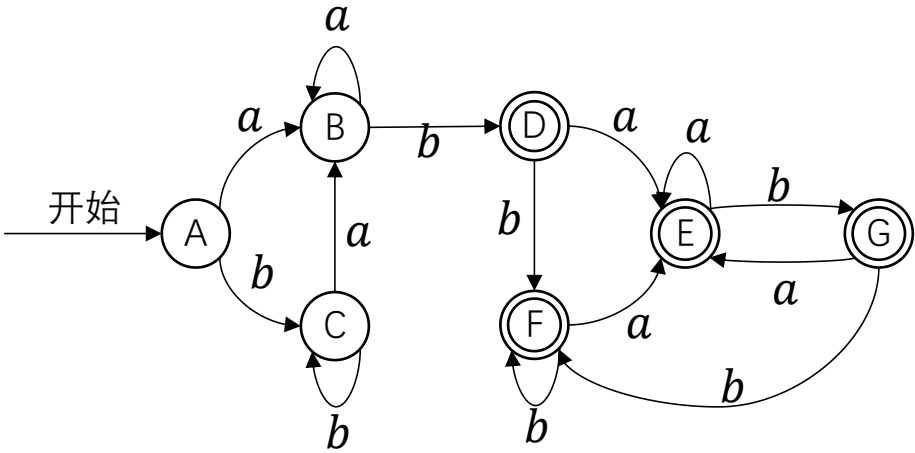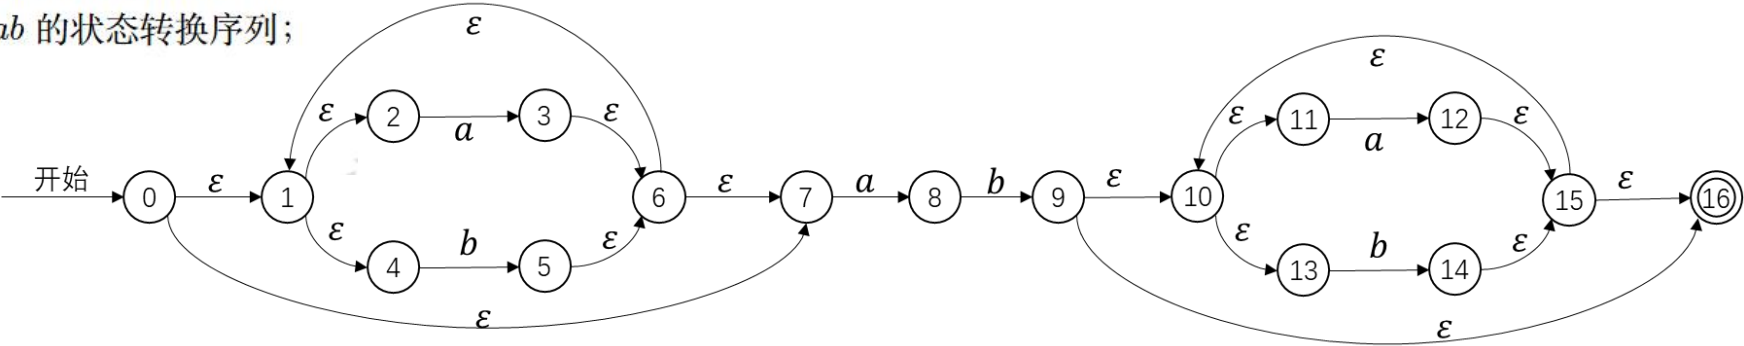

习题 2.7. 给定正规式  $(a | b)^*ab(a | b)^*$ , 请:

- (a) 叙述该正规式描述的语言;
- (b) 手工构造 NFA, 给出它处理输入串  $bab$  的状态转换序列;
- (c) 手工构造 DFA, 给出它处理输入串  $bab$  的状态转换序列;
- (d) 用算法 2.3 将 NFA 变换成 DFA;
- (e) 用算法 2.4 构造最简的 DFA。

基于算法 2.4 构造最简的 DFA

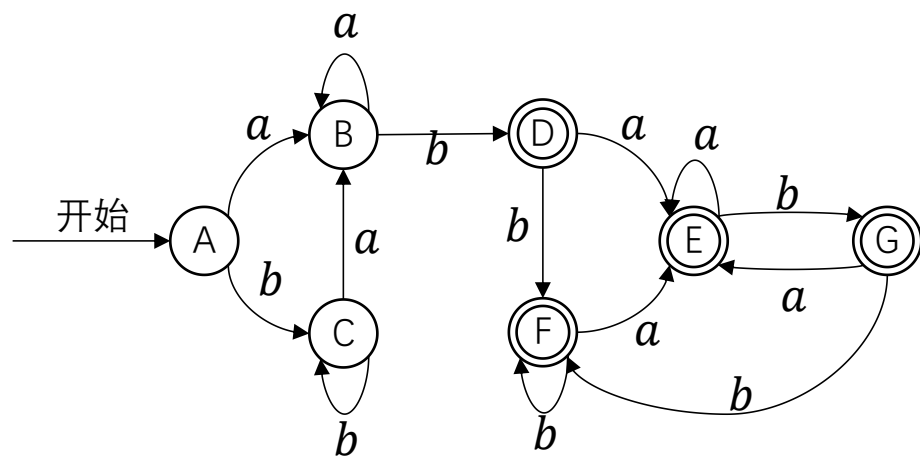

接受状态子集  $\{D, E, F, G\}$

非接受状态子集  $\{A, B, C\}$

Step 1:

$\{D, E, F, G\} \xrightarrow{a,b} \{D, E, F, G\}$


$\{A, C\} \xrightarrow{a,b} \{A, B, C\}$

$\{B\} \xrightarrow{b} \{D, E, F, G\}$

Step 2:

$\{A, C\} \xrightarrow{b} \{A, C\}$

$\{A, C\} \xrightarrow{a} \{B\}$

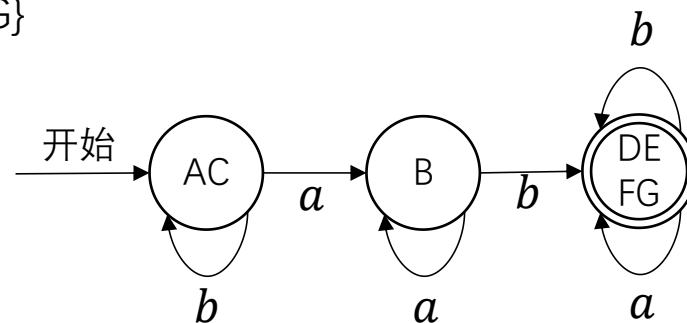

习题 2.16. 构造一个最简的 DFA，它接受所有大于 101 的二进制整数。

构造思路一：


- 位数大于 3 的数：

➤  $1(0|1)(0|1)(0|1)(0|1)^*$

- 位数等于 3 的数：

➤  $11(0|1)$

$1(0|1)(0|1)(0|1)(0|1)^* \mid 11(0|1)$

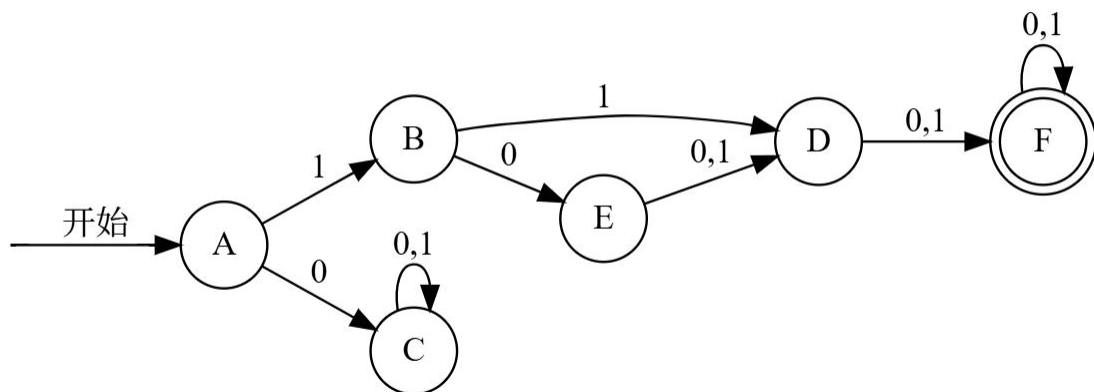

构造思路二：

- 所有以 11 开头，且长度大于等于 3 的数：

➤  $11(0|1)(0|1)^*$

- 所有以 10 开头，且长度大于等于 4 的数：

➤  $10(0|1)(0|1)(0|1)^*$

$11(0|1)(0|1)^* \mid 10(0|1)(0|1)(0|1)^*$

常见错误：

1. 没有涉及死状态接受所有的不合法输入
2. 给出的不是最简DFA

