



Módulo de Cupones de Descuento

Informe de pruebas para el equipo de desarrollo · Caso 3 — OpenCart Demo 4.0.2.3

Requisito	Alcance	Fecha	Equipo
E-RF04 — aplicación de cupones de descuento	Campo «Use Coupon Code» del carrito y su efecto sobre los importes	26/09/2026	Grupo 5 · Franco Roque Castillo y Granit Espinoza Salazar

Este documento aísla un solo módulo para que el equipo de desarrollo sepa exactamente qué combinaciones se probaron, cuáles funcionan, cuáles no y cuáles quedaron sin verificar.

1. Configuración encontrada en el sistema

El catálogo tiene **dos cupones**, ambos inutilizables hoy. Esto condiciona todo lo que se puede probar.

Código	Nombre	Tipo	Vigencia	Estado	Consecuencia
2222	−10% Discount	Porcentaje, 10 %	01/01/2014 – 01/01/2020	Disabled	Vencido hace más de 6 años y además deshabilitado
1111	−10.00 Discount	Monto fijo, 10.00	01/01/2014 – 01/01/2020	Disabled	Mismo caso

No existe ningún cupón válido en el ambiente. Por eso el camino positivo —aplicar un descuento real— no se puede ejecutar. Los dos cupones fallan por **dos causas a la vez** (deshabilitado y vencido), así que tampoco se puede aislar cuál de las dos rechaza el sistema.

2. Tabla de decisión del módulo

Siete condiciones gobiernan si un cupón se aplica. La tabla enumera cada combinación relevante y la acción que el sistema debe tomar.

Regla	Situación	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	Acción esperada
R1	Cupón válido en carrito elegible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Aplica el descuento, agrega la línea «Coupon» y recalcula el total
R2	El código no existe	No	—	—	—	—	—	—	Rechaza e indica que el código no existe. El total no cambia
R3	Existe pero está deshabilitado	Sí	No	—	—	—	—	—	Rechaza e indica que el cupón no está activo
R4	Existe pero está fuera de vigencia	Sí	Sí	No	—	—	—	—	Rechaza e indica que el cupón venció
R5	Alcanzó su límite de usos	Sí	Sí	Sí	No	—	—	—	Rechaza e indica que se agotaron los usos
R6	El carrito no llega al monto mínimo	Sí	Sí	Sí	Sí	No	—	—	Rechaza e indica el monto mínimo exigido
R7	Ningún producto del carrito es elegible	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	—	Rechaza, o aplica 0 de descuento sin afectar los productos no elegibles
R8	Se aplica dos veces el mismo cupón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No acumula: el descuento sigue siendo uno solo
R9	El campo se envía vacío o con espacios	—	—	—	—	—	—	—	Pide un código. No debe informar una eliminación que no ocurrió

C1 el código existe · C2 está habilitado · C3 está dentro de vigencia · C4 le quedan usos · C5 el carrito alcanza el monto mínimo · C6 hay un producto elegible · C7 es la primera aplicación. El guion «-» significa que esa condición ya no influye porque una anterior decidió el resultado.

3. Casos de prueba derivados

Un caso por regla. Datos fijos para todos: producto **iPod Nano**, una unidad, carrito con Sub-Total 100.00, Eco Tax 2.00, VAT 20.00 y **Total 122.00**.

Caso	Regla	Entrada	Resultado esperado	Técnica
CUP-01	R1	Código de un cupón vigente y aplicable	El total baja según el tipo de descuento y aparece la línea «Coupon»	Partición de equivalencia
CUP-02	R2	QA-NO-EXISTE-20260926	Rechazo con mensaje propio de «código inexistente»	Partición de equivalencia
CUP-03	R3	2222 — deshabilitado	Rechazo con mensaje propio de «cupón inactivo»	Tabla de decisión
CUP-04	R4	1111 — vencido	Rechazo con mensaje propio de «cupón vencido»	Tabla de decisión
CUP-05	R5	Cupón con usos agotados	Rechazo indicando el límite de usos	Tabla de decisión
CUP-06	R6	Cupón con monto mínimo mayor al carrito	Rechazo indicando el mínimo exigido	Valores límite
CUP-07	R7	Cupón de otra categoría	Rechazo o descuento 0 sin afectar el total	Tabla de decisión
CUP-08	R8	Mismo cupón válido aplicado dos veces	Un solo descuento; no se duplica	Transición de estados
CUP-09	R9	Campo vacío y campo con tres espacios	Pedir un código; no informar eliminación	Partición de equivalencia
CUP-10	R2	Cadena de 300 caracteres y cadena con <>"'%&=	Rechazo controlado, sin error de servidor	Valores límite
CUP-11	R2	Cupón sobre un carrito vacío	Rechazo controlado	Partición de equivalencia

4. Resultados de la ejecución

Ejecución manual sobre el sitio público el 26/09/2026. La columna «Respuesta literal» reproduce el texto exacto que devuelve el sistema.

Caso	Entrada probada	Respuesta literal del sistema	Total	Veredicto
CUP-02	QA-NO-EXISTE-20260926	Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!	122.00 sin cambio	Falló
CUP-03	2222	Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!	122.00 sin cambio	Falló
CUP-04	1111	Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!	122.00 sin cambio	Falló
CUP-09	Campo vacío	Success: Your coupon discount has been removed!	122.00 sin cambio	Falló
CUP-09	Tres espacios	Success: Your coupon discount has been removed!	122.00 sin cambio	Falló
CUP-10	300 caracteres	Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!	122.00 sin cambio	Pasó
CUP-10	<>"'%&=	Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!	122.00 sin cambio	Pasó
CUP-11	2222 con carrito vacío	Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!	Carrito vacío	Pasó
CUP-01	Cupón vigente	No ejecutable: no existe ningún cupón vigente	—	Bloqueado

CUP-05	Usos agotados	No ejecutable: requiere un cupón vigente con límite	—	Bloqueado
CUP-06	Monto mínimo	No ejecutable: requiere un cupón vigente con mínimo	—	Bloqueado
CUP-07	Categoría no elegible	No ejecutable: requiere un cupón vigente por categoría	—	Bloqueado
CUP-08	Aplicación repetida	No ejecutable: requiere una primera aplicación válida	—	Bloqueado

3 pasaron — robustez de entrada

5 fallaron — mensajes incorrectos

5 bloqueados — falta un cupón vigente

Ninguna entrada inválida alteró el total ni creó una línea de descuento: el control monetario del camino negativo es correcto. Lo que falla son los mensajes.

5. Hallazgos para el equipo de desarrollo

H-CUP-01 · [Cupones] Un solo mensaje para cuatro causas distintas de rechazo

Qué pasa. El sistema responde siempre `Warning: Coupon is either invalid, expired or reached its usage limit!`, sin importar si el código no existe, está deshabilitado, venció o agotó sus usos.

Cómo reproducir. Agregar iPod Nano al carrito. Aplicar `QA-NO-EXISTE-20260926` (no existe), luego `2222` (deshabilitado) y luego `1111` (vencido). Los tres devuelven el mismo texto.

Por qué importa. El cliente no sabe si se equivocó al escribir o si la promoción ya terminó, y tiende a abandonar la compra. Soporte tampoco puede diagnosticar sin entrar al panel. Es la diferencia entre «revisa el código» y «esta promoción venció el 1 de enero».

Sugerencia. Mensajes distintos por causa; el código de error puede ser interno y el texto al cliente, específico.

Severidad: Media **Prioridad propuesta:** Alta **Estado:** Nuevo **Regla:** R2, R3, R4, R5

H-CUP-02 · [Cupones] El campo vacío responde «Success» aunque no había ningún cupón aplicado

Qué pasa. Enviar el campo vacío, o con solo espacios, devuelve `Success: Your coupon discount has been removed!` pese a que no existía ningún descuento que eliminar.

Cómo reproducir. Con un carrito sin cupón aplicado, pulsar «Apply Coupon» dejando el campo vacío. Repetir escribiendo tres espacios.

Por qué importa. Un mensaje de éxito ante una acción que no ocurrió enseña al usuario a desconfiar de los mensajes. Además revela que la entrada no se valida ni se recorta: los espacios no se eliminan antes de procesar.

Sugerencia. Validar que el campo no esté vacío tras recortar espacios, y reservar el mensaje de eliminación para cuando realmente había un cupón aplicado.

Severidad: Baja **Prioridad propuesta:** Media **Estado:** Nuevo **Regla:** R9

C-CUP-01 · Confirmación: ninguna entrada inválida altera los importes

Con ocho entradas distintas —inexistente, deshabilitado, vencido, vacío, espacios, 300 caracteres, caracteres especiales y carrito vacío— el total se mantuvo en 122.00 y nunca apareció una línea de descuento. El módulo no crea descuentos fantasma, que es el riesgo económico principal. Tampoco se produjo ningún error de servidor.

6. Qué falta para cerrar el módulo

Cinco reglas de la tabla de decisión no se pueden verificar hoy. No es una omisión del equipo de pruebas: el ambiente no tiene con qué probarlas.

Regla	Qué falta verificar	Qué se necesita en el ambiente
-------	---------------------	--------------------------------

R1	Que un cupón válido aplique el descuento correcto	Un cupón habilitado y vigente, de tipo porcentaje y otro de monto fijo
R5	Que el límite de usos bloquee la aplicación	Un cupón con límite bajo, por ejemplo un uso
R6	Que el monto mínimo se respete	Un cupón con monto mínimo declarado
R7	Que la restricción por categoría funcione	Un cupón restringido a una categoría concreta
R8	Que el mismo cupón no se acumule	Cualquier cupón válido, para aplicarlo dos veces

Con un solo cupón de prueba habilitado se desbloquean R1 y R8. Con tres cupones configurados —uno con límite de usos, uno con monto mínimo y uno por categoría— se cierra el módulo completo.

7. Evidencias

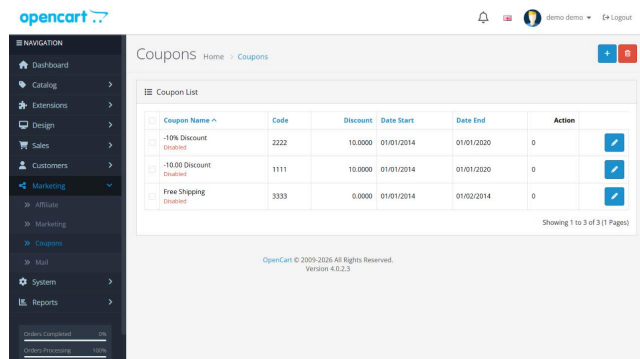


Figura 1: E-20 · Panel: los dos cupones, deshabilitados y vencidos

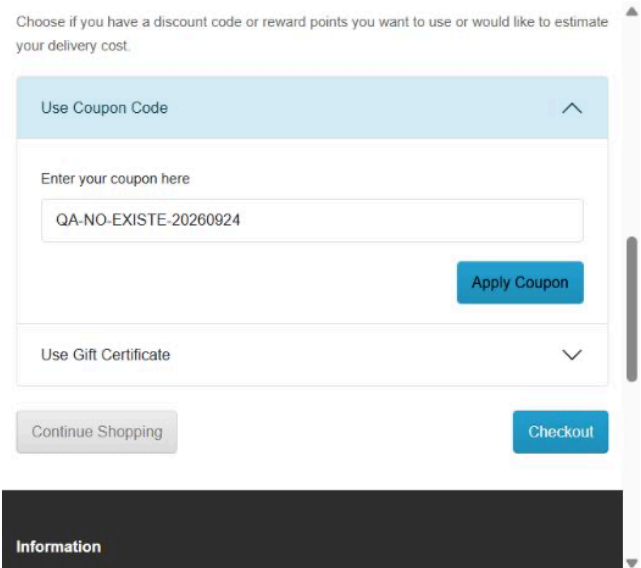


Figura 2: E-22 · Código inexistente en el carrito

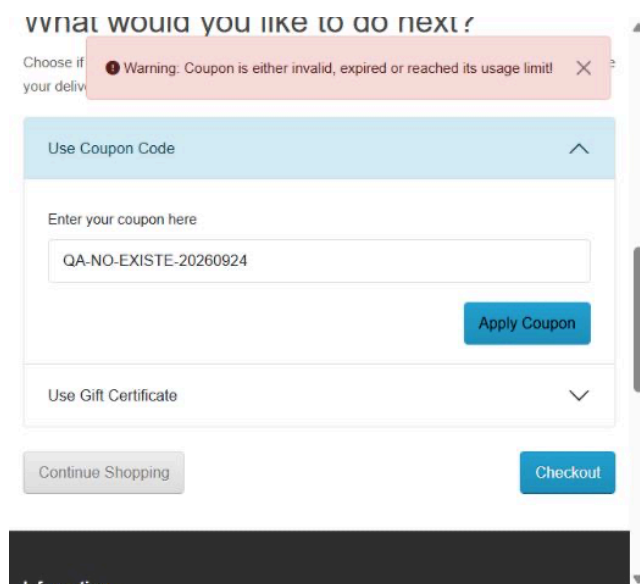


Figura 3: E-21 · Mensaje de rechazo visible al cliente

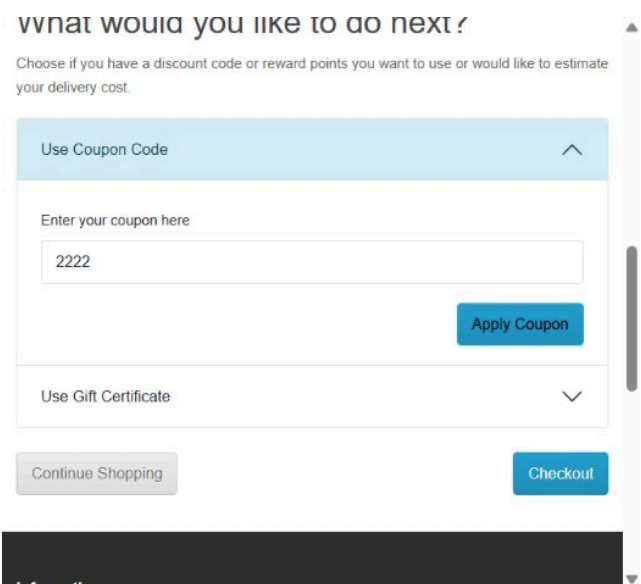


Figura 4: E-24 · Aplicación de un cupón vencido

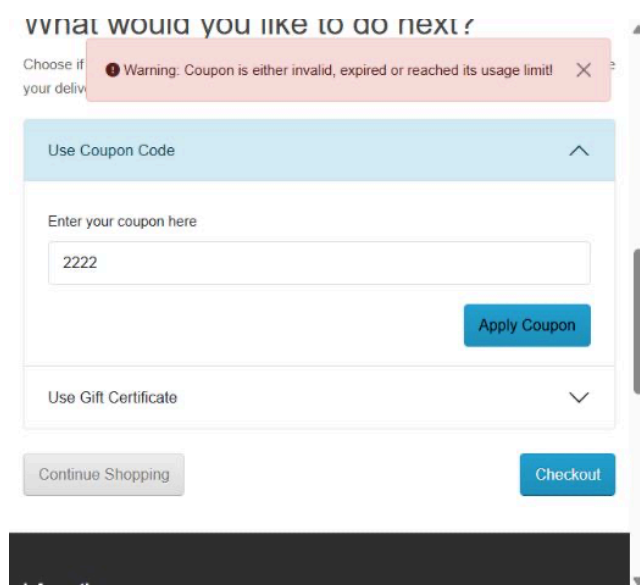


Figura 5: E-23 · El mismo mensaje para una causa distinta

Método de registro. Cada ejecución guarda la entrada probada, la respuesta literal del sistema y el total resultante. Las capturas conservan fecha y se verifican con huella SHA-256.