Generalitat de Catalunya **Departament d'Educació i Formació Professional** **Institut Montsià**	**OPT. Laboratori de tendències tecnològiques en entorns híbrids** **DevOPs** **1ª AVALUACIÓ (RA1)**		**NOTA**
Professor/a: Víctor Bafalluy	Data: 09/11/2026	Curs: ASIX1A	

Alumne: Cognoms _____ **Nom** _____

EXAMEN PRÀCTIC – RA1. Configuració i automatització de serveis en un entorn virtualitzat

Normes de l'examen

- L'examen és individual.
- No es permet utilitzar apunts, Internet ni eines d'intel·ligència artificial, excepte l'accés a GitHub necessari per a l'exercici 5.
- Cal executar les ordres i demostrar que funcionen.
- S'han de lliurar captures de pantalla o evidències de les comprovacions.
- No es valorarà únicament escriure una ordre: cal demostrar-ne el resultat.
- Cal identificar clarament les màquines i els resultats de les comprovacions.

Exercici 1. Configuració de la xarxa privada

L'empresa disposa de dues màquines virtuals:


- **Servidor**: Ubuntu Server.
- **Client**: Ubuntu Desktop.

Configura les dues màquines perquè es puguin comunicar mitjançant una xarxa privada.
Utilitza aquestes adreces IP:

Màquina	Adreça IP
Servidor	192.168.10.20
Client	192.168.10.30

Revisat per l'alumne/a:	Núm. de no conformitats	Data
Signatura		

Afegim un adaptador NAT per tenir internet y un adaptador en xarxa interna per a que les 2 maquines tinguen conexio.

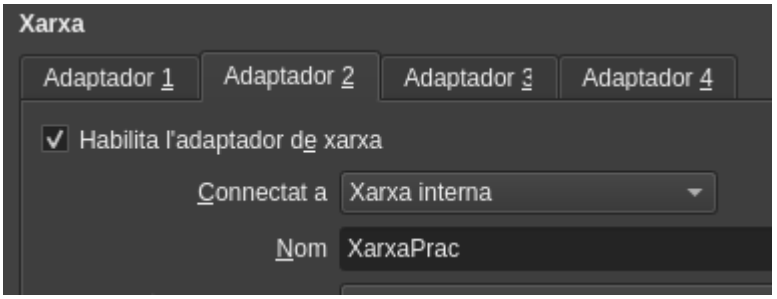

Client:

```
isard@ubusrv:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:53:b4:2e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002753b42e
    inet 10.0.2.15/24 metric 1024 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86315sec preferred_lft 86315sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe53:b42e/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86317sec preferred_lft 14317sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe53:b42e/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:79:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ab79c2
    inet 192.168.10.30/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feab:79c2/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
isard@ubusrv:~$ ping 192.168.10.20
PING 192.168.10.20 (192.168.10.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.691 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.718 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.590 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.552 ms
^C
--- 192.168.10.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3158ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.552/0.637/0.718/0.068 ms
```

Servidor:

```
isard@ubusrv:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:dc:0e:ff brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027dc0eff
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86392sec preferred_lft 86392sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fedc:eff/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86393sec preferred_lft 14393sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fedc:eff/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:0a:aa:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800270aaa3f
    inet 192.168.10.20/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe0a:aa3f/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
isard@ubusrv:~$ _
```

```
isard@ubusrv:~$ ping 192.168.10.30
PING 192.168.10.30 (192.168.10.30) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.30: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.738 ms
64 bytes from 192.168.10.30: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.10.30: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.716 ms
64 bytes from 192.168.10.30: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.557 ms
^C
--- 192.168.10.30 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3227ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.557/0.776/1.093/0.195 ms
```

Tasques:

1. Comprova la configuració de xarxa de les dues màquines.
2. Verifica que totes dues estan connectades a la mateixa xarxa privada.
3. Des del client, executa un *ping* al servidor.
4. Mostra les evidències de la connexió.

Evidències que has de lliurar:

- Configuració IP de les dues màquines.
- Resultat del ping des del client al servidor.

Exercici 2. Instal·lació i verificació del servei SSH

L'empresa necessita poder administrar el servidor remotament.

Tasques:

1. Instal·la el servei OpenSSH Server al servidor.
2. Comprova que el servei està instal·lat i en execució.
3. Consulta la versió d'OpenSSH instal·lada.
4. Des del client, estableix una connexió SSH amb el servidor.

instalem openssh-server en el servidor

```
isard@ubusrv:~$ sudo apt install openssh-server
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic    linux-modules-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  openssh-server

Installing dependencies:
  libwrap0  ncurses-term  openssh-sftp-server  ssh-import-id

Suggested packages:
  molly-guard  monkeysphere  ssh-askpass

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 5, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 998 kB
  Space needed: 7,694 kB / 25.9 GB available

Continue? [Y/n] _
```

comprovem el estat del demoni ssh

```
isard@ubusrv:~$ sudo systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
TriggeredBy: • ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
```

desde el client ens conectem per ssh

```
isard@ubusrv:~$ ssh isard@192.168.10.20
The authenticity of host '192.168.10.20 (192.168.10.20)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:lr2V42ytKXvKr9I7CYwAxoU249q9V5s2TLyascAsw+I
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.10.20' (ED25519) to the list of known hosts.
isard@192.168.10.20's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Mon Nov  9 09:00:42 AM UTC 2026

  System load:             0.2
  Usage of /:              12.7% of 29.36GB
  Memory usage:            7%
  Swap usage:              0%
  Processes:               135
  Users logged in:         1
  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fedc:eff


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


isard@ubusrv:~$ _
```

Evidències que has de lliurar:

- Ordres executades.
- Resultat de les comprovacions.
- Evidència de la connexió SSH establerta.

Exercici 3. Autenticació mitjançant claus SSH

Per millorar la gestió de l'accés remot, l'empresa vol utilitzar autenticació mitjançant claus SSH.

Tasques:

1. Genera un parell de claus SSH al client utilitzant l'algorisme Ed25519.
2. Comprova que s'han generat les claus i identifica quina és la pública i quina la privada.
3. Copia la clau pública al servidor.
4. Estableix una connexió SSH utilitzant l'autenticació per claus.
5. Un cop connectat, executa una ordre que permeti identificar el servidor remot.

Generem el parell de claus desde el client

```
isard@ubusrv:~$ ssh-keygen  -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/isard/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/isard/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/isard/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/isard/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:4MVL0eZ6V5nuRqnJ6ROqwa9RZey3UqltVFjZOruVT1o isard@ubusrv
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|         ..      +|
|        . .o.   +.|
|       . +o  + .+.|
|      . + ..+  *o |
|       . S.. .o=+.|
|        .... o*=oE|
|         +. +oB+*.|
|          +. *o= .|
|         oo...o   |
+----[SHA256]-----+
```

Copiem les claus al servidor desde el client

```
isard@ubusrv:~$ ssh-copy-id isard@192.168.10.20
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/isard/.ssh/id_ed25519.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
isard@192.168.10.20's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'isard@192.168.10.20'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

comprovem que ja no demana sense contraseña y estableix conexio mitjancant les claus

```
isard@ubusrv:~$ ssh isard@192.168.10.20
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-38-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Mon Nov  9 09:03:09 AM UTC 2026

  System load:             0.03
  Usage of /:              12.7% of 29.36GB
  Memory usage:            7%
  Swap usage:              0%
  Processes:               137
  Users logged in:         1
  IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
  IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fedc:eff


Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


Last login: Mon Nov  9 09:00:43 2026 from 192.168.10.30
```

la clau privada es id_ed25519 y la publica la id_ed25519.pub

```
isard@ubusrv:~$ ls -la ~/.ssh
total 24
drwx------ 2 isard isard 4096 Nov  9 09:03 .
drwxr-x--- 4 isard isard 4096 Oct 18 15:36 ..
-rw------- 1 isard isard    0 Oct 18 15:29 authorized_keys
-rw------- 1 isard isard  399 Nov  9 09:02 id_ed25519
-rw-r--r-- 1 isard isard   94 Nov  9 09:02 id_ed25519.pub
-rw------- 1 isard isard  978 Nov  9 09:00 known_hosts
-rw-r--r-- 1 isard isard  142 Nov  9 09:00 known_hosts.old
isard@ubusrv:~$
```

Evidències que has de lliurar:

- Generació de les claus SSH.
- Identificació de la clau pública i la privada.
- Connexió SSH establerta mitjançant claus.
- Resultat de l'ordre executada al servidor remot.

Exercici 4. Instal·lació d'Apache i publicació d'una pàgina web

L'empresa necessita publicar una pàgina web informativa al servidor.

instalem apache2 en el servidor

```
isard@ubusrv:~$ sudo apt install apache2
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  linux-image-unsigned-7.0.0-30-generic    linux-modules-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30-generic
  linux-main-modules-zfs-7.0.0-30-generic  linux-tools-7.0.0-30
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.

Installing:
  apache2


Installing dependencies:
  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils  libapr1t64  libaprutil1-dbd-sqlite3  libaprutil1-ldap  libaprutil1t64  liblua5.4-0  ssl-cert

Suggested packages:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine  | apache2-suexec-custom  www-browser


Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 10, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 2,120 kB
  Space needed: 8,221 kB / 25.9 GB available

Continue? [Y/n] y_
```

comprovem que el servei apache esta habilitat y actiu amb systemctl

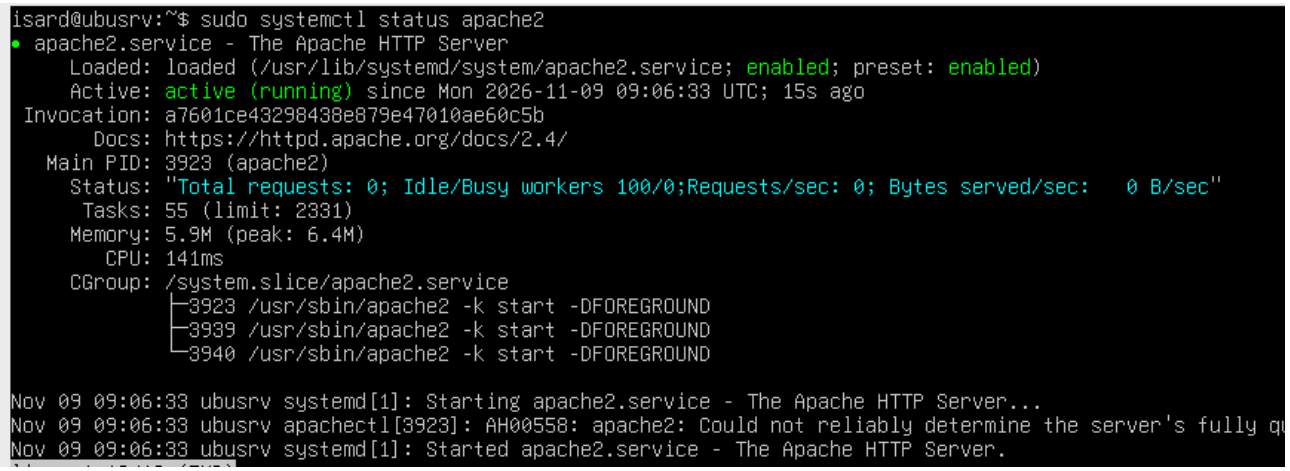

versio de apache2



amb curl desde el servidor amb la comanda http://127.0.0.1 ens entrega el codi html per defecte de apache

```
                    default configuration.
                  </li>
      </ul>
    </div>

    <div class="section_header">
        <div id="docroot"></div>
            Document Roots
    </div>

    <div class="content_section_text">
        <p>
            By default, Ubuntu does not allow access through the web browser to
            <em>any</em> file apart from those located in <tt>/var/www</tt>,
            <a href="https://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/mod_userdir.html" rel="nofollow">public_html</a>
            directories (when enabled) and <tt>/usr/share</tt> (for web
            applications). If your site is using a web document root
            located elsewhere (such as in <tt>/srv</tt>) you may need to whitelist your
            document root directory in <tt>/etc/apache2/apache2.conf</tt>.
        </p>
        <p>
            The default Ubuntu document root is <tt>/var/www/html</tt>. You
            can make your own virtual hosts under /var/www.
        </p>
    </div>

    <div class="section_header">
      <div id="bugs"></div>
            Reporting Problems
    </div>
    <div class="content_section_text">
      <p>
            Please use the <tt>ubuntu-bug</tt> tool to report bugs in the
            Apache2 package with Ubuntu. However, check <a
            href="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/apache2"
            rel="nofollow">existing bug reports</a> before reporting a new bug.
      </p>
      <p>
            Please report bugs specific to modules (such as PHP and others)
            to their respective packages, not to the web server itself.
      </p>
    </div>

  </div>
</div>
```

editem el archiu index.html per defecte de apache

```
isard@ubusrv:~$ sudo nano /var/www/html/index.html
```

editem tal com demana l'activitat el fitcher html

```
isard@ubusrv:~$ curl http://127.0.0.1
Nom de la empresa: DEVOPS consultoria y solucions
Nom  de l' alumne: Unai Arnau Mu~niz
Descripcio: hem de crear una pagina web amb apache per al examen de modul optatiu devops
```

desde el client podem comprovar que podem accedir a la pagina web

```
isard@ubusrv:~$ curl http://192.168.10.20
Nom de la empresa: DEVOPS consultoria y solucions
Nom  de l' alumne: Unai Arnau Mu~niz
Descripcio: hem de crear una pagina web amb apache per al examen de modul optatiu devops
isard@ubusrv:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:53:b4:2e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002753b42e
    inet 10.0.2.15/24 metric 1024 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 85198sec preferred_lft 85198sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe53:b42e/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
       valid_lft 86205sec preferred_lft 14205sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe53:b42e/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:79:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ab79c2
    inet 192.168.10.30/24 brd 192.168.10.255 scope global enp0s8
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:feab:79c2/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Tasques:

1. Instal·la Apache al servidor.
2. Comprova que el servei està en execució.
3. Consulta la versió d'Apache instal·lada.
4. Comprova que el servidor respon a una petició HTTP local.
5. Crea una pàgina HTML personalitzada amb les dades següents:
    - Nom de l'empresa.
    - Nom de l'alumne.
    - Una breu descripció de l'activitat de l'empresa.
6. Publica la pàgina al directori web d'Apache (/var/www/html/).

7. Comprova que el fitxer index.html es troba al directori web d'Apache.
8. Accedeix a la pàgina des del navegador del client.

Evidències que has de lliurar:

- Estat del servei Apache.
- Resultat de la comprovació HTTP local.
- Contingut del fitxer HTML.
- Pàgina web visualitzada des del navegador del client.

Exercici 5. Control de versions amb Git i GIthub

L'empresa vol conservar el codi de la pàgina web en un repositori remot per poder compartir-lo i recuperar-ne les diferents versions


creem la carpeta, inicialitzem el repositori i copiem el index que teniem en el directori default.

```
isard@ubusrv:~$ ls
isard@ubusrv:~$ mkdir -p projecte-web
isard@ubusrv:~$ ls
projecte-web
isard@ubusrv:~$ cd projecte-web/
isard@ubusrv:~/projecte-web$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: will change to "main" in Git 3.0. To configure the initial branch name
hint: to use in all of your new repositories, which will suppress this warning,
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Initialized empty Git repository in /home/isard/projecte-web/.git/
isard@ubusrv:~/projecte-web$ cp /var/www/html/index.html .
isard@ubusrv:~/projecte-web$ ls
index.html
```

Ens registrem amb les variables globals y fem el commit

```
isard@ubusrv:~/projecte-web$ git config --global user.email "unaiarnau@iesmontsia.org"
isard@ubusrv:~/projecte-web$ git config --global user.name "unaiarnau"
isard@ubusrv:~/projecte-web$ git commit -m "Versio inicial de la web"
[master (root-commit) c26268e] Versio inicial de la web
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 index.html
```


creem el token personal clasic

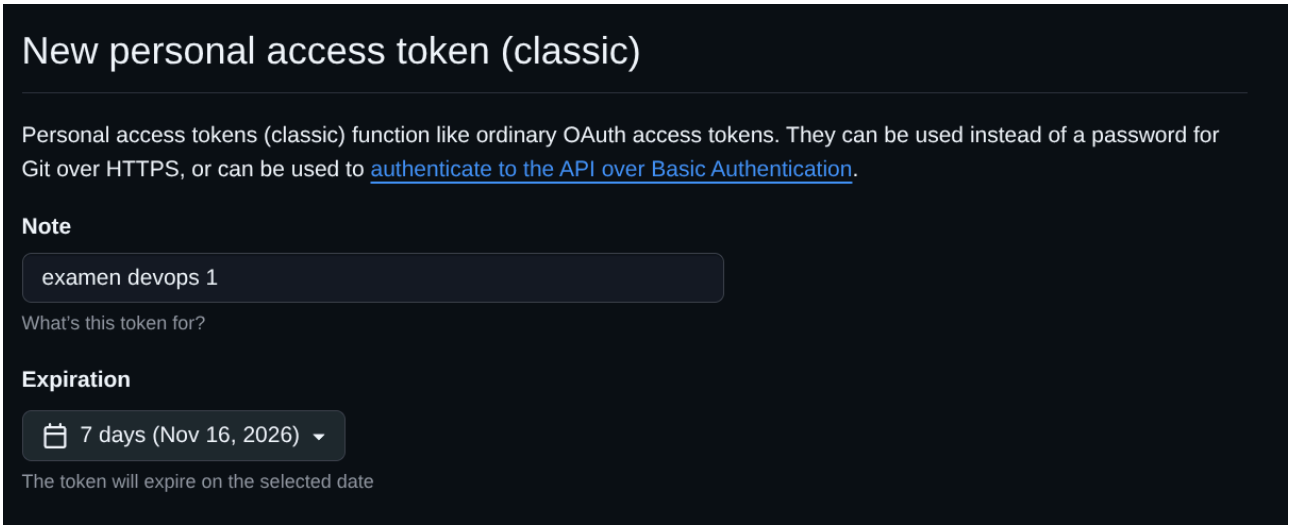


Amb el usuari de github + el token podem puixar la faena

```
isard@ubusrv:~/projecte-web$ git push origin main
Username for 'https://github.com': unaiarnau
Password for 'https://unaiarnau@github.com':
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 358 bytes | 179.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/unaiarnau/examen-devops.git
 * [new branch]      main -> main
```

podem vore el fitxer index.html ja puixat al repositori

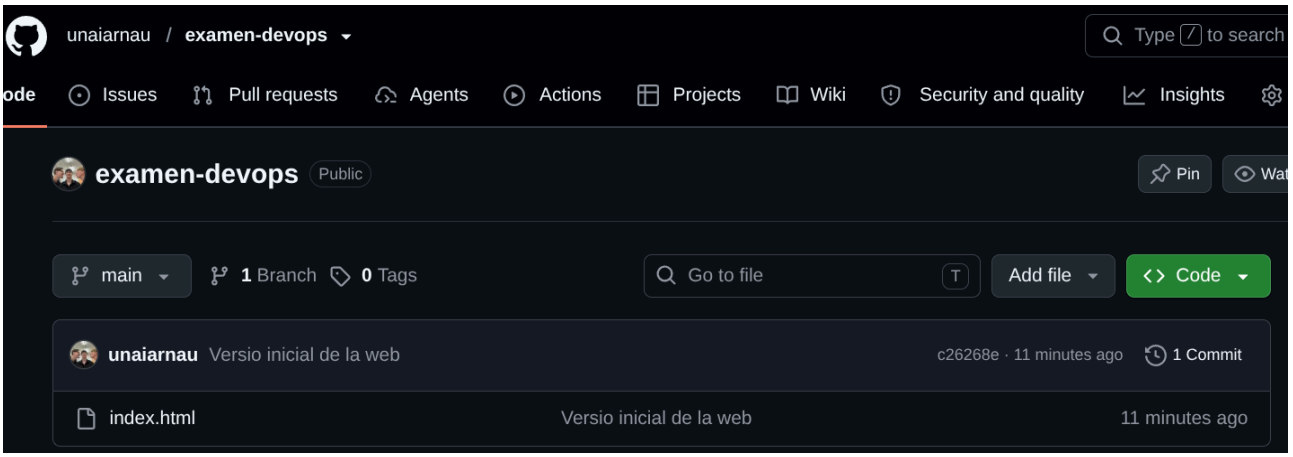

amb el contingut

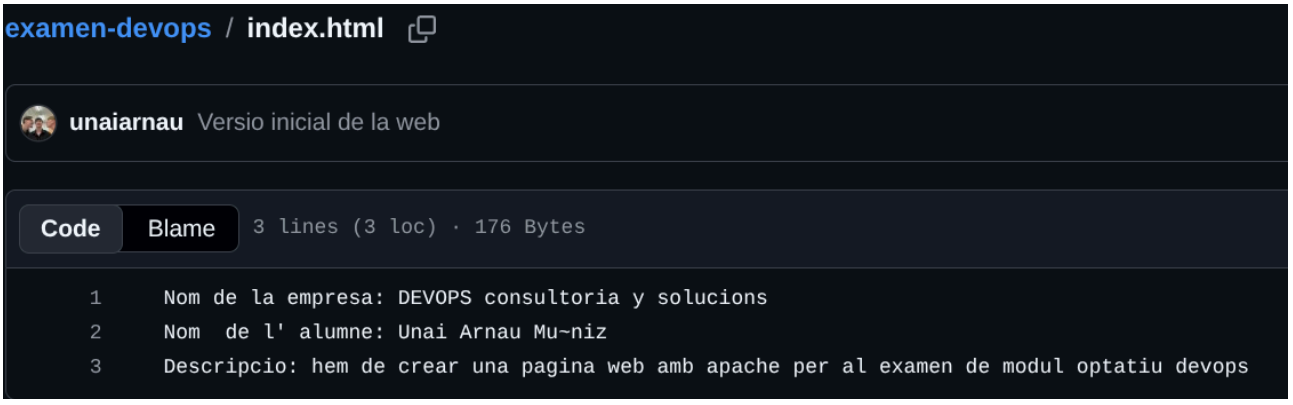

Actualitzacio del commit

```
isard@ubusrv:~/projecte-web$ git commit -m "Actualitzacio de la web"
On branch main
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   index.html

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
isard@ubusrv:~/projecte-web$ git add .
isard@ubusrv:~/projecte-web$ git commit -m "Actualitzacio de la web"
[main 32005cc] Actualitzacio de la web
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
```

git log:

```
isard@ubusrv:~/projecte-web$ git log
commit 32005cc99dffe6937fb20fa89a1504dfbbbfd7e5 (HEAD -> main)
Author: unaiarnau <unaiarnau@iesmontsia.org>
Date:   Mon Nov 9 09:40:58 2026 +0000

    Actualitzacio de la web

commit 2bff385c477828b3daf70ae2b867f702f60b5643
Author: unaiarnau <unaiarnau@iesmontsia.org>
Date:   Mon Nov 9 09:40:09 2026 +0000

    Actualitzacio de la web

commit c26268e857215074ca690f3417f74cc5831ebb6e (origin/main)
Author: unaiarnau <unaiarnau@iesmontsia.org>
Date:   Mon Nov 9 09:27:25 2026 +0000

    Versio inicial de la web
```

Tasques:

1. Crea un directori anomenat **projecte-web**.
2. Inicialitza un repositori Git dins d'aquest directori.
3. Crea un fitxer *index.html* amb el contingut de la pàgina web.
4. Afegeix el fitxer al repositori i fes un primer commit amb el missatge *Versió inicial de la web*.
5. Modifica el fitxer HTML i incorpora una nova informació.
6. Fes un segon commit amb el missatge *Actualització de la web*.
7. Crea un repositori remot a GitHub.
8. Connecta el repositori local amb el repositori remot.
9. Envia els canvis a GitHub mitjançant *git push*.
10. Comprova que els dos commits apareixen al repositori remot.

Evidències que has de lliurar:

- Ordres Git utilitzades.
- Historial de commits (git log).
- Repositori de GitHub amb el fitxer index.html.
- Els dos commits visibles al repositori remot.