

고려대학교 GDSC 스터디

A Tour of Rust, Part 1

Chris Ohk


utilForever@gmail.com

- Rust란?
- 기본 데이터 구조 자료형
- 기초적인 흐름 제어
- Generic 자료형
- 소유권과 데이터 대여

Rust란?

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1


- <https://www.rust-lang.org/>
- 모질라 재단에서 2010년 7월 7일 처음 발표
- 현재는 러스트 재단으로 독립해서 개발되고 있다.
- Rust 언어의 특징
 - 안전한 메모리 관리
 - 철저한 예외나 에러 관리
 - 특이한 enum 시스템
 - 트레이트
 - 하이지닉 매크로
 - 비동기 프로그래밍
 - 제네릭

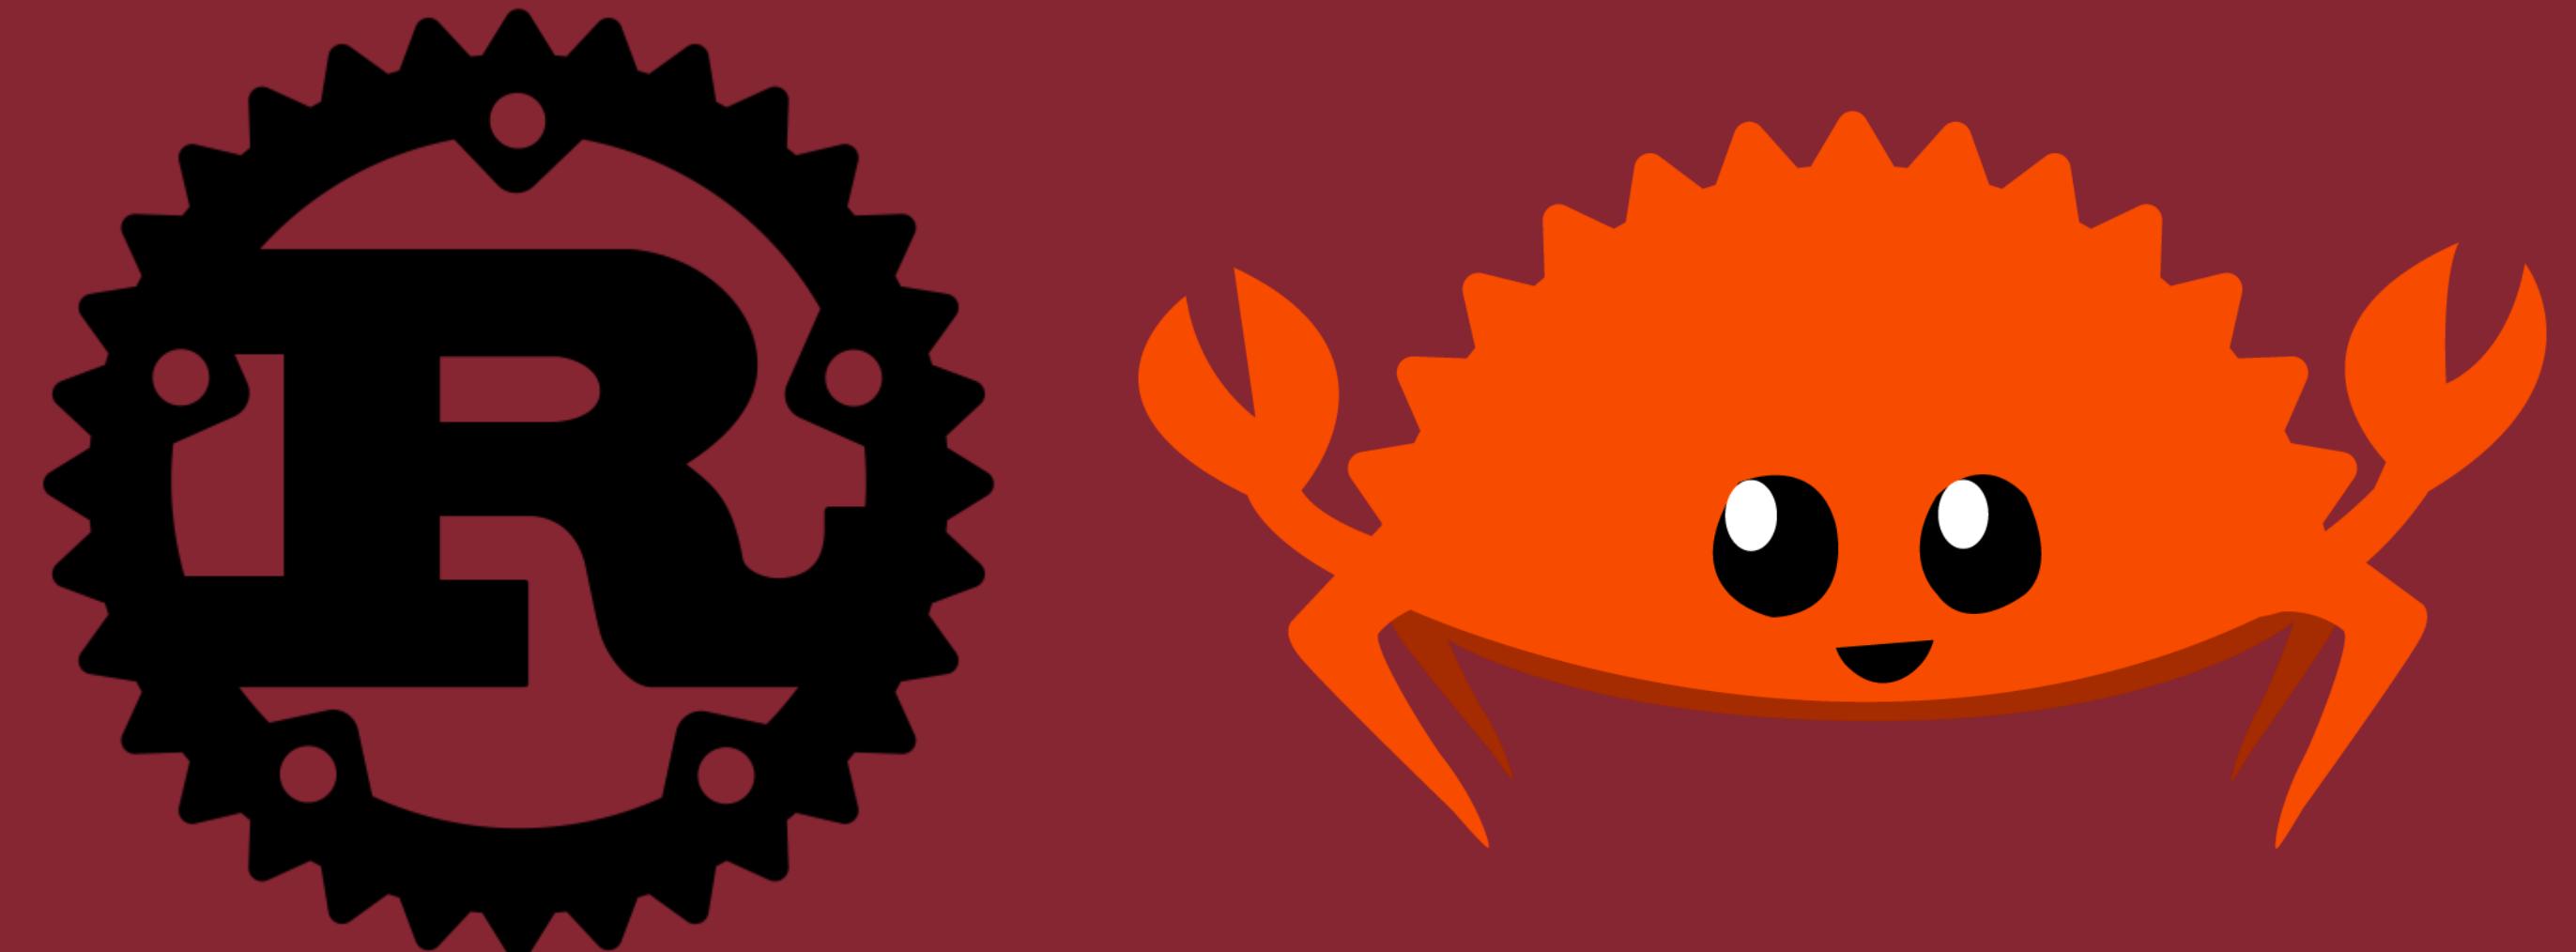

Rust Playground

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- <https://play.rust-lang.org/>

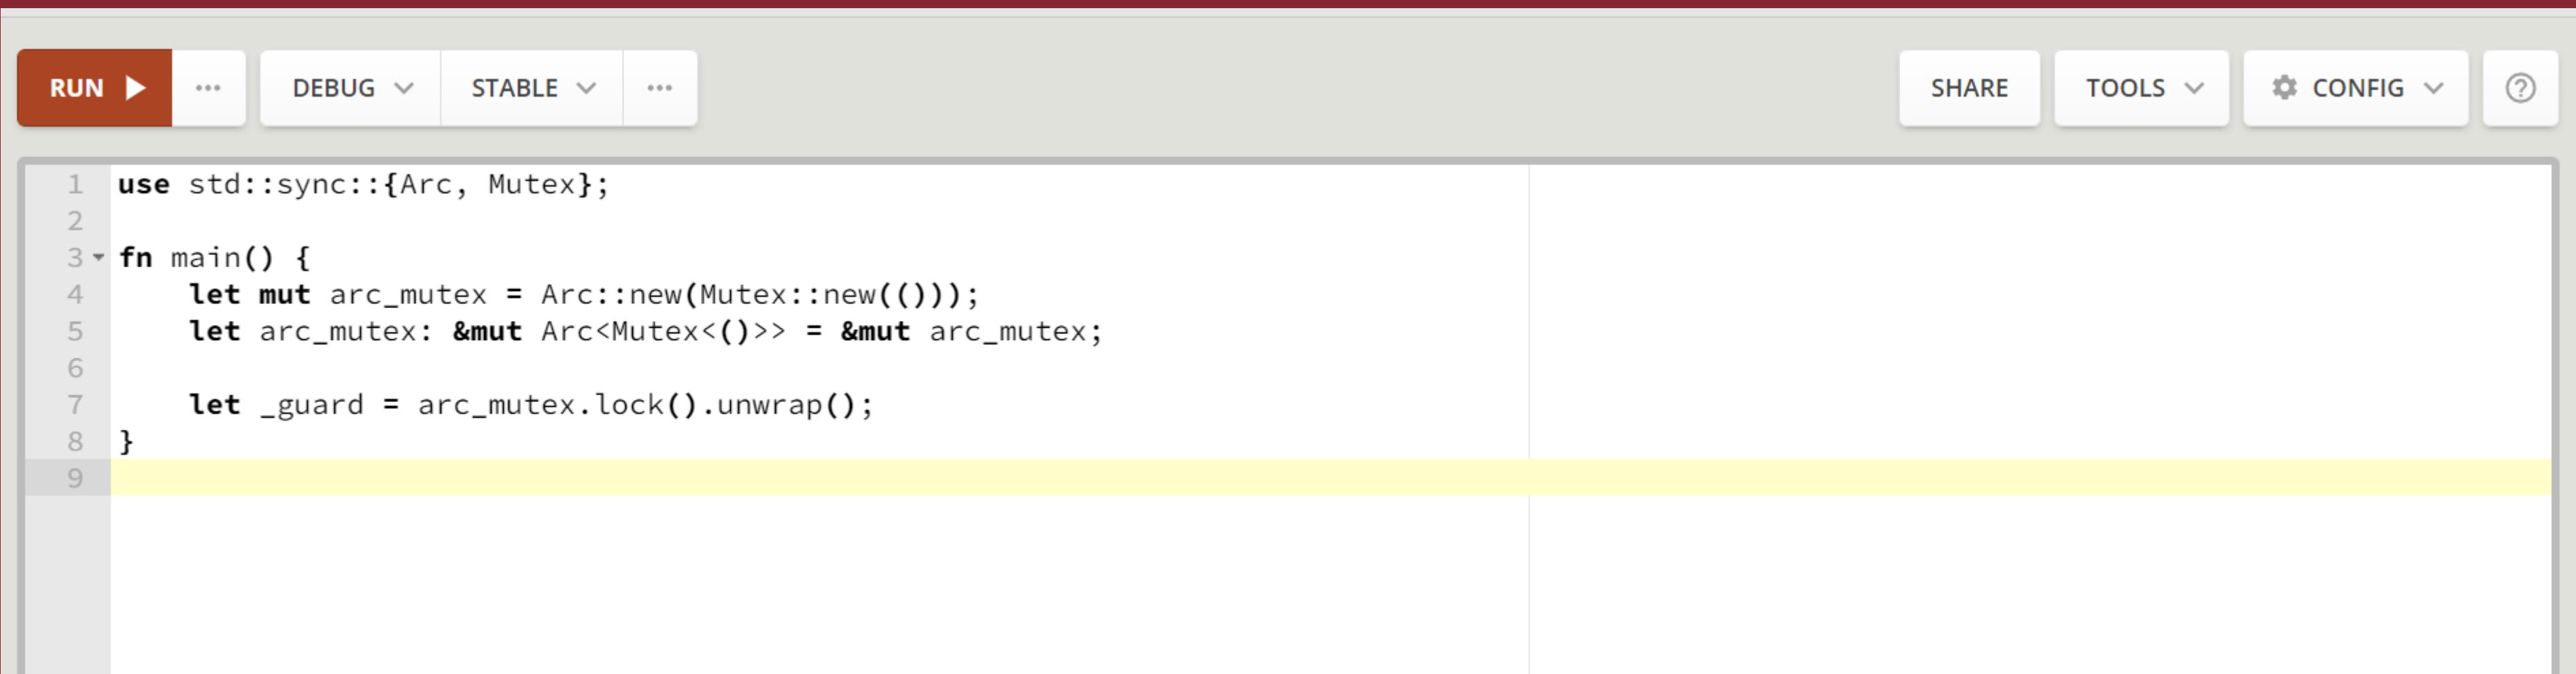

The image shows a screenshot of the Rust Playground web application. At the top, there is a navigation bar with buttons for "RUN" (highlighted in red), "DEBUG", "STABLE", and three more dropdowns. To the right of the code area are buttons for "SHARE", "TOOLS", "CONFIG", and a help icon. The main area contains a code editor with the following Rust code:

```
1 use std::sync::{Arc, Mutex};  
2  
3 fn main() {  
4     let mut arc_mutex = Arc::new(Mutex::new(()));  
5     let arc_mutex: &mut Arc<Mutex<()>> = &mut arc_mutex;  
6  
7     let _guard = arc_mutex.lock().unwrap();  
8 }  
9
```

The line "let _guard = arc_mutex.lock().unwrap();" is highlighted with a yellow background.

Rust 설치 방법

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- Windows
 - 32bit : <https://static.rust-lang.org/rustup/dist/i686-pc-windows-msvc/rustup-init.exe>
 - 64bit : https://static.rust-lang.org/rustup/dist/x86_64-pc-windows-msvc/rustup-init.exe
- Windows Subsystem for Linux
 - `curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh`
- Linux and MacOS
 - `curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh -s -- --help`

Rust 디스어셈블리

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- <https://rust.Godbolt.org/>

The screenshot shows the Godbolt compiler explorer interface. On the left, the "Rust source #1" tab displays the following Rust code:

```
1 pub fn main() {
2     let mut x = 20;
3     println!("{}{}", x);
4
5     x = 10;
6     println!("{}{}", x);
```

On the right, the "rustc 1.59.0" tab shows the generated assembly code. The assembly code is highly optimized, utilizing SIMD instructions like `movdqa` and `movaps` for floating-point operations. It also demonstrates the use of `core::fmt::Arguments::new_v1` for argument handling.

```
1 example::main:
2     sub    rsp, 184
3     mov    dword ptr [rsp + 36], 20
4     lea    rax, [rsp + 36]
5     mov    qword ptr [rsp + 104], rax
6     mov    rdi, qword ptr [rsp + 104]
7     mov    rsi, qword ptr [rip + core::fmt::num::imp::<impl >]
8     call   qword ptr [rip + core::fmt::ArgumentV1::new@GOTPCREL]
9     mov    qword ptr [rsp + 16], rax
10    mov    qword ptr [rsp + 24], rdx
11    mov    rcx, qword ptr [rsp + 16]
12    mov    qword ptr [rsp + 88], rcx
13    mov    qword ptr [rsp + 96], rax
14    lea    rcx, [rsp + 88]
15    lea    rdi, [rsp + 40]
16    lea    rsi, [rip + .L_.unnamed_1]
17    mov    edx, 2
18    mov    r8d, 1
19    call   core::fmt::Arguments::new_v1
20    lea    rdi, [rsp + 40]
21    call   qword ptr [rip + std::io::stdio::_print@GOTPCREL]
22    mov    dword ptr [rsp + 36], 10
23    lea    rax, [rsp + 36]
24    mov    qword ptr [rsp + 176], rax
25    mov    rdi, qword ptr [rsp + 176]
26    mov    rsi, qword ptr [rip + core::fmt::num::imp::<impl >]
27    call   qword ptr [rip + core::fmt::ArgumentV1::new@GOTPCREL]
28    mov    qword ptr [rsp], rax
29    mov    qword ptr [rsp + 8], rdx
30    mov    rax, qword ptr [rsp + 8]
31    mov    rcx, qword ptr [rsp]
32    mov    qword ptr [rsp + 160], rcx
33    mov    qword ptr [rsp + 168], rax
34    lea    rcx, [rsp + 160]
35    lea    rdi, [rsp + 112]
36    lea    rsi, [rip + .L_.unnamed_1]
37    mov    edx, 2
38    mov    r8d, 1
39    call   core::fmt::Arguments::new_v1
40    lea    rdi, [rsp + 112]
41    call   qword ptr [rip + std::io::stdio::_print@GOTPCREL]
42    add    rsp, 184
43    ret
```

Cargo 프로젝트 만들기

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- 바이너리 파일을 생성하는 프로젝트
 - cargo new [프로젝트명]
 - Cargo.toml과 main.rs가 생성됨
- 라이브러리 파일을 생성하는 프로젝트
 - cargo new [프로젝트명] -lib
 - Cargo.toml과 lib.rs가 생성됨

- **rustfmt**
 - Rust 팀에서 개발, 관리하고 있는 공식 포맷터 (Formatter)
 - 공식 스타일 가이드라인을 참고해서 자동으로 코드 스타일을 수정할 수 있다.
- **cargo fmt**
- **clippy**
 - Rust 팀에서 개발, 관리하고 있는 코드 린터 (Linter)
 - 현재 코드의 문제점을 파악하고, 자동으로 수정할 수 있다.
- **cargo clippy**

- **let** 키워드를 사용
- 변수의 자료형을 대부분 유추할 수 있다.
- 변수 숨김(Variable Shadowing)을 지원
- 변수의 이름은 언제나 **snake_case** 형태로 짓는다.

```
fn main() {  
    let x = 13;  
    println!("{}", x);  
  
    let x: f64 = 3.14159;  
    println!("{}", x);  
  
    let x;  
    x = 0;  
    println!("{}", x);  
}
```

- Rust에서 변수는 기본적으로 변경 불가(Immutable) 타입이다.
- 변경 가능(Mutable)한 값을 원한다면 **mut** 키워드로 표시해줘야 한다.



```
● ● ●


fn main() {
    let mut x = 42;
    println!("{}", x);
    x = 13;
    println!("{}", x);
}
```

- 부울 값 - 참/거짓 값을 나타내는 `bool`
- 부호가 없는 정수형 - 양의 정수를 나타내는 `u8`, `u16`, `u32`, `u64`, `u128`
- 부호가 있는 정수형 - 양/음의 정수를 나타내는 `i8`, `i16`, `i32`, `i64`, `i128`
- 포인터 사이즈 정수 - 메모리에 있는 값들의 인덱스와 크기를 나타내는 `usize`, `isize`
- 부동 소수점 - `f32`, `f64`
- 튜플(tuple) - stack에 있는 값들의 고정된 순서를 전달하기 위한 (값, 값, ...)
- 배열(array) - 컴파일 타임에 정해진 길이를 갖는 유사한 원소들의 모음(collection)인 [값, 값, ...]
- 슬라이스(slice) - 런타임에 길이가 정해지는 유사한 원소들의 collection
- str(문자열 slice) - 런타임에 길이가 정해지는 텍스트

기본 자료형

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- 자료형 변환을 할 때는 **as** 키워드를 사용한다.
(Rust에서는 숫자형 자료형을 쓸 때 명시적으로 써야 한다.)

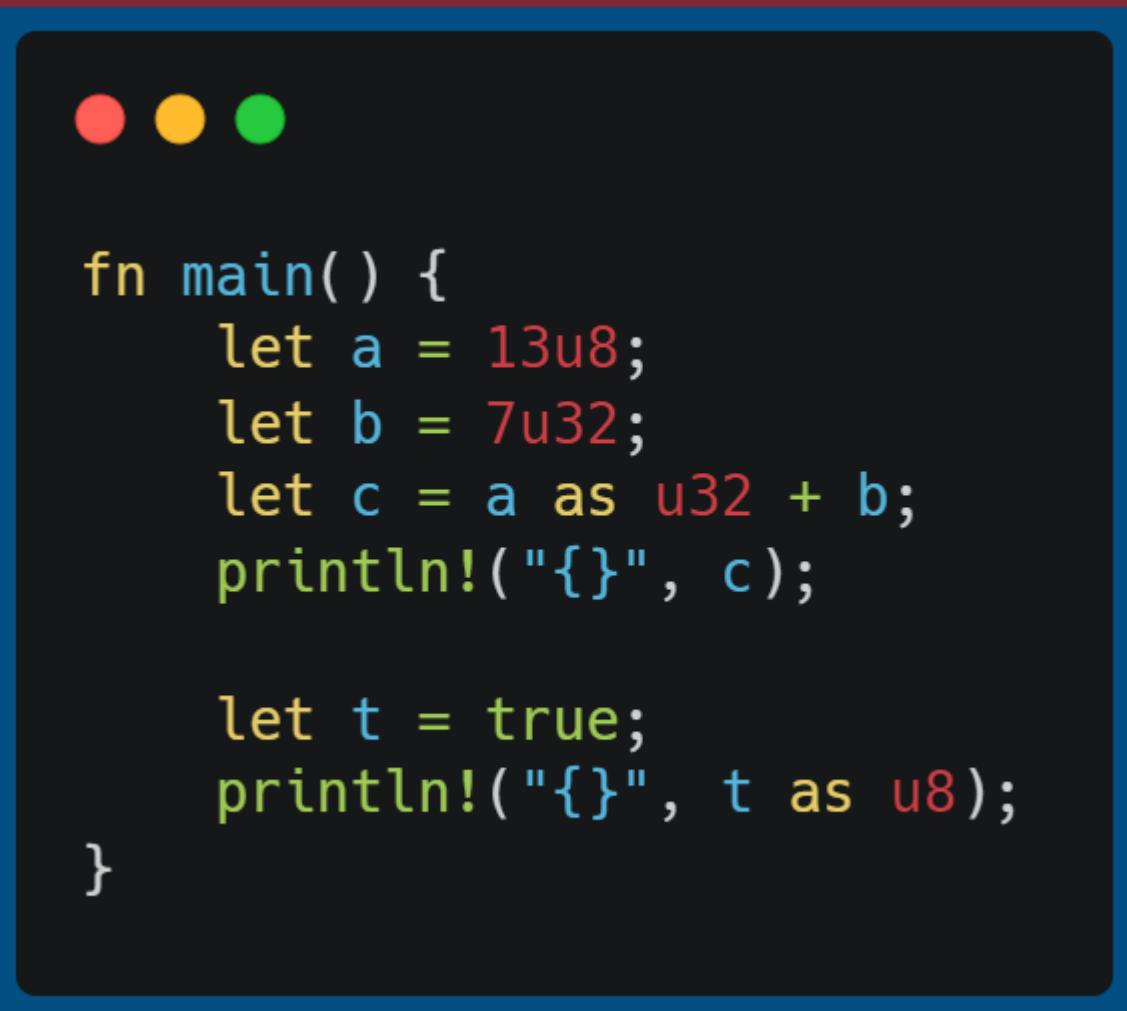


```
fn main() {
    let a = 13u8;
    let b = 7u32;
    let c = a as u32 + b;
    println!("{}", c);

    let t = true;
    println!("{}", t as u8);
}
```

- 상수는 변수와 달리 반드시 명시적으로 자료형을 지정해야 한다.
- 상수의 이름은 언제나 SCREAMING_SNAKE_CASE 형태로 짓는다.

```
● ● ●  
const PI: f32 = 3.14159;  
  
fn main() {  
    println!(  
        PI  
    );  
}
```

- 고정된 길이로 된 모든 같은 자료형의 자료를 갖는 Collection
- **[T; N]**으로 표현한다.
 - T는 원소의 자료형
 - N은 컴파일 타임에 주어지는 고정된 길이
- 각각의 원소는 **[x]** 연산자로 가져올 수 있다.

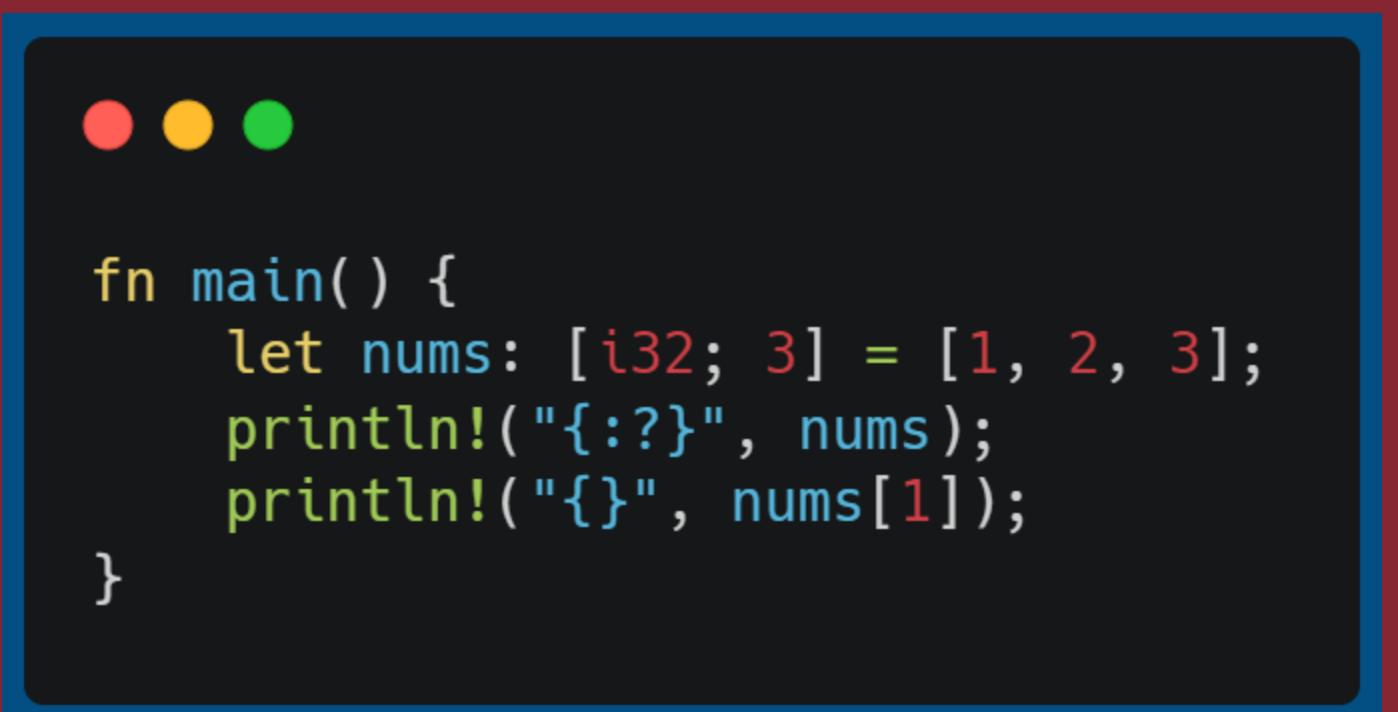

```
fn main() {
    let nums: [i32; 3] = [1, 2, 3];
    println!("{:?}", nums);
    println!("{}", nums[1]);
}
```

- 함수는 0개 또는 그 이상의 인자를 가진다.
- 함수의 이름은 언제나 **snake_case** 형태로 짓는다.

```
● ● ●

fn add(x: i32, y: i32) -> i32 {
    return x + y;
}

fn main() {
    println!("{}", add(42, 13));
}
```

여러개의 리턴 값

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- 함수에서 튜플(Tuple)을 리턴하면 여러개의 값을 리턴할 수 있다.

```
● ● ●

fn swap(x: i32, y: i32) -> (i32, i32) {
    return (y, x);
}

fn main() {
    let result = swap(123, 321);
    println!("{} {}", result.0, result.1);

    let (a, b) = swap(result.0, result.1);
    println!("{} {}", a, b);
}
```

아무것도 리턴하지 않기

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- 함수에 리턴형을 지정하지 않은 경우 빈 튜플을 리턴하는데, ()로 표현한다.

```
fn make_nothing() -> () {
    return ();
}

fn make_nothing2() {
    // Do nothing
}

fn main() {
    let a = make_nothing();
    let b = make_nothing2();

    println!("The value of a: {:?}", a);
    println!("The value of b: {:?}", b);
}
```

if/else if/else

- 조건문에 괄호가 없다.

```
● ● ●

fn main() {
    let x = 42;
    if x < 42 {
        println!("Less than 42");
    } else if x == 42 {
        println!("Equal 42");
    } else {
        println!("Greater than 42");
    }
}
```


loop

- 무한 반복문이 필요할 때 사용

```
fn main() {
    let mut x = 0;
    loop {
        x += 1;
        if x == 42 {
            break;
        }
        println!("{}", x);
    }
}
```

while


- 반복문에 조건을 간단히 넣을 수 있다.
- 조건의 평가 결과가 **false**인 경우, 종료한다.

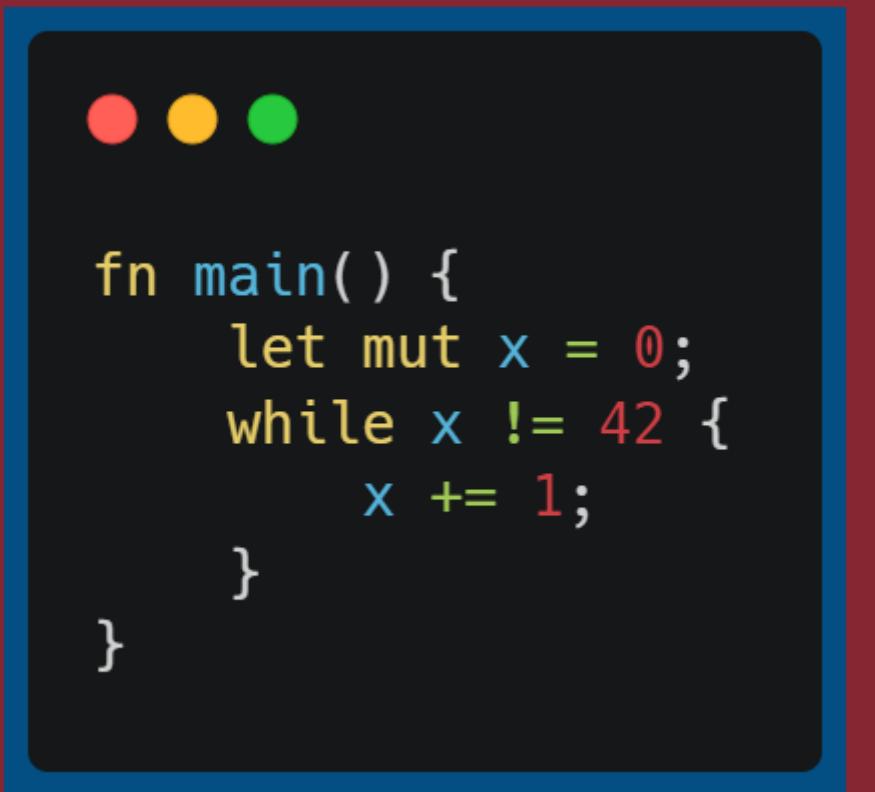

A screenshot of a macOS terminal window. The title bar has three colored dots (red, yellow, green). The terminal window contains the following Rust code:

```
fn main() {
    let mut x = 0;
    while x != 42 {
        x += 1;
    }
}
```

- `..` 연산자는 시작 숫자에서 끝 숫자 전까지의 숫자들을 생성하는 반복자를 만든다.
- `..=` 연산자는 시작 숫자에서 끝 숫자까지의 숫자들을 생성하는 반복자를 만든다.

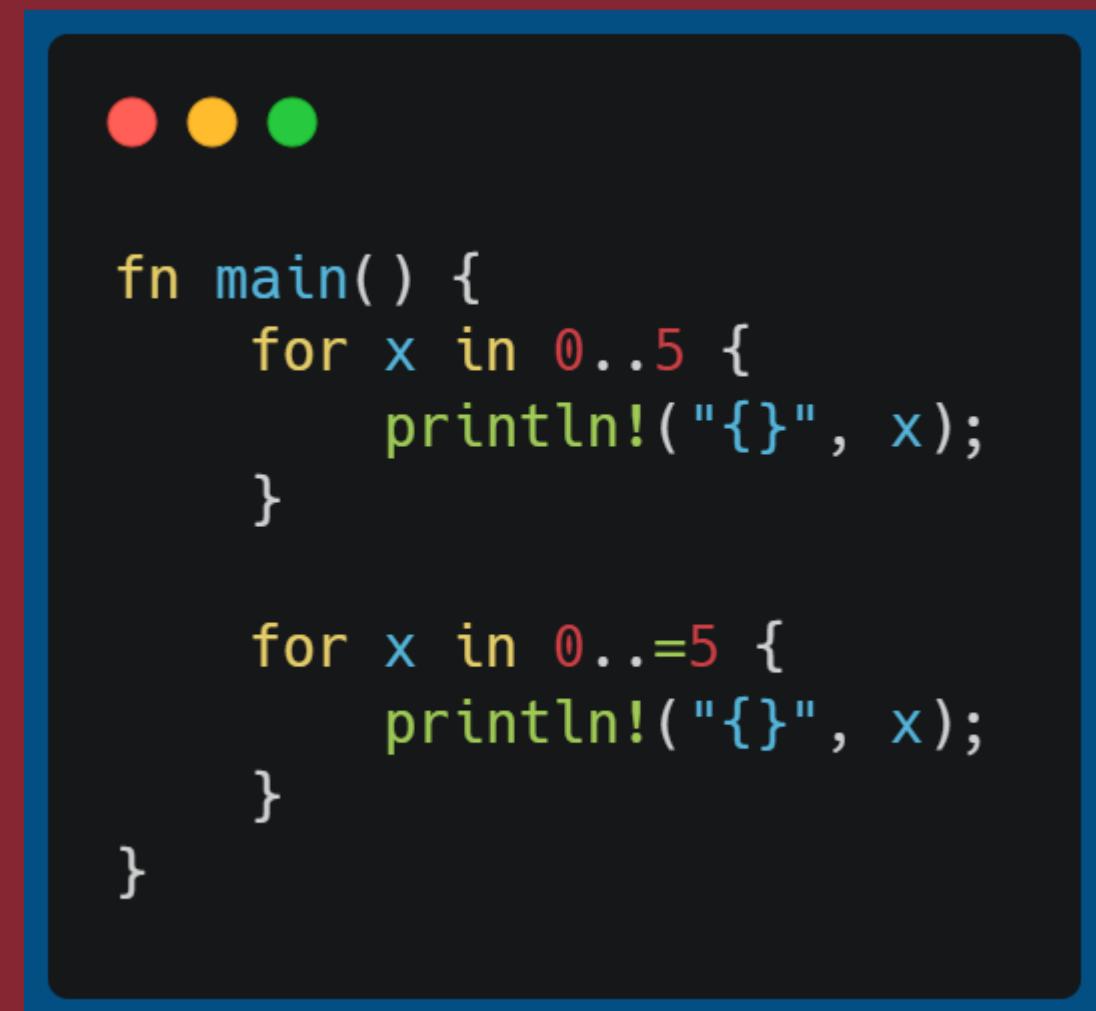

```
fn main() {
    for x in 0..5 {
        println!("{}", x);
    }

    for x in 0..=5 {
        println!("{}", x);
    }
}
```

A screenshot of a terminal window on a dark background. The window has three colored dots (red, yellow, green) in the top-left corner. The code inside the terminal shows two for loops. The first loop uses the range operator `0..5`, which generates numbers from 0 to 4. The second loop uses the range operator `0..=5`, which generates numbers from 0 to 5. Both loops print each number on a new line using the `println!` macro.

match

- **switch**를 대체하는 구문
- 모든 케이스를 빠짐 없이 처리해야 한다.

```
fn main() {
    let x = 42;

    match x {
        0 => {
            println!("Found 0");
        }
        1 | 2 => {
            println!("Found 1 or 2!");
        }
        3..=9 => {
            println!("Found between 3 and 9!");
        }
        matched_num @ 10..=100 => {
            println!("Found {} between 10 and 100!", matched_num);
        }
        _ => {
            println!("Found something else!");
        }
    }
}
```

- 필드(Field)들의 Collection
- 메모리 상에 필드들을 어떻게 배치할 지에 대한 컴파일러의 청사진

```
struct SeaCreature {  
    animal_type: String,  
    name: String,  
    arms: i32,  
    legs: i32,  
    weapon: String,  
}
```

- **스태틱 메소드(Static Methods)**
 - 자료형 그 자체에 속하는 메소드
 - :: 연산자를 이용해 호출
- **인스턴스 메소드(Instance Methods)**
 - 자료형의 인스턴스에 속하는 메소드
 - .연산자를 이용해 호출

```
fn main() {
    let s = String::from("Hello world!");
    println!("The length of {} is {}.", s, s.len());
}
```

메모리에 데이터 생성하기

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- 코드에서 구조체를 인스턴스화Instantiate하면 프로그램은 연관된 필드 데이터들을 메모리 상에 나란히 생성한다.
- 구조체의 필드값들은 . 연산자를 통해 접근한다.

```
● ● ●

struct SeaCreature {
    animal_type: String,
    name: String,
    arms: i32,
    legs: i32,
    weapon: String,
}

fn main() {
    let ferris = SeaCreature {
        animal_type: String::from("crab"),
        name: String::from("Ferris"),
        arms: 2,
        legs: 4,
        weapon: String::from("claw"),
    };
}
```

- **enum** 키워드를 통해 몇 가지 태그된 원소의 값을 갖는 새로운 자료형을 생성할 수 있다.
- **match**와 함께 사용하면 품질 좋은 코드를 만들 수 있다.

```
● ● ●

enum Species {
    Crab,
    Octopus,
    Fish,
    Clam,
}

struct SeaCreature {
    species: Species,
    name: String,
}

fn main() {
    let ferris = SeaCreature {
        species: Species::Crab,
        name: String::from("Ferris"),
    };

    match ferris.species {
        Species::Crab => println!("{} is Crab", ferris.name),
        Species::Octopus => println!("{} is Octopus", ferris.name),
        Species::Fish => println!("{} is Fish", ferris.name),
        Species::Clam => println!("{} is Clam", ferris.name),
    }
}
```

Generic 자료형

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- **struct**나 **enum**을 부분적으로 정의해, 컴파일러가 컴파일 타임에 코드 사용을 기반으로 완전히 정의된 버전을 만들 수 있게 해준다.

```
● ● ●

struct BagOfHolding<T> {
    item: T,
}

fn main() {
    let i32_bag = BagOfHolding::<i32> { item: 42 };
    let bool_bag = BagOfHolding::<bool> { item: true };
    let float_bag = BagOfHolding { item: 3.14 };
    let bag_in_bag = BagOfHolding {
        item: BagOfHolding { item: "boom!" },
    };

    println!(
        "{} {} {} {}",
        i32_bag.item, bool_bag.item, float_bag.item, bag_in_bag.item.item
    );
}
```

Option

- null을 쓰지 않고도 Nullable한 값을 표현할 수 있는 내장된 Generic 열거체



```
enum Option<T> {  
    None,  
    Some(T),  
}
```



```
struct BagOfHolding<T> {  
    item: Option<T>,  
}  
  
fn main() {  
    let i32_bag = BagOfHolding::<i32> { item: None };  
    if i32_bag.item.is_none() {  
        println!("Nothing!")  
    } else {  
        println!("Found Something!")  
    }  
  
    let i32_bag = BagOfHolding::<i32> { item: Some(42) };  
    if i32_bag.item.is_some() {  
        println!("Found Something!")  
    } else {  
        println!("Nothing!")  
    }  
  
    match i32_bag.item {  
        Some(v) => println!("Found {}!", v),  
        None => println!("Nothing"),  
    }  
}
```

Result

- 실패할 가능성이 있는 값을 리턴할 수 있도록 해주는 내장된 Generic 열거체



```
enum Result<T, E> {  
    Ok(T),  
    Err(E),  
}
```




```
fn do_something_that_might_fail(i: i32) -> Result<f32, String> {  
    if i == 42 {  
        Ok(13.0)  
    } else {  
        Err(String::from("Not match!"))  
    }  
}  
  
fn main() {  
    let result = do_something_that_might_fail(12);  
  
    match result {  
        Ok(v) => println!("Found {}", v),  
        Err(e) => println!("Error: {}", e),  
    }  
}
```

우아한 오류 처리

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- Result와 함께 쓸 수 있는 강력한 연산자 ?

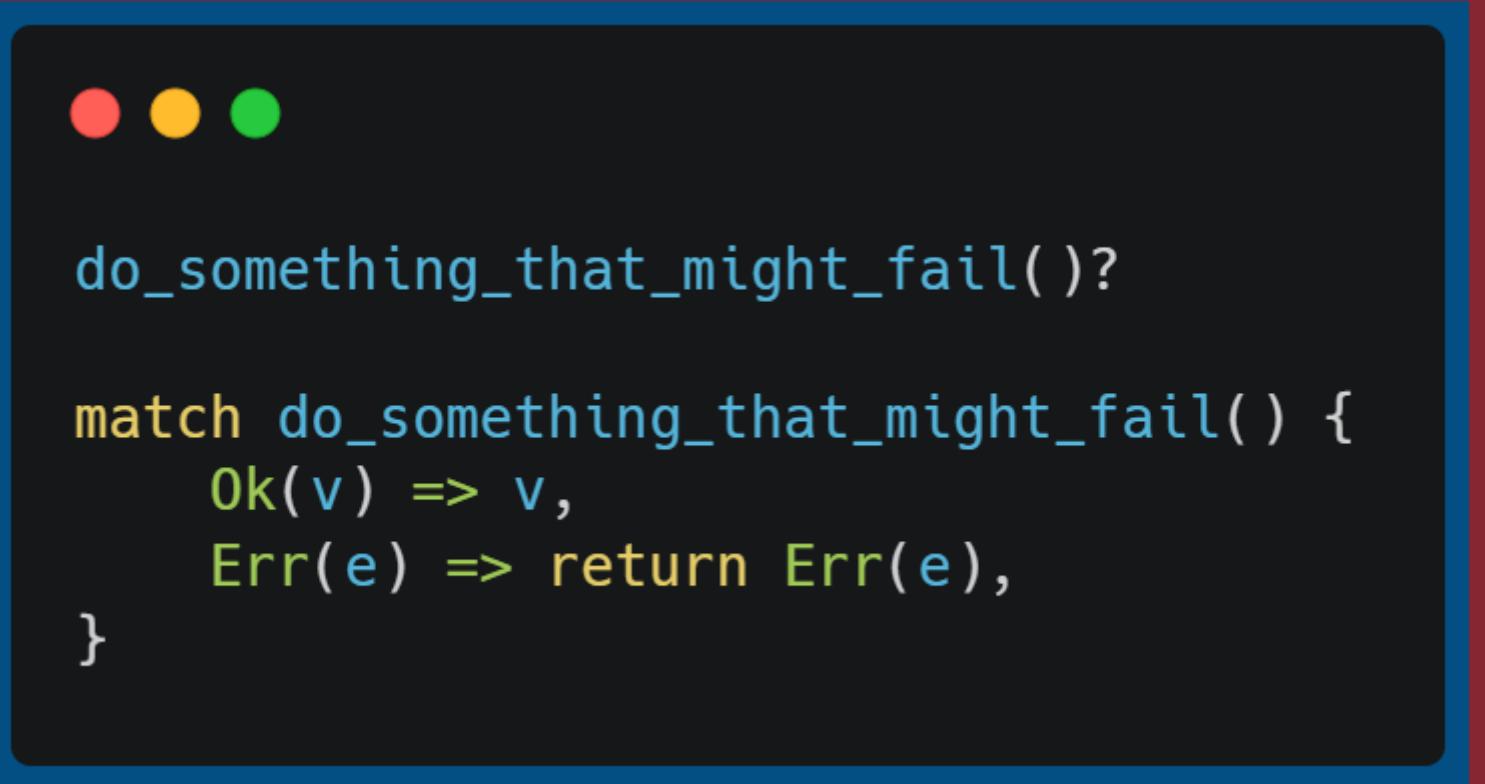

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The window has three colored dots (red, yellow, green) in the top-left corner. The text inside the window shows a snippet of Rust code:

```
do_something_that_might_fail()?

match do_something_that_might_fail() {
    Ok(v) => v,
    Err(e) => return Err(e),
}
```

우아한 오류 처리

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- Result와 함께 쓸 수 있는 강력한 연산자 ?

```
fn do_something_that_might_fail(i: i32) -> Result<f32, String> {
    if i == 42 {
        Ok(13.0)
    } else {
        Err(String::from("Not match!"))
    }
}

fn main() -> Result<(), String> {
    let v = do_something_that_might_fail(42)?;
    println!("Found {}", v);
    Ok(())
}
```

추한 옵션/결과 처리

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- 간단한 코드를 짤 때에도 Option/Result를 쓰는 것은 귀찮은 일일 수 있다.
- unwrap이라는 함수를 사용해 빠르고 더러운 방식으로 값을 가져올 수 있다.
 - Option/Result 내부의 값을 꺼내오고
 - enum이 None/Err인 경우에는 panic!

```
fn do_something_that_might_fail(i: i32) -> Result<f32, String> {
    if i == 42 {
        Ok(13.0)
    } else {
        Err(String::from("Not match!"))
    }
}

fn main() -> Result<(), String> {
    let v = do_something_that_might_fail(42).unwrap();
    println!("Found {}", v);

    let v = do_something_that_might_fail(1).unwrap();
    println!("Found {}", v);

    Ok(())
}
```

- `Vec` 구조체로 표현하는 가변 크기의 리스트
- `vec!` 매크로를 통해 손쉽게 생성할 수 있다.
- `iter()` 메소드를 통해 반복자를 생성할 수 있다.

```
● ● ●

fn main() {
    let mut float_vec = Vec::new();
    float_vec.push(1.3);
    float_vec.push(2.3);
    float_vec.push(3.4);

    let string_vec = vec![String::from("Hello"), String::from("World")];

    for word in string_vec.iter() {
        println!("{}", word);
    }
}
```

소유권 및 범위 기반 리소스 관리

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- 자료형을 인스턴스화해 변수명에 할당(Binding)하면, Rust 컴파일러가 전체 생명 주기(Lifetime) 동안 검증할 메모리 리소스를 생성한다.
- 할당된 변수는 리소스의 소유자(Owner)라고 한다.
- Rust는 범위(Scope)가 끝나는 곳에서 리소스를 소멸하고 할당 해제한다. 이 소멸과 할당 해제를 의미하는 용어로 drop을 사용한다. (C++에서는 Resource Acquisition Is Initialization(RAII)라고 부른다).
- 구조체가 Drop될 때 구조체 자신이 제일 먼저 Drop되고, 이후 그 자식들이 각각 Drop된다.

- 소유자가 함수의 인자로 전달되면, 소유권은 그 함수의 매개 변수로 이동(Move)된다.
- 이동된 이후에는 원래 함수에 있던 변수는 더 이상 사용할 수 없다.

```
● ● ●

struct Foo {
    x: i32,
}


fn do_something(f: Foo) {
    println!("{}", f.x);
}

fn main() {
    let foo = Foo { x: 42 };
    do_something(foo);
}
```

소유권 리턴하기

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- 소유권은 함수에서도 리턴될 수 있다.

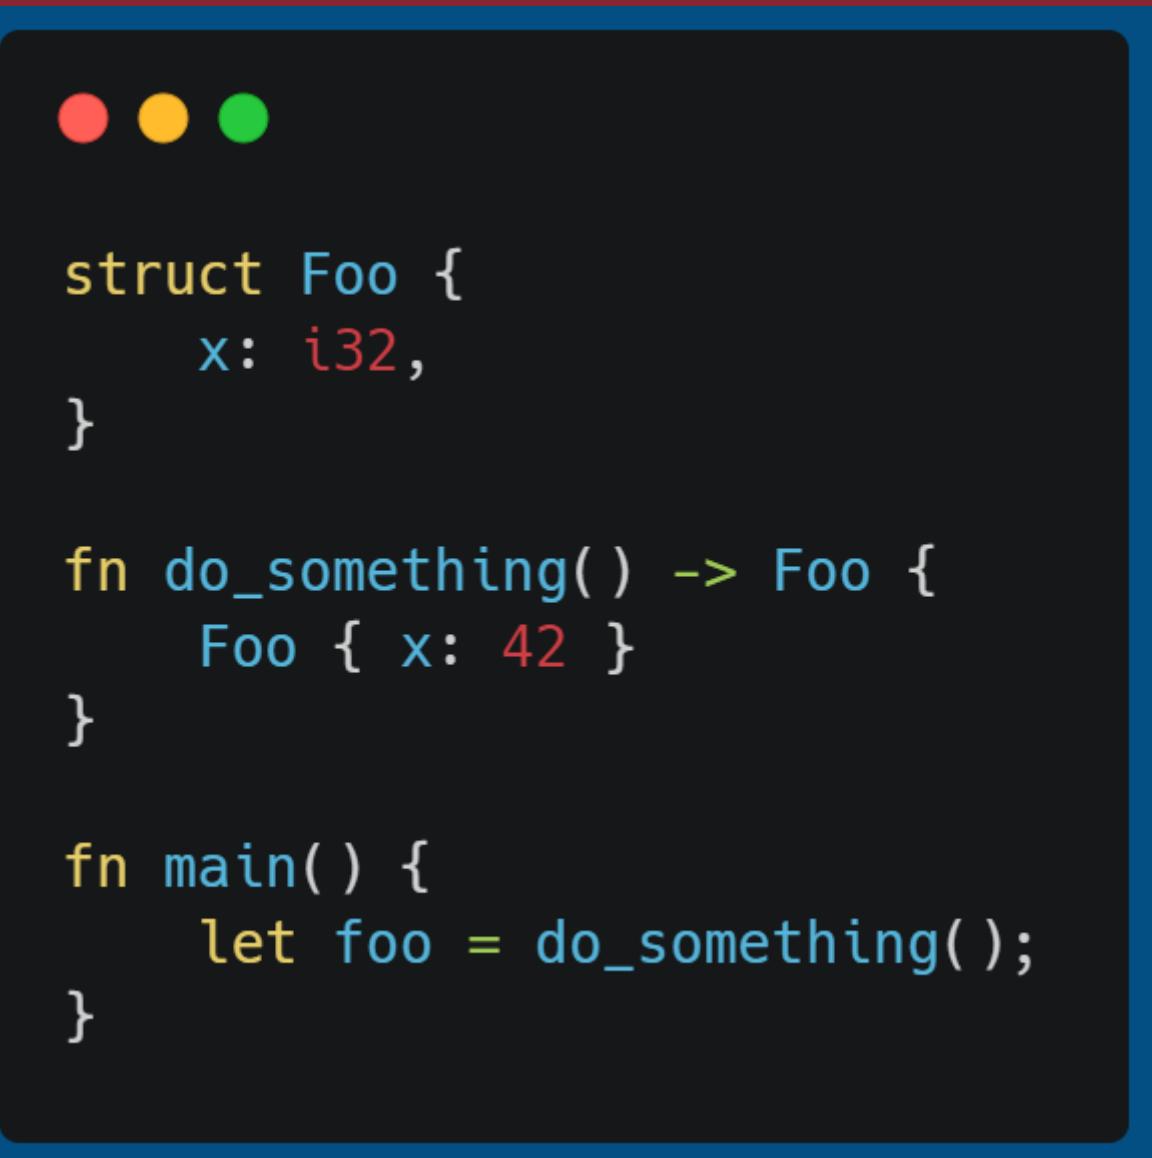

```
● ● ●

struct Foo {
    x: i32,
}


fn do_something() -> Foo {
    Foo { x: 42 }
}

fn main() {
    let foo = do_something();
}
```

참조로 소유권 대여하기

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- & 연산자를 통해 참조로 리소스에 대한 접근 권한을 대여할 수 있다.
- 참조도 다른 리소스와 마찬가지로 Drop된다.

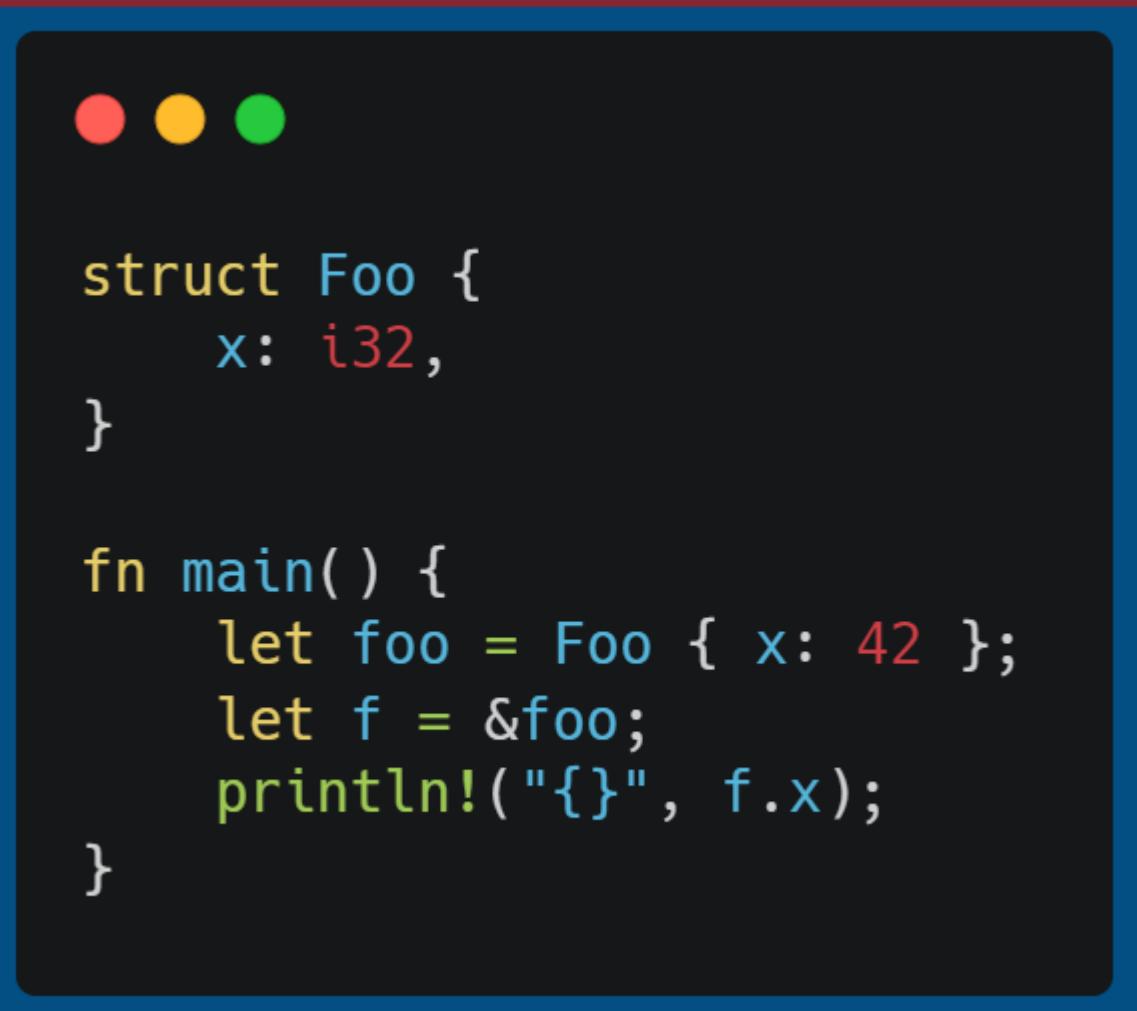

```
struct Foo {
    x: i32,
}

fn main() {
    let foo = Foo { x: 42 };
    let f = &foo;
    println!("{} {}", f.x);
}
```

참조로 변경 가능한 소유권 대여하기

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- **&mut** 연산자를 통해 리소스에 대해 변경 가능한 접근 권한도 대여할 수 있다.
- 리소스의 소유자는 변경 가능하게 대여된 상태에서 이동되거나 변경될 수 없다.

```
● ● ●

struct Foo {
    x: i32,
}

fn do_something(f: Foo) {
    println!("{}", f.x);
}

fn main() {
    let mut foo = Foo { x: 42 };
    let f = &mut foo;

    // do_something(foo)
    // foo.x = 13;

    f.x = 13;

    println!("{}", foo.x);

    foo.x = 7;
    do_something(foo);
}
```

- **&mut** 참조를 이용해 ***** 연산자로 소유자의 값을 설정할 수 있다.
- ***** 연산자로 소유자의 값의 복사본도 가져올 수 있다. (복사 가능한 경우만)

```
● ● ●

fn main() {
    let mut foo = 42;
    let f = &mut foo;
    let bar = *f;
    *f = 13;
    println!("{}", bar);
    println!("{}", foo);
}
```

대여한 데이터 전달하기

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- Rust의 참조 규칙
 - 단 하나의 변경 가능한 참조 또는 여러개의 변경 불가능한 참조만 허용하며, 둘 다는 안된다.
 - 참조는 그 소유자보다 더 오래 살 수 없다.
- 보통 함수로 참조를 넘겨줄 때에는 문제가 되지 않는다.

```
● ● ●

struct Foo {
    x: i32,
}

fn do_something(f: &mut Foo) {
    f.x += 1;
}

fn main() {
    let mut foo = Foo { x: 42 };
    do_something(&mut foo);
    do_something(&mut foo);
}
```

참조의 참조

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- 참조는 참조에도 사용될 수 있다.

```
● ● ●

struct Foo {
    x: i32,
}

fn do_something(a: &Foo) -> &i32 {
    return &a.x;
}

fn main() {
    let mut foo = Foo { x: 42 };
    let x = &mut foo.x;
    *x = 13;
    let y = do_something(&foo);
    println!("{}", y);
}
```

명시적인 생명 주기

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- Rust의 컴파일러는 모든 변수의 생명 주기를 이해하며 참조가 절대로 그 소유자보다 더 오래 존재하지 못하도록 검증을 시도한다.
- 함수에서는 어떤 매개 변수와 리턴 값이 서로 같은 생명 주기를 공유하는지 식별할 수 있도록 심볼로 표시해 명시적으로 생명 주기를 지정할 수 있다.
- 생명 주기 지정자는 언제나 '**'**로 시작한다. (예 : '**'a**, '**'b**, '**'c**)

명시적인 생명 주기

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

```
● ● ●

struct Foo {
    x: i32,
}

fn do_something<'a>(foo: &'a Foo) -> &'a i32 {
    return &foo.x;
}

fn main() {
    let mut foo = Foo { x: 42 };
    let x = &mut foo.x;
    *x = 13;
    let y = do_something(&foo);
    println!("{}", y);
}
```

여러 개의 생명 주기

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- 생명 주기 지정자는 컴파일러가 스스로 함수 매개 변수들의 생명 주기를 판별하지 못하는 경우, 이를 명시적으로 지정할 수 있게 도와준다.

```
● ● ●

struct Foo {
    x: i32,
}

fn do_something<'a, 'b>(foo_a: &'a Foo, foo_b: &'b Foo) -> &'b i32 {
    println!("{} {}", foo_a.x);
    println!("{} {}", foo_b.x);
    return &foo_b.x;
}

fn main() {
    let foo_a = Foo { x: 42 };
    let foo_b = Foo { x: 12 };
    let x = do_something(&foo_a, &foo_b);
    println!("{} {}", x);
}
```

- **static** 변수는 컴파일 타임에 생성되어 프로그램의 시작부터 끝까지 존재하는 메모리 리소스다. 이들은 명시적으로 자료형을 지정해 주어야 한다.
- **static** 생명 주기는 프로그램이 끝날 때까지 무한정 유지되는 메모리 리소스다. 따라서 '**static**'이라는 특별한 생명 주기 지정자를 갖는다.
- '**static**'한 리소스는 절대 Drop되지 않는다.
- 만약 **static** 생명 주기를 갖는 리소스가 참조를 포함하는 경우, 그들도 모두 '**static**'이어야 한다. (그 이하의 것들은 충분히 오래 살아남지 못한다.)

정적인 생명주기

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

```
● ● ●

static PI: f64 = 3.1415;

fn main() {
    static mut SECRET: &'static str = "swordfish";


    let msg: &'static str = "Hello World!";
    let p: &'static f64 = &PI;
    println!("{} {}", msg, p);

    unsafe {
        SECRET = "abracadabra";
        println!("{}", SECRET);
    }
}
```

데이터 자료형의 생명주기

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- 함수와 마찬가지로, 데이터 자료형의 구성원들도 생명 주기 지정자로 지정할 수 있다.
- Rust는 참조가 품고 있는 데이터 구조가 참조가 가리키는 소유자보다 절대 오래 살아남지 못하도록 검증한다.
- 아무것도 아닌 것을 가리키는 참조를 들고 다니는 구조체는 있을 수 없다!

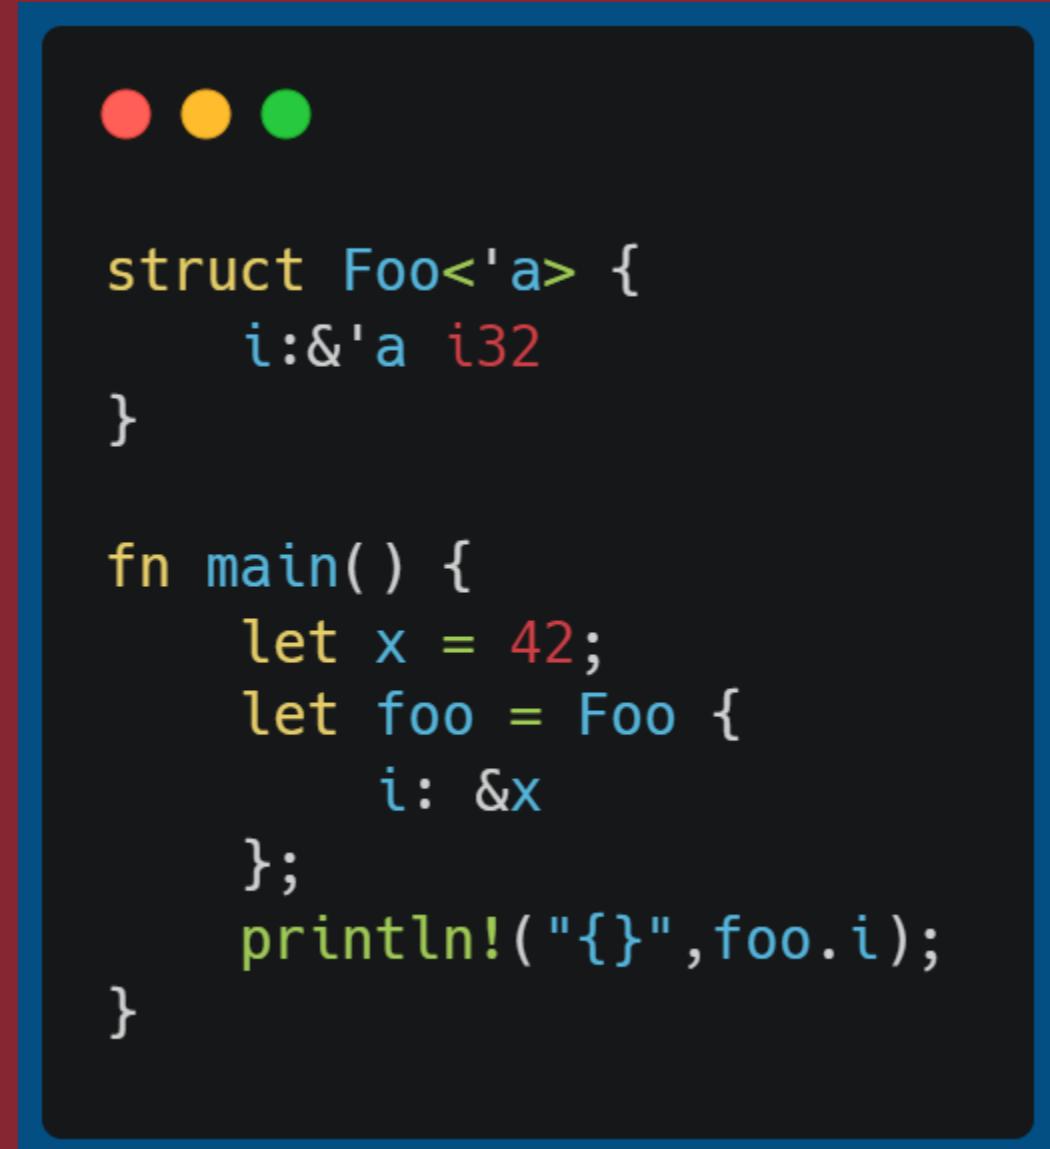

```
● ● ●

struct Foo<'a> {
    i:&'a i32
}

fn main() {
    let x = 42;
    let foo = Foo {
        i: &x
    };
    println!("{}", foo.i);
}
```

참고 자료

고려대학교 GDSC 스터디
A Tour of Rust, Part 1

- <https://www.rust-lang.org/>
- <https://doc.rust-lang.org/book/>
- <https://tourofrust.com/>
- The Rust Programming Language (No Starch Press, 2019)

Thank you!