SDU BUSINESS COMPETITION

ARTHÉMIS

나의 감상 맥락을 기억하는
AI 아트 큐레이터

관람객의 말을 기억하되, 오늘의 맥락만 선택하고, 방문정보는 확인된 사실만 말합니다.

15분 발표용 | 2026년 9월 23일 기준 | 추병곤

미술관은 전문어로 검색하고, 사람은 감각과 상황으로 말합니다

관람객의 말과 기관의 데이터 사이에 번역 계층이 없습니다.

관람객의 말

**“색이 요란하지 않고
표면의 물질감이 묵직한
그림 앞에 잠깐 있고 싶어요.”**

번역 공백

기관의 데이터

**작가명
제작연도
재료·사조·메타데이터**

기억을 많이 넣는 것만으로는 개인화가 되지 않습니다

같은 사람 안에서도 감상 맥락은 바뀝니다.

평일 저녁 · 혼자

낮은 채도
묵직한 질감
조용히 머물기

섞이면
추천이 흐려짐


주말 · 아이와 함께

짧은 설명
관찰 포인트
움직임과 체험

핵심 질문 | 어떤 기억을 언제 활성화해야 오늘의 감상을 돕는가?

Session Node, Taste Cluster, Context Router


기록하고, 패턴을 묶고, 오늘 필요한 취향만 선택합니다.

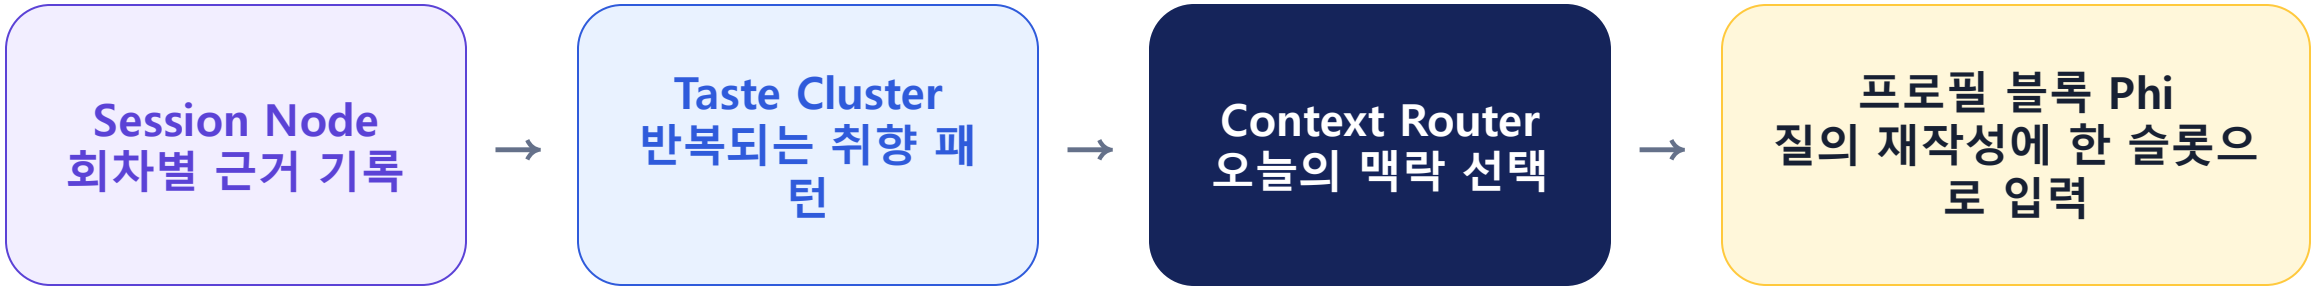

Session Node는 원문 근거를 보존하고, Taste Cluster는 tentative / active / suppressed 상태를 갖습니다. Router가 불확실하면 추천보다 확인 질문을 우선합니다.

말한 취향을 검색 가능한 작품 언어로 번역합니다

AI는 생성보다 구조화를 먼저 수행합니다.

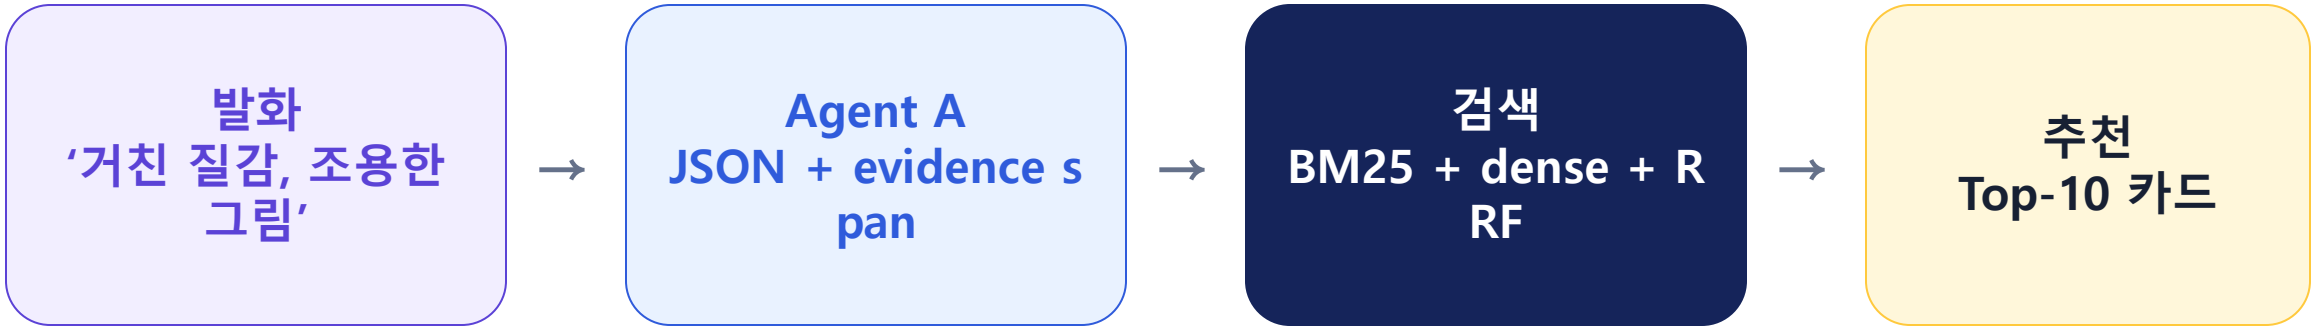

근거 span이 원문에 없으면 해당 신호를 저장하지 않습니다. 검색기·코퍼스·seed는 비교 조건 전체에서 고정합니다.

05 2층 GROUNDING

왜 맞는지와 어디서 볼 수 있는지를 분리합니다

작품 적합성과 실제 방문정보는 서로 다른 책임입니다.

Artwork Layer

왜 이 작품인가
색·질감·재료·작품 해설
근거 기반 추천 이유

Exhibition Layer

어디서 볼 수 있는가
기간·장소·요금·상태
snapshot 필드만 안내

VERIFIED / CACHED / UNVERIFIED | 미지지 claim은 제거

06 60초 데모

같은 사용자가 맥락을 바꾸면 추천 기준도 바뀝니다

화면에서 Agent A, 추천 카드, grounding 상태를 한 번에 보여줍니다.

1 ‘머리가 복잡해서 묵직한 질감의 그림 앞에 혼자 있고 싶어요.’ -> 사유형 cluster

2 Agent A JSON + evidence span + active cluster -> Top-10 작품 카드

3 ‘이번 주말에는 아이와 가요.’ -> 가족 체험형 cluster로 전환

화면 표기 규칙: PLAN과 MEASURED를 분리하고, audit expander로 제거된 문장과 근거 상태를 확인합니다.

07 차별화

규모가 아니라 맥락 분리와 근거 통제가 차별점입니다

경쟁 서비스의 강점을 인정하고, ARTHÉMIS가 좁고 측정 가능하게 잡는 빈틈을 보여줍니다.

기능	Google A&C	Smartify	Artsy	ARTHÉMIS
글로벌 규모	강	중	강	**초기 코퍼스부터**
감각·상황 대화	중	중	중	**핵심**
장기 취향 기억	약/비공개	기능 있음	저장·팔로우	**Cluster + Router**
전시 claim 통제	기관별	콘텐츠 중심	거래 중심	**핵심**
재현 평가	서비스 목적 아님	서비스 목적 아님	서비스 목적 아님	**NDCG·CR·Srec·UCR**

08 고객과 수익

첫 고객은 관람객 경험을 개선하려는 기관입니다

기관은 경험 레이어를 사고, 관람객은 기본 추천을 사용합니다.

기관 담당자
관람 전환 · 교육 참여
데이터 재사용 · 민원 리스크

최종 관람객
미술 초보 · 혼자 보는 직장인
가족 관람객 · 재방문 사용자

6주 Pilot | **Starter** | **Growth** | **Enterprise**

가격은 PROPOSED 가설: Pilot 500만원 내외 | Starter 월 49만원 | Growth 월 149만원 | Enterprise 별도 견적

09 검증 설계

같은 검색기에서 기억과 grounding의 효과를 분리해 측정합니다

성과 수치가 아니라 실측 가능한 비교를 먼저 약속합니다.

B1
무기억

B2
전체 이력

B3
세션 요약

B4
구조화+라우터

B4-U
grounding 감사

NDCG@10
맞는 작품을 위에
높을수록 좋음

CR@10
타맥락 작품 혼입
낮을수록 좋음

Srec
취향 전환 회복
낮을수록 좋음

UCR / VCC
방문 claim 근거
UCR 낮고 VCC 높게

H1: B2 -> B4에서 CR@10 감소 | H2: B1 -> B4에서 NDCG@10 증가 | 실측 전 결과칸은 TO-MEASURE

6주 안에 만들 것과 하지 않을 것을 함께 정합니다

구현 가능성과 통제 가능성을 같은 로드맵으로 보여줍니다.

W1	W2	W3	W4	W5	W6
데이터	B1	Memory	Grounding	실험	Demo

안전장치
- raw emotion 장기 저장 금지
- claim whitelist + snapshot
- 기억 열람·수정·삭제
- 원본 이미지 비저장 원칙

Go / No-Go
B1이 안 되면 기능을 늘리지 않음
CR이 높으면 Router부터 수정
UCR이 높으면 자유생성 금지
Gate 전 멀티모달·생성기 FT 유보

AI가 감상을 대신하지 않고,
다음 감상을 더 잘 만나게 합니다.

한 기관 · 한 코퍼스 · 한 전시 API로 6주 파일럿
관람객 인터뷰, 큐레이터 검수, 네 지표와 실패 사례 공개

SDU 포스터 기준 접수 예정 2026.10.12-11.15 | biz@sdu.ac.kr

감사합니다