

Dia 1: Tests unitaris


Xavier Sala Pujolar



Universitat
de Girona

Febrer 2021

Tests

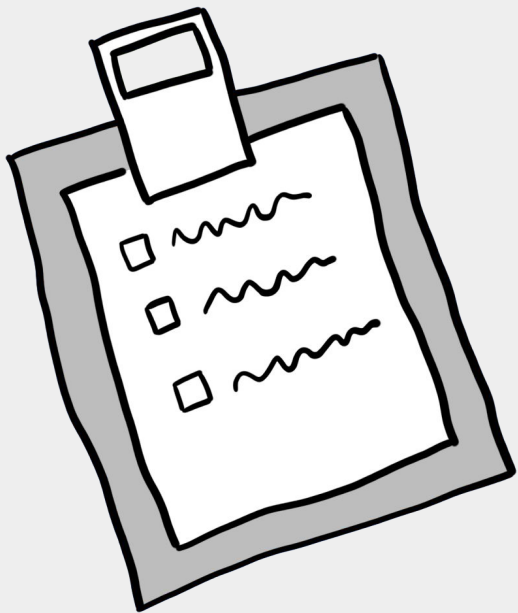

És molt difícil fer programes complexos que no tinguin cap error.


És molt important que els errors es detectin tan aviat com sigui possible i sobretot que no es repeteixin

Els testos formen part de la qualitat en el codi

El codi sense tests és mal
codi. No importa que
estigui molt ben escrit.

Michael Feathers (2004)

És
Legacy Code!

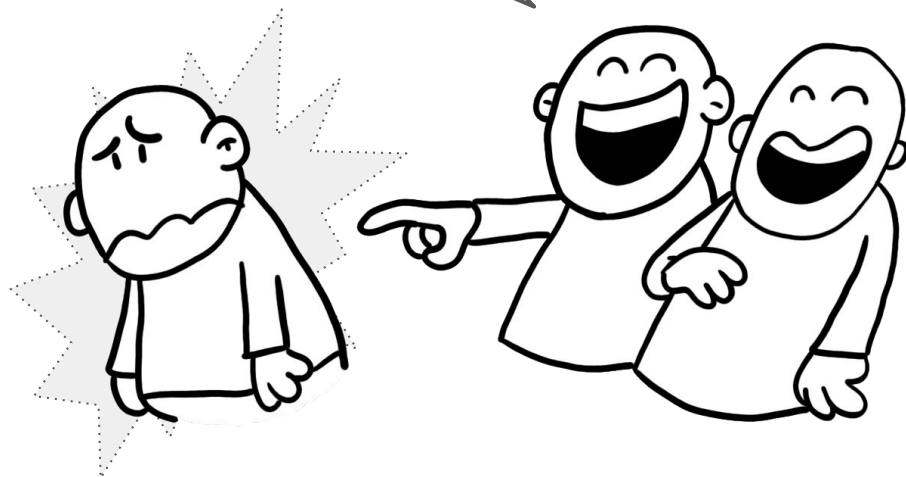

L'execució dels
tests pot ser
lenta

Has d'escriure
molt més codi

Poden fer-te
canviar el disseny

A vegades els tests
tenen més codi que el
programa

Detecció precoç
de bugs

Incrementen
la confiança

Es poden fer
servir de
documentació


Si el codi és
testable, és de
més qualitat

Permeten
detectar errors
en la
refactorització

Tipus de tests


Tests Unitaris

Provar una sola classe/funcionalitat

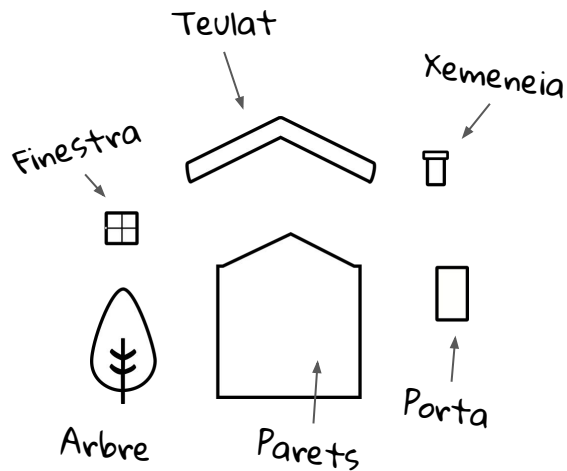


Tests d'Integració

Provar diferents mòduls alhora

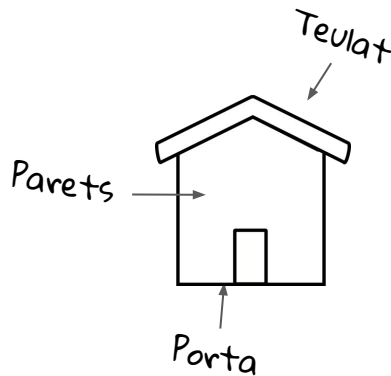

Tests end-to-end


Provar l'aplicació des del punt de vista de l'usuari


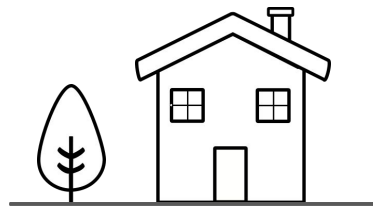


Els han de fer els desenvolupadors?


SI

- Atrapar bugs
aviat:
- redueix cost
 - redueix temps
de reparació

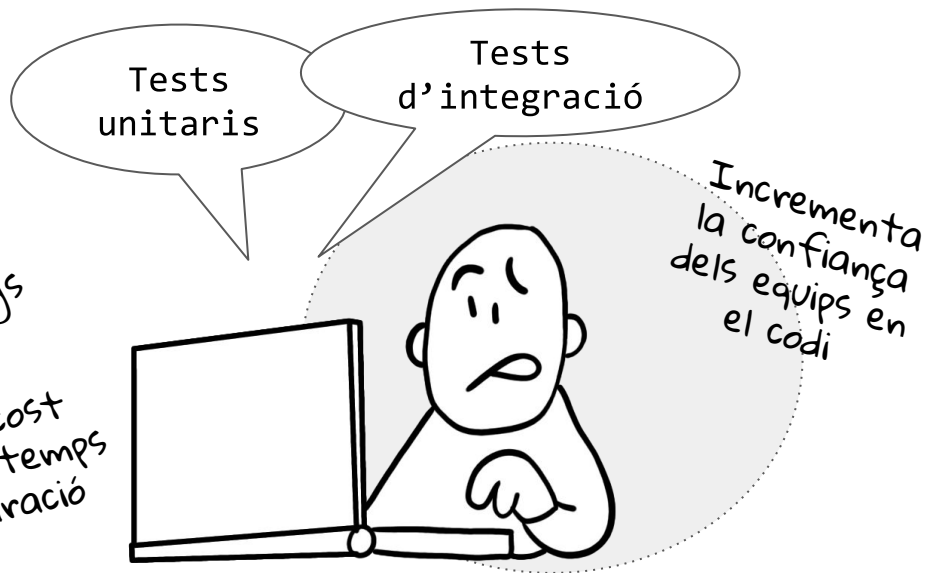

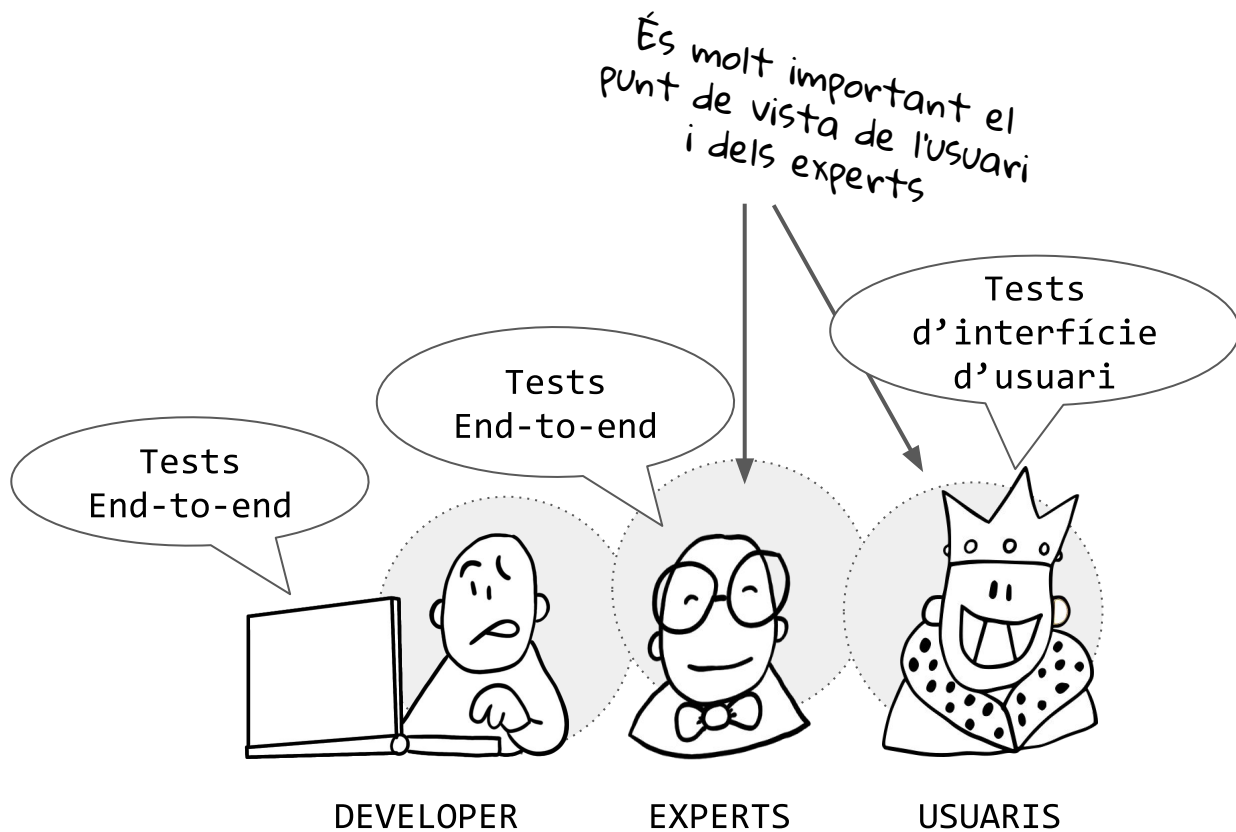

Crear tests unitaris

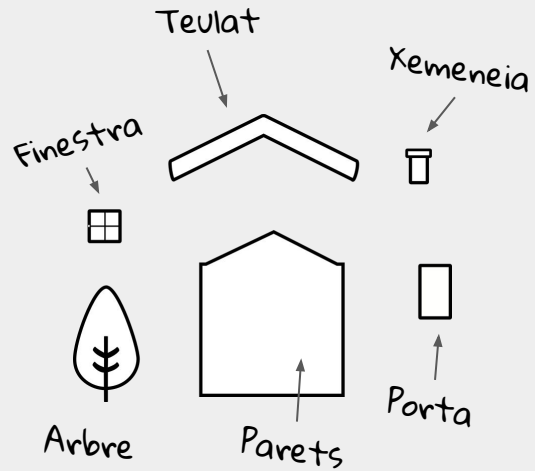

Es prova de forma aïllada una sola classe del sistema que s'està desenvolupant

S'haurien de provar totes les possibilitats

L'objectiu és assegurar-se de que la classe sempre funciona correctament



1

Han de ser ràpids


2

Els tests unitaris s'han de fer de forma aïllada

3

Han de comprovar una sola funcionalitat


SEMPRE s'ha d'escriure
un test quan es troba
un bug

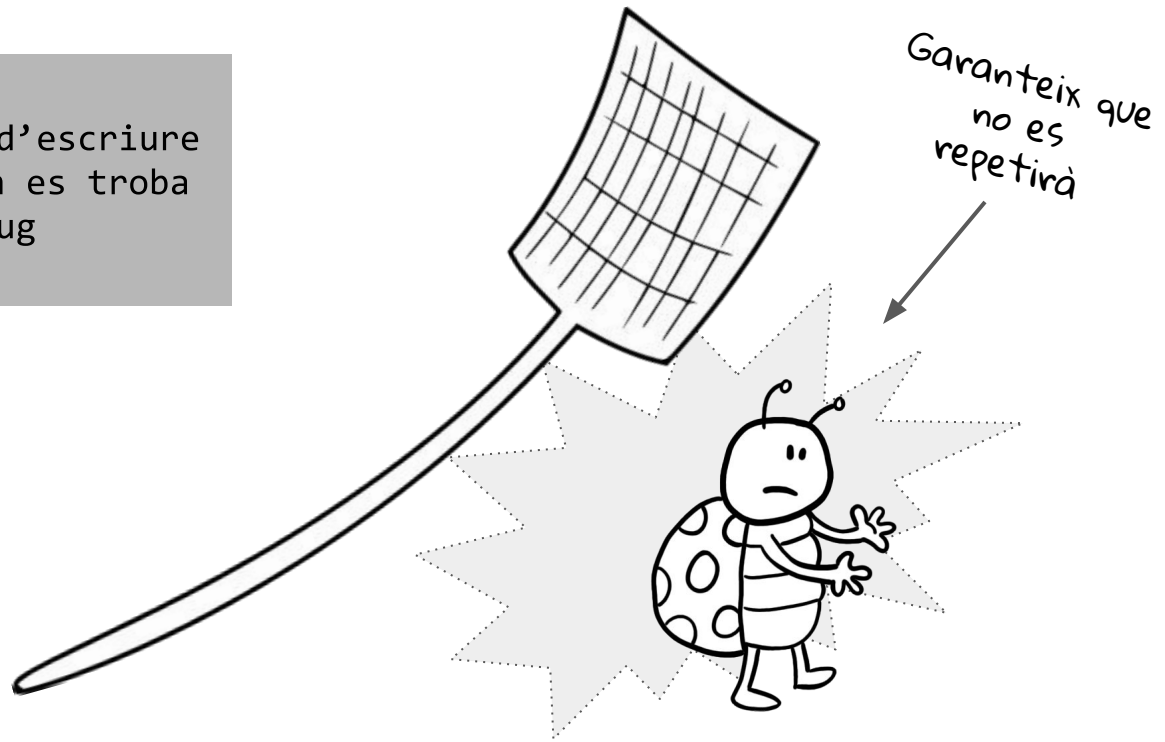


Garanteix que
no es
repetirà

Tests aïllats

Els tests unitaris
s'han de fer de
forma aïllada

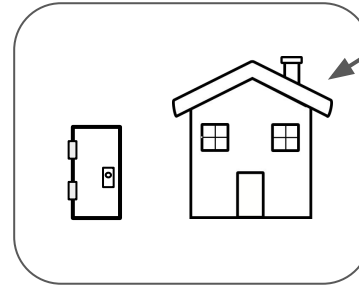


Si es prova la
porta, la casa
no ha
d'interferir

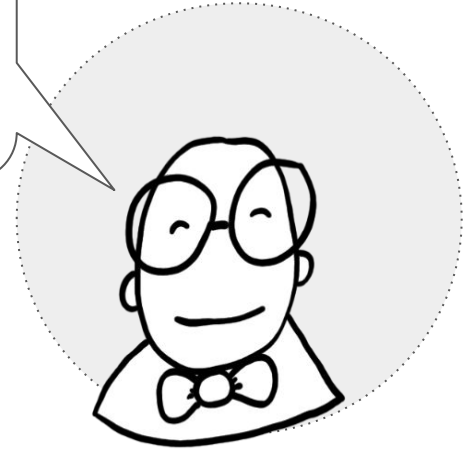

Provar funcionalitat

Un test ha de provar
funcionalitat no els
mètodes

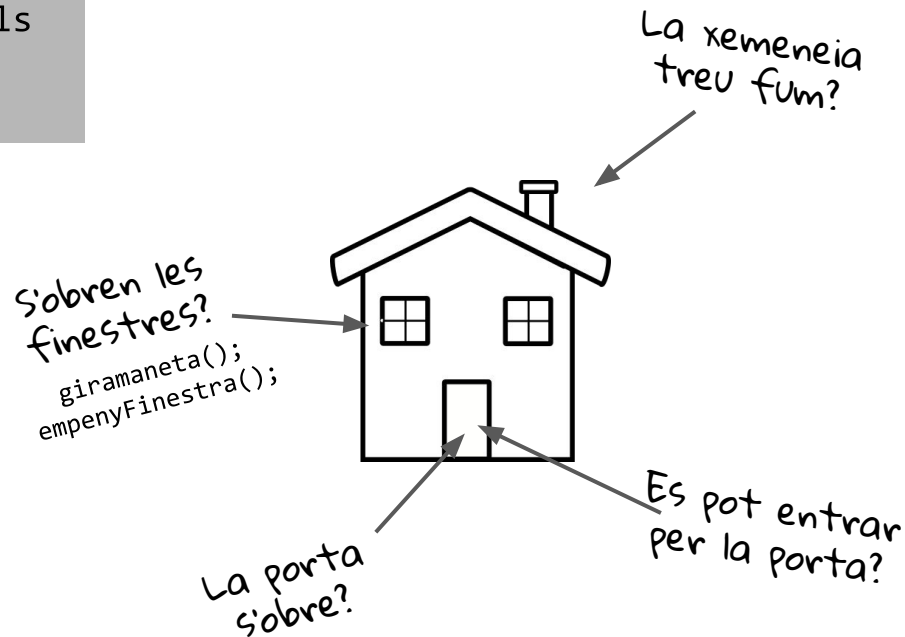

No cal fer tests dels
mètodes que no tenen un
mínim de funcionalitat

Hi han diverses
opinions sobre
aquest tema..

No cal provar els
getters i
setters

No cal provar els
mètodes que només
criden a
col·laboradors




Com et
dius?

Casa




Sovint les classes
en contenen
d'altres

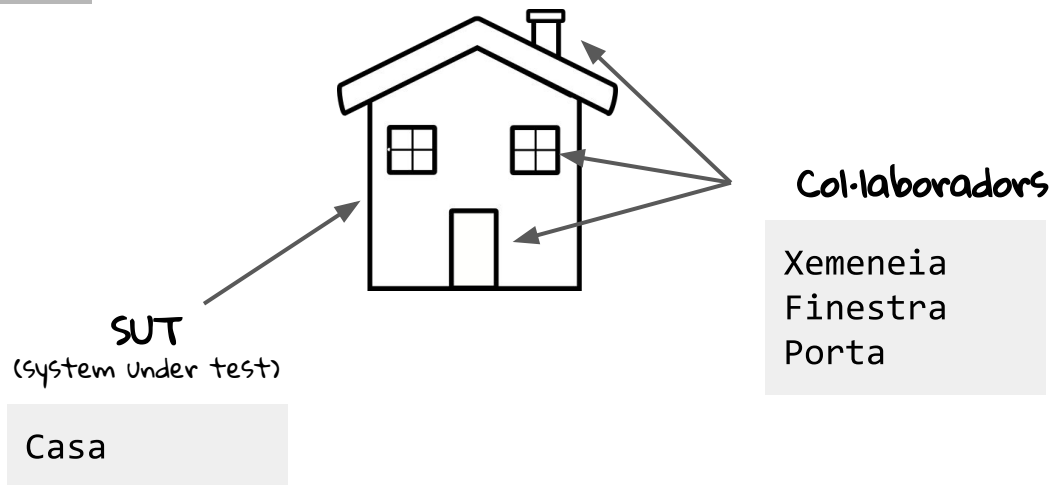


Creació de dobles

Per poder-les
comprovar de forma
aïllada es poden
crear dobles

Versions simplifiades
dels col·laboradors

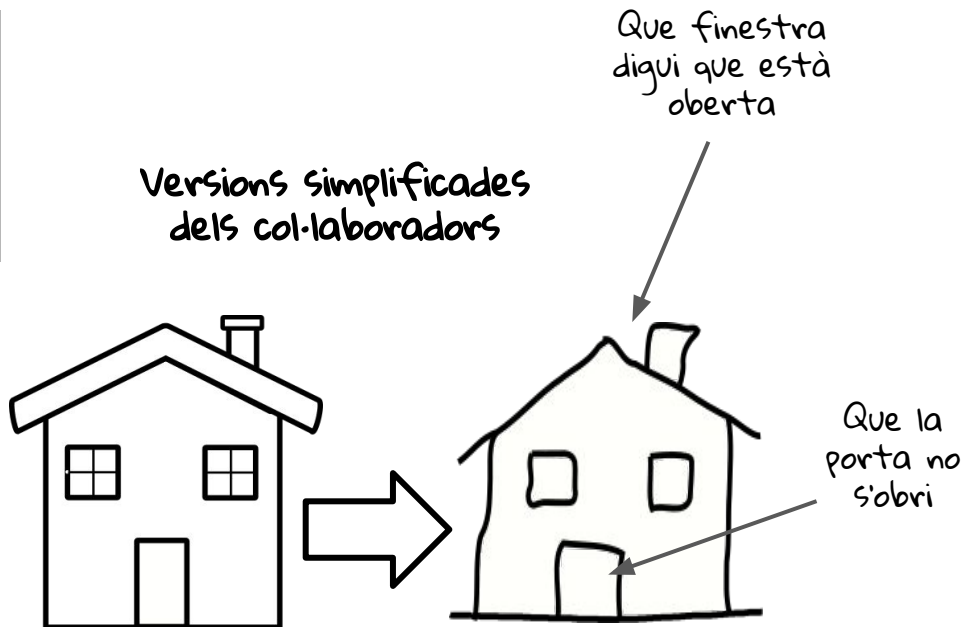


Stubs



Es passen
com simples
valors però
no se'n fa
res

Conté dades
que el SUT
necessita

Mocks



Falsifiquen
funcionalitats dels
col·laboradors

Estructura d'un test



Estructura d'un test?

Es pot dividir un
test en tres parts



Arrange / Given

Act / When

Assert / Then

3 Fases



Arrange / Given

Act / When

Assert / Then

Preparar
tot el que
li cal al
test

Assegurar-se de
que cada cop les
condicions són les
mateixes

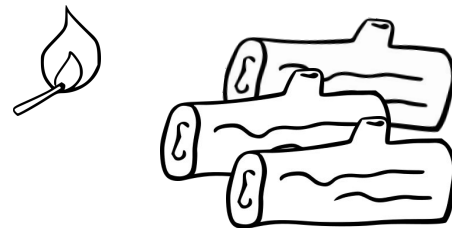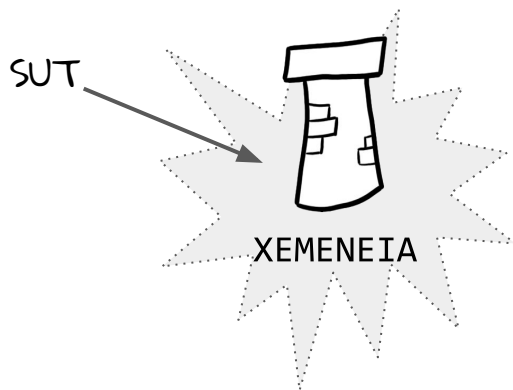

3 Fases

Arrange / Given

Act / When

Assert / Then

SUT



XEMENEIA

Executar el
mètode




3 Fases

Arrange / Given

Act / When

Assert / Then

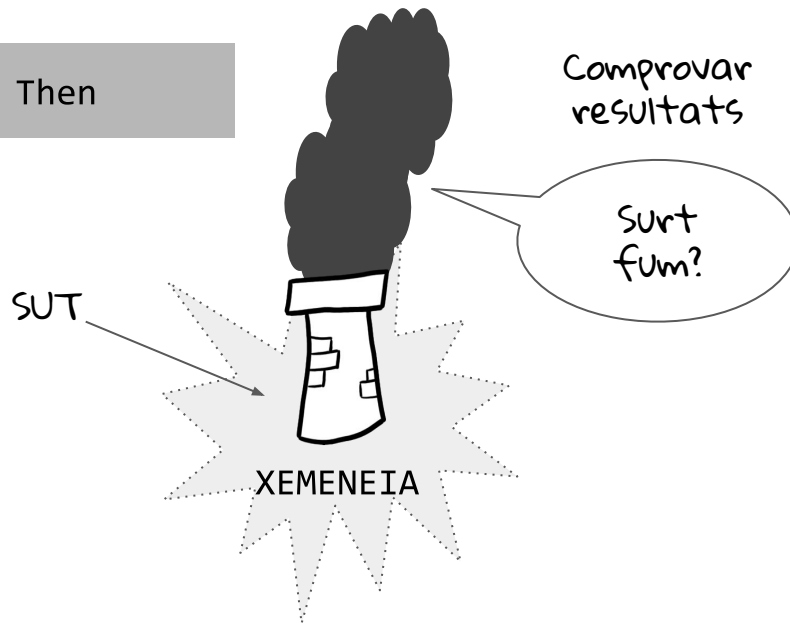

Què comprovar en un test?

S'han de provar els casos "normals"

ex.
Xemeneia

Està apagada
no treu fum



Està encesa
treu fum




Casos d'error



S'han de comprovar els
casos “extrems”


La xemeneia va
una mica més del
màxim

La xemeneia va
al màxim

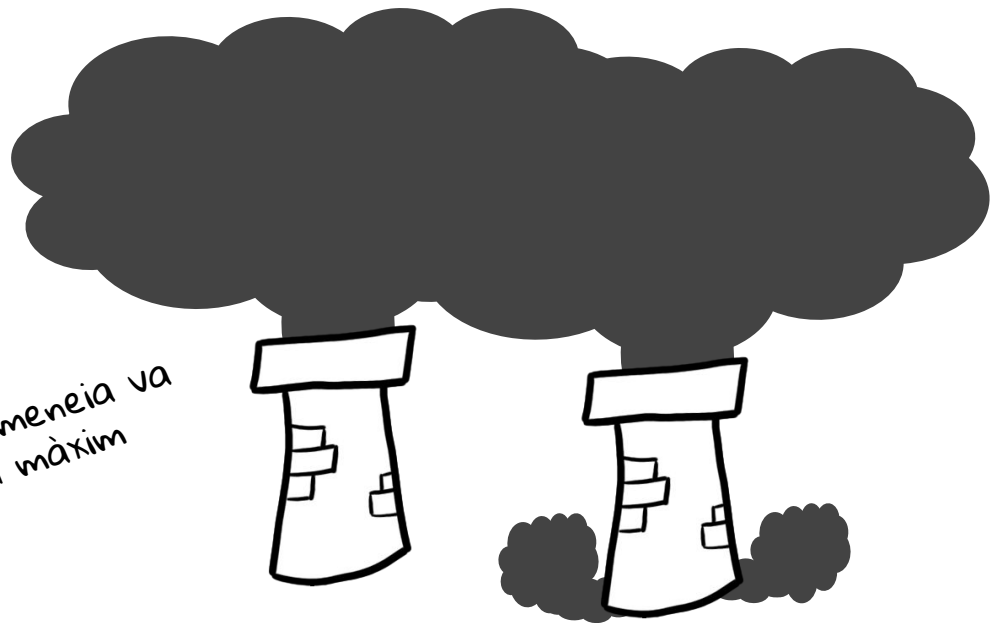

S'ha de provar com
funciona en casos
“estranys”


El fum entra
en comptes de
sortir

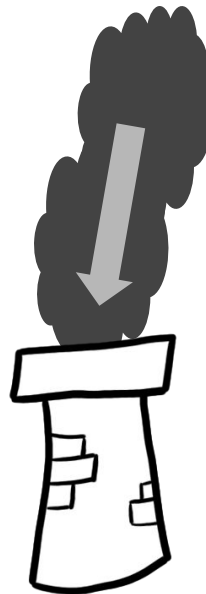

Entra alguna
altra cosa



Eines per fer tests

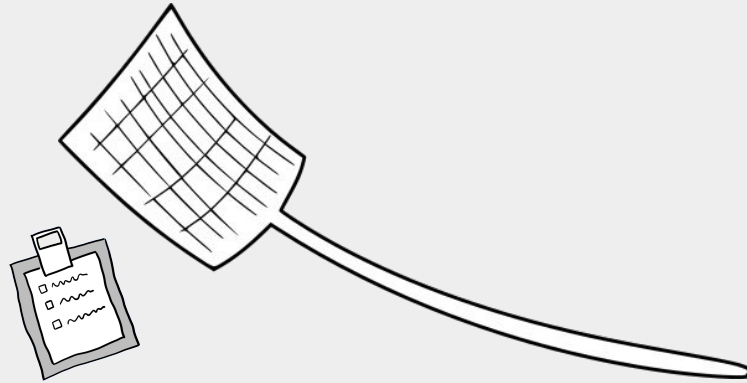

Tipus de Testers




Tipus de Testers



```
public class Casa {  
  
    private Porta _porta;  
  
    public Casa() {  
        _porta = new Porta();  
    }  
  
    public Entra() {  
        _porta.obrePorta();  
        dins = true;  
        _porta.tancaPorta();  
    }  
}
```

Creació de objectes
privats dins d'una
classe

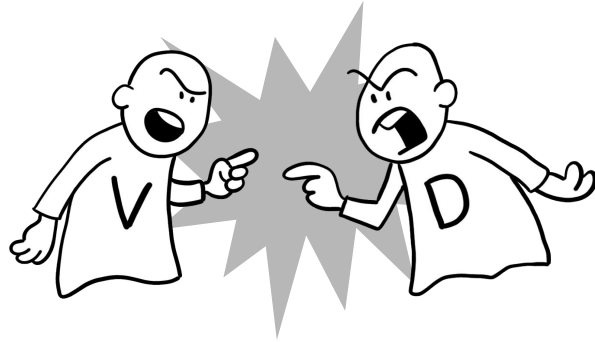

```
public class Casa {  
  
    private Porta _porta;  
  
    public Casa() {  
        _porta = new Porta();  
    }  
  
    public Entra() {  
        _porta.obrePorta();  
        dins = true;  
        _porta.tancaPorta();  
    }  
}
```

Cap problema



Amb reflection
s'injecta una
instància de Porta

El test serà
complicat però no
passa res

```
public class Casa {  
  
    private Porta _porta;  
  
    public Casa() {  
        _porta = new Porta();  
    }  
  
    public Entra() {  
        _porta.obrePorta();  
        dins = true;  
        _porta.tancaPorta();  
    }  
}
```

Quina basura de
codi


Reescriu-lo perquè el
constructor rebi la
instància de Porta



Només seria pitjor
amb mètodes estàtics

Els tests han de
ser senzills

Les eines reflecteixen
quin tipus de tester és
el que les ha fet

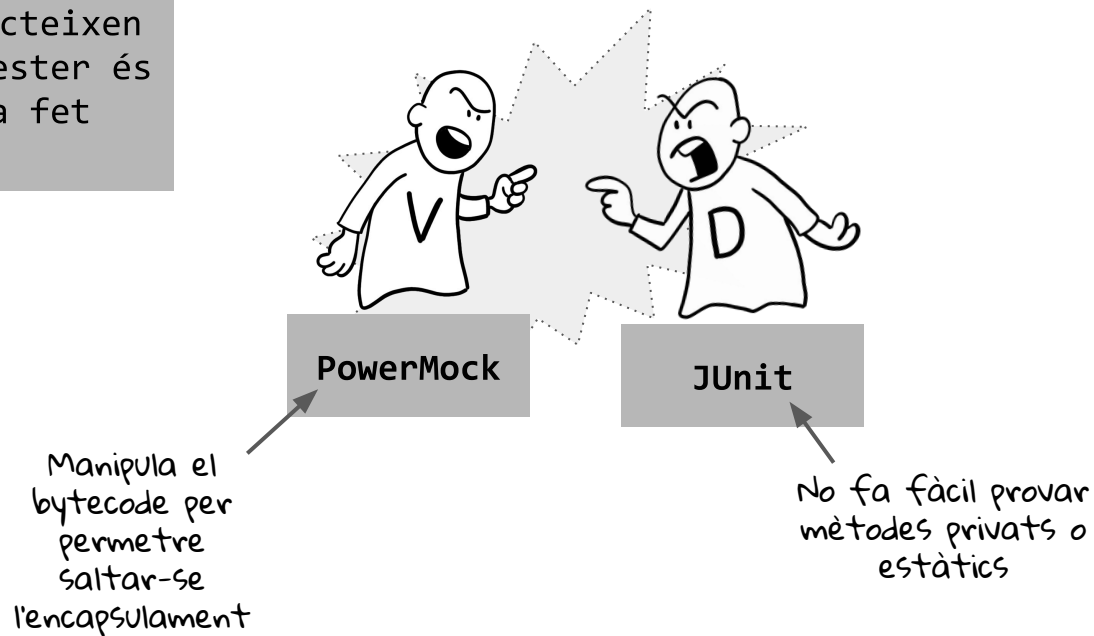

Vols fer un
~~puto~~
exemple?



P1: Per fi anem per feina

Cistella compra online




- S'han de poder **afegir i treure** quantitats de productes i **buidar** la cistella
- Ha de saber la quantitat d'articles
- Hi haurà un preu de **transport base**
 - El preu del transport s'incrementarà en **1€ per cada 5 Kg de pes**
 - Si el total és **superior a 50€** el transport és **gratuït**
 - Si es compren **més de quatre** unitats del mateix producte es **rebaixa un 5% en el preu del producte**
 - Els **usuaris VIP** tenen transport **gratuït**
- Ha de calcular el total a pagar amb transport inclòs

Resum de les
eines que usarem
en les pràctiques



Frameworks de tests

Proporcionen comandes
específiques per fer
comparacions



×Unit.net



*Són els
encarregats de
comprovar els
resultats*

Assert.Equal

Assert.InRange

Assert.Null


Assert.True

Assert.Same

Assert.Contains

Assert.IsType

Assert.Empty

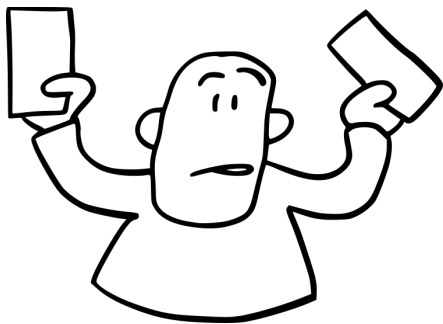

Comprovacions a
través d'Asserts




xUnit.net

```
Assert.Equal(expected, result)
```

```
Assert.True(result)
```

```
Assert.Assert.Throws<Exception>(  
    () => throw new Exception("name"));
```

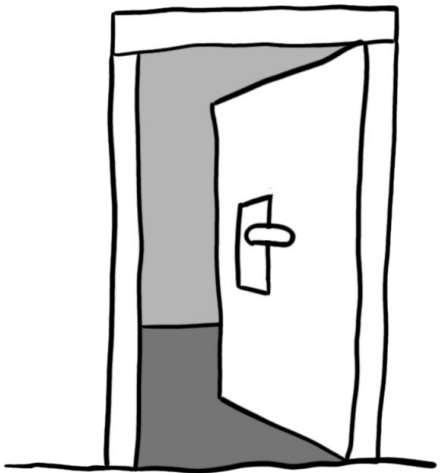

SUT: Porta

Funcionalitats:

- La porta s'obre i es tanca

```
class Porta {  
    private bool _esOberta = false;  
  
    public void Acciona() {  
        _esOberta = !_esOberta;  
    }  
  
    public bool EsOberta() {  
        return false;  
    }  
}
```

✕Unit.net

```
[Fact]
public void TestSiLaPortaObre() {
    Porta porta = new Porta();

    porta.Acciona();

    Assert.True(porta.EsOberta(),
        "La porta no s'ha obert");
}
```

3 Fases

Arrange

Act

Assert

```
Porta porta = new Porta();
```

Prepara
l'objecte a
provar

```
porta.Acciona();
```

Executa
el
mètode

```
AssertTrue(porta.EsOberta(),  
"La porta no s'ha  
obert");
```

Comprova
que ha
funcionat


missatge d'error en
cas de fallar




P2: Tests parametrizats

Tests parametritzats

Sovint cal repetir una prova amb dades diferents per provar una determinada funcionalitat

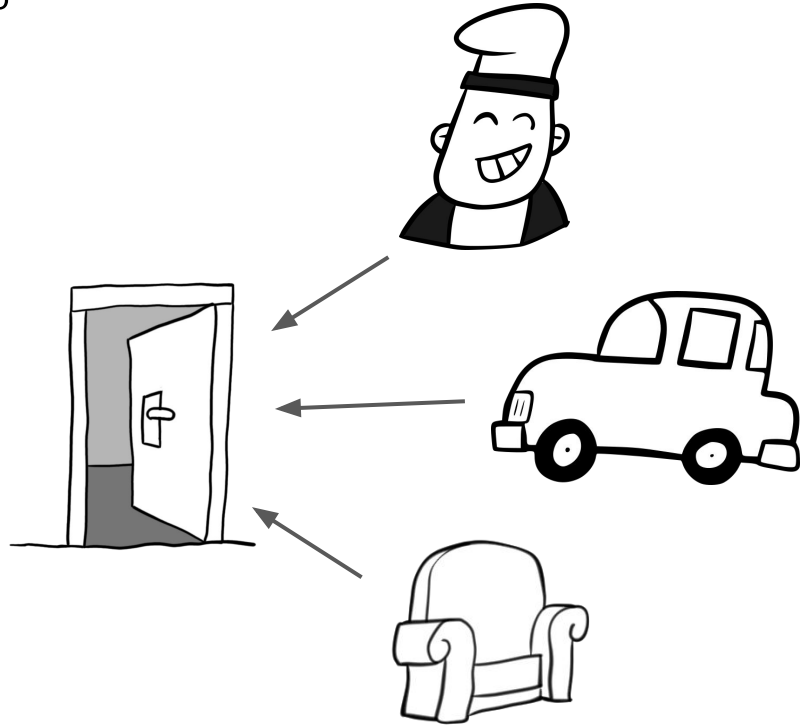

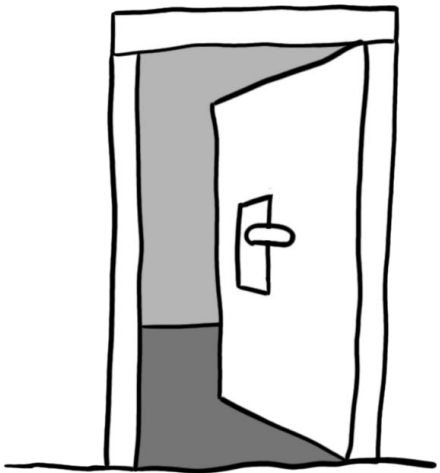

SUT: Porta

```
[Theory]
[InlineData(true, false)]
[InlineData(false, true)]
public void TestSiLaPortaObre(
    bool estatPorta,
    bool esperat)
{
    Porta porta = new Porta(estatPorta);

    porta.Acciona();

    AssertTrue(porta.EsOberta() == esperat,
        "La porta no funciona bé");
}
```

✕Unit.net

```
[Theory]
[InlineData(true, false)]
[InlineData(false, true)]
public void TestSiLaPortaObre(
    bool estatPorta,
    bool esperat)
{
    Porta porta = new Porta(estatPorta);

    porta.Acciona();

    Assert.True(porta.EsOberta() == esperat,
        "La porta no funciona bé");
}
```



P3: Eines de matching



Fa que les comprovacions dels tests semblin més “naturals” i fàcils d’entendre

Simplifica algunes comprovacions

És extensible

✕Unit.net



```
[Fact]
public void TestSiLaPortaObre() {
    Porta porta = new Porta();

    porta.Acciona();

    porta.EsOberta().Should().Be(true),
        "La porta no s'ha obert");
}
```

✕Unit.net



```
[Theory]
[InlineData(true, false)]
[InlineData(false, true)]
public void TestSiLaPortaObre(
    bool estatPorta,
    bool esperat)
{
    Porta porta = new Porta(estatPorta);

    porta.Acciona();


    porta.EsOberta().Should().Be(esperat,
        "La porta no funciona bé");
}
```



P4: Classes composades


```
public class Casa {  
    private Porta porta;  
    private int gent;  
  
    public Casa(Porta p) {  
        porta = p;  
        gent = 0;  
    }  
  
    public bool Entra() {  
        int abans = gent;  
        if (porta.IsOberta()) {  
            gent++;  
        }  
        return gent != abans;  
    }  
}
```

Provar la casa de
forma aïllada



Es defineix
una porta
falsa

```
Porta falsa = mock(Porta.class);
```

```
when(falsa.IsOberta())  
    .thenReturn(false);
```

A la que li podem
dir que volem que
retorni



```
@Test
public void SiLaPortaEsTancadaNoEntra() {

    // Arrange
    Porta falsa = mock(Porta.class);
    when(falsa.IsOberta())
        .thenReturn(false);
    Casa = new Casa(falsa);

    // Act
    int resultat = casa.Entra();

    // Assert
    assertFalse(resultat);
}
```

Crea la Casa
amb la porta
falsa

El resultat
ha de ser
l'esperat

