SESSION:

1. শুরুতে POST REQUEST দিয়ে json data পাঠাবে ইউজার (যেমন: login email and password) এরপর session start করব এবং session এ ডাটা store করব। ডাটা পাঠালাম:

```
POST
                  http://localhost:3000/index.php
Params
         Authorization
                        Headers (10)
                                        Body •
                                                 Scripts
                                                           Tests
                                                                   Settings
         ○ form-data ○ x-www-form-urlencoded ○ raw ○ binary ○ GraphQL
                                                                                JSON V
  1
  2
           "email": "utsab",
  3
           "password": "xyz123456789"
```

ডাটা রিসিভ এবং সেশন start করলাম এবং সেশন এ ডাটা স্টোর করলাম।

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    $json_plain_text = file_get_contents('php://input');
    $associative_array_data = json_decode($json_plain_text, true);

    session_start();
    $_SESSION['email'] = $associative_array_data['email'];
    $_SESSION['password'] = $associative_array_data['password'];

    echo 'Session set successfully' . "\n";
    echo $associative_array_data['email'] . "\n";
    echo $associative_array_data['password'];
}

?>
```

ডাটা আউটপুট:

```
Post v http://localhost:3000/index.php

Params Authorization Headers (10) Body Scripts Tests Settings

onone form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON v


"email": "utsab",
"password": "xyz123456789"

Body Cookies (1) Headers (8) Test Results

Pretty Raw Preview Visualize HTML v


1 Session set successfully
2 utsab
3 xyz123456789
```

2.এরপর GET Request পাঠাব এবং দেখব সেশন ডাটা সেট হয়েছে কিনা এবং সেশন ডাটা আউটপুট করব।

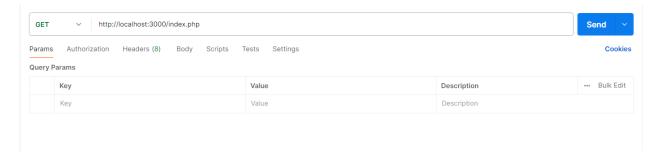


```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'GET') {
    session_start();
    if (isset($_SESSION['email']) && isset($_SESSION['password'])) {
        // Perform actions if both session variables exist
        echo 'User is logged in with email: ' . $_SESSION['email'];
    }else{
        echo "No Session set";
    }
}
```

আউটপুট:

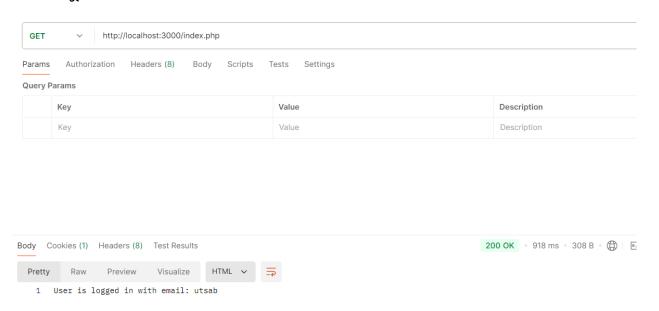


3.এরপর দেখব সেটকৃত সব সেশন ডিলিট করে দিব এজন্য DELETE REQUEST দিব। ডিলিট রিকোয়েস্ট দিলাম:



ডিলিট রিকোয়েস্ট প্রসেস:

```
if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='DELETE'){
    session_start(); //start the session
    // Unset a specific session variable
    /* unset($_SESSION['email']);
    unset($_SESSION['password']); */
    session_unset(); //unset all session variable
    session_destroy(); //destroy the session
    echo "Session Destroyed Successfully";
}
?>
```

আউটপুট:সেশন destroyed হল।

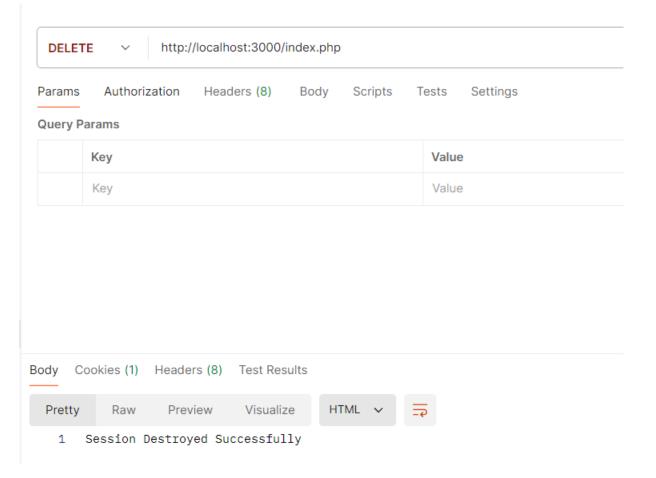

সেশন Destroyed হওয়ার পর GET REQUEST দিলে কোন ডাটা সো করবে না(No session set)।

