

标记，不是坐标

版面完全由 Typst 决定

标记，不是坐标

这一页的标题小了、跑到左上角了——但源码里没有任何坐标。 两页都只是普通的 Typst 排版，只在要变形的地方套了一个 `#mark("title")`。

版面完全由 Typst 决定

标记，不是坐标

这一页的标题小了、跑到左上角了——但源码里没有任何坐标。 两页都只是普通的 Typst 排版，只在要变形的地方套了一个 `#mark("title")`。

版面完全由 Typst 决定

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\int_0^\infty e^{-x^2} \mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

外面 里面 后面

外面 里面 后面





三变二

三变二

又合回来

重叠与交叉

接下来五页里 A 和 B 会包围盒重叠、分道扬镳、对角交叉、正面对穿。每个标记在过渡里是**自己的一组快照**，所以谁挡谁只是 z-index 的事，不是「算不出来」的事。

重叠与交叉

AAAAAAAAA

BBBBBBBBB

重叠与交叉

BBBBBBBBBB

AAAAAAA

重叠与交叉

BBBBBBBBBB

AAAAAAA

重叠与交叉

AAAAAAAAA

BBBBBBBBB

重叠与交叉

BBBBBBBBBB

AAAAAAAAAA

定义 · 定理 · 证明

定义 数列 (a_n) 是柯西列：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，使得 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 。

定义 · 定理 · 证明

定义 数列 (a_n) 是柯西列：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，使得 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 。


定理 实数列收敛，当且仅当它是柯西列。

定义 · 定理 · 证明

定义 数列 (a_n) 是柯西列：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，使得 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 。

定理 实数列收敛，当且仅当它是柯西列。

证明 收敛则柯西： $|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a - a_n|$ 。柯西则有界，由 Bolzano–Weierstrass 取收敛子列 $a_{n_k} \rightarrow a$ ，再用柯西性把整列拉到 a 。■





`mark("fig")[#cetz.canvas(...)]` —— canvas 导出的是原生 SVG path，
和文字一样按 key 配对：位置、尺寸补间，内容交叉淡入淡出。

元素动画



`mark("wave", ..range(0, 6).map(wave))` —— 同一张图的六个参数，→ 一步一步走。

连续动画




```
anim: (dot: (follow: "track", duration: 4000), spin: (keyframes: ..., duration: 6000))
```

弹跳小球




```
anim: (ball0: (keyframes: (...), duration: 1500, delay: 0), ball1: ...)
```

单摆与双摆

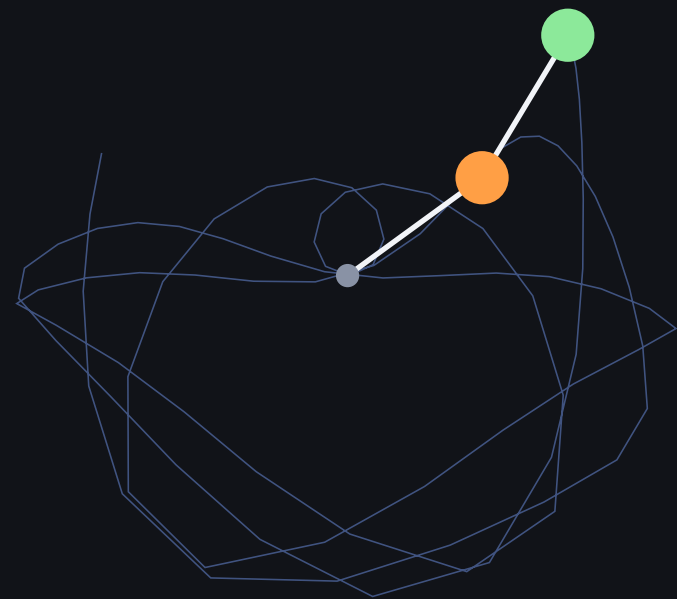

左：keyframes 绕悬点转。右：RK4 积出 96 个姿态，`mark("double", ..poses.map(pose))`，`anim` 点名连续播。

海浪

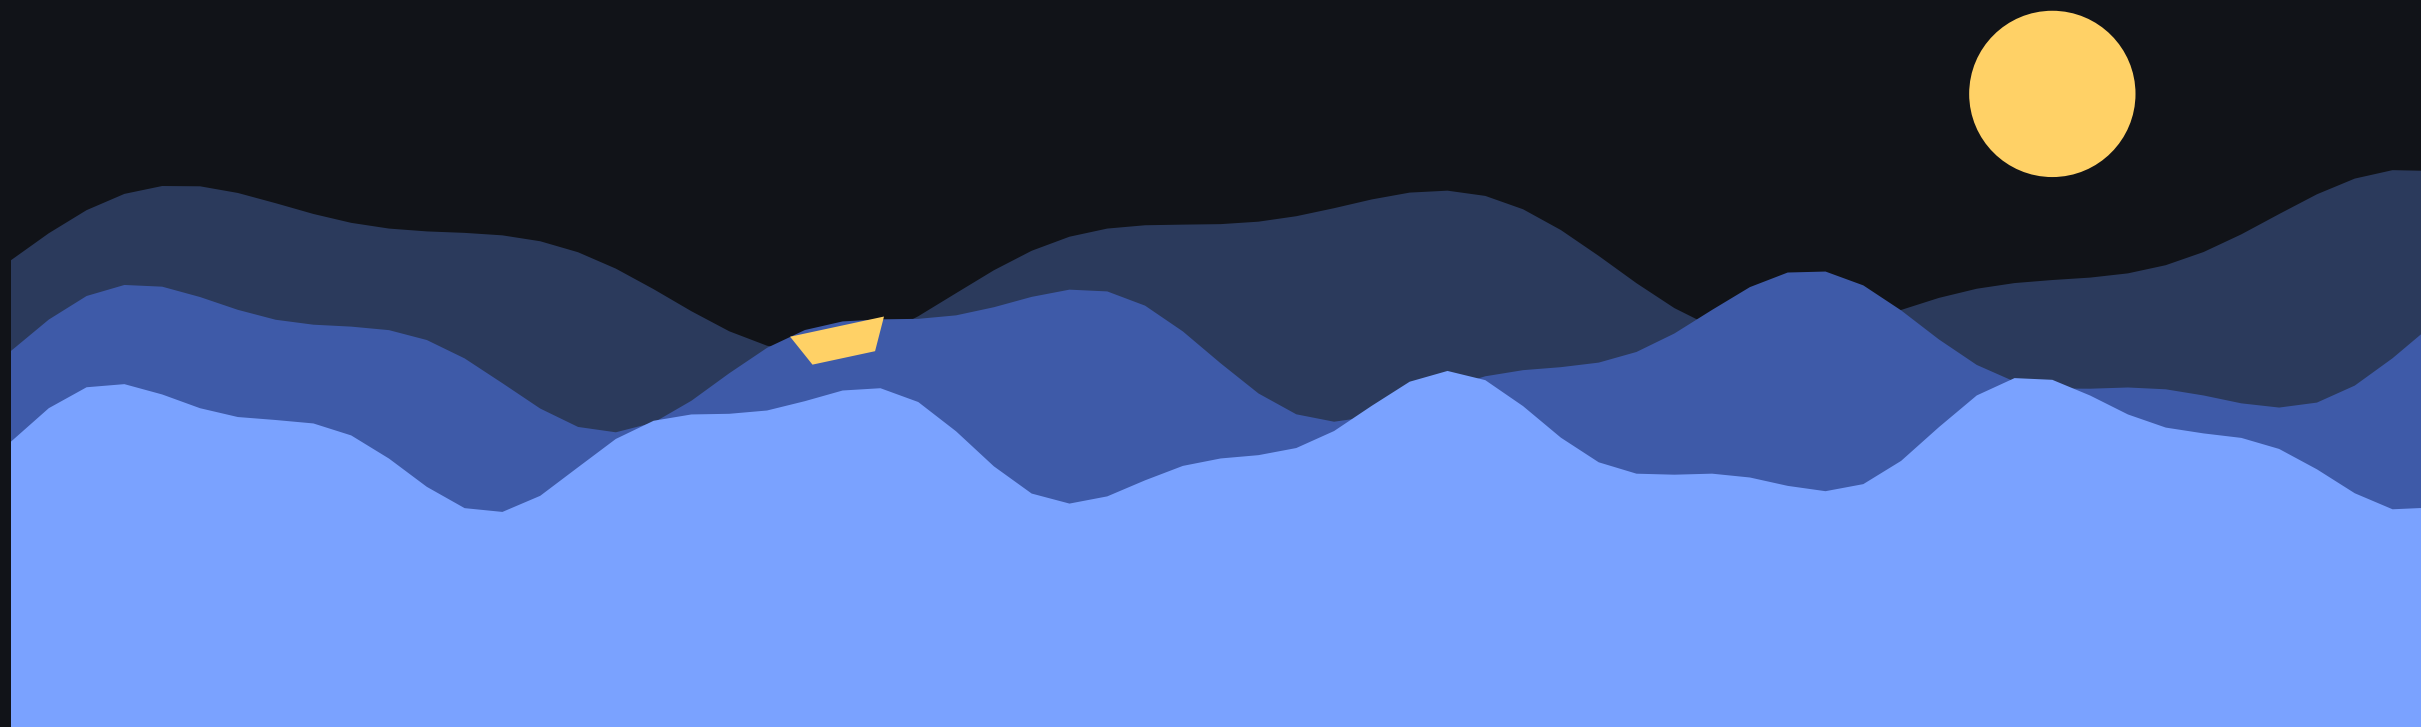

`mark("sea", ..range(0, 25).map(sea))` —— 三层浪、一条船，25 个状态连续播。