

RETO 02

Grafana - RA4

Antonio Ferrer Martínez

Asignatura: Big Data Aplicado

Unidad: UT4 - Monitorización y Observabilidad

Fecha: 17 de marzo de 2026

Ejercicio 1

Lo primero que he hecho ha sido levantar el entorno v6 con **docker compose up -d** y esperar a que arrancaran todos los contenedores. En la siguiente captura se ve que están todos en verde:

Contenedores levantados

Aquí se ven todos los contenedores del entorno funcionando en Docker Desktop:

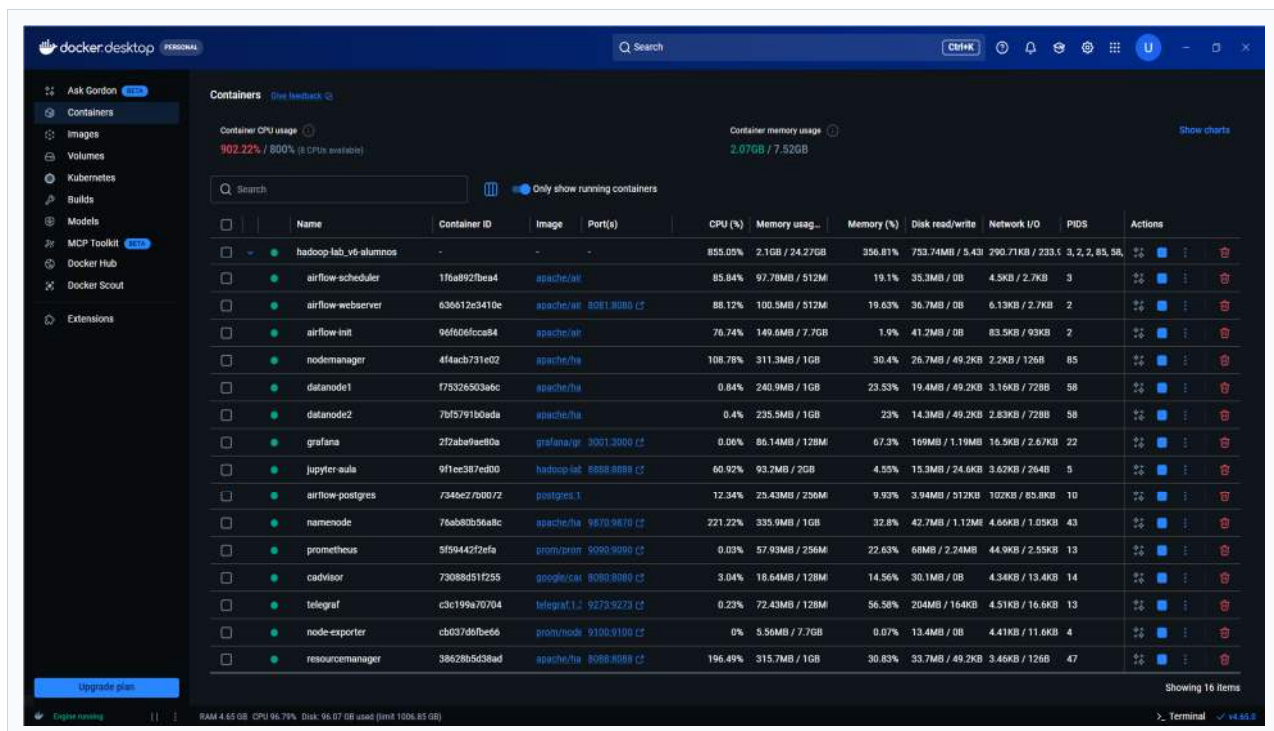


Figura 1: Vista de Docker Desktop con todos los servicios activos

Desactivación del datanode2

Después he abierto Grafana y lo he dejado unos minutos para que se vieran bien las gráficas. Luego he apagado el datanode2 con:

```
$ docker stop datanode2
```

Al cabo de un minuto más o menos, en Grafana se ve cómo la línea del datanode2 deja de aparecer, porque ya no envía datos:

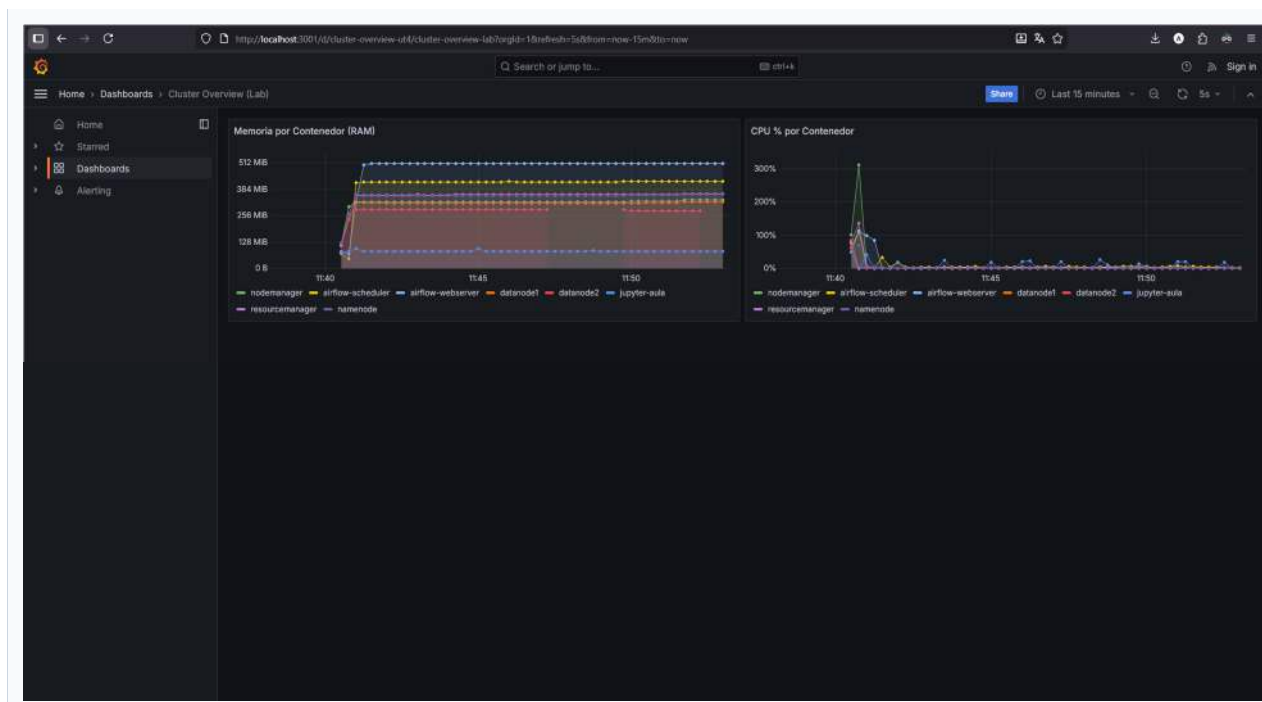


Figura 2: Dashboard Grafana - caída del datanode2 (línea roja se interrumpe)

Reactivación del datanode2

Para volver a levantarlo he ejecutado:

```
$ docker start datanode2
```

He esperado otro minuto y en Grafana se ve cómo vuelve a aparecer la línea del datanode2, con un pico de CPU del arranque:

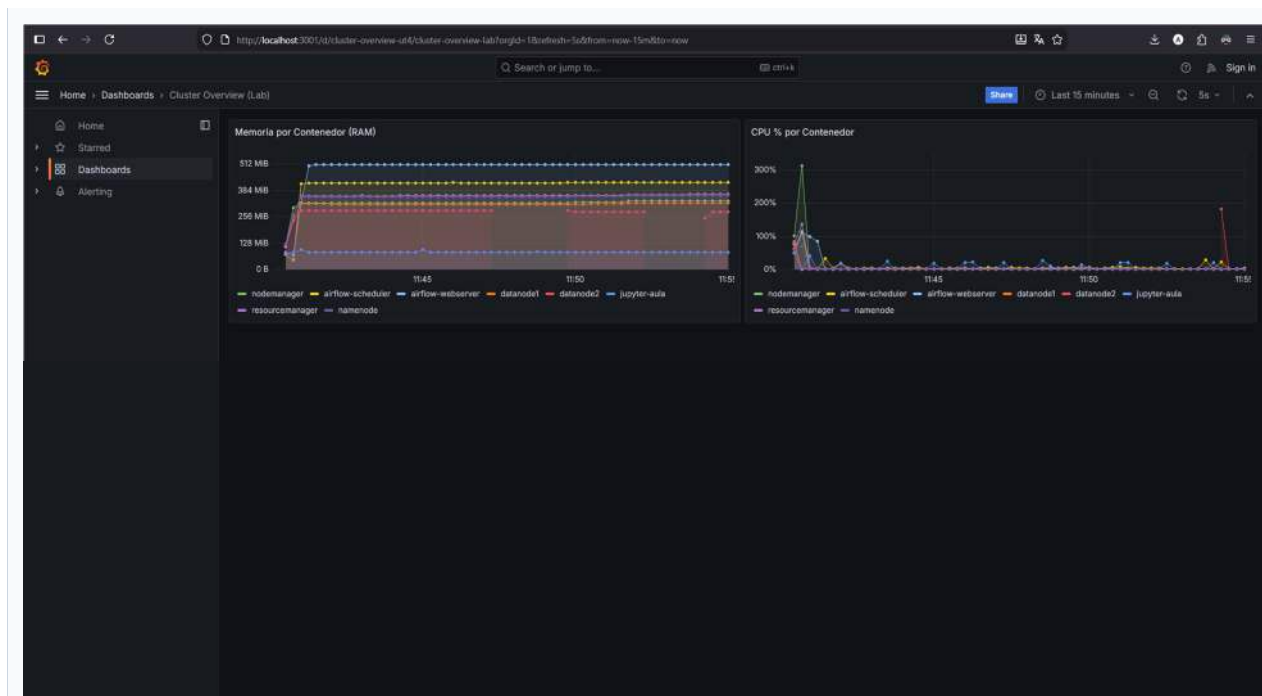


Figura 3: Dashboard Grafana - recuperación del datanode2 (pico de CPU al arrancar)