

Семинар #5: Структуры. Классные задачи.

Часть 1: Основы структур

Структуры служат для объединения нескольких типов в один. В примере ниже был создан новый тип под названием `struct point`. Переменные этого типа будут содержать внутри себя 2 значения типа `float`.

```
#include <stdio.h>

struct point {
    float x, y;
}; // <----- Не забудьте тут точку с запятой!

int main() {
    struct point a = {2.1, 4.3};
    a.x = 7.8;
    printf("(%.f, %.f)", a.x, a.y);
}
```

Операции со структурами

1. При создании структуры её элементы можно инициализировать с помощью фигурных скобочек.

```
struct point a = {2.1, 4.3};
```

Однако нельзя таким образом присваивать

```
a = {5.6, 7.8}; // Ошибка, так можно только инициализировать
```

2. Доступ к элементу структуры осуществляется с помощью оператора точка

```
a.x = 5.6;
a.y = 7.8;
```

3. Структуры можно присваивать друг другу. При этом происходит побайтовое копирование содержимого одной структуры в другую.

```
struct point b;
b = a;
```

Массив структур

Структуры, как и обычные переменные, можно хранить в массивах. В примере ниже создан массив под названием `array`, содержащий в себе 2 точки.

```
#include <stdio.h>
struct point {
    float x, y;
};
```

```
int main() {
    struct point array[2] = {{2.1, 4.3}, {7.0, 3.1}};
    array[1].x = 1.8;
    printf("(%.f, %.f)", array[0].x, array[0].y);
}
```

Задачи

- Описать структуру `struct date`, с полями: `day`, `month` и `year`.

```
struct date {
    int day, month, year;
};
```

- Объявить и инициализировать переменную `a` типа `struct date` в функции `main`.

```
struct date {
    int day, month, year;
};
int main() {
    struct date a = {19, 10, 2021};
}
```

- Объявить и инициализировать массив дат под названием `holidays` следующими значениями 31.12.2021, 8.3.2022 и 9.5.2022.

```
struct date {
    int day, month, year;
};
int main() {
    struct date holidays[3] = {{31, 12, 2021}, {8, 3, 2022}, {9, 5, 2022}};
}
```

- Напечатать содержимое массива `holidays` на экран с помощью цикла в следующем виде:

```
31.12.2021
08.03.2022
09.05.2022
```

```
#include <stdio.h>
struct date {
    int day, month, year;
};
int main() {
    struct date holidays[3] = {{31, 12, 2021}, {8, 3, 2022}, {9, 5, 2022}};
    for (int i = 0; i < 3; ++i) {
        printf("%02i.%02i.%i\n", holidays[i].day, holidays[i].month, holidays[i].year);
    }
}
```

Передача структуры в функцию

Структуры можно передавать в функции и возвращать из функций также как и обычные переменных. При передаче в функцию происходит полное копирование структуры и функция работает уже с копией структуры. При возвращении из функции также происходит копирование. Для того чтобы избежать лишние копирования нужно передавать структуру по указателю (об этом – в части 3).

```
#include <stdio.h>

struct point {
    float x, y;
};
void print_point(struct point a) {
    printf("(%f, %f)", a.x, a.y);
}
struct point add_points(struct point a, struct point b) {
    struct point result;
    result.x = a.x + b.x;
    result.y = a.y + b.y;
    return result;
}
int main() {
    struct point a = {2.1, 4.3}, b = {6.7, 8.9};
    struct point c = add_points(a, b);
    print_point(c);
}
```

Задачи

- Написать функцию `void print_date(struct date a)` для печати этой структуры в формате DD.MM.YYYY. Используйте модификатор `%02d`. Вызовите эту функцию из `main`, чтобы напечатать все содержимое `holidays`.

```
#include <stdio.h>
struct date {
    int day, month, year;
};

void print_date(struct date a) {
    printf("%02i.%02i.%i\n", a.day, a.month, a.year);
}

int main() {
    struct date holidays[3] = {{31, 12, 2021}, {8, 3, 2022}, {9, 5, 2022}};
    for (int i = 0; i < 3; ++i) {
        print_date(holidays[i]);
    }
}
```

- Написать функцию `struct date pushkin_birthday()` которая создаёт дату, соответствующую дню рождения А. С. Пушкина (6 июня 1799 года) и возвращает её. Протестируйте эту функцию в `main`.

```
#include <stdio.h>
struct date {
    int day, month, year;
};

void print_date(struct date a) {
    printf("%02i.%02i.%i\n", a.day, a.month, a.year);
}

struct date pushkin_birthday() {
    struct date result = {6, 6, 1799};
    return result;
}

int main() {
    print_date(pushkin_birthday());
}
```

- Написать функцию `struct date create_date(int day, int month, int year)` которая создаёт дату, по трём переданным в функцию числам и возвращает её. Протестируйте эту функцию в `main`.

```
#include <stdio.h>
struct date {
    int day, month, year;
};

void print_date(struct date a) {
    printf("%02i.%02i.%i\n", a.day, a.month, a.year);
}

struct date create_date(int day, int month, int year) {
    struct date result = {day, month, year};
    return result;
}

int main() {
    print_date(create_date(5, 6, 2010));
}
```

- Написать функцию `struct date next_day(struct date a)` которая увеличивает значение даты на один день и возвращает эту структуру. Для простоты не учитываем високосные года и считаем, что в феврале всегда 28 дней. Вызовите эту функцию из `main`, чтобы увеличить значение даты `holidays[0]` на 1 день.

```
#include <stdio.h>
struct date {
    int day, month, year;
};

void print_date(struct date a) {
    printf("%02i.%02i.%i\n", a.day, a.month, a.year);
}

struct date pushkin_birthday() {
    struct date result = {6, 6, 1799};
    return result;
}

struct date next_day(struct date a) {
    int days[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
    if (a.day == days[a.month - 1]) {
        a.month += 1;
        if (a.month == 13) {
            a.month = 1;
            a.year += 1;
        }
        a.day = 1;
    }
    else {
        a.day += 1;
    }
    return a;
}

int main() {
    struct date a = {31, 12, 2020};
    print_date(next_day(a));
}
```

Часть 2: Структуры содержащие более сложные типы данных

Структуры могут содержать в себе не только базовые типы данных, но и более сложные типы, такие как массивы (в том числе строки), указатели, а также другие структуры.

Пример программы, в которой описывается структура для удобной работы с объектами Книга (`struct book`).

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct book {
    char title[50];
    int pages;
    float price;
};

void print_book(struct book b) {
    printf("Book info:\n");
    printf("Title: %s\nPages: %d\nPrice: %g\n", b.title, b.pages, b.price);
}

int main() {
    // Создаём книгу и печатаем её:
    struct book a = {"The Martian", 10, 550.0};
    print_book(a);

    // Меняем количество страниц книги и её название и снова печатаем её
    a.pages = 369;
    strcpy(a.title, "The Catcher in the Rye");
    print_book(a);

    // Пример работы с массивом структур
    struct book scifi_books[10] = {"Dune", 300, 500.0}, {"Fahrenheit 451", 400, 700.0},
                                   {"Day of the Triffids", 304, 450.0}};

    scifi_books[2].price = 2000.0;
    print_book(scifi_books[2]);
}
```

Задачи:

- Описать структуру `struct movie` с полями:
 - `title` – название фильма (строка длиной не более 50 символов).
 - `running_time` – длительность в минутах (`int`)
 - `rating` – оценка на Кинопоиске (`float`)
 - `release_date` – дата выхода (используйте структуру `Date`).

```
struct date {
    int day, month, year;
};

struct movie {
    char title[50];
    int running_time;
    float rating;
    struct date release_date;
};
```

- Объявить переменную типа `struct movie` в функции `main` и инициализировать её следующими значениями: `title - "Joker", running_time - 122, rating - 7.98, release_date - {3, 10, 2019}`.
- В новых строках изменить рейтинг и месяц выхода фильма. Используйте оператор точка.

```
struct date {
    int day, month, year;
};
struct movie {
    char title[50];
    int running_time;
    float rating;
    struct date release_date;
};
int main() {
    struct movie a = {"Joker", 122, 7.98, {3, 10, 2019}};
    a.rating += 1;
    a.release_date.month = 11;
}
```

- Написать функцию `void print_movie(struct movie m)` и вызвать её в функции `main`.
- Написать функцию `struct movie get_titanic()` которая будет возвращать структуру с полями `title - "Titanic", running_time - 194, rating - 8.4, release_date - {1, 11, 1997}`. Вызовите эту функцию из `main` и напечатайте результат возвращаемого значения.

```
#include <stdio.h>
struct date {
    int day, month, year;
};
struct movie {
    char title[50];
    int running_time;
    float rating;
    struct date release_date;
};

void print_date(struct date a) {
    printf("%02i.%02i.%i\n", a.day, a.month, a.year);
}

void print_movie(struct movie m) {
    printf("%s. Running time: %i. Rating: %.2f. Release Date: ",
           m.title, m.running_time, m.rating);
    print_date(m.release_date);
}

struct movie get_titanic() {
    struct movie result = {"Titanic", 194, 8.4, {1, 11, 1997}};
    return result;
}

int main() {
    struct movie a = {"Joker", 122, 7.98, {3, 10, 2019}};
    struct movie b = get_titanic();
    print_movie(a);
    print_movie(b);
}
```

- Объявить и инициализировать массив, содержащий 10 различных фильмов. Решение этой задачи есть ниже и в файле `movie_array_init.txt`. Просто скопируйте код.
- В новой строке изменить день выхода фильма `Pulp Fiction` с 19-го мая на 21-е мая.
- Написать функцию `print_movie_array(struct movie array[], int size)`, которая бы печатала массив структур `Movie` и вызвать её в функции `main()`.

```
#include <stdio.h>
struct date {
    int day, month, year;
};
struct movie {
    char title[50];
    int running_time;
    float rating;
    struct date release_date;
};

void print_date(struct date a) {
    printf("%02i.%02i.%i", a.day, a.month, a.year);
}
void print_movie(struct movie m) {
    printf("%-30sRunning time: %4i. Rating: %.2f. Release Date: ",
        m.title, m.running_time, m.rating);
    print_date(m.release_date);
}

void print_movies(struct movie array[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        print_movie(array[i]);
        printf("\n");
    }
}

int main() {
    struct movie array[10] = {"The Godfather", 175, 8.735, {14, 3, 1972}},
        {"The Shawshank Redemption", 142, 9.112, {10, 9, 1994}},
        {"Fight Club", 175, 8.651, {10, 9, 1999}},
        {"The Matrix", 131, 8.491, {24, 3, 1999}},
        {"Pulp Fiction", 154, 8.620, {19, 5, 1994}},
        {"Citizen Kane", 119, 7.826, {1, 5, 1941}},
        {"A Clockwork Orange", 137, 7.959, {19, 12, 1971}},
        {"2001: A Space Odyssey", 149, 7.988, {2, 4, 1968}},
        {"Finding Nemo", 175, 7.862, {30, 05, 2003}},
        {"Vzломат блогеров", 90, 1.029, {10, 11, 2016}}};

    array[4].release_date.day = 21;
    print_movies(array, 10);
}
```

Тут был использован спецификатор для строки `%-30s`, который означает, что нужно напечатать не менее 30 символов, а если символов будет меньше, то нужно добавить пробелов. `-` означает, что текст нужно выровнять по левому краю.

- Написать функцию, которая по массиву фильмов находит средний рейтинг. Протестируйте её в main.

```
#include <stdio.h>
struct date {
    int day, month, year;
};
struct movie {
    char title[50];
    int running_time;
    float rating;
    struct date release_date;
};

void print_date(struct date a) {
    printf("%02i.%02i.%i", a.day, a.month, a.year);
}

void print_movie(struct movie m) {
    printf("%-30sRunning time: %4i. Rating: %.2f. Release Date: ",
        m.title, m.running_time, m.rating);
    print_date(m.release_date);
}

void print_movies(struct movie array[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        print_movie(array[i]);
        printf("\n");
    }
}

float average_rating(struct movie array[], int size) {
    float sum_rating = 0;
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        sum_rating += array[i].rating;
    }
    return sum_rating / size;
}

int main() {
    struct movie array[10] = {{"The Godfather", 175, 8.735, {14, 3, 1972}},
        {"The Shawshank Redemption", 142, 9.112, {10, 9, 1994}},
        {"Fight Club", 175, 8.651, {10, 9, 1999}},
        {"The Matrix", 131, 8.491, {24, 3, 1999}},
        {"Pulp Fiction", 154, 8.620, {19, 5, 1994}},
        {"Citizen Kane", 119, 7.826, {1, 5, 1941}},
        {"A Clockwork Orange", 137, 7.959, {19, 12, 1971}},
        {"2001: A Space Odyssey", 149, 7.988, {2, 4, 1968}},
        {"Finding Nemo", 175, 7.862, {30, 05, 2003}},
        {"Vzломат блогеров", 90, 1.029, {10, 11, 2016}}};

    print_movies(array, 10);
    printf("Average rating = %.2f\n", average_rating(array, 10));
}
```

- **Сортировка структур:** Одна из простейших сортировок - это сортировка выбором:

```
void selection_sort(int array[], int size) {
    for (int j = 0; j < size; j++){
        // Находим индекс минимального элемента на отрезке [j:n-1]
        int min_index = j;
        for (int i = j + 1; i < size; i++) {
            if (array[i] < array[min_index]) {
                min_index = i;
            }
        }

        // Меняем местами элемент номер j и минимальный элемент
        int temp = array[j];
        array[j] = array[min_index];
        array[min_index] = temp;
    }
}
```

Видоизмените эту сортировку так, чтобы она сортировала фильмы по рейтингу (от большего к меньшему). Помните, что структуры можно присваивать целиком, а не поэлементно.

- **Сортировка по алфавиту:** Отсортируйте структуры по их названию в алфавитном порядке. Используйте функцию `strcmp` из `string.h`. Функция `strcmp(a, b)` возвращает 0, если строки равны, отрицательное число если строка `a` меньше, чем строка `b` и положительное число, если строка `a` больше, чем `b`.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct date {
    int day, month, year;
};
struct movie {
    char title[50];
    int running_time;
    float rating;
    struct date release_date;
};

void print_date(struct date a) {
    printf("%02i.%02i.%i", a.day, a.month, a.year);
}

void print_movie(struct movie m) {
    printf("%-30sRunning time: %4i. Rating: %.2f. Release Date: ",
        m.title, m.running_time, m.rating);
    print_date(m.release_date);
}

void print_movies(struct movie array[], int size) {
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        print_movie(array[i]);
        printf("\n");
    }
}
```

```

void sort_movies_by_rating(struct movie array[], int size) {
    for (int j = 0; j < size; j++){
        int min_index = j;
        for (int i = j + 1; i < size; i++) {
            if (array[i].rating > array[min_index].rating) {
                min_index = i;
            }
        }
        struct movie temp = array[j];
        array[j] = array[min_index];
        array[min_index] = temp;
    }
}

void sort_movies_by_title(struct movie array[], int size) {
    for (int j = 0; j < size; j++){
        int min_index = j;
        for (int i = j + 1; i < size; i++) {
            if (strcmp(array[i].title, array[min_index].title) < 0) {
                min_index = i;
            }
        }
        struct movie temp = array[j];
        array[j] = array[min_index];
        array[min_index] = temp;
    }
}

int main() {
    struct movie array[10] = {{"The Godfather", 175, 8.735, {14, 3, 1972}},
                              {"The Shawshank Redemption", 142, 9.112, {10, 9, 1994}},
                              {"Fight Club", 175, 8.651, {10, 9, 1999}},
                              {"The Matrix", 131, 8.491, {24, 3, 1999}},
                              {"Pulp Fiction", 154, 8.620, {19, 5, 1994}},
                              {"Citizen Kane", 119, 7.826, {1, 5, 1941}},
                              {"A Clockwork Orange", 137, 7.959, {19, 12, 1971}},
                              {"2001: A Space Odyssey", 149, 7.988, {2, 4, 1968}},
                              {"Finding Nemo", 175, 7.862, {30, 05, 2003}},
                              {"Vzloomat blogerov", 90, 1.029, {10, 11, 2016}}};

    printf("Before sorting:\n");
    print_movies(array, 10);

    sort_movies_by_rating(array, 10);

    printf("\nAfter sorting by rating:\n");
    print_movies(array, 10);

    sort_movies_by_title(array, 10);

    printf("\nAfter sorting by title:\n");
    print_movies(array, 10);
}


```

Часть 3: Указатели на структуры:

Указатель на структуру хранит адрес первого байта структуры. Для доступа к полям структуры по указателю нужно сначала этот указатель разыменовать, а потом использовать: `(*p).price`. Для удобства был введён оператор стрелочка `->`, который делает то же самое: `p->price`.

```
#include <stdio.h>
```

```
struct book {  
    char title[50];  
    int pages;  
    float price;  
};  
  
int main() {  
    struct book a = {"The Martian", 277, 540};  
    struct book* p = &a;  
    // Три способа доступа к полю:  
    a.price += 10;  
    (*p).price += 10;  
    p->price += 10;  
}
```

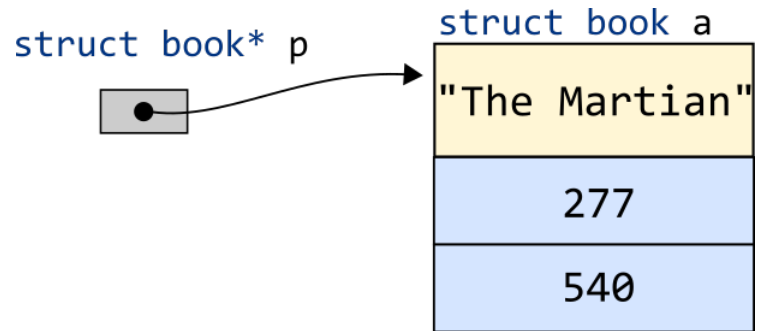

- Измените первую букву поля `title` структуры, используя только указатель `p`.


```
p->title[0] = 'A';
```

Передача по значению


При обычной передаче в функцию всё содержимое копируется. Функция работает с копией.

```
#include <stdio.h>  
  
struct book {  
    char title[50];  
    int pages;  
    float price;  
};  
  
void change(struct book a) {  
    a.price += 10;  
}  
  
int main() {  
    struct book a = {"The Martian", 277, 540};  
    change(a);  
}
```

Память функции main()



Память функции change()




Передача по указателю


При передаче в функцию по указателю копируется только указатель.

```
#include <stdio.h>
struct book {
    char title[50];
    int pages;
    float price;
};
void change(struct book* p) {
    p->price += 10;
}
int main() {
    struct book a = {"The Martian", 277, 540};
    struct book* p = &a;
    change(p);
}
```

Память функции main

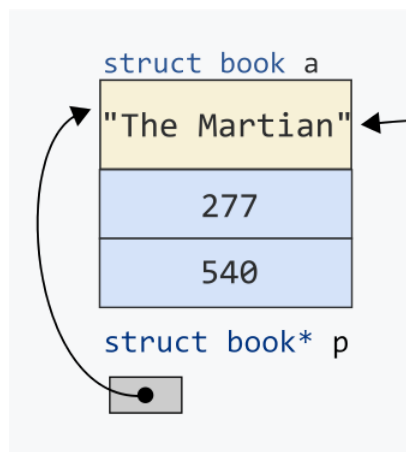

Память функции change

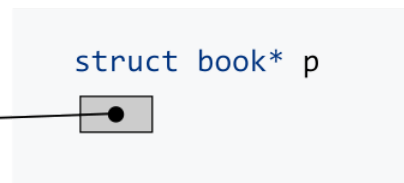

Такой способ передачи имеет 2 преимущества:

1. Можно менять структуру внутри функции, и изменения будут действительны вне функции
2. Не приходится копировать структуры, поэтому программа работает быстрее.

Передача по указателю на константу

Иногда мы не хотим менять структуру внутри функции, но хотим чтобы ничего не копировалось. Тогда желательно использовать передачу по указателю на константу.

```
#include <stdio.h>
struct book {
    char title[50];
    int pages;
    float price;
};
void print_book_info(const struct book* p) {
    printf("Title: %s\nPages: %d\nPrice: %g\n\n", p->title, p->pages, p->price);
}
int main() {
    struct book a = {"The Martian", 277, 540};
    change(&a);
}
```

- Создать указатель `struct movie*` и присвоить ему адрес переменной типа `struct movie`. Изменить поле `running_time`, используя только указатель. Используйте либо оператор точка (`.`) и оператор стрелочка (`->`).

```
#include <stdio.h>
struct date {
    int day, month, year;
};
struct movie {
    char title[50];
    int running_time;
    float rating;
    struct date release_date;
};
void print_date(struct date a) {
    printf("%02i.%02i.%i", a.day, a.month, a.year);
}
void print_movie(struct movie m) {
    printf("%-20sRunning time: %4i. Rating: %.2f. Release Date: ",
        m.title, m.running_time, m.rating);
    print_date(m.release_date);
    printf("\n");
}

int main() {
    struct movie m = {"The Godfather", 175, 8.735, {14, 3, 1972}};
    print_movie(m);

    struct movie* p = &m;
    (*p).running_time += 10;
    print_movie(m);

    p->running_time += 10;
    print_movie(m);
}
```

- Написать функцию `void change_rating(struct movie* pm, float new_rating)` и вызвать её в функции `main`.

```
void change_rating(struct movie* pm, float new_rating) {
    pm->rating = new_rating;
}
```

- **Поиск лучшего фильма:** Написать функцию, которая принимает на вход массив фильмов и возвращает указатель на фильм с самым высоким рейтингом. Протестируйте в функции `main`.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct date {
    int day, month, year;
};
struct movie {
    char title[50];
    int running_time;
    float rating;
    struct date release_date;
};
void print_date(struct date a) {
    printf("%02i.%02i.%i", a.day, a.month, a.year);
}
void print_movie(struct movie m) {
    printf("%-30sRunning time: %4i. Rating: %.2f. Release Date: ",
        m.title, m.running_time, m.rating);
    print_date(m.release_date);
}
struct movie* get_best_movie(struct movie array[], int size) {
    if (size == 0)
        return NULL;
    struct movie* p_best_movie = &array[0];
    for (int i = 1; i < size; ++i) {
        if (array[i].rating > p_best_movie->rating) {
            p_best_movie = &array[i];
        }
    }
    return p_best_movie;
}
int main() {
    struct movie array[10] = {{"The Godfather", 175, 8.735, {14, 3, 1972}},
        {"The Shawshank Redemption", 142, 9.112, {10, 9, 1994}},
        {"Fight Club", 175, 8.651, {10, 9, 1999}},
        {"The Matrix", 131, 8.491, {24, 3, 1999}},
        {"Pulp Fiction", 154, 8.620, {19, 5, 1994}},
        {"Citizen Kane", 119, 7.826, {1, 5, 1941}},
        {"A Clockwork Orange", 137, 7.959, {19, 12, 1971}},
        {"2001: A Space Odyssey", 149, 7.988, {2, 4, 1968}},
        {"Finding Nemo", 175, 7.862, {30, 05, 2003}},
        {"Vzломат блогеров", 90, 1.029, {10, 11, 2016}}};
    print_movie(*get_best_movie(array, 10));
}
```

- **Считывание:** Написать функцию `scan_movie(struct movie* p)` и вызвать её в функции `main`. Функция должна считывать фильм из стандартного входа с помощью `scanf` (каждое поле нужно считать отдельно).

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
struct date {
    int day, month, year;
};
struct movie {
    char title[50];
    int running_time;
    float rating;
    struct date release_date;
};
void print_date(struct date a) {
    printf("%02i.%02i.%i", a.day, a.month, a.year);
}
void print_movie(struct movie m) {
    printf("%-20sRunning time: %4i. Rating: %.2f. Release Date: ",
           m.title, m.running_time, m.rating);
    print_date(m.release_date);
}
void scan_movie(struct movie* p) {
    scanf("%[^\n]", p->title);
    scanf("%i", &p->running_time);
    scanf("%f", &p->rating);
    scanf("%i.%i.%i", &p->release_date.day, &p->release_date.month,
           &p->release_date.year);
}
int main() {
    struct movie a;
    scan_movie(&a);
    print_movie(a);
}
```