

Задачи на строки:

Symbol	Code	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C
\0	0	&	38	0	48	:	58	D	68	N	78	X	88	b	98	l	108
\t	9	'	39	1	49	;	59	E	69	O	79	Y	89	c	99	m	109
\n	10	(40	2	50	<	60	F	70	P	80	Z	90	d	100	n	110
)	41	3	51	=	61	G	71	Q	81	[91	e	101	o	111
(space)	32	*	42	4	52	>	62	H	72	R	82	\	92	f	102	p	112
!	33	+	43	5	53	?	63	I	73	S	83]	93	g	103	q	113
"	34	,	44	6	54	@	64	J	74	T	84	^	94	h	104	r	114
#	35	-	45	7	55	A	65	K	75	U	85	_	95	i	105	s	115
\$	36	.	46	8	56	B	66	L	76	V	86	`	96	j	106	t	116
%	37	/	47	9	57	C	67	M	77	W	87	a	97	k	107	u	117

1 Символы. Модификатор %c:

Символы - это числа типа `char`.

Функция `printf` с модификатором `%c` принимает на вход число и печатает соответствующий символ.

```
#include <stdio.h>
int main() {
    char x = 64;          // char - это число размером 1 байт ( от -128 до 127 )
    printf("%d\n", x);    // печатаем число x
    printf("%c\n", x);    // печатаем соответствующий символ

    // Символьные константы - символы в одинарных кавычках - это просто числа
    printf("%d\n", '>'); // Напечатает 62. '>' == 65
    printf("%d\n", 'a' + '0'); // Напечатает 145
    printf("%d\n", '4'*'2'); // Что напечатает эта строка
}
```

- **ASCII:** Вывести на экран все символы таблицы ASCII с номерами от 32 до 126 в следующем формате:

Symbol = A, Code = 65

- **Считывание символов:** Напишите программу, которая будет считывать символы один за другим в цикле `while` и печатать код каждого символа. Используйте `scanf` с модификатором `%c`. Программа должна заканчиваться после ввода символа `q`.

2 Строки. Модификатор %s:

Строки - это массивы чисел типа `char`. Обычные массивы нельзя печатать одной командой `printf`, но специально для строк ввели модификатор `%s`, благодаря которому можно печатать и считывать строки одной командой.

```
int main() {
    char a[20] = {77, 73, 80, 84, 0};
    char b[20] = {'M', 'I', 'P', 'T', '\0'};
    char c[20] = "MIRT"; // Лучше всего использовать эту инициализацию
    // Использовать = со строками можно только при создании, те.. такое:
    a = "FAKI"; // работать не будет

    printf("%s\n", a);
    printf("%s\n", b);
    printf("%s\n", c);
}
```

- **Инициализация строки:** Объявите и инициализируйте строку "Hello 11!" 3-мя разными способами и напечатайте её.

- **Изменение строки:** Измените созданную строку из прошлой задачи на "Hello 12!" и снова напечатайте её. Новую строку создавать не надо.
- **Считывание строки:** Считайте число `n` и строку `str` и напечатайте её `n` раз через пробел.
- **Удвоение:** Считайте строку и напечатайте её удвоив каждый символ. Для итерации используйте тот факт, что в конце строки всегда должен стоять нулевой символ (символ с кодом 0).

ВХОД	ВЫХОД
Hello	HHHeelllloo
MIPT	MMIIPPTT

- **Длина строки:** Напишите функцию `int get_length(char* str)`, которая будет возвращать длину строки. Проверьте эту функцию в `main()`.
- **Переворот:** Напишите функцию `void reverse_string(char* str)`, которая будет переворачивать строку строку. Проверьте эту функцию в `main()`. Так как строка - это просто массив из чисел, то она передаётся в функцию по указателю (также как и обычный массив) и, соответственно может меняться внутри.

ВХОД	ВЫХОД
Hello!	!olleH
live	evil
Madam	madaM

- **UPPERCASE:** Напишите функцию `void to_upper_case(char* str)`, которая будет переводить строку в верхний регистр. Проверьте эту функцию в `main()`.

ВХОД	ВЫХОД
mipt	MIPT
Hello!	HELLO!
Area51	AREA51


- **Усечение строки:** На вход подаётся строка. Усечь строку до первого символа точка “.”. Можно использовать только один вызов функции `printf()`.

ВХОД	ВЫХОД
judge.mipt.ru	judge
A.B.C.	A

Как вы могли заметить, использование `scanf` с модификатором `%s` считывает одно слово. Чтобы считывать символы до переноса строки (то есть до символа `'\n'`), следует использовать модификатор `%[^\n]`.

```
scanf("%[^\n]", str);
```

- **Шифр Цезаря:** Шифр Цезаря — это вид шифра подстановки, в котором каждый символ заменяется символом, находящимся на некотором постоянном числе позиций левее или правее него в алфавите.

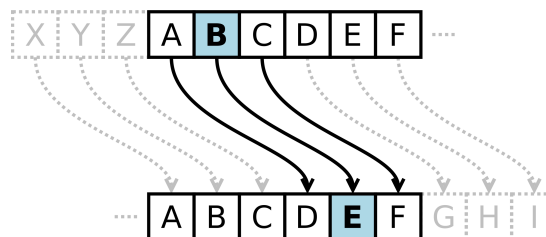

Напишите функцию `void encrypt(char* str, int k)`, которая будет зашифровывать фразу шифром Цезаря.

ВХОД	ВЫХОД
1 ABCZ	BCDA
15 ZzZzZ	OoOoO
7 The Fox Jumps Over The Dog	Aol Mve Qbtwz Vcly Aol Kvn
13 Green Terra	Terra Green

Считывание слово за словом:

```
int main() {
    char s[100];
    while (1) {
        scanf("%s", s);
        printf("<%s>\n", s);
    }
}
```

- **Переворот слов:** Используйте решение задачи Переворот, чтобы перевернуть каждое слово в строке.

ВХОД	ВЫХОД
The Fox Jumps Over The Dog	ehT xoF spmuJ revO ehT goD

- **Умножение на 3:** На вход передаётся целое положительное число $n < 10^{10000}$. Нужно напечатать это число, умноженное на 3.

ВХОД	ВЫХОД
1234567890987654321234567890987654321	3703703672962962963703703672962962963

- **Сортировка символов:** Отсортируйте символы строки.

ВХОД	ВЫХОД
MIPT	IMPT
Majestic12	12Maceijst
The Fox Jumps Over The Dog	DFJOTTeeghhmooprsvx

3 Строки. Стандартные функции библиотеки string.h:

- `unsigned int strlen(char* str)` - возвращает длину строки
- `char* strcpy (char* a, char* b)` - копирует строку b в строку a, т.е. $a = b$.
- `int strcmp(const char* a, char* b)` - лексикографическое сравнение строк (возвращает 0, если строки одинаковые, положительное, если первая строка больше, и отрицательное, если меньше)
- `char* strcat(char* a, char* b)` - приклеивает копию строки b к строке a.
- `char* strstr(char* a, char* b)` - ищет строку b в строке a. Возвращает указатель на первый символ вхождения строки b или 0 (NULL) если такой строки нет.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    char a[100] = "Dog";
    char b[100] = "Mice";
    // Строки это массивы, поэтому их нельзя просто присваивать
    //( можно только при инициализации )
    a = "Cat"; // Это не будет работать! Нужно использовать strcpy:
    strcpy(a, "Cat");

    // Строки это массивы, поэтому их нельзя просто сравнивать
    a == b; // Это не будет работать! Нужно использовать strcmp:
    printf("%d\n", strcmp(a, b));
    // Напечатает -1 так как a < b, то есть "Cat" < "Mice", тк.. 'C' < 'M'

    // Конкатенация ( склейка ) строк. Можно воспринимать как +=
    strcat(a, b);
    printf("%s\n", a); // Напечатает CatMice
}
```

- **Обмен строк:** Напишите функцию `void swap_strings(char* a, char* b)`, которая будет обменивать значениями две строки. Используйте стандартную функцию `strcpy`. Предполагается, что размер каждой из строк ограничен 100 символами.
- **Поиск подстроки:** Считать 2 строки и проверить является ли вторая строка подстрокой первой строки. Вывести на экран YES или NO соответственно.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main() {
    // Массивы строк - это двумерные массивы чисел типа char
    char words[500][100];
}
```

- **Массив слов:** Напишите программу, которая будет считывать слово за словом и записывать их в массив `words`. Программа должна заканчиваться когда пользователь напишет слово `exit`. После этого все слова должны быть напечатаны на экран через пробел.
- **Сортировка слов:** Напишите программу, которая будет считывать слово за словом и записывать их в массив `words`. Программа должна заканчиваться когда пользователь напишет слово `exit`. После этого все слова должны быть напечатаны на экран в отсортированном виде.