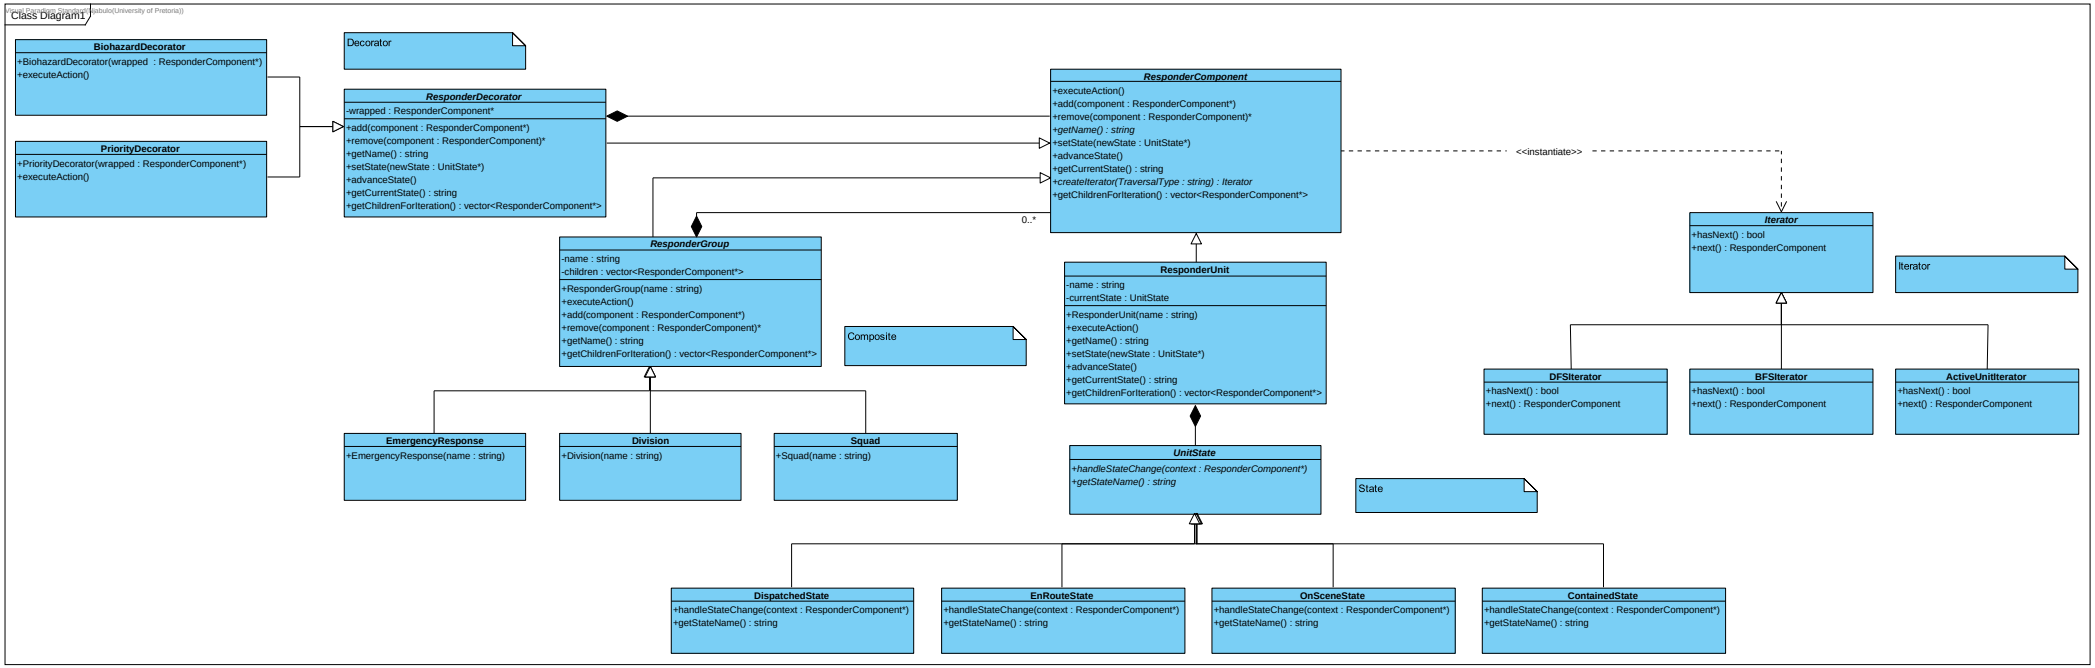
Class Diagram1
BiohazardDecorator
+BiohazardDecorator(wrapped : ResponderComponent*)
+executeAction()
PriorityDecorator
+PriorityDecorator(wrapped : ResponderComponent*)
+executeAction()
Decorator
ResponderDecorator
-wrapped : ResponderComponent*
+add(component : ResponderComponent*)
+remove(component : ResponderComponent)*
+getName() : string
+setState(newState : UnitState*)
+advanceState()
+getCurrentState() : string
+getChildrenForIteration() : vector<ResponderComponent*>
ResponderComponent
+executeAction()
+add(component : ResponderComponent*)
+remove(component : ResponderComponent)*
+getName() : string
+setState(newState : UnitState*)
+advanceState()
+getCurrentState() : string
+createIterator(TraversalType : string) : Iterator
+getChildrenForIteration() : vector<ResponderComponent*>
<<instantiate>>
0..*
ResponderGroup
-name : string
-children : vector<ResponderComponent*>
+ResponderGroup(name : string)
+executeAction()
+add(component : ResponderComponent*)
+remove(component : ResponderComponent)*
+getName() : string
+getChildrenForIteration() : vector<ResponderComponent*>
Composite
ResponderUnit
-name : string
-currentState : UnitState
+ResponderUnit(name : string)
+executeAction()
+getName() : string
+setState(newState : UnitState*)
+advanceState()
+getCurrentState() : string
+getChildrenForIteration() : vector<ResponderComponent*>
Iterator
+hasNext() : bool
+next() : ResponderComponent
Iterator
DFSIterator
+hasNext() : bool
+next() : ResponderComponent
BFSIterator
+hasNext() : bool
+next() : ResponderComponent
ActiveUnitIterator
+hasNext() : bool
+next() : ResponderComponent
EmergencyResponse
+EmergencyResponse(name : string)
Division
+Division(name : string)
Squad
+Squad(name : string)
UnitState
+handleStateChange(context : ResponderComponent*)
+getStateName() : string
State
DispatchedState
+handleStateChange(context : ResponderComponent*)
+getStateName() : string
EnRouteState
+handleStateChange(context : ResponderComponent*)
+getStateName() : string
OnSceneState
+handleStateChange(context : ResponderComponent*)
+getStateName() : string
ContainedState
+handleStateChange(context : ResponderComponent*)
+getStateName() : string