

1. Podaj 5 najsukuteczniejszych (których odsetek spotkań zakończonych sukcesem jest największy) agentów w tym miesiącu oraz ogólną liczbę zorganizowanych spotkań w tym i poprzednim miesiącu.

With

member [Measures].[Skuteczność Agentów] as

IIF([Measures].[Spotkania Count] = 0, NULL,
([Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił], [Measures].[Prezentacje Count]) /
[Measures].[Spotkania Count]), FORMAT_STRING = "Percent"

member [Measures].[Spotkania Poprzedni Miesiąc] as

([Measures].[Spotkania Count], [Data].[Data_h].CurrentMember.PrevMember)

Select

{
[Measures].[Skuteczność Agentów],
[Measures].[Spotkania Count],
[Measures].[Spotkania Poprzedni Miesiąc]
} on columns,

TopCount(

[Agenci].[Imię i Nazwisko].Members,

5,

[Measures].[Skuteczność Agentów]

) on rows

from [Biuro Nieruchomości]

where ([Data].[Data_h].[2025].[1])

```

With
member [Measures].[Skuteczność Agenta] as
    IIF([Measures].[Spotkania Count] = 0, NULL,
    ([Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił], [Measures].[Prezentacje Count]) /
    [Measures].[Spotkania Count]), FORMAT_STRING = "Percent"

member [Measures].[Spotkania Poprzedni Miesiąc] as
    ([Measures].[Spotkania Count], [Data].[Data_h].CurrentMember.PrevMember)

Select
{
    [Measures].[Skuteczność Agenta],
    [Measures].[Spotkania Count],
    [Measures].[Spotkania Poprzedni Miesiąc]
} on columns,

    TopCount(
        [Agenci].[Imię i Nazwisko].Members,
        5,
        [Measures].[Skuteczność Agenta]
    ) on rows

from [Biuro Nieruchomości]

where ([Data].[Data_h].[2025].[1])

```

100 %

Messages Results

	Skuteczność Agenta	Spotkania Count	Spotkania Poprzedni Miesiąc
Jan Kowalski	100.00%	1	(null)
All	33.33%	3	(null)
Adam Wiśniewski	(null)	1	(null)
Maria Nowak	(null)	1	(null)
Unknown	(null)	(null)	(null)

2. Porównaj liczbę zainteresowanych klientów w tym miesiącu z liczbą zainteresowanych klientów w poprzednim miesiącu.

WITH MEMBER [Measures].[Clients with Spotkanie] AS

```

COUNT(
    FILTER(
        [Klienci].[ID Klienta].[ID Klienta].Members,
        ([Measures].[Spotkania Count]) > 0
    )
)

```

```

SELECT

[Measures].[Clients with Spotkanie] ON COLUMNS,

[Data].[Miesiac].[Miesiac].Members ON ROWS

FROM [Biuro Nieruchomosci]

```

```

1  WITH MEMBER [Measures].[Clients with Spotkanie] AS
2      COUNT(
3          FILTER(
4              [Klienci].[ID Klienta].[ID Klienta].Members,
5              ([Measures].[Spotkania Count]) > 0
6          )
7      )
8
9  SELECT
10     [Measures].[Clients with Spotkanie] ON COLUMNS,
11     [Data].[Miesiac].[Miesiac].Members ON ROWS
12 FROM [Biuro Nieruchomosci]

```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

Wiadomości Wyniki

	Clients with Spotkanie
1	3
Unknown	0

3. Porównaj liczbę sprzedanych mieszkań w tym i poprzednim miesiącu w konkretnych miastach.

With

```

member [Measures].[Sprzedane Obecnie] as
([Measures].[Prezentacje Count], [Junk].[Decyzja Klienta].[Kupit])

```

```

member [Measures].[Sprzedane Poprzedni] as
([Measures].[Sprzedane Obecnie],
[Data].[Data_h].CurrentMember.PrevMember)

```

```

member [Measures].[Roznica] as
[Measures].[Sprzedane Obecnie] - [Measures].[Sprzedane Poprzedni]

```

Select

```
{  
  [Measures].[Sprzedane Obecnie],  
  [Measures].[Sprzedane Poprzedni],  
  [Measures].[Roznica]  
} on columns,
```

NON EMPTY [Mieszkania].[Miasto].Members on rows

from [Biuro Nieruchomosci]

where ([Data].[Data_h].[2025].[1])

The screenshot shows a SQL query in the Enterprise Manager query window. The query is as follows:

```
With  
member [Measures].[Sprzedane Obecnie] as  
  ([Measures].[Prezentacje Count], [Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił])  
  
member [Measures].[Sprzedane Poprzedni] as  
  ([Measures].[Sprzedane Obecnie], [Data].[Data_h].CurrentMember.PrevMember)  
  
member [Measures].[Roznica] as  
  [Measures].[Sprzedane Obecnie] - [Measures].[Sprzedane Poprzedni]  
  
Select  
  {  
    [Measures].[Sprzedane Obecnie],  
    [Measures].[Sprzedane Poprzedni],  
    [Measures].[Roznica]  
  } on columns,  
  
  NON EMPTY [Mieszkania].[Miasto].Members on rows  
  
from [Biuro Nieruchomosci]  
where ([Data].[Data_h].[2025].[1])
```

Below the query window, the 'Results' tab is active, showing a table with the following data:

	Sprzedane Obecnie	Sprzedane Poprzedni	Roznica
All	1	(null)	1
Gdańsk	1	(null)	1

4. Porównaj średnią liczbę spotkań przypadających na jedną sprzedaż w tym i poprzednim miesiącu.

With member [Measures].[spotkanie na sprzedaz] as (([Measures].[Spotkania Count])/ ([Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił], [Measures].[Prezentacje Count])) Select

[Measures].[spotkanie na sprzedaz] on columns, {[Data].[Data_h].[2025].[1] ,
[Data].[Data_h].[2024].[12]} on rows from [Biuro Nieruchomosci]

```
1      With member [Measures].[spotkanie na sprzedaz] as (  
2          ([Measures].[Spotkania Count])/   
3          ([Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił], [Measures].[Prezentacje Count]))  
4      Select  
5          [Measures].[spotkanie na sprzedaz] on columns,  
6          {[Data].[Data_h].[2025].[1] , [Data].[Data_h].[2024].[12]} on rows  
7      from [Biuro Nieruchomosci]
```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

Wiadomości Wyniki	
spotkanie na sprzedaz	
1	1.66666666666667

5. Podaj liczbę sprzedanych mieszkań w poszczególnych przedziałach cenowych

With

member [Measures].[Baza Sprzedazy] as

 ([Measures].[Prezentacje Count], [Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił])

member [Measures].[Cena < 300000] as

 Sum(

 Filter([Mieszkania].[Cena].[Cena].Members,

 [Mieszkania].[Cena].CurrentMember.MemberValue < 300000),

 [Measures].[Baza Sprzedazy]

)

member [Measures].[Cena 300000 - 600000] as

 Sum(

 Filter([Mieszkania].[Cena].[Cena].Members,

 [Mieszkania].[Cena].CurrentMember.MemberValue >= 300000

 AND [Mieszkania].[Cena].CurrentMember.MemberValue < 600000),

 [Measures].[Baza Sprzedazy]

)

member [Measures].[Cena > 600000] as

 Sum(


 Filter([Mieszkania].[Cena].[Cena].Members,

 [Mieszkania].[Cena].CurrentMember.MemberValue >= 600000),

```

    [Measures].[Baza Sprzedazy]
)
Select
{
    [Measures].[Cena < 300000],
    [Measures].[Cena 300000 - 600000],
    [Measures].[Cena > 600000]
} on columns
from [Biuro Nieruchomosci]

```

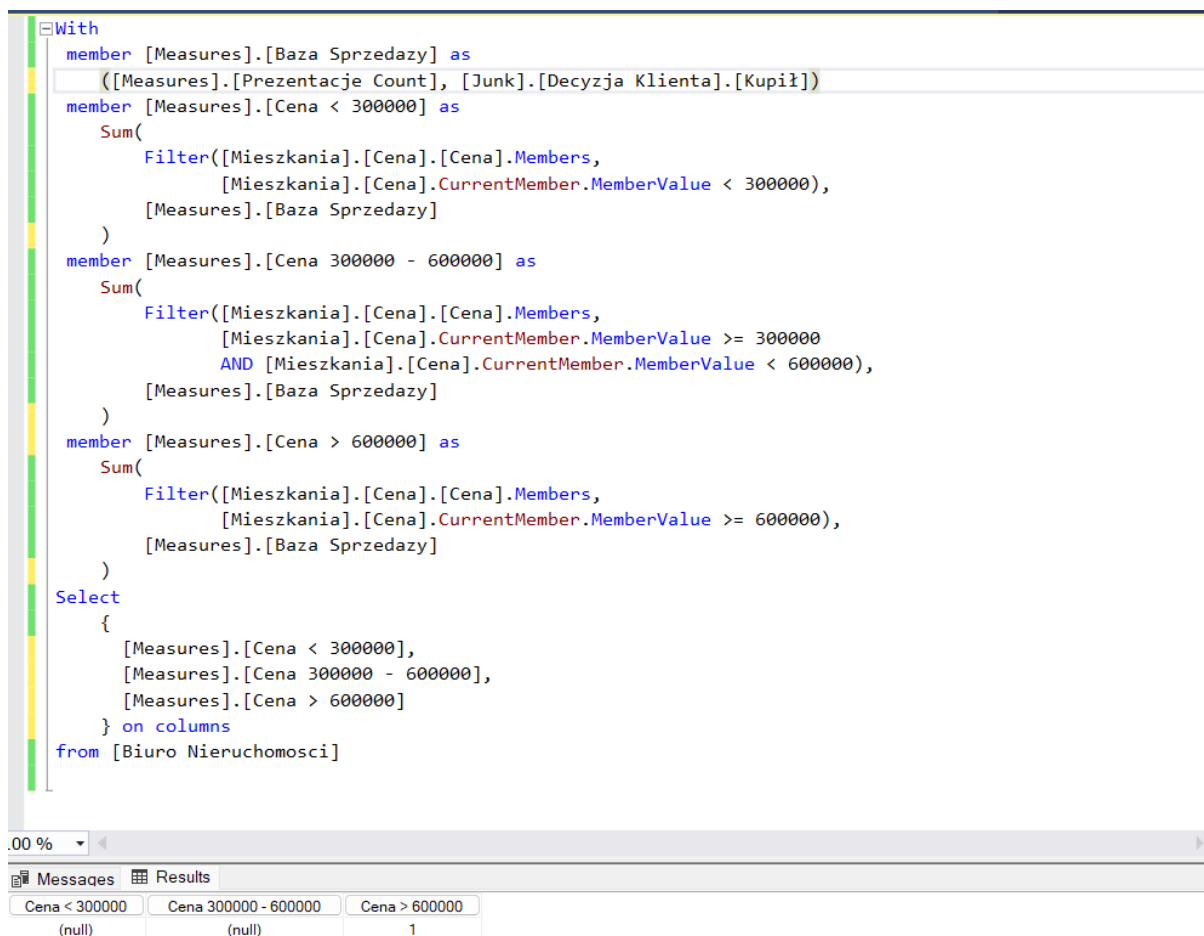

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The query editor displays a DAX query with three calculated members for the [Measures].[Cena] set, filtered by [Mieszkania].[Cena].[Cena].Members. The results pane shows the output of the query, which is a table with three columns: [Measures].[Cena < 300000], [Measures].[Cena 300000 - 600000], and [Measures].[Cena > 600000]. The first two columns show (null) and the third column shows 1.

```

With
member [Measures].[Baza Sprzedazy] as
    ([Measures].[Prezentacje Count], [Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił])
member [Measures].[Cena < 300000] as
    Sum(
        Filter([Mieszkania].[Cena].[Cena].Members,
            [Mieszkania].[Cena].CurrentMember.MemberValue < 300000),
        [Measures].[Baza Sprzedazy]
    )
member [Measures].[Cena 300000 - 600000] as
    Sum(
        Filter([Mieszkania].[Cena].[Cena].Members,
            [Mieszkania].[Cena].CurrentMember.MemberValue >= 300000
            AND [Mieszkania].[Cena].CurrentMember.MemberValue < 600000),
        [Measures].[Baza Sprzedazy]
    )
member [Measures].[Cena > 600000] as
    Sum(
        Filter([Mieszkania].[Cena].[Cena].Members,
            [Mieszkania].[Cena].CurrentMember.MemberValue >= 600000),
        [Measures].[Baza Sprzedazy]
    )
Select
{
    [Measures].[Cena < 300000],
    [Measures].[Cena 300000 - 600000],
    [Measures].[Cena > 600000]
} on columns
from [Biuro Nieruchomosci]

```

Cena < 300000	Cena 300000 - 600000	Cena > 600000
(null)	(null)	1

6. Porównaj średnią ocenę agenta wystawioną przez klientów tej samej płci ze średnią oceną agenta wystawioną przez klientów przeciwnej płci.

```

SELECT { [Measures].[Srednia ocena agenta] } ON COLUMNS, FILTER( ( [Agenci].[Imie i Nazwisko].[Imie i Nazwisko].Members * [Agenci].[Plec].[Plec].Members *

```

[Klienci].[Plec].[Plec].Members), NOT ([Agenci].[Imie i Nazwisko].CurrentMember.Name = "Unknown" OR [Agenci].[Plec].CurrentMember.Name = "Unknown" OR [Klienci].[Plec].CurrentMember.Name = "Unknown")) DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [Biuro Nieruchomosci]

```

1  SELECT
2      { [Measures].[Srednia ocena agenta] } ON COLUMNS,
3      FILTER(
4          (
5              [Agenci].[Imie i Nazwisko].[Imie i Nazwisko].Members
6              *
7              [Agenci].[Plec].[Plec].Members
8              *
9              [Klienci].[Plec].[Plec].Members
10         ),
11         NOT (
12             [Agenci].[Imie i Nazwisko].CurrentMember.Name = "Unknown"
13             OR [Agenci].[Plec].CurrentMember.Name = "Unknown"
14             OR [Klienci].[Plec].CurrentMember.Name = "Unknown"
15         )
16     )|
17     DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME
18     ON ROWS
19     FROM [Biuro Nieruchomosci]

```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

Wiadomości			Wyniki
			Srednia ocena agenta
Adam Wiśniewski	mężczyzna	kobieta	7.5
Adam Wiśniewski	mężczyzna	mężczyzna	(null)
Jan Kowalski	mężczyzna	kobieta	9.5
Jan Kowalski	mężczyzna	mężczyzna	5
Maria Nowak	kobieta	kobieta	10
Maria Nowak	kobieta	mężczyzna	8

7. Porównaj średnie oceny agenta w poszczególnych grupach wiekowych

SELECT

[Measures].[Srednia ocena agenta] ON COLUMNS,

CROSSJOIN(

EXCEPT(

[Agenci].[ID Agenta].Members,

{ [Agenci].[ID Agenta].[Unknown] }

```

),
EXCEPT(
    [Klienci].[Wiek].Members,
    { [Klienci].[Wiek].[Unknown] }
)
) ON ROWS
FROM [Biuro Nieruchomosci]

```

```

1  SELECT
2      [Measures].[Srednia ocena agenta] ON COLUMNS,
3      CROSSJOIN(
4          EXCEPT(
5              [Agenci].[ID Agenta].Members,
6              { [Agenci].[ID Agenta].[Unknown] }
7          ),
8          EXCEPT(
9              [Klienci].[Wiek].Members,
10             { [Klienci].[Wiek].[Unknown] }
11         )
12     ) ON ROWS
13 FROM [Biuro Nieruchomosci]
14

```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

Wiadomości Wyniki

		Srednia ocena agenta
All	All	8
All	27-35	9
All	36-45	6.5
1001	All	7.25
1001	27-35	9.5
1001	36-45	5
1002	All	9
1002	27-35	10
1002	36-45	8
1003	All	7.5
1003	27-35	7.5
1003	36-45	(null)

8. Sprawdź czy dłuższy staż pracy agenta implikuje więcej sprzedanych mieszkań.

With

member [Measures].[Liczba Sprzedazy] as

([Measures].[Prezentacje Count], [Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił])

Select

{ [Measures].[Liczba Sprzedazy] } on columns,

Order(

[Agenci].[Staz].Members,

[Agenci].[Staz].CurrentMember.MemberValue,

ASC

) on rows

from [Biuro Nieruchomosci]

The screenshot shows a SQL query in the Enterprise Manager query window. The query is as follows:

```
With
member [Measures].[Liczba Sprzedazy] as
([Measures].[Prezentacje Count], [Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił])
Select
{ [Measures].[Liczba Sprzedazy] } on columns,
Order(
[Agenci].[Staz].Members,
[Agenci].[Staz].CurrentMember.MemberValue,
ASC
) on rows
from [Biuro Nieruchomosci]
```

Below the query window, the 'Results' tab is active, displaying a table with the following data:

	Liczba Sprzedazy
All	1
0-2	(null)
3-5	1
6-10	(null)
Unknown	(null)

9. Porównaj skuteczność agentów w zależności od dnia tygodnia.

With member [Measures].[skuteczność] as (

([Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił], [Measures].[Prezentacje Count])/

[Measures].[Prezentacje Count])

Select

[Measures].[skuteczność] on columns,

[Data].[Dzień Tygodnia].Members on rows

from [Biuro Nieruchomości]

where ([Data].[Data_h].[2025].[1])

```
1 With member [Measures].[skuteczność] as (  
2     ([Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił], [Measures].[Prezentacje Count])/  
3     [Measures].[Prezentacje Count])  
4 Select  
5     [Measures].[skuteczność] on columns,  
6     [Data].[Dzień Tygodnia].Members on rows  
7 from [Biuro Nieruchomości]  
8 where ([Data].[Data_h].[2025].[1])
```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

Wiadomości Wyniki

	skuteczność
All	0.6
Niedziela	(null)
Piątek	1
Sobota	(null)

10. Sprawdź liczbę sprzedanych mieszkań przez agenta w danej grupie wiekowej klienta.

SELECT

[Measures].[Prezentacje Count] ON COLUMNS,

CROSSJOIN(

EXCEPT([Agenci].[ID Agentów].Members, { [Agenci].[ID Agentów].[Unknown] }),

EXCEPT([Klienci].[Wiek].Members, { [Klienci].[Wiek].[Unknown] })) ON ROWS

FROM [Biuro Nieruchomości] WHERE ([Junk].[Decyzja Klienta].&[Kupił])

[Klienci].[Wiek].Members,

{ [Klienci].[Wiek].[Unknown] }

)

) ON ROWS

FROM [Biuro Nieruchomosci] WHERE ([Junk].[Decyzja Klienta].&[Kupił])

```
1 SELECT
2     [Measures].[Prezentacje Count] ON COLUMNS,
3     CROSSJOIN(
4         EXCEPT([Agenci].[ID Agenta].Members, { [Agenci].[ID Agenta].[Unknown] } ),
5         EXCEPT([Klienci].[Wiek].Members,{ [Klienci].[Wiek].[Unknown] } ) ) ON ROWS
6 FROM [Biuro Nieruchomosci] WHERE ( [Junk].[Decyzja Klienta].&[Kupił] )
```

100 % Nie znaleziono żadnych problemów

Wiadomości Wyniki

		Prezentacje Count
All	All	3
All	27-35	2
All	36-45	1
1001	All	2
1001	27-35	1
1001	36-45	1
1002	All	1
1002	27-35	1
1002	36-45	(null)
1003	All	(null)
1003	27-35	(null)
1003	36-45	(null)

KPI

1. Wzrost skuteczności w sprzedaży mieszkań

Value expression

IIF([Measures].[Spotkania Count] = 0, 0,

([Measures].[Spotkania Count], [Junk].[Decyzja Klienta].[Kupił])

/ [Measures].[Spotkania Count]

)

Goal Expression

(

```

IIF( ([Measures].[Spotkania Count], [Data].[Data_h].PrevMember) = 0, 0,

    ([Measures].[Spotkania Count], [Junk].[Decyzja Klienta].[Kupit],
[Data].[Data_h].PrevMember)

    / ([Measures].[Spotkania Count], [Data].[Data_h].PrevMember)

)

) * 1.10

```

Status expression

```

IIF( KPIValue("Wzrost skuteczności") >= KPIGoal("Wzrost skuteczności"), 1, -1)

```

Trend Expression

```

IIF( KPIValue("Wzrost skuteczności") > (KPIValue("Wzrost skuteczności"),
[Data].[Data_h].CurrentMember.PrevMember), 1,

    IIF( KPIValue("Wzrost Skuteczności") < (KPIValue("Wzrost Skuteczności"),
[Data].[Data_h].CurrentMember.PrevMember), -1, 0)

)

```

2. Zmniejszenie średniej liczby spotkań, po których klient decyduje się na kupno mieszkania do 3

Value Expression

```

IIF( ([Measures].[Spotkania Count], [Junk].[Decyzja Klienta].[Kupit]) = 0,

    NULL,

    [Measures].[Spotkania Count]

    /

    ([Measures].[Spotkania Count], [Junk].[Decyzja Klienta].[Kupit])

)

```

Status expression

IIF(KPIValue("Srednia Spotkan na Sprzedaz") <= KPIGoal("Srednia Spotkan na Sprzedaz"), 1, -1)

Trend expression

IIF(KPIValue("Srednia Spotkan na Sprzedaz") < (KPIValue("Srednia Spotkan na Sprzedaz"), [Data].[Data_h].PrevMember), 1, -1)

Dimension	Hierarchy	Operator	Filter Expression
<Select dimension>			

Display Structure	Value	Goal	Status	Trend	Weight
 Srednia Spotkan na Sprzedaz	1	3		↓	
 Wzrost skuteczznosci	1	0		↑	