

**Московский государственный технический
университет им. Н. Э. Баумана**

Курс «Технологии машинного обучения»

Отчёт по рубежному контролю №2

«Методы построения моделей машинного обучения.»

Вариант № 13

Выполнил:
Мажитов В.
группа ИУ5-62Б

Проверил:
Гапанюк Ю.Е.

Дата: 22.05.25

Дата:

Подпись:

Подпись:

Москва, 2025 г.

Задание:

Номер варианта: **13**

Номер набора данных, указанного в задаче: **13**

(<https://www.kaggle.com/datasets/fivethirtyeight/fivethirtyeight-comic-characters-dataset>, файл `marvel-wikia-data.csv`)

Метод №1: **Метод опорных векторов**

Метод №2: **Случайный лес**

Ход выполнения:

Классификация персонажей Marvel

Загрузка библиотек и необходимых модулей

```
In [18]: import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, StandardScaler
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.svm import SVC
from sklearn.metrics import accuracy_score, f1_score, confusion_matrix
```

Загрузка данных

Загрузим набор данных `marvel-wikia-data.csv`

```
In [19]: # Загрузка данных
df = pd.read_csv("marvel-wikia-data.csv")
print("Размер данных:", df.shape)
df.head()
```

Размер данных: (16376, 13)

```
Out[19]:
```

	page_id	name	urlslug	ID	ALIGN	EYE
0	1678	Spider-Man (Peter Parker)	VSpider-Man_(Peter_Parker)	Secret Identity	Good Characters	Haz Eye
1	7139	Captain America (Steven Rogers)	VCaptain_America_(Steven_Rogers)	Public Identity	Good Characters	Blue Eye
2	64786	Wolverine (James "Logan" Howlett)	VWolverine_(James_%22Logan%22_Howlett)	Public Identity	Neutral Characters	Blue Eye
3	1868	Iron Man (Anthony "Tony" Stark)	VIron_Man_(Anthony_%22Tony%22_Stark)	Public Identity	Good Characters	Blue Eye
4	2460	Thor (Thor Odinson)	VThor_(Thor_Odinson)	No Dual Identity	Good Characters	Blue Eye

Предварительный анализ и отбор целевой переменной

Целевой переменной в данной задаче выберем `SEX` — пол персонажа. Ограничим данные только строками, где явно указан пол (мужской или женский).

```
In [20]: # Удалим строки с неопределенным полом
df = df[df['SEX'].isin(['Male Characters', 'Female Characters'])]
```

Выбор признаков

Выбираем информативные признаки, которые, по нашему мнению, могут повлиять на пол персонажа, такие как выравнивание, цвет глаз и волос, статус, число появлений и дата первого появления.

```
In [21]: # Упрощение и отбор признаков
features = ['ALIGN', 'EYE', 'HAIR', 'GSM', 'ALIVE', 'APPEARANCES', 'FIRST
X = df[features]
y = df['SEX']
```

Обработка пропусков

Пропущенные значения будут заполнены наиболее частыми (модой) для соответствующего признака.

```
In [22]: # Обработка пропусков
imputer = SimpleImputer(strategy='most_frequent')
X_imputed = pd.DataFrame(imputer.fit_transform(X), columns=X.columns)
```

Преобразование числовых признаков

- `APPEARANCES` : приводим к числовому типу
- `FIRST APPEARANCE` : извлекаем только год из строки и также приводим к числу

```
In [23]: # Обработка числовых признаков
X_imputed['APPEARANCES'] = pd.to_numeric(X_imputed['APPEARANCES'], errors
X_imputed['FIRST APPEARANCE'] = pd.to_numeric(X_imputed['FIRST APPEARANCE
```

Кодирование признаков

- Категориальные признаки кодируются с помощью `pd.get_dummies`
- Целевая переменная кодируется через `LabelEncoder` (0 — Female, 1 — Male)

```
In [24]: # Кодирование категориальных признаков
X_encoded = pd.get_dummies(X_imputed)
```

Разделение данных на обучающую и тестовую выборки

Тестовая выборка составит 20% от всего набора. Обучение будет проводиться на 80%.

```
In [25]: # Кодирование целевой переменной
y_encoded = LabelEncoder().fit_transform(y)
```

Масштабирование признаков

Для метода опорных векторов важно масштабировать признаки. Мы применим `StandardScaler` только к признакам, переданных в SVM.

```
In [26]: # Разделение данных
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_encoded, y_encoded,
```

Обучение моделей

Мы обучим две модели:

- Support Vector Machine (SVM)
- Random Forest Classifier

```
In [27]: # Масштабирование данных
scaler = StandardScaler()
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

```
In [28]: # Модель 1: Метод опорных векторов
svm_model = SVC()
svm_model.fit(X_train_scaled, y_train)
svm_preds = svm_model.predict(X_test_scaled)
```

```
In [29]: # Модель 2: Случайный лес
rf_model = RandomForestClassifier(random_state=42)
rf_model.fit(X_train, y_train)
rf_preds = rf_model.predict(X_test)
```

Оценка качества моделей

Оценим модели с использованием метрик:

- **Accuracy** — доля верных предсказаний
- **F1 Score** — гармоническое среднее точности и полноты, особенно важно при дисбалансе классов

```
In [30]: # Метрики качества
print("--- SVM ---")
print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, svm_preds))
print("F1 Score:", f1_score(y_test, svm_preds))
cm_svm = confusion_matrix(y_test, svm_preds)
print("\n--- Random Forest ---")
print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, rf_preds))
print("F1 Score:", f1_score(y_test, rf_preds))
cm_rf = confusion_matrix(y_test, rf_preds)
```

```
--- SVM ---
Accuracy: 0.7618739903069467
F1 Score: 0.858568412972558
```


```
--- Random Forest ---
Accuracy: 0.7415185783521809
F1 Score: 0.8405103668261563
```

```
In [31]: fig, axs = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# SVM
sns.heatmap(cm_svm, annot=True, fmt='d', cmap='Blues', ax=axs[0])
axs[0].set_title('Confusion Matrix - SVM')
axs[0].set_xlabel('Predicted')
axs[0].set_ylabel('Actual')
axs[0].set_xticklabels(['Female', 'Male'])
axs[0].set_yticklabels(['Female', 'Male'])

# Random Forest
sns.heatmap(cm_rf, annot=True, fmt='d', cmap='Greens', ax=axs[1])
axs[1].set_title('Confusion Matrix - Random Forest')
axs[1].set_xlabel('Predicted')
axs[1].set_ylabel('Actual')
axs[1].set_xticklabels(['Female', 'Male'])
axs[1].set_yticklabels(['Female', 'Male'])

plt.tight_layout()
plt.show()
```

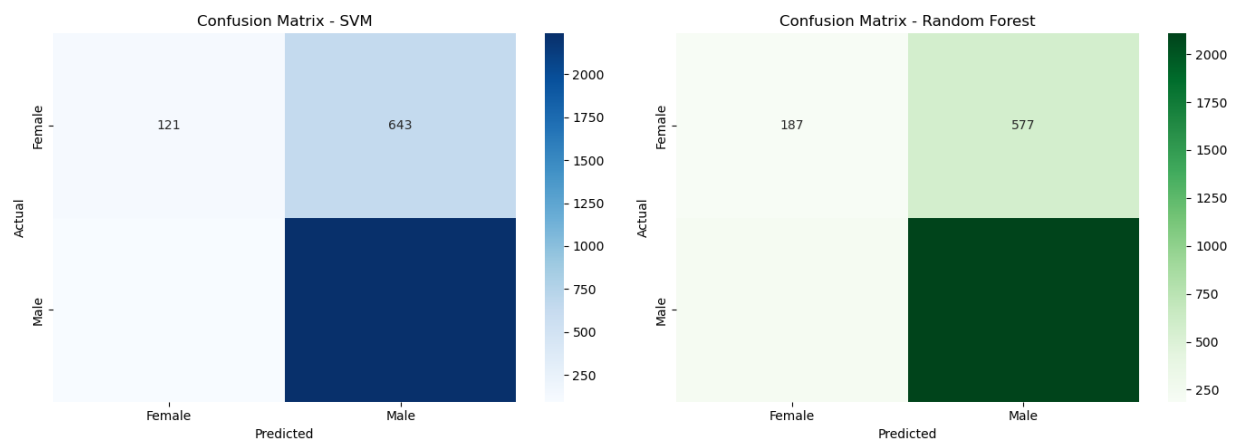

Вывод:

- **SVM** обеспечивает лучшее общее качество классификации по метрикам.
- **Random Forest** может быть предпочтительнее, если нужно повысить чувствительность к женским персонажам.
- В условиях дисбаланса классов (больше мужских персонажей), **F1 Score** предпочтительнее для оценки качества.