

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Дмитриева Валерия Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Запись в файл	7
2.2	Поиск расширения .conf	8
2.3	Поиск файлов	9
2.4	Поиск файлов	10
2.5	Фоновый запуск процесса	11
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса	12
2.7	Справка по команде df	13
2.8	Запуск команды df	14
2.9	Справка по команде du	15
2.10	Запуск команды du	16
2.11	Поиск директорий	17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
vadmitrieva@vadmitrieva:~$  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ ls /etc/ > file.txt  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ ls >> file.txt  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ cat file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d  
bashrc  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
brlapi.key  
brltty  
brltty.conf  
ceph  
chkconfig.d  
chromium  
chrony.conf  
cups
```

Рис. 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
```

Рис. 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?


```


home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/pandoc/csl
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage2/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/bib/cite.bib
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/csl
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/bib/cite.bib
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/csl
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/bib/cite.bib
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/csl
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/csl
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_resources/csl
home/vadmitrieva/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib/cite.bib
home/vadmitrieva/git-extended/.git/hooks/commit-msg.sample
home/vadmitrieva/git-extended/.git/objects/8a/cfa4cc30619eca60abdc4d42408f2e740a5645
home/vadmitrieva/git-extended/.git/objects/8a/cb8393e2d7cbc15f40ee5ee0649dbe64711a51
home/vadmitrieva/git-extended/.git/objects/cb
home/vadmitrieva/git-extended/.git/objects/e2/c16d41dc6185874374ad6a72a8350fbd0d1c51
home/vadmitrieva/git-extended/.git/config
home/vadmitrieva/conf.txt
vadmitrieva@vadmitrieva:~$

```

Рис. 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающи-
еся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```

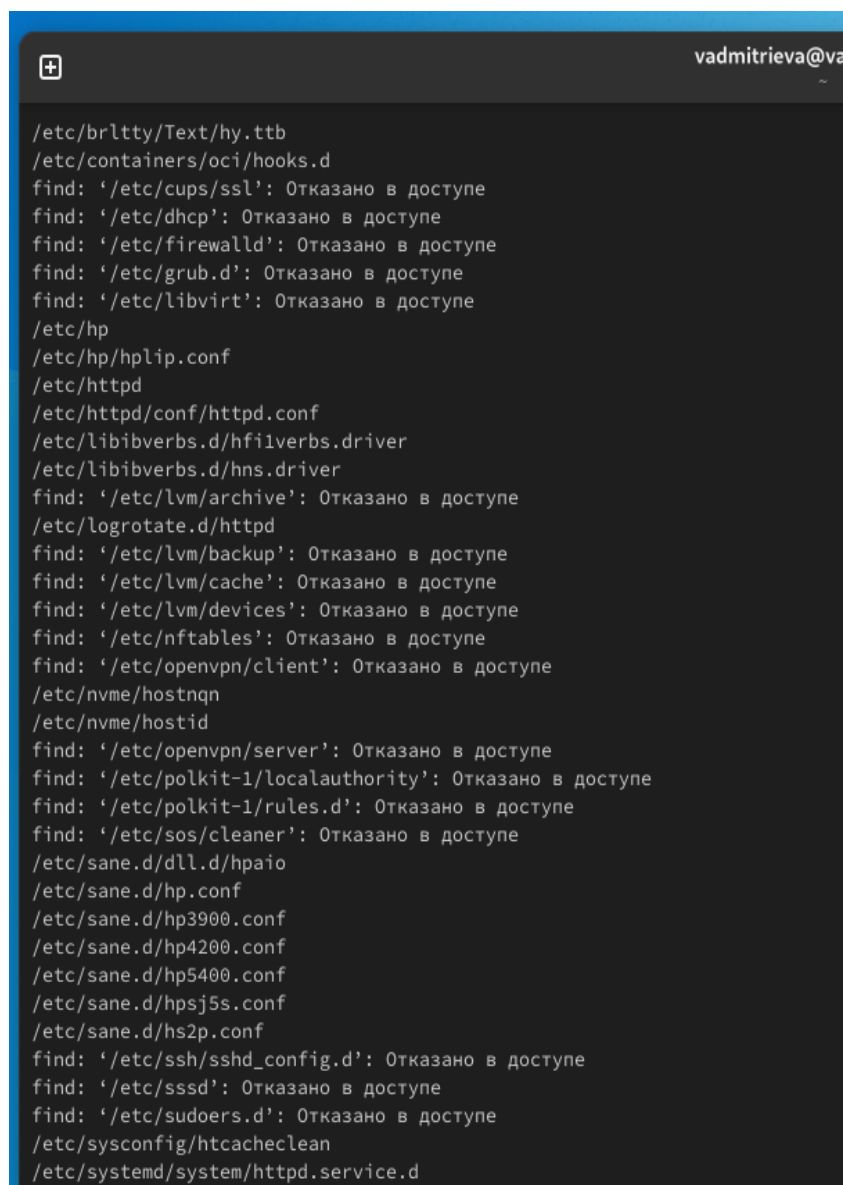

```
+ vadmitrieva@va
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
find: '/etc/dhcp': Отказано в доступе
find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
find: '/etc/libvirt': Отказано в доступе
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
/etc/logrotate.d/httpd
find: '/etc/lvm/backup': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/devices': Отказано в доступе
find: '/etc/nftables': Отказано в доступе
find: '/etc/openvpn/client': Отказано в доступе
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
find: '/etc/openvpn/server': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/localauthority': Отказано в доступе
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sos/cleaner': Отказано в доступе
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
find: '/etc/ssh/ssh_config.d': Отказано в доступе
find: '/etc/sss': Отказано в доступе
find: '/etc/sudoers.d': Отказано в доступе
/etc/sysconfig/htcacheclean
/etc/systemd/system/httpd.service.d
```

Рис. 2.4: Поиск файлов

- 6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен
- 7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.

```
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ find /etc -name "h*" -print | less
vadmitrieva@vadmitrieva:~$
vadmitrieva@vadmitrieva:~$
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ find ~ -name "log*" > logfile &
[1] 12381
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ rm logfile
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile
vadmitrieva@vadmitrieva:~$
```

Рис. 2.5: Фоновый запуск процесса

- 8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep
- 10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
vadmitrieva@vadmitrieva:~$  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ find /etc -name "h*" -print | less  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 12381  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ rm logfile  
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" > logfile  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ gedit &  
[1] 12404  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ ps | grep gedit  
    12404 pts/0    00:00:00 gedit  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$ kill 12404  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$  
[1]+  Завершено    gedit  
vadmitrieva@vadmitrieva:~$
```

Рис. 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
df(1)                                Команды пользователя                                df(1)

Имя
df – вывести информацию об использовании пространства файловой системы

СИНТАКСИС
df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию df от GNU. df отображает объём доступного пространства в каждой файловой системе, содержащей файлы, имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена файлов не указаны, будет отображено доступное пространство во всех смонтированных в настоящий момент файловых системах. По умолчанию объём пространства отображается в блоках размером 1K, однако если задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная файловая система, то df отобразит информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в файловой системе, содержащей файл устройства. Данная версия df не может отображать доступное пространство в размонтированных файловых системах, поскольку в большинстве случаев это требует глубокого понимания структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛЫ, или обо всех файловых системах (по умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all
    включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

-B, --block-size=РАЗМЕР
    привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-Bm» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

--direct
    отобразить статистику о файле, а не точке монтирования

-h, --human-readable
    выводить размеры в виде степеней 1024 (например, 1023M)

-H, --si
    выводить размеры в виде степеней 1000 (например, 1.1G)

-i, --inodes
    вывести информацию об индексных дескрипторах (inode) вместо информации об использовании блоков

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.7: Справка по команде df

```
du(1) Команды пользователя du(1)

ИМЯ
du – оценить используемое файлами пространство

СИНТАКСИС
du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛОВ, выполнять рекурсивно для каталогов.

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-0, --null
    завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую строку

-a, --all
    выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

--apparent-size
    выводить действительные размеры вместо занимаемого пространства на устройстве; как правило, действительный размер меньше занимаемого места, но он может быть больше из-за «дыр» в («разрежённых») файлах, внутренней фрагментации, блоков косвенной адресации (indirect blocks) и тому подобного

-B, --block-size=РАЗМЕР
    привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

-b, --bytes
    то же, что и «--apparent-size --block-size=1»

-c, --total
    подвести общий итог

-D, --dereference-args
    разменивывать только символичные ссылки, перечисленные в командной строке

-d, --max-depth=N
    выводить итоговые результаты для каталога (или файла, при использовании --all), только если он находится не более чем на N уровней глубже аргументов командной строки; --max-depth=0 равнозначно использованию --summarize

--files0-from=F

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.8: Запуск команды df

```

vadmitrieva@vadmitrieva:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Иستخدمانو  Доступно  Иستخدمانو%  Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3  124777472  18793884  101322436  16% /
devtmpfs        4096        0  4096        0% /dev
tmpfs           4034540     96  4034444     1% /dev/shm
tmpfs           1613816    1944  1611872     1% /run
tmpfs           1024        0  1024        0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs           1024        0  1024        0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs           1024        0  1024        0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           1024        0  1024        0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs           1024        0  1024        0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs           1024        0  1024        0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs           1024        0  1024        0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
tmpfs           4034540    7436  4027104     1% /tmp
/dev/nvme0n1p3  124777472  18793884  101322436  16% /home
/dev/nvme0n1p2  996780     381028  546940     42% /boot
/dev/loop1      95360     95360      0  100% /var/lib/snapd/snap/hugo/22595
/dev/loop2      45568     45568      0  100% /var/lib/snapd/snap/snapd/23545
/dev/loop0      75776     75776      0  100% /var/lib/snapd/snap/core22/1748
tmpfs           1024        0  1024        0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs           1024        0  1024        0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           806908     220  806688     1% /run/user/1007
vadmitrieva@vadmitrieva:~$

```

Рис. 2.9: Справка по команде du

```
4      ./git-extended/.git/objects/03
4      ./git-extended/.git/objects/76
4      ./git-extended/.git/objects/b3
4      ./git-extended/.git/objects/4f
4      ./git-extended/.git/objects/0f
76     ./git-extended/.git/objects
8      ./git-extended/.git/logs/refs/heads
8      ./git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
8      ./git-extended/.git/logs/refs/remotes
16     ./git-extended/.git/logs/refs
20     ./git-extended/.git/logs
212    ./git-extended/.git
220    ./git-extended
0      ./monthly
0      ./reports/monthly/monthly
0      ./reports/monthly
0      ./reports
4      ./ski.plases/equipment
0      ./ski.plases/plans
4      ./ski.plases
0      ./australia
0      ./play/games/play
0      ./play/games
0      ./play
718676 .
vadmitrieva@vadmitrieva:~$
```

Рис. 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющих в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```



```
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/objects/a9
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/objects/cb
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/objects/e2
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/objects/03
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/objects/76
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/objects/b3
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/objects/4f
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/objects/0f
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/logs
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/logs/refs
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/logs/refs/heads
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/logs/refs/remotes
/home/vadmitrieva/git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
/home/vadmitrieva/monthly
/home/vadmitrieva/reports
/home/vadmitrieva/reports/monthly
/home/vadmitrieva/reports/monthly/monthly
/home/vadmitrieva/ski.plases
/home/vadmitrieva/ski.plases/equipment
/home/vadmitrieva/ski.plases/plans
/home/vadmitrieva/australia
/home/vadmitrieva/play
/home/vadmitrieva/play/games
/home/vadmitrieva/play/games/play
vadmitrieva@vadmitrieva:~$
```

Рис. 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:
 - a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
 - b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
 - c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.
3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий:
`команда1 | команда 2`
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
- 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоновые программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программе top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, заканчивающихся на k:
find ~ -name "*k" -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом ggrep.

Пример: Задача - показать строки в каталоге /dreams с именами начинающимися на t, в которых есть фраза: I like of Operating systems grep I like of Operating systems t*

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: df -h
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: du -sh
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой kill. Команда kill принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд ps, grep, top или htop