




1. Crear o preparar la cuenta de GitHub

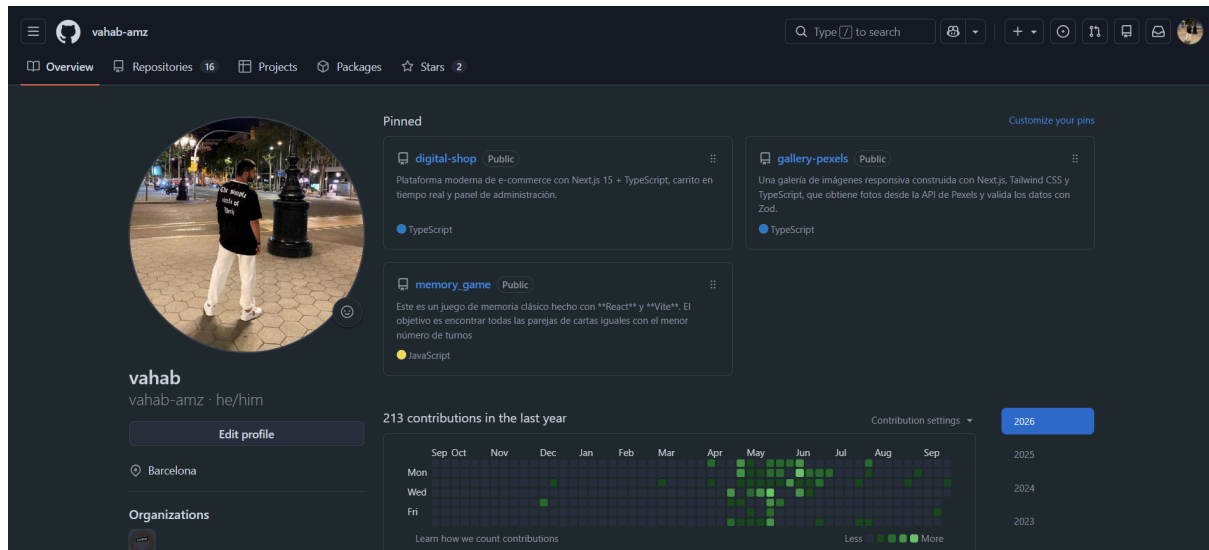

2. Crear el repositorio público

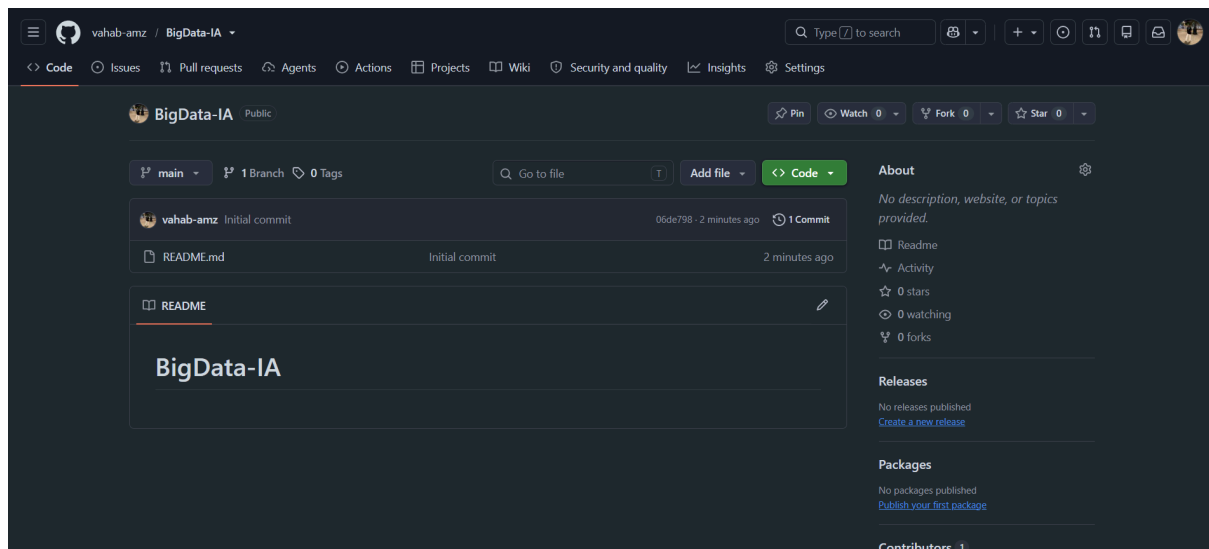

3. Configurar la conexión SSH

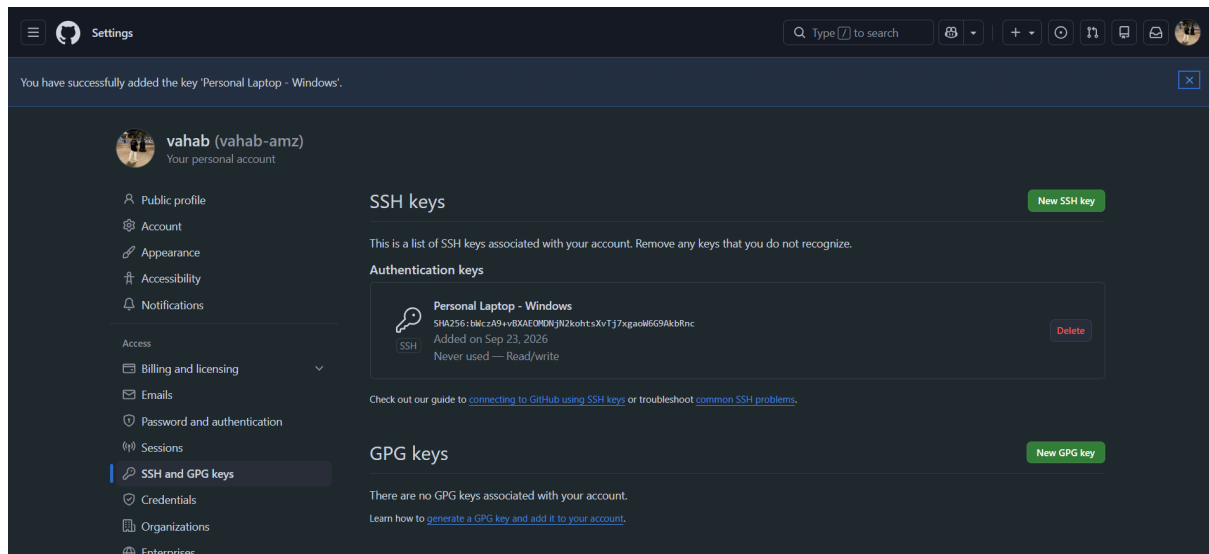

```
PS C:\Users\Raya-Bit\OneDrive\Desktop> ssh -T git@github.com
Hi vahab-amz! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

4. Clonar el repositorio en local

```
PS V:\PlanetaFP\Programacion IA> git clone git@github.com:vahab-amz/BigData-IA.git
Cloning into 'BigData-IA'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
PS V:\PlanetaFP\Programacion IA> cd .\BigData-IA\
PS V:\PlanetaFP\Programacion IA\BigData-IA> |
```

5. Crear la estructura de carpetas

```
PS V:\PlanetaFP\Programacion IA\BigData-IA> tree /F /A
Folder PATH listing for volume Drive
Volume serial number is F08A-F5F5
V:.
|   README.md
|
+---Machine_Learning
|   +---ejercicios
|   |   .gitkeep
|   |
|   \---teoría
|       .gitkeep
|
+---Models_IA
|   +---ejercicios
|   |   .gitkeep
|   |
|   \---teoría
|       .gitkeep
|
+---Programación
|   +---ejercicios
|   |   .gitkeep
|   |
|   \---teoría
|       .gitkeep
|
\---Proyectos
    +---ejercicios
    |   .gitkeep
    |
    \---teoría
        .gitkeep


PS V:\PlanetaFP\Programacion IA\BigData-IA> |
```

6. Hacer un commit por cada asignatura

```
PS V:\PlanetaFP\Programacion IA\BigData-IA> git log --oneline
c740844 (HEAD -> main) docs(models-ia): crear estructura de carpetas
3824fdf docs(proyectos): crear estructura de carpetas
45422e6 docs(programacion): crear estructura de carpetas
789f08f docs(machine-learning): crear estructura de carpetas
06de798 (origin/main, origin/HEAD) Initial commit
PS V:\PlanetaFP\Programacion IA\BigData-IA> git push
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (11/11), 1.05 KiB | 1.05 MiB/s, done.
Total 11 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), done.
To github.com:vahab-amz/BigData-IA.git
    06de798..c740844  main -> main
PS V:\PlanetaFP\Programacion IA\BigData-IA>
```

8. Captura final del historial de commits

```
PS V:\PlanetaFP\Programacion IA\BigData-IA> git log --oneline --graph --decorate --all
* d030af6 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) docs(machine_learning): añadir presentacion inicial
* 37f415a docs(models_ia): añadir apuntes de Models IA
* 74d17c6 docs(programacion): añadir apuntes de DatosCompuestos y Condicionales
* 1b3959e docs(programacion): añadir apuntes de tipos de datos
* c740844 docs(models-ia): crear estructura de carpetas
* 3824fdf docs(proyectos): crear estructura de carpetas
* 45422e6 docs(programacion): crear estructura de carpetas
* 789f08f docs(machine-learning): crear estructura de carpetas
* 06de798 Initial commit
PS V:\PlanetaFP\Programacion IA\BigData-IA> |
```

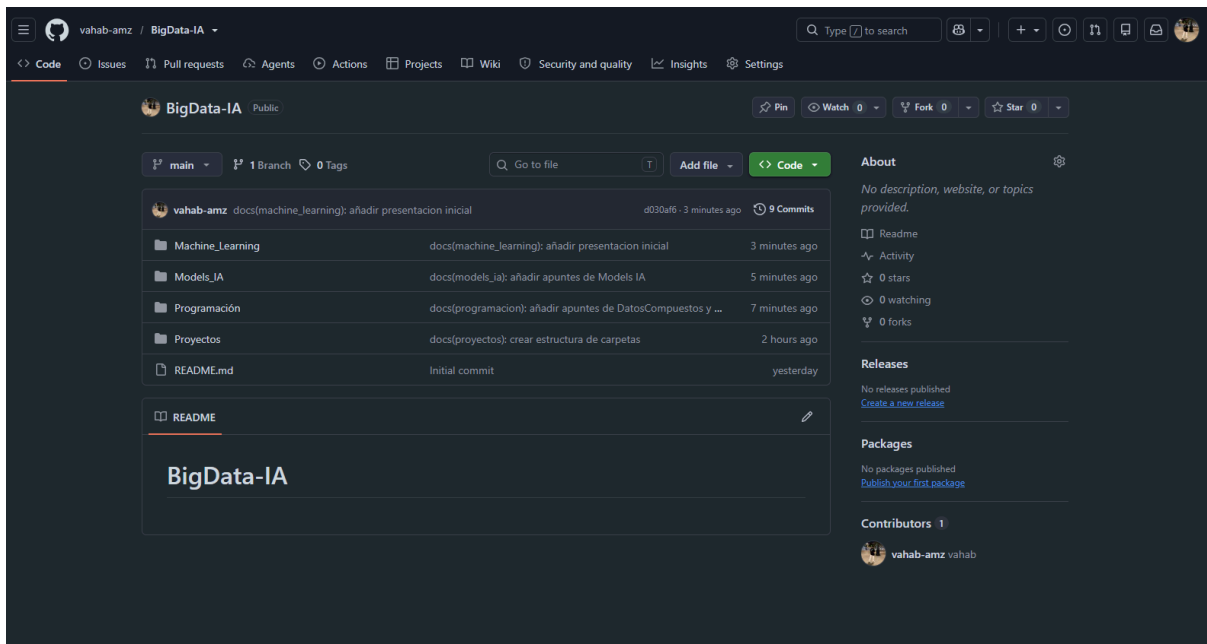

Conclusión:

En este proyecto he aprendido que podemos conectar GitHub y trabajar con repositorios a el ordenador sin contraseña de GitHub con una conexión SSH. También he aprendido a clonar un repositorio de GitHub y organizarlo. Por último he entendido que Git no guarda carpetas vacías y cómo resolverlo con archivos .gitkeep