Name: Vaibhava Sree

Roll No: 2520030398

3.

```
vaibhavi@VYSRI: ~/practical3
vaibhavi@VYSRI:~$ cd ~
vaibhavi@VYSRI:~$ mkdir -p practical3
cd practical3
vaibhavi@VYSRI:~/practical3$ nano practical3.c
```

```
vaibhavi@VYSRI: ~/practical3
  GNU nano 8.7.1                    practical3.c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>

int main()
{
    pid_t pid = fork();

    if(pid == 0)
    {
        printf("Child Process\n");
        printf("PID   : %d\n", getpid());
        printf("PPID  : %d\n", getppid());

        sleep(10);
    }
    else
    {
        printf("Parent Process\n");
        printf("PID   : %d\n", getpid());


        wait(NULL);
    }

    return 0;
}
```

OUTPUT:

```
vaibhavi@VYSRI:~/practical3$ gcc practical3.c -o practical3
vaibhavi@VYSRI:~/practical3$ ./practical3
Parent Process
PID   : 720
Child Process
PID   : 721
PPID  : 720
```

4.

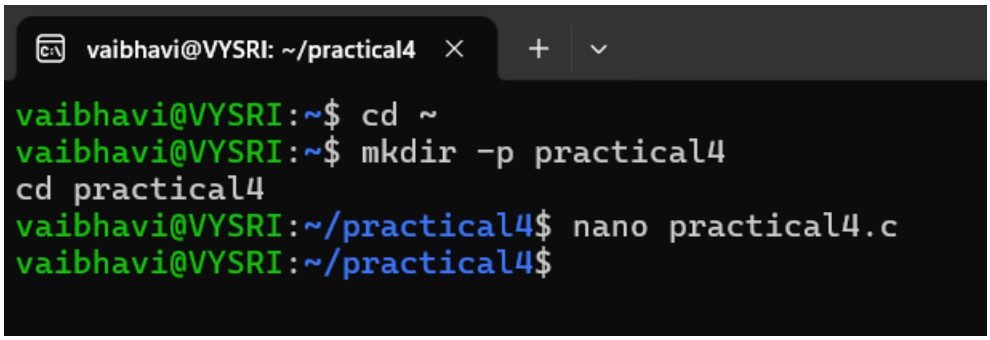

vaibhavi@VYSRI: ~/practical4

GNU nano 8.7.1 practical4.c *

```c
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>

int main()
{
    int i;

    for(i=0;i<3;i++)
    {
        if(fork()==0)
        {
            printf("Child %d PID=%d\n",i+1,getpid());
            return 0;
        }
    }

    for(i=0;i<3;i++)
    {
        wait(NULL);
    }

    printf("All children completed.\n");

    return 0;
}
```

OUTPUT:

```
vaibhavi@VYSRI:~/practical4$ gcc practical4.c -o practical4
vaibhavi@VYSRI:~/practical4$ ./practical4
Child 1 PID=863
Child 2 PID=864
Child 3 PID=865
All children completed.
vaibhavi@VYSRI:~/practical4$
```