

## Instrukcja konfiguracji środowiska XAMPP w wersji portable


### Uruchomienie środowiska

#### Krok 1

Ze strony <http://info.wsisiz.edu.pl/~zawadzki/xampp7.zip> należy pobrać środowisko XAMPP, a następnie rozpakować je do dowolnego katalogu (domyślny to C:\temp).


### Krok 2

W celu ustawienia poprawnych ścieżek dostępu w plikach konfiguracyjnych, należy uruchomić skrypt `setup_xampp.bat` (zaznaczony na powyższym zrzucie ekranu).

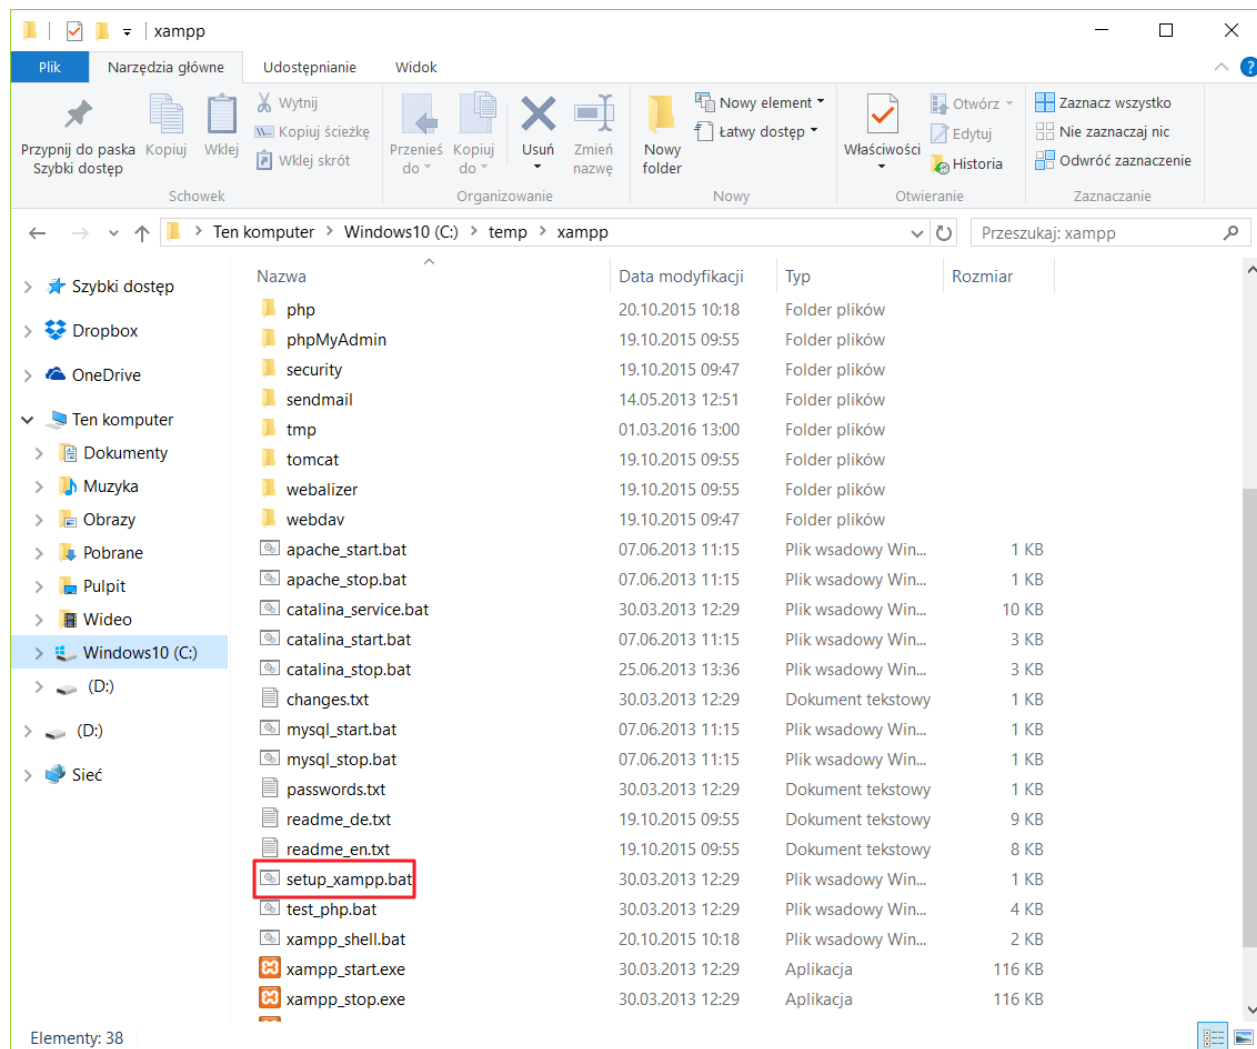


### Krok 3

W celu uruchomienia środowiska XAMPP należy uruchomić plik `xampp_start.exe` (zaznaczony na rzucie ekranu poniżej)

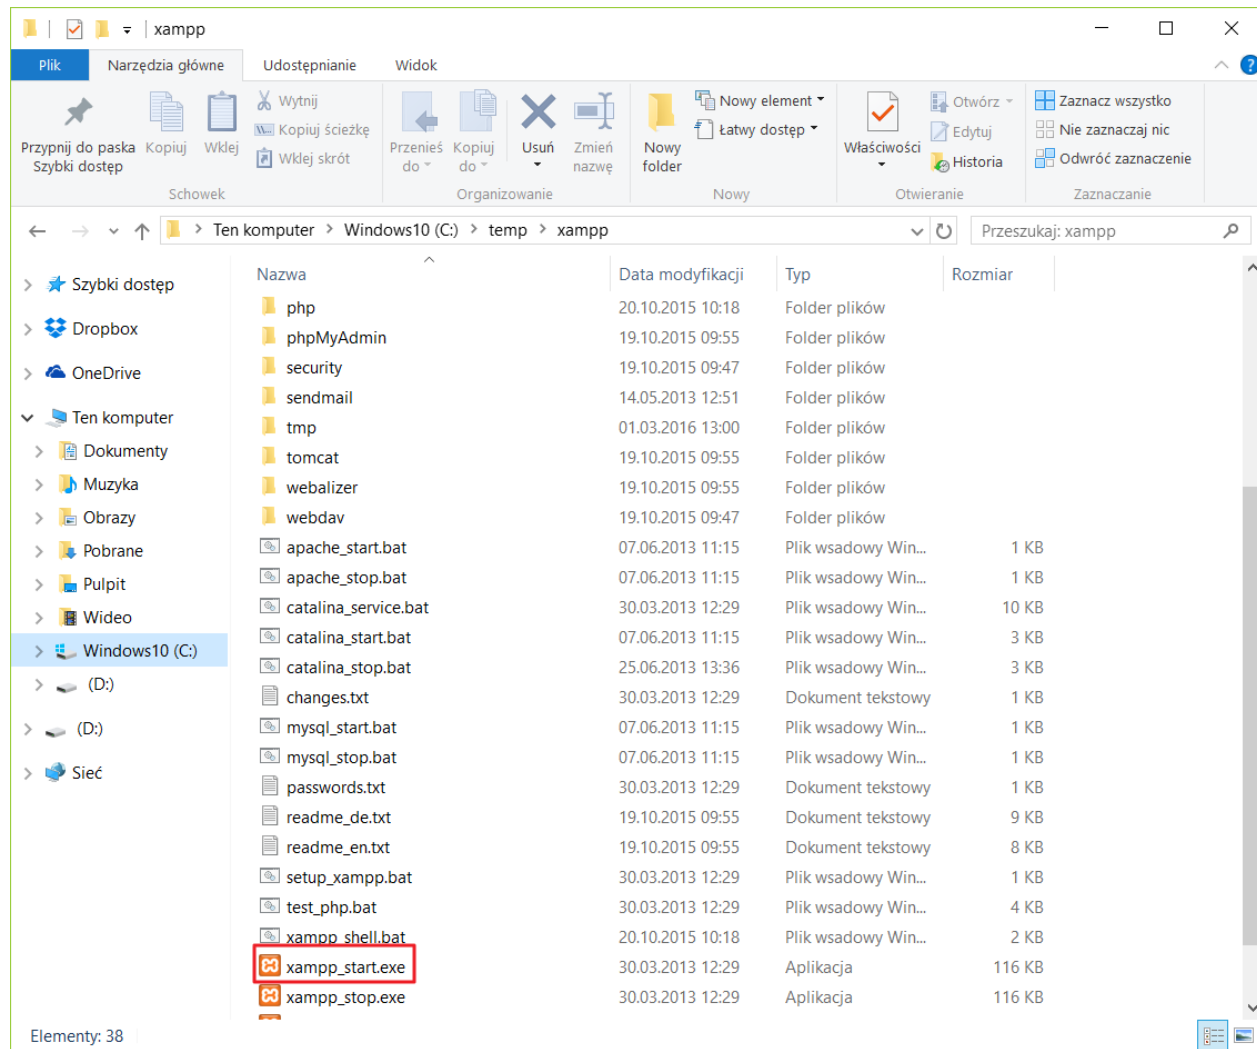

W efekcie powinno pojawić się poniższe okno (NIE NALEŻY GO ZAMYKAĆ):

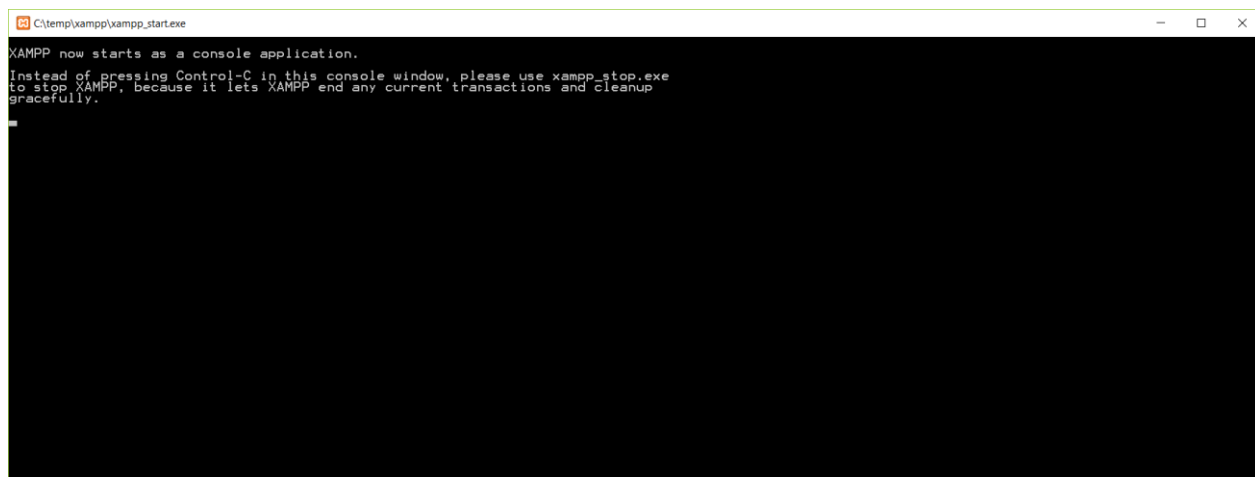


Środowisko jest gotowe do pracy.

### Uruchomienie przykładowego skryptu PHP

Wszystkie pliki PHP, które chcemy uruchamiać, należy umieszczać w podkatalogu htdocs w głównym folderze xampp. W poniższym przykładzie utworzony został plik przyklad1.php:

```
<html>
<head>
  <title>Test PHP</title>
</head>
<body>
<?php
  echo "Zawartosc wygenerowana przez PHP...";
?>
</body>
</html>
```

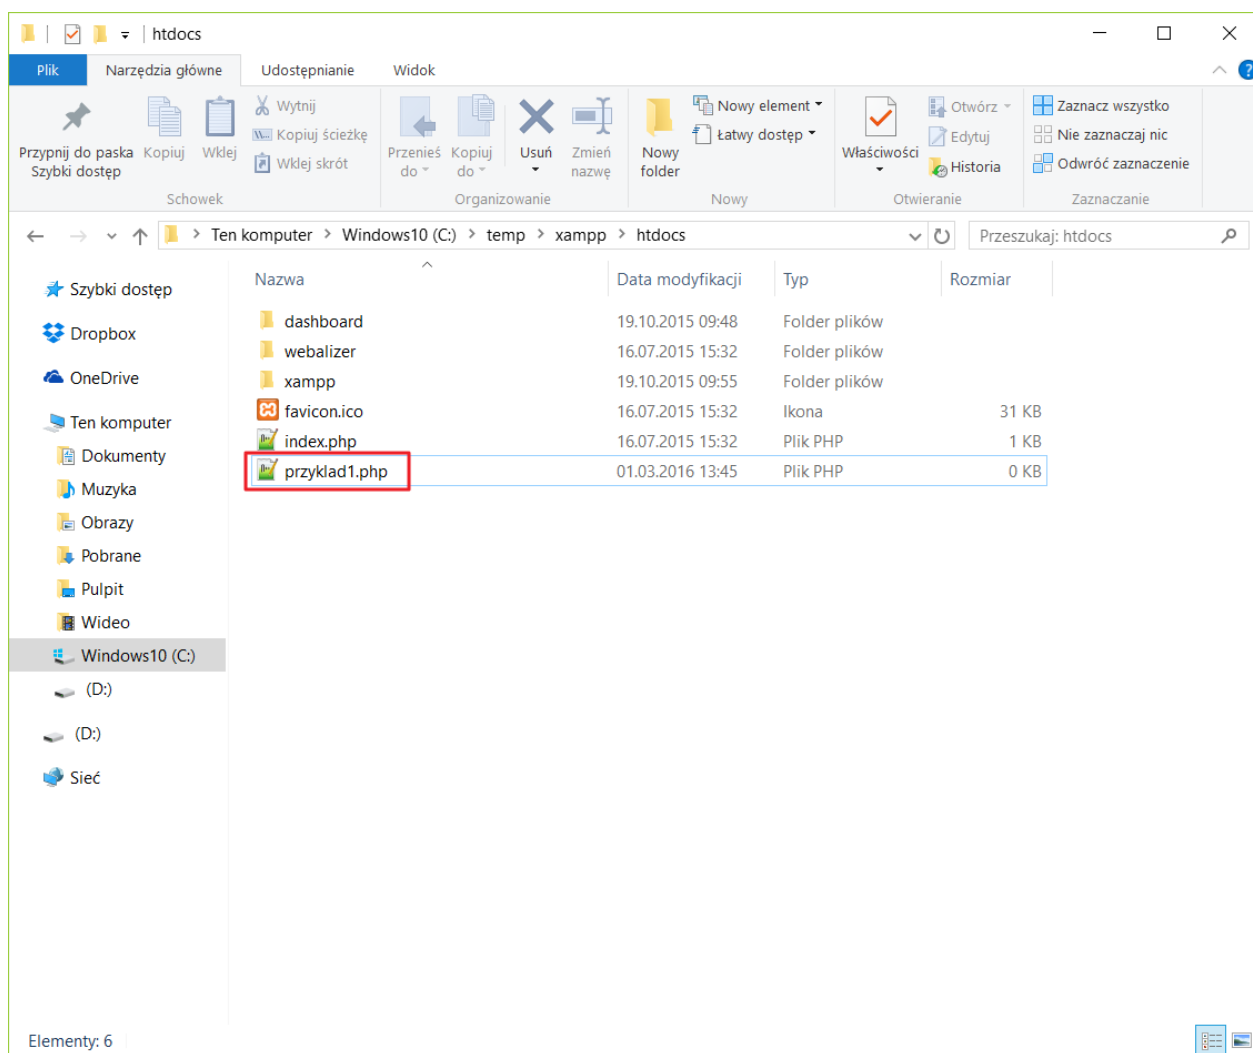

W celu uruchomienia nowostworzonego skryptu PHP należy w przeglądarce internetowej wybrać adres: <http://localhost/przyklad1.php>



Zawartosc wygenerowana przez PHP...

## Zarządzanie bazą danych MySQL

Zarządzanie dostarczoną w pakiecie XAMPP bazą danych MySQL jest możliwe poprzez narzędzie phpMyAdmin. Dostęp do niego jest możliwy poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu: <http://localhost/phpmyadmin>

