

Dokumentation

Clone Repository

Auf <https://github.com/ICT-BLJ/docker-nodejs-sample> einen Fork erstellen: **Fork → Create a new Fork → Create Fork**

In **Git Bash** mit 'cd /c/Coding_Projects/ZLI' in den Richtigen Ordner dann diesen Befehl ausführen: 'git clone https://github.com/valali-def/docker-nodejs-sample.git'

Einrichtung der Entwicklungsumgebung

Ich hatte Docker-Desktop bereits installiert. Danach habe ich das geklonte Repository in VSCode geöffnet. Ich musste noch die Docker VSCode Extension installieren, aber Node.js habe ich bereits installiert.

Erstellung der README.md

Da es bereits ein README gab habe ich README2 erstellt. Darin habe ich eine Schritt für Schritt Anleitung für den Auftrag geschrieben, mit Markdown. Diese Kategorien hat es drin:

- Klonen des Repositories
- Installation der notwendigen Pakete
- Docker-Konfiguration und -Installation
- Starten der Applikation in einem Docker-Container

Verwendung von Git (Commit, Push)

Ich habe insgesamt 3 Commits gemacht:

1. Nachdem ich das README2 erstellt habe
2. Nachdem ich die drei Dateien hinzugefügt und bearbeitet habe.
3. Nachdem ich das README2 fertig gestellt habe, dass war der Finale Commit

GitHub ist jetzt auf dem gleichen Stand wie meine lokalen Dateien.

Erstellung und Nutzung von Docker-Containern

Um einen Docker-Container zu erstellen muss man in seinem Projekt diese drei Dateien erstellt und richtig ausgefüllt haben. Ich habe 'npm ci' anstelle von 'npm install' verwendet, weil ein **package-lock.json** existiert, für einen clean install.

1. Dockerfile:

```
1. FROM node:22-alpine
2.
3. WORKDIR /app
4.
5. COPY package*.json ./
6.
7. RUN apk add --no-cache python3 make g++
8.
9. COPY . .
10.
11. RUN npm ci
12.
13. EXPOSE 3000
14.
15. CMD ["node", "src/index.js"]
```


2. compose.yaml:

```
1. services:
2.   app:
3.     build:
4.       context: .
5.     ports:
6.       - "3000:3000"
7.
```

3. .dockerignore:

```
1. node_modules
2. .git
3. .env
4. npm-debug.log
5.
```

Ich habe diese drei Dateien erstellt und mit der Hilfe von Claude richtig ausgefüllt. Danach habe ich diesen Command 'docker compose up -build' ausgeführt, dieser Command baut das Image und startet danach automatisch den Container. Über den Port «http://localhost:3000» konnte ich dann den Container abrufen.

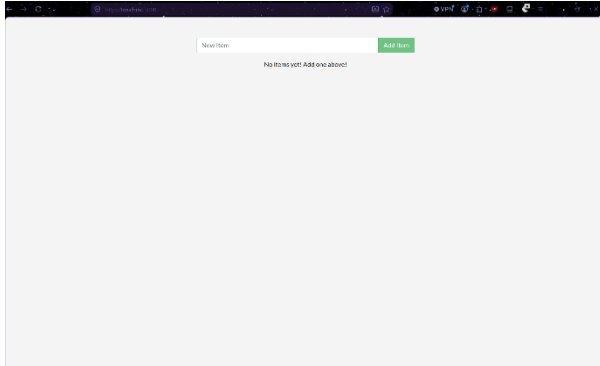

Endergebniss