

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS - *CAMPUS* SÃO JOÃO EVANGELISTA
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Valdir de Souza Carvalho Neto

Desafio 01 - Configuração da rede

Redes de Computadores III

São João Evangelista

2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Erro no nome escolhido pela professora.....	4
Figura 2 – Configuração do nome do computador.....	5
Figura 3 – Configuração do arquivo 00-installer-config.yaml.....	6
Figura 4 – Resultado do comando ifconfig.....	7
Figura 5 – Configuração das iniciais do nome.....	8
Figura 6 – Resultado do comando ipconfig.....	9
Figura 7 – Resultado do comando ping do Windows XP para o Ubuntu Server.....	10
Figura 8 – Resultado do comando ping do Ubuntu Server para o Windows XP.....	11


SUMÁRIO

1. SERVIDOR UBUNTU.....	4
2. CLIENTE XP.....	8
3. TESTE DE CONECTIVIDADE.....	10

1. SERVIDOR UBUNTU


Conforme orientado no roteiro do desafio, houve a tentativa inicial de registrar o usuário com o nome '*admin*'. No entanto, como demonstrado na Figura 1, o instalador do Ubuntu Server recusa essa entrada, alertando que o nome de usuário é reservado pelo sistema. Em distribuições baseadas em Debian e Ubuntu, a palavra '*admin*' é bloqueada por padrão por questões de segurança e integridade de privilégios. Para contornar esse bloqueio e dar seguimento à instalação, o nome de usuário foi adaptado para '*administrador*', como pode ser visto na Figura 2.

Figura 1 – Erro no nome escolhido pela professora

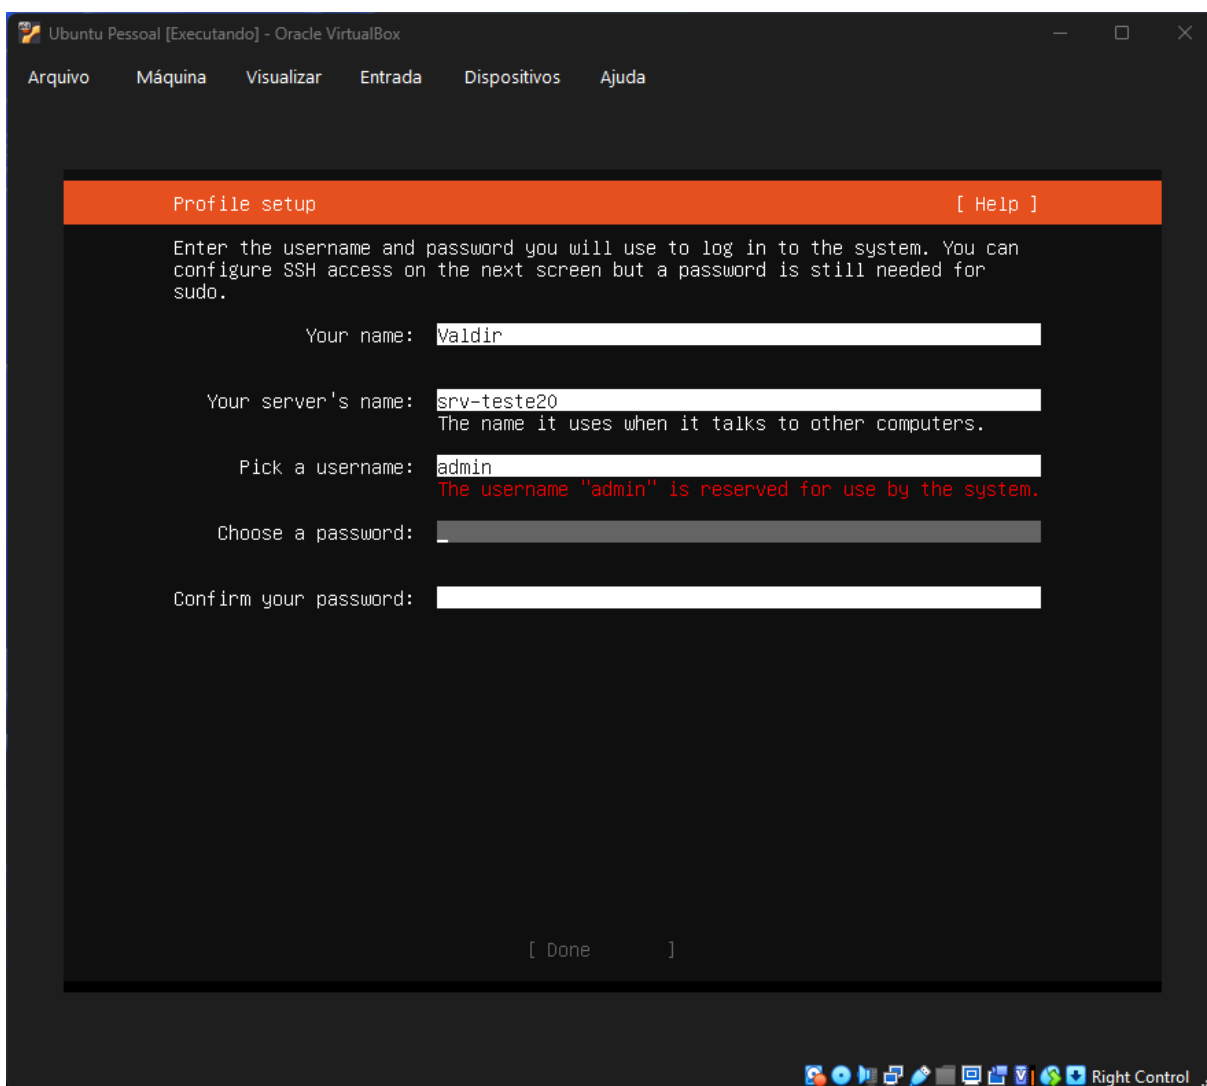


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 2 – Configuração do nome do computador

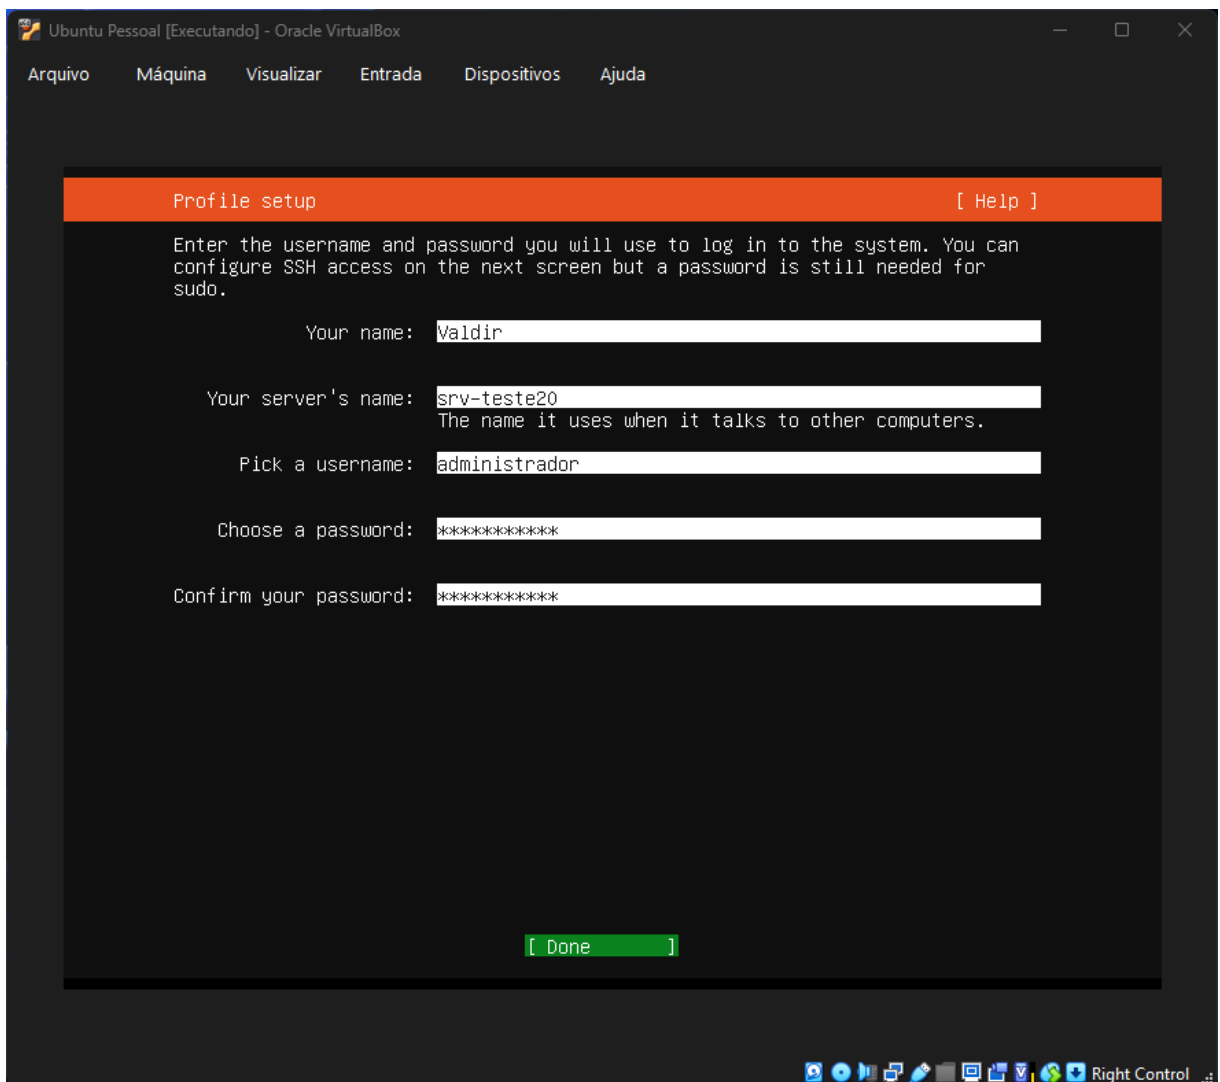

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 3 – Configuração do arquivo *00-installer-config.yaml*

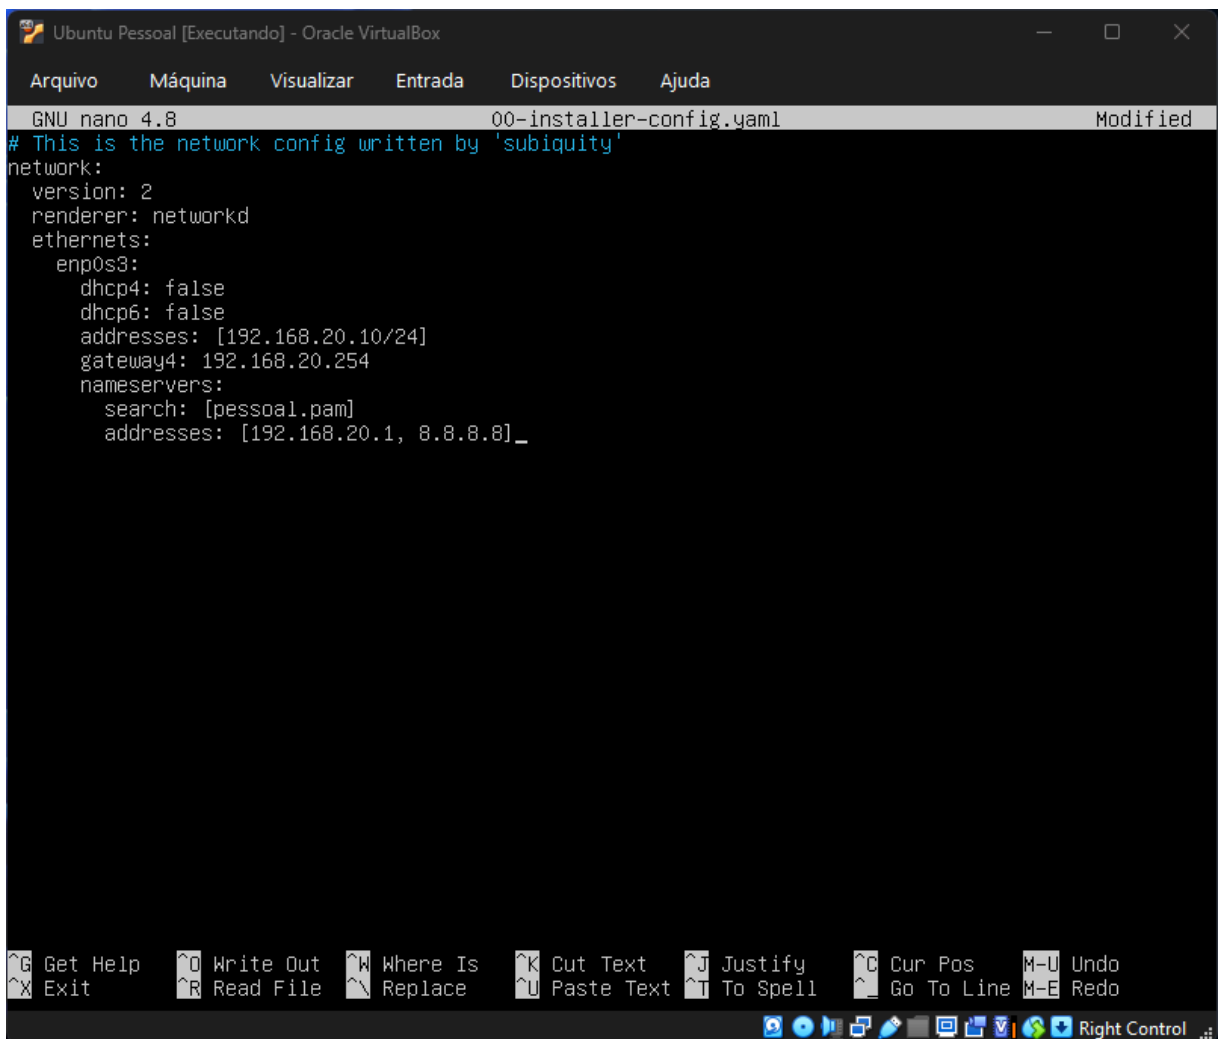


```
GNU nano 4.8                                00-installer-config.yaml                Modified
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      dhcp6: false
      addresses: [192.168.20.10/24]
      gateway4: 192.168.20.254
      nameservers:
        search: [pessoal.pam]
        addresses: [192.168.20.1, 8.8.8.8]_

^G Get Help      ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut Text     ^J Justify      ^C Cur Pos      M-U Undo
^X Exit          ^R Read File    ^\ Replace      ^U Paste Text   ^T To Spell     ^_ Go To Line     M-E Redo
Right Control
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 4 – Resultado do comando *ifconfig*

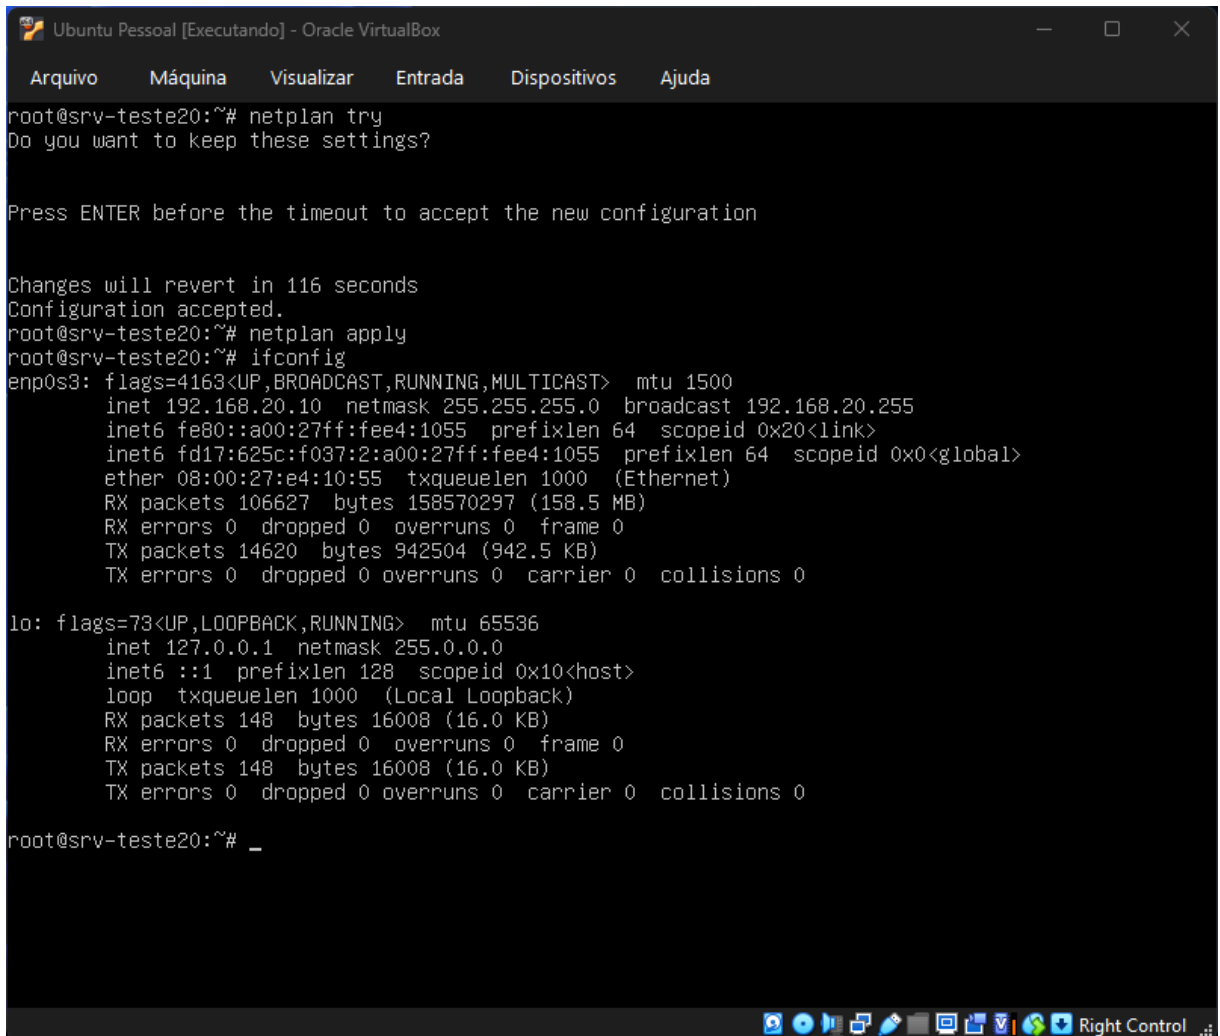

```
Ubuntu Pessoal [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

root@srv-teste20:~# netplan try
Do you want to keep these settings?

Press ENTER before the timeout to accept the new configuration

Changes will revert in 116 seconds
Configuration accepted.
root@srv-teste20:~# netplan apply
root@srv-teste20:~# ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.20.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.20.255
    inet6 fe80::a00:27ff:fee4:1055  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fee4:1055  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
    ether 08:00:27:e4:10:55  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 106627  bytes 158570297 (158.5 MB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 14620  bytes 942504 (942.5 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0


lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
    RX packets 148  bytes 16008 (16.0 KB)
    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
    TX packets 148  bytes 16008 (16.0 KB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

root@srv-teste20:~# _
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).


2. CLIENTE XP

Figura 5 – Configuração das iniciais do nome

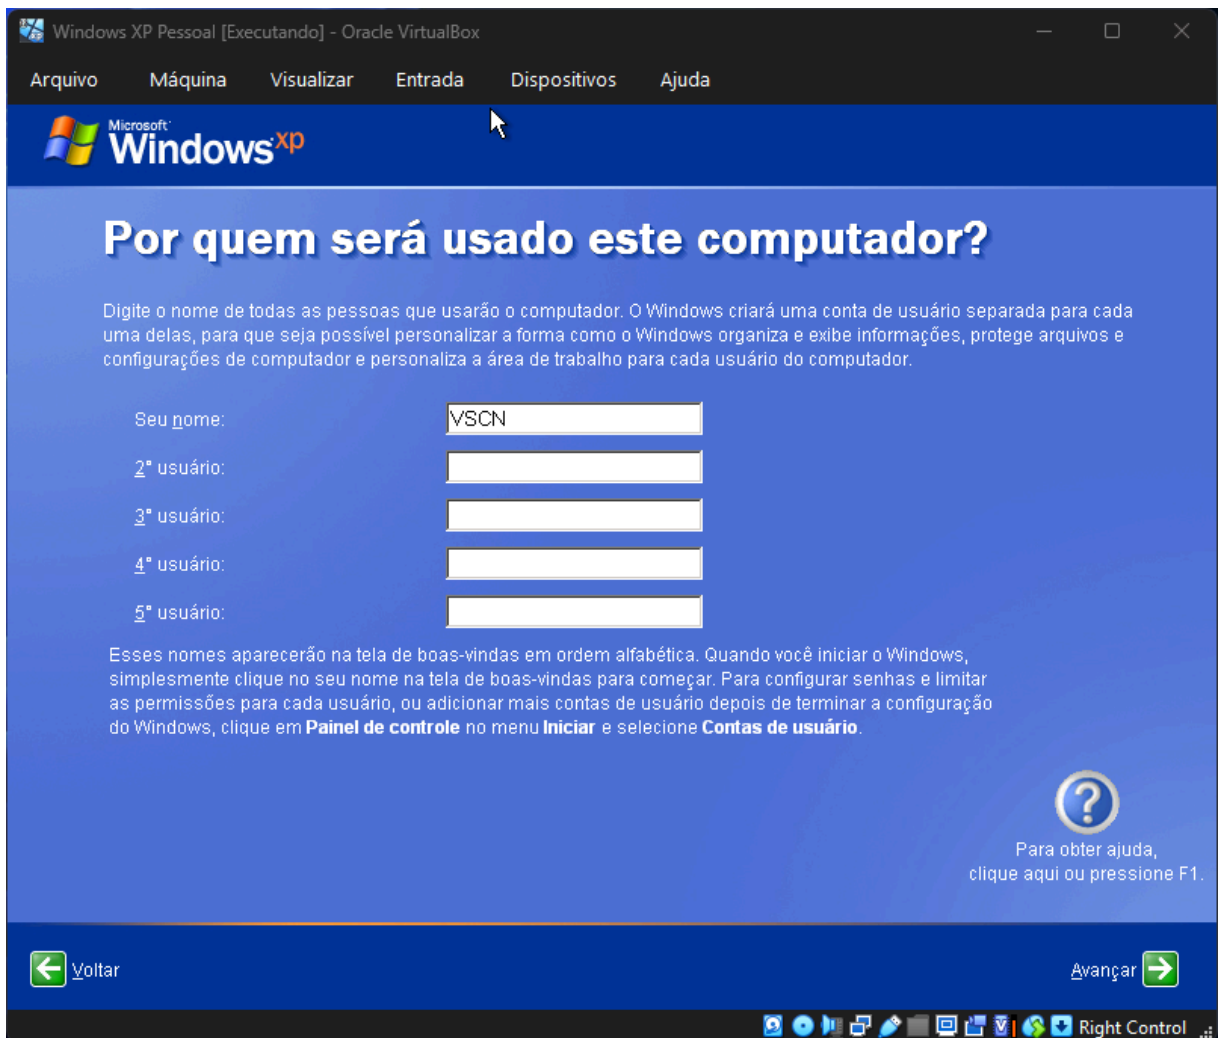

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).


Figura 6 – Resultado do comando *ipconfig*

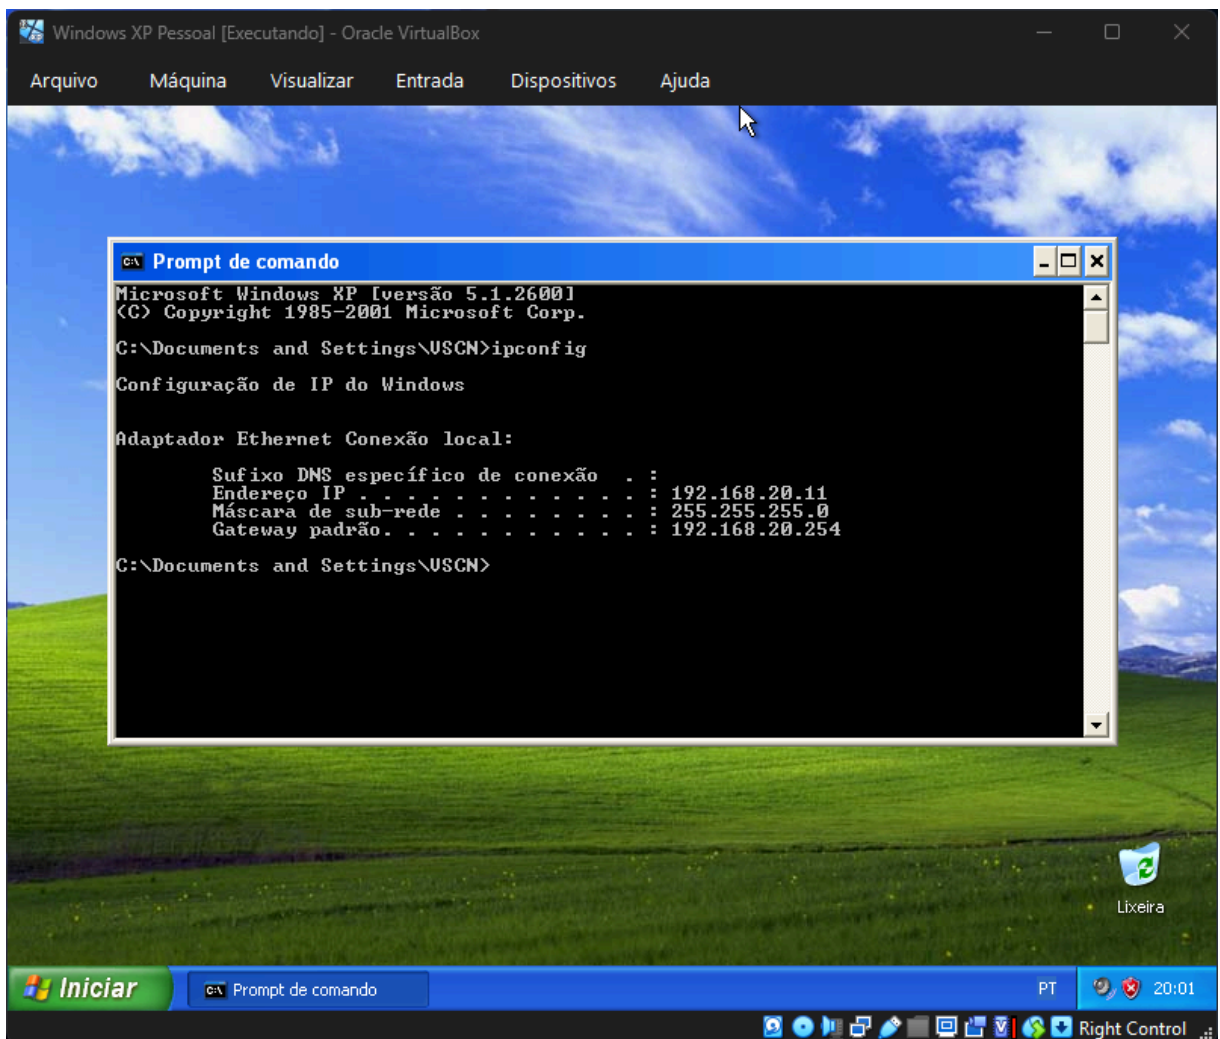

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3. TESTE DE CONECTIVIDADE

Figura 7 – Resultado do comando *ping* do Windows XP para o Ubuntu Server

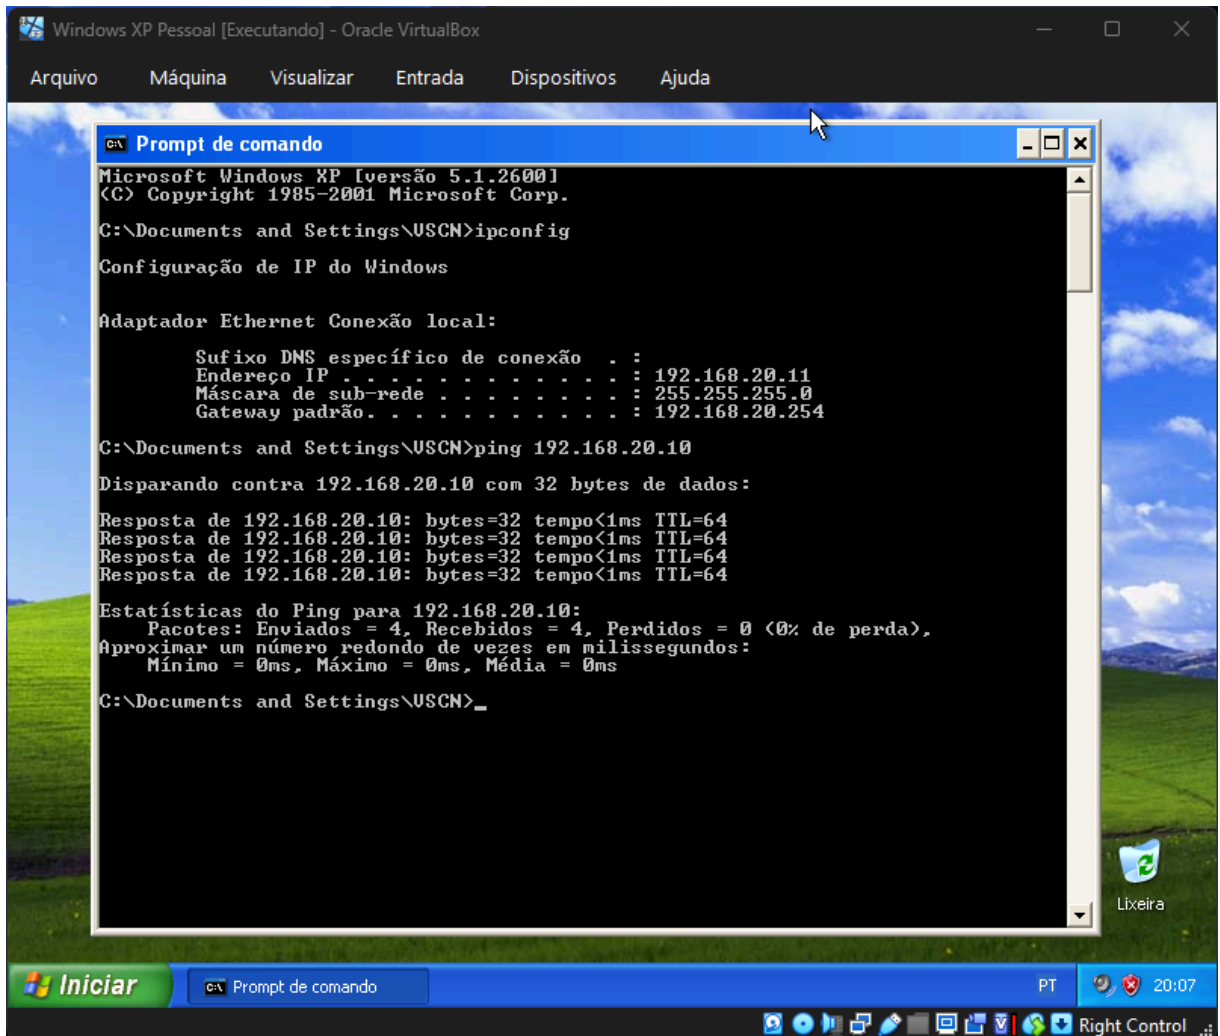

```
Windows XP Pessoal [Executando] - Oracle VirtualBox
Arquivo  Máquina  Visualizar  Entrada  Dispositivos  Ajuda

C:\Documents and Settings\USCN>ipconfig

Configuração de IP do Windows

Adaptador Ethernet Conexão local:

    Sufixo DNS específico de conexão . . :
    Endereço IP . . . . . : 192.168.20.11
    Máscara de sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
    Gateway padrão. . . . . : 192.168.20.254

C:\Documents and Settings\USCN>ping 192.168.20.10

Disparando contra 192.168.20.10 com 32 bytes de dados:


Resposta de 192.168.20.10: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 192.168.20.10: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 192.168.20.10: bytes=32 tempo<1ms TTL=64
Resposta de 192.168.20.10: bytes=32 tempo<1ms TTL=64

Estatísticas do Ping para 192.168.20.10:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 4, Perdidos = 0 (0% de perda),
    Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Média = 0ms

C:\Documents and Settings\USCN>
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 8 – Resultado do comando ping do Ubuntu Server para o Windows XP

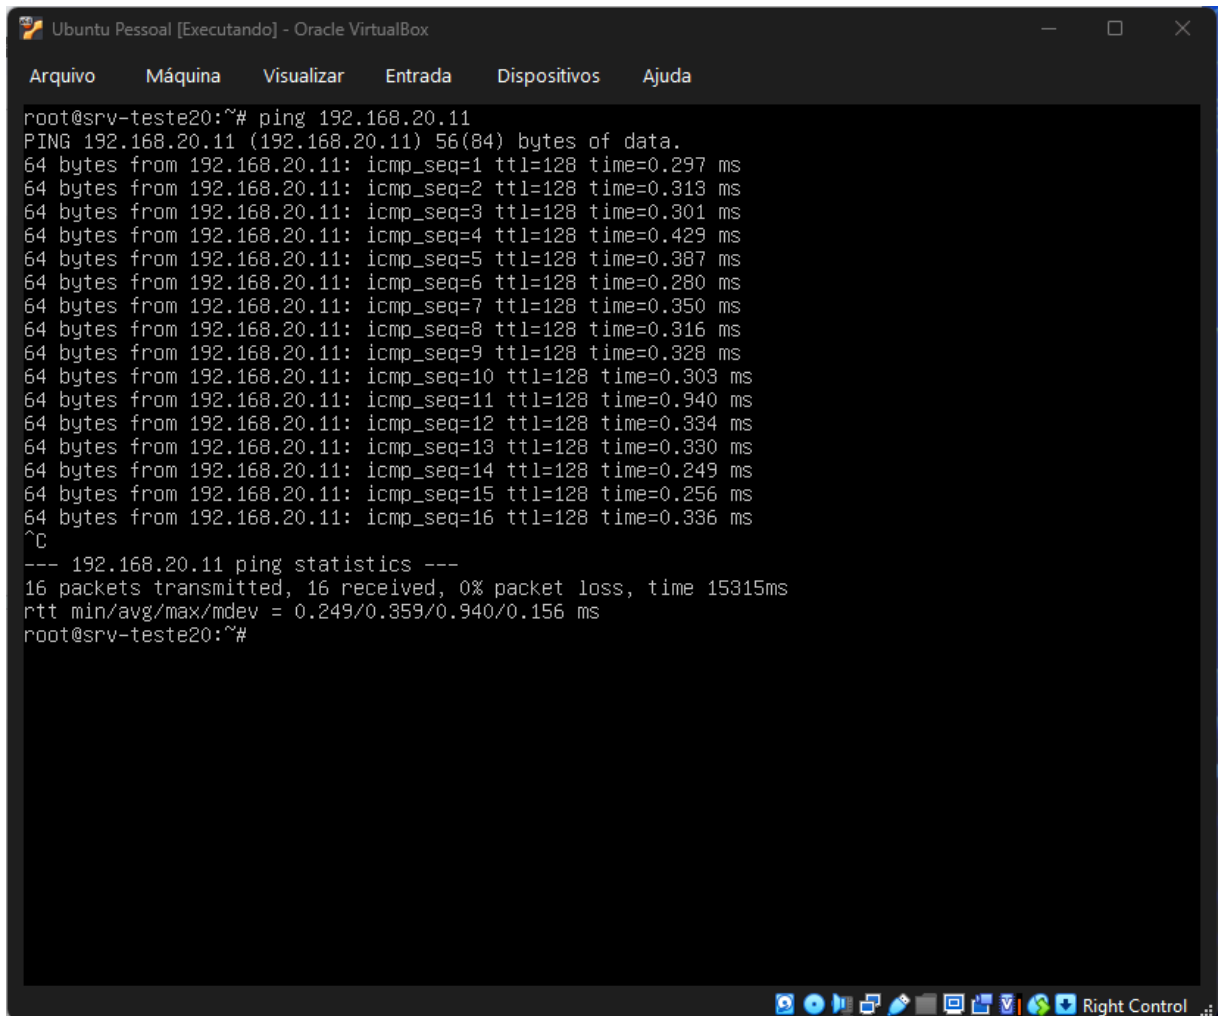

```
root@srv-teste20:~# ping 192.168.20.11
PING 192.168.20.11 (192.168.20.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.297 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.313 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.301 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.429 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.387 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.280 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.350 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.316 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.328 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.303 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=11 ttl=128 time=0.940 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=12 ttl=128 time=0.334 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=13 ttl=128 time=0.330 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=14 ttl=128 time=0.249 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=15 ttl=128 time=0.256 ms
64 bytes from 192.168.20.11: icmp_seq=16 ttl=128 time=0.336 ms
^C
--- 192.168.20.11 ping statistics ---
16 packets transmitted, 16 received, 0% packet loss, time 15315ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.249/0.359/0.940/0.156 ms
root@srv-teste20:~#
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).