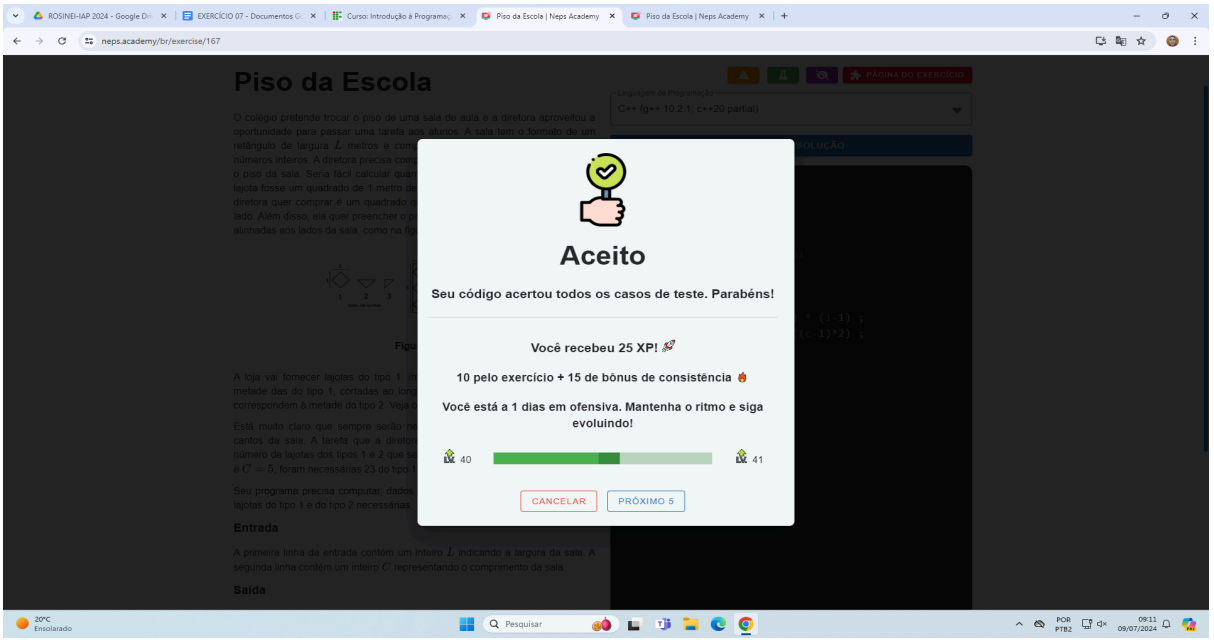
INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus São João Evangelista

Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Introdução à Programação**

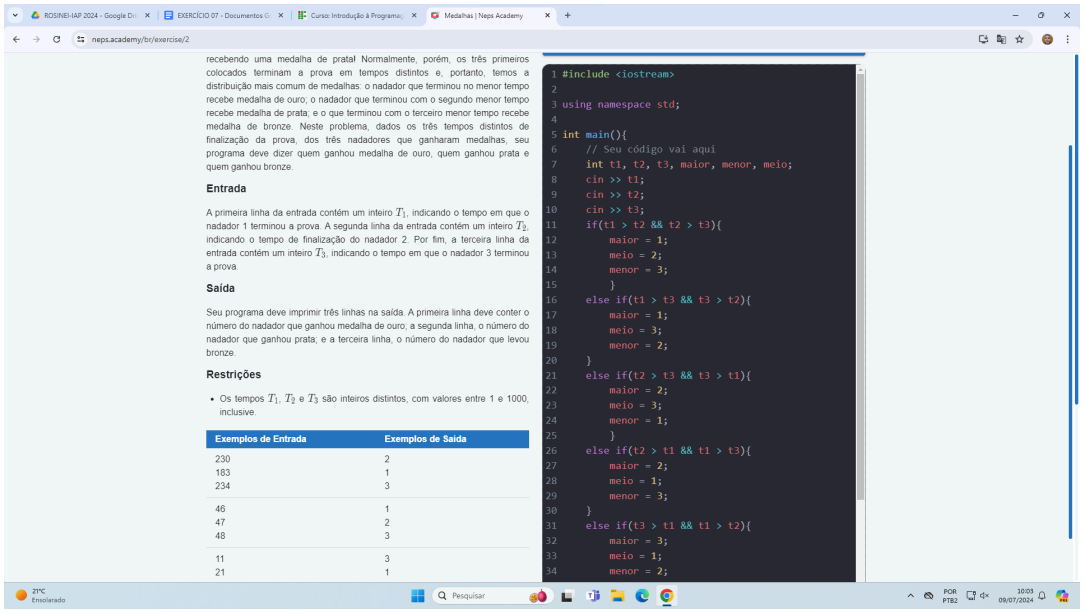
Atividade 07

LETRA A





LETRA B



recebendo uma medalha de pratal Normalmente, porém, os três primeiros colocados terminam a prova em tempos distintos e, portanto, temos a distribuição mais comum de medalhas: o nadador que terminou no menor tempo recebe medalha de ouro; o nadador que terminou com o segundo menor tempo recebe medalha de prata; e o que terminou com o terceiro menor tempo recebe medalha de bronze. Neste problema, dados os três tempos distintos de finalização da prova, dos três nadadores que ganharam medalhas, seu programa deve dizer quem ganhou medalha de ouro, quem ganhou prata e quem ganhou bronze.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro T_1, indicando o tempo em que o nadador 1 terminou a prova. A segunda linha da entrada contém um inteiro T_2, indicando o tempo de finalização do nadador 2. Por fim, a terceira linha da entrada contém um inteiro T_3, indicando o tempo em que o nadador 3 terminou a prova.

Saída

Seu programa deve imprimir três linhas na saída. A primeira linha deve conter o número do nadador que ganhou medalha de ouro; a segunda linha, o número do nadador que ganhou prata; e a terceira linha, o número do nadador que levou bronze.

Restrições

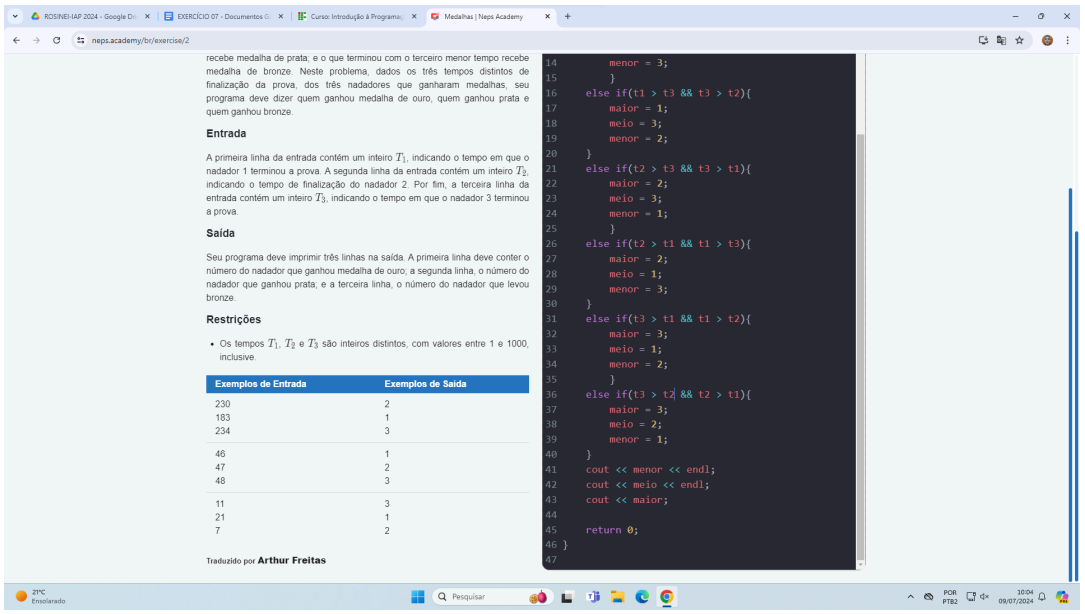
- Os tempos T_1, T_2 e T_3 são inteiros distintos, com valores entre 1 e 1000, inclusive.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
230 183 234	2 1 3
46 47 48	1 2 3
11 21	3 1

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main(){
    // Seu código vai aqui
    int t1, t2, t3, maior, menor, meio;
    cin >> t1;
    cin >> t2;
    cin >> t3;
    if(t1 > t2 && t2 > t3){
        maior = 1;
        meio = 2;
        menor = 3;
        }
    else if(t1 > t3 && t3 > t2){
        maior = 1;
        meio = 3;
        menor = 2;
    }
    else if(t2 > t3 && t3 > t1){
        maior = 2;
        meio = 3;
        menor = 1;
        }
    else if(t2 > t1 && t1 > t3){
        maior = 2;
        meio = 1;
        menor = 3;
    }
    else if(t3 > t1 && t1 > t2){
        maior = 3;
        meio = 1;
        menor = 2;
```



recebe medalha de prata; e o que terminou com o terceiro menor tempo recebe medalha de bronze. Neste problema, dados os três tempos distintos de finalização da prova, dos três nadadores que ganharam medalhas, seu programa deve dizer quem ganhou medalha de ouro, quem ganhou prata e quem ganhou bronze.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um inteiro T_1, indicando o tempo em que o nadador 1 terminou a prova. A segunda linha da entrada contém um inteiro T_2, indicando o tempo de finalização do nadador 2. Por fim, a terceira linha da entrada contém um inteiro T_3, indicando o tempo em que o nadador 3 terminou a prova.

Saída

Seu programa deve imprimir três linhas na saída. A primeira linha deve conter o número do nadador que ganhou medalha de ouro; a segunda linha, o número do nadador que ganhou prata; e a terceira linha, o número do nadador que levou bronze.

Restrições

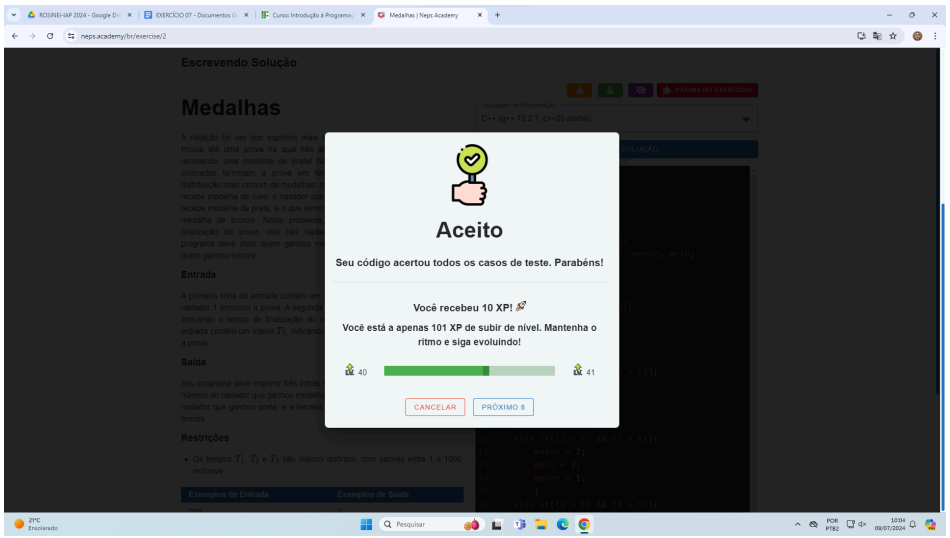
- Os tempos T_1, T_2 e T_3 são inteiros distintos, com valores entre 1 e 1000, inclusive.

Exemplos de Entrada	Exemplos de Saída
230 183 234	2 1 3
46 47 48	1 2 3
11 21 7	3 1 2

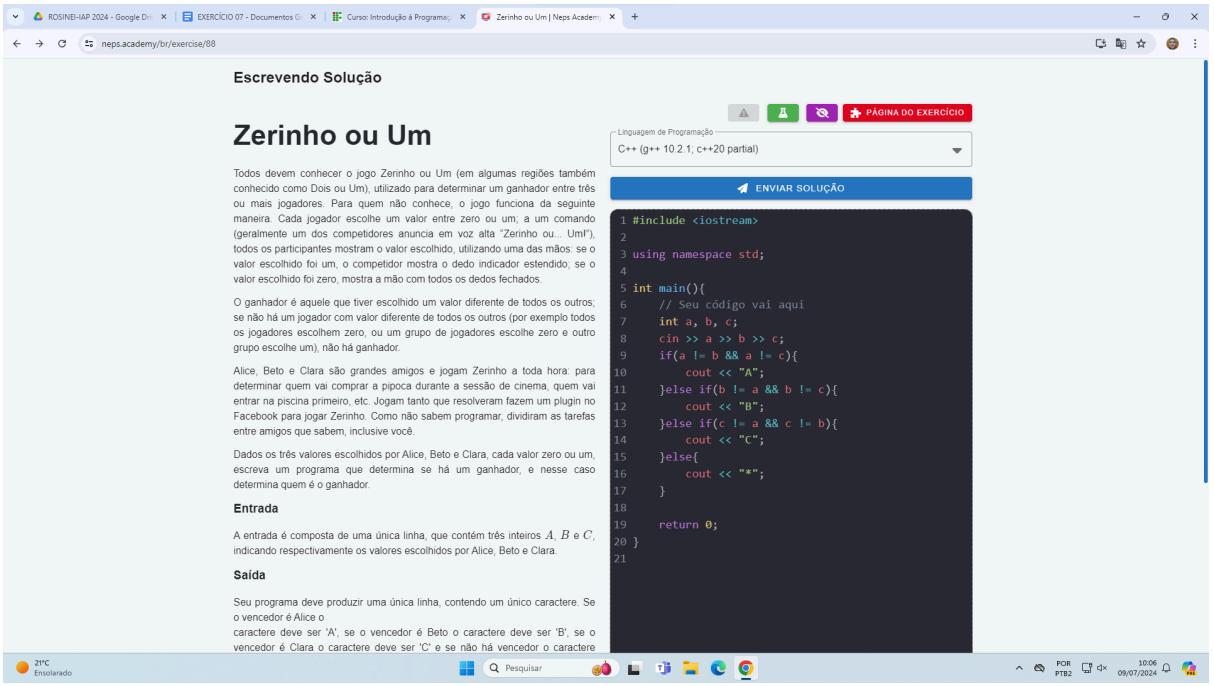
Traduzido por **Arthur Freitas**

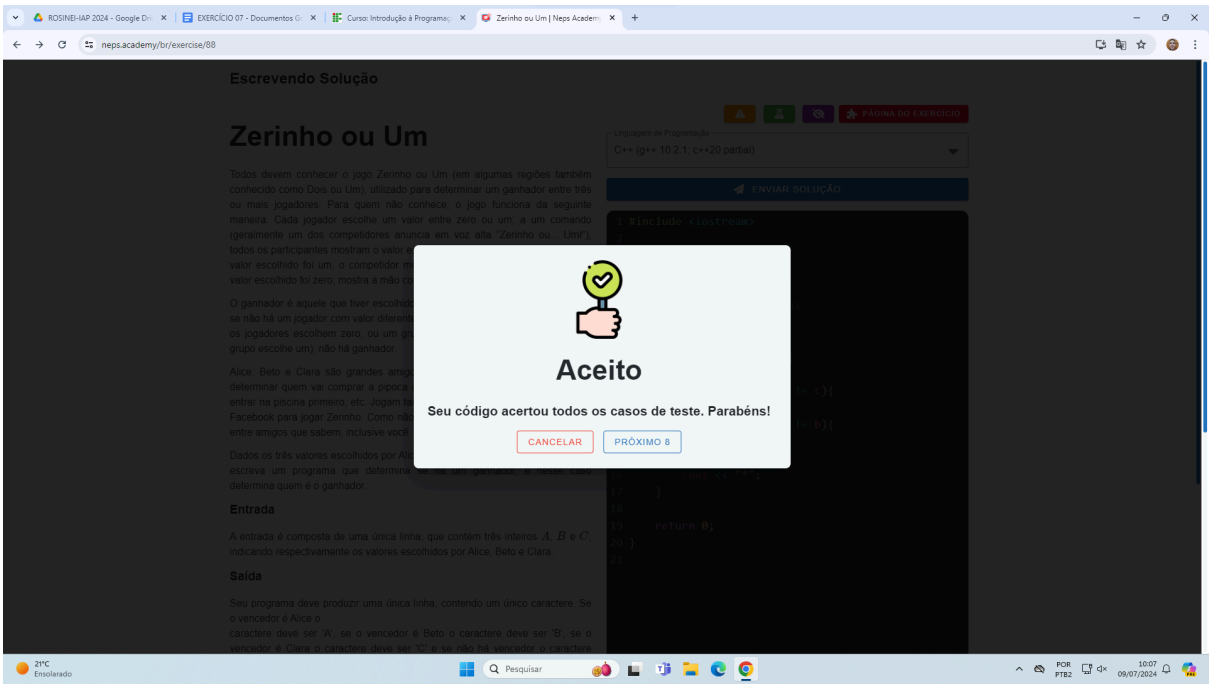
```cpp
        menor = 3;
        }
    else if(t1 > t3 && t3 > t2){
        maior = 1;
        meio = 3;
        menor = 2;
    }
    else if(t2 > t3 && t3 > t1){
        maior = 2;
        meio = 3;
        menor = 1;
        }
    else if(t2 > t1 && t1 > t3){
        maior = 2;
        meio = 1;
        menor = 3;
    }
    else if(t3 > t1 && t1 > t2){
        maior = 3;
        meio = 1;
        menor = 2;
        }
    else if(t3 > t2 && t2 > t1){
        maior = 3;
        meio = 2;
        menor = 1;
    }
    cout << menor << endl;
    cout << meio << endl;
    cout << maior;

    return 0;
}
```

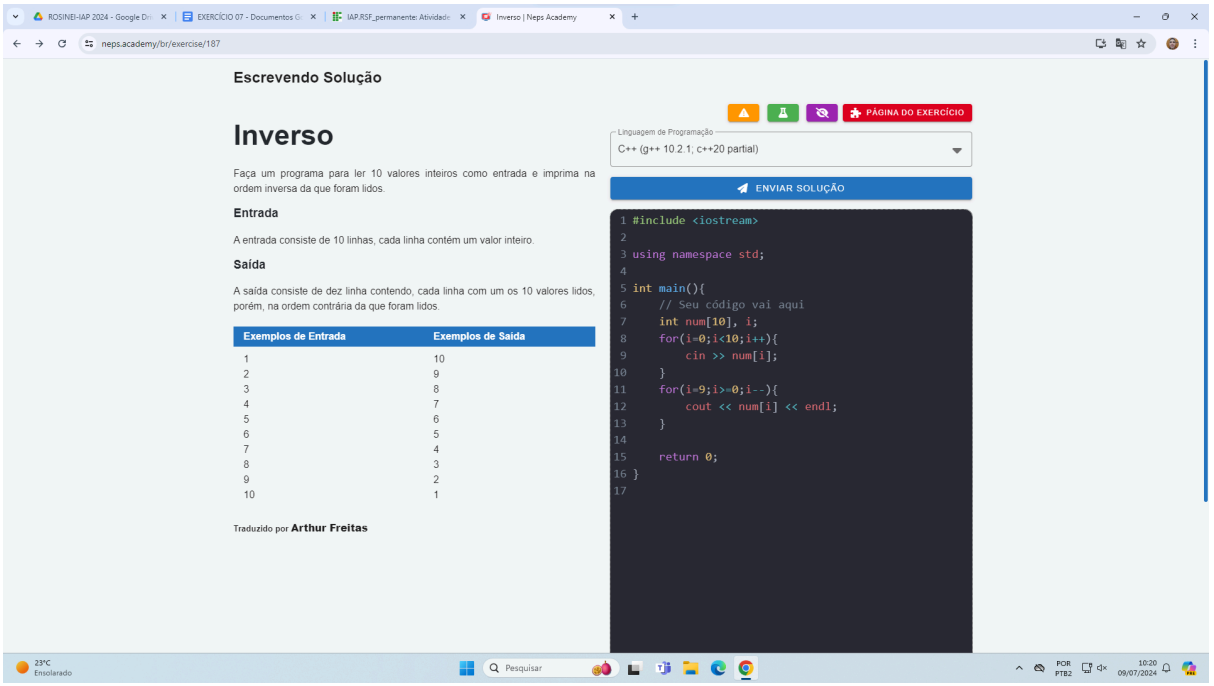


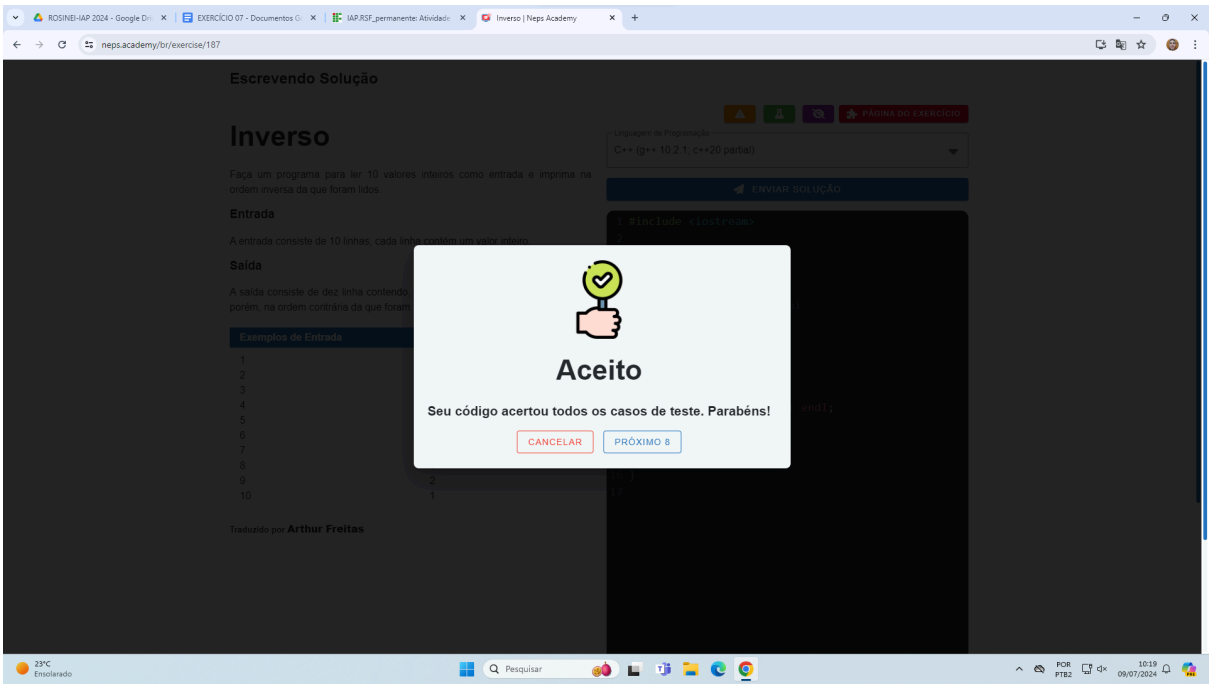
LETRA C


Escrevendo Solução
Zerinho ou Um
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
Todos devem conhecer o jogo Zerinho ou Um (em algumas regiões também conhecido como Dois ou Um), utilizado para determinar um ganhador entre três ou mais jogadores. Para quem não conhece, o jogo funciona da seguinte maneira. Cada jogador escolhe um valor entre zero ou um; a um comando (geralmente um dos competidores anuncia em voz alta "Zerinho ou... Um!"), todos os participantes mostram o valor escolhido, utilizando uma das mãos: se o valor escolhido foi um, o competidor mostra o dedo indicador estendido; se o valor escolhido foi zero, mostra a mão com todos os dedos fechados.
O ganhador é aquele que tiver escolhido um valor diferente de todos os outros; se não há um jogador com valor diferente de todos os outros (por exemplo todos os jogadores escolhem zero, ou um grupo de jogadores escolhe zero e outro grupo escolhe um), não há ganhador.
Alice, Beto e Clara são grandes amigos e jogam Zerinho a toda hora: para determinar quem vai comprar a pipoca durante a sessão de cinema, quem vai entrar na piscina primeiro, etc. Jogam tanto que resolveram fazem um plugin no Facebook para jogar Zerinho. Como não sabem programar, dividiram as tarefas entre amigos que sabem, inclusive você.
Dados os três valores escolhidos por Alice, Beto e Clara, cada valor zero ou um, escreva um programa que determina se há um ganhador, e nesse caso determina quem é o ganhador.
Entrada
A entrada é composta de uma única linha, que contém três inteiros A, B e C, indicando respectivamente os valores escolhidos por Alice, Beto e Clara.
Saída
Seu programa deve produzir uma única linha, contendo um único caractere. Se o vencedor é Alice o
caractere deve ser 'A', se o vencedor é Beto o caractere deve ser 'B', se o vencedor é Clara o caractere deve ser 'C' e se não há vencedor o caractere
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
// Seu código vai aqui
int a, b, c;
cin >> a >> b >> c;
if(a != b && a != c){
cout << "A";
}else if(b != a && b != c){
cout << "B";
}else if(c != a && c != b){
cout << "C";
}else{
cout << "*";
}
return 0;
}

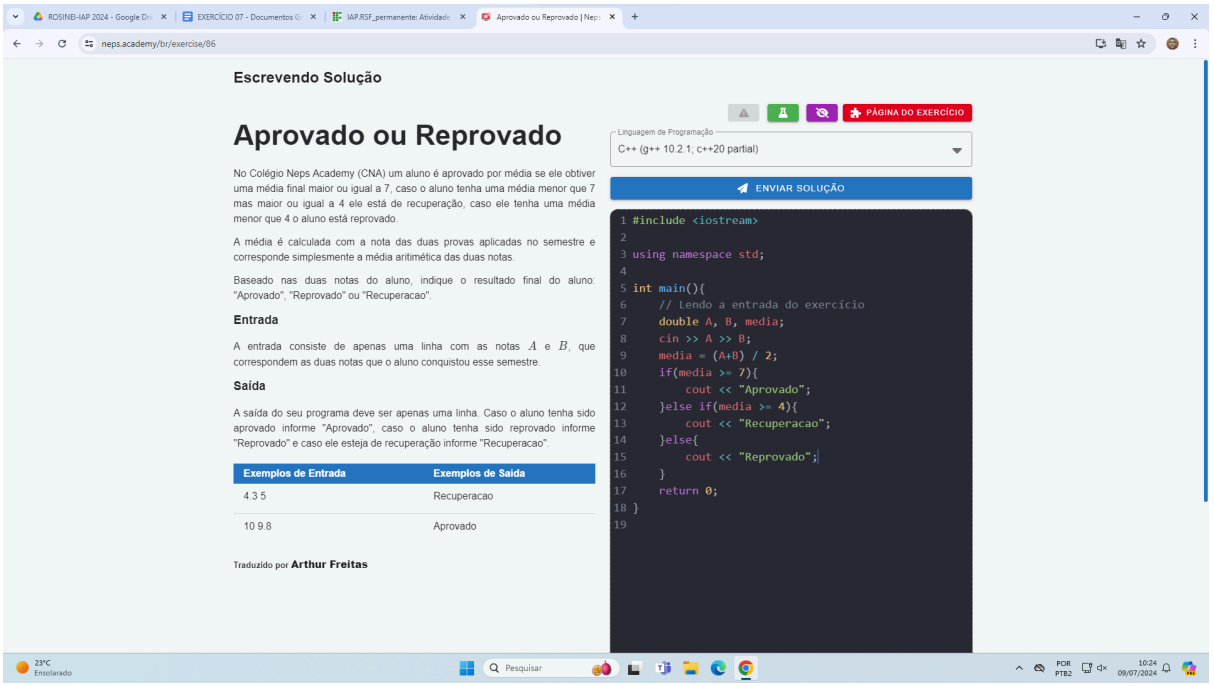

Escrevendo Solução
Zerinho ou Um
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
CANCELAR
PRÓXIMO 8

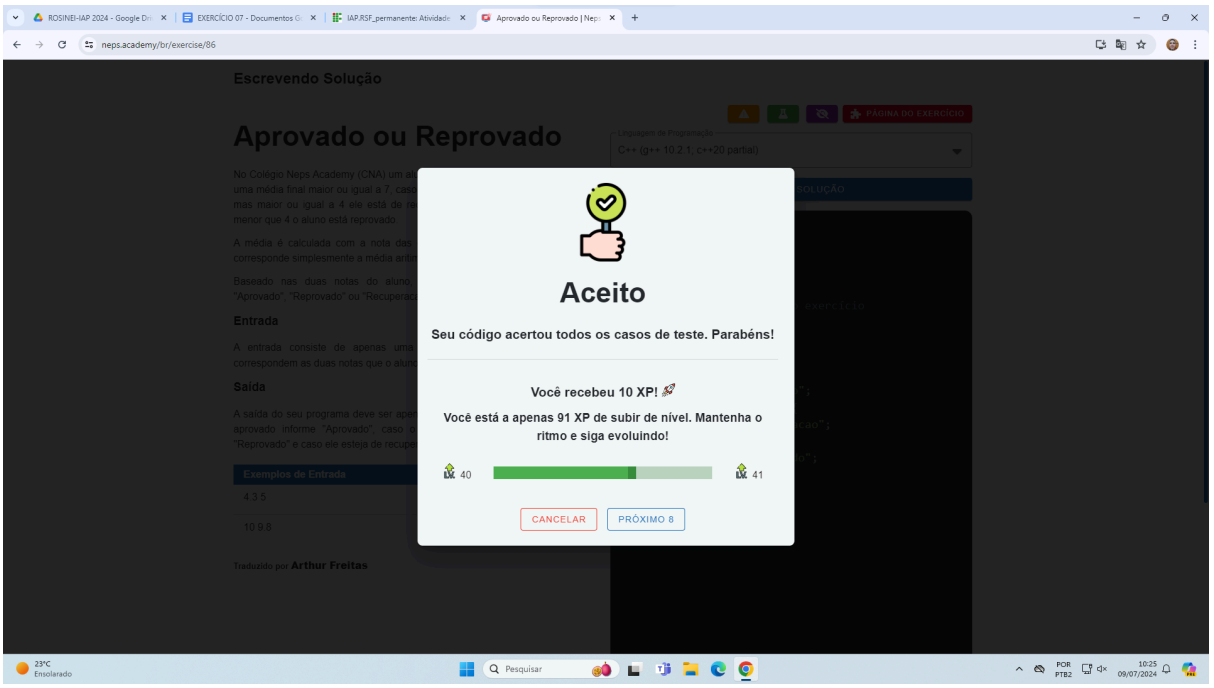
LETRA D


Escrevendo Solução
Inverso
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
Faça um programa para ler 10 valores inteiros como entrada e imprima na ordem inversa da que foram lidos.
Entrada
A entrada consiste de 10 linhas, cada linha contém um valor inteiro.
Saída
A saída consiste de dez linha contendo, cada linha com um os 10 valores lidos, porém, na ordem contrária da que foram lidos.
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saída
1 10
2 9
3 8
4 7
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
10 1
Traduzido por Arthur Freitas
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
// Seu código vai aqui
int num[10], i;
for(i=0;i<10;i++){
cin >> num[i];
}
for(i=9;i>=0;i--){
cout << num[i] << endl;
}
return 0;
}

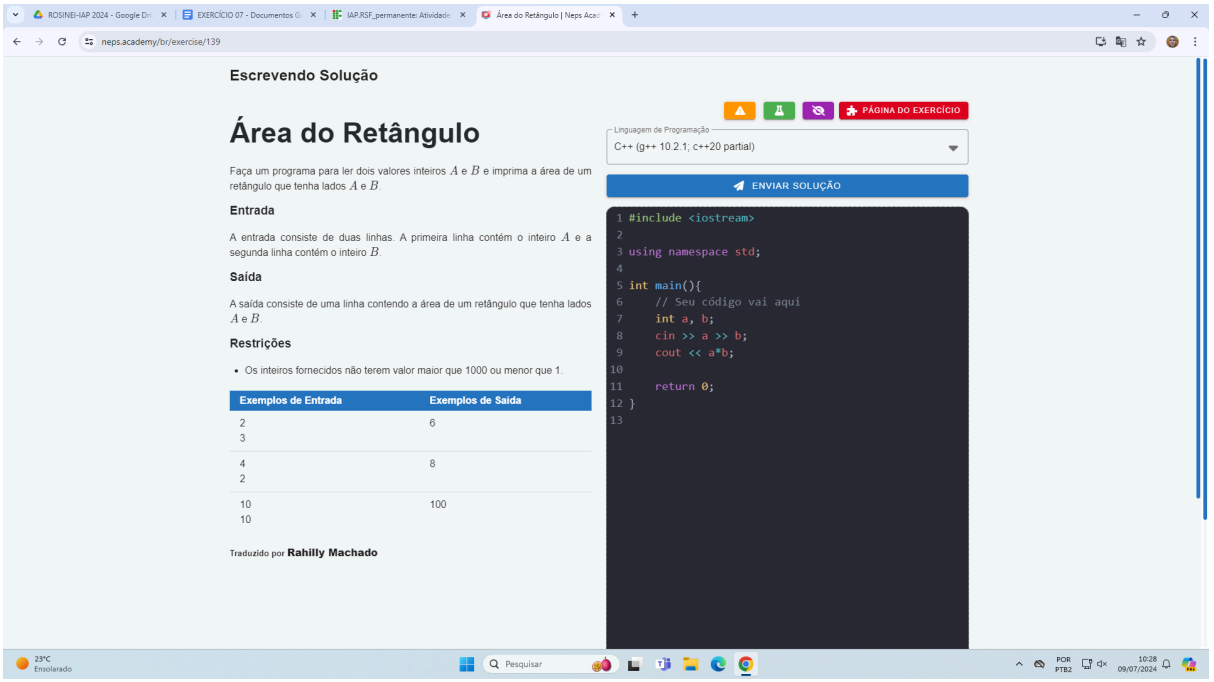

Escrevendo Solução
Inverso
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
CANCELAR
PRÓXIMO 8

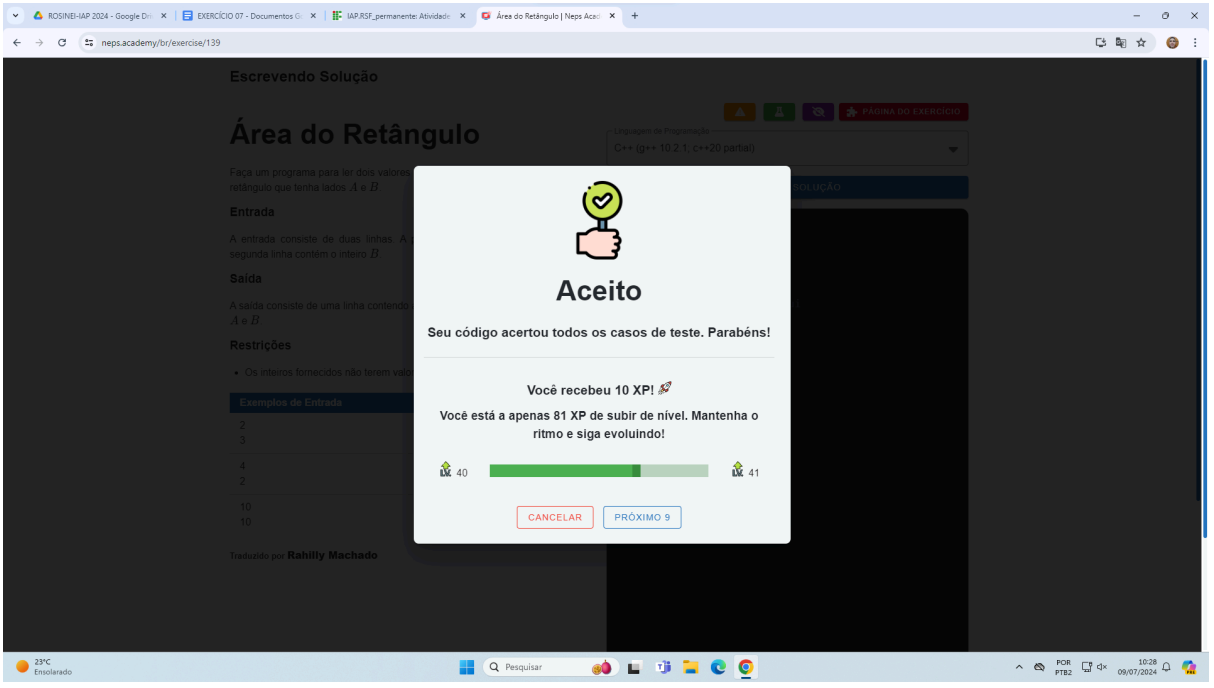
LETRA E


Escrevendo Solução
Aprovado ou Reprovado
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
No Colégio Neps Academy (CNA) um aluno é aprovado por média se ele obtiver uma média final maior ou igual a 7, caso o aluno tenha uma média menor que 7 mas maior ou igual a 4 ele está de recuperação, caso ele tenha uma média menor que 4 o aluno está reprovado.
A média é calculada com a nota das duas provas aplicadas no semestre e corresponde simplesmente a média aritimética das duas notas.
Baseado nas duas notas do aluno, indique o resultado final do aluno: "Aprovado", "Reprovado" ou "Recuperacao".
Entrada
A entrada consiste de apenas uma linha com as notas A e B, que correspondem as duas notas que o aluno conquistou esse semestre.
Saída
A saída do seu programa deve ser apenas uma linha. Caso o aluno tenha sido aprovado informe "Aprovado", caso o aluno tenha sido reprovado informe "Reprovado" e caso ele esteja de recuperação informe "Recuperacao".
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saida
4.3 5
Recuperacao
10 9.8
Aprovado
Traduzido por Arthur Freitas
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
// Lendo a entrada do exercício
double A, B, media;
cin >> A >> B;
media = (A+B) / 2;
if(media >= 7){
cout << "Aprovado";
}else if(media >= 4){
cout << "Recuperacao";
}else{
cout << "Reprovado";
}
return 0;
}


Escrevendo Solução
Aprovado ou Reprovado
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 91 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
40
41
CANCELAR
PRÓXIMO 8

LETRA F


Escrevendo Solução
Área do Retângulo
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
Faça um programa para ler dois valores inteiros A e B e imprima a área de um retângulo que tenha lados A e B.
Entrada
A entrada consiste de duas linhas. A primeira linha contém o inteiro A e a segunda linha contém o inteiro B.
Saída
A saída consiste de uma linha contendo a área de um retângulo que tenha lados A e B.
Restrições
Os inteiros fornecidos não terem valor maior que 1000 ou menor que 1.
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saida
2 3
6
4 2
8
10 10
100
Traduzido por Rahilly Machado
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
// Seu código vai aqui
int a, b;
cin >> a >> b;
cout << a*b;
return 0;
}


Escrevendo Solução
Área do Retângulo
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 10 XP!
Você está a apenas 81 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
40
41
CANCELAR
PRÓXIMO 9