INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus São João Evangelista

Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Introdução à Programação**

Atividade 10

NÚMERO 1

DA APOSTILA

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    string nomes[6] = {"Tereza", "Jonas", "Beatriz", "Jamal", "Alice",
"Renzo"}; // criei um vetor do tipo string com 6 posicoes e guardei os
nomes nelas

    for (int i = 0; i < 6; i++) // fiz um for para poupar linhas de
codigo ao imprimir os nomes
    {
        cout << nomes[i] << endl; // imprimo o nome contido na posicao
i do meu vetor
    }
    system("pause");
    return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    // criei um vetor do tipo int com 9 posicoes e atribui valores as
suas posicoes
    int idades[9] = {14, 16, 14, 12, 8, 20, 17, 16, 14};
    // criei um for para mostrar os valores na posicao i do meu vetor
    for (int i = 0; i < 9; i++)
    {
        cout << idades[i] << endl; // mostra o valor guardado na
posicao i do meu vetor
    }
    system("pause");
```

```
    return 0;
}
```

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    // criei um vetor do tipo double sem especificar o seu tamanho, mas ao declarar os valores que serao atribuidos a ele, o compilador vai atribuir esse valor
    double notas[] = {20.5, 23.6, 28.7, 30.9, 20.0};
    // criei um for para mostrar os valores na posicao i do meu vetor
    for (int i = 0; i < 9; i++)
    {
        cout << notas[i] << endl; // mostra o valor guardado na posicao i do meu vetor
    }
    system("pause");
    return 0;
}
```


```
#include <iostream>


using namespace std;

int main()
{
    int *sequencia; // cria um vetor sem determinar seu tamanho
    int tamanho;
    cout << "Quantos : ";
    cin >> tamanho;
    sequencia = new int[tamanho]; // meu vetor vai receber o valor da variavel tamanho
    // fiz um for para pedir os valores do vetor ao usuario
    for (int i = 0; i < tamanho; i = i + 1)
    {
        cin >> sequencia[i]; // pede o valor qu evai ser atribuido ao vetor na posicao i
    }
```


```
    // fiz outro for para imprimir os valores do vetor
    for (int i = 0; i < tamanho; i = i + 1)
    {
        cout << sequencia[i] << endl; // imprime o valor do meu vetor
na posicao i
    }
    system("pause");
    return 0;
}
```


NÚMERO 2

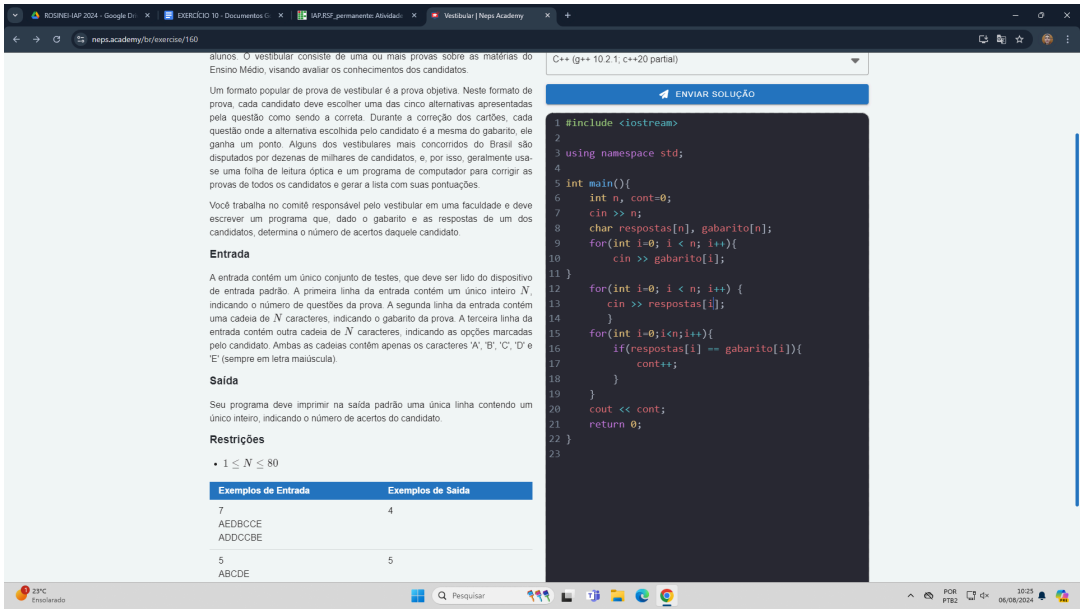

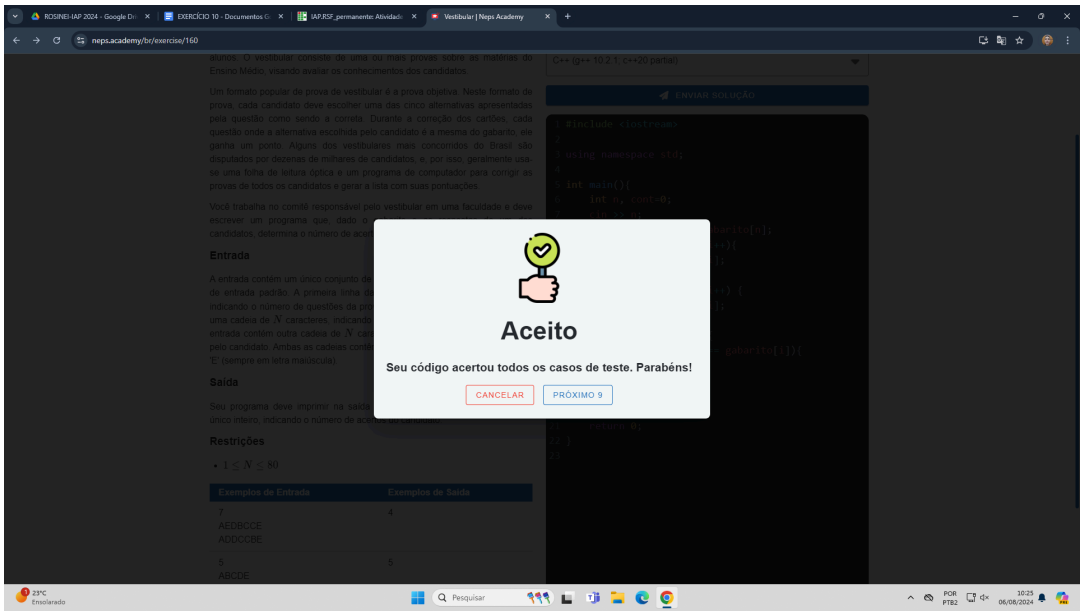

NÚMERO 3

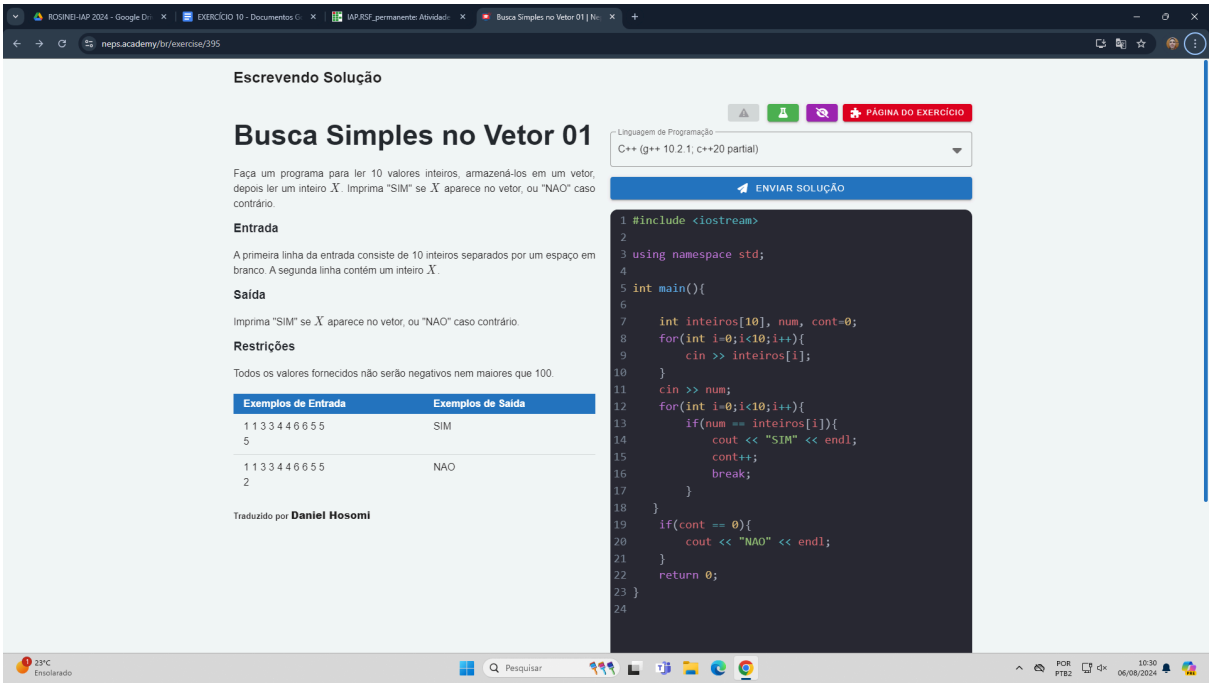
Escrevendo Solução
Busca Simples no Vetor 01
PÁGINA DO EXERCÍCIO
Linguagem de Programação
C++ (g++ 10.2.1; c++20 partial)
ENVIAR SOLUÇÃO
Faça um programa para ler 10 valores inteiros, armazená-los em um vetor, depois ler um inteiro X. Imprima "SIM" se X aparece no vetor, ou "NAO" caso contrário.
Entrada
A primeira linha da entrada consiste de 10 inteiros separados por um espaço em branco. A segunda linha contém um inteiro X.
Saída
Imprima "SIM" se X aparece no vetor, ou "NAO" caso contrário.
Restrições
Todos os valores fornecidos não serão negativos nem maiores que 100.
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saida
1 1 3 3 4 4 6 6 5 5 5
SIM
1 1 3 3 4 4 6 6 5 5 2
NAO
Traduzido por Daniel Hosomi
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
int inteiros[10], num, cont=0;
for(int i=0;i<10;i++){
cin >> inteiros[i];
}
cin >> num;
for(int i=0;i<10;i++){
if(num == inteiros[i]){
cout << "SIM" << endl;
cont++;
break;
}
}
if(cont == 0){
cout << "NAO" << endl;
}
return 0;
}

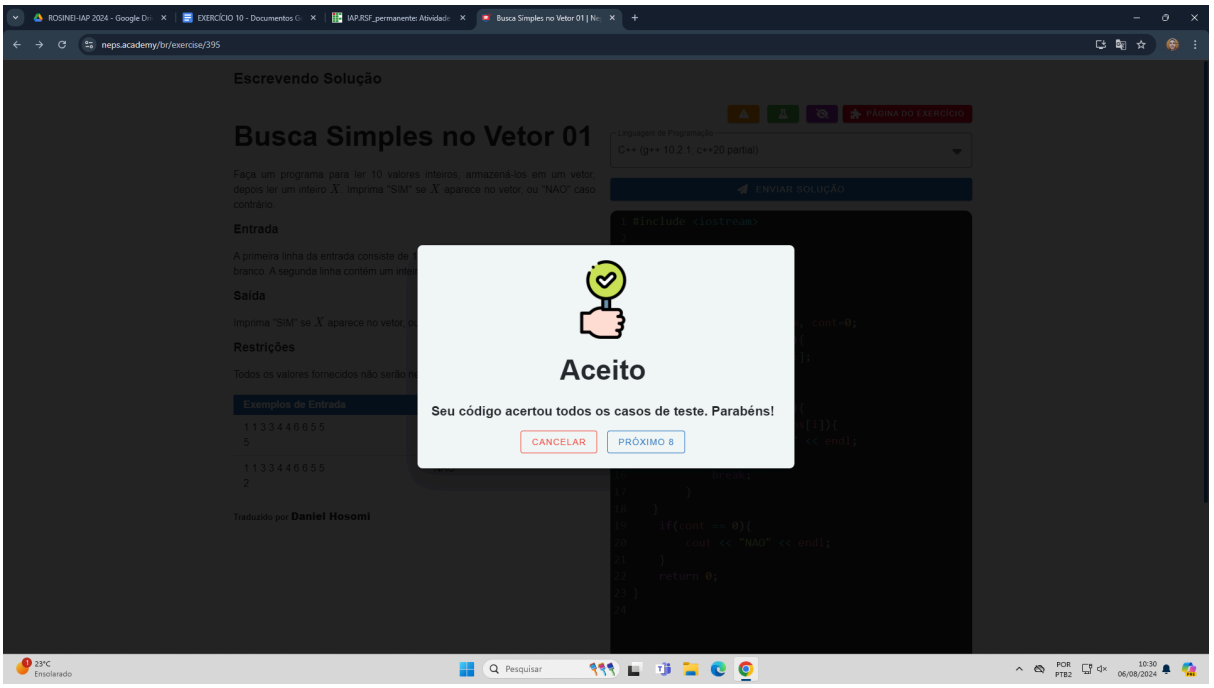
Escrevendo Solução
Busca Simples no Vetor 01
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
CANCELAR
PRÓXIMO 8