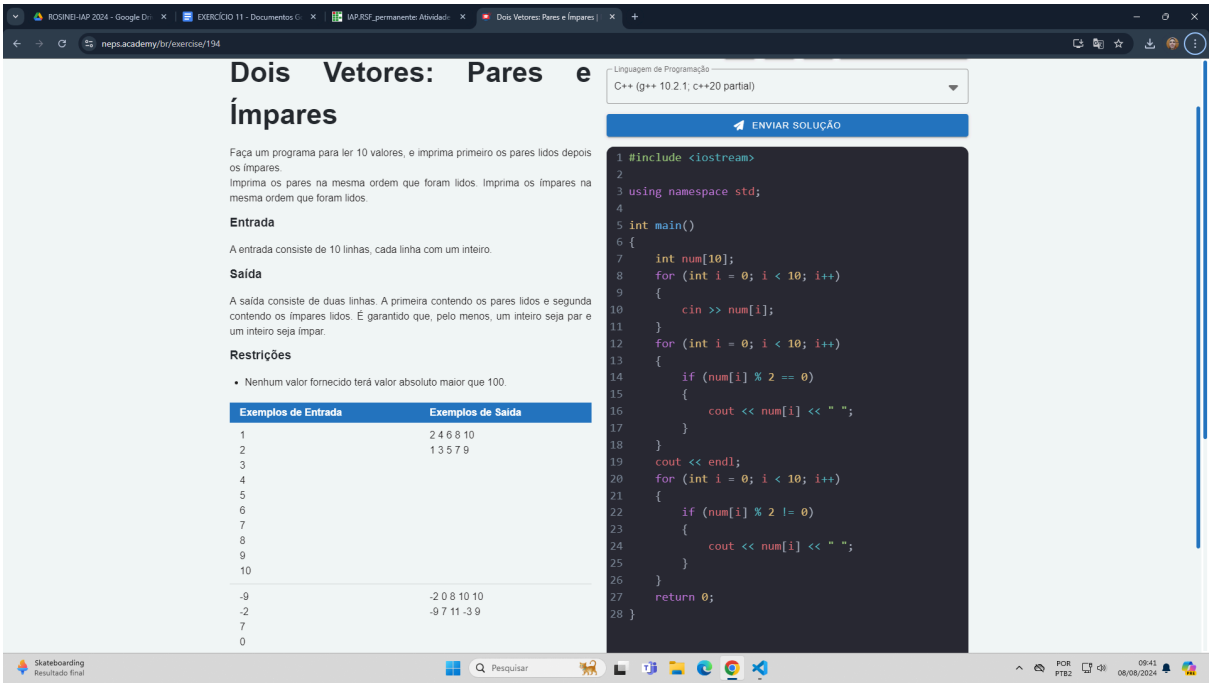
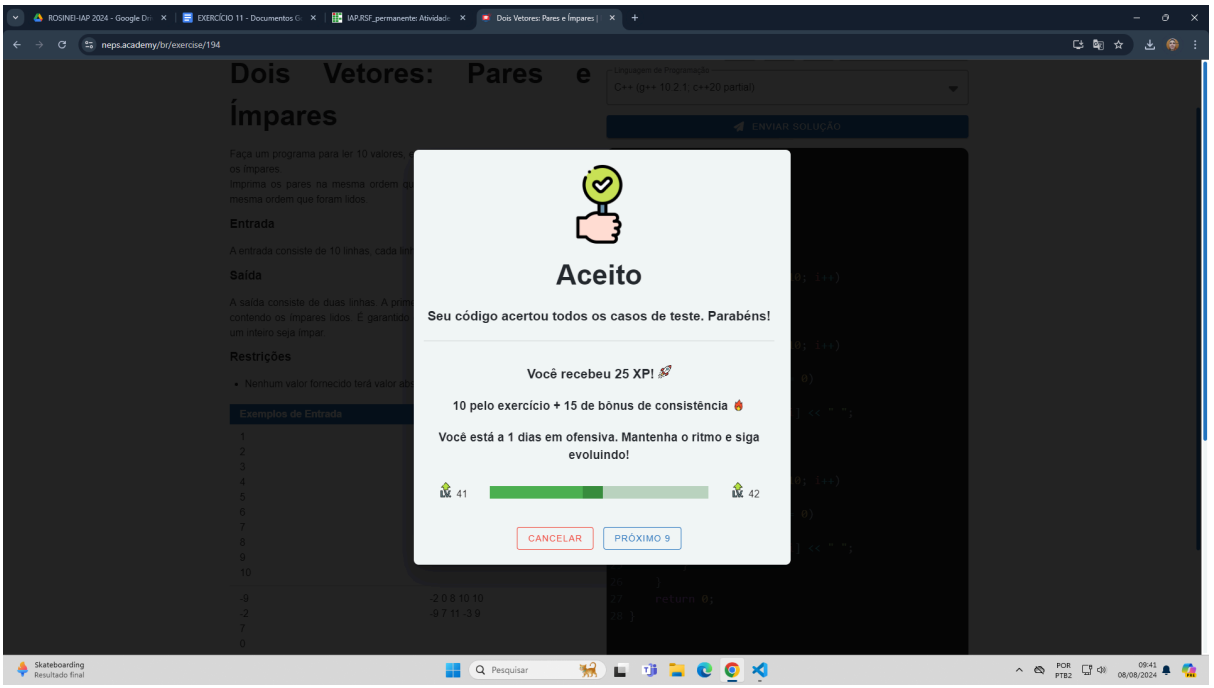
INSTITUTO FEDERAL
Minas Gerais
Campus São João Evangelista

Valdir de Souza Carvalho Neto **SI 241 - Introdução à Programação**

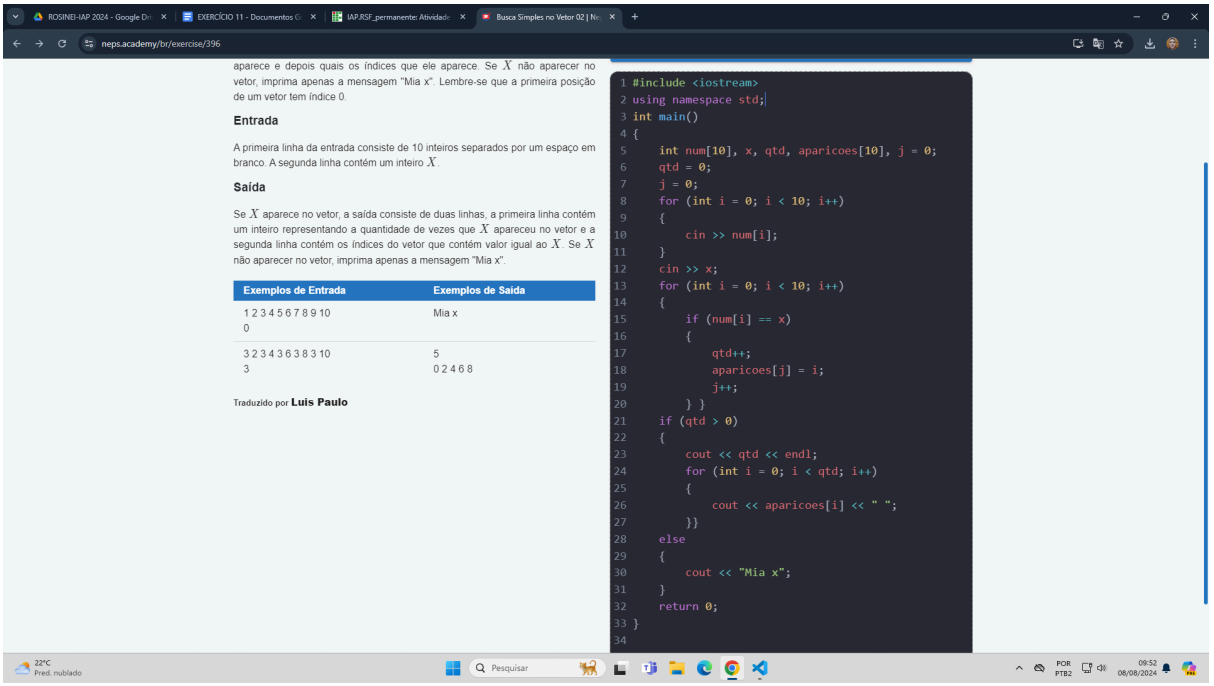
Atividade 11

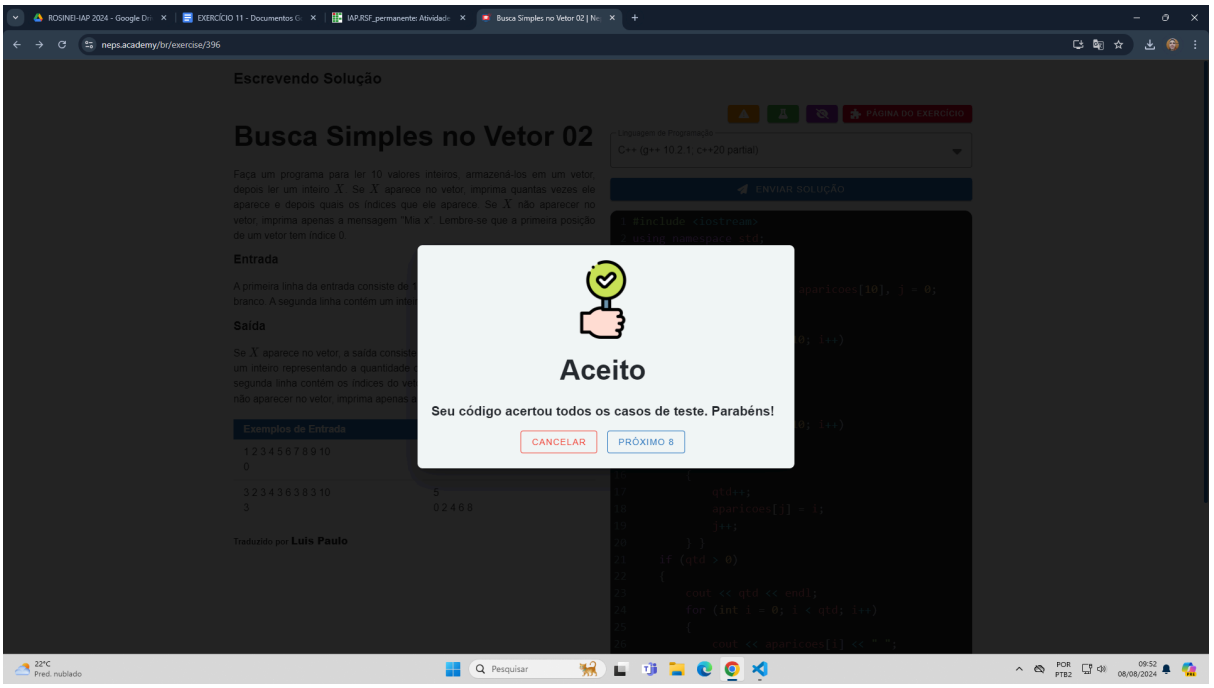
NÚMERO 1



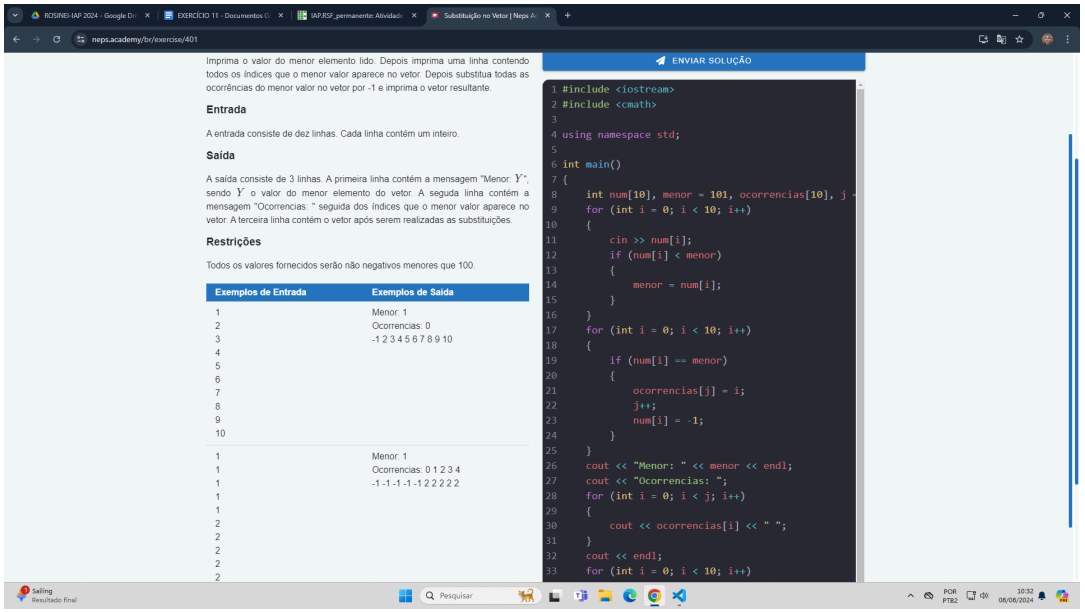


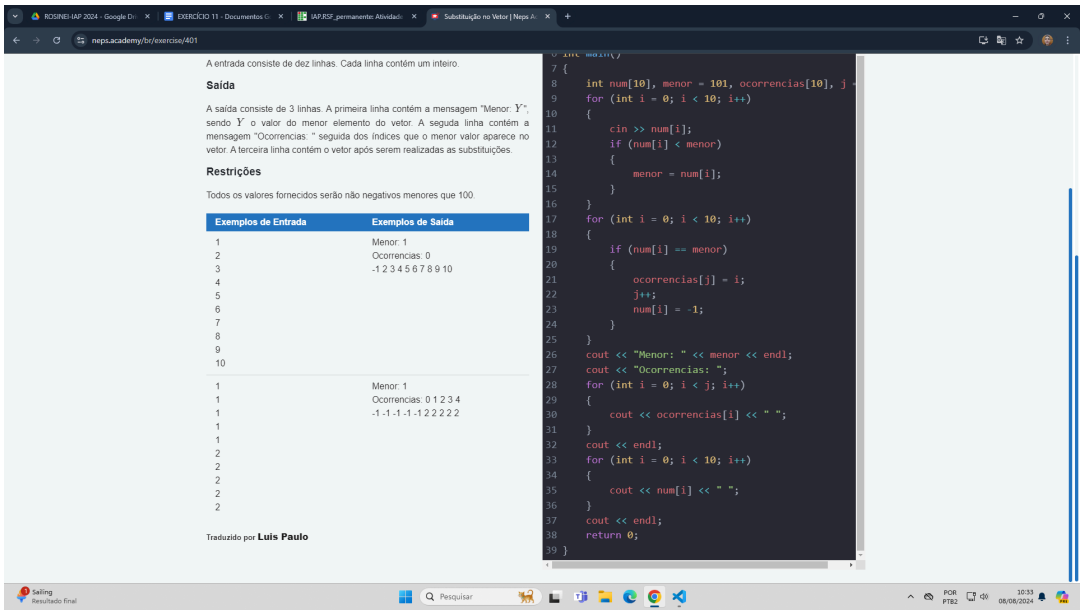
NÚMERO 2

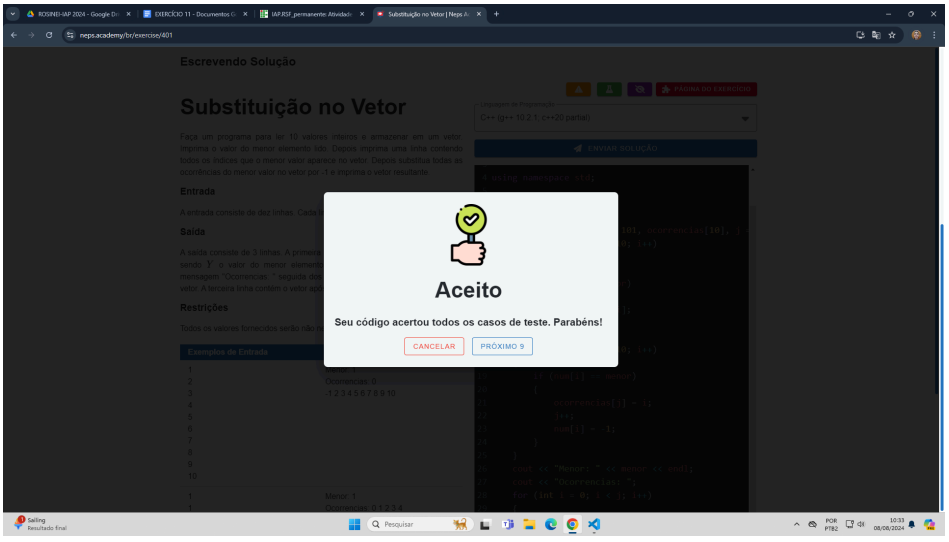

neps.academy/br/exercise/396
aparece e depois quais os índices que ele aparece. Se X não aparecer no vetor, imprima apenas a mensagem "Mia x". Lembre-se que a primeira posição de um vetor tem índice 0.
Entrada
A primeira linha da entrada consiste de 10 inteiros separados por um espaço em branco. A segunda linha contém um inteiro X.
Saída
Se X aparece no vetor, a saída consiste de duas linhas, a primeira linha contém um inteiro representando a quantidade de vezes que X apareceu no vetor e a segunda linha contém os índices do vetor que contém valor igual ao X. Se X não aparecer no vetor, imprima apenas a mensagem "Mia x".
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saída
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
Mia x
3 2 3 4 3 6 3 8 3 10
3
5
0 2 4 6 8
Traduzido por Luis Paulo
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int num[10], x, qtd, aparicoes[10], j = 0;
qtd = 0;
j = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
cin >> num[i];
}
cin >> x;
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
if (num[i] == x)
{
qtd++;
aparicoes[j] = i;
j++;
} }
if (qtd > 0)
{
cout << qtd << endl;
for (int i = 0; i < qtd; i++)
{
cout << aparicoes[i] << " ";
}}
else
{
cout << "Mia x";
}
return 0;
}


neps.academy/br/exercise/396
Escrevendo Solução
Busca Simples no Vetor 02
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
CANCELAR
PRÓXIMO 8

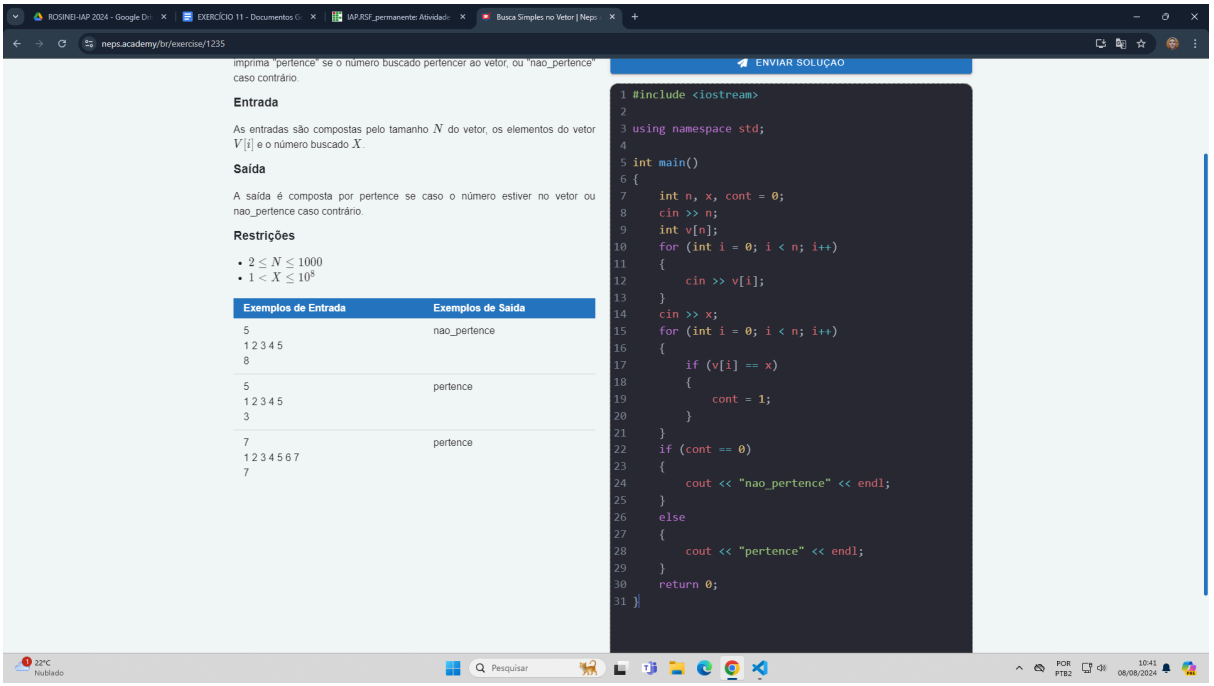
NÚMERO 3

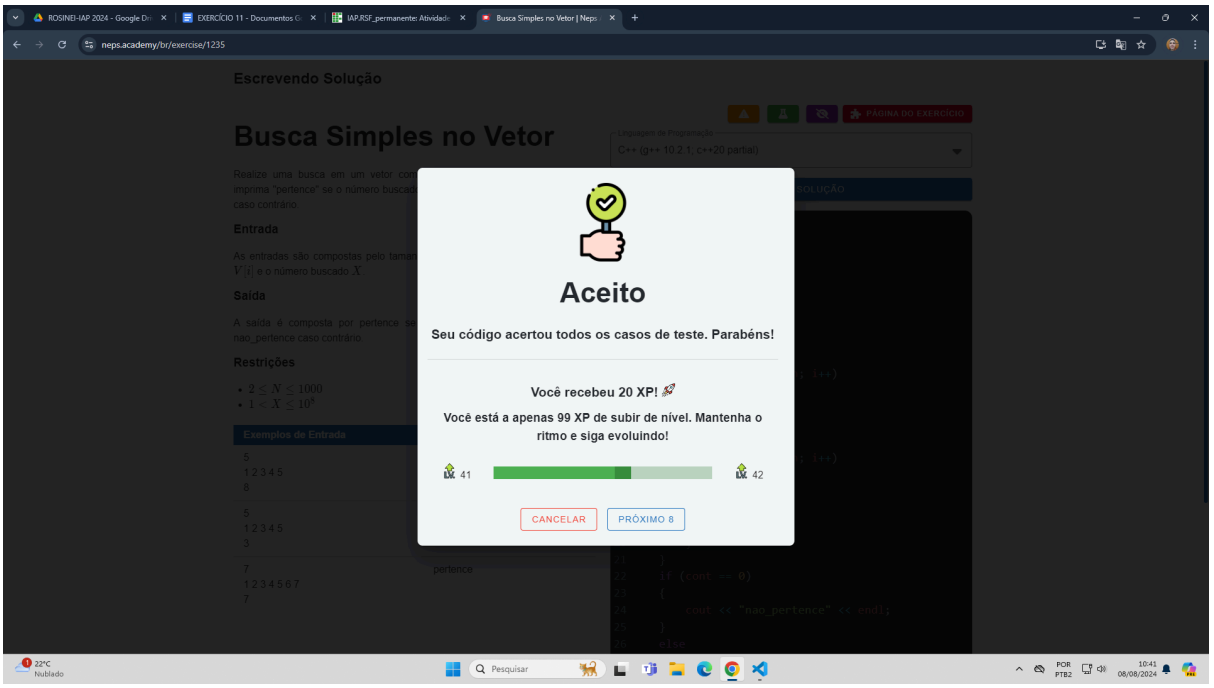

neps.academy/br/exercise/401
ENVIAR SOLUÇÃO
Imprima o valor do menor elemento lido. Depois imprima uma linha contendo todos os índices que o menor valor aparece no vetor. Depois substitua todas as ocorrências do menor valor no vetor por -1 e imprima o vetor resultante.
Entrada
A entrada consiste de dez linhas. Cada linha contém um inteiro.
Saída
A saída consiste de 3 linhas. A primeira linha contém a mensagem "Menor: Y", sendo Y o valor do menor elemento do vetor. A seguda linha contém a mensagem "Ocorrencias: " seguida dos índices que o menor valor aparece no vetor. A terceira linha contém o vetor após serem realizadas as substituições.
Restrições
Todos os valores fornecidos serão não negativos menores que 100.
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saida
Menor: 1
Ocorrencias: 0
-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menor: 1
Ocorrencias: 0 1 2 3 4
-1 -1 -1 -1 -1 2 2 2 2 2
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
int num[10], menor = 101, ocorrencias[10], j
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
cin >> num[i];
if (num[i] < menor)
{
menor = num[i];
}
}
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
if (num[i] == menor)
{
ocorrencias[j] = i;
j++;
num[i] = -1;
}
}
cout << "Menor: " << menor << endl;
cout << "Ocorrencias: ";
for (int i = 0; i < j; i++)
{
cout << ocorrencias[i] << " ";
}
cout << endl;
for (int i = 0; i < 10; i++)


neps.academy/br/exercise/401
A entrada consiste de dez linhas. Cada linha contém um inteiro.
Saída
A saída consiste de 3 linhas. A primeira linha contém a mensagem "Menor: Y", sendo Y o valor do menor elemento do vetor. A seguda linha contém a mensagem "Ocorrencias: " seguida dos índices que o menor valor aparece no vetor. A terceira linha contém o vetor após serem realizadas as substituições.
Restrições
Todos os valores fornecidos serão não negativos menores que 100.
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saida
Menor: 1
Ocorrencias: 0
-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menor: 1
Ocorrencias: 0 1 2 3 4
-1 -1 -1 -1 -1 2 2 2 2 2
Traduzido por Luis Paulo
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
cout << num[i] << " ";
}
cout << endl;
return 0;
}


Escrevendo Solução
Substituição no Vetor
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
CANCELAR
PRÓXIMO 9

NÚMERO 4


neps.academy/br/exercise/1235
imprima "pertence" se o número buscado pertencer ao vetor, ou "nao_pertence" caso contrário.
Entrada
As entradas são compostas pelo tamanho N do vetor, os elementos do vetor $V[i]$ e o número buscado X.
Saída
A saída é composta por pertence se caso o número estiver no vetor ou nao_pertence caso contrário.
Restrições
$2 \leq N \leq 1000$
$1 < X \leq 10^8$
Exemplos de Entrada
Exemplos de Saída
5 1 2 3 4 5 8
nao_pertence
5 1 2 3 4 5 3
pertence
7 1 2 3 4 5 6 7 7
pertence
ENVIAR SOLUÇÃO
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int n, x, cont = 0;
cin >> n;
int v[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
cin >> v[i];
}
cin >> x;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
if (v[i] == x)
{
cont = 1;
}
}
if (cont == 0)
{
cout << "nao_pertence" << endl;
}
else
{
cout << "pertence" << endl;
}
return 0;
}


neps.academy/br/exercise/1235
Escrevendo Solução
Busca Simples no Vetor
Aceito
Seu código acertou todos os casos de teste. Parabéns!
Você recebeu 20 XP!
Você está a apenas 99 XP de subir de nível. Mantenha o ritmo e siga evoluindo!
41
42
CANCELAR
PRÓXIMO 8