



SISTEMA DE SERVICIO A DOMICILIO (SSD)

VALENTINA MACHADO GÓMEZ



1

DOCUMENTOS TÉCNICOS DEL SSD

APRENDIZ

Valentina Machado Gómez

Centro Agropecuario La Granja - Servicio Nacional De Aprendizaje

2977369 - Análisis y desarrollo de software



CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVO.....	5
INFORMACIÓN DEL SISTEMA.....	5
NOMBRE:.....	5
SIGLA:	5
DESCRIPCIÓN:	5
VERSIÓN:	5
CATEGORIA:.....	5
FABRICANTE – ADMINISTRADOR DEL NIVEL DE SERVICIO:.....	5
CLIENTE:	6
CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS.....	6
MANUAL TÉCNICO.....	6
PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA.....	6
ESTÁNDARES CON LOS QUE SE CONSTRUYÓ EL SISTEMA.....	9
DIAGRAMAS UML.....	10
CASOS DE USO.....	10
DIAGRAMA DE PAQUETES	10
DIAGRAMA DE DESPLIEGUE	11
DIAGRAMA DE CLASES.....	12
HISTORIA DE USUARIOS	12
MODELO ENTIDAD RELACIÓN DE LA BASE DE DATOS	13
DIAGRAMA DE COMPONENTES	13
CÓDIGO FUENTE	14
Formulario de registro:	14
Conexión registro.php:	14
Conexión a base de datos con php:	15
Formulario de ingreso:	15
Conexión login.php:	15
Formulario carrito.php:	16



.....	16
Formulario ordenar.php:.....	17
Formulario pago.php:	17
Formulario procesarpago.php:	18
Conexión a base de datos con php:	18
Formulario paneladm.html:	18
Formulario productosadm.php:	19
Formulario pedidosadm.php:	20
REPOSITORIO: https://github.com/valentinaMachado/VMSSD.git	20
URL DE LOS MÓDULOS:	20
CLIENTE:	20
ADMINISTRADOR:	21
DICCIONARIO DE DATOS.....	22
SCRIPTS DE INSTALACIÓN.....	22
CONCLUSIÓN	35



INTRODUCCIÓN

Satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto al desarrollo de software es fundamental para obtener un producto de calidad que cumpla con los requisitos y especificaciones establecidas, limitando los errores y documentando cada proceso para lograr adaptarnos a las modificaciones que sean necesarias.

La finalidad del manual técnico es la de proporcionar las pautas de configuración y la lógica con la que se ha desarrollado un software, la cual se sabe que es propia de cada programador; por lo que se considera necesario ser documentada.

En el presente documento se realiza el manual técnico del Sistema de Servicio a Domicilio que tiene como propósito servir como una guía clara y estructurada para la correcta instalación, configuración, uso y mantenimiento orientado a la gestión de pedidos de comida en línea perteneciente a la charcutería CANAÁN.

A través de este documento, se describen las herramientas, tecnologías, procedimientos y estándares utilizados durante el desarrollo del sistema, permitiendo garantizar su correcto funcionamiento, proporcionando información precisa sobre la arquitectura del software, la base de datos, los componentes del sistema y los procesos de seguridad implementados.



OBJETIVO

Documentar de manera clara, organizada y detallada el funcionamiento, la estructura y los procesos del Sistema de Servicio a Domicilio (SSD) con el fin de facilitar su instalación, configuración, administración, mantenimiento y actualización, garantizando su correcto desempeño y la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

NOMBRE: Sistema de Servicio a Domicilio

SIGLA: SSD

DESCRIPCIÓN: El Sistema de servicio a domicilio (SSD) corresponde a una plataforma web de gestión de compras online que permite manejar una comunicación directamente con el negocio de comidas rápidas CANAÁN, donde se podrá solicitar un servicio para registrarse, iniciar sesión, agregar productos al carrito, generar pedidos, realizar pagos e incluso poder gestionar los módulos de administración, bases de datos y seguridad.

VERSIÓN: 001

CATEGORIA: Bajo el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI del Estado colombiano el SSD se encuentra en la categoría Sistemas de información.

FABRICANTE – ADMINISTRADOR DEL NIVEL DE SERVICIO:

Desarrollador ADSO (Valentina Machado Gómez)



CLIENTE: Charcutería CANAÁN

CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS

Cliente: Persona que realiza una solicitud de pedido.

Repartidor: Persona que se encarga de recibir el pedido y entregarlo de manera eficiente.

Restaurante: Personal que se encarga de preparar los alimentos y productos del negocio.

Administrador: Persona que se encarga de gestionar y verificar los pedidos para mantener el funcionamiento del sistema.

Proveedor: Persona o empresa que suministra los insumos, productos o servicios necesarios para el negocio.

MANUAL TÉCNICO

PRERREQUISITOS DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA



REQUISITOS DEL SOFTWARE	REQUISITOS DEL HARDWARE
Servidor	Donde corre el sistema
- Sistema operativo Windows 10 - Servidor web: Apache - Lenguajes: -PHP -JS -HTML - CSS - Base de datos: -phpMyAdmin -MYSQL -XAMPP instalado - Sistema de control de versiones: -Git	- Procesador: Intel i3 o superior - Memoria RAM: Mínimo 8 GB - Almacenamiento: 250 GB SSD - Conectividad: Internet estable con mínimo 10 Mbps de subida. - Copias de seguridad: Disco externo o almacenamiento en la nube.
Cliente/administrador	Cliente/administrador
- Navegador actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari). - Sistema operativo: Windows 10 o superior / macOS / Android / iOS. - Aplicación de correo electrónico (para notificaciones).	- Procesador: Intel i3 o superior. - Memoria RAM: Mínimo 4 GB. - Almacenamiento: 10 GB libres. - Conexión a internet: Mínimo 5 Mbps. - Dispositivo: PC, portátil o smartphone con navegador actualizado.
PRUEBAS: - Postman: Pruebas de integración - Selenium: Pruebas funcionales - Apache JMeter: Pruebas de rendimiento	

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES				
Nombre del requerimiento	Identificador	Descripción	Rol	Prioridad



Ingresar al sistema – Realizar registro	RF – NU - 01	Los clientes y administradores pueden ingresar o registrarse con un usuario personal e interactuar con la plataforma, con el fin de realizar un pedido o gestionar la información teniendo en cuenta los campos de texto.	Administrador – Cliente	A
Seleccionar producto – Realizar pedido	RF – NU - 02	Los clientes pueden observar una gran variedad de productos y detalles en un menú amplio donde pueden seleccionar productos y servicios de diferentes categorías suministrando datos válidos en los campos del formulario ordenar, además pueden agregar productos al carrito de compras.	Cliente	A
Realizar pago	RF – UN - 03	El cliente puede realizar el pago de su pedido con diferentes métodos de pago, ya sea en efectivo u online; así mismo encuentra su información automáticamente.	Cliente	A
Gestionar servicio – Añadir productos	RF – UN - 04	El administrador puede añadir productos al sistema para ofrecer una variedad de opciones a los clientes y gestionar de manera efectiva los servicios que se ofrecen.	Administrador	A
Gestionar servicio – Pedidos pendientes	RF – UN - 05	El administrador puede observar las ordenes pendientes para gestionar de manera efectiva la información de la orden y brindar un servicio de calidad.	Administrador	A
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES				



Seguridad y privacidad de los datos	RNF -UN - 01	El SSD es seguro y protege la información de los usuarios, cuenta con una base de datos para llevar a cabo la trazabilidad de cada decisión y controlar la privacidad de los mismos	Administrador, Cliente	A
Tiempo de respuesta	RNF-UN-02	El SSD es escalable, y puede manejar un gran volumen de tráfico para minimizar tiempos de espera, además da una respuesta menor a 2 minutos para tener mayor eficiencia.	Analista, administrador, Cliente	A
Sistema intuitivo	RNF-UN-03	El Sistema presenta una interfaz gráfica fácil de utilizar y navegar.	Cliente, administrador	A
Aprendizaje del sistema	RNF-UN-04	El sistema es adaptable a los interesados sin ser complejo para su alcance.	Cliente, administrador	A

ESTÁNDARES CON LOS QUE SE CONSTRUYÓ EL SISTEMA.

HTML: Estructura del sistema

CSS3: Diseño visual

JavaScript: Funcionalidad

PHP: Para codificación

MySQL: Gestión de datos

ISO/IEC 25010: Calidad del software

ISO 14724: Mantenimiento



DIAGRAMAS UML

CASOS DE USO

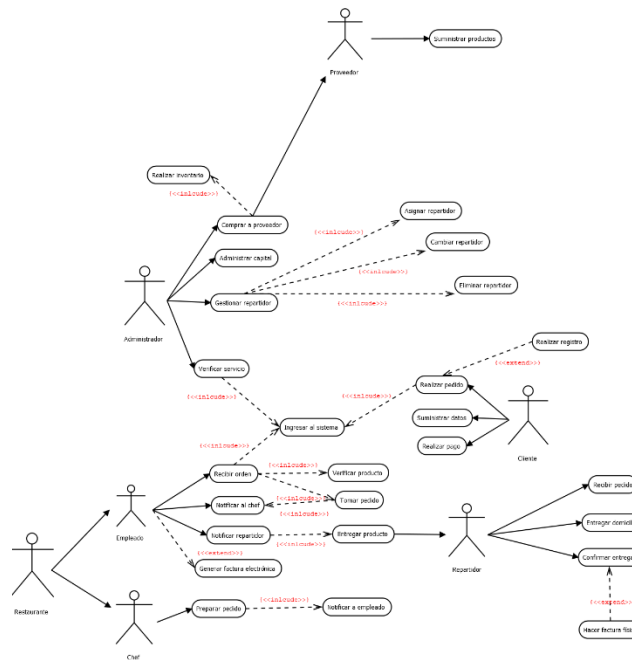


DIAGRAMA DE PAQUETES

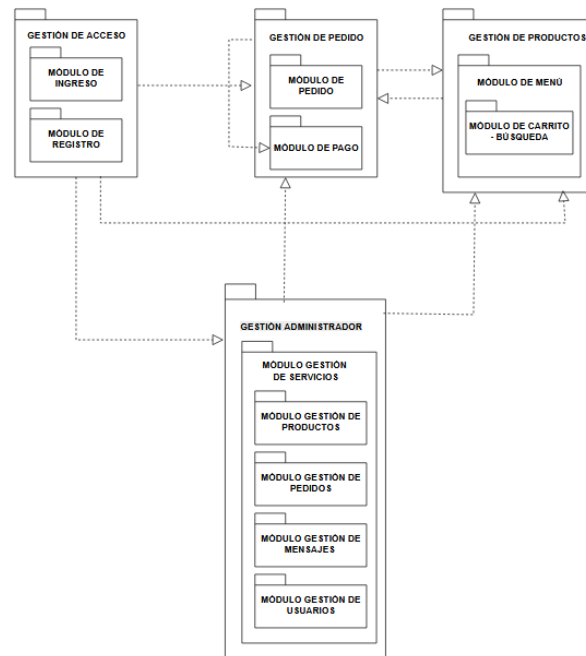


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE


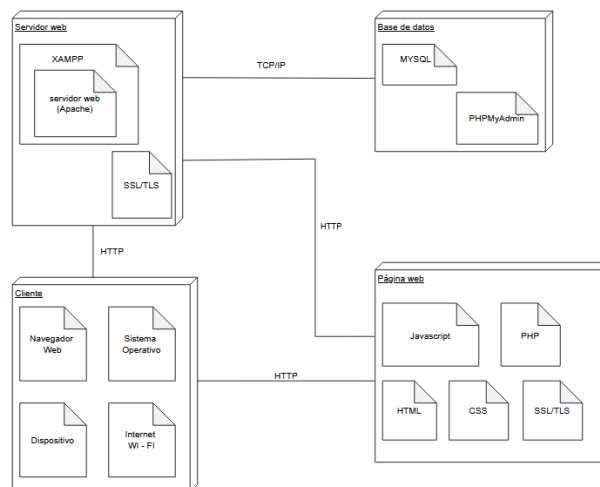




DIAGRAMA DE CLASES

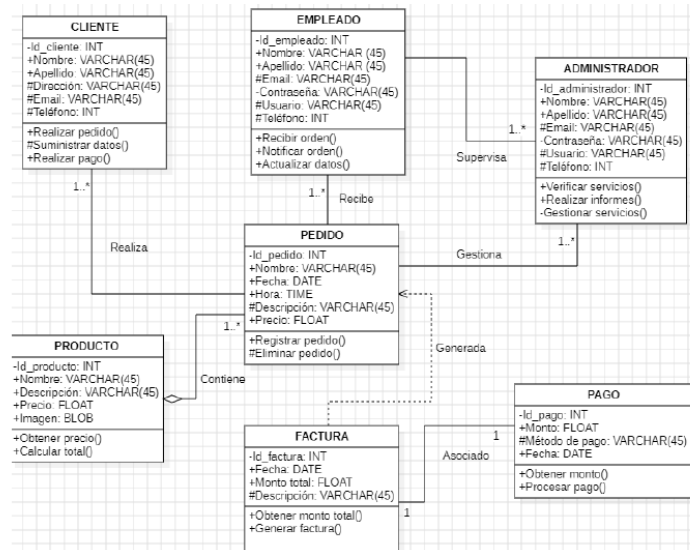

HISTORIA DE USUARIOS

Identificador (ID) de la Historia	Enunciado de la Historia				Criterios de Aceptación			
	Rol	Característica / Funcionalidad	Razón / Resultado	Número (#) de escenario	Criterio de aceptación (Título)	Contexto	Evento	Resultado / Comportamiento esperado
HU-001	Como un [Cliente]	Necesito [Ingresar al sistema o realizar registro]	Con la finalidad de [seleccionar un producto y realizar pedido]	1	[Realizar pedido]	En caso que [El cliente desee realizar un pedido]	cuando [Realice clic en "Seleccionar producto"]	el sistema [Confirma el pedido/El empleado recibe la orden]
				2	[Suministrar datos]	En caso que [El cliente realice pedido]	cuando [Realice clic en "Ordenar producto"]	el sistema [Permite conocer detalles del producto/Realizar pedido]
				3	[Realizar pago]	En caso que [El cliente haya ordenado producto]	cuando [Realice clic en "Pagar con tarjeta" o "Pagar en efectivo"]	el sistema [Realiza transacciones/Genera factura]
				4	[Verificar datos]	En caso que [El cliente ingrese al sistema] y/o [Realice registro]	cuando [Realice clic en "Ingresar" o "Realizar registro"]	el sistema [Permite el ingreso a la plataforma/ Interactuar con el sistema]
HU-002	Como un [Empleado]	Necesito [Ingresar al sistema]	Con la finalidad de [Verificar y recibir la orden]	1	[Tomar orden]	En caso que [El pedido este registrado]	cuando [El empleado reciba una orden]	el sistema [Actualiza el estado del pedido/El empleado verifica transacciones]
				2	[Notificar al jefe]	En caso que [Se tengan detalles para preparar el pedido]	cuando [El empleado notifique la orden registrada]	el sistema [Guarda la gestión del pedido/ Actualiza el estado de transacciones]
				3	[Notificar al repartidor]	En caso que [El domicilio este preparado para entregar el cliente]	cuando [La orden preparada sea notificada por parte del repartidor]	el sistema [Genera comprobantes / Actualiza estado del pedido y transacciones]
				4	[Generar factura electrónica]	En caso que [El cliente desee generar factura]	cuando [Se realice clic en "Generar factura"]	el sistema [Genera factura correspondiente /El empleado envía factura al cliente]
HU-003	Como un [Administrador]	Necesito [Ingresar al sistema]	Con la finalidad de [Administrar los recursos ofrecidos de manera eficiente]	1	[Verificar servicio]	En caso que [Desea administrar el sistema y las actividades en los servicios ofrecidos]	cuando [Se realice clic en "Verificar servicio"]	el sistema [Actualiza la información / se obtienen resultados de registros de los servicios ofrecidos]
				2	[Gestionar repartidores]	En caso que [El administrador desee asignar, eliminar o cambiar repartidores]	cuando [se realice clic en "Gestionar repartidores"]	el sistema [Actualiza la información de los repartidores /Se verifica transacciones]
				3	[Realizar inventario]	En caso que [El administrador realice el inventario de los productos agotados u obtenidos por parte del proveedor]	cuando [Se realice clic en "Realizar inventario"]	el sistema [Guarda los registros de compras en una base de datos/Se actualiza la cantidad de productos]
				4	[Administrar capital]	En caso que [El administrador desee gestionar el capital del negocio]	cuando [Se realice clic en "Administrar capital"]	el sistema [Muestra el total del capital /Se identifican mejoras o errores]



MODELO ENTIDAD RELACIÓN DE LA BASE DE DATOS


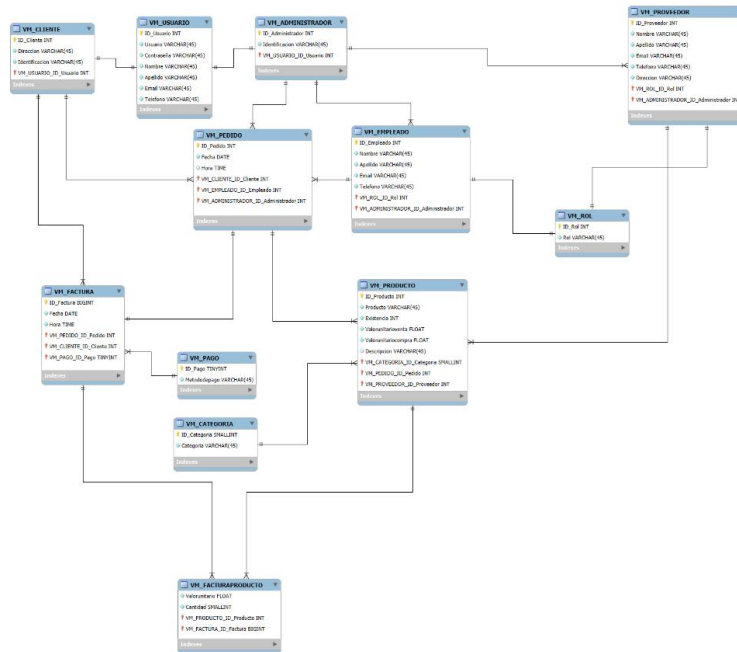


DIAGRAMA DE COMPONENTES



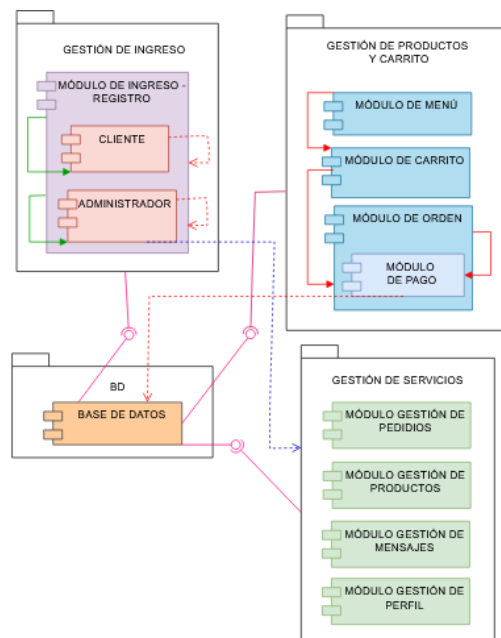

CÓDIGO FUENTE

Formulario de registro:

```
<form class="registrarse" action="registro.php" method="post">
<h2>REGISTRARSE</h2>
<div class="redsocial">
  <ion-icon name="logo-facebook"></ion-icon>
  <ion-icon name="logo-whatsapp"></ion-icon>
  <ion-icon name="logo-instagram"></ion-icon>
  <ion-icon name="mail-outline"></ion-icon>
</div>
<span>Use su correo electrónico para registrarse</span>
<div class="contenedorinput">
  <input type="text" name="Nombre" placeholder="NOMBRE">
</div>
<div class="contenedorinput">
  <input type="email" name="Correo" placeholder="CORREO ELECTRÓNICO">
</div>
<div class="contenedorinput">
  <input type="password" name="Password" placeholder="CONTRASEÑA">
</div>
<div class="tipousuario">
  <h3>TIPO DE USUARIO:</h3>
  <select name="tipo_usuario" id="TIPOUSUARIO">
    <option value="CLIENTE">CLIENTE</option>
    <option value="ADMINISTRADOR">ADMINISTRADOR</option>
  </select>
</div>
<div class="checkbox">
  <input type="checkbox" id="validardatos" class="validardatos"/>
  <label> Validar datos</label>
  <br>
  <input type="checkbox" id="terminos" class="terminos"/>
  <label> Acepta términos y condiciones</label>
</div>
<button class="boton" type="submit" id="btnregistrarse">REGISTRARSE</button>
</form>
```

```
<?php
include("conexion.php");

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  $nombre = $_POST['Nombre'];
  $correo = $_POST['Correo'];
  $contrasena = password_hash($_POST['Password'], PASSWORD_DEFAULT);
  $tipo_usuario = $_POST['tipo_usuario'];

  $sql = "INSERT INTO vm_usuario (Tipo_usuario, Nombre, Email, Contraseña) VALUES (?, ?, ?, ?)";

  $stmt = $conn->prepare($sql);
  $stmt->bind_param("ssss", $tipo_usuario, $nombre, $correo, $contrasena);

  if ($stmt->execute()) {
    //echo "Usuario registrado con éxito.";
    header("Location:Iniciarsesioncli.html");
  } else {
    echo "Error: " . $stmt->error;
  }

  $stmt->close();
  $conn->close();
}
?>
```



SISTEMA DE SERVICIO A DOMICILIO (SSD)

VALENTINA MACHADO GÓMEZ



15

Conexión a base de datos con php:

```
conexion.php > ...
1 <?php
2 $conn=new mysqli("localhost","root","","vm_ssd","3308");
3 if(!$conn){
4     die("imposible al conectarse con el servidor");
5 }
6 if(@mysqli_connect_error()){
7     die("imposible conectarse con la base de datos");
8 }
9 return $conn;
10
11
12 ?>
13
```

Mostrando filas 0 - 6 (total de 7, La consulta tardó 0.0006 segundos)

SELECT * FROM 'vm_usuario'

Perfilando [Editar en línea] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de Filas: 25 | Filtrar Filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra:

	ID Usuario	Tipo_usuario	Nombre	Email	Contraseña
☐	7	ADMINISTRADOR	valentina	valmachadogomez@gmail.com	\$2y\$10\$SEh1fpaagWjhHJBRQzugiO4M4uChKZSh
☐	8	CLIENTE	sara	sara@gmail.com	\$2y\$10\$B9pauD9Rl8dne3GZKd8uV3S6h4h4wG
☐	9	CLIENTE	camila	camila@gmail.com	\$2y\$10\$eAGampUEzCHPgoXHGbu7KS0TgV72BvJ8S
☐	10	CLIENTE	carolina	carolina@gmail.com	\$2y\$10\$UKLvepCZq4LME66N1xP50BYndTFgawfZ5G8Zu
☐	11	CLIENTE	marueta	marueta@gmail.com	\$2y\$10\$S8EU0SmuR1z5KknWDOZbugZD64S7ULq5agL158
☐	12	CLIENTE	omaira	omaira@gmail.com	\$2y\$10\$1geEs11glJfyMkaL5M4u5G5dv58Bhnyg7p...
☐	13	CLIENTE	Maria	maria@gmail.com	\$2y\$10\$7az4WV2Jk4Pcb8uf5H5uS4P8uYngRy9K5B4J6w

Formulario de ingreso:

```
<form class="iniciarsesion" id="iniciarsesion" action="login.php" method="post">
<h2>INICIAR <span class="span1">SESIÓN</span></h2>
<div class="redsocial">
<ion-icon name="logo-facebook"></ion-icon>
<ion-icon name="logo-whatsapp"></ion-icon>
<ion-icon name="logo-instagram"></ion-icon>
<ion-icon name="mail-outline"></ion-icon>
</div>
<span>Use su correo electrónico y contraseña</span>
<div class="contenedorinput">
<input type="email" name="Correo" placeholder="CORREO ELECTRÓNICO">
</div>
<div class="contenedorinput">
<input type="password" name="Contraseña" placeholder="CONTRASEÑA">
</div>
<a href="restablecercontraseñacli.html">¿Olvidó la contraseña?</a>
<div class="tipousuario">
<h3>TIPO DE USUARIO</h3>
<select name="Tipo_usuario" id="TIPOUSUARIO">
<option value="CLIENTE">CLIENTE</option>
<option value="ADMINISTRADOR">ADMINISTRADOR</option>
</select>
</div>
<div class="checkbox">
<input type="checkbox" id="validardatos" class="validardatos"/>
<label> Validar datos</label>
<br>
<input type="checkbox" id="terminos" class="terminos"/>
<label> Acepta términos y condiciones</label>
</div>
<button class="boton" type="submit" id="btnciarsesion">INICIAR SESIÓN</button>
</form>
```



```
login.php -
1 <?php
2 session_start();
3 include("conexion.php");
4
5 if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
6     $correo = $_POST['Correo'];
7     $contrasena = $_POST['Contrasena'];
8
9     $sql = "SELECT * FROM vm_usuario WHERE Email = ?";
10    $stmt = $conn->prepare($sql);
11    $stmt->bind_param("s", $correo);
12    $stmt->execute();
13    $resultado = $stmt->get_result();
14
15    if ($resultado->num_rows == 1) {
16        $usuario = $resultado->fetch_assoc();
17
18        if (password_verify($contrasena, $usuario['Contrasena'])) {
19            $_SESSION['usuario_id'] = $usuario['ID_usuario'];
20            $_SESSION['tipo_usuario'] = $usuario['Tipo_usuario'];
21            $_SESSION['nombre'] = $usuario['Nombre'];
22            $_SESSION['correo'] = $usuario['Email'];
23
24            // Redirigir según tipo de usuario
25            if ($usuario['Tipo_usuario'] == 'ADMINISTRADOR') {
26                header("Location: #");
27            } else {
28                header("Location: menuCli.html");
29            }
30            exit;
31        } else {
32            echo "X Contraseña incorrecta.";
33        }
34    } else {
35        echo "X No existe una cuenta registrada con ese correo.";
36    }
37
38    $stmt->close();
39    $conn->close();
40 }
41 ?>
```

Formulario carrito.php:

```
carrito.php -
1 <?php
2 include("conexion.php");
3
4 session_start();
5 // Verificar que el usuario haya iniciado sesión
6 if (isset($_SESSION['usuario_id'])) {
7     echo "Bien iniciar sesión para agregar al carrito.";
8     exit;
9 }
10 $usuario_id = $_SESSION['usuario_id'];
11
12 // Verificar que se recibieron todos los datos
13 if (isset($_POST['ID_producto'], $_POST['Nombre'], $_POST['Precio'], $_POST['Cantidad'])) {
14
15     // Recibir datos del formulario
16     $id_producto = $_POST['ID_producto'];
17     $nombre = $_POST['Nombre'];
18     $precio = $_POST['Precio'];
19     $cantidad = $_POST['Cantidad'];
20
21     // Limpiar datos para evitar errores y ataques
22     $id_producto = intval($id_producto);
23     $nombre = htmlspecialchars($nombre);
24     $precio = floatval($precio);
25     $cantidad = intval($cantidad);
26
27     // Limpiar el precio (quitar $, puntos y comas) y convertirlo a decimal
28     $precio_limpio = str_replace('$', '', str_replace('.', '', str_replace(',', '')));
29     $precio = number_format($precio_limpio, 2, '.', ''); // Se convierte a decimal
30
31     // Verificar si el producto ya está en el carrito
32     $sql_check = "SELECT * FROM vm_carrito WHERE ID_usuario = '$usuario_id' AND ID_producto = '$id_producto'";
33     $result = $conn->query($sql_check);
34
35     if ($result->num_rows > 0) {
36         // Si ya existe, actualizar la cantidad sumando
37         $sql_update = "UPDATE vm_carrito
38             SET Cantidad = Cantidad + $cantidad
39             WHERE ID_usuario = '$usuario_id' AND ID_producto = '$id_producto'";
40         if ($conn->query($sql_update) === TRUE) {
41             echo "Producto actualizado en el carrito.";
42         } else {
43             echo "X Error al actualizar el carrito: " . $conn->error;
44         }
45     } else {
46         // Si no existe, insertar como nuevo
47         $sql_insert = "INSERT INTO vm_carrito (ID_usuario, ID_producto, Nombre, Precio, Cantidad)
48             VALUES ('$usuario_id', '$id_producto', '$nombre', '$precio', '$cantidad')";
49     }
50 }
```

```
50 if ($conn->query($sql_insert) === TRUE) {
51     echo "✅ Producto agregado al carrito.";
52 } else {
53     echo "❌ Error al agregar al carrito: " . $conn->error;
54 }
55 } else {
56     echo "❌ Datos incompletos del formulario.";
57 }
58 }
59
60 // Cerrar conexión
61 $conn->close();
62
63 // Redireccionar al menú después de unos segundos
64 header("refresh:2; url=menuCli.html");
65 exit;
66 ?>
```

SELECT * FROM `vm\_carrito`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	ID_Carrito	ID_Usuario	ID_Producto	Nombre	Precio	Cantidad	Fecha_agregado
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	12	1	PERRITO MÁXIMO	17000.00	1	2025-07-23 18:44:34
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	13	1	PERRITO MÁXIMO	17000.00	1	2025-07-23 18:48:04

☐ Seleccionar todo | Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna



VALENTINA MACHADO GÓMEZ

Formulario ordenar.php:

```
ordenar.php ...
1 <?php
2 include("conexion.php");
3
4 // Recibir datos del formulario
5 $nombre = $_POST['nombre'];
6 $email = $_POST['email'];
7 $telefono = $_POST['telefono'];
8 $direccion = $_POST['direccion'];
9 $producto = $_POST['producto'];
10 $cantidad = $_POST['cantidad'];
11
12 // Guardar en la base de datos
13 $sql = "INSERT INTO vm_ordenar (Nombre, Email, Telefono, Direccion, producto, cantidad)
14 VALUES ('$nombre', '$email', '$telefono', '$direccion', '$producto', '$cantidad')";
15
16 if ($conn->query($sql) === TRUE) {
17     // Redireccionar sin mostrar texto antes
18     header("location: pagarCli.html");
19     exit(); // <- Muy recomendable despues de header
20 } else {
21     // <- X si hay error, si mostramos algo
22     echo "X Error al guardar el pedido: " . $conn->error;
23 }
24
25 $conn->close();
26 ?>
```

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

SELECT * FROM `vm\_ordenar`

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Restaurar orden de las columnas | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	ID_Pedido	Nombre	Email	Telefono	Fecha	Direccion	Producto	Cantidad
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	valentina	valmachadogomez@gmail.com	311792288	2025-07-23 15:54:54	CL 31 A N° 27-39	Hamburguesas Max	2

Formulario pago.php:

```
pago.php > @ htm
1 <?php
2 include("../conexion/conexion.php");
3 session_start();
4
5 $usuario_id = $_SESSION['usuario_id'] ?? null;
6 $nombre = $_SESSION['nombre'] ?? '';
7 $email = $_SESSION['email'] ?? '';
8 $telefono = $_SESSION['telefono'] ?? '';
9 $direccion = $_SESSION['direccion'] ?? '';
10
11 // Validar que haya sesión
12 if (isset($usuario_id)) {
13     echo "<p style='color:red; text-align:center;'>X Inicie sesión para continuar.</p>";
14     exit();
15 }
16
17 // Traer carrito solo del usuario actual
18 $sql_carrito = "SELECT Nombre, Precio, Cantidad
19 FROM vm_carrito
20 WHERE ID_usuario = ?";
21 $stmt = $conn->prepare($sql_carrito);
22 $stmt->bind_param("i", $usuario_id);
23 $stmt->execute();
24 $result = $stmt->get_result();
25
26 $total = 0;
27
28 <DOCTYPE html>
29 <html lang="en">
30 <head>
31 <meta charset="UTF-8">
32 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
33 <title>PAGAR</title>
34
35 <!-- Font awesome cdn link -->
36 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fortawesome/fontawesome-free@6.1.1/css/all.min.css">
37
38 <!-- custom css file link -->
39 <link rel="stylesheet" href="stylepagarordenarCli.css">
40
```

```
41 <link rel="stylesheet" href="stylepagarordenarCli.css">
42 </head>
43 <body>
44 <div class="barradenavegacion seccioncontenido">
45 <div class="logo">
46 
47 </div>
48 <ul class="menudenavegacion">
49 <li class="itemnav"><a href="pago.php" class="linknav">INICIO</a></li>
50 <li class="itemnav"><a href="indexCli.html#seccioncerene" class="linknav">ACERCA DE</a></li>
51 <li class="itemnav"><a href="indexCli.html#seccioncontacto" class="linknav">CONTACTO</a></li>
52 <li class="itemnav"><a href="iniciarsesioncli.html" class="linknav">INGRESAR</a></li>
53 <li class="itemnav"><a href="indexCli.html#secciontestimonio" class="linknav">TESTIMONIOS</a></li>
54 </ul>
55 <div class="nav">
56 <button id="menu-close-button" class="fas fa-times"></button>
57 <button id="menu-open-button" class="fas fa-bars"></button>
58 </div>
59 </div>
60 <div class="heading">
61 <h3>VERIFICAR</h3>
62 <p><a href="menuCli.php">MENÚ</a> <span> / VERIFICAR</span></p>
63 </div>
64 <div class="checkout">
65 <h4 class="title">RESUMEN DEL PEDIDO</h4>
66 <div class="cart-items" id="lista_productos">
67 <div class="cart-item">
68 <div class="cart-item">
69 <div class="cart-item">
70 <div class="cart-item">
71 <div class="cart-item">
72 <div class="cart-item">
73 <div class="cart-item">
74 <div class="cart-item">
75 <div class="cart-item">
76 <div class="cart-item">
77 <div class="cart-item">
```

```
78 <div class="cart-item">
79 <div class="cart-item">
80 <div class="cart-item">
81 <div class="cart-item">
82 <div class="cart-item">
83 <div class="cart-item">
84 <div class="cart-item">
85 <div class="cart-item">
86 <div class="cart-item">
87 <div class="cart-item">
88 <div class="cart-item">
89 <div class="cart-item">
90 <div class="cart-item">
91 <div class="cart-item">
92 <div class="cart-item">
93 <div class="cart-item">
94 <div class="cart-item">
95 <div class="cart-item">
96 <div class="cart-item">
97 <div class="cart-item">
98 <div class="cart-item">
99 <div class="cart-item">
100 <div class="cart-item">
101 <div class="cart-item">
102 <div class="cart-item">
103 <div class="cart-item">
104 <div class="cart-item">
```



SISTEMA DE SERVICIO A DOMICILIO (SSD)

VALENTINA MACHADO GÓMEZ



18


Formulario procesarpago.php:

```
1 procesarpago.php > ...
2 <?php
3 session_start();
4 include("../conexion/conexion.php");
5
6 // Verificar el usuario
7 if (!isset($_SESSION['usuario_id'])) {
8     die("Error: Debe iniciar sesión para procesar el pago.");
9 }
10
11 $usuario_id = $_SESSION['usuario_id'];
12 $nombre = $_SESSION['nombre'];
13 $email = $_SESSION['email'];
14 $telefono = $_SESSION['telefono'];
15 $direccion = $_SESSION['direccion'];
16
17 // Obtener productos del carrito
18 $sql_carrito = "SELECT Nombre, Precio, Cantidad FROM vm_carrito WHERE ID_Usuario = ?";
19 $stmt = $conn->prepare($sql_carrito);
20 $stmt->bind_param("i", $usuario_id);
21 $stmt->execute();
22 $result_carrito = $stmt->get_result();
23
24 if ($result_carrito->num_rows == 0) {
25     die("El carrito está vacío.");
26 }
27
28 // Calcular total
29 $total = 0;
30 $productos = [];
31 while ($row = $result_carrito->fetch_assoc()) {
32     $productos[] = $row;
33     $total += $row['Precio'] * $row['Cantidad'];
34 }
35
36 // Insertar en vm_orden
37 $sql_orden = "INSERT INTO vm_orden (Nombre, Email, Telefono, Direccion, Fecha, Estado, Total, ID_Usuario)
38     VALUES (?, ?, ?, ?, NOW(), 'Pendiente', ?, ?)";
39 $stmt = $conn->prepare($sql_orden);
40 $stmt->bind_param("ssssdi", $nombre, $email, $telefono, $direccion, $total, $usuario_id);
```

```
45 $id_pedido = $stmt->insert_id; // ID del nuevo pedido
46
47 // Insertar detalles del pedido
48 $sql_detalle = "INSERT INTO vm_pedidodetalle (ID_Pedido, NombreProducto, Precio, Cantidad)
49     VALUES (?, ?, ?, ?)";
50 $stmt_detalle = $conn->prepare($sql_detalle);
51
52 foreach ($productos as $producto) {
53     $stmt_detalle->bind_param("isdi", $id_pedido, $producto['Nombre'], $producto['Precio'], $producto['Cantidad']);
54     $stmt_detalle->execute();
55 }
56
57 // 4. Vaciar carrito
58 $sql_vaciar = "DELETE FROM vm_carrito WHERE ID_Usuario = ?";
59 $stmt = $conn->prepare($sql_vaciar);
60 $stmt->bind_param("i", $usuario_id);
61 $stmt->execute();
62
63 // 5. Cerrar sesión y redirigir
64 session_destroy();
65 header("Location: gracias.php?pedido_id=" . $id_pedido);
66 exit;
67 >
```

Conexión a base de datos con php:

```
1 conexion.php
2 <?php
3 $conn=new mysqli ("localhost","root","","vm_ssd","3308");
4 if(!$conn){
5     die("imposible al conectarse con el servidor");
6 }
7 if(mysqli_connect_error()){
8     die("imposible conectarse con la base de datos");
9 }
10 return $conn;
11
12 >
13
```

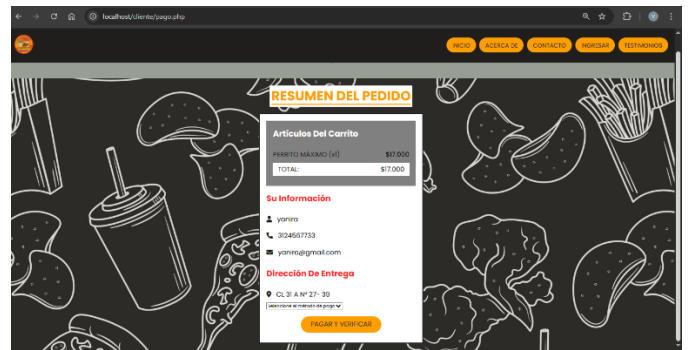

Formulario paneladm.html:

```
1 paneladm.html > <html> <body> <header> <section> <div>
2 <!DOCTYPE html>
3 <html lang="en">
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <title>PANEL ADMINISTRADOR</title>
8 <!-- Font awesome con link -->
9 <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.1.1/css/all.min.css">
10
11 <!-- custom css file link -->
12 <link rel="stylesheet" href="style.css">
13 </head>
14 <body>
15
16 <header class="header">
17
18 <section class="flex">
19 
20 <nav class="navbar">
21 <a href="paneladm.html" class="btn">INICIO</a>
22 <a href="productosadm.php" class="btn">PRODUCTOS</a>
23 <a href="pedidosadm.php" class="btn">ORDENES</a>
24 <a href="mensajesadm.html" class="btn">MENSAJES</a>
25 </nav>
26 <div class="icon">
27 <div id="menu-btn" class="fas fa-bars"></div>
28 <div id="user-btn" class="fas fa-user"></div>
29 </div>
30 <div class="profile">
31 <a href="#" class="btn">ACTUALIZAR PERFIL</a>
32 <div class="flex-btn">
33 <a href="#" class="option-btn">ACCESO</a>
34 <a href="#" class="option-btn">REGISTRO</a>
35 </div>
36 <a href="#" class="delete-btn">CERRAR SESIÓN</a>
37 </div>
38 </section>
39 </header>
```

```
41 <section class="dashboard">
42
43 <h1 class="heading">PANEL ADMINISTRATIVO</h1>
44
45 <div class="box-container">
46
47 <div class="box">
48 <h3>BIENVENIDO</h3>
49
50 <a href="#" class="btn">ACTUALIZAR PERFIL</a>
51 </div>
52
53 <div class="box">
54
55 <p>Pendientes</p>
56 <a href="pedidosadm.php" class="btn">ORDENES</a>
57 </div>
58
59 <div class="box">
60
61 <p>Productos añadidos</p>
62 <a href="productosadm.php" class="btn">PRODUCTOS</a>
63 </div>
64
65 <div class="box">
66
67 <p>Nuevos mensajes</p>
68 <a href="mensajesadm.php" class="btn">MENSAJES</a>
69 </div>
70
71 </div>
72 </section>
73 </body>
74 </html>
```



SISTEMA DE SERVICIO A DOMICILIO (SSD)

VALENTINA MACHADO GÓMEZ



19

```
conexion.php X
conexion.php > ...
1  <?php
2      $conn=new mysqli ("localhost","root","","vm_ssd","3308");
3      if(!$conn){
4          die("imposible al conectarse con el servidor");
5      }
6      if(@mysqli_connect_error()){
7          die("imposible conectarse con la base de datos");
8      }
9      return $conn;
10
11
12  ?>
13
```



Formulario productosadm.php:


```
productosadm.php > ...
1  <?php
2  include("../conexion/conexion.php"); // tu conexion a la BD
3
4  if(isset($_POST['añadir_producto'])) {
5      $nombre = $_POST['nombre'];
6      $descripcion = $_POST['descripcion'];
7      $precio = $_POST['precio'];
8      $categoria = $_POST['categoria'];
9
10     // Carpeta del CLIENTE donde se guardarán las imágenes
11     $carpetacliente = "../cliente/IMG/";
12
13     // Crear un nombre único para la imagen
14     $imagenNombre = time() . "_" . basename($_FILES['imagen']['name']);
15
16     // Ruta final de la imagen
17     $rutaImagen = $carpetacliente . $imagenNombre;
18
19     // Subir imagen
20     if (move_uploaded_file($_FILES['imagen']['tmp_name'], $rutaImagen)) {
21         // Guardar en BD (solo el nombre de la imagen)
22         $sql = "INSERT INTO vm_producto (nombre, descripcion, precio, categoria, imagen)
23             VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
24         $stmt = $conn->prepare($sql);
25         $stmt->bind_param("sssss", $nombre, $descripcion, $precio, $categoria, $imagenNombre);
26
27         if ($stmt->execute()) {
28             echo "scriptalert(✔ Producto añadido correctamente); window.location.href='productosadm.php';</script>";
29         } else {
30             echo "X Error al insertar producto: " . $conn->error;
31         }
32     } else {
33         echo "X Error al subir la imagen.";
34     }
35 }
36
37 ?>
38
39 <DOCTYPE html>
40 <html lang="es">
41 <head>
42     <meta charset="UTF-8">
43     <title>Productos - Administrador</title>
44     <link rel="stylesheet" href="style.css">
45 </head>
46 <body>
47
48     <header class="header">
49         <section class="flex">
```

```

50         
51         <div class="menu">
52             <a href="panelada.html">INICIO</a>
53             <a href="productosadm.php">PRODUCTOS</a>
54             <a href="productosadm.html">ORDENES</a>
55             <a href="cuenta.html">ADMINISTRADORES</a>
56             <a href="usuarios.html">USUARIOS</a>
57             <a href="mensajes">MENSAJES</a>
58         </div>
59         <div class="icons">
60             <div id="menu-btn" class="fas fa-bars"></div>
61             <div id="user-btn" class="fas fa-user"></div>
62         </div>
63         <div class="profile">
64             <a href="#" class="btn">ACTUALIZAR PERFIL</a>
65             <div class="flex-btn">
66                 <a href="#" class="option-btn">ACCESO</a>
67                 <a href="#" class="option-btn">REGISTRO</a>
68             </div>
69             <a href="#" class="delete-btn">CERRAR SESIÓN</a>
70         </div>
71     </section>
72 </header>
73
74     <section class="add-products">
75         <form action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
76             <h3>añadir producto</h3>
77
78             <input type="text" required placeholder="Introduzca el nombre"
79                 name="nombre" maxlength="100" class="box">
80
81             <textarea name="descripcion" required placeholder="Introduzca una descripción"
82                 class="box" maxlength="255"></textarea>
83
84             <input type="number" min="0" max="9999999999" required
85                 placeholder="Introduzca el precio" name="precio" class="box">
86
87             <select name="categoria" class="box" required>
88                 <option value="" disabled selected>seleccionar categoria</option>
89                 <option value="Ceviche">Ceviche</option>
90                 <option value="Bebidas">Bebidas</option>
91             </select>
92
93             <input type="file" name="imagen" class="box" accept="image/*" required>
94
95             <input type="submit" value="Añadir producto" name="añadir_producto" class="btn">
96         </form>
97     </section>
98 </body>
99 </html>
```

```

92     <input type="file" name="imagen" class="box" accept="image/*" required>
93
94     <input type="submit" value="Añadir producto" name="añadir_producto" class="btn">
95 </form>
96 </section>
97 </body>
98 </html>
```

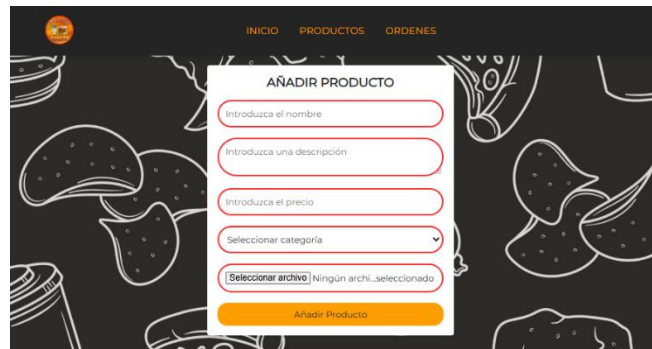



Formulario pedidosadm.php:

```

1 pedidos.php > @ text < @ body
2
3 <php
4
5 $conn = include("../conexion/conexion.php");
6
7 // Procesar actualización de estado
8 if (isset($_POST['update_payment'])) {
9     $order_id = $_POST['order_id'];
10    $estado = $_POST['payment_status'];
11
12    $update = "UPDATE vl_order SET Estado='{$estado}' WHERE ID_pedido='{$order_id}'";
13    $conn->query($update);
14
15 // Obtener pedidos
16 $sql = "SELECT * FROM vl_order ORDER BY Fecha DESC";
17 $resultado = $conn->query($sql);
18
19 <?
20
21 <!DOCTYPE html>
22 <html lang="es">
23 <head>
24 <meta charset="UTF-8">
25 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
26 <title>PEDIDOS</title>
27 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper/swiper-bundle@6.1.1/css/all.min.css">
28 <link rel="stylesheet" href="style.css">
29
30 </head>
31 <body>
32
33 <div class="header">
34 <section class="hero">
35 
36 <div class="nav-bar">
37 <a href="#panelado.html#INICIO">
38 <a href="#productos.html#PRODUCTOS">
39 <a href="#pedidos.php#ORDENES">
40 <a href="#contacto.html#ADMINISTRADORES">
41 <a href="#quienes.html#USUARIOS">
42 <a href="#mensajes">
43 </div>
44 <div class="icons">
45 <div id="menu-btn" class="fas fa-bars"></div>
46 <div id="user-btn" class="fas fa-user"></div>
47 </div>
48 <div class="profile">
49 <a href="#a" class="btn">ACTUALIZAR PERFIL</a>
50 <a href="#a" class="btn">
51 <a href="#a" class="option-btn">ACCESO</a>

```

```

50 <a href="#" class="action-btn" ACCESS="/>
51 <a href="#" class="option-btn" REGISTRAR"/>
52 </div>
53 <a href="#" class="delete-btn" CERRAR SESIÓN />
54 </section>
55 </header>
56
57 <section class="second-orders">
58   <h1 class="heading">PEDIDOS REALIZADOS</h1>
59   <div class="box-container">
60
61     </php>
62     If ($resultado-num_rows > 0) {
63       while ($row = $resultado->fetch_assoc()) {
64         echo
65           <div class="box">
66             <p><strong>ID Pedido:</strong>, ' $row['ID_pedido'] . '</p>
67             <p><strong>ID Usuario:</strong>, ' $row['ID_usuario'] . '</p>
68             <p><strong>Nombre:</strong>, ' $row['Nombre'] . '</p>
69             <p><strong>Email:</strong>, ' $row['email'] . '</p>
70             <p><strong>Telefono:</strong>, ' $row['telefono'] . '</p>
71             <p><strong>Direccion:</strong>, ' $row['Direccion'] . '</p>
72             <p><strong>Fecha:</strong>, ' $row['fecha'] . '</p>
73             <p><strong>Total pedido:</strong> $' . number_format($row['total'], 2) . '</p>
74             <p><strong>Estado actual:</strong>, ' $row['Estado'] . '</p>
75
76             <p><strong>Productos del pedido:</strong></p>
77             <cal>
78
79               $id_pedido = $row['ID_pedido'];
80               $sql_producto = "SELECT * FROM `pedidosdetalle` WHERE ID_Pedido = $id_pedido";
81               $productos = $conn->query($sql_producto);
82
83               If ($productos-num_rows > 0) {
84                 While ($sprod = $productos->fetch_assoc()) {
85                   $subtotal = $prod['Precio'] * $prod['Cantidad'];
86                   echo <div><strong>Numero producto:</strong> ,
87                     - Cantidad: '$ prod['Cantidad'] ',
88                     - Precio unitario: '$' . number_format($prod['Precio'], 2) .
89                     - Subtotal: '$' . number_format($subtotal, 2) . '</div>;
90                 }
91               } else {

```

[illegible]

REPOSITÓRIO: <https://github.com/valentinaMachado/VMSSD.git>

URL DE LOS MÓDULOS:

CLIENTE:



<http://localhost/cliente/index.html>

<http://localhost/cliente/index.html#seccionacercade>

<http://localhost/cliente/index.html#seccioncontacto>

<http://localhost/cliente/Iniciarsesioncli.html>

<http://localhost/cliente/menuCli.php>

<http://localhost/cliente/menuCli.php#comidasrapidas>

<http://localhost/cliente/menuCli.php#bebidas>

<http://localhost/cliente/ordenCli.html>

<http://localhost/cliente/pago.php>

ADMINISTRADOR:

<http://localhost/administrador/paneladm.html>

<http://localhost/administrador/productosadm.php>

<http://localhost/administrador/pedidosadm.php>



DICcionario DE DATOS.

vm_carrito

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ID_Carrito (Primaria)	int(11)	No		
ID_Usuario	int(11)	No		
ID_Producto	int(11)	No		
Nombre	varchar(255)	No		
Precio	decimal(10,2)	No		
Cantidad	int(11)	No		
Fecha_agregado	timestamp	No	current_timestamp()	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	ID_Carrito	3	A	No	

vm_orden

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ID_Pedido (Primaria)	int(11)	No		
Nombre	varchar(100)	Si	NULL	
Email	varchar(100)	Si	NULL	
Teléfono	varchar(20)	Si	NULL	
Direccion	varchar(255)	Si	NULL	
Fecha	datetime	Si	current_timestamp()	
Estado	enum('Pendiente', 'Completado')	Si	Pendiente	
Total	decimal(10,2)	Si	0.00	
ID_Usuario	int(11)	Si	NULL	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	ID_Pedido	2	A	No	

vm_producto

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ID_Producto (Primaria)	int(11)	No		
Nombre	varchar(100)	No		
Descripcion	varchar(255)	No		
Precio	decimal(10,2)	No		
Categoria	varchar(50)	No		
Imagen	varchar(255)	Si	NULL	
Fecha_creacion	timestamp	No	current_timestamp()	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	ID_Producto	5	A	No	

vm_usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Comentarios
ID_Usuario (Primaria)	int(11)	No		
Tipo_usuario	varchar(20)	Si	NULL	
Nombre	varchar(45)	No		
Email	varchar(45)	No		
Contraseña	varchar(255)	No		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Si	No	ID_Usuario	3	A	No	

SCRIPTS DE INSTALACIÓN.

Permiten crear automáticamente la base de datos y las tablas necesarias para el funcionamiento del sistema. Estos scripts están desarrollados en lenguaje SQL y facilitan la implementación del software en nuevos entornos, garantizando una correcta configuración inicial.

-- phpMyAdmin SQL Dump

-- version 5.2.1



```
-- https://www.phpmyadmin.net/
```

```
--
```

```
-- Servidor: 127.0.0.1:3308
```

```
-- Tiempo de generación: 02-02-2026 a las 20:59:08
```

```
-- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB
```

```
-- Versión de PHP: 8.2.12
```

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
```

```
START TRANSACTION;
```

```
SET time_zone = "+00:00";
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT
*/;
```

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; SET
```

```
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; SET
```

```
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
```

```
--
```

```
-- Base de datos: `vm_ssd`
```

```
--
```

```
-- -----
```

```
--
```



-- Estructura de tabla para la tabla `vm\_admin`

--

```
CREATE TABLE `vm_admin` (  
  `ID_Administrador` int(11) NOT NULL,  
  `usuario` varchar(50) DEFAULT NULL,  
  `Contrasena` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `Nombre` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `Email` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `creado` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

--

-- Estructura de tabla para la tabla `vm\_carrito`

--

```
CREATE TABLE `vm_carrito` (  
  `ID_Carrito` int(11) NOT NULL,  
  `ID_Usuario` int(11) NOT NULL,  
  `ID_Producto` int(11) NOT NULL,  
  `Nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `Precio` decimal(10,2) NOT NULL,  
  `Cantidad` int(11) NOT NULL,  
  `Fecha_agregado` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
```




```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

```
--
```

```
-- Volcado de datos para la tabla `vm_carrito`
```

```
--
```

```
INSERT INTO `vm_carrito` (`ID_Carrito`, `ID_Usuario`, `ID_Producto`, `Nombre`,  
`Precio`, `Cantidad`, `Fecha_agregado`) VALUES
```

```
(4, 4, 2, 'HAMBURGUESA HOT', 15000.00, 1, '2025-10-26 18:08:08'),
```

```
(5, 4, 4, 'PERRITO MÁXIMO', 17000.00, 2, '2025-10-26 18:15:34'),
```

```
(6, 5, 4, 'PERRITO MÁXIMO', 17000.00, 2, '2025-10-28 22:27:05'),
```

```
(7, 6, 4, 'PERRITO MÁXIMO', 17000.00, 1, '2026-02-02 19:24:18');
```

```
-- -----
```

```
--
```

```
-- Estructura de tabla para la tabla `vm_mensajes`
```

```
--
```

```
CREATE TABLE `vm_mensajes` (
```

```
  `id` int(11) NOT NULL,
```

```
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
```

```
  `correo` varchar(100) NOT NULL,
```

```
  `mensaje` text NOT NULL,
```

```
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```



--

-- Estructura de tabla para la tabla `vm\_orden`

--

```
CREATE TABLE `vm_orden` (  
  `ID_Pedido` int(11) NOT NULL,  
  `Nombre` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `Email` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `Telefono` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `Direccion` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `Fecha` datetime DEFAULT current_timestamp(),  
  `Estado` enum('Pendiente','Completado') DEFAULT 'Pendiente',  
  `Total` decimal(10,2) DEFAULT 0.00,  
  `ID_Usuario` int(11) DEFAULT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

--

-- Volcado de datos para la tabla `vm\_orden`

--

```
INSERT INTO `vm_orden` (`ID_Pedido`, `Nombre`, `Email`, `Telefono`, `Direccion`,  
  `Fecha`, `Estado`, `Total`, `ID_Usuario`) VALUES  
(1, 'vale', 'vale@gmail.com', '3127192288', 'Calle32 N°23-24', '2025-10-22 20:01:09',  
'Completado', 34000.00, 6),
```



```
(2, 'carlos', 'carlos@gmail.com', '3124567733', 'CL 31 A N° 27- 39', '2025-10-22 20:18:36',  
'Completado', 20000.00, 2);
```

--

-- Estructura de tabla para la tabla `vm\_pedidodetalle`

--

```
CREATE TABLE `vm_pedidodetalle` (  
  `ID_Detalle` int(11) NOT NULL,  
  `ID_Pedido` int(11) NOT NULL,  
  `NombreProducto` varchar(100) NOT NULL,  
  `Precio` decimal(10,2) NOT NULL,  
  `Cantidad` int(11) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

--

-- Volcado de datos para la tabla `vm\_pedidodetalle`

--

```
INSERT INTO `vm_pedidodetalle` (`ID_Detalle`, `ID_Pedido`, `NombreProducto`,  
`Precio`, `Cantidad`) VALUES  
(1, 1, 'PERRITO MÁXIMO', 17000.00, 2),  
(2, 2, 'POLLO', 20000.00, 1);
```



--

-- Estructura de tabla para la tabla `vm\_producto`

--

```
CREATE TABLE `vm_producto` (  
  `ID_Producto` int(11) NOT NULL,  
  `Nombre` varchar(100) NOT NULL,  
  `Descripcion` varchar(255) NOT NULL,  
  `Precio` decimal(10,2) NOT NULL,  
  `Categoria` varchar(50) NOT NULL,  
  `Imagen` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `Fecha_creacion` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp()  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

--

-- Volcado de datos para la tabla `vm\_producto`

--

```
INSERT INTO `vm_producto` (`ID_Producto`, `Nombre`, `Descripcion`, `Precio`,  
`Categoria`, `Imagen`, `Fecha_creacion`) VALUES
```

```
(1, 'Pollo', 'Pollo fresco de alta calidad, criado en óptimas condiciones para garantizar su  
sabor ', 20000.00, 'Comida rápida', '1755651035_home-img-3.png', '2025-08-20 00:50:35'),
```

```
(2, 'HAMBURGUESA HOT', '"Carne jugosa, lechuga fresca, encurtido de tocino, pan  
artesanal, queso fresco, salsas, piña asada"', 15000.00, 'Comida rápida',  
'1755652900_img1.jpg.png', '2025-08-20 01:21:40'),
```



(3, 'POLLO', 'Pollo fresco de alta calidad, criado en óptimas condiciones para garantizar su sabor', 20000.00, 'Comida rápida', '1755653529_1755651035_home-img-3.png', '2025-08-20 01:32:09'),

(4, 'PERRITO MÁXIMO', '"Pan suave, salchicha de ternera, lechuga crespas, papas fosforito, salsas, tocineta encurtida, cebolla, caramelizada, pepinillos, pico de gallo"', 17000.00, 'Comida rápida', '1755654236_img2.jpg.png', '2025-08-20 01:43:56'),

(6, 'TRIO FUSION', 'cocteles refrescantes, escoge tu mejor sabor, maracuya, limon, fuego', 25000.00, 'Bebidas', '1761181671_6795b5ed2e1d.png', '2025-10-23 01:07:51');

-- -----

--

-- Estructura de tabla para la tabla `vm\_usuario`

--

```
CREATE TABLE `vm_usuario` (  
  `ID_Usuario` int(11) NOT NULL,  
  `Tipo_usuario` varchar(20) DEFAULT NULL,  
  `Nombre` varchar(45) NOT NULL,  
  `Email` varchar(45) NOT NULL,  
  `Contrasena` varchar(255) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

--

-- Volcado de datos para la tabla `vm\_usuario`

--



```
INSERT INTO `vm_usuario` (`ID_Usuario`, `Tipo_usuario`, `Nombre`, `Email`,  
`Contrasena`) VALUES
```

```
(1, 'Cliente', 'Vale', 'vale@gmail.com',  
'$2y$10$8TFcjTdTZ69.7Op0kjZVqegdhv9vIWwQFmqi5WYCaBIPx2AEu4q5u'),
```

```
(2, 'CLIENTE', 'Carlos', 'carlos@gmail.com',  
'$2y$10$YaqQ0ICPMsyawRmOZRURj.UyiSj2T8QvorGKJjs26g6B9wmha7Y6G'),
```

```
(3, 'ADMINISTRADOR', 'laura', 'laura@gmail.com',  
'$2y$10$PllAbAZxLIEzKXCmilbVheqEtv8qwy7D.UhmU4JEzcAm4xVV/0/G'),
```

```
(4, 'CLIENTE', 'lore', 'lore@gmail.com',  
'$2y$10$zmsmFvTzMm5uXsWP78obkuSTSvBmmkQ9l2IjbZVN70PPVUbHTpx.e'),
```

```
(5, 'CLIENTE', 'pipe', 'pipe@gmail.com',  
'$2y$10$NjnM7ahCmt2RTvxiiRvPxekPQ0A8B9/npomRMuh05/GfOaIJAOAOG'),
```

```
(6, 'CLIENTE', 'yanira', 'yanira@gmail.com',  
'$2y$10$linf.h6UCVoV5vao0NHqS.xd7v7Grpa7XaWq0eKSViF7J13JjEkW2');
```

```
--
```

```
-- Índices para tablas volcadas
```

```
--
```

```
--
```

```
-- Indices de la tabla `vm_admin`
```

```
--
```

```
ALTER TABLE `vm_admin`
```

```
ADD PRIMARY KEY (`ID_Administrador`),
```

```
ADD UNIQUE KEY `usuario` (`usuario`);
```

```
--
```

```
-- Indices de la tabla `vm_carrito`
```

```
--
```



```
ALTER TABLE `vm_carrito`  
  ADD PRIMARY KEY (`ID_Carrito`);  
  
--  
-- Indices de la tabla `vm_mensajes`  
--  
ALTER TABLE `vm_mensajes`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`);  
  
--  
-- Indices de la tabla `vm_orden`  
--  
ALTER TABLE `vm_orden`  
  ADD PRIMARY KEY (`ID_Pedido`);  
  
--  
-- Indices de la tabla `vm_pedidodetalle`  
--  
ALTER TABLE `vm_pedidodetalle`  
  ADD PRIMARY KEY (`ID_Detalle`),  
  ADD KEY `ID_Pedido` (`ID_Pedido`);  
  
--  
-- Indices de la tabla `vm_producto`  
--  
ALTER TABLE `vm_producto`
```



```
ADD PRIMARY KEY (`ID_Producto`);

--

-- Indices de la tabla `vm_usuario`
--

ALTER TABLE `vm_usuario`
  ADD PRIMARY KEY (`ID_Usuario`);

--

-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
--

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `vm_admin`
--

ALTER TABLE `vm_admin`
  MODIFY `ID_Administrador` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `vm_carrito`
--

ALTER TABLE `vm_carrito`
  MODIFY `ID_Carrito` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  AUTO_INCREMENT=8;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `vm_mensajes`
```




--

ALTER TABLE `vm\_mensajes`

MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `vm\_orden`

--

ALTER TABLE `vm\_orden`

MODIFY `ID\_Pedido` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=3;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `vm\_pedidodetalle`

--

ALTER TABLE `vm\_pedidodetalle`

MODIFY `ID\_Detalle` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=3;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `vm\_producto`

--

ALTER TABLE `vm\_producto`

MODIFY `ID\_Producto` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=7;

--

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `vm\_usuario`



--

```
ALTER TABLE `vm_usuario`
```

```
  MODIFY    `ID_Usuario`    int(11)    NOT    NULL    AUTO_INCREMENT,  
  AUTO_INCREMENT=7;
```

--

-- Restricciones para tablas volcadas

--

--

-- Filtros para la tabla `vm\_pedidodetalle`

--

```
ALTER TABLE `vm_pedidodetalle`
```

```
  ADD CONSTRAINT `vm_pedidodetalle_ibfk_1` FOREIGN KEY (`ID_Pedido`)  
  REFERENCES `vm_orden` (`ID_Pedido`);
```

```
COMMIT;
```

```
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
```

```
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS  
*/;
```

```
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
```



CONCLUSIÓN

El presente manual técnico documenta de forma clara y organizada el funcionamiento interno del Sistema de Servicio a Domicilio con el fin de facilitar la administración, el mantenimiento y la evolución del sistema, garantizando un servicio eficiente y confiable para los usuarios. Este documento sirve como base para futuras mejoras y actualizaciones del software, fortaleciendo su calidad y estabilidad.