Ecosistema de Automatización IA - Clasificación y contacto de leads

Arquitectura del flujo | n8n (orquestador) + Airtable (base de datos) + Gemini (motor de IA) + Gmail (salida)

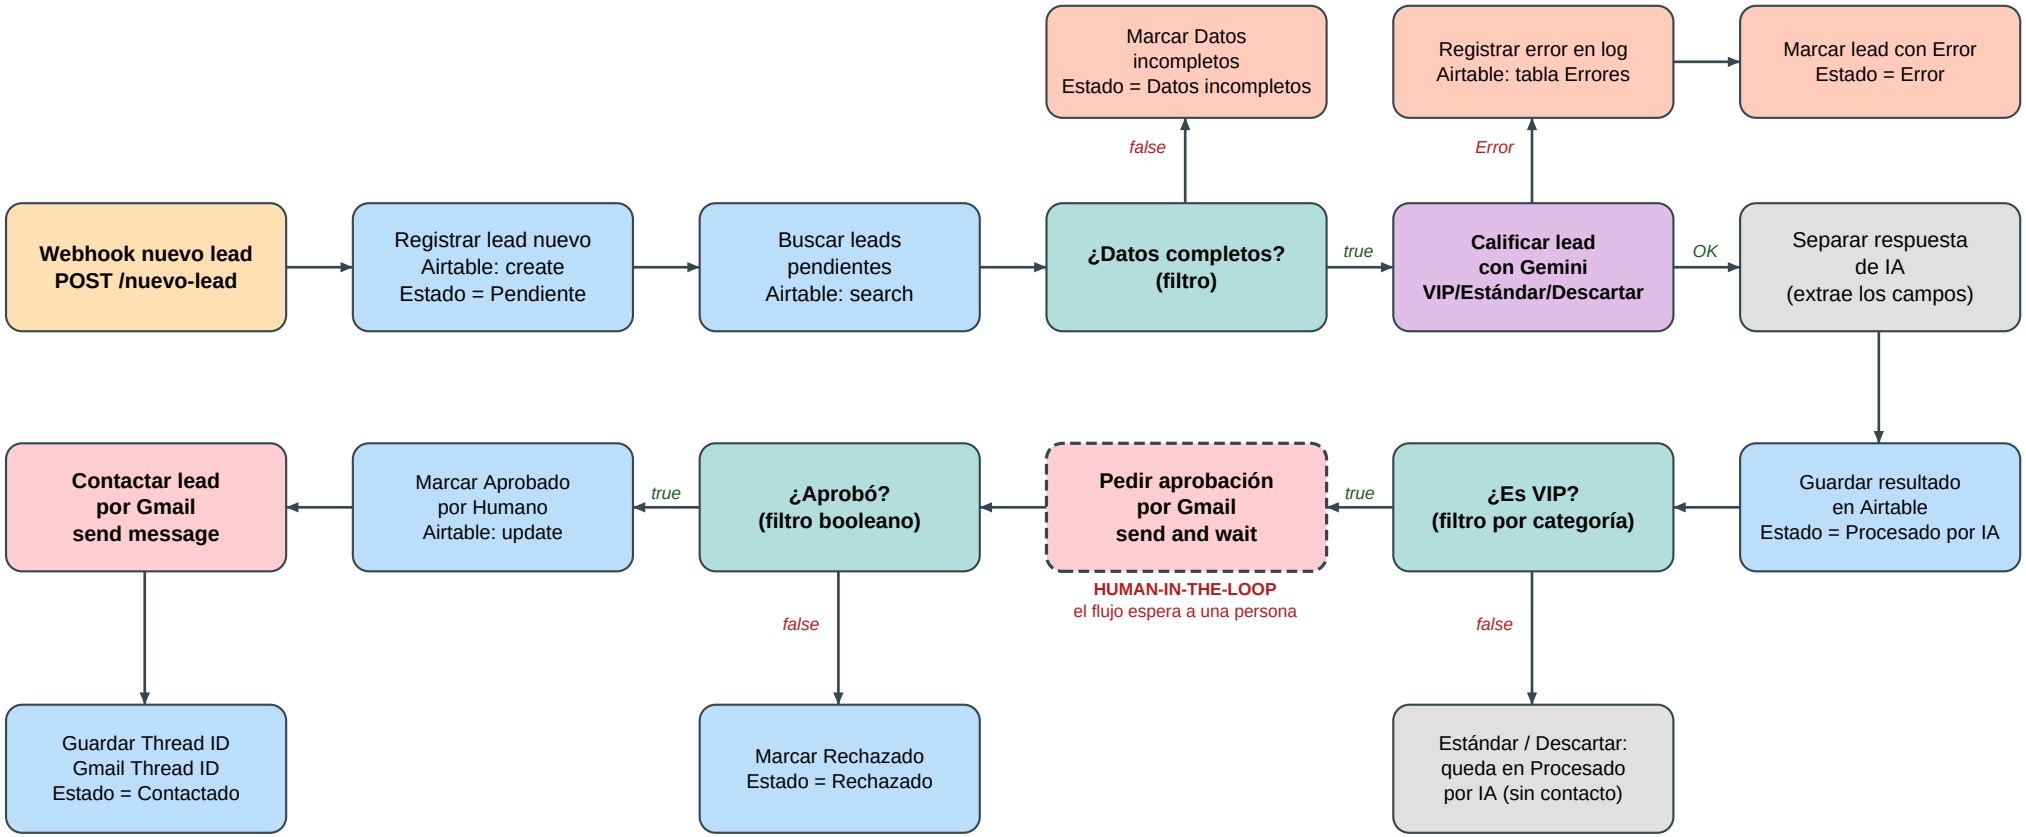

Referencias

Disparador | Airtable | Motor IA (Gemini) | Filtro / decisión | Gmail | Manejo de errores | Paso interno / fin

Ciclo de estados del lead (campo Estado)

Pendiente -> Procesado por IA -> Aprobado por Humano -> Contactado
Pendiente -> Procesado por IA -> Rechazado
Pendiente -> Datos incompletos (el filtro corta antes de llamar a la IA)
Pendiente -> Error (falla la API de IA: se guarda un registro en la tabla Errores)

Decisiones de arquitectura

- Trigger por Webhook: el flujo corre solo cuando llega un lead.
- Filtro de datos completos antes de gastar una llamada a la IA.
- Aprobación humana por Gmail antes de contactar al cliente.
- Gemini reintenta solo; si sigue fallando, el error queda registrado.
- Max Output Tokens limitado y prompt con variables del lead.
- Thread ID de Gmail guardado en Airtable para ordenar la conversación.
- Cada rama cambia el Estado: un lead no se reprocesa (anti-bucles).

Disparador de prueba adicional: nodo 'Inicio manual (prueba)' conectado a 'Buscar leads pendientes'.

Base de datos (Airtable): 'Ecosistema Leads IA'

4 tablas relacionadas: la base actúa como memoria del sistema y evita datos aislados

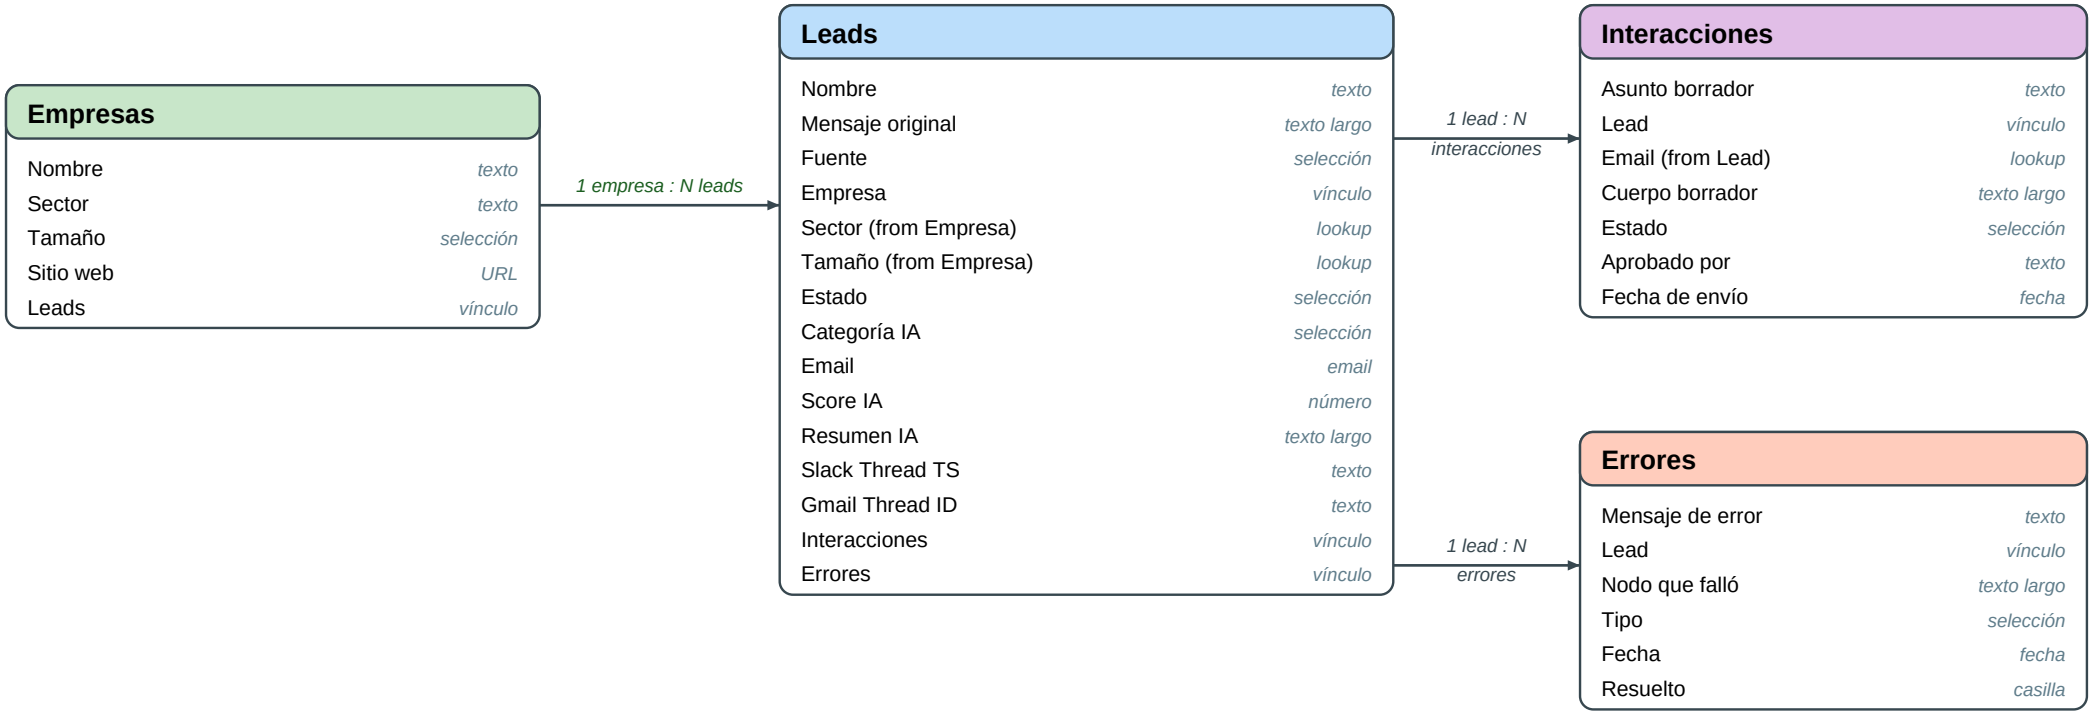

Notas

- Estado (Leads): Pendiente, Procesado por IA, Aprobado por Humano, Rechazado, Contactado, Datos incompletos, Error.
- Categoría IA (Leads): VIP, Estándar o Descartar, devuelta por Gemini junto con Score IA y Resumen IA.
- Interacciones y Slack Thread TS quedan reservados para ampliaciones: el flujo actual no escribe en ellos.
- Sector y Tamaño en Leads son lookups: se traen solos desde Empresas, no se cargan a mano.
- La tabla Errores guarda el mensaje, el nodo que falló, el tipo (API IA), la fecha y el lead afectado.
- Gmail Thread ID guarda el hilo del correo enviado al lead para mantener la conversación ordenada.