








# Conceptos de Algoritmos Datos y Programas

Teoría 1-6


#### CADP - TEMAS




- Estructura de control
- Estructura de iteración
- Estructura de control WHILE y REPEAT UNTIL



Todos los lenguajes de programación tienen un conjunto mínimo de instrucciones que permiten especificar el control del algoritmo que se quiere implementar. Como mínimo deben contener: secuencia, decisión e iteración.

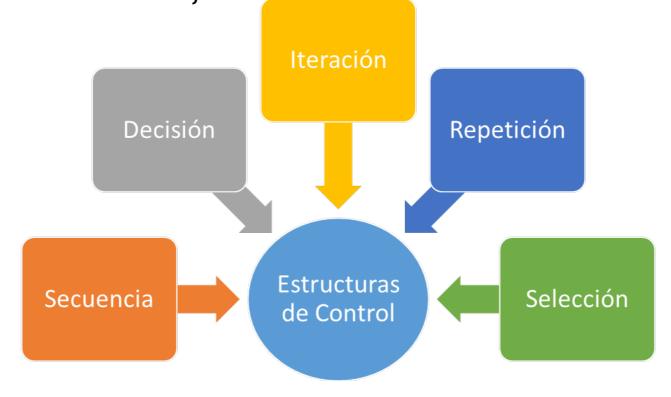




#### **ITERACIO**

Luede ocurrir que se desee ejecutar un bloque de instrucciones desconociendo el número exacto de veces que se ejecutan.

Para estos casos existen en la mayoría de los lenguajes de programación estructurada las estructuras de control iterativas condicionales.

Como su nombre lo indica las acciones se ejecutan dependiendo de la evaluación de la condición.


Estas estructuras se clasifican en pre-condicionales y postcondicionales.



#### **ITERACION**

Evaluación Dicho bloque se pueda ejecutar 0, 1 ó más veces.

Importante: el valor inicial de la condición debe ser conocido o evaluable antes de la evaluación de la condición.

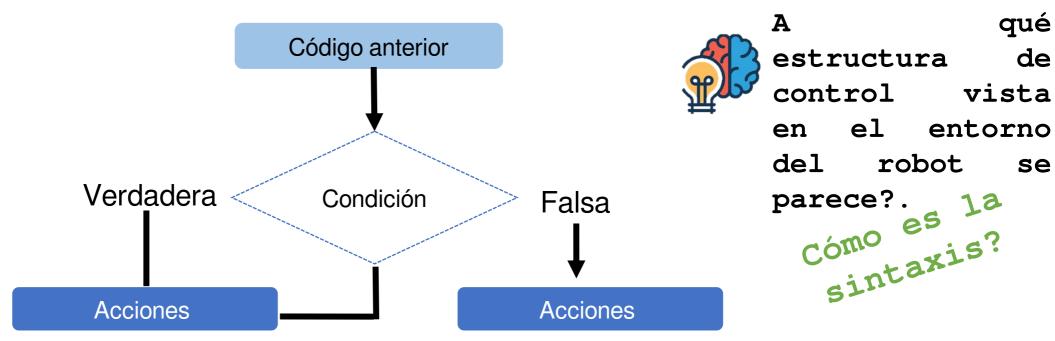



#### ITERACION PRECONDICIONAL

```
while (condición)
do

acción;

más de una
acción
```

```
while (condición)
do

begin
   acción 1;
   acción 2;
end;
```





Realizar un programa que lea códigos de productos hasta leer un código igual a 30. Al finalizar informe la cantidad de productos con código par.

- Cómo leo un código
- Cómo veo si es par
- Cuál es la condición de fin
- Cómo muestro el resultado





```
Program uno;
var
  resto, prod:integer;
                     cuál es el error?
  total:integer;
begin
   total:=0;
   while (prod <> 30) do
    begin
      read (prod);
     resto:= prod MOD 2;
      if (resto = 0)then
        total:= total + 1;
    end;
   write (total);
end.
```

```
Program dos;
var
  prod, resto:integer;
  total:integer;
begin
   total:=0;
   read (prod);
   while (prod <> 30) do
    begin
     resto:= prod MOD 2;
     if (resto = 0)then
       total:= total + 1;
     read (prod);
    end;
   write (total);
end.
```




```
Program dos;
var
  prod:integer;
  total:integer;
begin
   total:=0;
   read (prod);
   while (prod <> 30) do
    begin
     if (prod MOD 2 = 0) then
       total:= total + 1;
     read (prod);
    end;
```

write (total);


end.

No se
utiliza la
variable
resto



#### **ITERACION**

Electron de la condición y ejecutan las acciones mientras la condición es falsa. Dicho bloque se pueda ejecutar 1 ó más veces.

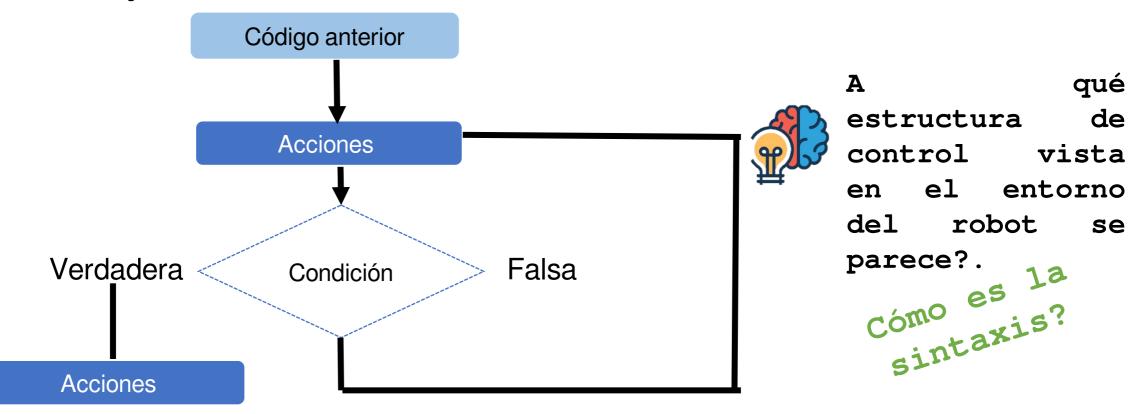



# ITERACION POSTCONDICIONAL

```
repeat
    accion;
until (condición);
```

```
más de una
acción
```

```
repeat
  acción 1;
  acción 2;
until
(condicion);
```





Realizar un programa que lea códigos de productos hasta leer un código igual a 30. Al finalizar informe la cantidad de productos con código par. El último producto debe procesarse.

- Cómo leo un producto
- Cómo veo si es par
- Cuál es la condición de fin
- Cómo muestro el resultado





Sino existiera el repeat until

 $\Delta$ nd

```
Program uno;
var
  prod:integer;
  total:integer;
 begin
   total:=0;
   read (prod);
   while (prod <> 30)do
    begin
         if (prod MOD 2 =
0) then
       total:= total + 1;
      read (prod);
    end;
   if (prod MOD 2 = 0)then
       total:= total + 1;
   write (total);
```

Cuál es el problema?

Todo el procesamiento sobre la variable total se debe repetir dentro y fuera del while

Teoría 1-6



```
Program correcto;
var
  prod:integer;
  total:integer;
begin
   total:=0;
   repeat
     read (prod);
         if (prod MOD 2 =
0)then
       total:= total + 1;
   until (prod = 30)
   write (total);
```

Se ejecuta cuando la condición es falsa

end.

### CADP – Estructuras de





#### **PRE**

EvaluationSy en caso de ser verdadera, ejecuta las acciones.

Se repite mientras la condición es verdadera. Puede ejecutarse 0, 1 o más veces.




#### **POST**

Election de la condición es falsa.

Se repite mientras la condición es falsa.

Puede ejecutarse 1 o más veces.





Mirando estos enunciados que estructuras de control usarías?

- Realizar un programa que lea un número e informe si el número es par o impar
- Realizar un programa que lea un letras hasta leer la letra "@" la cual debe procesarse e informe la cantidad de letras 'á' leídas.
- Realizar un programa que lea un letras hasta leer la letra "@" e informe la cantidad de letras 'á' leídas.