



W2D1

Svolgimento:


1) È stata creata e configurata una rete di calcolatori

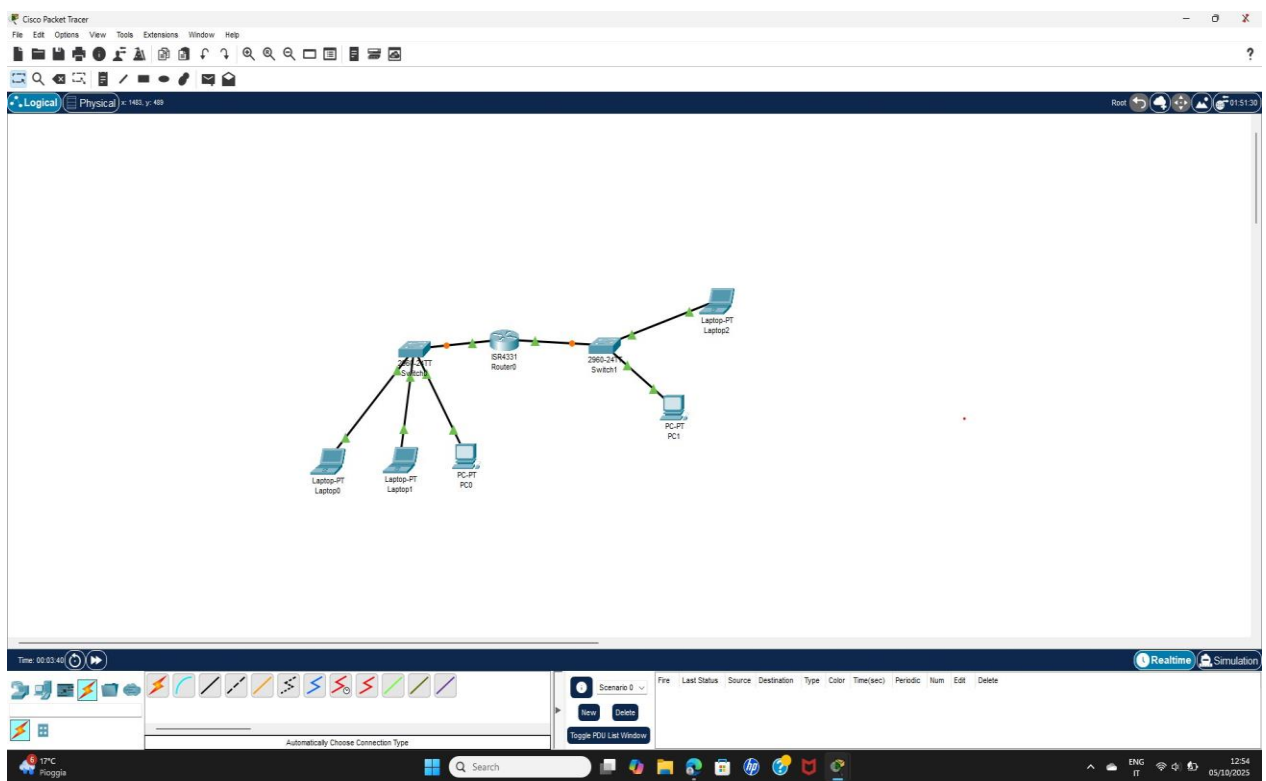

2) è stato effettuato un ping tra laptop PT0 e pc PT0 che sono sulla stessa rete

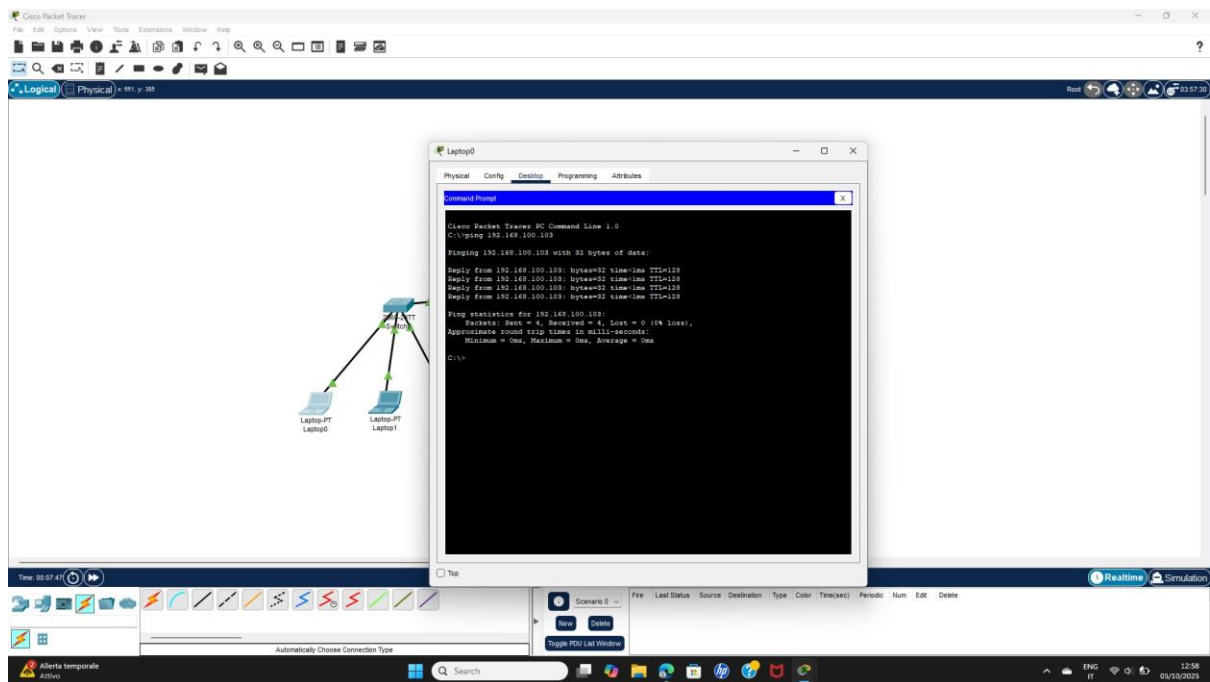

3) è stato effettuato un altro ping tra computer che sono su una rete diversa dunque è stato configurato il router e collegato agli switch

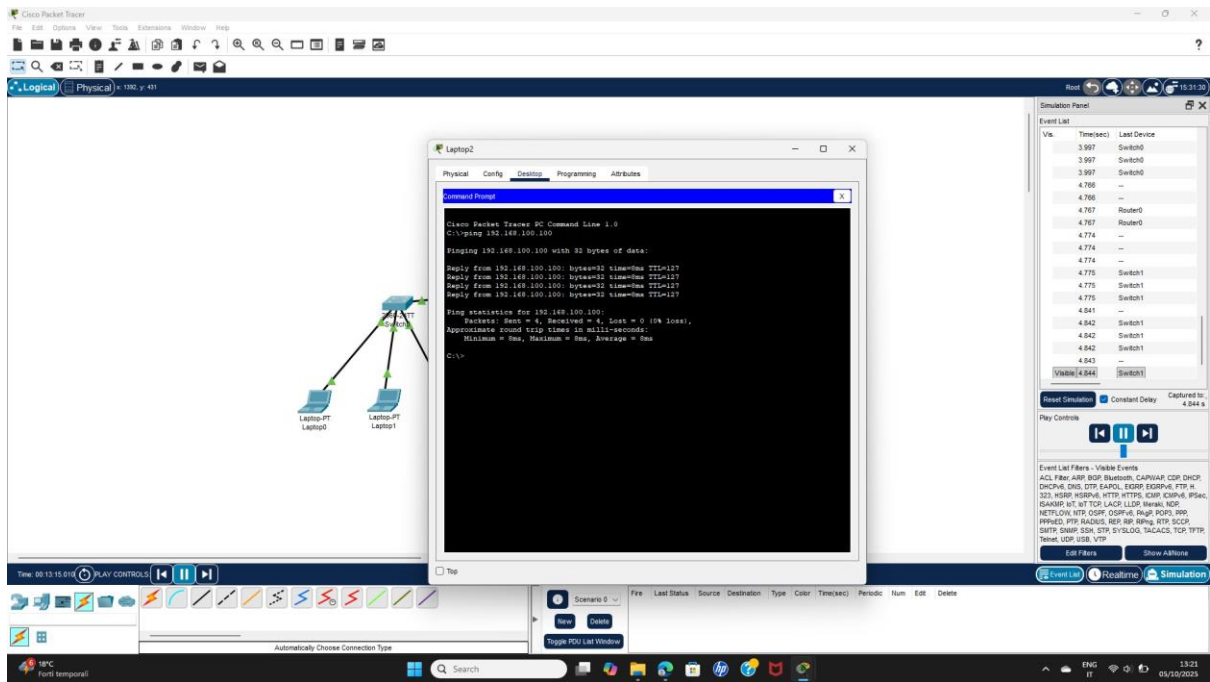

Ho avuto difficoltà nell'individuare i valori che cambiano durante i salti .