PROMPTING HELPER / GUIDA UTENTE

Prompting Helper: tutta l'app, capitolo per capitolo

Dalla prima installazione a uno storyboard finito: costruire prompt, personaggi, modelli e workflow, riferimenti e maschere, il tuning, le riparazioni sul Canvas e come tenere al sicuro il tuo lavoro.

---

13 CAPITOLI

PROMPTING HELPER / GUIDA UTENTE

INDICE

In questo libro

01 Primi passi 3

02 Prompt Builder 19

03 Personaggi 38

04 Model Library 47

05 Workflow 63

06 Example Images 75

07 Regioni, riferimenti e maschere 95

08 Analisi AI 109

09 Lineup e Tuning 121

10 Il telefono 131

11 Canvas 143

12 Storyboard 157

13 Backup e trasloco 174

Clicca su un capitolo per raggiungerlo. Ogni capitolo si apre con il proprio elenco di sezioni. I segnalibri del PDF elencano ogni titolo.

CAPITOLO 01

Per iniziare: Prompting Helper + ComfyUI

Da zero programmi installati alla tua prima immagine. Non ti serve nessuna conoscenza di programmazione. Segui i passaggi in ordine e non saltarne nessuno.

– Come si incastrano i pezzi 4
01 Installa Prompting Helper 5
02 Prepara ComfyUI con l'assistente 5
03 La scheda di ComfyUI in Settings 9
04 Dove vanno i tuoi modelli 11
05 Mostra i tuoi modelli all'app 12
06 Workflow 13
07 La tua prima immagine 14
08 Comfy Cloud (senza scheda video) 16
09 Risoluzione dei problemi 16

Come si incastrano i pezzi

ComfyUI è il programma che crea davvero le immagini. Gira sul tuo computer e usa la tua scheda video. **Prompting Helper** è dove costruisci i prompt, gestisci personaggi e modelli e premi **Render**. Manda il lavoro a ComfyUI e ti mostra il risultato. L'app prepara ComfyUI al posto tuo, lo avvia e tiene i tuoi modelli in una cartella tutta loro, fuori da ComfyUI.

Scheda video
Un PC Windows con una scheda NVIDIA (8 GB di memoria video o più), oppure un Mac con Apple Silicon (M1 o più recente).

Spazio su disco
Circa 20 GB liberi, di più se raccogli molti modelli.

Internet
La configurazione scarica ComfyUI e diversi gigabyte di file di modelli.

Niente scheda video? Vai direttamente alla sezione 8: Comfy Cloud fa il render online.

CAPITOLO 01 · SEZIONE 01

Installa Prompting Helper

1. Vai su `github.com/valerie-4659/promptinghelper-app/releases` (disponibile anche su `valerie-4659.itch.io/sd-prompt-manager`).
2. Scarica dalla release più recente il file per il tuo sistema: **Windows** `promptinghelper-<version>.exe`, **Mac** `promptinghelper-<version>.dmg`, **Linux** `.AppImage` o `.deb`.
3. Installalo.

> **Un avviso di sicurezza al primo avvio è normale**
>
> L'app non è firmata con un certificato a pagamento, quindi il sistema ti avvisa una volta.
>
> - **Windows** ("Windows protected your PC"): fai clic su **More info**, poi su **Run anyway**.
> - **Mac** ("cannot be opened"): apri **System Settings → Privacy & Security**, scorri in basso e fai clic su **Open Anyway** accanto al messaggio su Prompting Helper.

Aggiornamenti. Su Windows e con l'AppImage per Linux, l'app si offre di installare da sola una nuova versione. Su Mac e con il `.deb`, l'app ti avvisa che è uscita una nuova versione e ti mostra cosa fare: scaricala e installala sopra quella vecchia.

CAPITOLO 01 · SEZIONE 02

Prepara ComfyUI con l'assistente

La prima volta che avvii l'app, e finché non conosce nessun ComfyUI, si apre da solo l'**assistente di configurazione**. Ti accompagna in sei passaggi. Non succede niente finché non premi un pulsante, e puoi uscire in qualsiasi passaggio.

- L'hai chiuso? È sempre in **Settings → 01 Rendering**: in **Output Integration** fai clic su **ComfyUI**, poi su **Setup assistant**.
- **Not now** lo chiude per questa volta. **Don't show this again** fa sì che non si apra più all'avvio; il pulsante in Settings resta.
- Anche i passaggi numerati in alto sono pulsanti. **Skip this step** va avanti senza fare quel passaggio.

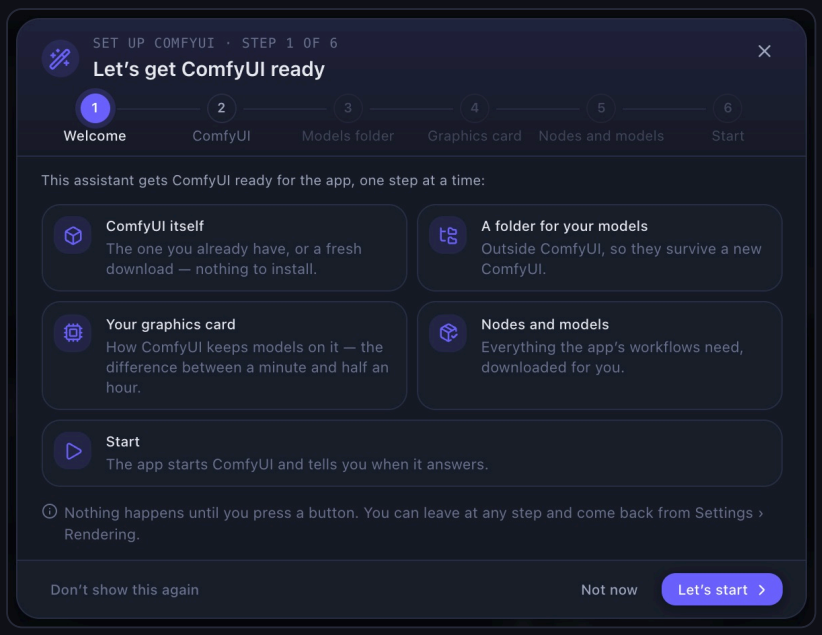

La pagina di benvenuto elenca i cinque passaggi che seguono. Premi **Let's start**.

Passaggio 2: ComfyUI

"Which ComfyUI should the app use?" Hai tre scelte:

- **Keep this one**: compare solo se l'app usa già un ComfyUI.
- **I have ComfyUI**: scegli la sua cartella. Vanno bene sia la cartella portable di Windows (`ComfyUI_windows_portable`) sia la cartella `ComfyUI` che contiene. Tutto il resto l'app lo legge da sola: il file di avvio, la porta, il suo Python e le sue cartelle dei modelli.
- **Download ComfyUI for me** (solo Windows): l'app scarica la versione portable ufficiale da GitHub e la estrae per te. Non ti serve 7-Zip.
  1. Sotto **Your graphics card**, controlla la scheda. L'app la sceglie per te: **NVIDIA (GeForce, RTX)**, **AMD (Radeon)** o **Intel Arc**. La riga sotto dice quale versione scarica e quanto è grande.
  2. Sotto **Where it goes**, fai clic su **Choose...** e scegli un disco con abbastanza spazio, per esempio `C:\AI\`. Dentro viene creata una cartella `ComfyUI_windows_portable`.
  3. Fai clic su **Download and unpack**. Il download è di circa 2 GB. Nel frattempo puoi chiudere l'assistente; il download continua, e quando lo riapri trovi l'avanzamento.

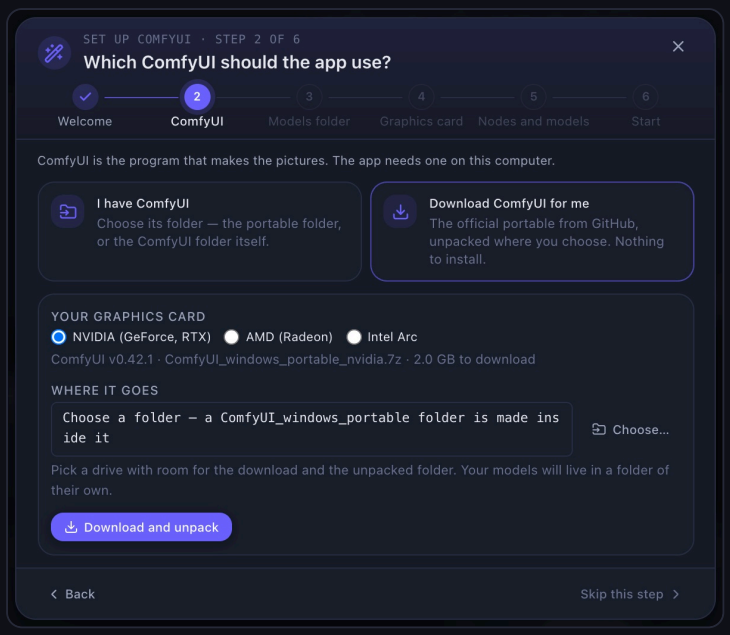

Il passaggio 2 con **Download ComfyUI for me** aperto. Hai già ComfyUI? Fai clic su **I have ComfyUI** e scegli invece la sua cartella.

> **Su Mac**
>
> Il download è una versione per Windows, quindi su Mac il pulsante è disattivato. Installa ComfyUI da solo e scegli la sua cartella con **I have ComfyUI**. ComfyUI Desktop da `comfy.org/download` tiene il suo programma dentro l'app, quindi l'assistente potrebbe non riconoscerne la cartella. In quel caso avvia tu ComfyUI Desktop e imposta l'indirizzo a mano (sezione 3, "Il modo manuale").

Passaggio 3: Models folder

"Where your models live". I tuoi modelli (checkpoint, LoRA, tutto quello che i workflow caricano) vanno in una cartella **fuori** da ComfyUI. Se un giorno ComfyUI si rompe, ne metti uno nuovo al suo posto e ritrova tutti i tuoi modelli, senza scaricare niente.

1. L'app propone una cartella, di solito `ComfyUI-models` accanto alla cartella portable. Tienila, oppure fai clic su **Choose...** e scegline un'altra.
2. Fai clic su **Use this folder**.

È l'app stessa a dire a ComfyUI dove si trova questa cartella, scrivendo una sua sezione nell'`extra_model_paths.yaml` di ComfyUI (nel passaggio 5). Non devi mai modificare quel file a mano.

Passaggio 4: Graphics card

"How ComfyUI uses your graphics card". L'app avvia ComfyUI da sola, con i **parametri di avvio** che spunti qui:

- **Keep models on the graphics card**: quello importante, già spuntato per te. Senza, ComfyUI può caricare il modello dalla memoria a ogni step invece di tenerlo sulla scheda. Soprattutto Krea 2 allora si trascina a 30 secondi o più per step, e un'immagine che dovrebbe richiedere un minuto richiede mezz'ora.
- **Keep 2 GB of the card free**: lascia spazio a Windows e agli altri programmi. Aiuta quando i render si fermano con "out of memory".

- **Unload models after each render**: libera la scheda per altri programmi, ma rifare un render con lo stesso modello è più lento.
- **Reachable from other devices**: ComfyUI risponde sulla tua rete, non solo su questo PC. Chiunque sulla tua rete può allora usarlo.

Il campo di testo sotto accetta qualsiasi altro parametro di ComfyUI. Per esempio, per le anteprime dal vivo durante il render aggiungi `--preview-method auto`. Passa con il mouse su un interruttore per leggere cosa fa. Fai clic su **Next**.

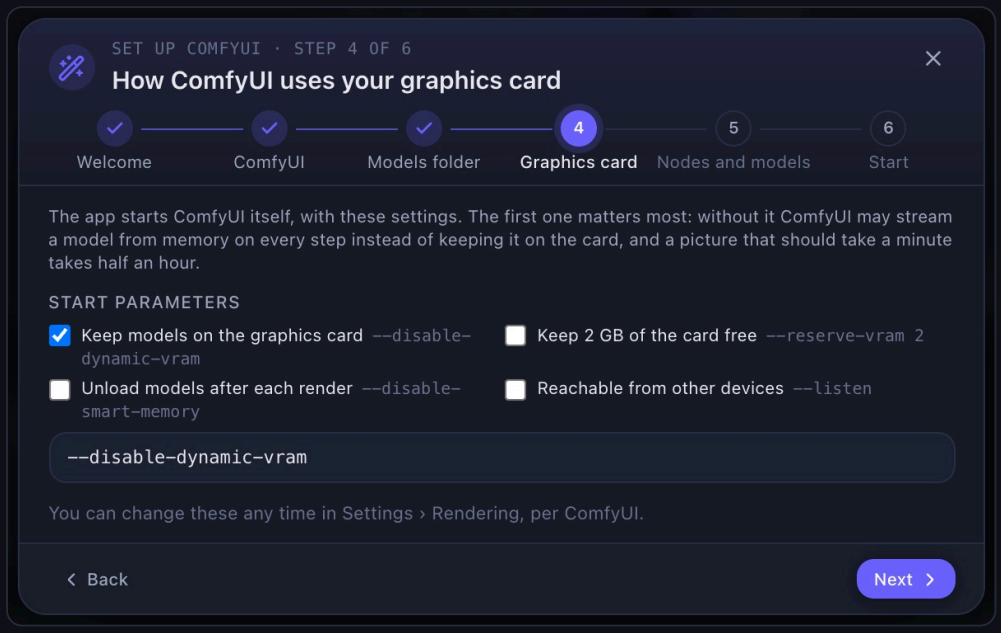

Il passaggio 4. Un interruttore aggiunge o toglie solo il proprio parametro; la riga sotto li mostra tutti e si può scrivere a mano.

Passaggio 5: Nodes and models

Il passaggio elenca cosa serve ai workflow dell'app oltre ai tuoi checkpoint e LoRA: dire a ComfyUI dove sono i tuoi modelli, i nodi di Prompting Helper, i pacchetti di nodi usati dai workflow Core, i pacchetti di nodi che avevi in un ComfyUI precedente e i file dei modelli (text encoder, VAE, upscaler, detector). Fai clic su **Set it up**.

I file grandi richiedono un po' di tempo. Puoi chiudere la finestra; il lavoro continua. Alla fine il passaggio dice **Done.**, oppure quanti elementi non si sono potuti installare. Questi sono elencati con il motivo in **Settings → Rendering** (sezione 3).

Passaggio 6: Start

Fai clic su **Start ComfyUI**. Il primo avvio richiede un minuto o due; la pagina ti dice quando ComfyUI risponde: **ComfyUI is running — you can render.** Fai clic su **Done**.

Ora ComfyUI gira senza finestra della console e senza aprire una scheda del browser. Lo avvii, lo fermi e lo riavvii dall'app (sezione 3).

> **Checkpoint e LoRA li scegli tu**
>
> L'assistente non scarica checkpoint né LoRA. Quelli li scegli tu, per esempio nella scheda Civitai della Model Library, e finiscono nella tua cartella dei modelli (sezione 4).

CAPITOLO 01 · SEZIONE 03

La scheda di ComfyUI in Settings

Tutto quello che l'assistente ha preparato si vede e si cambia in un'unica scheda: **Settings → 01 Rendering → Output Integration → ComfyUI**.

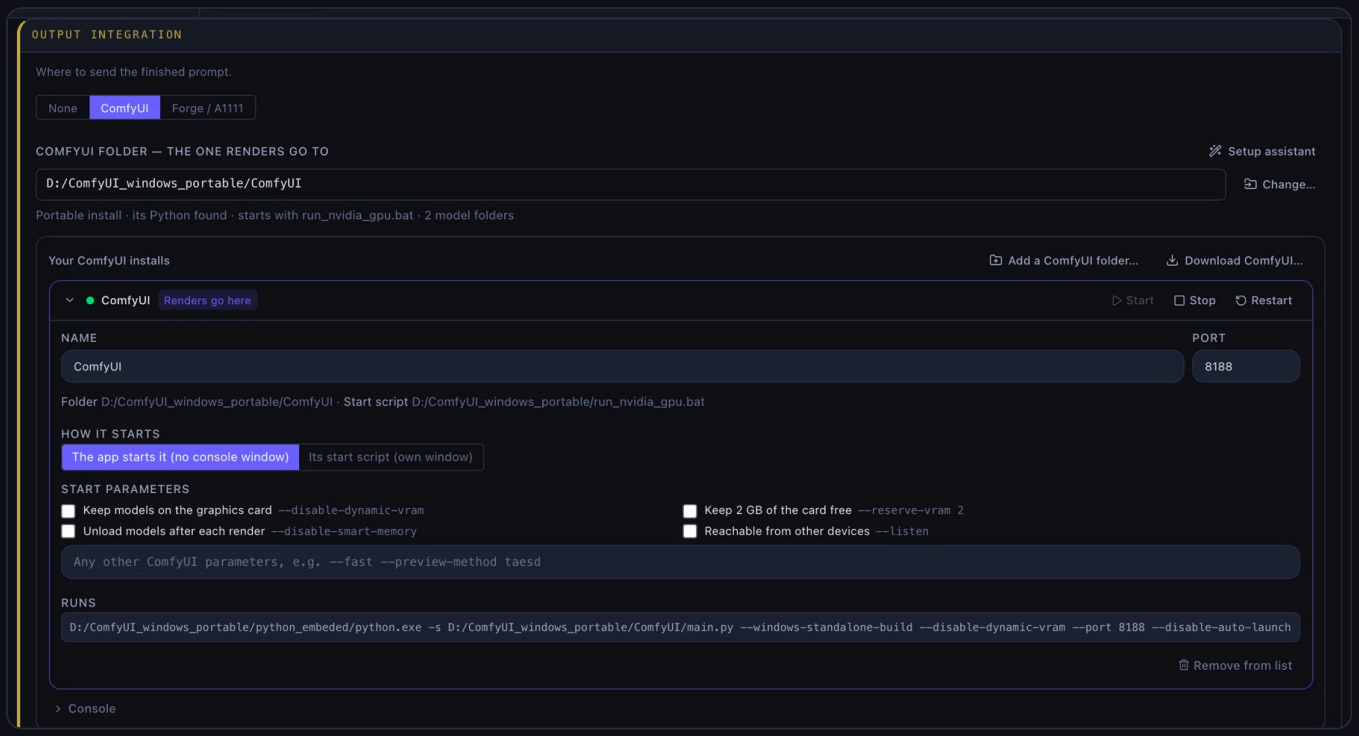

La parte alta della scheda: la cartella di ComfyUI a cui vanno i render, e **Your ComfyUI installs** con i parametri di avvio e il comando che l'app esegue.

- **ComfyUI folder — the one renders go to.** **Choose folder...** (o **Change...**) la sceglie. La riga sotto dice cosa ha trovato l'app. Un ComfyUI nuovo per l'app apre **Set up this ComfyUI**: nomina la cartella dei modelli e tutto quello che farà, e **Set up** fa tutto in una volta.
- **Your ComfyUI installs.** Puoi averne diverse. Ne gira una alla volta; quella segnata **Renders go here** riceve i tuoi render, e **Use this one** passa a un'altra. Ognuna ha **Start**, **Stop** e **Restart** (riavvia dopo nuovi nodi o nuove cartelle dei modelli). Aprine una per cambiarne **Name**, **Port** e **Start parameters** (gli stessi interruttori dell'assistente). **Runs** mostra il comando esatto.
- **How it starts.** **The app starts it (no console window)** è il modo normale. **Its start script (own window)** esegue il file `.bat` come prima, nella sua finestra; in quel caso i parametri di avvio non vengono usati.
- **Console** sotto l'elenco mostra cosa stampa ComfyUI. Guarda lì quando non parte. **Add a ComfyUI folder...** e **Download ComfyUI...** aggiungono un'altra installazione; **Remove from list** non cancella niente dal disco.

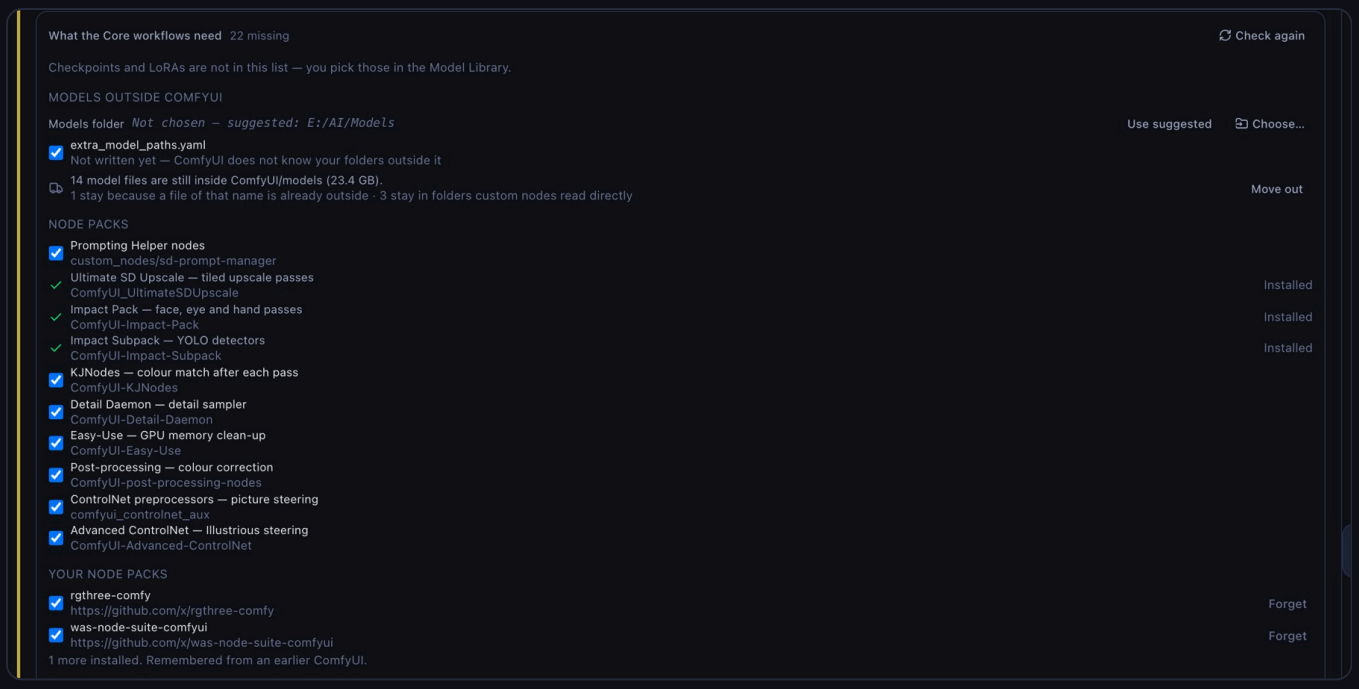

What the Core workflows need: un segno di spunta per quello che c'è, una casella per quello che manca. In fondo all'elenco un pulsante prende tutti gli elementi spuntati e dice cosa farà.

- **What the Core workflows need** elenca la cartella dei modelli, `extra_model_paths.yaml`, i pacchetti di nodi e ogni file di modello. Gli elementi mancanti sono spuntati; togli la spunta a quello che non vuoi. Il pulsante in fondo prende tutti gli elementi spuntati in una volta (per esempio *Write the paths file, get 9 node packs and 12 models*). **Check again** riguarda le cartelle. Dopo, riavvia ComfyUI.
- **Models outside ComfyUI.** Ci sono ancora file di modelli dentro `ComfyUI\models`? **Move out** li sposta nella tua cartella dei modelli. Prima ferma ComfyUI. Non viene sovrascritto niente: un file con un nome già presente fuori, e le cartelle che i custom node leggono direttamente, restano dove sono, e la scheda lo dice.
- **Your node packs.** L'app ricorda i pacchetti di nodi di ogni ComfyUI che ha visto. Un ComfyUI nuovo te li propone di nuovo; **Forget** smette di proporne uno.
- **Not downloadable from here.** Alcuni file si possono scaricare solo dopo un login o da una pagina web. L'elenco nomina ognuno e la cartella in cui va.
- **Advanced** contiene l'**API URL** (di solito `http://127.0.0.1:8188`, compilato per te), la **Port** del server dell'app per i nodi facoltativi di Prompting Helper, e i nodi come ZIP. Una modifica qui richiede **Save** in alto a destra.

È collegata?

Apri la **Dashboard**. Sotto **Connected services**, il riquadro **ComfyUI (Local)** dovrebbe dire **Running**. Nell'elenco delle installazioni lo stesso lo indica un punto verde. Se dice **Stopped**, avvia ComfyUI dalla scheda (vedi Risoluzione dei problemi).

Il modo manuale

Puoi fare a meno dell'assistente. Installa ComfyUI da solo: su Windows scarica `ComfyUI_windows_portable_nvidia.7z` da `github.com/comfyanonymous/ComfyUI/releases` ed estrailo con 7-Zip; su Mac installa ComfyUI Desktop. Poi scegli la sua cartella nella scheda, premi il

pulsante sotto **What the Core workflows need** e avvialo dall'elenco delle installazioni. Se avvii ComfyUI da solo (per esempio ComfyUI Desktop), conta solo l'indirizzo: apri **Advanced**, imposta l'**API URL** (ComfyUI Desktop di solito usa la porta **8000**: `http://127.0.0.1:8000`; la porta si vede nelle sue **Settings → Server-Config**) e fai clic su **Save**.

CAPITOLO 01 · SEZIONE 04

Dove vanno i tuoi modelli

I modelli sono i file grandi (di solito `.safetensors`) che decidono l'aspetto delle tue immagini. Li scarichi da siti come `civitai.com` o `huggingface.co`, oppure dentro l'app nella scheda Civitai della Model Library. Vanno nella **tua cartella dei modelli** del passaggio 3 dell'assistente, e ogni tipo ha la sua sottocartella, con gli stessi nomi di quelle di ComfyUI:

Cosa hai scaricato	Dove metterlo	Esempi
Checkpoint (un modello d'immagine completo, 2–7 GB)	`checkpoints\`	Modelli Illustrious, Pony, SDXL
LoRA (una piccola aggiunta, 10–300 MB)	`loras\`	Uno stile, un personaggio, una posa
Modello Anima / Krea 2	`checkpoints\` per le pipeline Core; `diffusion_models\` per i semplici starter Character Preview	vedi il riquadro qui sotto
Text encoder	`text_encoders\`	Serve ad Anima e Krea 2
VAE	`vae\`	Serve ad Anima e Krea 2; per gli altri solo se lo dice la pagina del modello
Upscaler	`upscale_models\`	4x-UltraSharp e simili

Text encoder, VAE e upscaler per i workflow Core li scarica la configurazione stessa. Checkpoint e LoRA sono quello che aggiungi tu.

Anima e Krea 2: è il workflow a decidere la cartella

ComfyUI legge i file dei modelli tramite un nodo «loader», e ogni loader guarda in una sola cartella. Le grandi pipeline **Core** incluse nell'app (sezione 6) caricano Anima e Krea 2 come qualsiasi checkpoint, da `checkpoints`. I piccoli starter **Character Preview** li caricano da `diffusion_models`. Un file nella cartella sbagliata fallisce con "Value not in list". Ogni scheda di workflow nell'app elenca i file di cui ha bisogno.

- Su Civitai la pagina del modello dice di che tipo è un file (Checkpoint, LoRA e così via). Usalo per scegliere la cartella. I download dalla scheda Civitai della Model Library finiscono da soli nella cartella

giusta.

- Puoi creare sottocartelle dentro `checkpoints` o `loras` per tenere in ordine. Entrambi i programmi trovano i file nelle sottocartelle.
- I modelli già presenti in `ComfyUI\models` continuano a funzionare; ComfyUI legge entrambi i posti. **Move out** nella scheda (sezione 3) li sposta.
- Se aggiungi file mentre ComfyUI è in funzione, fai clic su **Restart** nella scheda perché ComfyUI li veda.

Un buon primo modello: un qualsiasi checkpoint basato su Illustrious preso da Civitai. L'app include un workflow già pronto per questo.

CAPITOLO 01 · SEZIONE 05

Mostra i tuoi modelli all'app

Prompting Helper tiene una sua libreria dei tuoi modelli, con anteprime, note e impostazioni consigliate. La riempie dalle cartelle elencate sotto **Model Folders**.

1. Apri **Settings → 03 Models & sources** e trova **Model Folders**. Quando hai scelto la cartella di ComfyUI e la cartella dei modelli, l'app ha compilato da sola le cartelle `checkpoints` e `loras`, per prima la tua cartella dei modelli. Controlla che ci siano.
2. Mancano? Fai clic su **Use ComfyUI root**, oppure aggiungile a mano: scrivi `checkpoints` nel campo, fai clic su **Add category**, poi aggiungi la cartella. Fai lo stesso per `loras`. I nomi devono essere scritti esattamente così. Fai clic su **Save**.

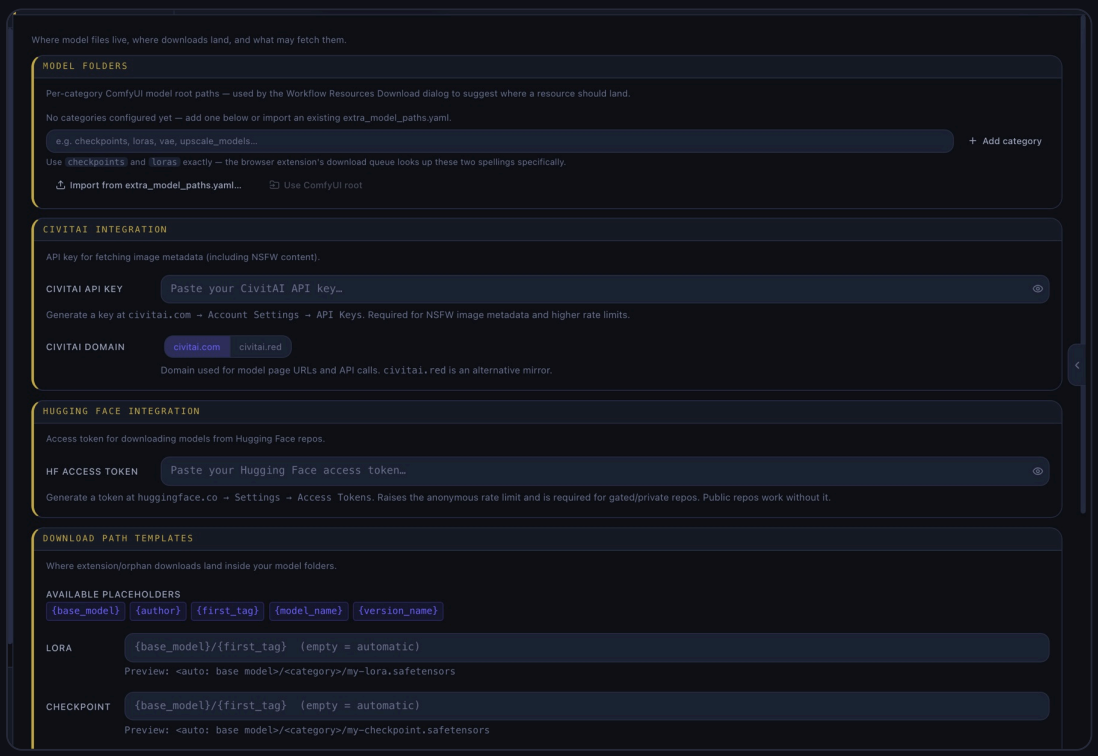

Settings → Models & sources → Model Folders. **Use ComfyUI root** funziona dopo che la cartella di ComfyUI è impostata. Usi già un tuo `extra_model_paths.yaml`? **Import from extra_model_paths.yaml…** lo legge.

3. Apri **Model Library** nella barra laterale e vai alla scheda **Checkpoints**. Una barra dice qualcosa come *"3 files on disk are not in the library"*. Fai clic su **Catalog all**. Fai lo stesso nella scheda **LoRAs**.

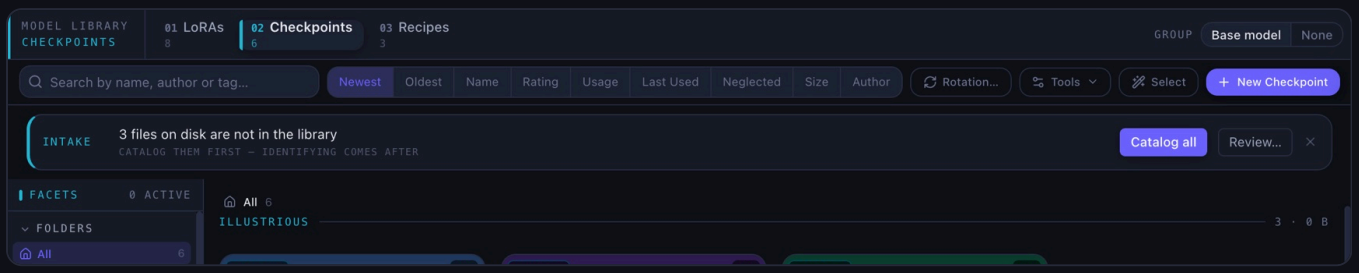

La barra di acquisizione. Prima cataloga; l'identificazione (anteprime, base model, impostazioni consigliate) viene dopo.

Ora i tuoi modelli compaiono nel selettore dei checkpoint quando fai un render. Hai aggiunto nuovi file di modelli in seguito? Mettili nella tua cartella dei modelli, riavvia ComfyUI, poi usa **Tools → Rescan folders** nella Model Library (o riavvia l'app) e catalogali di nuovo.

CAPITOLO 01 · SEZIONE 06

Workflow

Un **workflow** è la ricetta che ComfyUI segue per creare un'immagine. L'app include workflow già pronti, quindi per un primo render qui non devi fare niente. Apri **Workflows** nella barra laterale per vederli.

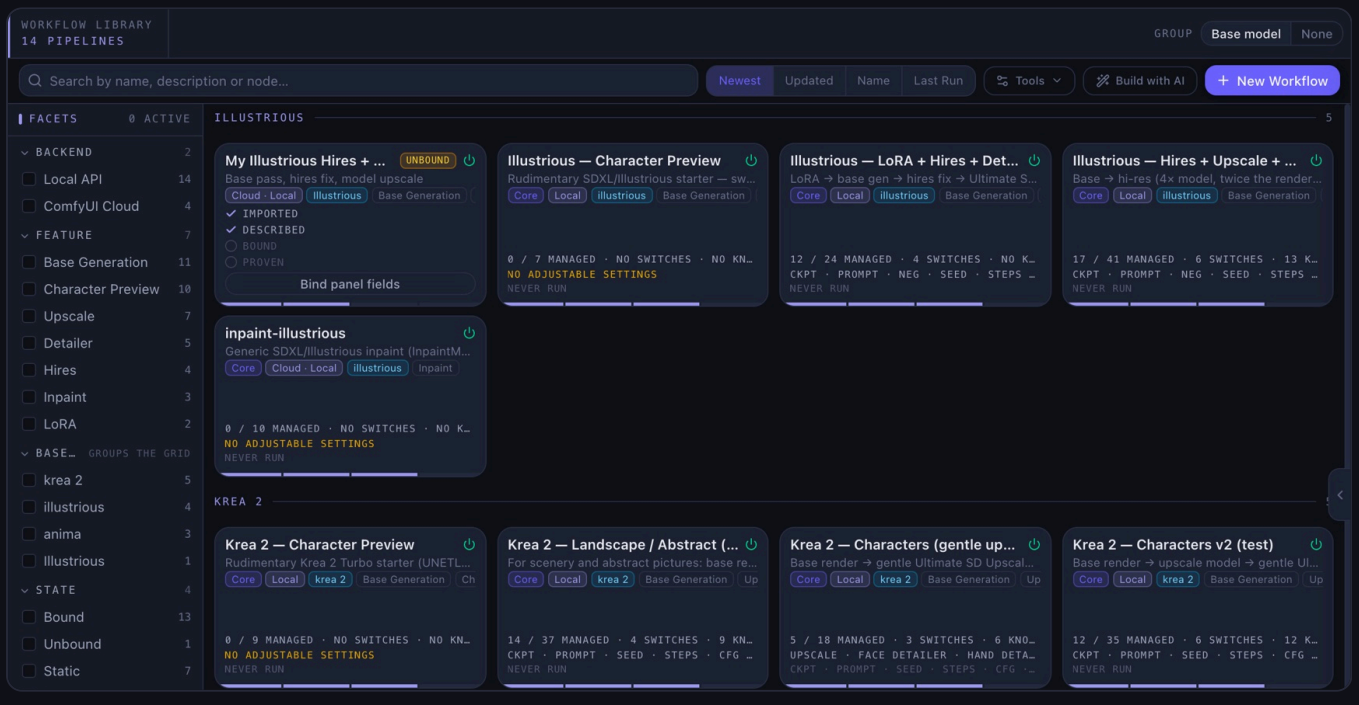

La Workflow Library, raggruppata per base model. **Core** indica le pipeline incluse nell'app; **Local** e **Cloud** dicono dove può girare ciascuna.

- **Character Preview** (Illustrious, Anima, Krea 2): workflow piccoli e semplici, il modo più facile per iniziare. Illustrious non ha bisogno di nient'altro; Anima e Krea 2 hanno bisogno del loro modello, text encoder e VAE, che la scheda elenca con i link per scaricarli.

- **Pipeline Core**: Illustrious, Anima e Krea 2 con hires fix, upscale, detailer per volto e mani e una pulizia SeedVR2, impostate in modo che Draft e Quality restino veloci e le fasi costose girino a Final. Krea 2 ne ha due: **Landscape / Abstract** per i paesaggi e **Characters** per le figure. Hanno bisogno di custom node di ComfyUI (Impact Pack, Impact Subpack, UltimateSDUpscale e altri) e di file di modelli in più. Li installa la configurazione (sezione 2, passaggio 5, oppure la scheda della sezione 3); ogni scheda di workflow li elenca.
- **inpaint-...**: workflow di riparazione usati dal Canvas. Arrivano già impostati; non devi fare niente.

Portare dentro un tuo workflow di ComfyUI

Ti serve solo se vuoi usare un workflow che hai costruito tu in ComfyUI.

1. In ComfyUI apri il tuo workflow e usa **Workflow → Export (API)**.
2. In Prompting Helper vai su **Workflows → New Workflow**.
3. Nella scheda **Workflow**, accanto a **Workflow JSON**, fai clic su **Load file** e scegli il file (oppure copia il suo testo e fai clic su **Paste**). Hai usato per sbaglio il normale Save? L'app offre **Convert to API format**; fai clic mentre ComfyUI è in funzione.
4. Dagli un **Name** e compila il **Base Model** (per esempio Illustrious).
5. Apri la scheda **Nodes & Bindings** e fai clic su **Guess**. L'app trova le parti solite (checkpoint, prompt, seed, steps, dimensioni) così può compilarle quando fai il render.
6. Fai clic su **Save**.

> **Usa New Workflow, non Import**
> La voce **Import** nel menu **Tools** di Workflows legge solo file esportati da Prompting Helper stesso e rifiuta un file di ComfyUI con "Not a valid workflow export file". Un file di ComfyUI passa sempre da **New Workflow → Load file**.

CAPITOLO 01 · SEZIONE 07

La tua prima immagine

1. Vai su **Jobs** nella barra laterale e fai clic su **New setup** (nella Dashboard il pulsante si chiama **New job**).
2. Scegli **ComfyUI API (local)** come servizio, poi fai clic su **Create & open**. (Non lo vedi? Torna alla sezione 3: compare solo dopo che ComfyUI è stato selezionato in Settings → Output Integration. L'assistente lo fa per te.)
3. Il job si apre nel Prompt Builder. Fai clic sulla fase **05 Machine**:
   - **Endpoint** dovrebbe dire *Local ComfyUI server running*.
   - **Workflow**: scegli **Illustrious — Character Preview** (o il tuo).
   - **Checkpoint**: fai clic e scegli uno dei tuoi modelli dalla libreria. Finché non lo fai, la scheda avvisa che il file segnaposto del workflow non è nella tua libreria.

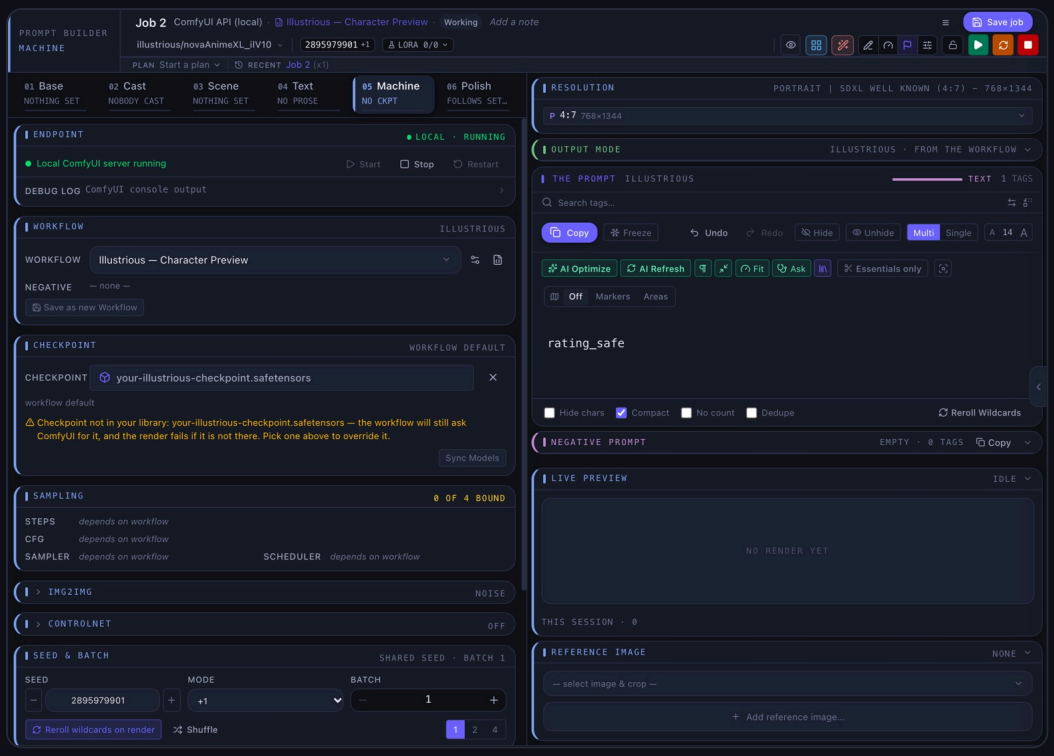

05 Machine: Endpoint, Workflow e Checkpoint a sinistra; a destra il prompt così come verrà inviato.

4. Scrivi il tuo prompt nelle altre fasi (Cast, Scene, Text), oppure aggiungi un personaggio dalla tua libreria. Il prompt finito è sempre visibile a destra sotto **The Prompt**.
5. Controlla il selettore dei livelli nell'angolo in alto a destra, quattro icone: **Draft** (matita), **Quality** (indicatore), **Final** (bandierina) e **Custom** (cursori). Passaci sopra con il mouse per vederne il nome. Scegliere un livello non avvia il render.
   - **Draft** è un'occhiata veloce ed economica, con un numero di step limitato. Non salva nessun file.
   - **Quality** è un'occhiata migliore. Anche questa non salva nessun file.
   - **Final** è il render vero, con tutto il workflow. **Solo Final (e Custom) salvano l'immagine.** L'app parte su Final.
   - **Custom** è Final, ma sono i tuoi interruttori di bypass a decidere quali fasi girano. All'inizio non ti servirà.
6. Fai clic sul pulsante verde ▶ **Render**, oppure premi **Ctrl+Enter** (**Cmd+Enter** su Mac). Ctrl/Cmd+1 fino a 4 scelgono i livelli; tutti questi tasti si possono cambiare in **Settings → Rendering → Keyboard Shortcuts**.

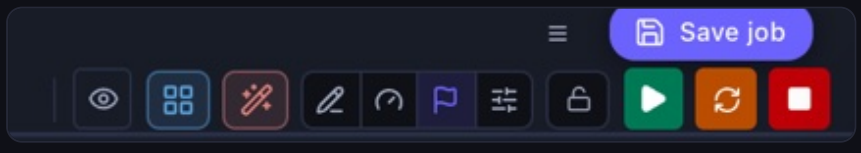

L'angolo in alto a destra: i pulsanti di visualizzazione, poi il selettore dei livelli (Draft · Quality · Final · Custom), il blocco del seed, Render, Re-render e Stop.

Il primo render richiede più tempo perché ComfyUI carica il modello in memoria. I render successivi sono più veloci.

Dove finiscono le tue immagini

- **Nella cartella di output di ComfyUI**, per esempio `ComfyUI_windows_portable\ComfyUI\output\`.
- **Nella cartella di output di Prompting Helper**, se ne imposti una: **Jobs → Output → Output folder → Choose...**. Con **Auto-save** attivo (l'impostazione predefinita), ogni immagine finita viene salvata lì, ordinata in una cartella per giorno. È la configurazione consigliata.

CAPITOLO 01 · SEZIONE 08

Comfy Cloud (senza scheda video)

Se il tuo computer non ha una scheda video adatta, puoi fare il render online con Comfy Cloud. Si paga in base all'uso.

1. Crea un account su `cloud.comfy.org` e copia una chiave API da **Account → API Keys**.
2. In Prompting Helper apri **Settings → 01 Rendering → ComfyUI Cloud**, incolla la chiave in **Cloud API Key** e fai clic su **Test**. Dovrebbe dire **✓ Connected — API key is valid**. Fai clic su **Save**.
3. Quando crei un setup (sezione 7), scegli **ComfyUI Cloud** come servizio.

Per Cloud non devi installare ComfyUI né scaricare modelli. I custom node sono limitati a quelli offerti da Comfy Cloud.

CAPITOLO 01 · SEZIONE 09

Risoluzione dei problemi

La Dashboard dice "Stopped".

ComfyUI non è in funzione, oppure l'indirizzo è sbagliato. In Settings → Rendering → Output Integration → ComfyUI, fai clic su Start nella tua installazione e aspetta un minuto. Se non parte, apri la Console sotto l'elenco delle installazioni: lì ComfyUI scrive perché si è fermato. Hai avviato ComfyUI da solo? Controlla l'API URL sotto Advanced; ComfyUI Desktop di solito usa la porta 8000, non 8188.

"The app cannot start this one itself".

L'app non ha trovato un Python per quel ComfyUI. Start esegue allora il suo script di avvio, nella sua finestra, e il messaggio dice perché. In quel modo i tuoi parametri di avvio non vengono usati.

"Download ComfyUI for me" è disattivato.

La versione portable è per Windows. Su Mac installa ComfyUI da solo e scegli la sua cartella (sezione 2).

Krea 2 (o un altro modello grande) è lentissimo: 30 secondi o più per step.

ComfyUI carica il modello dalla memoria a ogni step. Apri la tua installazione nella scheda, spunta **Keep models on the graphics card** e fai clic su Restart. Funziona solo quando è l'app ad avviare ComfyUI (**The app starts it**); con lo script di avvio, aggiungi tu `--disable-dynamic-vram` allo script.

"ComfyUI API (local)" manca dall'elenco dei servizi.

In Settings → Output Integration, seleziona ComfyUI e fai clic su Save.

Il selettore dei checkpoint è vuoto.

L'app elenca la propria libreria, non direttamente la cartella. Fai la sezione 5 (Model Folders, poi Catalog all nella Model Library).

Il render fallisce con "Value not in list" o con un modello mancante.

ComfyUI non trova il file che il workflow richiede. Controlla che il modello sia nella cartella che quel workflow legge (sezione 4; per Anima e Krea 2 dipende dal workflow), riavvia ComfyUI e scegli di nuovo il checkpoint sotto 05 Machine. Nella scheda, **What the Core workflows need** → Check again mostra quali file vengono trovati; la riga `extra_model_paths.yaml` deve dire **Written**, altrimenti ComfyUI non guarda nella tua cartella dei modelli. Nella Model Library, Checkpoints → Tools → Auto-fill ComfyUI paths corregge i nomi che non corrispondono.

Il render fallisce per un tipo di nodo mancante.

Il workflow usa custom node di ComfyUI che non hai. Per i workflow Core li installa il pulsante sotto **What the Core workflows need**; dopo, riavvia ComfyUI. Per un tuo workflow, installali in ComfyUI (il ComfyUI Manager è il modo più facile).

Alcuni file non si sono potuti installare.

La scheda mostra il motivo su ogni riga. Fai di nuovo clic sul pulsante per riprovare; i file sotto **Not downloadable from here** li scarichi tu nella cartella indicata lì.

Niente anteprima dal vivo, solo una barra di avanzamento.

Aggiungi `--preview-method auto` ai parametri di avvio della tua installazione e riavvia ComfyUI.

Le immagini non compaiono nella mia cartella di output.

Salvano solo Final (e Custom). Draft e Quality servono per guardare. Controlla anche che sia impostata una cartella di output sotto Jobs → Output.

Draft sembra grezzo, oppure l'upscale non parte.

È voluto: Draft limita il numero di step e le pipeline Core spengono le loro fasi costose sotto Final. Settings → Rendering → Render Steps stabilisce quanto deve essere economico Draft.

Memoria esaurita.

La tua scheda video non ha abbastanza memoria per questo modello o queste dimensioni. Spunta **Keep 2 GB of the card free** nei parametri di avvio, oppure prova una risoluzione più piccola, un batch di 1 o un modello più leggero.

Dove andare dopo

Gli altri capitoli ti accompagnano in ogni parte dell'app: il Prompt Builder, i Characters, le Example Images, i Workflows, le Regions, References & Masks, Lineup & Tuning, il Canvas, la Model Library, lo Storyboard, l'AI Analysis e Backup & Moving.

CAPITOLO 02

Lavorare nel Prompt Builder

Il Prompt Builder è il posto dove si compone un'immagine: chi c'è, dove si trova, che aspetto ha e quale modello la renderizza. Questo capitolo percorre lo schermo una volta, stadio per stadio, e si chiude con il render.

— A cosa serve 20
01 I job e il Current Job 20
02 Lo schermo in breve 21
03 I sei stadi 22
04 La Description: un solo prompt, e il suo originale 23
05 Segnaposto: chi interpreta chi 26
06 Mix examples: la Mix Board 26
07 Il prompt: quello che vedi è quello che viene inviato 28
08 Output mode: scrivere per il tuo modello 30
09 Scegliere il cast 31
10 La tabella del cast: impostazioni, ordine e pesi 31
11 LoRA 32
12 Il render 32
13 La scia Recent: prendere da un altro job 34
14 Altro in Polish 35
15 Salvare e riusare un setup 36
16 Per andare oltre 36
17 Domande e problemi 36

A cosa serve

Invece di scrivere a mano un prompt lungo, fai delle scelte: un rating, uno stile, i tuoi personaggi, uno sfondo, una posa, qualche riga di descrizione. Il Builder trasforma tutto questo in un unico prompt, scritto nella lingua del modello con cui renderizzi, e lo tiene sempre sullo schermo. Quando premi Render, esattamente quel prompt va a ComfyUI (o a un altro servizio) insieme al modello e alle impostazioni che hai scelto.

> **Prima di iniziare**
> Per renderizzare serve un servizio collegato, per esempio ComfyUI sul tuo computer. La configurazione è spiegata nel capitolo Getting Started. Puoi costruire e copiare prompt anche senza nessun servizio collegato.

CAPITOLO 02 · SEZIONE 01

I job e il Current Job

Ogni lavoro nell'app è un **job**. Un job ricorda il suo servizio (per esempio ComfyUI API (local)), i suoi personaggi, tag e impostazioni, così puoi tornarci più tardi e ritrovarlo esattamente come l'avevi lasciato.

1. Apri **Jobs** nella barra laterale. Ogni scheda è un job salvato.
2. Clicca **New setup** e scegli un servizio. Con ComfyUI API (local) e ComfyUI Cloud scegli anche un **Base model**. Poi clicca **Create & open**. Il job si apre nel Prompt Builder.
3. Il Builder è sempre raggiungibile come **Current Job** nella barra laterale. Mostra l'ultimo job che hai aperto.

Salvare. **Save job** in alto a destra salva personaggi, tag e impostazioni del job. Anche il render salva automaticamente.

Rinominare. Clicca il nome del job in alto a sinistra nel Builder, scrivi e premi Invio (Esc annulla).

> **Un job tiene il suo base model**
> Un job su ComfyUI API (local) o ComfyUI Cloud è fissato al base model che hai scelto, per esempio Illustrious. Lo dice il badge con il lucchetto accanto al nome del job. Il Builder offre allora solo workflow e checkpoint di quella famiglia, e l'output mode lo segue. Per lavorare con un altro base model, crea un nuovo job (oppure usa **New job from this**, sezione 13).

CAPITOLO 02 · SEZIONE 02

Lo schermo in breve

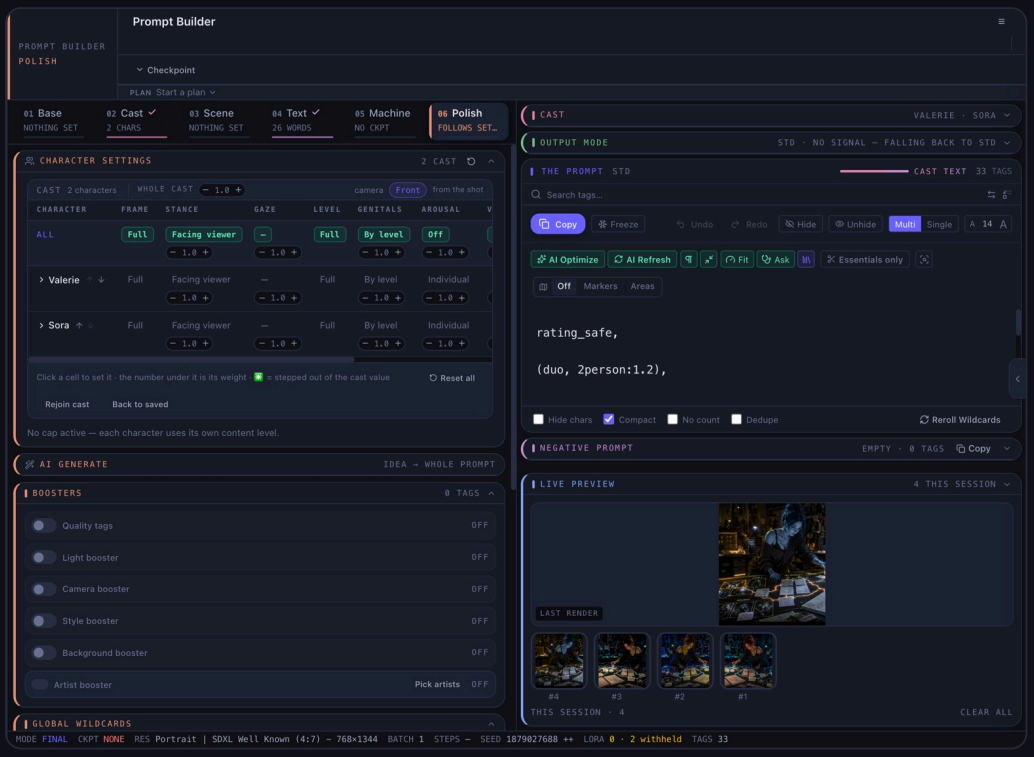

Il Builder sullo stadio Polish: a sinistra la barra degli stadi e i suoi pannelli, a destra il cast, l'output mode, il prompt e le anteprime, in basso la barra di stato.

Zona	Cosa fa
Intestazione della pagina	Riga 1: il nome del job (clic per rinominarlo), servizio, base model e workflow (un menu, per cambiare workflow). Riga 2: il checkpoint, il seed, la pillola LoRA, la pillola STEPS/CFG e, se il workflow ne ha, i suoi preset di impostazioni (**Settings…**). Riga 3: Plan e i job **Recent** (sezione 13). A destra: Privacy, **Lineup**, **Repair**, il selettore dei livelli, il blocco del seed e Render, Re-render, Stop (sezione 12).
Barra degli stadi	I sei stadi, ognuno con un breve riepilogo come *2 chars* o *26 words*, così vedi cosa è impostato senza aprirlo.
Pannelli dello stadio	I pannelli dello stadio che hai cliccato. Gli altri stadi mantengono le loro impostazioni anche quando sono nascosti.
Cast, Output mode	Chi c'è nell'immagine, e per quale famiglia di modelli è scritto il prompt (sezione 8).
Il prompt	Il prompt finito. È questo che viene inviato (sezione 7). Il Negative Prompt sta subito sotto.
Live preview	L'immagine durante il render e dopo, e una striscia con i render di questa sessione. Se la finestra è abbastanza larga, le anteprime hanno una colonna tutta loro.
Barra di stato	Un riepilogo su una riga di ciò che userà il prossimo render (sezione 12).

CAPITOLO 02 · SEZIONE 03

I sei stadi

Gli stadi seguono l'ordine in cui di solito nasce un'immagine. Non devi usarli tutti, e puoi andare avanti e indietro in qualsiasi momento.

Stadio	Pannelli	A cosa serve
01 Base	Rating, Global Style	Quanto può essere esplicita l'immagine, e l'aspetto generale: dimensione di rendering, motore di stile, ombreggiatura, tratto, illuminazione, colore e altro.
02 Cast	Characters & Areas, Regional prompting, Regional positioning	Chi c'è nell'immagine. Il Regional prompting mette ogni persona in una parte propria dell'inquadratura (capitolo a parte).
03 Scene	Background, Pose, Shot & Lighting, Global Background	Dove succede, cosa fanno le persone, e la camera: angolo di ripresa, campo, obiettivo, luce, ora del giorno.
04 Text	Description, Parked, AI Refinement	Le tue parole. La Description è la scena in testo semplice (sezione 4); Parked contiene testo che Replace e l'AI non possono toccare.
05 Machine	Endpoint, Workflow, Checkpoint, Sampling, img2img, ControlNet, Seed & batch, LoRA & triggers, Bypass & parameters, Detail pass	La parte tecnica: quale modello e quale workflow renderizzano l'immagine. Viene mostrato solo ciò che il servizio scelto supporta.
06 Polish	Character Settings, AI Generate, poi (chiusi) Boosters, Global Wildcards, Global Transformers, Style block, AI Suggest	La rifinitura: con quanta forza e in quale ordine il modello legge ciò che gli altri stadi hanno scritto.

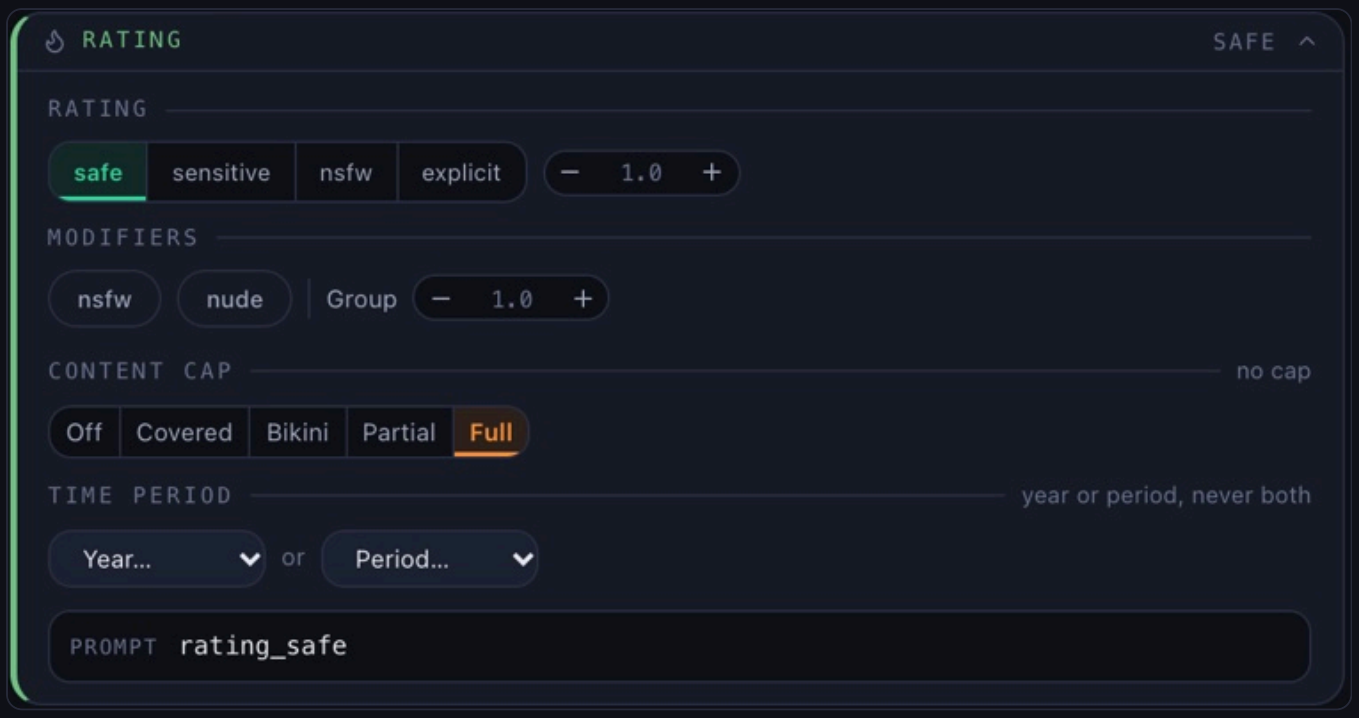

01 Base → Rating: safe, sensitive, nsfw, explicit, un Content cap facoltativo e un Time period. La riga in basso mostra esattamente cosa aggiunge questo pannello al prompt.

Ogni pannello ha un occhio

L'icona a forma di occhio nell'intestazione di un pannello spegne il suo contributo al prompt senza perdere ciò che hai impostato. Comodo per confrontare «con sfondo» e «senza».

CAPITOLO 02 · SEZIONE 04

La Description: un solo prompt, e il suo originale

La Description in **04 Text** è la scena con parole tue. Tutto ciò che cambi nel testo, lo cambi qui, dove è scritto. L'app tiene accanto il testo da cui è partito, l'**originale**, così ogni parte può tornare com'era.

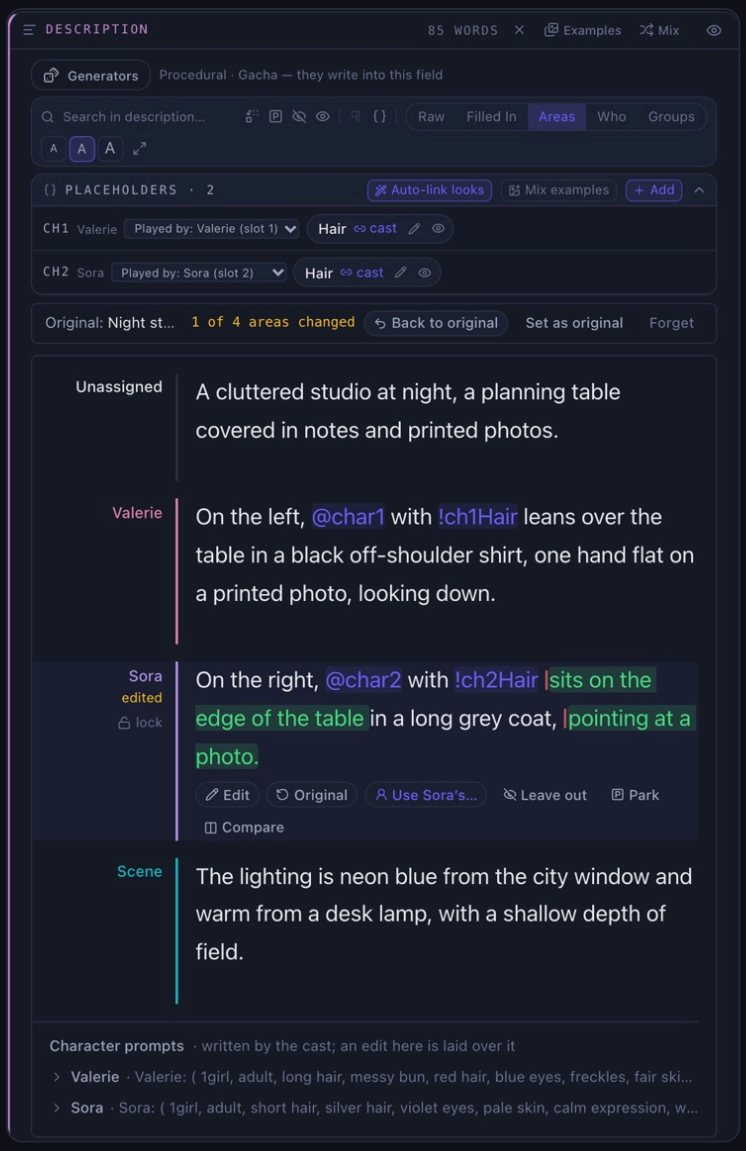

La Description nella vista Areas. In alto: le chip dei segnaposto per persona. Sotto: la riga dell'originale («1 of 4 areas changed»), poi il testo diviso in zone. La zona di Sora è stata modificata: le parole nuove sono colorate, e sotto il puntatore compaiono le sue azioni (Edit, Original, Use Sora's..., Leave out, Park, Compare). Sotto il testo: i prompt dei personaggi.

L'intestazione e la barra degli strumenti

- **Examples** apre la tua libreria Example Images senza lasciare il Builder, per sostituire la Description o aggiungerle un prompt che hai conservato. **Mix** apre la Mix Board (sezione 6).
- La barra: ricerca, **Dictionary replace**, **Park** (la selezione va sullo scaffale Parked), Hide e Unhide, il pulsante **¶**, e **{ }** per aggiungere un segnaposto.
- **¶ Split into paragraphs** spezza un testo tutto in un blocco prima di ogni persona, di ciò che fanno insieme, della luce e dello stile. Cambia solo la spaziatura.
- Tre pulsanti **A** scelgono la dimensione del testo; **Read large** apre lo stesso campo in una finestra.

AI Refinement, sotto la Description, la riscrive: **Edit** cambia solo gli aspetti che segni, **Enrich** la amplia, **Strip** toglie degli aspetti, **Recast** mette il tuo cast al posto delle persone descritte nel testo, e i pulsanti **Change** a un clic rifanno posa, outfit, espressione, luce e camera o sfondo.

Cinque modi di leggerla

Vista	Mostra
Raw	Il testo in cui scrivere. I segnaposto sono colorati; passaci sopra per vedere cosa inviano adesso. Le righe di definizione (`!ch1Hair: @cast`) sono tolte dall'editor e raccolte nella striscia dei segnaposto; **Show** le riporta.
Filled in	Il testo con ogni segnaposto sostituito dal suo valore. Clicca un valore per modificarlo in Raw.
Areas	Il testo diviso in zone (la scena, ogni persona, la luce...), ognuna confrontata con l'originale.
Who, Groups	Di quale persona parla ogni passaggio, e che tipo di cosa descrive.

La vista Areas

La riga in alto nomina l'originale e dice quanto è cambiato, per esempio *1 of 4 areas changed*. Ogni Replace (da Examples, dalla Mix Board, dal Crosspost Helper) fa del testo che porta il nuovo originale. Un testo scritto da te non ne ha: clicca **Set as original** per fissarlo. **Back to original** rimette tutto il testo in un solo passo di annullamento; **Forget** tiene il testo e dimentica da dove veniva.

Il nome della zona sta a margine, con *edited*, *new* o *removed* quando non è più com'era arrivata. Punta una zona per vedere cosa puoi farne:

- **Edit** riscrive solo questa zona. **Done** (Ctrl+Enter) la riscrive nel testo.
- **Original** rimette questa zona com'era nell'originale; le altre restano. Una zona tolta dice **Bring back**, una nuova **Remove**.
- **Leave out** toglie la zona dal prompt. Resta in elenco come tolta, a un Bring back di distanza.
- **Park** sposta le parole sullo scaffale Parked (sotto).
- **Compare** mostra originale e stato attuale fianco a fianco.
- **Use Valerie's...** (sulla zona di una persona) lascia che il personaggio che la interpreta la prenda in carico: tutto il suo aspetto, il suo nucleo, o singoli tratti collegati al personaggio.
- **lock** a margine, e le chip dei tratti nella riga delle azioni, bloccano la zona o un singolo tratto (vedi Blocchi più sotto).

I prompt dei personaggi, sotto il testo

Sotto le zone, **Character prompts** elenca ogni figura, chiusa. Aprine una per vedere il suo blocco due volte: come lo scrive il cast, e *come lo riceve il modello* (le frasi di Krea 2, la frase di Anima...). Una modifica in uno dei due si sovrappone a ciò che scrive il cast e viene inviata al suo posto; **Reset all** lascia scrivere di nuovo il cast. La lente nell'intestazione di una riga trova e sostituisce parole al suo interno, e dice in quale zona sta ogni risultato.

Written by other stages, chiuso più sotto, mostra le parole aggiunte dai pannelli di posa, sfondo, stile e inquadratura. **Into the text** le sposta nella Description come parole tue e spegne l'occhio di quel pannello; **Park** ne tiene una copia sullo scaffale.

Parked

Il pannello **Parked** (sostituisce il vecchio campo Custom) tiene pezzi di testo fuori dalla portata di Replace, della Mix Board e dell'analisi AI. Ogni pezzo è **Sent** (sta nel prompt subito dopo la Description) o **Kept** (solo qui). **+ Piece** ne aggiunge uno, **Into text** rimette un pezzo in fondo alla Description.

Blocchi e Replace

Solo un blocco ferma un Replace. Blocca una zona, o un singolo tratto come Outfit, e il prossimo Replace da Examples, dal Crosspost Helper o dalla Mix Board chiede prima: un foglio mostra **Yours** e **New picture** fianco a fianco, con **Keep mine** o **Take new** per riga. Le righe bloccate partono su Keep mine. Il nuovo prompt diventa l'originale; i blocchi restano.

CAPITOLO 02 · SEZIONE 05

Segnaposto: chi interpreta chi

Un prompt preso da Example Images parla spesso delle persone come `@char1`, `@char2`, e del loro aspetto con segnaposto come `!ch1Hair`. I valori sono righe di definizione in cima alla Description (`!ch1Hair: @cast`), e la striscia **Placeholders** li mostra come chip, una corsia per persona.

- **Una chip** nomina il tratto e ciò che contiene adesso: *cast* (collegato al personaggio), le sue prime parole, o uno stato come *undefined*, *unused*, *hidden*, *locked* o ← *Mix*. Cliccala per aprire la riga; la matita modifica il valore, l'occhio lo nasconde dal prompt e lo tiene per dopo.
- **I capelli sono un solo segnaposto**, `!ch1Hair`: colore e acconciatura insieme. Un testo più vecchio con segnaposto separati per colore e acconciatura viene riunito in uno.
- **Played by**, in testa a ogni corsia, sceglie quale posto del cast interpreta questa persona. Scegliere un altro posto scambia i due numeri nella Description. **Played by: nobody** le lascia le parole dell'immagine stessa.
- **Auto-link looks** (acceso di default) collega da solo capelli e occhi di ogni persona per cui il cast ha un personaggio. Una riga che hai scollegato o in cui stai scrivendo resta com'è.
- **Who is who** compare quando l'immagine principale ha due persone o più: l'immagine con un anello numerato per persona, e un elenco di chi interpreta chi. Un clic lì equivale a Played by. Dove il testo non dice dove sta qualcuno, **Place them from the picture** lo chiede all'AI (una chiamata).

CAPITOLO 02 · SEZIONE 06

Mix examples: la Mix Board

La Mix Board porta in questo prompt parti di altre immagini: la palette di una, l'outfit di un'altra, la luce di una terza. Aprila con **Mix** nell'intestazione della Description, o con **Mix examples** nella striscia dei segnaposto.

La Mix Board. A sinistra, le immagini: l'immagine 1 è quella principale (da cui viene la Description), la 2 e la 3 sono state aggiunte. A destra, gli input del prompt, ognuno dice da dove viene. La palette viene dall'immagine 3, l'outfit dalla 2, e la luce è una fusione di 1 e 3 (60/40, Join). Ogni input che nessuno ha collegato è disegnato dall'immagine principale, più tenue.

Tre corsie

- **Pictures**: in alto i riferimenti (R1 è sempre il riferimento selezionato adesso nel Builder), poi l'immagine principale, poi ogni immagine aggiunta con **Add picture**. Ogni immagine elenca i suoi tratti, letti dall'immagine: stile, palette, luce, sfondo, inquadratura, e per persona outfit, trucco, capelli, accessori, posa ed espressione. *not in the picture* vuol dire che la lettura non ne ha trovato. **View large** mostra l'immagine intera; **S M L** nell'intestazione ne sceglie la dimensione.
- **Blends**: un nodo per ogni input con due fili o più.
- **Prompt**: gli input. Reference image e Description, poi Scene (stile, palette, luce, sfondo, inquadratura), poi ogni persona del testo.

Collegare

1. Trascina un cavo dal tratto di un'immagine su un input del prompt, oppure fai doppio clic sul tratto per collegarlo all'input con lo stesso nome. Oppure clicca un input e scegli **Use** nel suo elenco.
2. Un rilascio **sostituisce** il filo dell'input. Tieni premuto **Shift** mentre rilasci, o scegli **+ Blend**, per fondere due immagini in un solo input.
3. Clicca un cavo per togliere quel filo. **Clear wires** riporta ogni input all'immagine principale.
4. Clicca **Apply**. Ogni input collegato viene scritto nella Description in un solo passo di annullamento, e un riferimento collegato diventa quello selezionato.

Un input che nessuno ha collegato tiene il testo dell'immagine principale; per lui non si scrive nulla. Un filo da un'altra immagine è ciò che resta: quando più tardi prendi una nuova immagine principale da Examples, gli input collegati ad altre immagini mantengono i loro valori. (Per il resto, un Replace da Examples fa ripartire la board da capo; le immagini che ci sono restano.)

Fusioni

Un nodo di fusione ha un cursore per filo; le quote fanno sempre 100%.

Input	Modalità
Tratti di testo	**Join** mette i due testi uno accanto all'altro, la quota maggiore per prima (gratis). **Fuse with AI** ne scrive un testo solo (una chiamata AI, all'Apply).
Description	Solo fusione: l'AI scrive una Description da entrambe, pesata dalle quote.
Reference image	**Crossfade** mescola i pixel: passano luce e colore, non due composizioni. **Colours only** tiene le forme della prima immagine con colori e luce delle altre. **Layers**: vedi sotto.

Il riferimento a livelli

In modalità **Layers** la prima immagine è la base e la cornice; ogni altra è un livello sopra. **Edit layers** apre **Layer mix**: per ogni livello un metodo di fusione **Blend** (Multiply, Screen, Overlay, Additive, Subtract ...), **Opacity** e **Size**. Con **Move** trascini un livello (la rotella lo scala); **Hide** ne cancella una parte a pennello, **Show** la ridipinge. Una maschera si muove con il suo livello: maschera la parte che vuoi, poi spostala dove deve stare. Apply salva il risultato nella Reference Library e lo seleziona.

> **Ogni lettura costa una chiamata**
> Un'immagine viene letta una volta quando viene aggiunta (una chiamata AI, in coda, un'immagine alla volta). La lettura dell'immagine principale trova anche quali parole della Description appartengono a quale tratto, così Apply non la legge mai due volte. Una lettura fallita lo dice sul suo nodo, con **Retry**.

CAPITOLO 02 · SEZIONE 07

Il prompt: quello che vedi è quello che viene inviato

Il pannello Prompt a destra non è l'anteprima di qualcos'altro: è il prompt che riceve il render, parola per parola. Se un tag non c'è, il modello non lo vedrà. Se qui sembra sbagliato, anche l'immagine sarà sbagliata.

- **Copy** copia il prompt, da usare in un altro programma.
- **Freeze** blocca il prompt così puoi modificare direttamente il testo. Finché è bloccato, le modifiche negli stadi non lo raggiungono più.
- **Undo / Redo** scorrono le versioni precedenti del prompt (Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z fuori da un campo di testo).

- **Hide**: seleziona del testo, clicca Hide, e viene barrato e lasciato fuori da Copy e dal render. **Unhide** lo riporta indietro.
- **Multi / Single**: una riga per blocco, oppure tutto su una riga. I due pulsanti **A** cambiano la dimensione del testo.
- **Off / Markers / Areas**: quanto è evidente la colorazione del prompt secondo la provenienza di ogni parte.
- Seleziona un tag e premi **Ctrl+↑ / Ctrl+↓** per renderlo più forte o più debole, per esempio `(red hair:1.2)`.
- Sotto il prompt: **Hide chars** (solo visualizzazione), **Compact**, **No count** (toglie solo, 1girl, 2girls...), **Dedupe** (sposta in testa i tag che hanno tutti i personaggi) e **Reroll Wildcards**.

La riga AI

Pulsante	Cosa fa
AI Optimize	Apre le opzioni (servizio, set di regole, miglioramenti), poi riscrive il prompt per il modello attivo.
AI Refresh	Blocca il prompt così com'è e lo ottimizza di nuovo.
¶ Prose / **Simplify**	Riscritture a un clic: in prosa scorrevole per il modello attivo, oppure più corto e ripulito. Entrambi bloccano prima il prompt.
Fit	Taglia il prompt a un budget di token. Ogni personaggio conserva i suoi tag essenziali, e il risultato viene contato con il tokenizer del modello stesso.
Ask	Fai domande all'AI su questo prompt: perché qualcosa è nell'immagine, come far entrare qualcosa con questo modello, perché un render non somiglia al prompt.
Prompt Library	Salva il prompt attuale, o caricane uno che hai salvato.
Essentials only	Riduce ogni blocco personaggio ai tag segnati come essenziali nell'editor dei personaggi: ciò che li rende riconoscibili.
Tag check	Doppioni, contraddizioni, frammenti rotti, essenziali andati persi e sezioni oltre il limite di token del modello.

I pulsanti AI hanno bisogno di una chiave AI

Tutto nella riga AI, tranne Essentials only e il Tag check, richiede un provider AI configurato in Settings → AI.

CAPITOLO 02 · SEZIONE 08

Output mode: scrivere per il tuo modello

Famiglie di modelli diverse capiscono i prompt in modo diverso. Alcune vogliono tag brevi con pesi, altre frasi complete. **Output mode** sceglie le regole con cui è scritto tutto il prompt: pesi dei tag, layout in prosa, vocabolario dei booster e il modello di destinazione dell'ottimizzatore AI.

Output mode, aperto. Il riepilogo dice quale modalità è attiva e perché: qui «Illustrious · from the workflow». Sotto le modalità: gli interruttori che valgono per quella attiva.

- **A tag:** STD (pesi standard), Illustrious, NoobAI, Pony (con i suoi tag score_), Anima.
- **Linguaggio naturale:** FLUX, Krea2, Z (Z-Image Turbo), Qwen, WAN e Minimax (video).
- **GPT Image** scrive un documento strutturato con titoli (Characters, Wardrobe, Pose, Setting…) invece di una lista di tag.

Di solito la modalità segue il checkpoint o il workflow che hai scelto in 05 Machine. Clicca una modalità per impostarla tu.

Gli interruttori sotto le modalità

- **Cast in Description**: scrivi `!ch1Look` nella Description dove sta una figura («a sinistra, !ch1Look, è in ginocchio …»). Acceso, il segnaposto diventa l'intera figura e il suo blocco viene tolto, così è descritta una volta sola, nella sua frase. Spento, è solo il suo nome e il blocco resta.
- **Prose layout** (Illustrious, Anima): riscrive i blocchi personaggio come frasi ancorate nello spazio («in primo piano, Valerie è …») invece che come lista di tag.
- **Le modalità a linguaggio naturale** hanno i loro: **Prose rewrite** (ogni blocco personaggio come frase scorrevole, senza AI), **Block labels**, e due protezioni contro i tratti di una figura che sconfinano in un'altra (**Anti-bleed**, **Face-bleed guard**).
- **Cast first** (Anima): i blocchi personaggio passano davanti al testo della scena. Anima legge meglio l'inizio di un prompt.
- **Token count** (Anima, Krea 2): entrambi leggono al massimo 512 token. La barra di stato mostra il conteggio reale dal tokenizer del modello, e il prompt colora ciò che va oltre il limite.

CAPITOLO 02 · SEZIONE 09

Scegliere il cast

I personaggi vengono dalla tua libreria dei personaggi (vedi il capitolo Characters). In **02 Cast → Characters & Areas**:

- **Add character** mette nell'immagine un personaggio della tua libreria. **Add temp** aggiunge una persona occasionale solo per questo job. **Add area** aggiunge una scheda area per il regional prompting.
- Trascina una riga per la sua maniglia per riordinarla. L'ordine è quello in cui i personaggi arrivano nel prompt.
- Su ogni riga, l'occhio nasconde per ora quel personaggio, la freccia apre le sue impostazioni per questo job e ✕ lo rimuove.
- Una nota gialla **Cast may read alike** compare quando due personaggi sono descritti in modo troppo simile perché il modello li distingua, e dice quali tipi di caratteristiche li terrebbero separati.

CAPITOLO 02 · SEZIONE 10

La tabella del cast: impostazioni, ordine e pesi

06 Polish → Character Settings è un'unica tabella per tutto ciò che riguarda il cast in questa immagine. Cambia il job, mai il personaggio nella tua libreria.

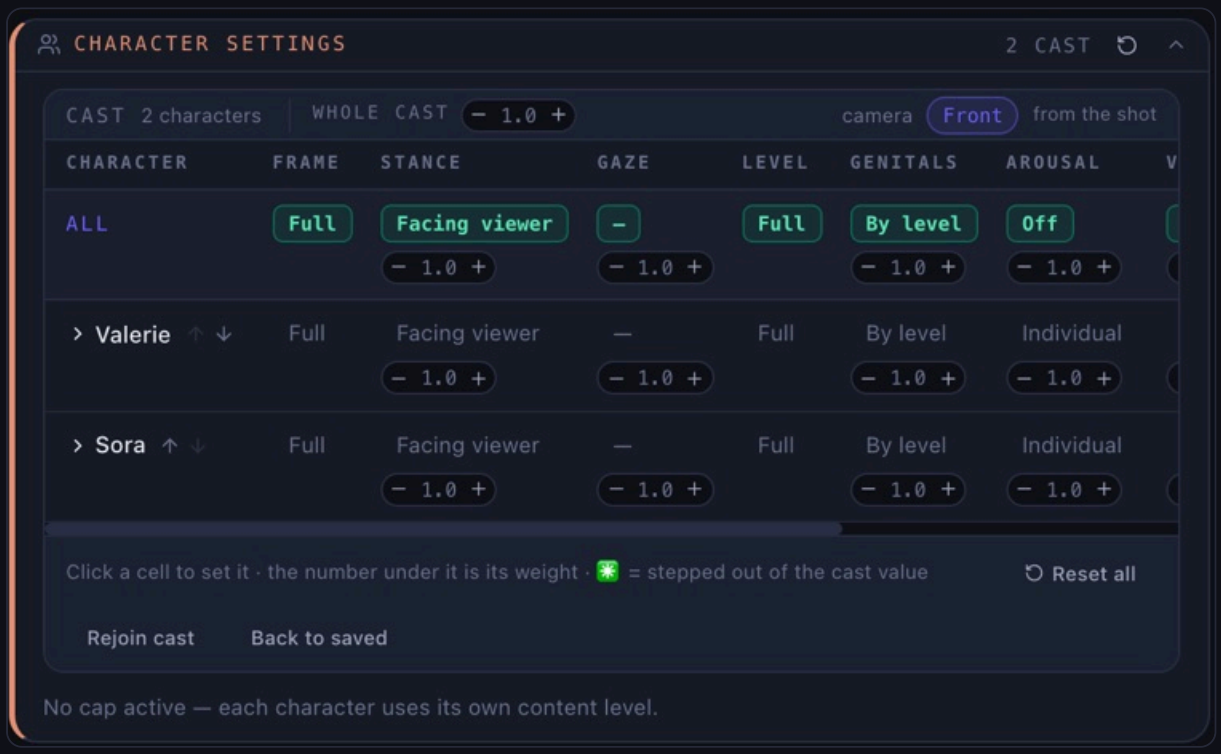

La tabella del cast. Colonne: frame, stance, gaze, level, genitals, arousal, vibe, mess, role. Sotto ogni valore c'è il suo peso.

- **Clicca una cella** per cambiarla. La riga **ALL** cambia una colonna per tutte le figure visibili; la riga di una figura cambia solo quella figura.

- **Il numero sotto un valore è il suo peso**: con quanta forza viene letta quella parte della figura. Sotto la riga ALL vale per tutti; sotto un nome, per quella figura.
- **Whole cast**, nell'intestazione della tabella, rende tutte le figure più forti o più deboli rispetto al resto del prompt, sfondo e stile compresi.
- **Le frecce accanto a un nome** stabiliscono l'ordine: ciò che sta prima nel prompt viene letto prima.
- **Camera** nell'intestazione dice dove sta la camera; «from the shot» segue il pannello Shot & Lighting.
- **Rejoin cast** fa seguire di nuovo a ogni figura i valori di ALL; **Back to saved** scarta le modifiche di questo job e usa i valori della libreria.

> **Dove un peso non arriva**
> I pesi sono numeri nei prompt a tag. I modelli a linguaggio naturale (FLUX, Krea 2, Qwen …) leggono l'enfasi come parole; lì i pesi vengono tradotti in parole di enfasi (Krea 2) oppure lasciati fuori, e il controllo Whole cast indica il modello che non raggiunge.

CAPITOLO 02 · SEZIONE 11

LoRA

Le LoRA stanno in **05 Machine → LoRA & triggers**. Ogni riga è elencata con il nome della LoRA; il percorso del file è nel tooltip, e puntando il nome si vede la sua immagine d'anteprima dalla libreria.

- **Add LoRA** apre il selettore delle LoRA: riquadri con base model e stelle, una colonna **To add** a sinistra, e un interruttore **Library | Civitai** per trovarne e scaricarne una da Civitai. **Recipes** accanto apre le tue ricette LoRA salvate.
- Su una riga: l'interruttore la accende o la spegne, il cursore o la casella numerica impostano il peso (scrivi un valore e premi Invio), e ✕ toglie la LoRA dalla catena. Le LoRA che fanno parte del workflow stesso sono segnate *from workflow* e qui non si possono togliere.
- Una riga rispetta l'intervallo che hai dato alla LoRA nella libreria; una senza intervallo arriva da −5 a +5. Un peso salvato fuori dall'intervallo diventa ambra.

CAPITOLO 02 · SEZIONE 12

Il render

1. **Scegli un livello** nell'intestazione della pagina: **Draft**, **Quality**, **Final** o **Custom**. Il numero su ognuno è il numero di step che usa quel livello. Passaci sopra con il mouse per vedere cosa fa con il tuo workflow: quali stadi si spengono, se qualcosa viene salvato su disco.
   - **Draft** e **Quality** servono per guardare: veloci, e non si salva niente.
   - **Final** è il render vero e salva l'immagine. L'app parte su Final.
   - **Custom** è Final in cui sono i tuoi interruttori di bypass (05 Machine → Bypass & parameters) a decidere quali stadi girano, invece del piano del workflow.

Scegliere un livello non avvia il render; decide solo cosa farà il prossimo Render.

2. Clicca il ▶ verde (o premi **Ctrl+Enter**, Cmd+Enter su Mac). L'arancione rifà il render (ferma quello in corso e ricomincia), il rosso lo ferma.
3. L'immagine compare sotto Live preview.

La coda dei render. Mentre qualcosa è in render o in attesa, la barra di stato mostra **QUEUE**, per esempio `1 RENDERING · 2 WAITING`. Cliccala per la coda: un blocco per servizio, prima ciò che è stato inviato, poi ciò che aspetta, in ordine. **Cancel** toglie un render in attesa, **Stop** ferma uno in corso, **Cancel all waiting** svuota il resto. Un render già inviato a ComfyUI Cloud non si può fermare; il pulsante lo dice.

Tasto	Azione
Ctrl+Enter	Render
Ctrl+Shift+Enter	Re-render
Ctrl+.	Stop
Ctrl+L	Blocca / sblocca il seed
Ctrl+1 … 4	Draft, Quality, Final, Custom

Su Mac, Cmd al posto di Ctrl. Questi tasti funzionano anche mentre scrivi in un campo. Se un altro programma ne usa già uno, cambialo in Settings → Rendering → Keyboard Shortcuts.

Seed. La pillola del seed nell'intestazione (per esempio `2895979901 +1`) decide la casualità. Con +1 avanza di uno ogni volta che premi di nuovo lo stesso livello, così ogni render è un'immagine nuova. Il **lucchetto** tiene fisso il seed, così puoi ripetere un'immagine e cambiare solo il prompt.

Barra di stato. La riga in basso riassume il prossimo render. Controllala prima di renderizzare: **MODE** il livello · **CKPT** il modello (NONE in rosso = nessuno scelto) · **RES** la dimensione · **BATCH** immagini per render · **STEPS** · **SEED** · **LORA** LoRA attive · **TAGS** quanti tag ha il prompt (e, per Anima e Krea 2, il suo numero di token) · **QUEUE** mentre qualcosa è in render o in attesa.

Step e CFG. La pillola STEPS/CFG nell'intestazione mostra un punto quando i suoi valori sono fuori dallo sweet spot del checkpoint. Passaci sopra, e **Use sweet spots** imposta entrambi con un clic.

CAPITOLO 02 · SEZIONE 13

La scia Recent: prendere da un altro job

La riga 3 dell'intestazione elenca i tuoi job **Recent**: gli ultimi sei, nell'ordine in cui li hai visitati la prima volta, ognuno con il suo base model. Cliccane uno per aprirlo. Puntane uno per vedere la sua scheda: l'immagine più recente, workflow, checkpoint e LoRA, e cosa puoi prenderne.

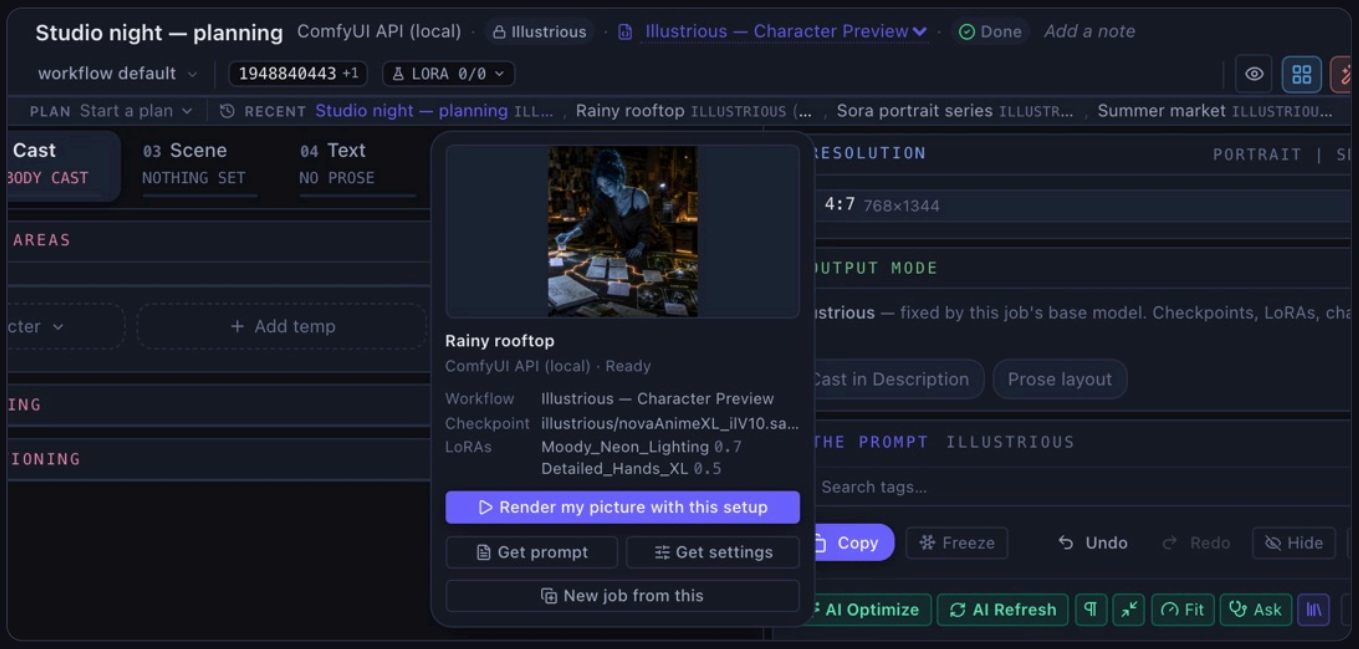

La scheda di «Rainy rooftop», vista dal job aperto «Studio night — planning». Workflow, checkpoint e LoRA sono elencati sopra i pulsanti.

Pulsante	Cosa fa
Render my picture with this setup	Renderizza prompt, risoluzione e riferimento del job aperto con workflow, checkpoint e LoRA dell'altro job, come render Final. Il risultato viene archiviato sotto quel job; le impostazioni di nessuno dei due cambiano. Con img2img acceso, la scheda ha una sua **Strength** solo per questo render. Solo job ComfyUI API e ComfyUI Cloud.
Get prompt	Mette in questo job il prompt che quel job ha inviato per ultimo, bloccato, con la sua selezione di riferimento.
Get settings	Dopo un avviso, sostituisce prompt, cast, descrizione, stile, output mode e booster di questo job con quelli dell'altro. Lo stadio Machine (workflow, checkpoint, LoRA, bypass, parametri, seed) resta. **Undo settings from ...** compare nella riga Recent per annullarlo.
New job from this	Un nuovo job con prompt e impostazioni di quel job e uno stadio Machine nuovo, su un base model che scegli nella scheda. Si apre subito.

L'altro job viene solo letto. Sulla scheda del job aperto stesso c'è solo New job from this.

CAPITOLO 02 · SEZIONE 14

Altro in Polish

- **AI Generate**: descrivi un'idea e lascia che la scriva l'AI. Nel Builder scrive una **scena** in uno slot tutto suo, accanto alla tua Description, e il cast continua a venire dai personaggi; «Replace whole prompt» è il secondo pulsante. Un'esecuzione continua anche se chiudi la finestra, e il suo pulsante d'accesso ti dice quando ha finito.
- **Boosters**: tag pronti per qualità, luce, camera, stile e sfondo adatti all'output mode, più un booster per l'artista.
- **Global Wildcards** e **Global Transformers** (tema, posa, espressione, capelli, trucco, vestiti, effetti sul corpo).
- **Style block**: uno stile con nome per tutta l'immagine (vedi sotto).
- **AI Suggest**: idee dall'AI, da prudenti a sfrenate.

Puntando **06 Polish** nella barra degli stadi compare la sua scheda con **Reset Polish**: booster, transformer, wildcard, i pesi del cast e le modifiche ai prompt dei personaggi tornano a seguire le impostazioni, con un clic.

La Style library

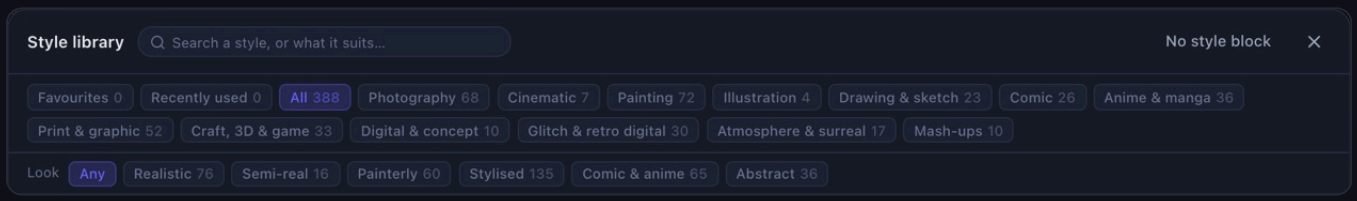

Gli scaffali della Style library: Favourites, Recently used, All, le famiglie e la riga Look.

Clicca la scheda dello Style block per aprire la **Style library**, quasi 400 stili. Le schede sono Favourites, Recently used (gli ultimi dieci), All, una per famiglia (Photography, Painting, Comic, Anime & manga ...) e Hidden; la riga **Look** filtra per Realistic, Semi-real, Painterly, Stylised, Comic & anime o Abstract. Preferiti, recenti e stili nascosti valgono per tutti i job.

- Su un riquadro: la stella lo aggiunge ai Favourites, **Hide** lo toglie da ogni scaffale tranne Hidden, e la matita lo modifica. Ogni stile si può modificare; la tua versione prende il posto di quella fornita, e **Reset to original** riporta il testo originale.
- **Immagine:** dai un'immagine a uno stile con **Paste** (o Ctrl+V sul riquadro), **Render** (uno dei render di questa sessione), **File**, o trascinando un file sul riquadro.
- Uno stile raggiunge ogni modello nella forma che sa leggere: un paragrafo dopo la scena per Krea 2, FLUX, Qwen e Z; tag più il paragrafo per Anima; solo tag per Illustrious, NoobAI e Pony. Il pannello dice cosa invia per il modello attivo.

Wildcard

Scrivi `{red dress|blue dress|green dress}` ovunque puoi scrivere tag, e viene scelta un'opzione. Ogni render sceglie di nuovo; **Reroll Wildcards** sotto il prompt sceglie di nuovo subito. Gli elenchi di parole

da file stanno nella pagina Wildcards.

CAPITOLO 02 · SEZIONE 15

Salvare e riusare un setup

Un job appartiene a un solo servizio. Per riusare un'idea di immagine in più job, salvala come **prompt setup** dal menu ≡ nell'intestazione della pagina: **Save** salva personaggi, tag, descrizione e impostazioni; **Load...** ricarica un setup. Una volta caricato, hai **Update**, **History** e **Save as...**. **Copy from job...** copia il contenuto di un altro job in questo; **Reset** svuota il Builder (prima chiede conferma).

CAPITOLO 02 · SEZIONE 16

Per andare oltre

- **Lineup** (intestazione della pagina) confronta i candidati fianco a fianco: più seed, checkpoint o workflow insieme, con pochi step. Porta il setup del vincitore in Tuning con un clic. Vedi il capitolo Lineup & Tuning.
- **Repair** (intestazione della pagina) maschera una parte dell'ultima immagine e la fa ridisegnare. Vedi il capitolo Canvas.
- Altri capitoli trattano Characters, Example Images, Workflows, Regional prompting e riferimenti, lo Storyboard e AI Analysis.

CAPITOLO 02 · SEZIONE 17

Domande e problemi

Ho cambiato qualcosa in uno stadio, ma il prompt non cambia.

Probabilmente il prompt è bloccato: clicca di nuovo Freeze. Controlla anche l'occhio del pannello: se è barrato, il pannello non aggiunge nulla. E sotto Character prompts, una figura che hai modificato a mano smette di seguire le impostazioni finché non la reimposti.

Alcune parole nel prompt sono barrate.

Sono state nascoste con Hide e non vengono inviate. Clicca Unhide, poi il testo barrato.

Il pulsante Render non fa niente, oppure CKPT dice NONE.

Apri 05 Machine, controlla che l'Endpoint sia in funzione e scegli un Checkpoint.

Tutti i render sono uguali.

Il seed è bloccato. Sbloccalo accanto ai livelli.

Le mie immagini non sono nella cartella di output.

Salvano solo Final e Custom. Draft e Quality servono per guardare.

Una scelta nelle impostazioni di un personaggio è barrata e segnata «held».

Qualcos'altro scrive quella parte al momento del render, per esempio lo stadio di eccitazione (arousal) che sostituisce un tag dei genitali. La scelta barrata viene conservata, non persa; torna a valere quando l'altra impostazione la lascia libera.

Due personaggi si fondono in una sola persona.

Leggi la nota Cast may read alike e dai loro caratteristiche più distinte, alza i loro pesi nella tabella del cast, oppure usa il Regional prompting (Illustrious o Anima).

Un Replace da Examples mi ha chiesto cosa tenere.

Qualcosa nella Description è bloccato. Scegli Keep mine o Take new per ogni riga; i blocchi restano.

Ho modificato la Description e voglio indietro una parte.

Apri la vista Areas e clicca Original su quella zona. Back to original rimette tutto il testo.

Con Anima o Krea 2, la fine del prompt sembra ignorata.

Entrambi leggono al massimo 512 token. Accendi il conteggio dei token in Output mode; usa Fit, Essentials only o Cast first (Anima) per portare avanti la parte importante.

CAPITOLO 03

Creare i personaggi

Costruisci un personaggio una volta sola e usalo in ogni immagine. Questo capitolo percorre la pagina Characters fase per fase, mostra come segnare ciò che la rende riconoscibile, come controllare il suo aspetto e come inserirla in un'immagine.

— A cosa serve un personaggio 39
01 La pagina Characters a colpo d'occhio 39
02 Crea un personaggio e imposta la sua identità 40
03 Corpo, viso e vestiti 41
04 Segna ciò che la rende riconoscibile 43
05 Scorciatoia: compila un personaggio da un prompt esistente 43
06 LoRA e varianti per modello (facoltativo) 44
07 Salva 44
08 Controllala con un render di prova 44
09 Inseriscila in un'immagine 45
10 Consigli e domande frequenti 45

A cosa serve un personaggio

Un personaggio è la descrizione salvata di una persona: il viso, i capelli, il corpo, i vestiti e tutto ciò che la rende riconoscibile. L'app trasforma questa descrizione in un **character block** (blocco del personaggio), una parte del prompt già pronta. Quando aggiungi il personaggio a un'immagine nel Prompt Builder, il blocco entra nel prompt da solo. Non devi riscrivere il colore dei suoi capelli per ogni immagine, e la stessa persona ha lo stesso aspetto da un render all'altro.

> **L'ordine delle fasi è l'ordine del prompt**
> Le fasi seguono lo stesso ordine in cui viene scritto il character block: Identity crea la riga iniziale, Body le righe sul corpo e sui vestiti, Tags le parole in più. Leggere la pagina dall'alto in basso significa leggere il blocco dall'alto in basso.

CAPITOLO 03 · SEZIONE 01

La pagina Characters a colpo d'occhio

Apri `Characters` nella barra laterale. La pagina ha quattro parti che restano al loro posto mentre lavori:

- **Library** (colonna di sinistra): tutti i tuoi personaggi, con un campo di ricerca e i filtri All / Own / Friends / Ext. Il **+** nella sua intestazione crea un nuovo personaggio.
- **La barra delle fasi** (in alto): 01 Library · 02 Identity · 03 Body · 04 Tags · 05 Models · 06 Preview. Ogni fase mostra sotto un breve riepilogo.
- **La fase stessa** (al centro): i campi della fase che hai scelto.
- **Character Block** (a destra): la parte finita del prompt, esattamente come la riceverà il modello, nel dialetto del modello indicato nella sua intestazione. Si aggiorna mentre scrivi. Sotto c'è **Intake**, un modo rapido per compilare un personaggio partendo da un prompt esistente (sezione 5).

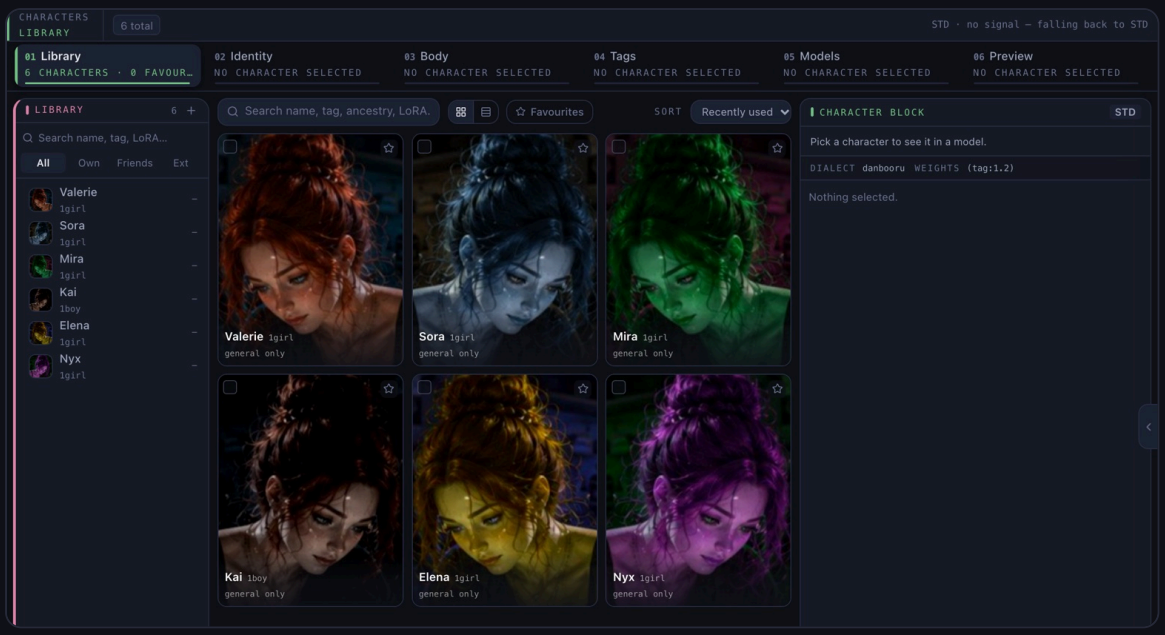

01 Library: ogni personaggio come una scheda, con ricerca, preferiti e ordinamento. Housekeeping, in fondo, elenca i personaggi con modifiche non salvate o con problemi.

CAPITOLO 03 · SEZIONE 02

Crea un personaggio e imposta la sua identità

1. Fai clic sul **+** nell'intestazione della colonna Library. Compare un personaggio chiamato *New Character*, già selezionato.
2. Vai su **02 Identity**.

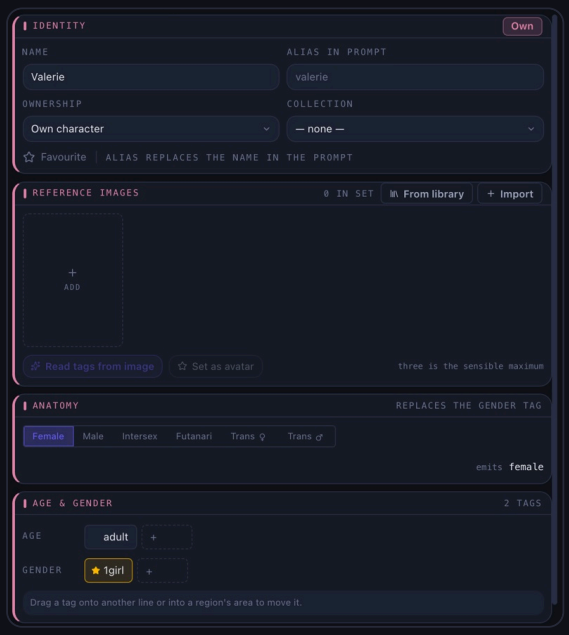

02 Identity: nome e alias, proprietà e collezione, immagini di riferimento, anatomia, età e genere, e più in basso le origini.

- **Name**: come la chiami nell'app. **Alias in prompt**: facoltativo; se lo imposti, nel prompt va questa parola al posto del nome.

- **Ownership** (tuo, di un'amica, di terzi) e **Collection** (cast principale, secondario, ritirato) servono per filtrare. La stella la rende una preferita.
- **Anatomy**: Female, Male, Intersex, Futanari, Trans ♀, Trans ♂. Scrive la parola iniziale del blocco e sostituisce il tag del genere; il pannello mostra cosa produce.
- **Age & gender**: tag come `adult` e `1girl`. Finché Anatomy è impostata, la riga del genere è segnata come soppressa e ne spiega il motivo.
- **Ancestry** (più in basso): una regione d'origine, per esempio Japanese. Aggiunge un piccolo gruppo di tag del viso; due interruttori spengono la metà generale o quella specifica.
- **Character type**: per i personaggi non umani (orecchie, coda, ali). Per una persona normale lascialo su Human.

Personaggio Mage.space (facoltativo)

Se renderizzi su Mage.space (con una chiave Mage.space in Settings → Rendering → Render Services), il rack **Mage.space character** la collega a un personaggio salvato su Mage: **Create on Mage** ne crea uno dal suo avatar o da un'immagine di riferimento, con un handle che scegli tu; **Link existing** ne sceglie uno già presente sul tuo account. Sui modelli Mango e Guava di Mage viene poi inviata come `@handle`: capelli, occhi, viso e gli altri suoi essenziali vengono da quell'immagine, vestiti, posa ed espressione da qui. **Unlink** dimentica il collegamento e non elimina niente su Mage. Senza collegamento, lì viene descritta dai suoi tag come ovunque.

Immagini di riferimento

Il pannello **Reference images** contiene le immagini che rappresentano questo personaggio. Aggiungile con **From library** o **Import**; tre è il massimo sensato. **Set as avatar** usa l'immagine selezionata come sua miniatura. **Read tags from image** chiede a un'AI di descriverla sotto forma di tag, che puoi leggere e copiare; non scrive niente nel personaggio.

CAPITOLO 03 · SEZIONE 03

Corpo, viso e vestiti

La fase **03 Body** è dove si trova gran parte della descrizione.

- **Visible area & content level** (in alto): una vista «e se». Scegli un'inquadratura e un livello (Clean, Suggestive, Revealing, Nude, Explicit), e ogni pannello sotto mostra se i suoi tag arriverebbero nel prompt. Cambia solo la vista qui; l'inquadratura e il livello reali di un'immagine si impostano nel Prompt Builder.
- **Tag review**: **Check** esamina tutti i tag del personaggio cercando doppioni, contraddizioni e tag nel posto sbagliato; **Review with AI** fa lo stesso con un'AI. Non cambia niente finché non premi una correzione.
- **Skin & build**: tre righe di tag, Extras, Skin e General. Fai clic sul **+** tratteggiato per aggiungere un tag.
- **Regions & areas**: il corpo è diviso in Head, Upper Body e Lower Body. Dentro ciascuno, **Add area** e scegli di cosa si tratta (Hair, Eyes, Makeup, Clothing, Accessories, Feet …). Ogni area ha i suoi tag, un

interruttore acceso/spento e un peso. Un'area Clothing in Upper Body e una in Lower Body formano il suo outfit standard.

I tag si spostano trascinandoli

Hai messo un tag nel posto sbagliato? Trascinalo su un'altra area, o su una riga di Skin & build. Mantiene il suo peso e il suo stato acceso/spento. Un tag che digiti viene tenuto quando lasci il campo, con o senza Enter; Esc lo scarta.

Struttura del viso, seno e genitali: più tag per asse

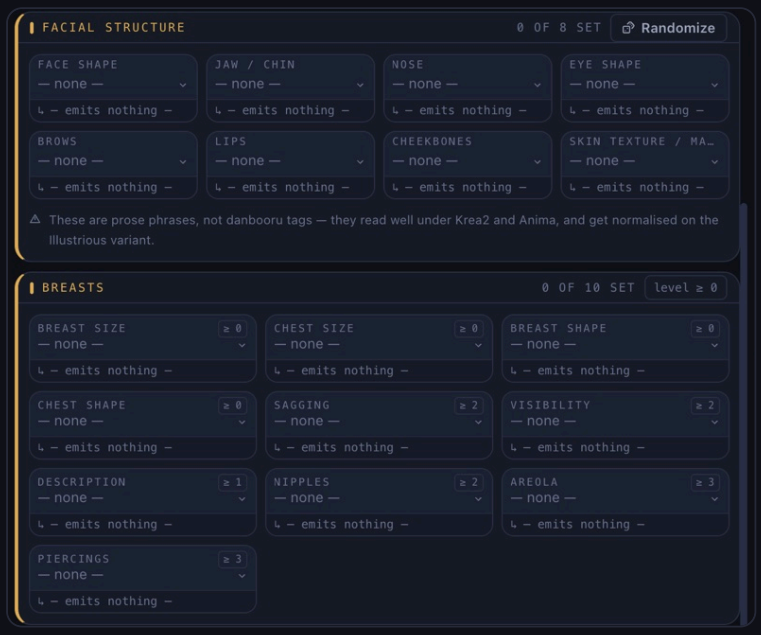

Facial structure (otto assi) e Breasts. Ogni campo indica il livello di contenuto che richiede (≥ 2 e così via) e cosa produce.

Questi pannelli sono selettori su degli assi: forma del viso, mascella, naso, forma degli occhi, sopracciglia, labbra, zigomi, texture della pelle; dimensione e forma del seno, capezzoli, areola e altro; per i genitali, i gruppi del pene o della vagina. **Un asse può contenere più di una voce.** Il menu aggiunge una scelta; ogni scelta diventa una riga a sé sotto, con il suo ✕ e, dove il modello legge i pesi, il suo peso. Un asse senza niente impostato mostra *emits nothing*. **Randomize** compila il viso a caso.

Breasts e Genitals arrivano nel prompt solo quando il livello di contenuto dell'immagine è abbastanza alto. Se non imposti niente, non aggiungono niente.

"held": una scelta che scrive qualcos'altro

La fase di eccitazione nel Builder può sostituire alcuni gruppi dei genitali e dei capezzoli al momento del render. Dove succede, la scheda mostra la tua scelta barrata con un badge **held** e indica cosa scrive al suo posto. La tua scelta resta conservata, non va persa; torna a valere quando la fase la lascia libera.

Mescolare liberamente è permesso: tag che sembrano contraddirsi possono stare sullo stesso asse. Tag review si limita a segnalarlo. C'è un'eccezione che l'app fa da sola: quando una figura ha gli occhi chiusi, il colore degli occhi viene lasciato fuori dal prompt, perché la palpebra lo nasconde.

CAPITOLO 03 · SEZIONE 04

Segna ciò che la rende riconoscibile

Alcuni tag definiscono un personaggio: il colore e il taglio dei capelli, il colore degli occhi, il genere, il seno e i genitali, orecchie, coda, ali o corna. Sono i suoi **essentials** (essenziali), e sopravvivono a ogni taglio che l'app fa: **Essentials only** nel Builder, il segnaposto `!ch1Core` e il **Fit** dell'AI a un budget di token.

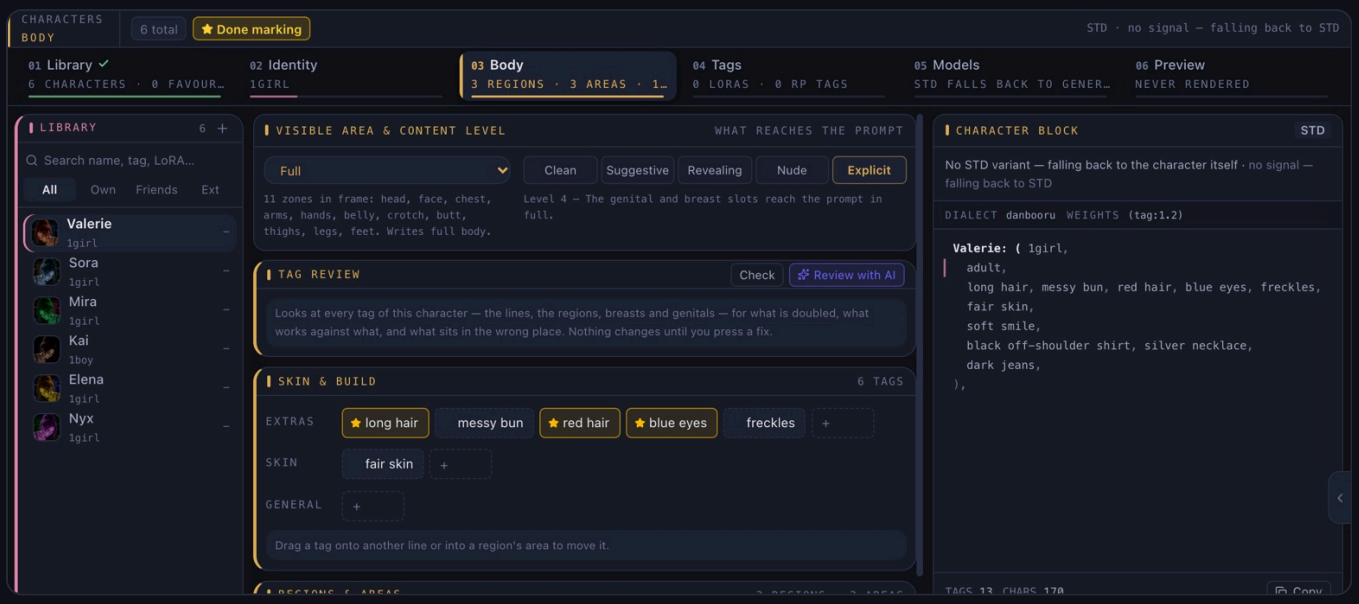

Mark essentials è attivo (il pulsante ora dice Done marking). Le chip con la stella sono essenziali; il suggerimento ha già messo la stella a long hair, red hair, blue eyes e 1girl.

1. Fai clic su **Mark essentials** in cima alla pagina. Ogni chip di tag diventa un interruttore.
2. Fai clic su un tag per segnarlo come essenziale, o per togliere il segno. Il suggerimento dell'app è un punto di partenza; non viene mai copiato dentro, quindi cambiarlo non costa niente.
3. Fai clic su **Done marking**, poi salva il personaggio.

Anche la stella su una chip è un interruttore a sé: fai clic per segnare o togliere il segno a un tag senza entrare nella modalità. I segni appartengono al personaggio, quindi valgono in ogni workflow. Che seno e genitali siano essenziali non li mette in ogni immagine: è sempre il livello di contenuto a decidere se vengono scritti.

CAPITOLO 03 · SEZIONE 05

Scorciatoia: compila un personaggio da un prompt esistente

Hai già un prompt che la descrive? Il pannello **Intake** sotto il Character Block lo smista per te.

1. Incolla il prompt nel riquadro. Pesi, richiami di LoRA e BREAK vengono tolti automaticamente.
2. Fai clic su **Parse**. I tag finiscono nel **Pool**. I tag che l'app riconosce ricevono subito una destinazione, per esempio "Head › Eyes". I tag di qualità come `masterpiece` vengono scartati.

3. Controlla la destinazione di ogni tag e cambiala dove è sbagliata; *— nowhere —* lascia fuori un tag. **Classify with AI** chiede a un'AI dei tag che l'app non è riuscita a collocare.
4. Fai clic su **Assign**. I tag vengono scritti nei pannelli giusti; le aree mancanti vengono create.

CAPITOLO 03 · SEZIONE 06

LoRA e varianti per modello (facoltativo)

Per il tuo primo personaggio puoi saltare questa parte. Conta quando usi una LoRA del personaggio, o fai il render dello stesso personaggio con base model diversi.

- **04 Tags → Character LoRA, per base model**: una LoRA di personaggio è addestrata per un solo base model, quindi la scegli per ogni modello con **Choose LoRA…**. Così facendo crei la variante di quel modello. "No LoRA" è una risposta valida: in quel caso sono i tag a portare la sua identità. Una LoRA impostata sul personaggio nel suo insieme appare come **General · flat lora**; scegli nella sua riga il base model su cui è stata addestrata e clicca **Claim**, così solo quel modello la carica e gli altri non ne caricano nessuna finché non hanno una risposta loro.
- **Regional prompt tags**: tag in più usati solo mentre il Regional Prompting è attivo nel Builder.
- **05 Models: una variante per base model.** Base model diversi capiscono parole diverse. Una variante cambia alcuni campi solo per un modello, per esempio tag più corti per Illustrious e frasi complete per Krea 2. Fai clic su **+ Create** sulla scheda di un modello e cambia solo ciò che deve essere diverso; i campi che non tocchi seguono il personaggio. **Convert with AI** riscrive i campi per quel modello; **Only differences** nasconde il resto.

CAPITOLO 03 · SEZIONE 07

Salva

Le modifiche restano in memoria finché non salvi. A quel punto l'intestazione della pagina mostra un badge ambra **N unsaved** con un pulsante **Save**; fai clic o premi **Ctrl+S**. Salva in una volta tutti i personaggi modificati. Quando non c'è niente in sospeso, la barra di stato dice *all saved*. I personaggi non salvati sono elencati anche sotto Housekeeping nella fase Library.

CAPITOLO 03 · SEZIONE 08

Controllala con un render di prova

La fase **06 Preview** fa il render del personaggio da sola, così vedi se la descrizione funziona prima di usarla in un'immagine vera. Serve ComfyUI collegato e un workflow etichettato **Character Preview**; l'app li include per Illustrious, Anima e Krea 2.

1. Scegli un'inquadratura (Portrait / Full body / Sheet) e uno sfondo (Light / Dark), poi fai clic su **Render**. Si apre la finestra Preview render.
2. A sinistra continui a modificare il personaggio mentre guardi i risultati; **Save character** salva quelle modifiche.
3. A destra: inquadratura, sfondo, un'espressione facoltativa, tag di qualità, il workflow e il backend, e il checkpoint (quello del workflow, a meno che tu non ne scelga uno dalla tua libreria). **Render**; **Stop** annulla. Durante il render sulla tua ComfyUI API locale vedi l'immagine formarsi.
4. Ti piace un risultato? **Keep** lo archivia sotto il personaggio, ordinato per il modello che l'ha creato. **Use as Avatar** lo rende la sua miniatura.

> **Chiudere senza salvare annulla le tue modifiche**
>
> Il ✕ chiude la finestra e riporta il personaggio com'era quando l'hai aperta, a meno che tu non abbia prima fatto clic su Save character. Salvare non chiude la finestra.

Tornando alla fase Preview, **Kept renders** mostra tutto quello che hai tenuto, e **Consistency check** fa cercare a un'AI le contraddizioni nel blocco.

CAPITOLO 03 · SEZIONE 09

Inseriscila in un'immagine

1. Apri **Current Job** e fai clic sulla fase **02 Cast**.
2. In **Characters & Areas**, fai clic su **+ Add character**. Si apre un elenco della tua libreria, con ricerca.
3. Fai clic sul suo nome. Compare come scheda, e il suo blocco è in The Prompt a destra.

Apri la scheda (la freccia a destra) per cambiare cose solo per questa immagine: lì ci sono selettori per vestiti, capelli, trucco, accessori, espressioni e movimenti, e **Vibe** imposta il suo umore e il suo portamento. Queste modifiche appartengono al job; il personaggio nella tua libreria resta com'è.

Con più personaggi funziona allo stesso modo: aggiungili uno per uno. Il loro ordine, cosa mostra ciascuno e con quanta forza viene letto ciascuno si impostano in un'unica tabella, **06 Polish → Character Settings** (vedi il capitolo sul Prompt Builder).

CAPITOLO 03 · SEZIONE 10

Consigli e domande frequenti

Dove vedo cosa manda davvero il mio personaggio al modello?

Nel Character Block a destra della pagina Characters. La sua intestazione indica il dialetto del modello; Copy lo copia.

Un tag che ho impostato non compare nel blocco.

Controlla l'interruttore acceso/spento dell'area, i selettori Visible area & content level in 03 Body (un'inquadratura può lasciare fuori una regione), e se la riga del genere è soppressa perché Anatomy è impostata. I pannelli messi a tacere dai selettori dicono il perché.

"Essentials only" ha tagliato qualcosa che mi serve.

Segnalo: Mark essentials, fai clic sul tag (o sulla sua stella), salva.

Il pulsante Render in 06 Preview è grigio.

ComfyUI non è selezionato in Settings → Output Integration, oppure non è disponibile nessun workflow Character Preview. Vedi il capitolo Per iniziare.

Ho cambiato il suo outfit nel Builder; adesso la versione in libreria è diversa?

No. Le modifiche sulla scheda del Builder restano nel job. Per cambiare il suo outfit standard, modifica le aree Clothing in 03 Body e salva.

Cosa significa "falling back to the character itself"?

Il modello selezionato non ha una variante, quindi usa i campi normali del personaggio. Va bene così; le varianti sono facoltative.

CAPITOLO 04

Model Library: checkpoint, LoRA e ricette

Ogni file di modello sul tuo disco diventa una voce con un nome, un'immagine e i numeri che lo fanno rendere al meglio. Il Prompt Builder legge quei numeri, così li imposti una volta sola invece che ogni giorno.

– A cosa serve la libreria 48
01 Prima di iniziare: di' all'app dove sono i tuoi modelli 48
02 Porta dentro i tuoi file 49
03 Orientarsi nell'elenco 50
04 Configurare un checkpoint 50
05 Configurare una LoRA 52
06 Cercare e scaricare su Civitai 53
07 Recipes: combinazioni di LoRA in un clic 54
08 Quanto è economico un render economico: gli step delle bozze 56
09 Usare la libreria in un job 57
10 Tenere in ordine la libreria 60
11 Consigli 60
12 Risoluzione dei problemi 61

A cosa serve la libreria

Da solo, un file di modello è solo un nome come `waiIllustriousSDXL_v150.safetensors`. La **Model Library** trasforma quel file in qualcosa con cui puoi lavorare: un titolo, l'autore, il modello base a cui appartiene, un'immagine di anteprima e soprattutto i numeri che lo fanno rendere al meglio: steps, CFG, sampler e scheduler per un checkpoint, un intervallo di peso e le trigger word per una LoRA.

Il resto dell'app legge tutto questo. Quando scegli un checkpoint in un job, arrivano con lui i suoi steps e il suo CFG, il suo prompt base e il suo prompt negativo. Quando attivi una LoRA, arrivano le sue trigger word e il suo cursore del peso resta dentro il suo intervallo. Un'ora passata qui ti risparmia di riscrivere ogni giorno le stesse impostazioni.

Ogni scheda mostra questi quattro gradini come una barra sottile lungo il bordo inferiore.
Una voce si può usare a qualsiasi gradino; ogni gradino la rende più utile.

Le quattro schede

Scheda	Cosa contiene
01 LoRAs	Piccoli file aggiuntivi che aggiungono uno stile, un personaggio, un abbigliamento, una posa o più dettaglio. Ognuno ha trigger word e un intervallo di peso.
02 Checkpoints	I modelli d'immagine principali. Ognuno ha un intervallo e uno sweet spot per steps e CFG, sampler e scheduler preferiti, un numero di step per le bozze e, facoltativamente, un prompt base e un prompt negativo.
03 Recipes	Combinazioni salvate di LoRA con i loro pesi, che si attivano insieme con un clic.
04 Civitai	Cerca LoRA e checkpoint su Civitai per modello base e scaricali direttamente nella libreria (sezione 6).

Le prime tre schede funzionano tutte allo stesso modo: in alto un campo di ricerca e i pulsanti di ordinamento, a sinistra i **Facets** (filtri) per restringere l'elenco, e le schede raggruppate per modello base (lo cambi con **Group: Base model / None** in alto a destra).

CAPITOLO 04 · SEZIONE 01

Prima di iniziare: di' all'app dove sono i tuoi modelli

La libreria si riempie a partire da cartelle sul tuo disco. Se hai seguito il capitolo *Getting Started*, questo è già fatto. Altrimenti apri **Settings** → **Models & sources** → **Model Folders** e aggiungi le tue cartelle

`checkpoints` e `loras` (oppure clicca **Use ComfyUI root**, che le compila partendo dalla tua installazione di ComfyUI). I nomi delle categorie devono essere esattamente `checkpoints` e `loras`. Scegliere la cartella di ComfyUI in **Settings** → **Rendering** le compila da sé, compresa una cartella dei modelli fuori da ComfyUI (vedi il capitolo Getting Started).

L'app indicizza queste cartelle pochi secondi dopo l'avvio e le confronta con la libreria ogni volta che apri la scheda LoRAs o Checkpoints.

CAPITOLO 04 · SEZIONE 02

Porta dentro i tuoi file

Quando le cartelle e la libreria non coincidono, sopra le schede compare una barra. Mostra sempre la più urgente di tre fasi:

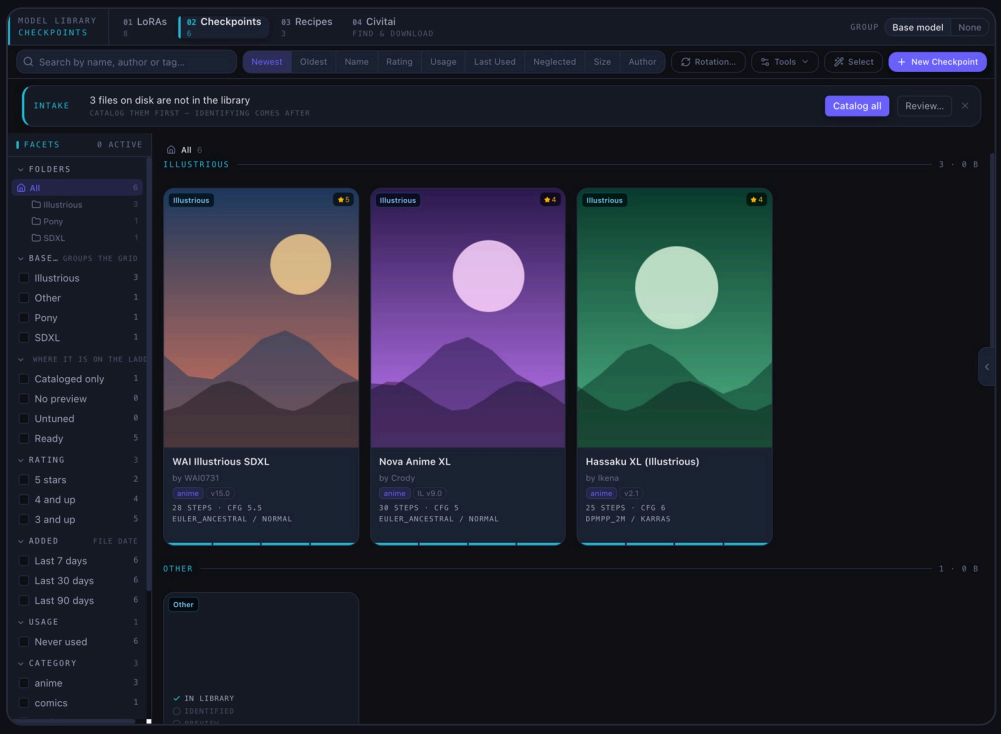

La scheda Checkpoints. La barra **Intake** dice che tre file sul disco non sono ancora nella libreria. La scheda sotto *Other* non conosce altro che il nome del suo file; la sua checklist (in basso) mostra quali gradini mancano ancora.

1. **Intake**: "*N files on disk are not in the library*". Clicca **Catalog all**: ogni nuovo file riceve una voce, con il nome del suo file. Online non viene ancora cercato nulla; questo passo elenca soltanto i file. Preferisci scegliere? **Review…** ti mostra i file uno per uno.
2. **Setup**: "*N checkpoints know nothing but their filename*". Clicca **Set them up**. La griglia si restringe esattamente a quelle voci e una coda te le fa passare una dopo l'altra.
3. **Repair**: "*N entries have no file on disk*". Clicca **Repair paths**. Un file spostato viene ricollegato; uno che non c'è più, no.

La ✕ chiude la barra finché i numeri non cambiano.

> **La barra non c'è?**
> Allora non c'è niente di nuovo. Puoi sempre controllare a mano: **Tools → Rescan folders** oppure **Orphan files...** (vedi la sezione 10).

CAPITOLO 04 · SEZIONE 03

Orientarsi nell'elenco

La colonna **Facets** a sinistra filtra le schede; il numero in cima dice quanti facets sono attivi. Il gruppo più utile è **Setup — where it is on the ladder**:

- **Cataloged only**: voci che non conoscono altro che il nome del file. Comincia da qui.
- **No preview**: voci senza immagine.
- **Untuned**: voci i cui numeri non sono mai stati impostati (checkpoint ancora sui valori segnaposto, LoRA senza intervallo di peso).
- **Ready**: voci che hanno salito tutti e quattro i gradini.

Altri gruppi filtrano per **Folders**, **Base model**, **Rating**, **Added** (per data del file), **Usage** (*Never used*), **Category**, **Author**, **Tags** e **Scope**, che separa i file *Local* dalle voci *Cloud only*. **Show only → Incomplete** raccoglie ogni voce con una lacuna. I pulsanti di ordinamento in alto (*Newest, Oldest, Name, Rating, Usage, Last Used, Neglected, Size, Author*) cambiano l'ordine; *Neglected* mette a confronto quanto raramente usi un modello con da quanto tempo ce l'hai.

Select porta la griglia in selezione multipla per modifiche ed eliminazioni in blocco. Nella scheda Checkpoints, **Rotation...** ti permette di scegliere più checkpoint e usare **Send to Rotation**, per il nodo di rotazione dei checkpoint del percorso tramite estensione ComfyUI (Local).

CAPITOLO 04 · SEZIONE 04

Configurare un checkpoint

Clicca una scheda per aprire **Edit Checkpoint**. La colonna a sinistra mostra i quattro gradini e cosa manca ancora; clicca un gradino per saltare alla sua parte del modulo. Il modulo si legge dall'alto verso il basso.

Compilarlo automaticamente

1. Incolla la pagina Civitai del modello in **Source URL** e clicca **Extract**. L'app legge titolo, autore, versione, modello base, categoria, impostazioni e prompt consigliati, e li elenca con delle immagini tra cui scegliere. Prendi le righe una alla volta, oppure tutte insieme con **Apply All**. Dove la pagina non riporta numeri, ✨ **AI Enhance** li propone a partire dalla descrizione (e dai prompt di esempio, una volta caricati). Anche un `metadata.json` accanto al file viene letto da Extract, perfino senza URL.
   Non hai ancora un URL? **DB Lookup** trova il modello tramite l'impronta (hash) del suo file, e

Search Civitai cerca per nome. Entrambi compaiono finché nel campo non c'è un URL di Civitai. **Open** apre qualsiasi URL nel tuo browser, Hugging Face compreso.

2. Controlla **Base model** e **Category**. Sono obbligatori, e il modello base decide con quali regole il Builder scrive il prompt.
3. **ComfyUI path** deve corrispondere esattamente al file come lo vede ComfyUI, cartelle comprese. **Pick** propone i file che il tuo ComfyUI ha davvero. *MATCHED ON DISK* significa che è giusto.
4. Aggiungi un'immagine (**Replace** quando ce n'è già una) e dagli un **Rating**.

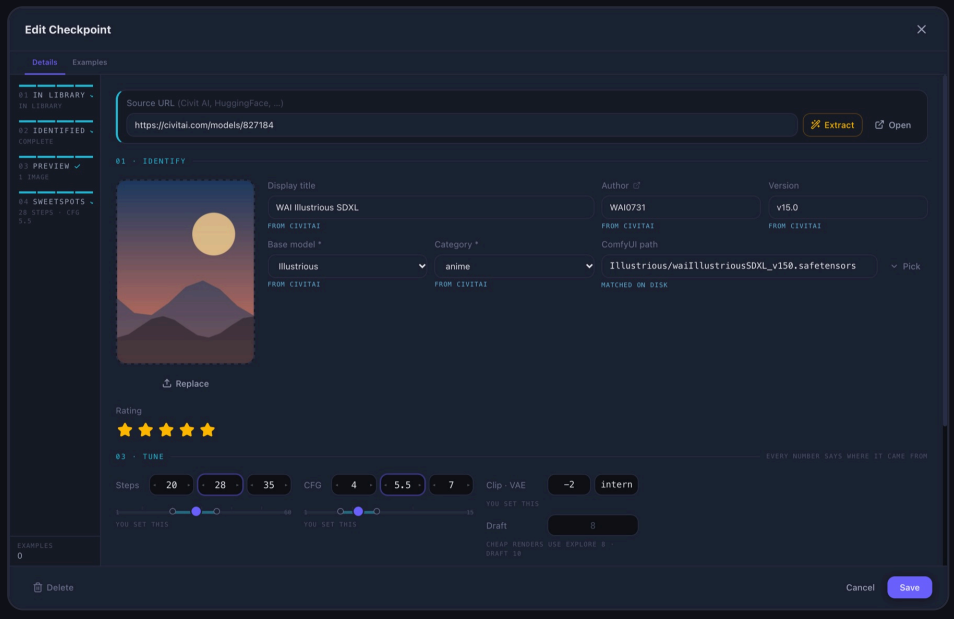

Edit Checkpoint. Sotto ogni campo una piccola nota dice da dove viene il valore: **FROM CIVITAI**, **YOU SET THIS**, **MATCHED ON DISK**.

La scheda **Examples** in alto mostra le immagini di esempio del modello da Civitai, con i prompt con cui sono state fatte (**Load Civitai examples**).

> **Extract parla con internet**
> Extract, DB Lookup, Search Civitai e la scheda Examples si collegano a Civitai. Per le pagine di modelli NSFW e per un limite di richieste più alto, aggiungi una chiave in **Settings → Models & sources → CivitAI Integration**. AI Enhance ha bisogno della chiave di un provider AI.

03 · Tune: i numeri che lo fanno rendere al meglio

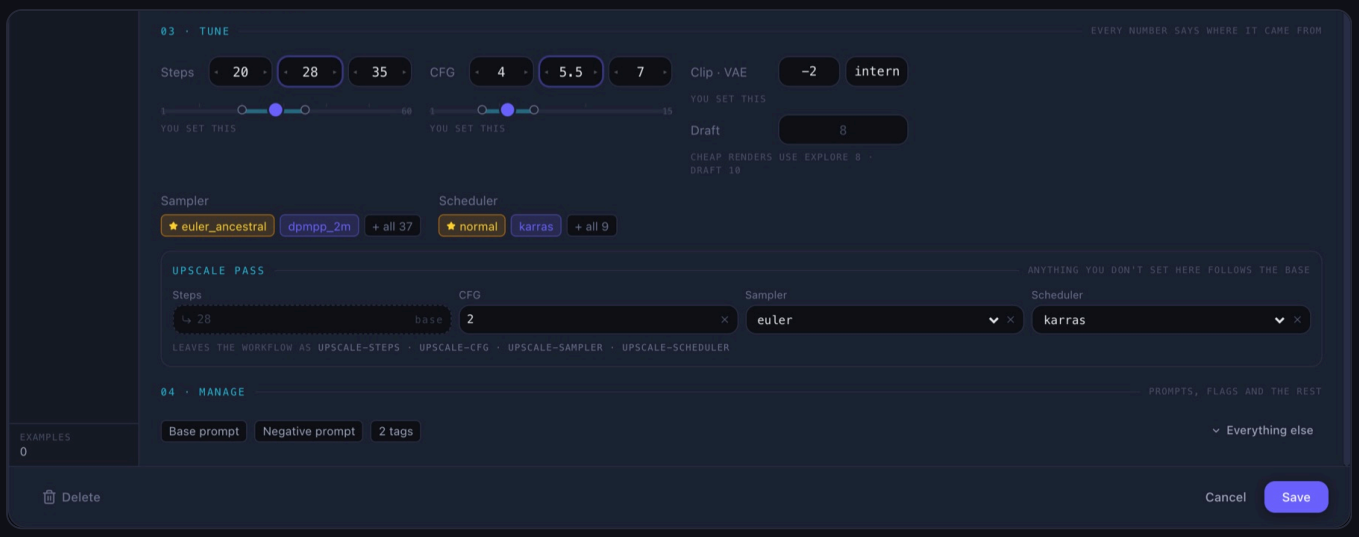

La sezione Tune. Ogni intervallo è *min · sweet spot · max*; il valore centrale evidenziato è quello con cui parte un job.

- **Steps** e **CFG**: tre numeri ciascuno, il valore più basso, il migliore (lo **sweet spot**) e il più alto che funziona. Il Builder ti tiene dentro l'intervallo, a meno che tu non attivi **Override**.
- **Clip · VAE**: clip skip e quale VAE usare. Lasciali così se la pagina del modello non dice altro.
- **Draft**: quanti step usano i render economici con questo modello: Explore, le celle della Lineup e il gradino Draft di Tuning. Vuoto significa che segue i valori in Settings (sezione 8); la nota sotto dice quale vale in questo momento. Impostalo più basso per i modelli turbo e lightning.
- **Sampler** e **Scheduler**: quelli che piacciono a questo modello. Quello con la ★ è il predefinito; **+ all** apre l'elenco completo.
- **Upscale pass**: steps, CFG, sampler e scheduler per il passaggio di upscale di un workflow. Una cella tratteggiata con ↳ segue il valore base e lo mostra; imposta un valore per sostituirlo, ✕ lo restituisce. Ognuno dei quattro segue il valore base per conto suo.
- **Your renders** compare quando hai fatto dei render con questo modello: mostra cosa hai usato davvero, e **Take these** copia quei valori nel modulo. Senza quel clic non viene scritto nulla.

04 · Manage

Base prompt e **Negative prompt** sono parole di cui questo checkpoint ha sempre bisogno, come `masterpiece, best quality`. Quando scegli il checkpoint in un job, il prompt base va davanti al tuo prompt e il prompt negativo diventa il negativo del job. **Everything else** contiene note, tag, il percorso Cloud e indicatori come *Metadata only* o *Flagged for deletion*.

Clicca **Save** (o Ctrl+S). Se chiudi con modifiche non salvate, prima ti viene chiesto *Discard your changes?*

CAPITOLO 04 · SEZIONE 05

Configurare una LoRA

Una voce LoRA funziona come una voce checkpoint: la stessa colonna, Source URL ed Extract in alto, i campi d'identità, poi la sua sezione **Tune**.

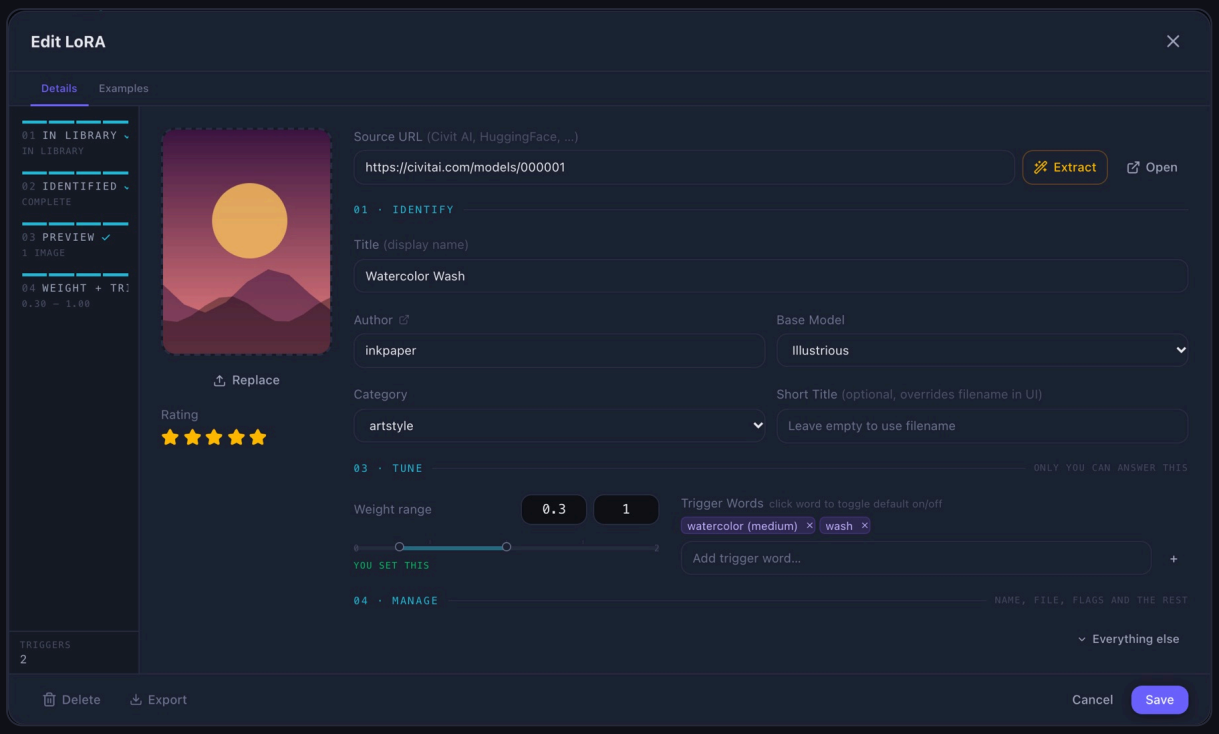

Edit LoRA. Il quarto gradino di una LoRA è **Weight + triggers**: la sezione Tune contiene l'intervallo di peso e le trigger word.

- **Weight range**: il peso più basso e più alto che hanno senso per questa LoRA. È l'unica cosa che nessun sito può dire all'app ("only you can answer this"), e ogni cursore del peso nell'app (job, ricette, LoRA dei personaggi) tiene esattamente questo intervallo. Sono ammessi valori negativi, per una LoRA che agisce al contrario. Senza intervallo, i cursori del job vanno da −5 a +5.
- **Trigger Words**: parole su cui la LoRA è stata addestrata. Quando la LoRA è attiva, vengono aggiunte al prompt. *Clicca una parola* per decidere se è attiva di default; ✕ la rimuove, il campo sotto ne aggiunge una.
- **Short Title**: un nome più corto. Ovunque una LoRA è elencata (i rack del job, la sessione, le trigger word, la striscia Recent) compare con il suo titolo breve, altrimenti con il titolo della libreria, altrimenti con il nome del file; il percorso del file è nel tooltip.
- Sotto **Everything else** (04 · Manage): il **ComfyUI Path** (relativo a `models\loras\`), **External** per le LoRA che esistono solo su ComfyUI Cloud, **Hidden**, e gli indicatori di archiviazione ed eliminazione. **Export** in basso salva la voce da sola.

CAPITOLO 04 · SEZIONE 06

Cercare e scaricare su Civitai

La scheda **04 Civitai** cerca su Civitai dall'interno dell'app. Scegli **LoRAs** o **Checkpoints**, e prima di tutto il **modello base**: parte da quello con cui stai lavorando (la famiglia di un job fissato, altrimenti quella del checkpoint caricato) e ogni ricerca è filtrata in base a esso, fino alle versioni offerte per ogni modello. Scrivi una ricerca e premi **Search**, scegli un ordinamento (**Sort**: Highest Rated, Most Downloaded, Newest) e se includere i contenuti NSFW (**Include NSFW**).

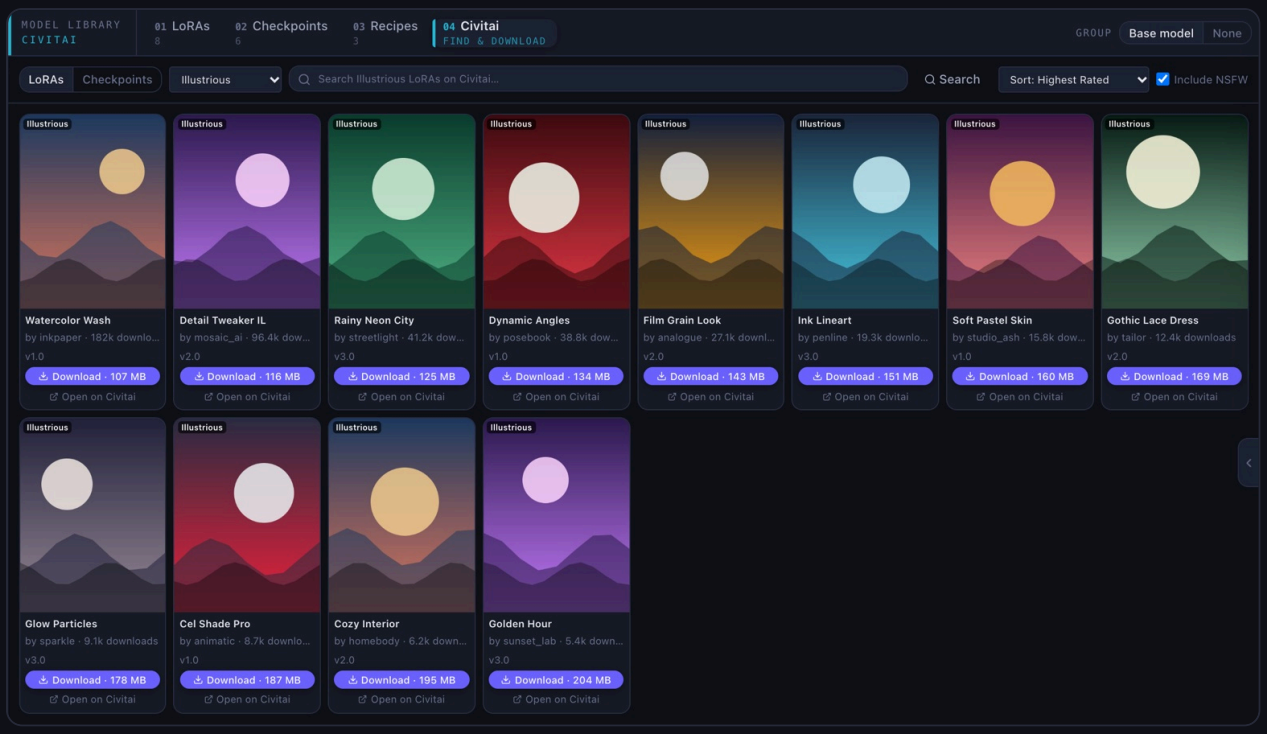

La scheda Civitai, LoRA per Illustrious. Ogni riquadro ha la sua versione, **Download** con la dimensione del file e **Open on Civitai**. Le immagini qui sono segnaposto dimostrativi.

- Un clic su un riquadro apre il modello: le sue immagini, la versione da prendere, le sue **Trigger words** (con Copy), la descrizione e i tag.
- **Download** mette il file nella tua cartella delle LoRA o dei checkpoint, sotto `<modello base>\<categoria>`, e ne fa una voce completa della libreria, con l'impronta calcolata come per tutte le altre. Un download continua anche se lasci la scheda; uno fallito dice perché, con **Try again**.
- Un modello che hai già mostra **In library** (riconosciuto dall'impronta del file, altrimenti dalla versione Civitai).
- Lo stesso browser è il lato **Civitai** della finestra **Add LoRAs** del job (sezione 9). Lì un download finito viene subito scelto per l'aggiunta; una LoRA già nella libreria offre **Pick to add**.

Per i risultati NSFW e un limite di richieste più alto, aggiungi la tua chiave in **Settings → Models & sources → CivitAI Integration**.

CAPITOLO 04 · SEZIONE 07

Recipes: combinazioni di LoRA in un clic

Una ricetta è un insieme con nome di LoRA con i loro pesi, per esempio una LoRA di stile a 0.7 più una LoRA di dettaglio a 0.4. Invece di attivare e pesare ogni LoRA ogni volta, attivi la ricetta.

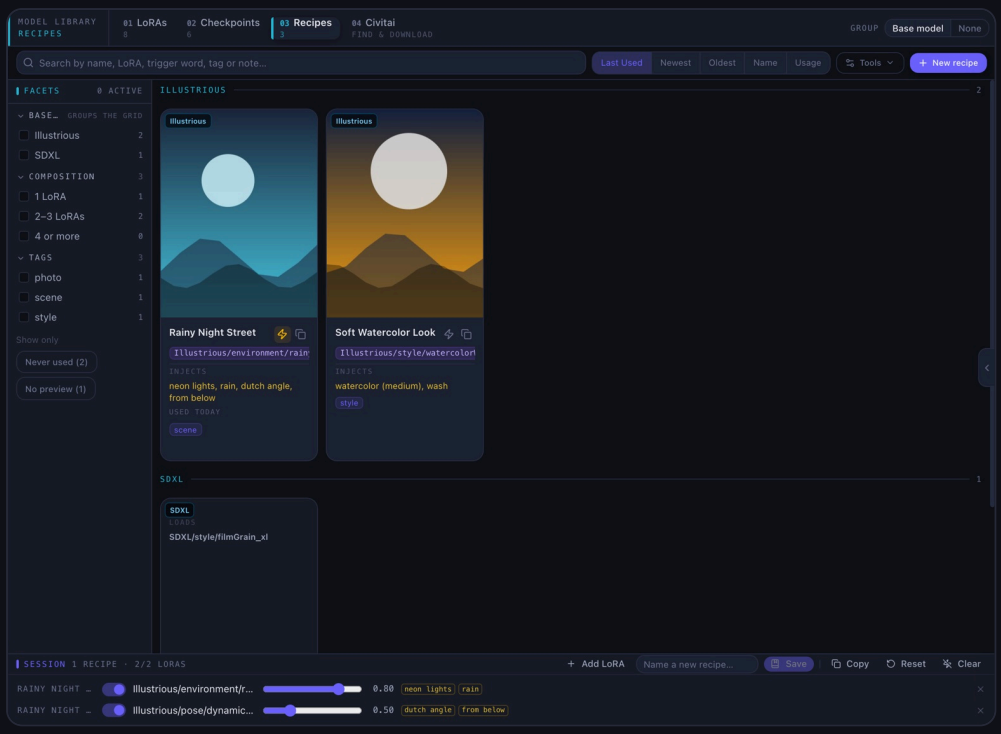

La scheda Recipes. Ogni scheda elenca cosa carica e quali trigger word **Injects** (inserisce). La striscia **Session** in basso mostra cosa è attivo in questo momento, e se si adatta al checkpoint caricato.

1. Clicca **New recipe**, dagli un **Title** e un **Base Model**, e aggiungi LoRA con **Add from library**. Imposta ogni peso con – e +, disattiva una LoRA senza rimuoverla. **What this adds** mostra in tempo reale la stringa LoRA risultante e le trigger word.
2. Clicca il pulsante a forma di fulmine su una scheda (*Add to active session*) per attivare la ricetta. Le sue LoRA compaiono nella striscia **Session**, ognuna con un interruttore, un cursore del peso e le sue trigger word.
3. Hai trovato nella striscia una combinazione che ti piace? Scrivi un nome in **Name a new recipe...** e clicca **Save**. **Add LoRA** aggiunge una singola LoRA, **Copy** copia la stringa LoRA, **Reset** riporta ogni peso al valore della ricetta, **Clear** svuota la sessione.

I facets delle Recipes aggiungono **Composition** (quante LoRA) e, sotto **Show only**, *Not for <checkpoint>*: ricette il cui modello base non corrisponde al checkpoint caricato. Una ricetta così si carica lo stesso, ma non fa quello che promette.

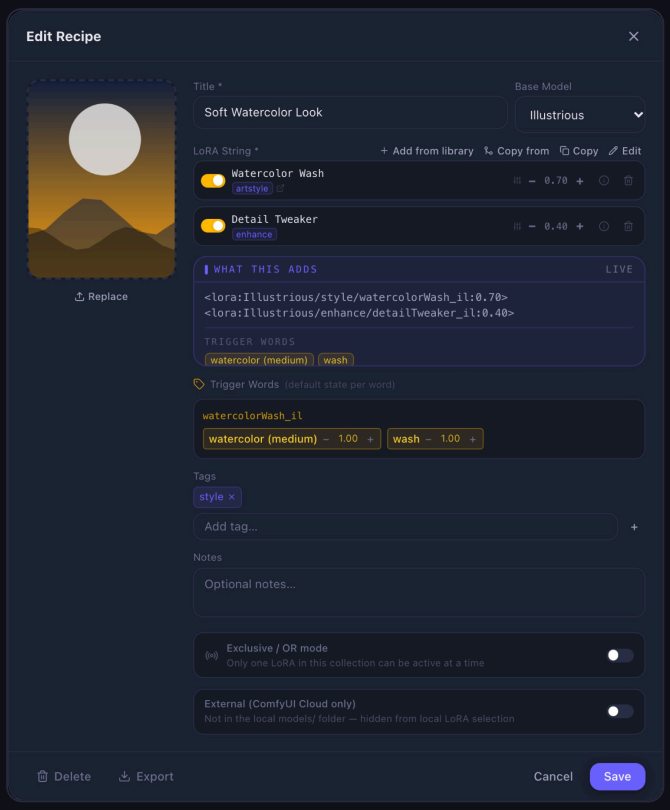

Edit Recipe, con i due interruttori in basso.

- **Exclusive / OR mode**: può essere attiva una sola LoRA di questa ricetta alla volta. Utile per un gruppo di stili alternativi.
- **External (ComfyUI Cloud only)**: le LoRA non sono nella tua cartella `models` locale, quindi la ricetta è nascosta nella selezione delle LoRA locali.

CAPITOLO 04 · SEZIONE 08

Quanto è economico un render economico: gli step delle bozze

Esplorare seed e confrontare candidati non richiede la qualità piena, quindi l'app limita il numero di step per quei render. I valori stanno in **Settings** → **Rendering** → **Render Steps**:

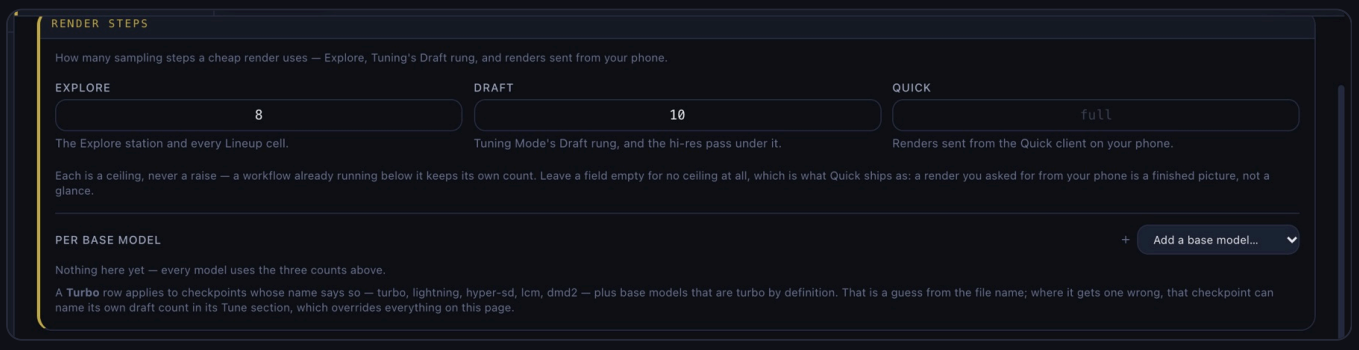

Render Steps. Tre valori, poi le eccezioni per modello base.

- **Explore** (predefinito 8): la stazione Explore e ogni cella della Lineup. **Draft** (predefinito 10): il gradino Draft di Tuning e il passaggio hi-res sotto di esso. **Quick** (vuoto): i render inviati dal Quick client sul tuo telefono.
- Ogni valore è un **tetto, mai un aumento**: un workflow che campiona già sotto quel numero mantiene il suo. Vuoto significa nessun tetto.
- **Per base model**: `Add a base model…` aggiunge una riga con i suoi valori; una cella vuota eredita il valore sopra. Una riga **Turbo** vale per i checkpoint il cui nome di file lo dice (turbo, lightning, hyper-sd, lcm, dmd2).

Per un singolo checkpoint, il campo **Draft** nella sua sezione Tune ha la precedenza su tutto questo. L'ordine è: il valore del checkpoint stesso, poi la riga Turbo del suo modello base (se il nome sembra quello di un modello veloce), poi la riga del suo modello base, poi il valore globale.

CAPITOLO 04 · SEZIONE 09

Usare la libreria in un job

Un job su **ComfyUI API (local)** o **ComfyUI Cloud** viene fissato a un modello base quando lo crei (`New setup` te ne chiede uno). Da quel momento il job propone solo quella famiglia: i suoi workflow, i suoi checkpoint, le sue LoRA. Vai alla fase `05 Machine` e clicca il campo nel rack **Checkpoint**. La finestra **Select Checkpoint** elenca la tua libreria.

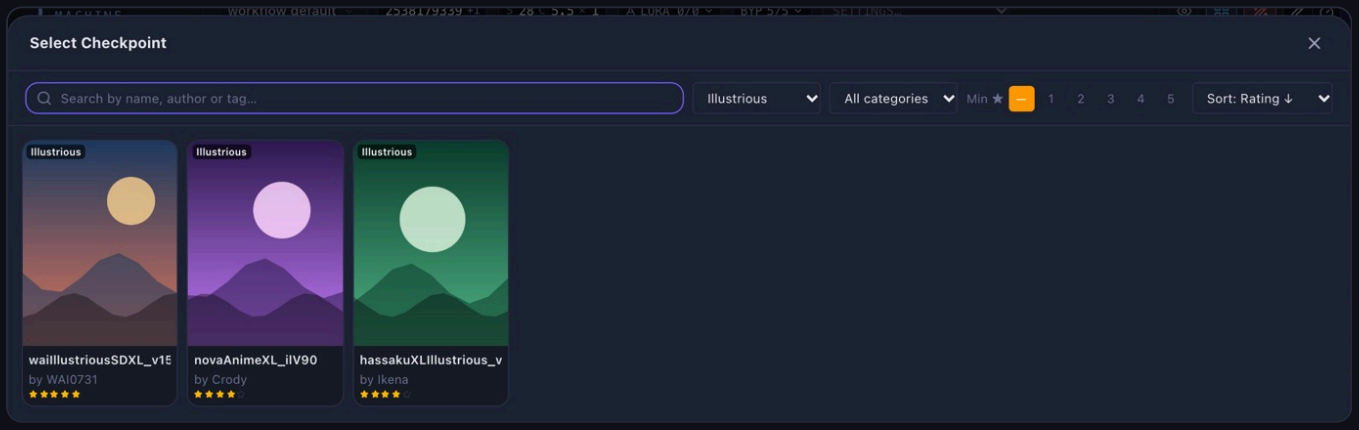

Select Checkpoint in un job fissato a Illustrious. Il filtro del modello base è bloccato su quella famiglia; categoria, valutazione minima e ordinamento sono liberi. La matita su un riquadro apre il modulo del suo checkpoint.

Lo stesso selettore si apre ovunque si sceglie un checkpoint (la Lineup, il Canvas, l'anteprima del personaggio). Fuori da un job fissato, il filtro del modello base è preimpostato ma si può cambiare. I suoi filtri vengono ricordati finché l'app è aperta.

Dopo che ne hai scelto uno, la sua voce di libreria prende il comando:

- **Sweet spot.** Nel rack **Sampling**, una spunta verde significa che un valore è sullo sweet spot del checkpoint; se se ne discosta, un pulsante come `↻ sweet 28` lo riporta lì con un clic. Nell'intestazione, la pillola **S · C · ×** segna con un puntino un valore fuori dallo sweet spot; passaci sopra col mouse e `Use sweet spots` imposta steps e CFG in un colpo solo.

- **Save sweetspots** salva gli steps, il CFG, il sampler e lo scheduler che stai usando ora come valori propri di questo checkpoint. I valori originali vengono conservati, così puoi tornarci nel modulo del checkpoint.
- **Override** ignora l'intervallo min/max del checkpoint, per quando vuoi provare apposta valori al di fuori.
- **Sync Models** (solo in locale) confronta le tue librerie di checkpoint e LoRA con quello che ComfyUI ha davvero.
- Accanto al campo: apri la pagina di origine del modello, la matita per modificare il checkpoint, e ✕ per tornare al modello del workflow stesso. Quando hai usato due o più checkpoint di questo modello base, gli ultimi dodici compaiono sotto il campo come piccole miniature, per passare avanti e indietro.

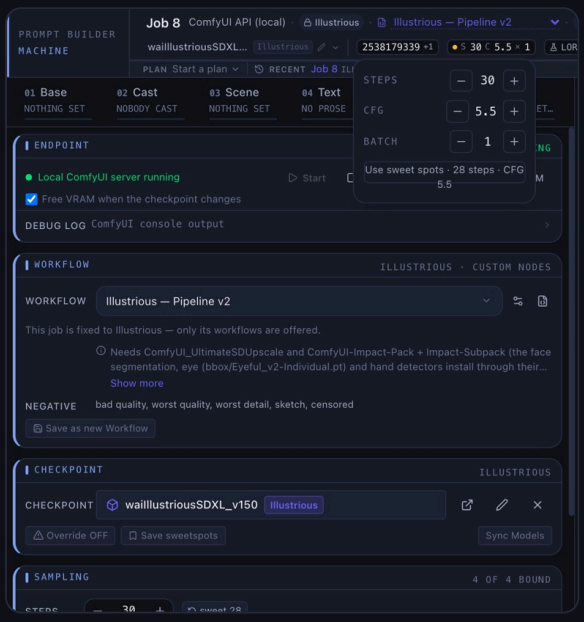

Dopo aver scelto WAI Illustrious. Il prompt inizia con il prompt base del checkpoint, il negativo del workflow è il suo prompt negativo, e Steps e CFG partono dai suoi sweet spot. Qui Steps è stato portato a 30: la pillola nell'intestazione ha un puntino ambra, e il suo popover propone **Use sweet spots**.

Le LoRA nel job

Il rack **LoRA** (in **LoRA & triggers**, e su ComfyUI API nel rack LoRA del workflow) elenca ogni LoRA della sessione come una riga, con il suo nome: un interruttore, un cursore del peso, il peso come numero che puoi digitare, una ⓘ che apre la sua voce della libreria (nome, trigger word, intervallo di forza) e ✕ per toglierla. Il cursore tiene esattamente l'intervallo di peso della LoRA; un peso salvato fuori da quell'intervallo appare in ambra. Passa il mouse sul nome per vedere l'immagine di anteprima della LoRA. Una LoRA che il grafo del workflow carica da sé non si può togliere qui.

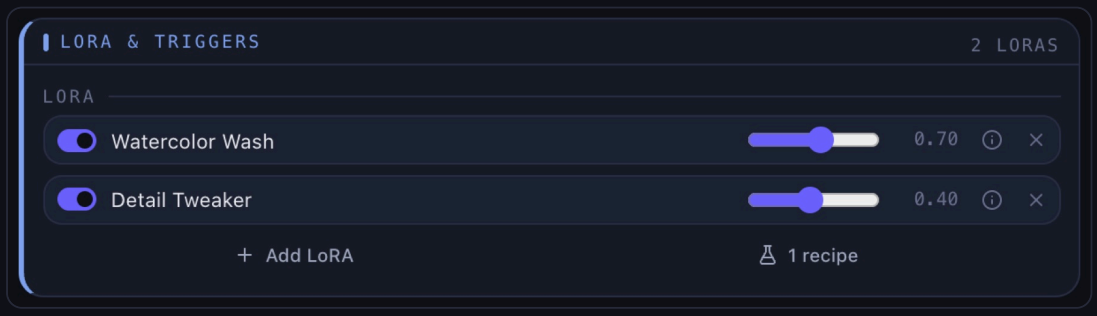

Una ricetta attivata: le sue due LoRA come righe, ognuna con il suo interruttore, un cursore limitato dall'intervallo di peso della LoRA, il peso, ⓘ e ✕. Sotto: **Add LoRA** e il pulsante delle ricette.

- **Add LoRA** apre **Add LoRAs**, che funziona come il selettore dei checkpoint: una riga di filtri, riquadri con modello base, stelle e una matita per il modulo della LoRA, e una colonna **To add** per ciò che hai scelto. L'interruttore **Library | Civitai** in alto cerca invece una LoRA su Civitai (sezione 6). Non è offerto per le LoRA che esistono solo su ComfyUI Cloud.

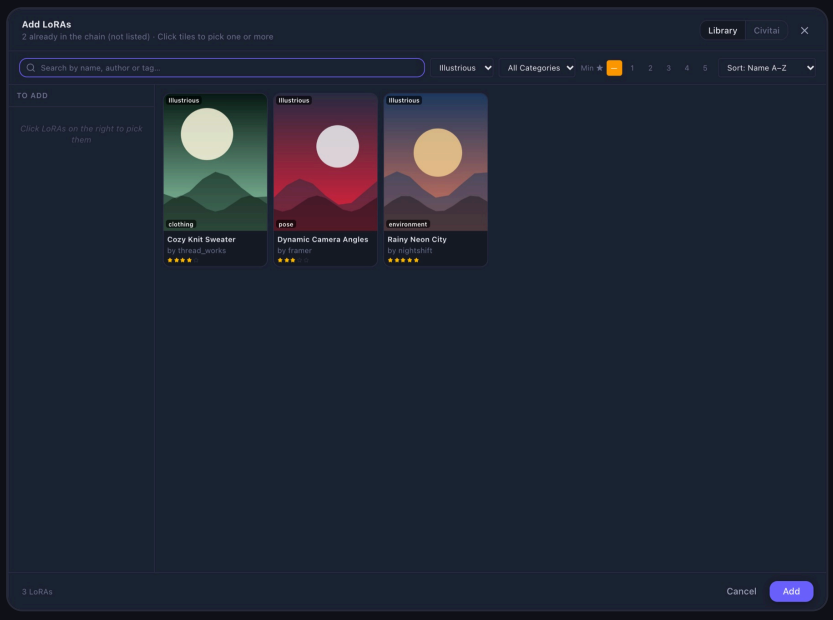

Add LoRAs in un job fissato su Illustrious. Clicca i riquadri per sceglierli in **To add**, poi **Add**. **Library | Civitai** in alto a destra.

- **Recipes** (**Pick recipes...** finché il rack è vuoto) apre **LoRA Recipes**: le ricette a sinistra, filtrate per modello base, la **Active Session** a destra, con **Add LoRA** e **Save as Recipe**.

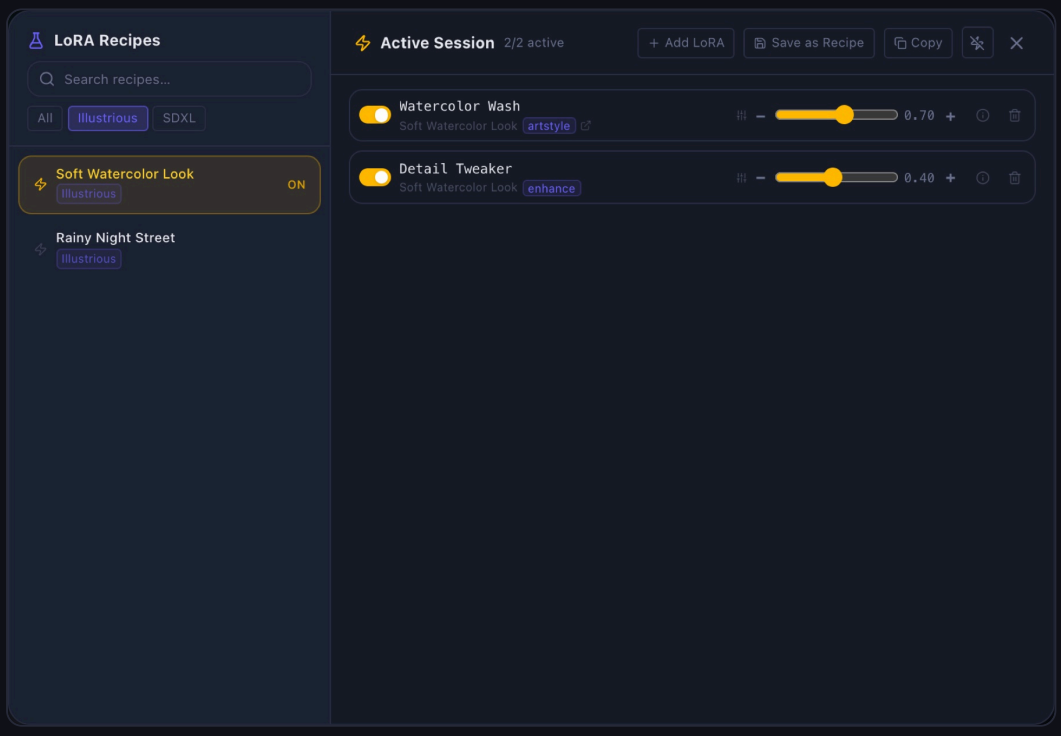

Una ricetta attivata: le sue due LoRA, ognuna con un interruttore e un cursore del peso limitato dall'intervallo di peso della LoRA. Una LoRA che il workflow carica da sé è elencata in cima, "from workflow".

CAPITOLO 04 · SEZIONE 10

Tenere in ordine la libreria

Il menu **Tools** di ogni scheda raccoglie i lavori di manutenzione.

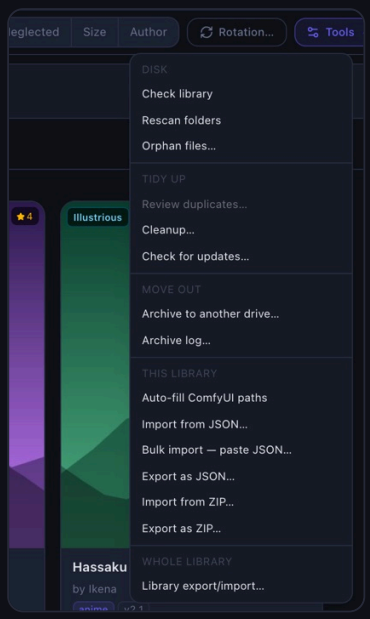

Tools nella scheda Checkpoints.

Gruppo	Cosa fa
Disk	**Check library** confronta ogni voce con le tue cartelle. **Rescan folders** le indicizza di nuovo. **Orphan files…** elenca i file che non sono ancora nella libreria.
Tidy up	**Review duplicates…** e **Cleanup…** trovano versioni vecchie e duplicati, così puoi liberare spazio su disco. **Check for updates…** chiede a Civitai se esiste una versione più recente.
Move out	**Archive to another drive…** sposta su un altro disco i file che usi di rado; le loro voci lasciano la libreria. **Archive log…** ti dice dove sono finiti.
This library	**Auto-fill ComfyUI paths** abbina tutti i checkpoint all'elenco di ComfyUI stesso (serve ComfyUI in esecuzione). **Import from JSON…**, **Bulk import — paste JSON…**, **Export as JSON…** e **Import/Export as ZIP…** (lo ZIP include le immagini).
Whole library	**Library export/import…**: checkpoint, LoRA e ricette tutti insieme.

CAPITOLO 04 · SEZIONE 11

Consigli

- **Scendi lungo la scala.** Cataloga tutto, clicca **Set them up**, e lascia che Extract o DB Lookup facciano gran parte della scrittura. Poi imposta intervalli di peso e sweet spot per i modelli che usi davvero.

- **Lascia che i tuoi render istruiscano la libreria.** Fai qualche render, poi apri il checkpoint e premi **Take these**, oppure premi **Save sweetspots** nel job quando un'impostazione funziona.
- **Imposta un valore Draft per i modelli veloci.** Un checkpoint turbo o lightning dice quello che ha da dire in molti meno step del valore condiviso. Se il nome del file lo rivela, una riga Turbo in Render Steps li copre tutti in una volta.
- **Tieni oneste le trigger word.** Disattiva di default le parole che non vuoi in ogni prompt; puoi sempre riattivarle per sessione.
- **Raggruppa per modello base.** Una LoRA fatta per Illustrious raramente funziona su Pony o SDXL. Il raggruppamento, il badge del modello base e il facet *Not for* lo rendono visibile.

CAPITOLO 04 · SEZIONE 12

Risoluzione dei problemi

La libreria è vuota anche se i miei modelli sono in ComfyUI.

Non è impostata nessuna cartella dei modelli, oppure puntano altrove. Controlla **Settings → Models & sources → Model Folders**, poi **Tools → Rescan folders**.

Un render fallisce con "Value not in list".

Il **ComfyUI path** non corrisponde al file che ha ComfyUI. Usa **Pick** nel modulo del checkpoint, oppure **Tools → Auto-fill ComfyUI paths** per tutti i checkpoint in una volta.

Il selettore nel mio job non mostra un checkpoint che ho.

Il job è fissato a un altro modello base, e il selettore propone solo quella famiglia. Controlla il **Base model** del checkpoint nel suo modulo, oppure avvia un nuovo job per l'altra famiglia.

Extract non trova niente.

Controlla che il Source URL sia la pagina del modello (`civitai.com/models/…`). Alcune pagine richiedono una chiave Civitai. Senza URL, prova **DB Lookup** o **Search Civitai**.

Una LoRA non fa niente.

Controlla il suo interruttore e il suo peso in **LoRA & triggers**, che il suo modello base corrisponda al checkpoint, e che le sue trigger word siano nel prompt.

Una scheda dice che manca un file.

Il file è stato spostato o eliminato. **Repair paths** nella barra ricollega un file spostato. Uno eliminato si può togliere dalla libreria.

Il cursore del peso si ferma a un valore strano.

Segue esattamente il **Weight range** della LoRA. Allarga l'intervallo nel modulo della LoRA (la ⓘ sulla sua riga lo apre).

I render economici sembrano incompiuti solo con un modello.

Il suo valore per le bozze è troppo basso per lui. Alza il campo **Draft** nella sua sezione Tune, oppure la riga del suo modello base in Render Steps.

CAPITOLO 05

Porta i tuoi workflow ComfyUI

Come portare in Prompting Helper un workflow che hai costruito in ComfyUI, collegarlo ai campi dell'app, e decidere quali parti girano per un'occhiata veloce e quali solo per l'immagine finale.

01 Prepara il workflow in ComfyUI 65
02 Portalo nell'app 66
03 Descrivilo 66
04 Collegalo: Nodes & Bindings 67
05 Rendi attivabili le fasi 68
06 Decidi cosa gira e quando: la matrice Modes 70
07 Setting presets: insiemi di valori con un nome 70
08 L'immagine di ogni fase 71
09 Quanti step usa un'occhiata veloce 72
10 Condividi ciò che serve: Resources 72
11 Fatti aiutare dall'AI (facoltativo) 72
12 Risoluzione dei problemi 73

A cosa serve

L'app include workflow già pronti, e per la maggior parte delle immagini bastano. Quando vuoi una pipeline **tua**, per esempio un passaggio hires, un upscale con modello o una correzione del viso, la costruisci in ComfyUI e la porti qui. Da quel momento l'app compila per te il prompt, il checkpoint, il seed e le dimensioni a ogni render, e il workflow compare nel selettore **Workflow** sotto **05 Machine** nel Prompt Builder.

> **Le pipeline già pronte arrivano configurate**
>
> Oltre ai piccoli starter **Character Preview**, l'app include pipeline **Core** per Illustrious, Anima e Krea 2: hires fix, upscale con modello, detailer per viso e mani e una pulizia con SeedVR2, con le fasi già segnate così che Draft e Quality restino veloci e i passaggi costosi girino a Final, e con dei **setting presets** (sezione 7) che dicono quando prendere quale. Sulle loro schede sono contrassegnate **Core**; puoi usarle così come sono oppure copiarne una come punto di partenza per la tua. Ogni pacchetto di nodi e file di modello di cui hanno bisogno, oltre al tuo checkpoint e alle LoRA, arriva con la configurazione in un clic in `Settings → Rendering` (vedi il capitolo Getting Started).

Quale pipeline Core è quale

Una pipeline Core ha come nome modello, scopo e versione: *Illustrious — Pipeline v2*, *Anima — Pipeline v1*. Una nuova generazione riceve un numero più alto accanto alla vecchia, quindi il numero più alto è quella attuale; le fasi che esegue sono nella descrizione sotto il nome.

Pipeline	Quando prenderla
Krea 2 — Landscape / Abstract v1	Scene senza persone: upscale, poi un leggero passaggio di dettaglio sull'intera immagine. Il suo prompt di upscale è sempre il testo della scena.
Krea 2 — Characters v2	Figure: un upscale delicato che conserva l'espressione, un passaggio sul viso e uno sugli occhi a Final. Il passaggio sulle mani è spento finché non l'hai provato.
Anima — Pipeline v1, **Illustrious — Pipeline v2**	Le pipeline complete dei loro modelli, con detailer per viso e mani; Illustrious ridisegna anche gli occhi a Final.
… · Comfy Cloud	La stessa pipeline per ComfyUI Cloud, che non installa custom node e ha un suo elenco di modelli: ciò che manca su Cloud viene tolto o sostituito. Sul tuo ComfyUI o su uno a noleggio usa quella semplice.
SeedVR2 — Enlarge v1	Un modo gratuito e locale di arrivare al 4K per la pagina Enlarge: l'immagine viene ingrandita, poi SeedVR2 ridisegna nitida la struttura fine senza inventare nulla.

La fase di pulizia **SeedVR2** nelle pipeline Core è spenta a ogni gradino finché i suoi modelli non sono installati; un modello mancante farebbe fallire l'intero render. Attivala nella matrice Modes quando la configurazione li ha scaricati.

Configurare un workflow tuo avviene in quattro passi. L'app li tiene traccia su ogni scheda di workflow:

Il pulsante della scheda indica sempre il passo successivo: "Fix the JSON", "Describe it", "Bind panel fields", "Run it once".

Cosa ti serve

ComfyUI installato e collegato (vedi il capitolo *Getting Started*). Alcuni passi parlano direttamente con ComfyUI: convertire un normale salvataggio di ComfyUI e **Check workflow** funzionano solo mentre ComfyUI è in esecuzione. I pulsanti AI (**Build with AI**, **Ask AI**, **Extend with AI**, **Describe**) compaiono solo quando in **Settings → AI** è impostata la chiave di un provider AI.

CAPITOLO 05 · SEZIONE 01

Prepara il workflow in ComfyUI

Questa è l'unica parte che l'app non può fare per te, ed è quella che più tardi fa risparmiare più tempo. Prima di esportare, dai a ogni nodo che ti interessa un titolo che inizia con un breve **marcatore di fase** seguito da due punti:

```
BASE: KSampler        HR: Upscale Latent        US: Upscale Image        FD: FaceDetailer
```

Tutto ciò che sta prima dei due punti è la fase. I nodi con lo stesso marcatore diventano una sezione con un suo colore, e l'app propone di trasformare ogni fase in un interruttore (sezione 5). Il file esportato non contiene gruppi né note di ComfyUI, quindi i titoli sono l'unica struttura che sopravvive.

Un marcatore deve...	Esempio
finire al primo segno di due punti	`US2: Upscale` → fase `US2`
avere al massimo 12 caratteri, senza spazi	`Second pass: …` non è un marcatore
essere TUTTO MAIUSCOLO / cifre, oppure avere al massimo 4 caratteri	`HIRES`, `FD`, `Face`

Un titolo che non segue queste regole funziona lo stesso; semplicemente non viene raggruppato. Vale la pena farlo anche prima di esportare: imposta i valori che vuoi come predefiniti ed elimina i nodi che non usi.

Esporta in formato API

In ComfyUI usa **Workflow → Export (API)**. Il salvataggio normale è un file diverso (con le posizioni dei nodi). L'app può convertirlo, ma solo mentre ComfyUI è in esecuzione.

CAPITOLO 05 · SEZIONE 02

Portalo nell'app

1. Apri **Workflows** nella barra laterale e clicca **New Workflow**.
2. Nella scheda **Workflow**, accanto a **Workflow JSON**, clicca **Load file** e scegli il file esportato. Oppure copia il testo del file e clicca **Paste**.
3. Se per sbaglio hai scelto un normale salvataggio di ComfyUI, sotto il JSON compare una nota gialla: *"This is a ComfyUI editor graph … not the API format."* Clicca **Convert to API format**. Per questo ComfyUI deve essere in esecuzione.

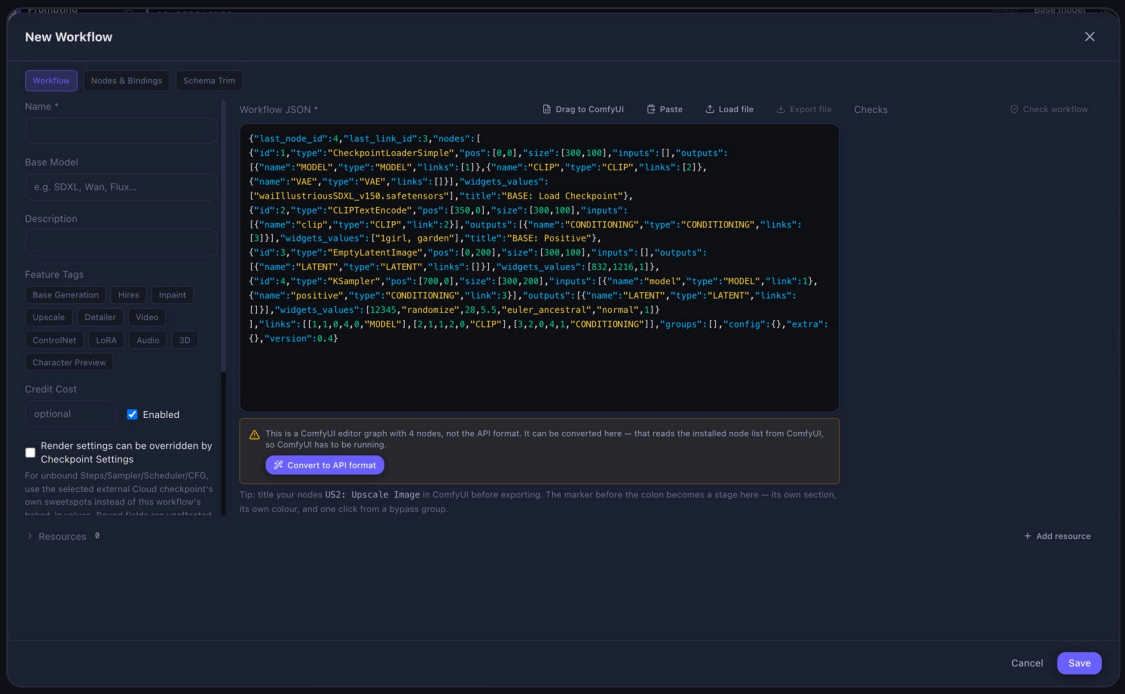

È stato caricato un normale salvataggio di ComfyUI. L'app lo riconosce e propone di convertirlo.

> **Non usare Tools → Import per i file di ComfyUI**
>
> Le voci **Import** nel menu **Tools** della Workflow Library ("Import from a JSON file…", "Paste JSON…") leggono file esportati da *questa app*, per spostare workflow tra computer. Un file di ComfyUI lì viene rifiutato con "Not a valid workflow export file". I file di ComfyUI passano sempre da **New Workflow**.

CAPITOLO 05 · SEZIONE 03

Descrivilo

La colonna sinistra della scheda **Workflow** dice che cos'è questo workflow. Un workflow conta come descritto quando ha un **Name**, un **Base Model** e almeno un **Feature Tag**.

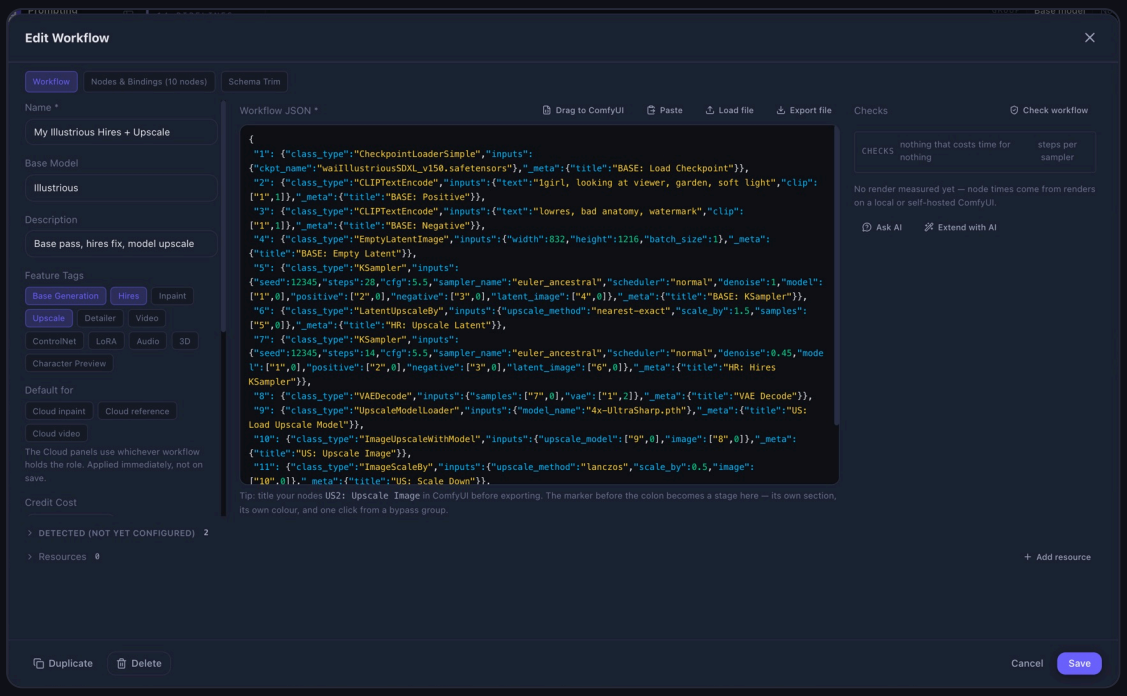

La scheda **Workflow**: la descrizione a sinistra, il JSON al centro, **Checks** e i pulsanti AI a destra, **Resources** in basso.

- **Name** e **Description**: quello che vedrai sulla scheda e nei selettori.
- **Base Model**: la famiglia di modelli per cui è fatto, per esempio *Illustrious*. La libreria raggruppa le sue schede in base a questo, e il selettore dei checkpoint lo usa come filtro di partenza.
- **Feature Tags**: Base Generation, Hires, Inpaint, Upscale, Detailer, Video, ControlNet, LoRA, Audio, 3D, Character Preview. Ti permettono di filtrare la libreria.
- **Enabled**: solo i workflow abilitati compaiono nel selettore Workflow del Builder.
- **Uses Custom Nodes**: spuntalo se il workflow ha bisogno di pacchetti di nodi aggiuntivi per ComfyUI. ComfyUI Cloud non può installare custom node, quindi il pannello di render avvisa quando un workflow del genere viene scelto per il Cloud.
- **Default for** (dopo il primo salvataggio): rende questo il workflow che i pannelli di ComfyUI Cloud usano per *Cloud inpaint*, *Cloud reference* o *Cloud video*. Ogni ruolo può averlo un solo workflow, e la modifica vale subito.
- **Notes**: mostrate sopra i riquadri dei nodi nel pannello di render ed esportate con il workflow. È il posto per scrivere «cosa impostare» per chi lo riceve da te.

Clicca **Check workflow** nella colonna destra per verificare l'intero workflow contro il tuo ComfyUI in esecuzione: nodi installati, input, collegamenti e file di modello. Ogni problema elencato rimanda al nodo nel JSON.

CAPITOLO 05 · SEZIONE 04

Collegalo: Nodes & Bindings

Un **binding** (collegamento) dice all'app quale input di quale nodo compilare. Per esempio, il campo **Seed** va nel `seed` del KSampler. Senza binding l'app non può mettere il tuo prompt nel workflow; la scheda allora dice *"no render target"*.

1. Apri la scheda **Nodes & Bindings**.
2. Clicca **Guess**. L'app trova i nodi standard e li collega. Sono il loader del checkpoint, il prompt positivo e negativo, il sampler (seed, steps, CFG, sampler, scheduler), l'empty latent (larghezza, altezza, batch) e i loader di immagini. Un nodo di prompt il cui titolo contiene "neg" diventa il prompt negativo.
3. Scorri le schede dei nodi. Ogni input ha un menu a destra. **— not used —** mantiene il valore del file. Un **Panel field** (Checkpoint, Positive Prompt, Seed, Steps, CFG / Guidance, Width, Reference Image, Region masks ...) lascia che sia l'app a compilarlo. **Custom field** mette un tuo controllo nel pannello di render.
4. Per aggiungere un nodo che non è ancora gestito, sceglilo sotto **Add nodes** in basso. **Suggested** mostra quelli che vale la pena guardare, e **Review** te li fa passare uno alla volta.
5. Clicca **Save**.

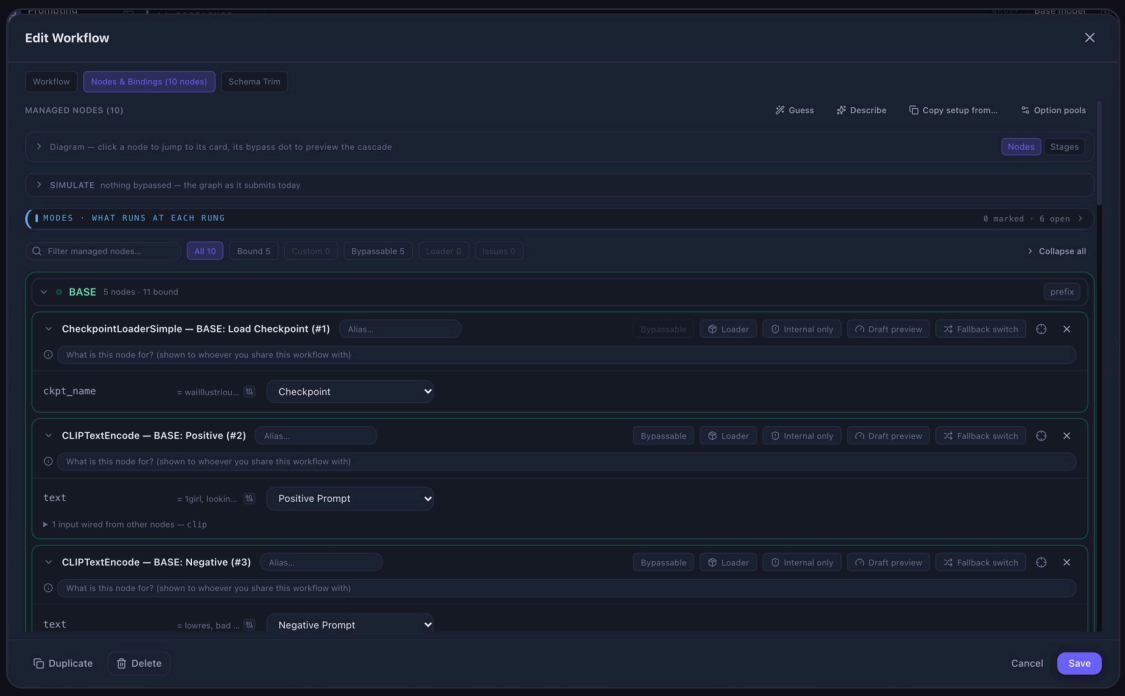

Dopo **Guess**: seed, steps, CFG, sampler e scheduler del sampler base sono collegati ai campi dell'app. Sotto c'è la fase **HR**, già un gruppo di bypass (sezione 5).

Altri pulsanti in cima alla scheda: **Copy setup from...** copia i binding di un workflow simile che hai già configurato. **Describe** chiede all'AI a cosa serve ogni nodo (serve una chiave AI). Gli **Option pools** sono elenchi di scelte condivisi, come un gruppo di sampler, che più workflow possono usare.

CAPITOLO 05 · SEZIONE 05

Rendi attivabili le fasi

Un **bypass** spegne un nodo per un render. ComfyUI allora ci passa intorno. È così che un solo workflow può fare sia un'occhiata veloce sia un render completo con hires e upscale.

Se i titoli dei tuoi nodi hanno marcatori di fase, la scheda ti accoglie con *"This workflow names N stages in its node titles"*. Clicca **Add all** (o una singola fase) e ogni fase diventa un **gruppo di bypass**: un solo interruttore per tutti i suoi nodi. L'app capisce da sola cosa passa oltre un nodo spento. Se non ci riesce, un piccolo **?** segna i nodi dove devi sceglierlo tu sotto **Wiring**.

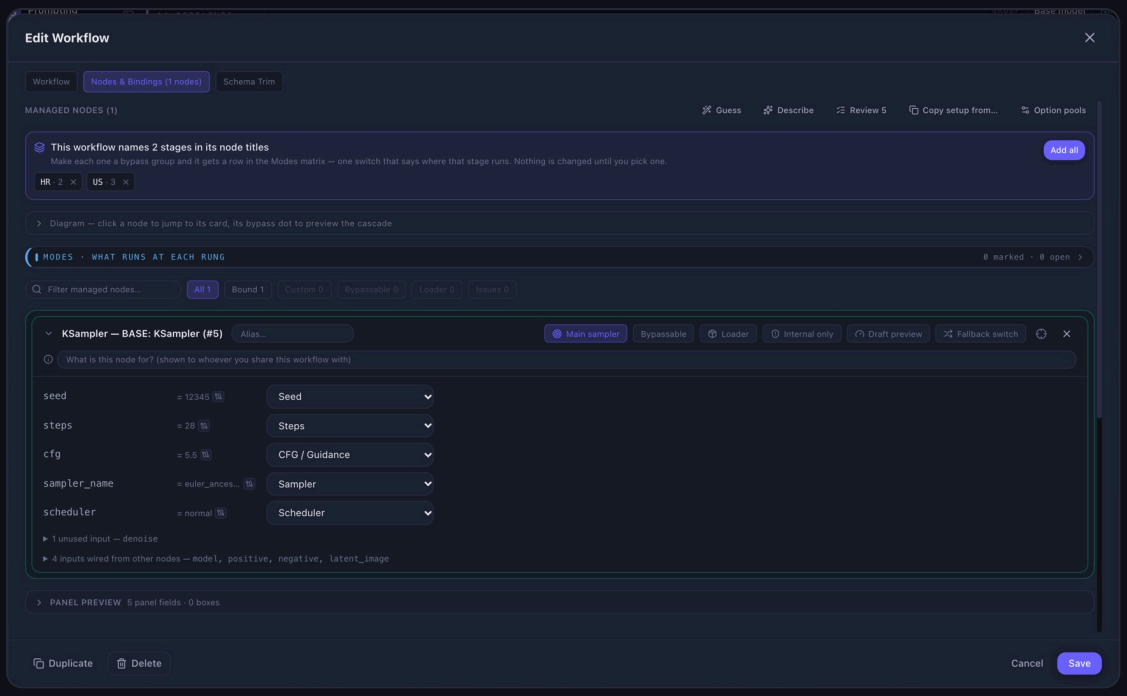

I marcatori di fase **BASE**, **HR** e **US** presi dai titoli dei nodi. L'app propone di trasformare HR e US in interruttori.

Puoi farlo anche a mano. Su una qualsiasi scheda di nodo, clicca **Bypassable**, poi scegli un **Group**. Un gruppo decide come si comportano i suoi interruttori:

- **Linked — one switch for all**: l'intera fase si accende o si spegne insieme. È la scelta abituale.
- **One always active** / **At most one active**: per le alternative, per esempio due upscaler diversi.
- **Master switch — members stay individual**: un interruttore spegne tutto, ma ogni membro mantiene il suo interruttore finché è acceso.
- **Label only (no shared logic)**: raggruppa i nodi solo visivamente.

Bypassed by default fa partire l'interruttore spento. **Pin (shown collapsed and on the phone)** lo mette nella riga compatta del pannello di render e nel client per il telefono.

Il diagramma del grafo

Sopra le schede dei nodi, il **Diagram** disegna il workflow come un grafo, colorato per fase. Clicca un nodo per saltare alla sua scheda, oppure il suo puntino di bypass per vedere in anteprima cosa succederebbe spegnendolo. Puoi **trascinare** i nodi dove si leggono meglio; **Tidy** dispone il grafo con meno incroci (i loader accanto a chi li legge), e **Reset layout** rimette ogni nodo al suo posto e disattiva Tidy. Entrambi vengono ricordati. Trascina il bordo inferiore del diagramma per renderlo più alto.

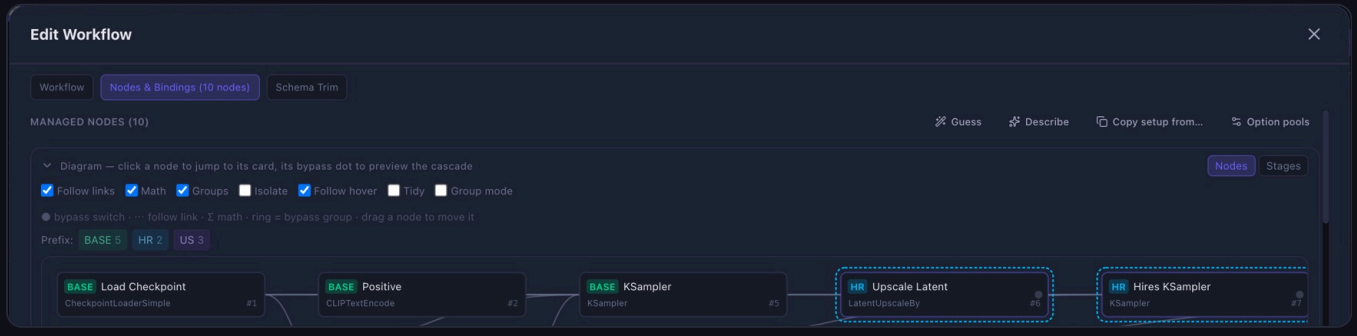

Il diagramma sopra le schede dei nodi, colorato per fase: BASE, HR, US.

CAPITOLO 05 · SEZIONE 06

Decidi cosa gira e quando: la matrice Modes

Il Prompt Builder fa i render a tre livelli: **Draft** (un'occhiata veloce), **Quality** (il numero di step dello sweet spot del modello, per confrontare) e **Final** (l'immagine che viene salvata). Il pannello **Modes · what runs at each rung** nella scheda Nodes & Bindings decide, per ogni fase, in quali di questi livelli viene saltata.

> **La regola: tutto gira, a meno che tu non lo segni**
>
> Ogni riga è un gruppo di bypass, con i suoi nodi ripiegati sotto. Una cella vuota (·) significa «gira qui». Clicca una cella per segnarla **OFF**. Un nodo membro segue il suo gruppo; la sua cella mostra **(OFF)**. Clicca la cella di un membro per deciderlo tu.

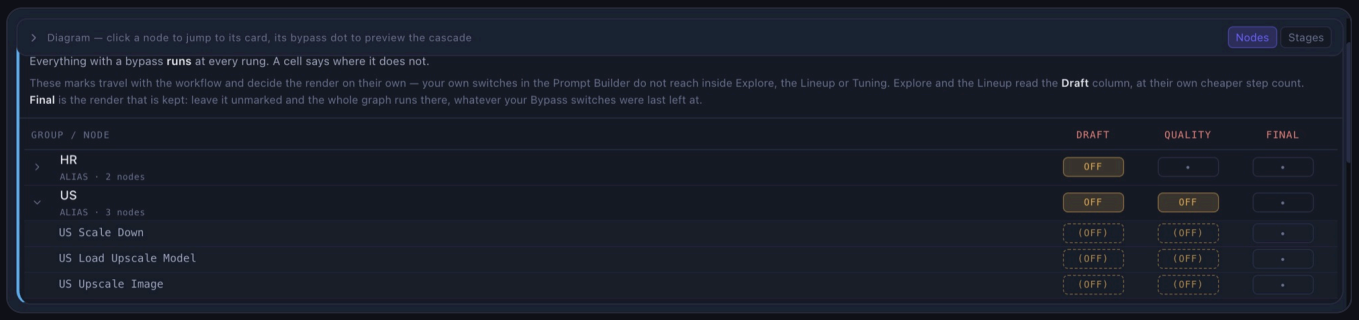

Una configurazione tipica: il passaggio hires (**HR**) viene saltato in Draft, e l'upscale (**US**) in Draft e Quality. A **Final** gira tutto.

- Questi segni viaggiano con il workflow. Explore e la Lineup leggono la colonna **Draft**.
- Gli interruttori di bypass del Builder non arrivano dentro Explore, la Lineup o Tuning; lì decidono i segni.
- Lascia **Final** senza segni e l'intero grafo gira per l'immagine che viene salvata. Segna una fase come spenta a Final quando per ora non deve mai girare, per esempio un passaggio che non hai ancora provato con questo modello.
- I segni indicano ogni nodo attivabile a ogni gradino, quindi gli interruttori di bypass del Builder non decidono nulla a Draft, Quality o Final. Quando vuoi che decidano i tuoi interruttori, fai il render al quarto gradino, **Custom**: Final, con gli interruttori di bypass del Builder al posto della matrice.
- Un workflow che nessuno ha segnato fa girare tutto il suo grafo ovunque, solo con meno step per un Draft. Quindi un'occhiata economica è davvero economica solo quando segni le fasi costose.

CAPITOLO 05 · SEZIONE 07

Setting presets: insiemi di valori con un nome

Un workflow può portare con sé dei **setting presets**: insiemi con un nome di valori per i suoi campi del pannello, come "Landscape, more detail" o "Painted / illustration". Nel Builder stanno in cima a `05 Machine → Bypass & parameters`. Scegline uno e i valori di denoise, i modelli e i fattori che indica vengono impostati per questo job; i campi restano modificabili, e la barra dice quando da allora hai cambiato qualcosa.

- I pulsanti accanto al menu **aggiornano** il preset scelto con i valori attuali, lo **salvano come nuovo**, o lo **eliminano**. I preset vengono scritti nel workflow, quindi un'esportazione li porta con sé.
- I preset contengono solo valori: numeri, menu di scelta e interruttori. Mai testo del prompt (un prompt è per immagine) e mai quali fasi girano (quello è la matrice Modes).
- La descrizione di un preset è la sua guida: scrivi quando prendere quale. I preset delle pipeline Core sono scritti così.
- Un preset imposta **solo ciò che nomina**, quindi i preset si possono sovrapporre. La pipeline Anima ne ha di due tipi: preset d'immagine (modelli, upscale, tutto) e preset **Shot** (*Shot — close-up / portrait*, *Shot — full body / small face*, *Shot — several figures*) che impostano solo i passaggi su viso e mani. Scegli prima un preset d'immagine, poi un preset Shot sopra. Update scrive solo i campi che il preset scelto nomina già.
- Gli stessi preset si possono cambiare nell'intestazione del Builder, nel menu **Settings...** accanto al workflow.

Campi che l'app compila per te

- **Il prompt di upscale.** Un passaggio di upscale o di dettaglio riceve un suo breve testo, scelto in base al cast: con una figura visibile un testo su pelle e occhi, senza un testo su bordi e texture (un workflow fatto per le scene manda sempre il testo della scena). Il campo mostra il testo che viene inviato, perché è stato scelto e quali nodi lo ricevono. Modificalo e diventa tuo (*Your text — sent as written*); **Let the app choose** restituisce la scelta all'app.
- **Modello di upscale.** Nelle pipeline Core il modello di ogni fase di upscale è un menu su un unico elenco condiviso, così scegli in base allo scopo. **None — lanczos only, invents nothing** ingrandisce dello stesso fattore senza modello.

CAPITOLO 05 · SEZIONE 08

L'immagine di ogni fase

Le pipeline Core mostrano un'immagine dopo ogni fase che cambia l'immagine intera: ogni upscale, il passaggio sul viso, l'immagine passata a SeedVR2 e quella prima della correzione colore. Compaiono con il render nelle anteprime del Builder; nel lightbox, i pulsanti delle fasi sotto l'immagine le percorrono. Una fase spenta non mostra nessuna immagine sotto il suo nome. Per fare lo stesso nel tuo workflow, aggiungi un nodo `PreviewImage` dopo la fase; il suo titolo è il nome con cui la fase viene mostrata e salvata. Mettilo nel gruppo di bypass della fase, così una fase spenta non mostra nessuna immagine.

- **Keep as final** (nel lightbox, su un'immagine di fase di un render salvato): scrive quella fase sopra il file del render, per esempio l'immagine prima di SeedVR2 quando la pulizia è andata troppo oltre. Il finale precedente viene conservato accanto come `…_final_….png`. Un render non salvato non ha un file da sostituire, e il pulsante lo dice.
- **Stage pictures** nelle impostazioni di output (**Jobs → Output**, spento per impostazione predefinita) salva ogni fase di un render salvato accanto a esso come `<render>_stage01-base_….png` e così via, così il Crosspost Helper impila l'intera pipeline.

CAPITOLO 05 · SEZIONE 09

Quanti step usa un'occhiata veloce

Il numero di step per i render economici si imposta una volta per tutta l'app in Settings → **Rendering** → **Render Steps**. Ogni numero è un **tetto**, mai un aumento: un workflow che gira già con meno step mantiene il suo valore. Un campo vuoto significa nessun tetto.

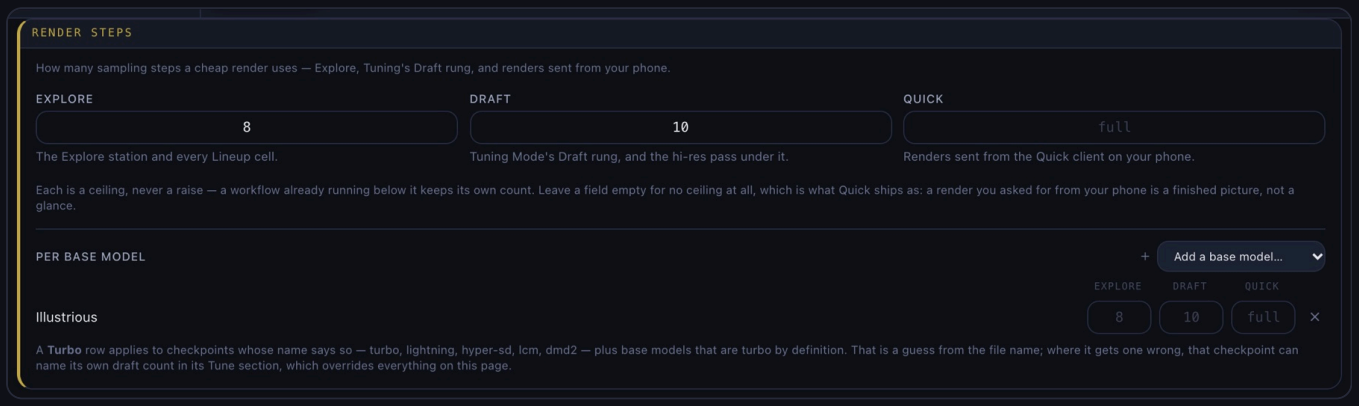

Explore copre la stazione Explore e ogni cella della Lineup, **Draft** copre il gradino Draft di Tuning (e il suo passaggio hires), e **Quick** copre i render inviati dal tuo telefono. Sotto **Per base model** puoi aggiungere eccezioni, qui una riga per Illustrious.

Una riga **Turbo** (per esempio "SDXL · Turbo") vale per i checkpoint il cui nome di file lo dice: turbo, lightning, hyper-sd, lcm, dmd2. Se per un checkpoint questa supposizione è sbagliata, dai a quel checkpoint un suo numero di step per le bozze nella sua sezione Tune nella Model Library. Quel valore ha la precedenza su questa pagina.

CAPITOLO 05 · SEZIONE 10

Condividi ciò che serve: Resources

In fondo alla scheda **Workflow**, **Resources** elenca i file di modello e i pacchetti di custom node di cui il workflow ha bisogno, ognuno con un link. Clicca Add resource per aggiungerne uno. Chi riceve il workflow da te può scaricare da lì ogni file direttamente nella cartella dei modelli giusta. I filtri **Has downloads** e **Uses custom nodes** della libreria trovano rapidamente questi workflow.

Per condividere un workflow, usa **Tools → Export** nella Workflow Library. Il file conserva binding, interruttori, segni e note, e l'altra persona lo importa con **Tools → Import**.

CAPITOLO 05 · SEZIONE 11

Fatti aiutare dall'AI (facoltativo)

Con la chiave di un provider AI impostata in **Settings → AI**, ottieni questi pulsanti in più:

- Build with AI in cima alla libreria: descrivi a parole un workflow e l'AI ne costruisce uno.

- **Ask AI** nella colonna Checks: chiedi perché un workflow è lento o cosa fa una fase.
- **Extend with AI** : descrivi una modifica e l'AI te la propone. Viene salvata come nuovo workflow, così il tuo originale resta intatto.

Tratta i workflow costruiti dall'AI come qualsiasi importazione: esegui **Check workflow** e un render di prova prima di farci affidamento.

CAPITOLO 05 · SEZIONE 12

Risoluzione dei problemi

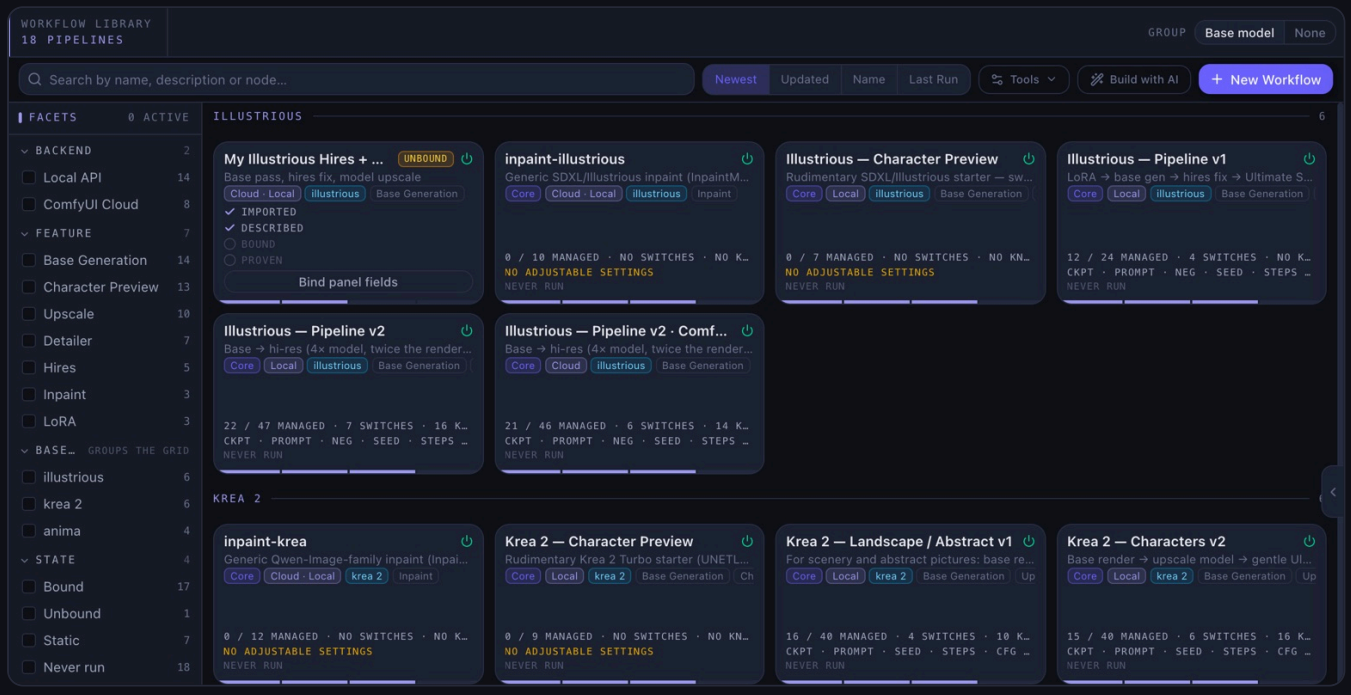

La Workflow Library. Una scheda non ancora completa elenca i suoi passi di configurazione e indica il successivo, qui **Bind panel fields**. Accanto ci sono le pipeline Core con le loro versioni e i loro gemelli per Comfy Cloud.

"Not a valid workflow export file".
Hai usato **Tools → Import** con un file di ComfyUI. Usa invece **New Workflow → Load file** (passo 2).

Il mio workflow non compare nel selettore Workflow del Builder.
Controlla che sia **Enabled** e di aver cliccato **Save**. Il selettore elenca solo i workflow abilitati che possono girare sul servizio selezionato.

Il render ignora il mio prompt o il mio checkpoint.
Il campo non è collegato. Apri **Nodes & Bindings**, clicca **Guess**, e controlla che gli input del prompt e del checkpoint puntino a **Positive Prompt** e **Checkpoint**.

"Value not in list" o un nodo mancante durante il render.
A ComfyUI manca un file di modello o un custom node. Esegui **Check workflow**; ti dice qual è il nodo. Installa ciò che manca, riavvia ComfyUI e controlla di nuovo.

Un render Draft dura quanto un Final.
Nella matrice Modes non è segnato niente, quindi gira tutto il grafo. Segna come **OFF** le fasi hires, upscale e detailer nella colonna Draft (sezione 6).

I marcatori di fase non vengono riconosciuti.
Controlla le regole del passo 1: primo segno di due punti, al massimo 12 caratteri, niente spazi, e TUTTO MAIUSCOLO oppure al massimo 4 caratteri. Poi esporta di nuovo da ComfyUI.

CAPITOLO 06

Example Images, letture e recast

Conserva le immagini che ti piacciono, lascia che l'AI legga un'immagine e ne ricavi un prompt per ogni base model con cui lavori, decidi una sola volta quali persone e quali luoghi diventano segnaposto, e lascia che i tuoi personaggi li riempiano nel Prompt Builder.

— A cosa serve 76
01 Raccogliere immagini 76
02 Lavorare su molte alla volta 78
03 La finestra dell'immagine 79
04 Leggere un'immagine per i tuoi modelli 79
05 Dove va il dettaglio 81
06 Una scheda per modello 81
07 La pagina 83
08 Casting: deciso una volta per tutti i modelli 84
09 Scene only 86
10 Più persone 87
11 Prendere da un'altra immagine 88
12 Rewrite: prompt più liberi 88
13 Il prompt originale dell'immagine 89
14 Inviarla avanti 90
15 Nel Prompt Builder 91
16 Il Crosspost Helper 92
17 Consigli 93
18 Risoluzione dei problemi 93

A cosa serve

Trovi un'immagine che ami: la posa, la luce, la stanza, l'atmosfera. Il suo prompt però descrive qualcun altro: i capelli, gli occhi e i vestiti di quella persona. Example Images è la libreria dove conservi immagini così, insieme ai loro prompt. Fa tre cose per te:

- **Conservare e ritrovare.** Ogni immagine con il suo prompt, il modello, i LoRA, una valutazione, una categoria, uno scopo e dei tag.
- **Capire.** Il prompt si può mostrare in base a chi descrive o diviso in gruppi, così vedi quali parole fanno cosa.
- **Riutilizzare.** L'AI legge l'immagine e ne ricava un prompt per ogni base model che scegli, ciascuno nel suo dialetto, e le persone e il luogo diventano segnaposto. Nel Prompt Builder li riempiono i tuoi personaggi.

La scena resta. Chi ci sta dentro lo decidi nel Builder.

Cosa serve per cosa

- Raccogliere, sfogliare, valutare, le viste, aggiungere il prompt di un modello senza lettura e l'invio al Builder funzionano senza alcuna configurazione.
- Gli strumenti AI (leggere un'immagine, Scene only, Take from another picture, togliere l'identità presa in prestito, Simplify pose & position, Outfit & style, riscrivere come tag) richiedono una chiave di un provider AI in **Settings → AI**. Senza chiave i loro pulsanti non compaiono, e la domanda iniziale lo dice. Per leggere un'immagine serve anche un provider in grado di vedere le immagini.
- L'importazione tramite link CivitAI funziona senza chiave per la maggior parte delle immagini. Quando CivitAI nasconde i dati di generazione di un'immagine (in particolare le immagini NSFW), aggiungi una chiave API di CivitAI in **Settings → CivitAI Integration**.
- Le funzioni del Crosspost Helper richiedono che quell'app sia avviata e associata a questa.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 01

Raccogliere immagini

Apri **Example Images** nella barra laterale. Ci sono quattro modi per aggiungere un'immagine:

- **Trascina e rilascia** un file immagine sulla pagina.

- **Incolla** un'immagine con Ctrl+V (Cmd+V su Mac) mentre non stai scrivendo in un campo.
- **Import from file** (l'icona di caricamento). Il prompt viene letto dai metadati del file, se ne ha. Va bene anche un file senza metadati; i suoi campi partono semplicemente vuoti.
- **Import from CivitAI URL** (l'icona del link). Incolla un link civitai.com/images/... o solo il numero dell'immagine. Prompt, modello, sampler e LoRA arrivano insieme.

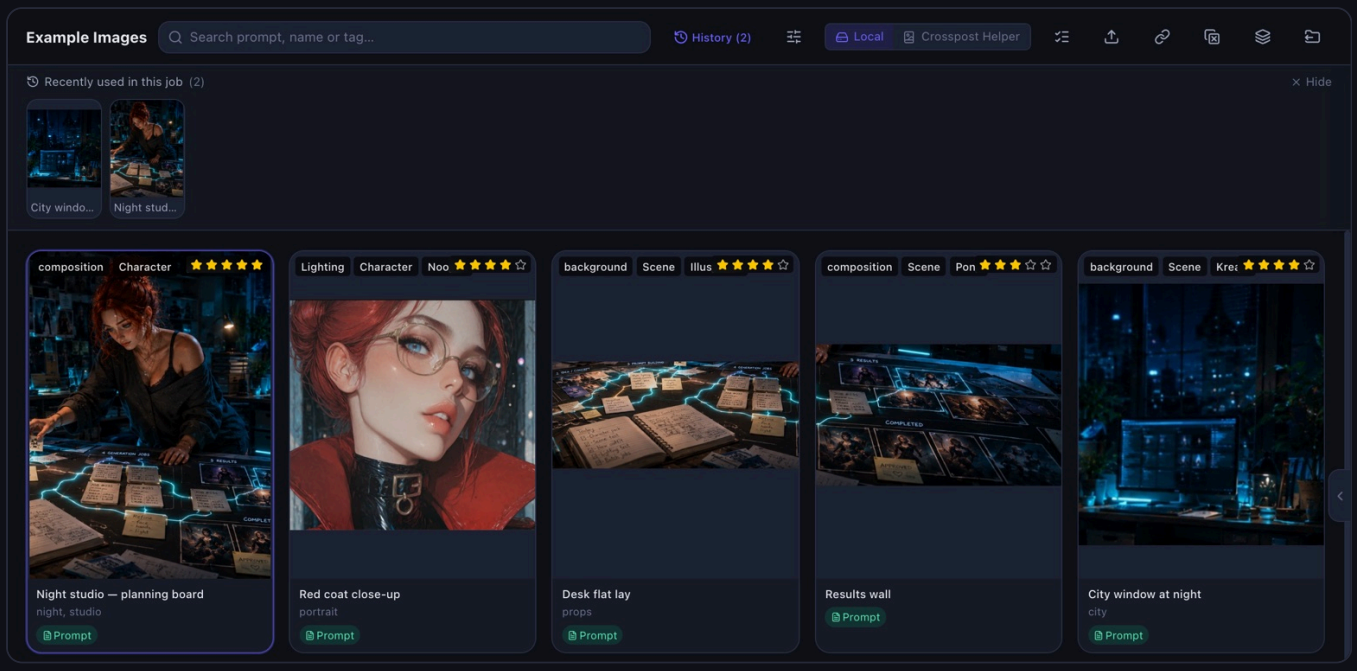

La libreria. In alto, *Recently used in this job*; ogni scheda mostra scopo, categoria, base model e le sue stelle, l'immagine intera, e se ha un prompt.

- **Valutare sulla scheda.** Clicca una stella su una scheda e la valutazione viene salvata subito; clicca di nuovo la stessa stella per ritirarla.
- **Prompt** sotto il nome dice se l'immagine ha un prompt da prendere, e i chip dei modelli accanto nominano i base model per cui ha già un prompt.
- **To references** compare sopra l'immagine quando ci passi sopra: l'immagine va nella Reference library e viene selezionata, senza aprirla.
- **History** nell'intestazione apre *Recently used in this job*: le ultime 20 immagini da cui questo job ha preso un prompt o un riferimento. Cliccane una per aprirla, **Hide** per richiudere la striscia. Ogni job ha la sua cronologia, e la sua pagina, ricerca e i suoi filtri.

Il campo di ricerca trova un prompt, un nome o un tag. **Filters** restringe la griglia per categoria, scopo, valutazione, base model con cui è stata fatta l'immagine e **People** (quante persone descrive il prompt). **Content** (Any, SFW, Suggestive, NSFW) funziona sulla libreria del Crosspost Helper, il cui tagger ha valutato ogni immagine; la libreria locale non ha questa valutazione, e il controllo lo dice. **Clear filters** li azzera tutti. La griglia mostra 60 immagini per pagina.

Il selettore **Local** / **Crosspost Helper** sceglie quale libreria stai guardando. Local è quella di questa app. La seconda è la Reference Library del Crosspost Helper, letta tramite il bridge; vedi la sezione 16.

La barra degli strumenti, da sinistra a destra

- **Select** (l'elenco con le spunte): attiva la modalità di selezione, vedi la sezione 2.
- **Import from file** e **Import from CivitAI URL**.
- **Look for duplicate images**: mostra un numero quando la stessa immagine è arrivata due volte, e rimuove le copie in più.
- **Scratchpad**: raccoglie i singoli tag su cui clicchi nelle immagini, per salvarli più tardi come gruppo.
- **Export all as Prompting Helper bundle**: un unico file con ogni immagine e i suoi dati.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 02

Lavorare su molte alla volta

Clicca **Select** nella barra degli strumenti e spunta le immagini. Una barra in basso offre tre cose:

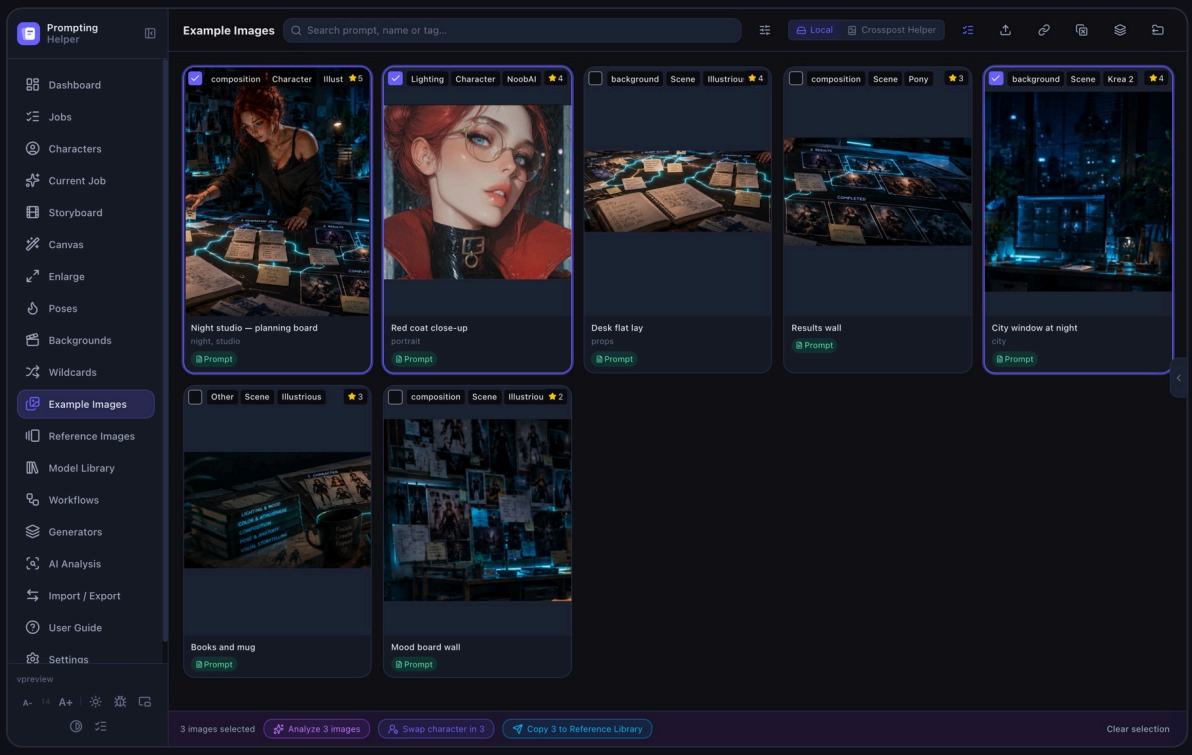

Tre immagini selezionate. La barra: Analyze, Swap character, Copy to Reference Library e, a destra, Clear selection.

- **Analyze N images**: l'AI guarda cosa hanno in comune i prompt; è così che scopri perché un gruppo di immagini funziona.
- **Swap character in N**: sostituisce i tag del personaggio in ogni prompt selezionato e lascia il resto. Non serve l'AI.
- **Copy N to Reference Library**: copia le immagini nel Crosspost Helper; vedi la sezione 16.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 03

La finestra dell'immagine

Clicca una scheda. La finestra è un tavolo luminoso in tre parti: **l'immagine** a sinistra, **la pagina** (il prompt per un base model) al centro e, una volta letta l'immagine, **il foglio di casting** a destra. Una riga di uscite corre lungo il bordo inferiore.

- **L'intestazione.** Il nome, le stelle e, a destra, `Outfit & style`, `Copy`, `Swap character`, il menu `···` e Close.
- **La riga dei modelli** sotto il nome: `Original` (il prompt dell'immagine) e una scheda per ogni base model che ha un prompt. La sezione 6 le spiega.
- **L'immagine.** Cliccala per vederla a grandezza piena. Quando una lettura ha collocato le persone, un cerchio con un numero mostra dove si trova ciascuna. Sotto: Category, Purpose, Generated on, le stelle, i tuoi tag, la fonte, e dimensioni, modello, sampler, step, CFG e seed. La freccia in basso riduce la colonna dell'immagine, così la pagina prende la larghezza; l'app se lo ricorda per l'immagine successiva.
- **Il menu ···** contiene `To Prompt Builder`, `Delete image` e, se hai aperto la libreria dal Builder, `Append to Description`.

Un'immagine che non ha ancora il prompt di nessun modello si apre su un'unica domanda: quali modelli devono riceverne uno (sezione 4). Aperta dal Builder, la finestra si apre sul prompt per il base model su cui sta il Builder; se l'immagine non ne ha uno per quel modello, la domanda lo dice e ha quel modello già spuntato.

Outfit & style, e Copy

- **Outfit & style** legge solo ciò che indossa la persona e come è fatta l'immagine. `Read outfit` dà un nome, i capi come tag e una descrizione; `Save as outfit` lo conserva come modello del Cloth Transformer, che applichi dal Cloth Transformer di una scheda personaggio. `Read art style` dà un paragrafo per i modelli a didascalia e tag di stile per i modelli a tag; `Save as Style Block` lo conserva nella Style library, `Save & use in Builder` lo mette anche in uso.
- **Copy** copia da soli l'outfit, lo stile artistico o la luce, da incollare in un altro prompt.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 04

Leggere un'immagine per i tuoi modelli

La domanda iniziale è **Which models should get a prompt?** Ogni scheda nomina un base model e cosa legge: tag, oppure frasi con l'intervallo di parole che preferisce. Spunta tutti i modelli con cui lavori; quelli scelti l'ultima volta sono segnati *used last time*.

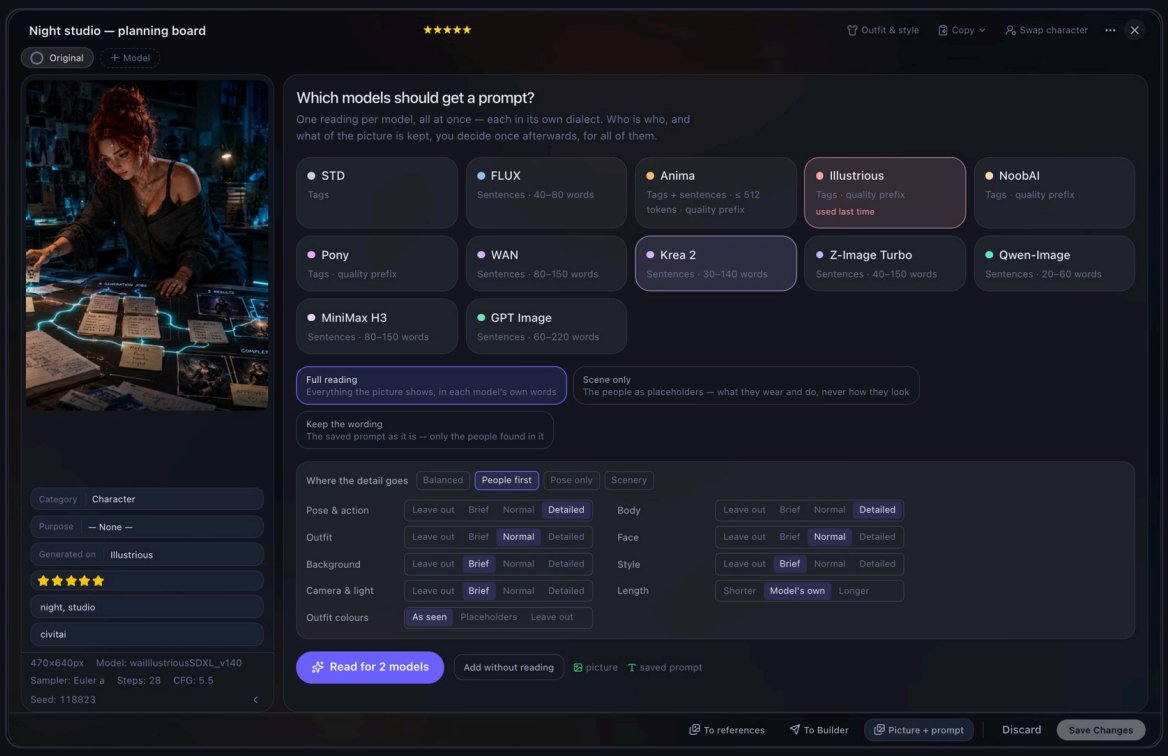

Illustrious e Krea 2 spuntati, Full reading scelto. Sotto: dove va il dettaglio, la lunghezza e i colori degli abiti. **Read for 2 models** invia una chiamata per modello, tutte insieme.

Una chiamata per modello, tutte insieme. Ogni modello riceve la sua lettura nel suo dialetto, e una che fallisce non tocca le altre. Una lettura continua anche se chiudi la finestra; arriva comunque nella sua scheda. Poi scegli come leggere:

- **Full reading**: tutto ciò che mostra l'immagine, con le parole di ciascun modello, e tutte le persone trovate.
- **Scene only**: le persone come segnaposto, cosa indossano e cosa fanno ma mai come appaiono; vedi la sezione 9.
- **Keep the wording**: il prompt salvato così com'è; vengono trovate solo le persone che contiene. Usalo quando le parole vanno bene e vuoi solo che le persone vengano riconosciute e separate.

Due fonti. L'AI vede l'immagine *e* il prompt salvato. L'immagine può aggiungere qualcosa al prompt; non toglie mai quello che sa solo il prompt. Dove i due non sono d'accordo, te lo dice invece di decidere al posto tuo. Clicca **saved prompt** per lasciare fuori il prompt e leggere solo l'immagine, utile quando il prompt è inutilizzabile (un blocco di metadati di un altro strumento).

Add without reading aggiunge i modelli spuntati con il prompt dell'immagine come testo, da modificare a mano. Il selettore all'estremità destra sceglie quale modello AI legge; accanto al modello di visione consigliato di ogni provider offre quello **più potente** dello stesso provider, per un'immagine che il solito sbaglia.

Una lettura torna **in paragrafi**: l'ambientazione, un paragrafo per persona, cosa fanno insieme, la luce, lo stile.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 05

Dove va il dettaglio

Sotto i tre modi di leggere c'è **Where the detail goes**. Decide quanta cura riceve ogni parte dell'immagine, e viene ricordato per tutte le letture successive.

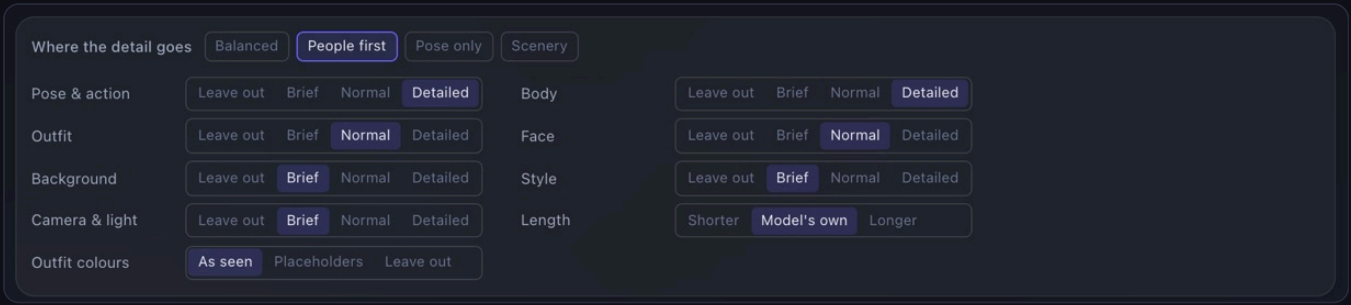

People first: posa e corpo in dettaglio, abiti e viso normali, sfondo, stile e inquadratura brevi.

- **Sette aree**: Pose & action, Body, Outfit, Face, Background, Style, Camera & light. Ognuna è **Leave out**, **Brief**, **Normal** o **Detailed**.
- **Preset**: **Balanced** (ogni parte con la stessa cura, come sono sempre state le letture), **People first**, **Pose only** (le pose e l'atto in dettaglio, il resto il più breve possibile) e **Scenery** (ambientazione, stile e luce in dettaglio, le persone in breve).
- **Length**: **Shorter** (circa il 60% di quanto chiede il modello), **Model's own**, **Longer** (circa il 140%).
- **Outfit colours**: **As seen** lascia a ogni capo il suo colore. **Placeholders** scrive ogni colore come segnaposto, per esempio `!ch1OutfitColour`, con il colore visto come valore, così puoi cambiarlo o svuotarlo nel Builder. **Leave out** non nomina nessun colore, e li sceglie il modello di immagine.

Le pose vengono sempre lette come geometria, persona per persona: su cosa poggia, verso dove è rivolta, gli arti, chi sta sopra e chi sotto, quale parte tocca quale. È ciò che un'immagine con più persone sbaglia più spesso, quindi **People first** o **Pose only** sono i preset da provare quando le pose escono confuse.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 06

Una scheda per modello

Dopo la lettura, la riga dei modelli ha una scheda per ogni modello, colorata come il modello, con il suo stato: *not read*, *reading…*, *failed*, *recast laid out*, *ready* o ✓ *rendered*.

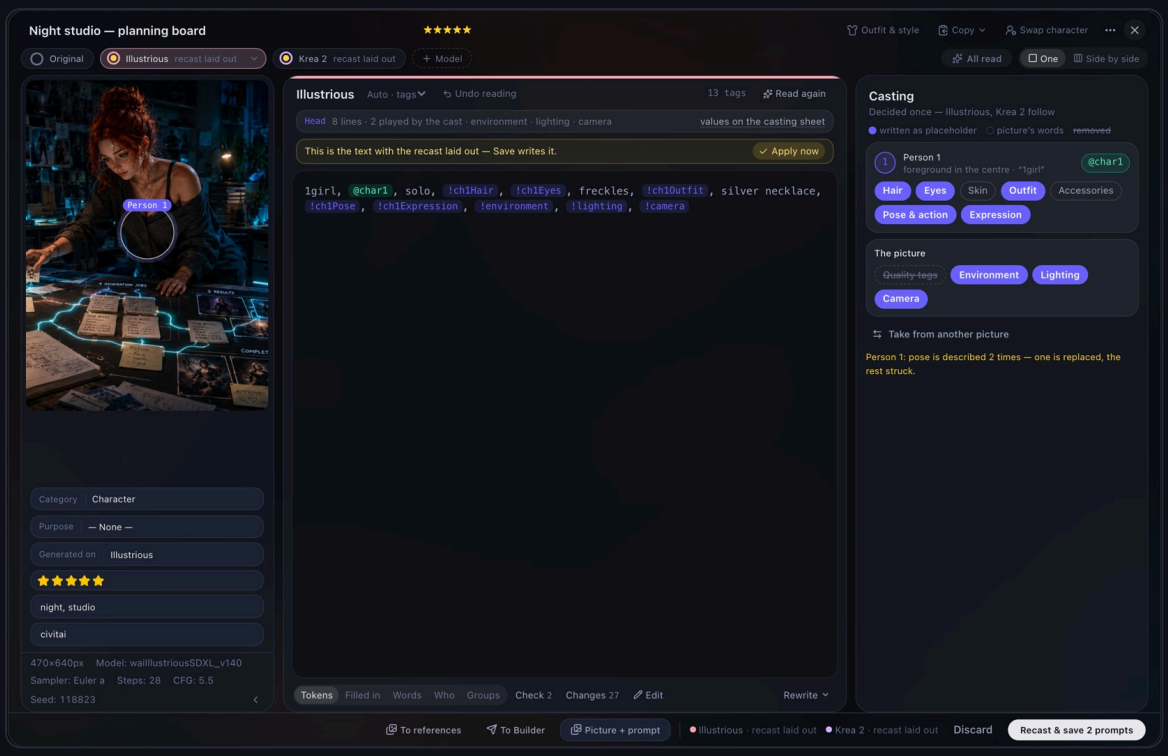

Due schede, entrambe *recast laid out*. La pagina mostra Illustrious; il foglio di casting a destra è lo stesso per entrambi i modelli. Il pulsante Save dice **Recast & save 2 prompts**.

- **+ Model** aggiunge un modello che qui non ha ancora un prompt; **Read N** a destra legge tutti i modelli aggiunti e non ancora letti.
- **La freccia su una scheda** apre il suo menu: **Rename**, **Mark as rendered — it worked** (l'ipotesi diventa un fatto, e la scheda dice ✓ *rendered*), **New version of this**, **Save a copy to the Prompt Library** e Delete. Con più versioni il menu le elenca; la prima è quella che prende il Builder.
- **One** / **Side by side** a destra: la pagina di un modello alla volta, oppure tutte le pagine una accanto all'altra. Side by side allinea i testi lunghi per paragrafo, così la persona in una colonna sta accanto alla stessa persona nella successiva.

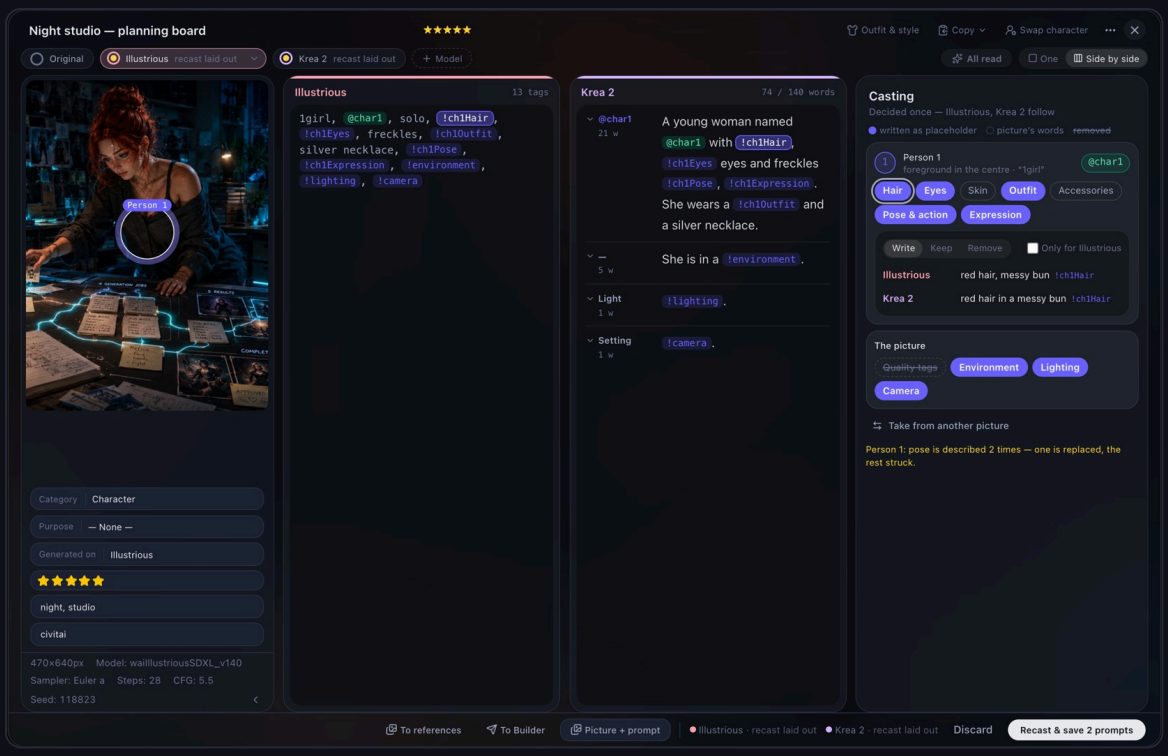

Side by side. Illustrious come tag, Krea 2 come paragrafi con etichetta, con un solo recast per entrambi.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 07

La pagina

La pagina è il prompt di un modello. La sua intestazione nomina il modello e la forma (**Auto · tags** ; passa a Sentences o Tags per la lettura successiva), offre **Undo reading** e conta il testo nell'unità del modello: tag, parole rispetto all'intervallo che chiede il modello, oppure token per Anima. Oltre l'intervallo il conteggio diventa ambra e **Fit to N** lo accorcia, tenendo ogni segnaposto o nominando quello che ha perso. **Read again** legge ancora una volta per questo modello, come modifica non salvata con Undo.

- **Head**: le righe dei segnaposto qui sono una sola riga (*8 lines · 2 played by the cast · environment · lighting · camera*); i loro valori stanno nel foglio di casting.
- **Il recast**: finché è impostato ma non scritto, una barra ambra dice *This is the text with the recast laid out — Save writes it.* **Apply now** lo scrive subito in questa pagina (salvato comunque solo con Save). Una volta scritto, la riga lo dice e offre **Recast again** .

In fondo alla pagina:

Pulsante	Cosa fa
Tokens	Il prompt come modello, con i segnaposto come pillole.
Filled in	Il prompt come lo legge il modello, con ogni segnaposto sostituito dal suo valore.
Words	I passaggi della lettura parola per parola: clicca una parola per tenerla, Shift-clic per una sequenza, assegna una frase a un'altra persona.
Who / Groups	A quale persona appartiene ogni tag; il prompt diviso in blocchi.
Check	Il Tag check: duplicati, contraddizioni, frammenti di frase spezzati, segnaposto riempiti, e i punti in cui l'immagine non concorda con il prompt.
Changes	Cosa ha cambiato questa pagina rispetto al prompt dell'immagine.
Edit	Il testo grezzo, intestazione compresa, per scriverci dentro.
Rewrite	Gli strumenti della sezione 12.

Una pagina in prosa si legge come paragrafi con etichetta (uno per persona, Light, Setting …) che si richiudono oltre l'intervallo del modello; **Open all** / **Fold all** li apre o chiude tutti.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 08

Casting: deciso una volta per tutti i modelli

Recast trasforma in segnaposto ciò che un prompt dice di una persona, e del luogo. L'immagine decide quali segnaposto esistono; il Prompt Builder decide poi chi li riempie. Il foglio **Casting** lo decide **una volta sola**, per tutti i modelli letti: il foglio dice *Decided once — Illustrious, Krea 2 follow*.

- `@char1`, `@char2` … stanno per chi occupa lo slot 1, 2 … del cast nel Builder.
- `!ch1Hair`, `!ch1Eyes`, `!ch1Outfit` … sono una riga ciascuno per un tratto di quella persona. `@cast` come valore significa «prendilo dal personaggio in quello slot»; le parole dell'immagine restano accanto come riga conservata (`# !ch1Hair: red hair, messy bun`), usata ogni volta che il personaggio non ha nulla per quel tratto.
- `!environment`, `!lighting`, `!camera` … sono i segnaposto dell'immagine stessa. Il loro valore sono le parole dell'immagine (`!environment: night, cluttered studio`), così il prompt resta uguale finché non cambi la riga nel Builder.

I capelli sono un solo segnaposto. `!ch1Hair` tiene insieme colore e acconciatura, così i capelli di un personaggio nel cast arrivano interi. I testi più vecchi con righe separate per colore e acconciatura funzionano ancora; nel Builder vengono riuniti in una sola riga Hair.

Le pillole

Ogni persona ha una scheda (numero, posizione, il token di nome) con una pillola per ogni tratto trovato dalla lettura. **The picture** ha pillole per Quality, Motif, Environment, Art style, Palette, Lighting e Camera, per quanto l'immagine li abbia; un'immagine senza persone viene letta per intero, e il suo soggetto (un animale, un'auto, un edificio) diventa una riga a sé.

- **Piena**: scritta come segnaposto. **Contorno**: restano le parole dell'immagine. **Barrata**: tolta dal prompt.
- Clicca una pillola per aprirla: **Write** , **Keep** , **Remove** (e su Quality **Per model** , che scrive invece il prefisso di qualità del modello di destinazione), con le parole di quel tratto in **tutti** i modelli una accanto all'altra. È l'unico punto in cui vedi se le letture concordano. Lì si può modificare un valore.
- **Only for <model>** decide quella riga solo per il modello aperto; gli altri mantengono la decisione condivisa.
- **Detto due volte**: quando un tratto compare in due punti, scegli quello che riceve il segnaposto; l'altro viene barrato, oppure clicca **keep** per tenerlo com'è scritto.

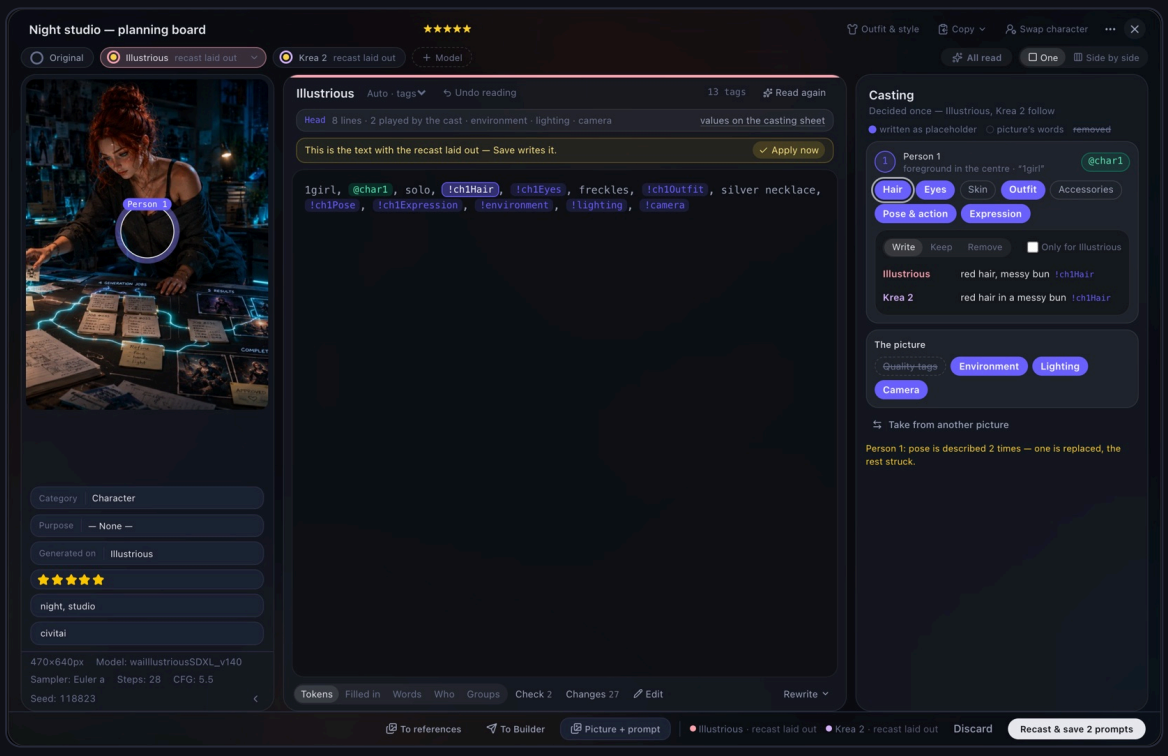

Hair aperta: Write, Keep, Remove, Only for Illustrious, e i capelli come li ha scritti la lettura di ciascun modello.

Cosa fa una riga che non tocchi

Il meno possibile. Di una persona vengono scritti come segnaposto capelli, occhi, genitali, posa, espressione, abiti e trucco; pelle, corporatura e tutto il resto mantengono le parole dell'immagine. Dell'immagine viene scritta ogni riga tranne i tag di qualità, che vengono tolti: arrivano dal checkpoint. Anche stile artistico e palette vengono scritti, così un riferimento può passare da solo il suo aspetto.

Poi **Recast & save N prompts** nella riga in basso scrive il recast nella pagina di ogni modello e salva; dice quanti ne scrive. Una volta scritta, una pagina è *ready*, e nulla resta in sospeso fino a una nuova lettura o a Recast again.

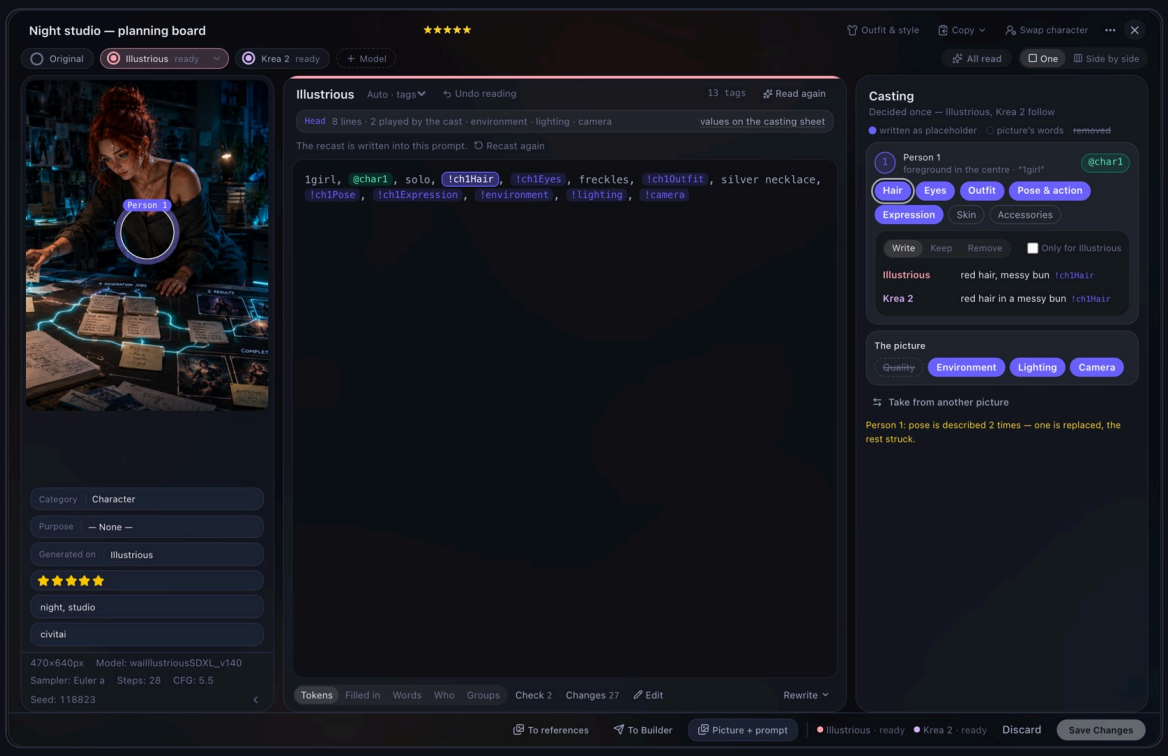

Il modello finito. Capelli, occhi, abiti, posa ed espressione sono segnaposto della persona 1; ambiente, luce e inquadratura sono dell'immagine; i tag di qualità sono spariti.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 09

Scene only

Scene only legge l'immagine scrivendo ogni persona come segnaposto e **non scrive mai un aspetto**: niente capelli, occhi, pelle o corporatura. Resta tutto ciò per cui prendi in prestito un'immagine: posa, abiti, espressione, oggetti, inquadratura, ambientazione e luce. I genitali vengono letti come segnaposto a sé (`!ch1Genitals`), così al loro posto entra l'anatomia del cast.

Accanto compaiono due controlli. **People as** decide cosa diventa una persona:

Scelta	Nel prompt	Nel Builder diventa
`@char1`	il nome	il nome del personaggio; il suo aspetto viene dal suo blocco personaggio
`!ch1Look`	la figura intera	la descrizione completa, proprio dove si trova nella scena
`!ch1Core`	l'essenziale	solo ciò che la rende riconoscibile (capelli, occhi, identità)

Keep from the picture: spunta **Outfit** o **Makeup** per tenere le parole dell'immagine al posto di un segnaposto.

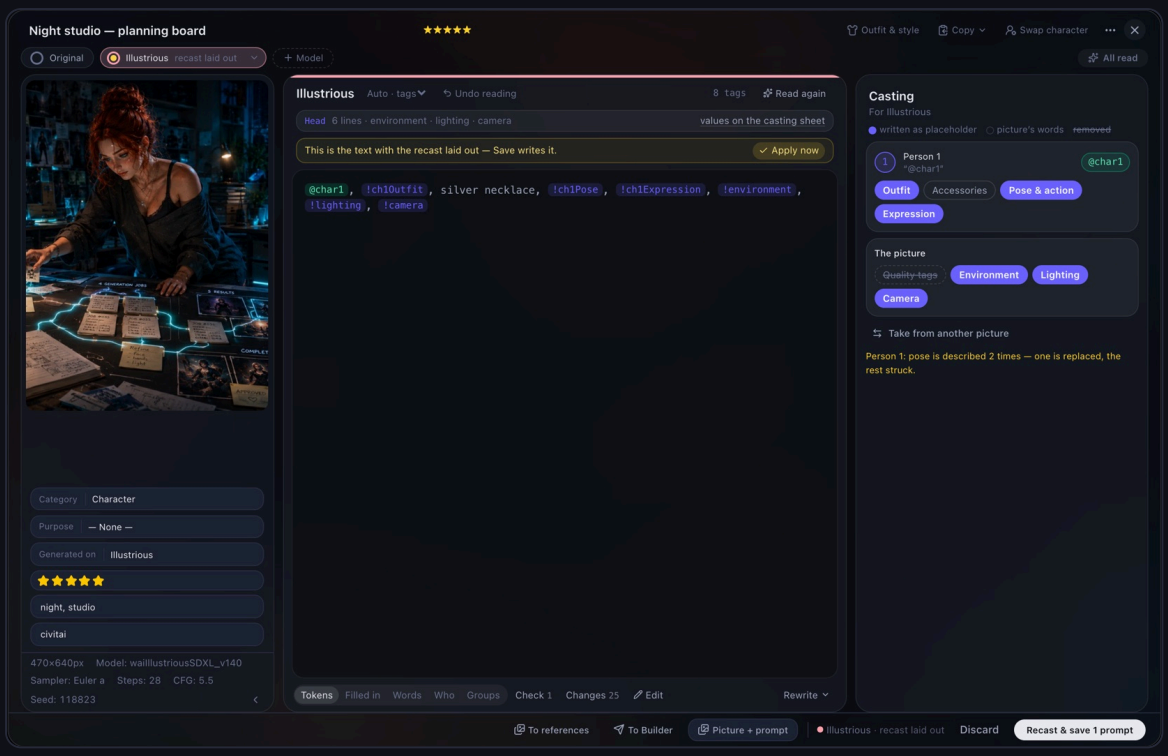

Scene only: `@char1` sta per la persona; abiti, posa, espressione e il luogo sono segnaposto, e niente descrive il suo aspetto.

Quando usare quale

Usa la lettura completa quando la persona nell'immagine deve restare riconoscibile come modello che potresti riempire con chiunque. Usa Scene only quando sai che metterai nel cast un tuo personaggio e non vuoi un aspetto preso in prestito da nessuna parte nel testo.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 10

Più persone

- Ogni persona riceve il suo numero (`@char1`, `@char2`), la sua scheda nel foglio e le sue righe.
- Tutto ciò che riguarda una persona resta nella sua parte del prompt, e ognuna viene presentata con la sua posizione («a sinistra»).
- Una frase che si riferisce a un'altra persona («sitting on the other woman's lap») diventa il token di quella persona («sitting on @char2's lap»), così la relazione regge anche con il tuo cast.
- Una persona chiamata per il suo aspetto («la donna bionda») viene chiamata invece per nome.
- Le persone vengono abbinate tra le letture dei modelli in base a posizione e colore dei capelli. Quando questo non basta, il foglio dice *Person order differs in <model>* e ti chiede di abbinarle a mano; non tira mai a indovinare.

I modelli restano neutri apposta

In Example Images non c'è un selettore di personaggi. Ciò che mostra l'immagine decide quali segnaposto esistono, e le righe di ogni persona sono legate a `@cast`. Chi le riempie si decide nel Builder, così un solo modello funziona per ogni personaggio.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 11

Prendere da un'altra immagine

Tieni le persone di questo prompt e prendi la posa e il luogo da un'altra immagine. Clicca **Take from another picture** sotto il foglio di casting e scegli l'immagine nella libreria. Viene letta come Scene only, e i blocchi spuntati mettono le sue parole nelle righe corrispondenti di questa lettura: **Pose** (e ciò che tengono in mano), **Environment**, **Light**, **Framing** e, su richiesta, **Expression** e **Style** (stile artistico e palette).

- Le righe delle persone di questa immagine non vengono mai riempite; una riga per cui l'altra immagine non ha nulla mantiene le parole di questo prompt.
- Ogni riga presa ha il suo Undo, che torna alle parole di questo prompt; la ✕ rimette a posto tutte le righe.
- Il recast poi scrive le parole prese come al solito (`!environment: neon bar`).

Per combinare più immagini nel Builder (la luce di una, l'outfit di un'altra) usa la Mix Board; vedi il capitolo Prompt Builder.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 12

Rewrite: prompt più liberi

Rewrite in basso a destra nella pagina apre gli strumenti che cambiano il testo. Ognuno mostra il risultato prima di sostituire qualcosa, e nulla viene memorizzato finché non salvi.

- **Strip the borrowed identity**: toglie i tratti più forti della persona presa in prestito, per ogni personaggio nel prompt. Spunta **Hair & eyes**, **Chest**, **Genitals** o **All three**, poi **Find it in the prompt**.
- **Clean up** (solo quando c'è qualcosa da togliere): tag LoRA, pesi, embedding, BREAK e tag ripetuti.
- **Outfit colours**: ogni colore di un capo nel prompt, righe dell'intestazione comprese. Scrivi un altro colore, rendilo un **Placeholder** da cambiare nel Builder, oppure **Remove** perché il colore lo scelga il modello; **All as placeholders** e **Remove all colours** lo fanno per tutti. Non serve l'AI.
- **Simplify pose & position**: una chiamata AI, due livelli. **Simpler** tiene la postura e il gesto principale; **Just the stance** tiene solo in piedi, seduta, in ginocchio o sdraiata, e verso dove è rivolta. Con più persone sinistra e destra restano, e un risultato che ha perso un segnaposto non può sostituire il prompt.
- **Rewrite as tags**: riscrive la prosa come tag. Non si aggiunge né si toglie nulla, cambia solo la formulazione.

- **Split into paragraphs**: spezza un testo in un unico blocco prima di ogni persona, della luce e dello stile. Cambiano solo gli spazi.

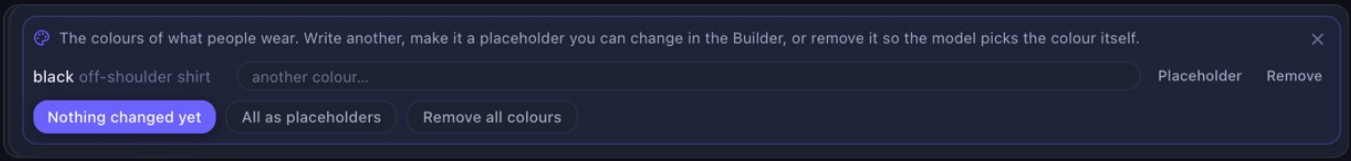

Outfit colours: un capo trovato. Scrivi un altro colore, rendilo un segnaposto o toglilo.

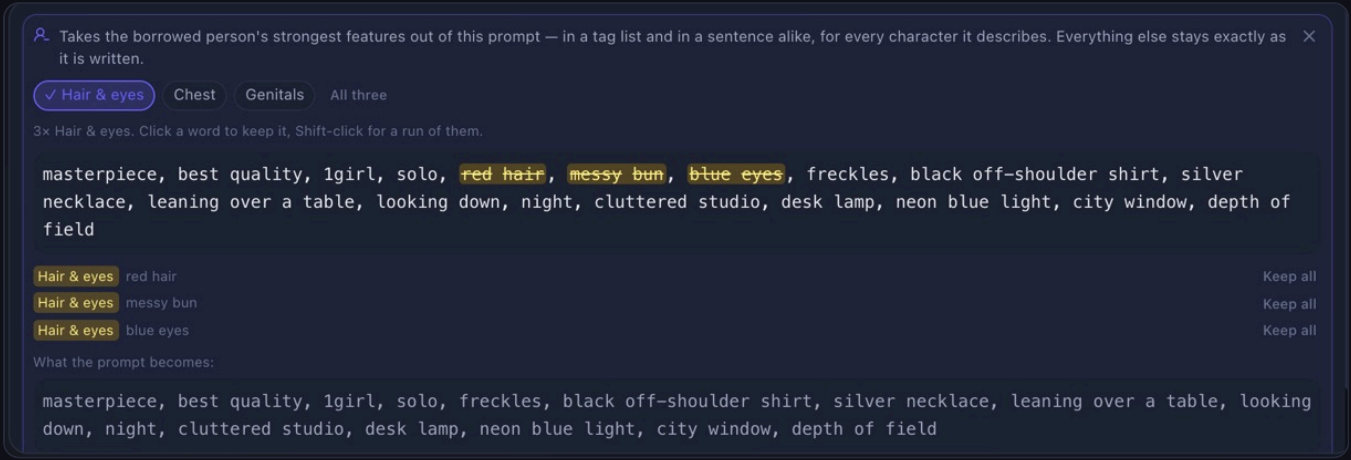

Strip the borrowed identity: tre passaggi trovati e barrati. Clicca una parola per tenerla, o **Keep all** per un intero passaggio; *What the prompt becomes* mostra il risultato.

Rendono un prompt più libero apposta: un modello a cui non si dice il colore di una camicia, o ogni dito di una posa, ha spazio per farci qualcosa di suo.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 13

Il prompt originale dell'immagine

La scheda **Original** è il prompt con cui è arrivata l'immagine: la prova che è uscita così. Una lettura non lo riscrive mai. Sopra ci sono quattro viste dello stesso testo; non lo cambiano mai, lo mostrano solo in modo diverso.

Vista	Cosa mostra
Raw	Il prompt esattamente com'è.
Who	Colora le parole che descrivono la persona (numero, colore dei capelli, acconciatura, occhi, pelle) e le conta.
Groups	Ordina i tag in blocchi: qualità e stile, scena e luce, cast, personaggio, azione e inquadratura, descrizione e atmosfera.
Chips	Ogni tag come pulsante. Clicca un tag per metterlo nello scratchpad.

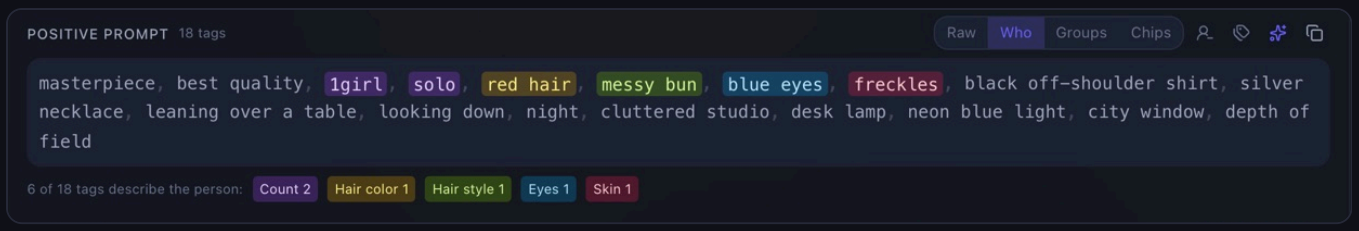

Who: 6 tag su 18 descrivono la persona. Tutto il resto è scena, luce e qualità, la parte che di solito vuoi tenere.

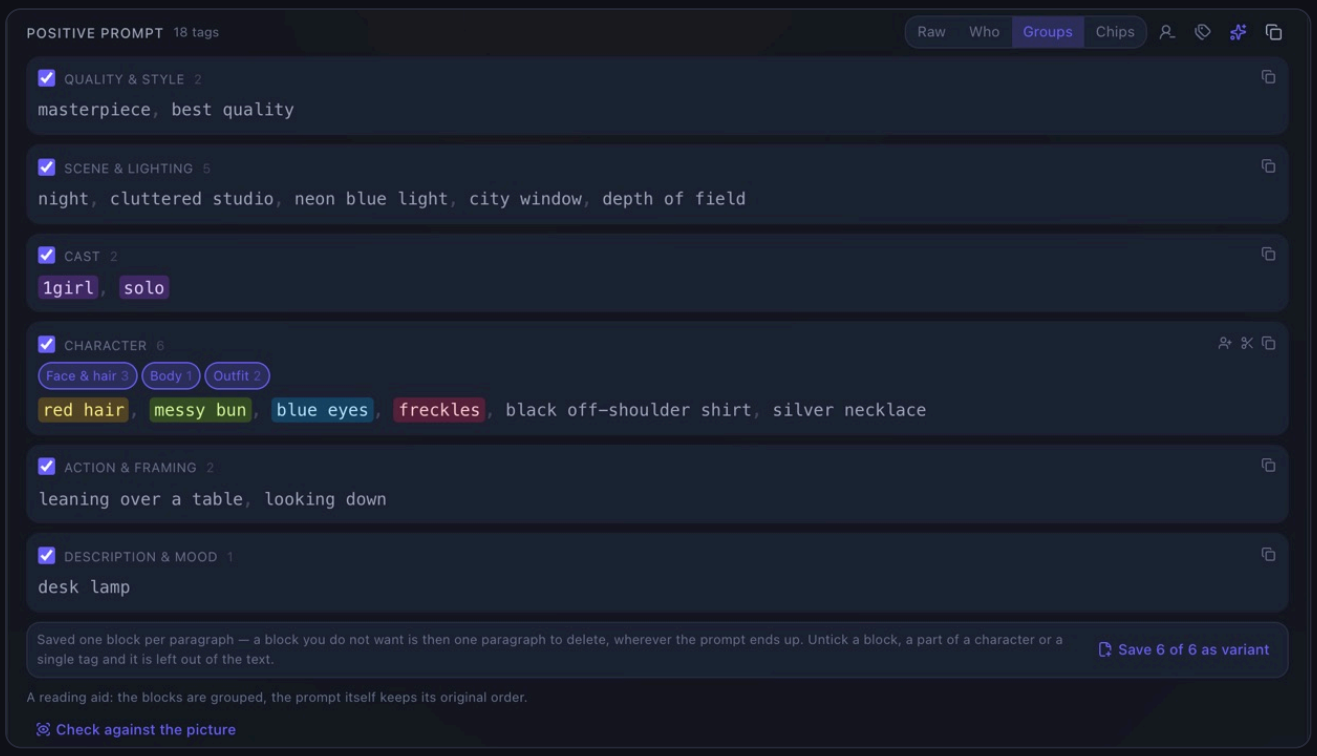

Groups. Togli la spunta a un blocco, a una parte di un personaggio o a un singolo tag, e **Save 6 of 6 as variant** tiene il resto come nuovo prompt, un blocco per paragrafo. **Check against the picture** chiede all'AI se la suddivisione corrisponde a quello che mostra l'immagine.

La riga di Original ha i suoi strumenti: pulizia, togliere la persona presa in prestito, riscrivere come tag, copiare, e la scintilla **Write prompts for base models**, che apre la domanda iniziale. **Used LoRAs** elenca i LoRA dell'immagine con i loro pesi; **✦ Send to Recipe** avvia una ricetta LoRA con questi e con questa immagine. **Swap character** nell'intestazione (senza AI) sostituisce direttamente i tag del personaggio, la persona intera o slot per slot.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 14

Inviarla avanti

Tutte le uscite sono nella riga in basso. Ognuna **salva prima le tue modifiche** e chiude la finestra, così nulla di ciò che invii va perso. Accanto, la scheda di ogni modello dice a che punto è.

Pulsante	Cosa fa
To references	Copia l'immagine in Reference Images e la seleziona, pronta per img2img.
To Builder	Invia il prompt sullo schermo (Original o la pagina di un modello) nella Description del Builder. Se hai aperto la libreria dal Builder, questo pulsante dice **Replace**, e il menu ⋯ ha **Append to Description**.
Picture + prompt	Entrambi insieme: l'immagine per img2img e il prompt per il Builder. Il modo abituale di partire da un'immagine.

Funziona anche nella direzione opposta: nella Description del Builder clicca **Examples**. Si apre la stessa libreria senza lasciare il Builder, sul prompt per il modello del Builder.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 15

Nel Prompt Builder

Il prompt arriva in **04 Text**, nella Description. Le righe dei segnaposto vengono lette nella striscia **Placeholders** sopra il testo, come chip per persona:

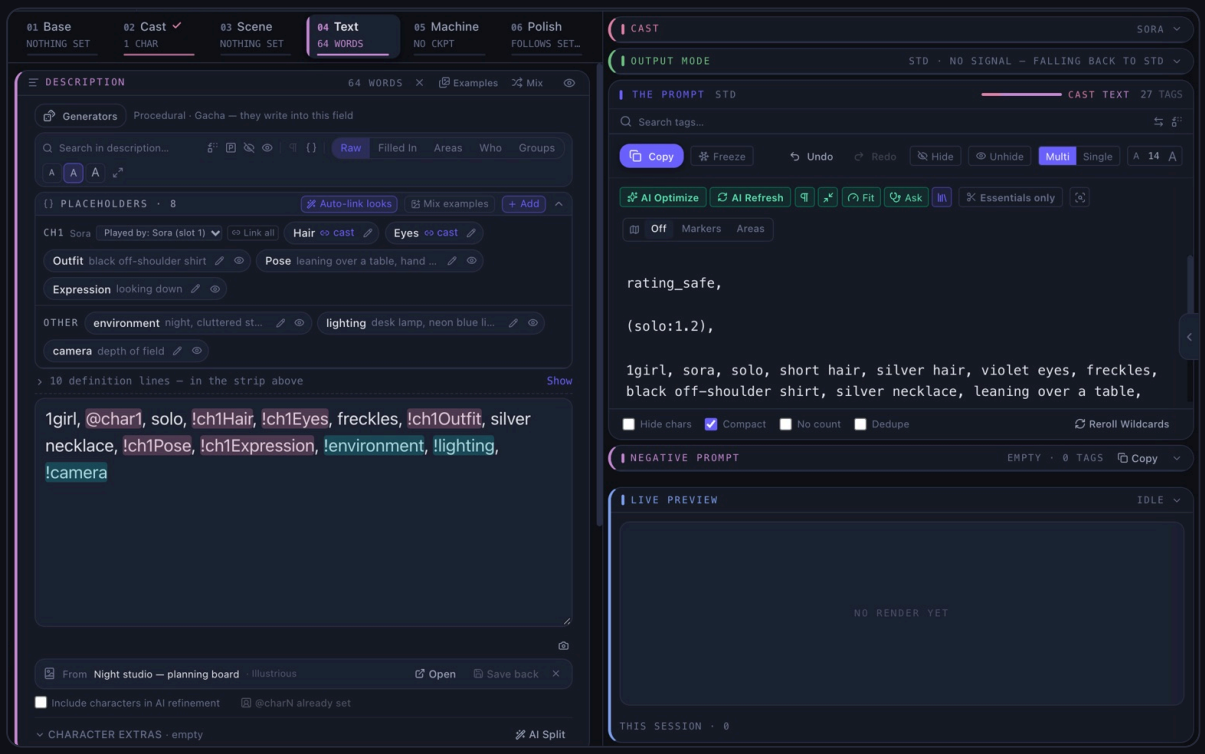

Sora è nel cast nello slot 1. Hair ed Eyes sono collegati al cast, Outfit, Pose ed Expression tengono le parole dell'immagine, e ambiente, luce e inquadratura dell'immagine stanno sotto OTHER. Il prompt finito a destra dice *sora, short hair, silver hair, violet eyes*.

- **Un chip collegato** (*cast*) legge dallo slot del cast e segue chiunque lo occupi. **Auto-link looks** collega da solo capelli e occhi di ogni persona nel cast.

- **Played by** su una persona mette nel cast qualsiasi personaggio per quella persona dell'immagine, oppure nessuno.
- *Queste righe vivono nella Description. Non arrivano mai a ComfyUI.* Viene inviato solo il prompt finito.

Cambia il cast in 02 Cast e lo stesso modello veste il nuovo personaggio. Nel modello non c'è nulla da modificare. Il capitolo Prompt Builder spiega la striscia, Cast in Description (`!ch1Look` , `!ch1Core`) e la Mix Board, che combina più immagini di esempio in un solo prompt.

La strada del ritorno

Una barra sotto la Description ricorda da quale immagine viene il testo: **From <picture>** . **Open** riapre quell'immagine; **Save back** (dopo che hai cambiato il testo) scrive la tua modifica nel prompt del modello da cui proviene, o in un nuovo prompt se proveniva da Original, che non viene mai sovrascritto.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 16

Il Crosspost Helper

Se usi anche il Crosspost Helper, le due app si scambiano immagini tramite un bridge locale.

- **Guardare la sua Reference Library**: imposta la libreria su **Crosspost Helper** . Le sue immagini e le versioni dei loro prompt compaiono qui in sola lettura; gli strumenti locali sono nascosti mentre è visualizzata. La valutazione del suo tagger fa funzionare lì il filtro **Content** . Un'immagine trascinata sulla pagina in quella vista finisce nella libreria del Crosspost Helper.
- **Copiare lì le immagini locali**: nella libreria Local seleziona le immagini e clicca **Copy N to Reference Library** . È una copia; le immagini restano anche qui. Un'immagine già copiata in precedenza viene saltata, così nulla arriva due volte.

Viene trasferito	Non viene trasferito
il file dell'immagine; stelle, categoria e scopo; ogni prompt come versione, con il prompt originale dell'immagine etichettato *Prompting Helper*	i tuoi tag manuali, i dati di generazione (seed, step, sampler, modello, LoRA) e il base model. Il messaggio dopo la copia dice cosa è rimasto qui.

Un prompt preso dal Crosspost Helper nel Builder riceve la stessa barra sotto la Description, con i suoi pulsanti: **Open here** mostra l'immagine e ogni versione del suo prompt, **View in Crosspost Helper** salta a quella versione nell'altra app, **Refresh** controlla se lì il prompt è cambiato nel frattempo (e **Use newer** lo prende), e **Save back** scrive lì la tua modifica come nuova versione. Il prompt originale dell'immagine non viene mai sovrascritto.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 17

Consigli

- **Leggi per tutti i modelli che usi, insieme.** Una lettura per modello costa una chiamata ciascuna e dà a ogni modello le sue parole; il casting si decide comunque una volta sola.
- **Prima leggi, poi fai il recast.** Una lettura per il tuo modello di destinazione trova le persone meglio di un recast su un vecchio prompt scritto nel dialetto di un altro modello.
- **Scene only per i tuoi personaggi.** Quando sai chi starà nell'immagine, un modello senza nessun aspetto preso in prestito è il punto di partenza più pulito.
- **Pose sbagliate? Pesa la lettura.** People first o Pose only spendono le parole su chi si inginocchia dove invece che sulla carta da parati.
- **Segna ciò che hai provato.** `Mark as rendered — it worked` su una scheda dopo un buon render, così più avanti sai quali prompt funzionano davvero su quale modello.
- **Valuta finché è fresco.** Un clic sulle stelle di una scheda; scopo, categoria e stelle rendono cercabile una libreria grande.

CAPITOLO 06 · SEZIONE 18

Risoluzione dei problemi

Non vedo i pulsanti AI, e la domanda iniziale dice che non è configurato nessun provider AI.

Aggiungi una chiave in Settings → AI. I modelli si possono comunque aggiungere senza lettura. Per leggere un'immagine serve un provider in grado di vedere le immagini.

La scheda di un modello dice «failed».

Apri quella scheda: mostra le parole del modello stesso. Rileggi, oppure scegli il modello di visione più potente nel selettore della domanda iniziale. Gli altri modelli non ne risentono.

«The reading found nobody in this picture.»

Forse il prompt descrive la persona solo in modo indiretto. Assegna una frase a una persona nella vista Words, oppure rileggi.

«Person order differs in <model>.»

Le due letture hanno numerato le persone in modo diverso. Abbinale a mano nel foglio; le decisioni condivise raggiungono solo chi è abbinato.

Le mie modifiche sono sparite dopo aver chiuso l'immagine.

Le modifiche vengono conservate solo dopo Save. Ogni pulsante della riga in basso che invia qualcosa salva prima, e anche Recast & save salva. Una lettura ancora in corso arriva comunque nella sua scheda.

Il Builder dice «No character in that slot».

Il modello chiede un personaggio in uno slot in cui non c'è nessuno nel cast. Aggiungi un personaggio in 02 Cast, imposta Played by, oppure scrivi un valore nella riga.

L'importazione da CivitAI non riesce per alcune immagini.

CivitAI nasconde i dati di generazione di alcune immagini se non hai effettuato l'accesso. Aggiungi la tua chiave API di CivitAI in Settings → CivitAI Integration.

Copy to Reference Library non riesce.

Il Crosspost Helper non è avviato o non è associato. Avvialo e associa le due app, poi riprova; le immagini già copiate vengono saltate.

CAPITOLO 07

Regioni, riferimenti e maschere: chi sta dove, e cosa può cambiare

Come dire al modello chi sta dove, come partire per un render da un'immagine che hai già, e come segnare la parte di quell'immagine che il render può cambiare.

– A cosa servono questi strumenti 96
01 Metti i tuoi personaggi nel cast 97
02 Posizionali con Regional positioning 97
03 Attiva Regional prompting 99
04 Costruisci una libreria di riferimenti 100
05 Mappe a colori e maschere su un riferimento 101
06 Il pannello Reference image nel Builder 102
07 Partire dall'immagine: img2img 104
08 Far cambiare solo un'area: Free this area 105
09 Consigli e soluzione dei problemi 107

A cosa servono questi strumenti

Un prompt normale è una lunga lista di parole per tutta l'immagine. Con due o più persone, il modello spesso le confonde: i capelli rossi finiscono sulla persona sbagliata, oppure entrambe ricevono gli stessi vestiti. Gli strumenti di questo capitolo rispondono a domande diverse:

Strumento	A cosa risponde	Dove
Regional positioning	«Mira sta a sinistra, Kai a destra.» Un riquadro per personaggio su una griglia.	Builder › **02 Cast**
Regional prompting	«Le parole di Mira valgono solo nella sua area.» Il testo di ogni personaggio viene inviato con una sua maschera, così le caratteristiche restano sulla persona giusta.	Builder › **02 Cast**
Reference images	«Usa questa immagine.» Una libreria di immagini che puoi ritagliare, su cui puoi dipingere una mappa a colori, a cui puoi dare maschere, e che puoi mandare in un render.	Barra laterale › **Reference Images**, e il pannello **Reference image** nel Builder
img2img	«Parti da questa immagine invece che dal rumore.» La forza decide quanto ne sopravvive; l'inquadratura decide quale parte viene usata.	Builder › **05 Machine** › img2img
Free this area	«Solo questa parte dell'immagine può cambiare.» Una maschera che limita dove img2img ridisegna.	Il Canvas, aperto con **Modify image**

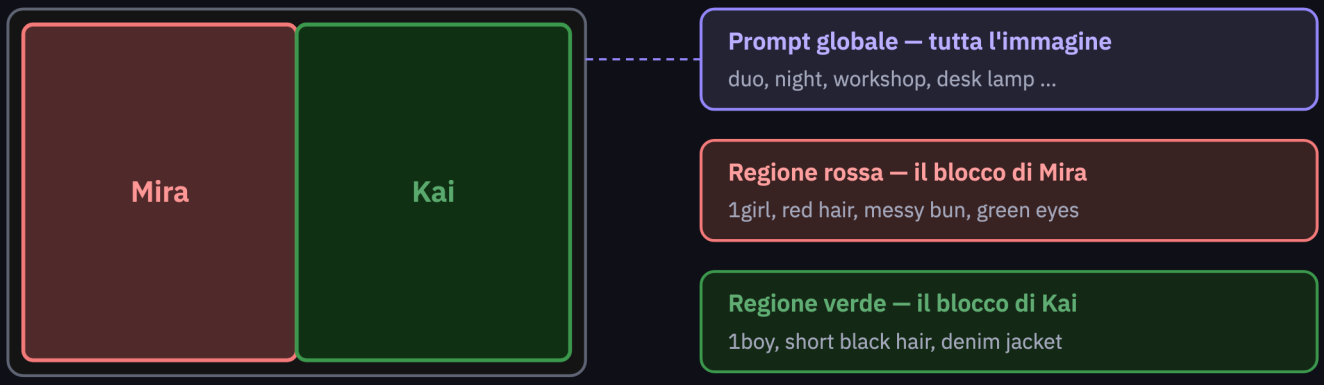

la mappa delle regioni — stessa forma del render

I colori significano sempre la stessa cosa

Le regioni sono dipinte in cinque colori fissi, in questo ordine: **Red, Green, Blue, Yellow, Pink** (in breve: **RGBYP**). Rosso è la prima figura del tuo cast, Verde la seconda, e così via. Per questo ci sono al massimo cinque regioni per immagine.

CAPITOLO 07 · SEZIONE 01

Metti i tuoi personaggi nel cast

Le regioni si disegnano per i *personaggi*, quindi comincia da lì. Apri il Prompt Builder, clicca lo stage **02 Cast** e in **Characters & Areas** usa:

- **Add character** — un personaggio dalla tua libreria.
- **Add temp** — un personaggio veloce che esiste solo in questa sessione.
- **Add area** — una parte dell'immagine a testo libero che non è una persona («un gatto sul divano», «la finestra»). Riceve un colore di regione proprio come un personaggio.

L'ordine delle righe è l'ordine dei colori. Trascina una riga dalla sua maniglia per cambiare chi è Rosso e chi è Verde.

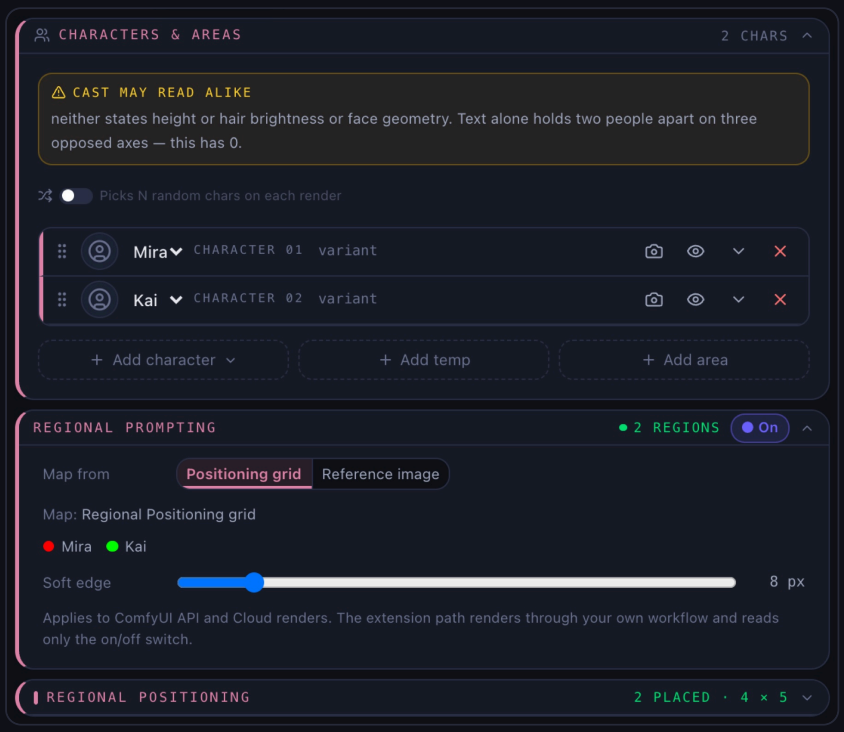

Lo stage 02 Cast con Mira e Kai. Sotto di loro, Regional prompting è On e legge la sua mappa dalla griglia di Positioning: Mira è rossa, Kai è verde. L'avviso in alto («Cast may read alike») è l'app che ti fa notare che le due descrizioni non hanno altezza, luminosità dei capelli o geometria del viso che le tengano distinte.

CAPITOLO 07 · SEZIONE 02

Posizionali con Regional positioning

Apri **Regional positioning** (sotto Regional prompting) cliccando sul suo titolo. È una griglia che rappresenta l'immagine.

1. Scegli un **Preset** per partire in fretta: **RG horizontal** mette il primo personaggio a sinistra e il secondo a destra, **RGB horizontal** fa lo stesso per tre. I due preset verticali li impilano dall'alto verso il basso.

2. Oppure disegna a mano: sotto **Mode** scegli **Draw**, clicca il nome di un personaggio, poi clicca e trascina sulla griglia. I riquadri possono sovrapporsi; la **×** accanto a un nome toglie il riquadro di quel personaggio.
3. Per spostare un riquadro, passa a **Position**, cliccalo e trascinalo. Sotto la griglia compare **Layer order (back → front)** (ordine dei livelli, da dietro a davanti): le sue frecce ← e → decidono chi sta davanti dove i riquadri si sovrappongono.
4. **Swap** specchia i riquadri, così la figura di sinistra va a destra e quella di destra a sinistra. **Columns** e **Rows** rendono la griglia più fine (da 1 a 10 ciascuno). Un preset divide la griglia nel modo più uniforme che le colonne permettono — con un numero dispari di colonne una metà riceve la colonna in più.

Regional positioning con il preset RG horizontal su una griglia 4 × 5. Con Output: Map mostra la legenda dei colori e un'anteprima della mappa esatta che viene inviata a ComfyUI, alla dimensione del render.

Text o Map?

Text trasforma i riquadri in parole che vengono aggiunte al prompt, come `[positions: Mira is on the left; Kai is to the right of Mira, on the far right]`. La riga compare sotto la griglia e puoi modificarla; viene riscritta ogni volta che la griglia cambia. Funziona con ogni modello, con o senza Regional prompting.

Map trasforma i riquadri in una mappa a colori che Regional prompting può usare (passo successivo). La mappa viene allungata fino alla dimensione del tuo render.

CAPITOLO 07 · SEZIONE 03

Attiva Regional prompting

In **Regional prompting**, clicca l'interruttore nella sua intestazione finché dice **On**. Ora il testo di ogni personaggio viene inviato solo per il suo colore, e il resto del prompt per tutta l'immagine.

- **Map from**: **Positioning grid** usa i riquadri del passo 2. **Reference image** usa una mappa a colori dipinta sull'immagine di riferimento selezionata (vedi il passo 5). È solo questa scelta a decidere — la fonte che non hai scelto viene ignorata.
- **Soft edge**: quanto una regione sfuma in quella vicina, in pixel del render (0 = bordo netto, fino a 64; predefinito 8).
- Il pannello elenca quale colore porta quale personaggio. Se qualcuno non ha un colore, dice «No colour for … — goes into the global prompt», e il testo di quel personaggio diventa allora parte del prompt globale.

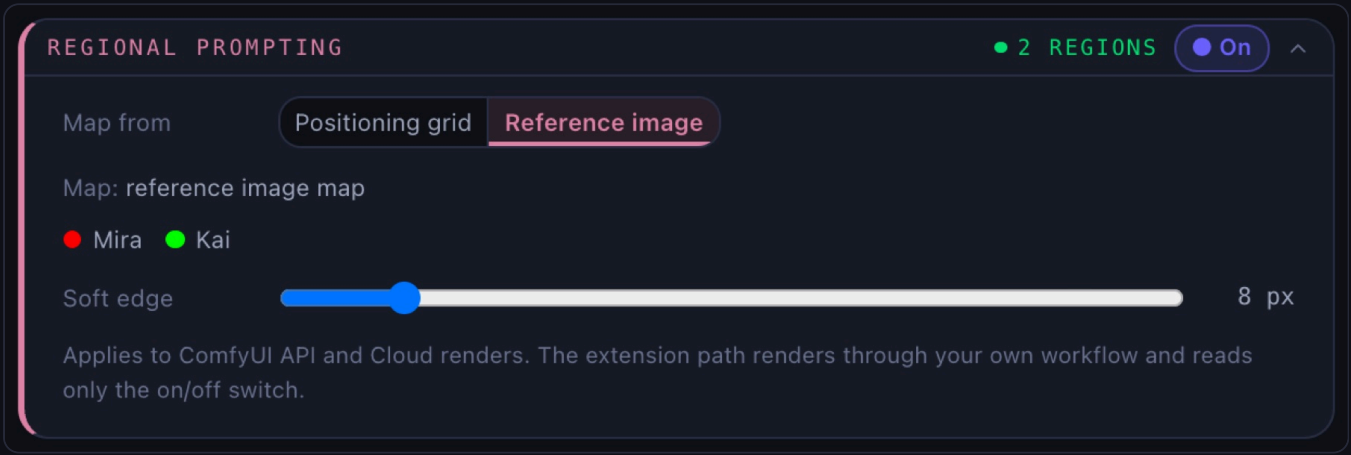

Map from: Reference image. La riga di stato nomina la fonte («reference image map») e le figure che ci ha trovato.

Mentre è attivo, la colonna di destra mostra **Character & Area Prompts** sotto il prompt: un prompt modificabile per figura, esattamente come viene inviato per quella regione, con **Clean** (toglie il prefisso col nome), **Freeze** e **Reset**. Spegnere Regional prompting butta via queste modifiche e rimette il cast nell'unico prompt condiviso.

Quando dice «Unavailable»

Regional prompting funziona solo con alcune famiglie di modelli. Di serie sono **Illustrious** e **Anima**. L'interruttore è bloccato (**Unavailable**) quando non è selezionato nessun checkpoint, quando il checkpoint non ha un base model registrato, o quando il suo base model non è nella lista; il pannello dice quale dei tre casi, e il suo pulsante porta allo stage Machine, dove si sceglie il checkpoint. Imposta il base model di un checkpoint nella Model Library, oppure cambia la lista in **Settings › Models & sources › Regional Prompting**.

Vale per i render tramite **ComfyUI API (local)** e **ComfyUI Cloud**. Con la vecchia connessione tramite estensione è il tuo workflow a fare il lavoro, e legge solo l'interruttore acceso/spento.

Di' sempre quante persone ci sono

Il prompt globale ha bisogno di un conteggio come `2girls`, `1boy 1girl` o `duo`. Senza, il modello tende a disegnare UNA sola figura e a metterle addosso le caratteristiche di tutte le regioni. Il pannello ti avvisa quando il conteggio manca.

CAPITOLO 07 · SEZIONE 04

Costruisci una libreria di riferimenti

Apri **Reference Images** nella barra laterale. È la tua raccolta di immagini da cui partire: pose, volti, scene, composizioni.

- **Aggiungere immagini**: trascina i file sulla pagina, incollali con Ctrl+V, oppure clicca **Import**.
- **Ritrovarle**: la ricerca guarda nel prompt dell'immagine, nelle note, nel nome e nelle etichette dei ritagli; ogni parola deve comparire. **Images** / **Crops** nell'intestazione passa dalle immagini intere ai ritagli che ne hai fatto. L'ordinamento e i Filters stanno lì accanto.
- **Guardarne una**: un clic seleziona un'immagine, un doppio clic (oppure **Inspect** sulla scheda, oppure Invio) la apre in grande. ← e → scorrono il gruppo, Esc torna alla griglia. A destra puoi darle un nome, scrivere **Notes** (cercate come il prompt), segnarla come **Character** o **Scene**, scrivere chi c'è (**Person**) e impostare quante persone ci sono (**Persons**, 0–5). **Re-analyze** chiede al modello di visione di classificarla di nuovo.
- **Ritagliarla su misura**: **+ Crop** sotto l'immagine (oppure **New crop** su una scheda) crea un ritaglio con la forma esatta di una risoluzione di render, con **Best Fit** per scegliere quella più vicina. Nei dettagli di un ritaglio, **Use in Builder** lo seleziona per il tuo job attuale.

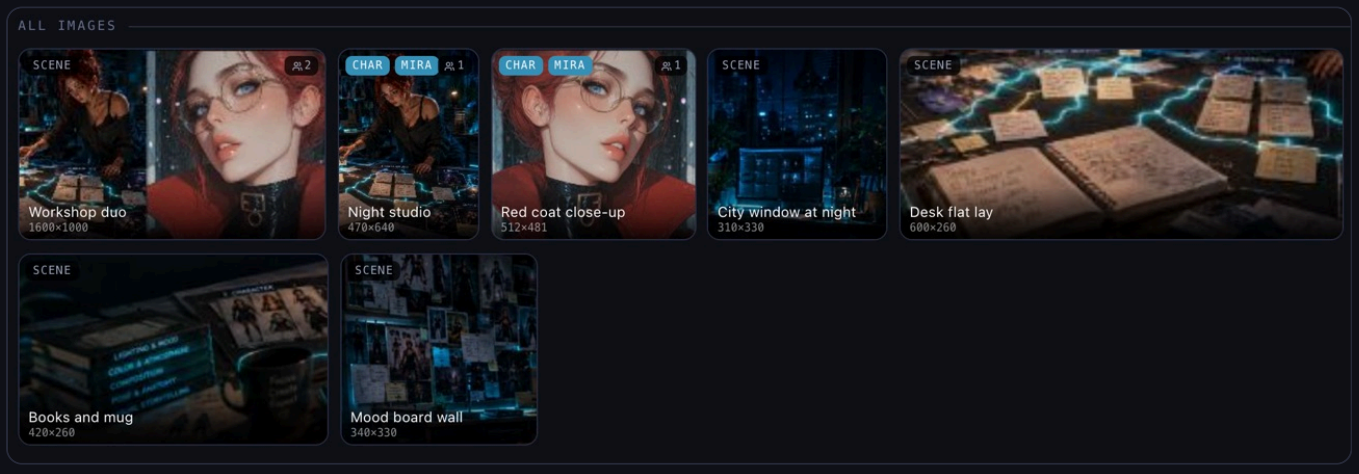

La libreria. Ogni scheda mostra il suo tipo (CHAR / SCENE), il nome della persona se gliene hai dato uno, e quante persone ci sono.

CAPITOLO 07 · SEZIONE 05

Mappe a colori e maschere su un riferimento

Un'immagine di riferimento può avere due tipi di sovrapposizione dipinta. Entrambi si dipingono sopra l'immagine e vengono salvati con essa; l'immagine stessa non cambia mai.

Sovrapposizione	Che cos'è	Usata da
RGBYP map	Aree colorate: rosso per il primo personaggio, verde per il secondo, e così via. Dice dove si trova ogni persona *in questa immagine*.	Regional prompting con **Map from: Reference image**
Mask	Bianco = «questa parte», nero = «non questa parte». Puoi tenere più maschere con un nome per ogni immagine.	**Only inside the reference's mask** di ControlNet, e i workflow che accettano una maschera

Nella vista grande, i pulsanti sopra l'immagine fanno questo: **RGBYP map** mostra la mappa sopra l'immagine (la sua matita la modifica; senza mappa il pulsante dice **RGBYP map +** e ne dipinge una nuova); ogni maschera con un nome ha un pulsante a scudo per mostrarla e una matita per modificarla, e lo scudo con il **+** dipinge una nuova maschera. **Workbench** apre ritagli, mappa e maschere uno accanto all'altro. **Canvas** in basso a destra apre l'immagine sul Canvas, il cui **As reference** riporta un risultato modificato nella libreria.

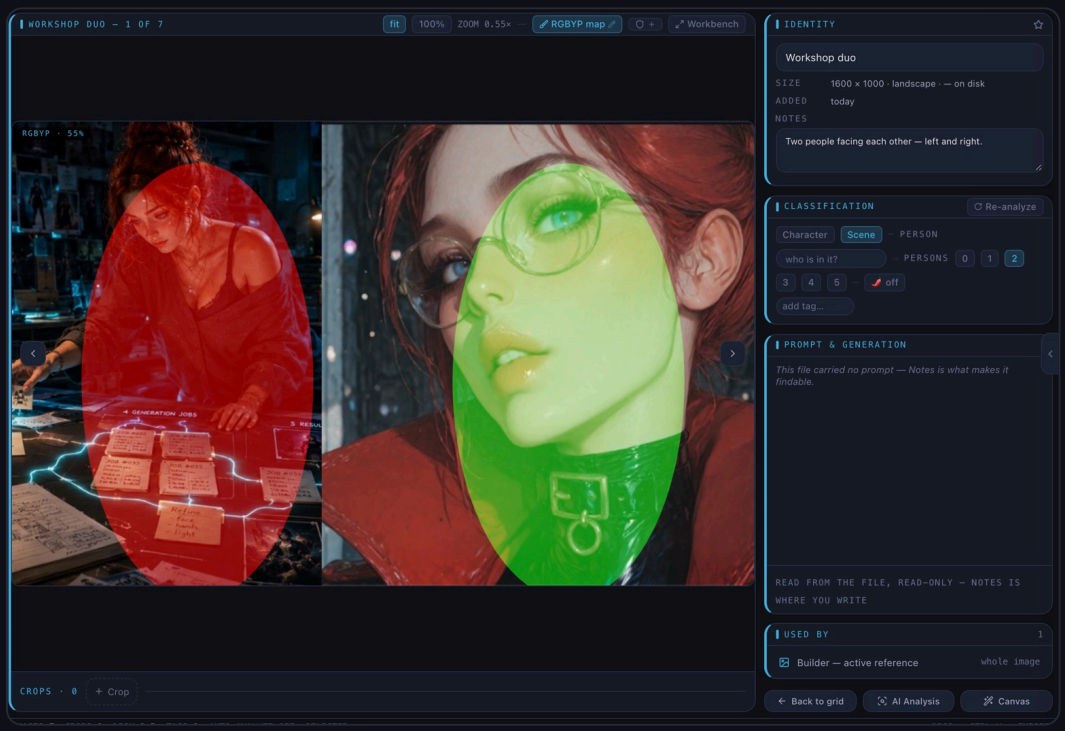

Un'immagine di due persone, aperta in grande, con la sua RGBYP map mostrata sopra.

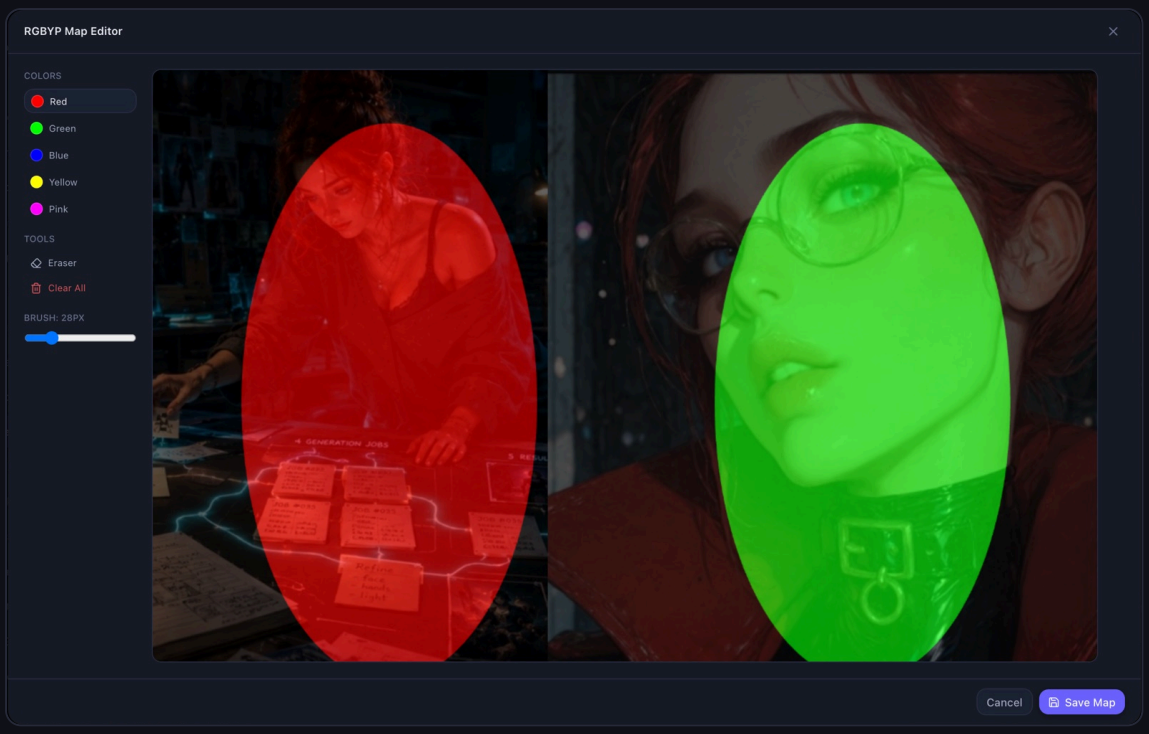

Il **RGBYP Map Editor**. Scegli un colore, dipingi sopra la persona, usa **Eraser** per sistemare i bordi (oppure **Clear All**), poi **Save Map**. Bastano forme approssimative.

> **Consiglio: una mappa da una foto vera**
>
> Hai trovato un'immagine con esattamente la composizione che vuoi? Dipingi il Rosso sulla persona di sinistra e il Verde su quella di destra, selezionala nel Builder e imposta Regional prompting su **Map from: Reference image**. I tuoi personaggi ora prendono quei posti.

CAPITOLO 07 · SEZIONE 06

Il pannello Reference image nel Builder

Nella colonna di destra del Builder, sotto l'anteprima live, il pannello **Reference image** contiene l'immagine che usa il tuo job attuale. C'è quando l'output va a ComfyUI.

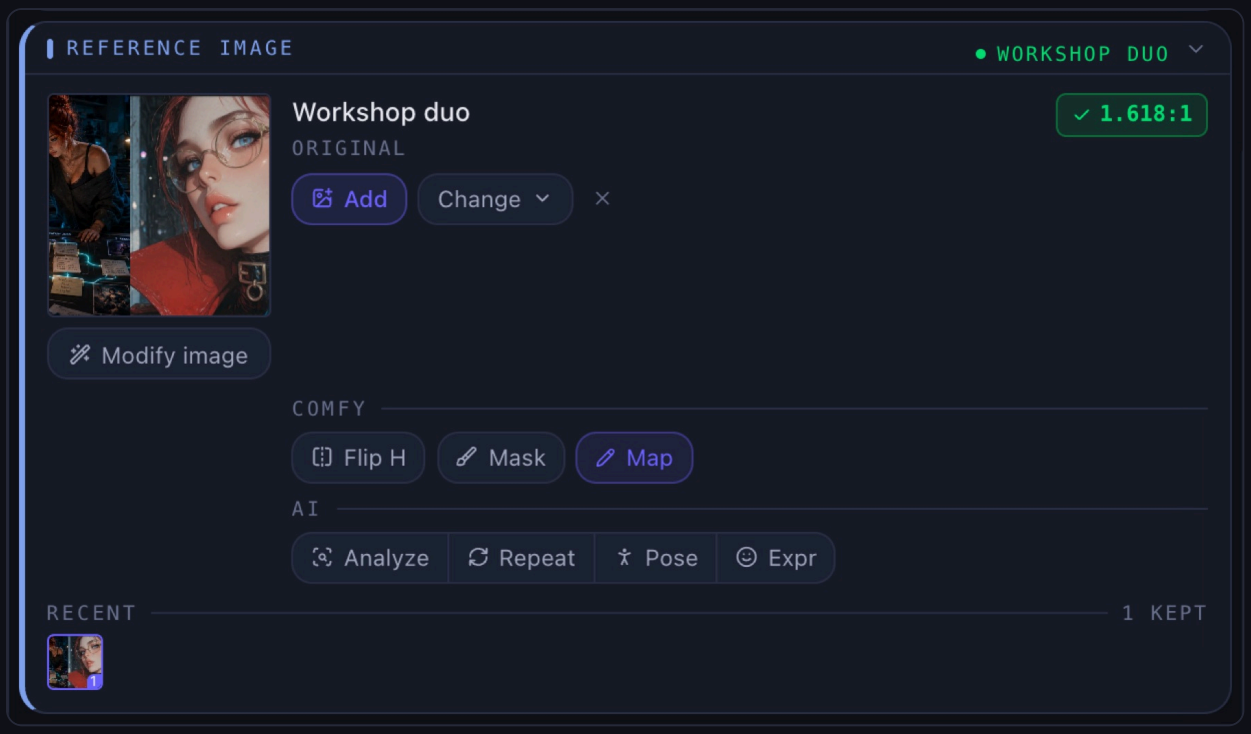

Il pannello Reference image con un'immagine selezionata: la sua riga di stato (ORIGINAL, il nome di un ritaglio, oppure MODIFIED · NOT SAVED), il badge delle proporzioni, e le righe COMFY e AI.

- **Change** (o un clic sull'immagine) ne sceglie un'altra dalla libreria, ritagli compresi. **Add** ne porta dentro una nuova, e la **×** annulla la scelta. **Recent** tiene a un clic di distanza le immagini usate di recente.
- Il badge (qui **1.618:1**) è verde con una spunta quando la tua risoluzione di render ha già la forma dell'immagine. Quando non ce l'ha, è un pulsante che imposta la risoluzione corrispondente.
- Riga **COMFY** — ciò che entra nel render: **Flip H** specchia l'immagine prima di inviarla (mappa e maschere vengono specchiate con lei). **Mask** dipinge una maschera *live* per questo job; ha la precedenza sulla maschera della libreria (un badge **Library** compare quando è collegata una maschera della libreria, e la lista **Mask** sotto il pannello ne sceglie una tra quelle della libreria). **Map** / **Add map** modifica la RGBYP map dell'immagine.
- Riga **AI** — serve un provider AI nelle Settings: **Analyze** apre l'analisi completa dell'immagine, **Repeat** la ripete con le impostazioni attuali, **Pose** ed **Expr** leggono solo la posa o l'espressione. Il loro testo finisce in **Ref notes**, mai nella tua Description; il chip acceso/spento lì decide se le note entrano nel prompt.
- **Modify image** sotto l'immagine la apre sul Canvas (passo 8).

Scegliere un riferimento imposta la risoluzione

Selezionare un'immagine (o un ritaglio) imposta la risoluzione di render su quella più vicina alla sua forma — ed è proprio questo che il badge verde poi conferma. Se vuoi un'altra forma, imposta la risoluzione *dopo* aver scelto l'immagine; la **Builder resolution** di img2img adatta allora l'immagine a quella (passo successivo).

CAPITOLO 07 · SEZIONE 07

Partire dall'immagine: img2img

Con un riferimento selezionato, apri lo stage **05 Machine** e il rack **img2img**. Spunta **Use reference**. Ora il render parte dalla tua immagine invece che da rumore casuale. Funziona con **ComfyUI API (local)** e **ComfyUI Cloud**.

img2img attivo con forza 0.50, Builder resolution 832 × 1216, e la riga dell'inquadratura con la sua piccola anteprima e **Adjust...**. Le parole accanto al numero dicono cosa fa.

- **Strength** (forza): 0 lascia l'immagine com'è, 1 la ridisegna completamente. Intorno a 0.4–0.6 si tiene la disposizione e si cambiano i dettagli. La riga accanto allo slider dice a parole cosa fa quel numero per questo modello. Lo stesso interruttore e lo stesso numero stanno anche nell'intestazione del Builder (**img2img** con − / +) non appena è selezionato un riferimento.
- **Depth map** (al posto di **img2img**) prende solo la forma della scena — posa e composizione — non i colori né i volti. È offerta solo sui checkpoint Anima; su Illustrious la profondità la fa il rack ControlNet qui sotto.
- **Builder resolution** adatta l'immagine alla dimensione del tuo render. **Image shape** lascia all'immagine la sua forma e la sua dimensione; la risoluzione diventa allora solo un'indicazione.
- **Starts from**: **the reference**, oppure **a picture of its own** (un'immagine propria) — incollala, trascinala o sceglila, per esempio una sfumatura di colore — mentre il riferimento continua a fare da scena per le regioni.

Scegliere quale parte dell'immagine viene usata

Con **Builder resolution** compare una piccola anteprima dell'inquadratura con **Adjust...**. Apre **Framing the reference**:

- Trascina l'immagine (o usa i tasti freccia) finché la finestra contornata mostra ciò che vuoi. Il punto che sposti è la parte dell'immagine che finisce al centro del render.
- Scorri con la rotellina per ingrandire sul puntatore, oppure usa lo slider **Zoom**; **Fit** torna a nessun ingrandimento. Lo slider si ferma al massimo che questa immagine permette e lo dice («max 534 %»).
- Puoi spingere l'immagine oltre il bordo; la parte vuota dell'inquadratura viene inviata come grigio uniforme. La riga in basso dice a che dimensione viene inviato il ritaglio.

- **Centre** la centra, **Done** la conferma. Esc, la **×** o un clic fuori la riportano com'era.

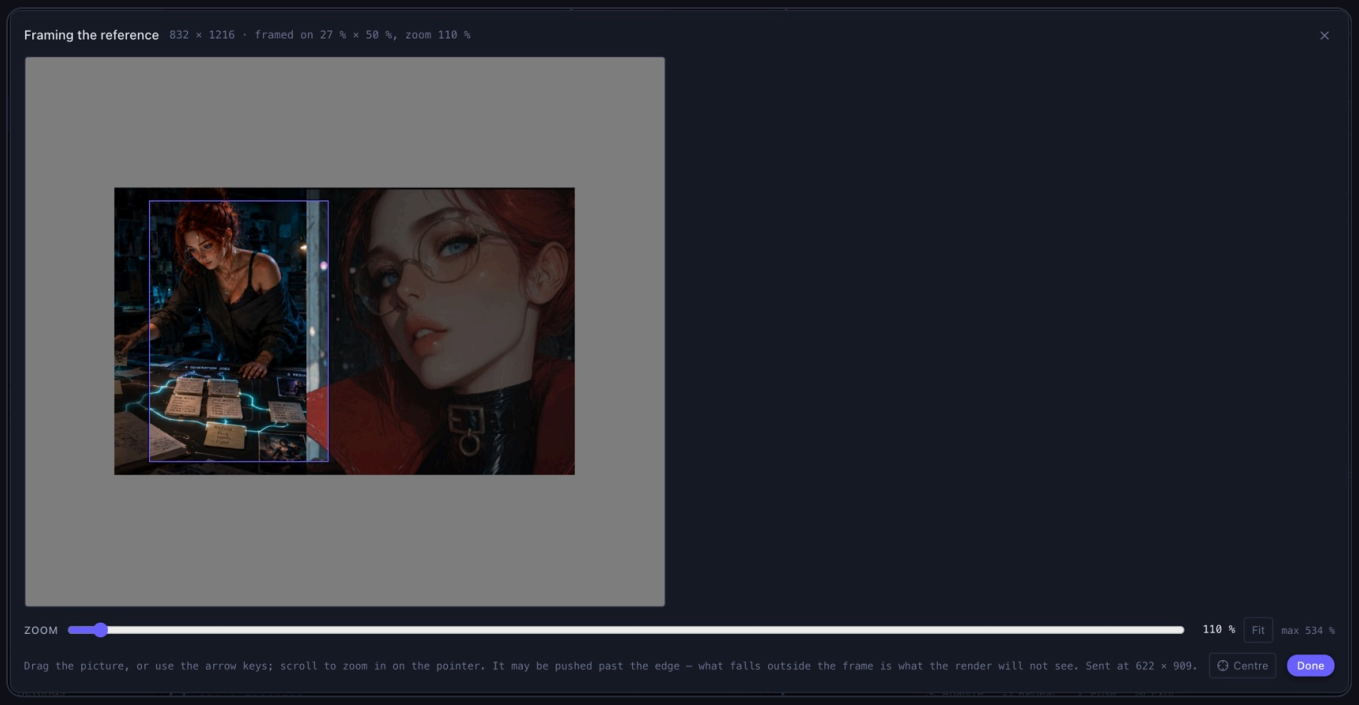

Un'immagine larga inquadrata per un render verticale, con zoom al 110 %. La finestra contornata è esattamente ciò che vedrà il render.

Fit description

Quando l'inquadratura taglia via una parte dell'immagine e la tua Description non è vuota, sulla riga dell'inquadratura compare **Fit description**. Chiede all'AI di ridurre la Description a ciò che questa inquadratura mostra ancora — non viene aggiunto niente, il resto rimane parola per parola, e la tua Description in sé non cambia. Il testo adattato viene usato solo finché inquadratura e Description restano le stesse; altrimenti il pulsante dice **Fit again** e viene inviata la Description completa.

CAPITOLO 07 · SEZIONE 08

Far cambiare solo un'area: Free this area

Di solito img2img cambia tutta l'immagine nella stessa misura. Se vuoi ridisegnare, per esempio, la persona ma tenere la stanza, libera solo quella parte:

1. Nel pannello Reference image, clicca **Modify image**. L'immagine si apre sul Canvas come copia temporanea — l'immagine della libreria non cambia mai.
2. Seleziona l'area con uno strumento di selezione sulla barra di sinistra: **M** Marquee (rettangolo, ellisse), **L** Lasso (a mano libera o poligonale), **W** Select (Object, Select subject o Wand; vedi il capitolo Canvas). **Q** dipinge la selezione con un pennello.
3. Clicca **Free this area** — nella barra che compare vicino alla selezione, oppure nella scheda **Selection** a destra.
4. Imposta **Rest**: quanto può cambiare il resto dell'immagine, come quota della forza. 0% lo congela completamente.

5. Clicca **Send back** nell'intestazione. Il pannello ora mostra **Modified** con una piccola miniatura della maschera, e la riga di img2img dice **in the freed area only**.

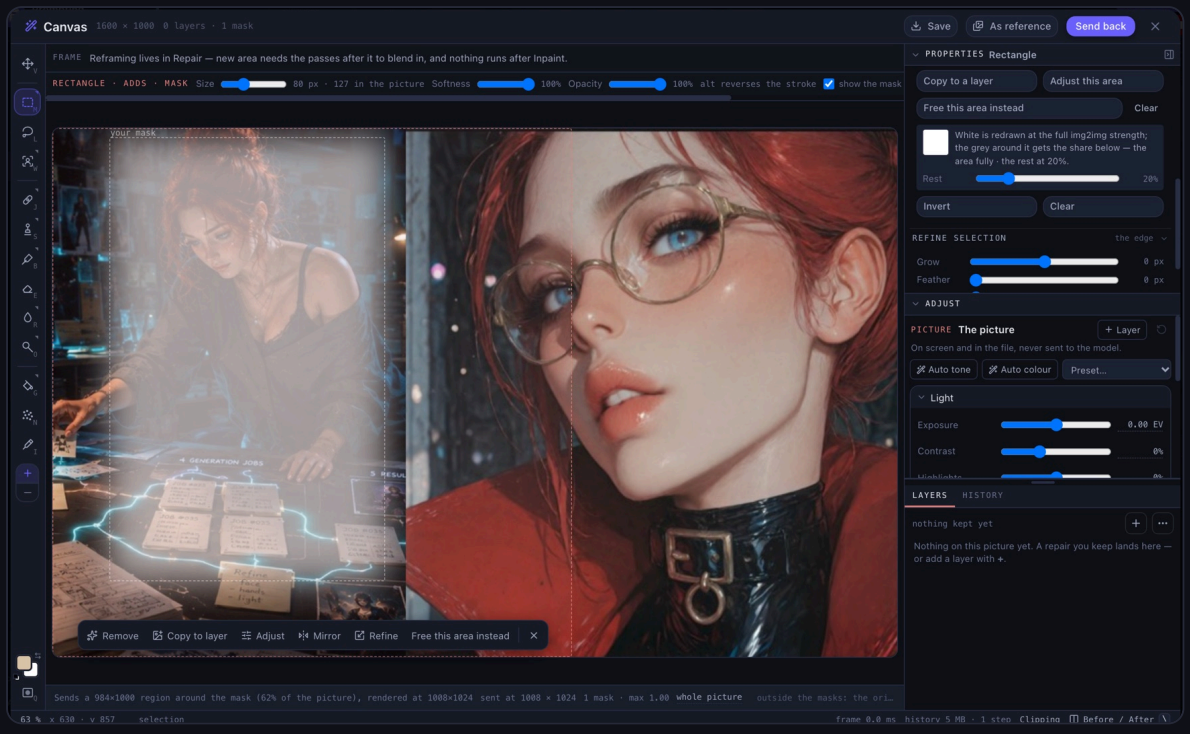

È stato liberato un rettangolo intorno alla figura di sinistra. Il bianco viene ridisegnato con la forza piena di img2img; con Rest al 20 % tutto il resto cambia un po'.

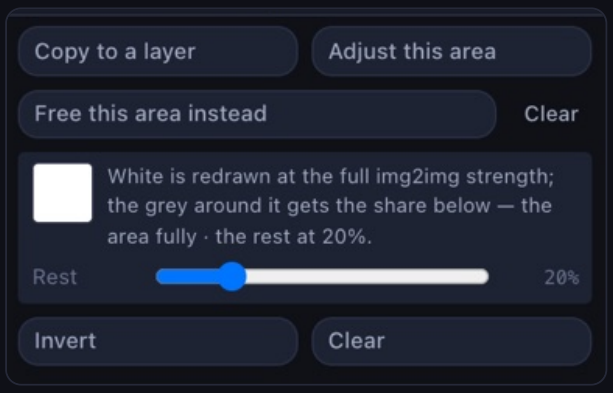

La scheda Selection dopo **Free this area**: la maschera liberata, cosa significa a parole, lo slider **Rest**, e **Clear** per tornare a una sola forza per tutta l'immagine.

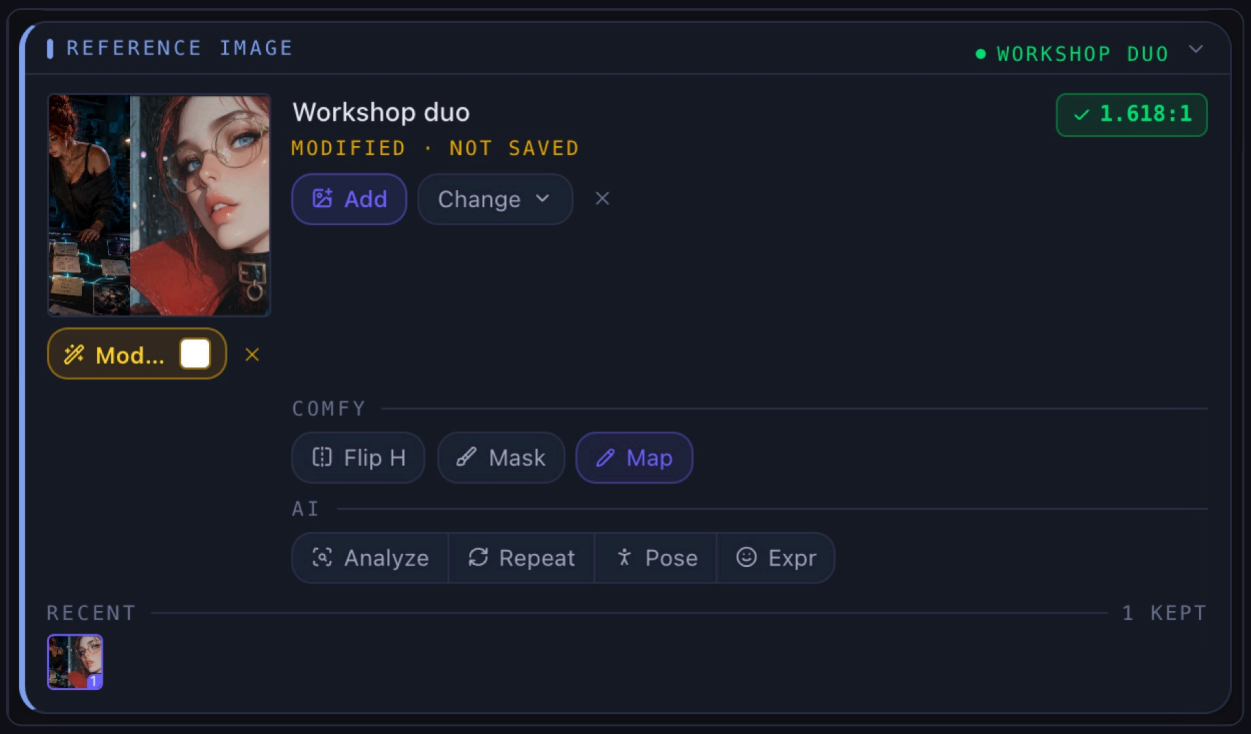

Di nuovo nel Builder: **Modified** con la maschera accanto, la riga di stato MODIFIED · NOT SAVED, e la **×** che butta via la copia dipinta.

Una selezione da sola non fa niente fuori dal Canvas

Selezionare un'area dice solo agli strumenti del Canvas (Fill, **Copy to a layer**, **Adjust this area**) dove lavorare. Solo **Free this area** la trasforma in qualcosa che il render usa. La scheda Selection te lo ricorda quando hai una selezione ma niente di liberato.

Per annullare: clicca **Clear** accanto a **Free this area instead** sul Canvas, oppure clicca la **×** accanto a **Modified** nel pannello Reference image per buttare via la copia dipinta. L'area liberata ritorna quando riapri il Canvas, così puoi sistemarla più tardi — finché l'immagine stessa non viene sostituita, reinquadrata o ingrandita con Punch in, il che la elimina.

Anche gli altri strumenti del Canvas lavorano sulla copia: dipingere, correggere, fare color grading, oppure **Punch in** (Properties) per prendere una finestra dell'immagine e ingrandirla senza cambiarne la forma. Vedi il capitolo sul Canvas.

CAPITOLO 07 · SEZIONE 09

Consigli e soluzione dei problemi

Le due persone sembrano uguali, oppure le caratteristiche sono scambiate.

Controlla che Regional prompting dica **On** ed elenchi ogni personaggio con un colore. Assicurati che il prompt globale indichi il numero di persone (`duo` , `1boy 1girl`). Un po' di Soft edge (8–16 px) aiuta le figure che si toccano, e l'avviso «Cast may read alike» ti dice quando le due descrizioni non danno al modello niente per tenerle distinte.

Regional prompting dice «no map».

Con Map from: Positioning grid, disegna almeno un riquadro in Regional positioning. Con Map from: Reference image, il riferimento selezionato ha bisogno di una RGBYP map — dipingine una con **Add map**.

Un personaggio è indicato come «goes into the global prompt».

Ci sono più figure che colori dipinti. Dai a quel personaggio un riquadro (griglia) oppure dipingi il suo colore sulla mappa del riferimento. Una sesta figura non riceve mai un colore.

L'interruttore è bloccato e dice «Unavailable».

Vedi il passo 3: il base model del checkpoint selezionato deve essere nella lista Regional Prompting nelle Settings.

img2img dice «No reference selected».

Prima scegli un'immagine nel pannello Reference image (Change). L'interruttore di img2img funziona solo con un'immagine selezionata.

La mia risoluzione è cambiata da sola.

Scegliere un riferimento, o rimandarne uno modificato dal Canvas, imposta la risoluzione sulla forma dell'immagine. Imposta la risoluzione che vuoi dopo.

Il mio render ha ignorato l'area che avevo segnato.

Probabilmente l'hai selezionata ma non hai premuto Free this area, oppure l'immagine è stata sostituita dopo. Riapri Modify image: se la scheda Selection non mostra nessuna miniatura della maschera, non c'è niente di liberato.

img2img dice che è spento «while a picture is handed in».

Un'immagine mandata da Repair («Send to Final») è il punto di partenza di questo render. La sua riga nel rack img2img ha un pulsante per ripartire dal rumore; dopo, il riferimento si può usare — una fonte alla volta.

Mi serve Regional prompting per posizionare le persone?

No. Regional positioning con Output: Text aggiunge le posizioni come parole e funziona con ogni modello. Regional prompting è lo strumento più forte, per i modelli che lo supportano.

CAPITOLO 08

AI Analysis: da un'immagine alle parole

Lascia che un'AI guardi un'immagine e scriva ciò che vede: l'aspetto di un personaggio come valori da salvare, verificati su più immagini, oppure un'intera scena come testo per il tuo prompt.

— A cosa serve 110
01 Aggiungere una chiave AI 110
02 La pagina in breve 111
03 Sources: aggiungere immagini e segnare aree 112
04 Read: scegli cosa chiedere, poi chiedi 113
05 Settle: su cosa concordano le immagini 114
06 Send: salvarlo come personaggio 115
07 Scene read: testo per il tuo prompt 117
08 Altri posti in cui l'AI legge le immagini 118
09 Consigli 118
10 Risoluzione dei problemi 119

A cosa serve

Hai un'immagine che ti piace: una foto di riferimento, un'opera, uno dei tuoi render. Vuoi che l'app la descriva con parole che il modello di immagini capisce, così non devi indovinare i tag da solo. **AI Analysis** (nella barra laterale sinistra) invia l'immagine a un servizio AI di visione e trasforma la risposta in qualcosa che puoi usare:

- **Un personaggio.** Identità, capelli, occhi, viso, pelle, corpo, trucco, extra: letti da una o più immagini della stessa persona, confrontati e salvati come nuovo personaggio o uniti a uno che hai già.
- **Un outfit o un viso** da solo, quando conta solo quella parte.
- **Un'intera scena** come tag o prosa, inviata alla **Description** o alle **Ref Notes** del Prompt Builder.

> **Ti serve un servizio AI con un modello di visione**
> L'app non legge le immagini da sola. Le invia a un servizio che scegli tu: Grok (xAI), OpenAI, Google Gemini, Anthropic Claude, GLM (Z.AI), OpenRouter o un Ollama locale. Tutti tranne Ollama richiedono una chiave API di quel servizio, e il servizio ti addebita ogni lettura. Per niente di tutto questo serve ComfyUI, tranne che per il render di prova facoltativo in Send.

CAPITOLO 08 · SEZIONE 01

Aggiungere una chiave AI

1. Apri **Settings** → **AI**. La prima sezione è **AI Provider API Keys**.
2. Incolla la tua chiave nel campo del tuo servizio e clicca **Test**.
3. Clicca **Save** in alto a destra.

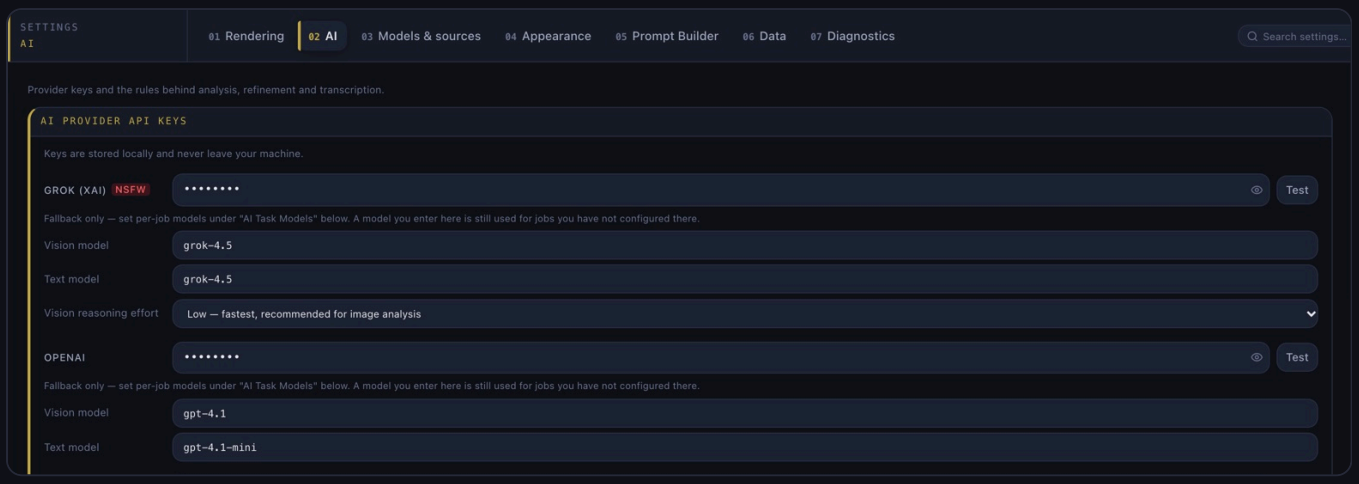

Settings → AI → AI Provider API Keys. Le chiavi vengono conservate solo sul tuo computer. Il badge **NSFW** indica il servizio che legge anche immagini esplicite (Grok).

Per un **Ollama** locale inserisci il suo indirizzo (predefinito `http://127.0.0.1:11434`) al posto di una chiave. Ogni servizio ha anche un campo **Vision model** e un campo **Text model**. Sono un ripiego: quale modello legge le immagini si imposta per singolo compito più in basso, in **AI Task Models** (il compito si chiama *Image analysis*). I valori predefiniti funzionano; cambiali solo se sai di volere un altro modello.

Due cose da sapere

AI Analysis compare nella barra laterale solo dopo che è stata salvata una chiave (o un indirizzo Ollama). E il selettore **Vision** della pagina sceglie il servizio solo finché *Image analysis* non ha modelli propri in AI Task Models; una volta impostati lì, vengono usati quelli. Le regole che lo Scene read invia con ogni immagine si trovano in **Image Analysis** nella stessa scheda (Temperature, Max Tokens, Tags-mode e Prose-mode Rules).

CAPITOLO 08 · SEZIONE 02

La pagina in breve

Apri **AI Analysis** nella barra laterale. La riga in alto decide che tipo di lettura fai:

Controllo	Cosa fa
Scene read	Descrive un'intera immagine come tag o prosa, per il tuo prompt. Ha una sua disposizione della pagina (sezione 7).
Character	Legge ciò che caratterizza una persona: identità, capelli, occhi, viso, pelle, corpo, seno, trucco, extra. Più immagini votano sul risultato.
Outfit	Legge solo ciò che viene indossato, non chi lo indossa. Una nuova immagine riceve una regione Outfit.
Face	Legge solo testa e viso. Una nuova immagine riceve una regione Face.
Custom	Parte con ogni dettaglio impostato su skip; scegli tu cosa chiedere.
Target	Il modello di immagini per cui viene scritto il risultato (Illustrious, Anima, Krea2 ...). Cambia come è formulato il risultato, non cosa viene letto. Non compare per lo Scene read.
Vision	Quale servizio AI fa la lettura. Elenca solo i servizi con una chiave.
Read N regions	Avvia la lettura. Il numero indica quante aree verranno lette (**Read image** nello Scene read).

Sotto l'intestazione, le quattro fasi **01 Sources · 02 Read · 03 Settle · 04 Send** dicono ciascuna a che punto sono («4 images · 5 regions», «14 settled · 2 contested»). Ogni fase resta cliccabile; una che non ha ancora niente su cui lavorare dice cosa sta aspettando. La colonna **Sources** a sinistra resta accanto a ogni fase, e la barra di stato in basso conta immagini, regioni, letture, valori stabiliti e contesi, e valori anomali.

CAPITOLO 08 · SEZIONE 03

Sources: aggiungere immagini e segnare aree

1. Scegli **Character** nella riga in alto.
2. Trascina le immagini sul riquadro **Drop · paste · browse** a sinistra, incollane una con Ctrl+V (Cmd+V su Mac), oppure clicca il riquadro per scegliere i file. Se puoi, usa **più immagini della stessa persona**; votano sul risultato (sezione 5).
3. Clicca un'immagine per aprirla al centro. Ogni immagine parte con una regione che la copre tutta (**whole** per Character).
4. Per leggerne solo una parte, scegli un ambito sopra l'immagine (**Whole · Face · Hair · Outfit · Body**, «next drag is») e trascina un rettangolo sull'area. L'ambito decide a quali dettagli può rispondere quell'area: a una regione del viso non vengono mai chieste scarpe o corporatura.

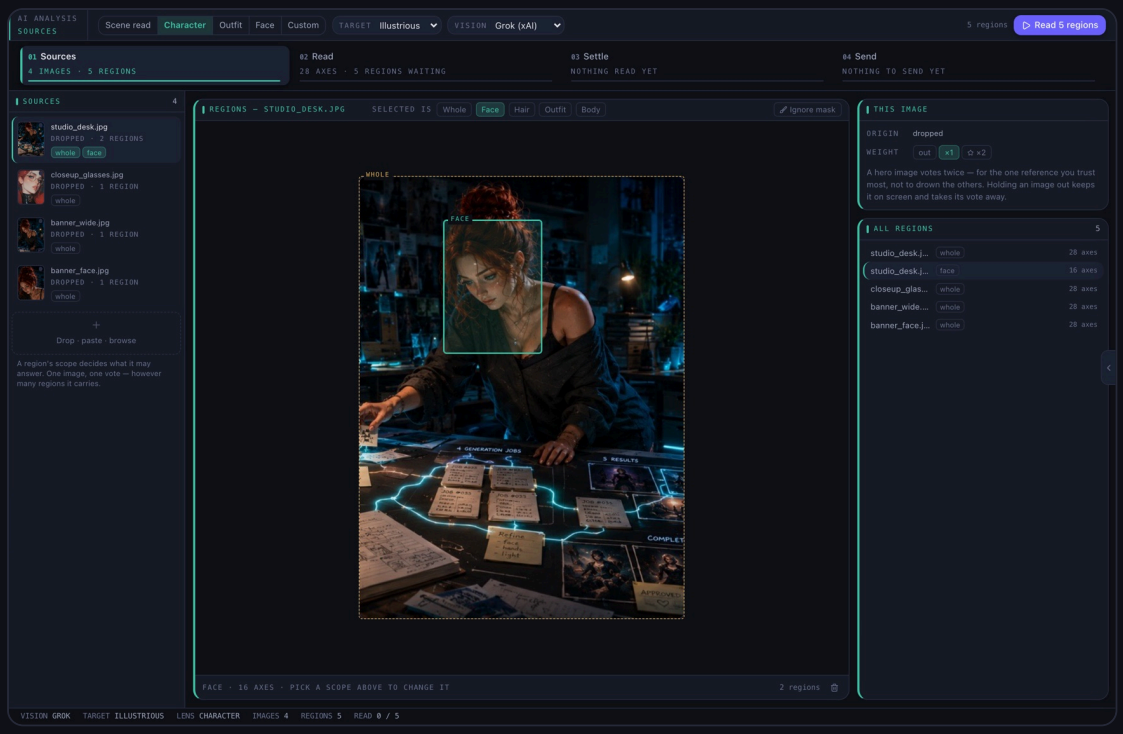

Quattro immagini di un personaggio. La prima ha una regione **whole** e una regione **face** selezionata (16 assi). A destra, **This image** ne imposta il peso, e **All regions** elenca ogni area che verrà letta.

- **Seleziona una regione** cliccandola. I chip dell'ambito cambiano allora il *suo* ambito («selected is»); il cestino in basso la rimuove.
- **Peso** (This image): **×1** è un voto. **★ ×2** la rende l'immagine **hero**, quella di cui ti fidi di più, che conta doppio (anche la stella sulla miniatura). **out** lascia l'immagine sullo schermo ma le toglie il voto, e non viene letta affatto.
- **Ignore mask**, visibile mentre una regione è selezionata: dipingi sulle parti che l'AI non deve guardare, per esempio una seconda persona nell'inquadratura. Quelle parti vengono annerite prima che la regione venga inviata.
- **Un'immagine, un voto**, a prescindere da quante regioni abbia. Una regione del viso sulla tua immagine più nitida rende il viso più preciso senza dare a quell'immagine un secondo voto.

Le immagini arrivano anche da altri posti: **Analyze** sotto un'immagine di riferimento nel Prompt Builder, e **AI Analysis** su un'immagine o un ritaglio in Reference Images. Arrivano qui come nuova fonte, già selezionata.

CAPITOLO 08 · SEZIONE 04

Read: scegli cosa chiedere, poi chiedi

Apri **02 Read**. A sinistra, **Axes to capture** elenca ogni dettaglio su cui si può interrogare l'AI, raggruppati in Identity, Hair, Eyes, Face, Skin, Body, Chest, Genital, Makeup, Extras, Outfit e General. Ognuno ha tre pulsanti:

- **✕ skip**: non chiederlo.
- **+ capture**: chiedilo.

- ★ **insist**: chiedilo, e di' all'AI che è ciò che rende riconoscibile la persona. La lente Character insiste per impostazione predefinita su colore, taglio, frangia e acconciatura dei capelli, colore e forma degli occhi, forma e tratti del viso: se sbagli questi, il personaggio sembra qualcun altro.

Sotto la griglia, i **Modifiers** aggiungono regole: *explicit* e *stable features only* (entrambi attivi per impostazione predefinita), *no clothing colours*, *keep booru underscores*, *the largest figure only*. La riga ripiegata **Call** contiene la temperatura, un campo per istruzioni aggiuntive e l'istruzione esatta che viene inviata per una regione a immagine intera. Poi clicca **Read N regions** in alto a destra.

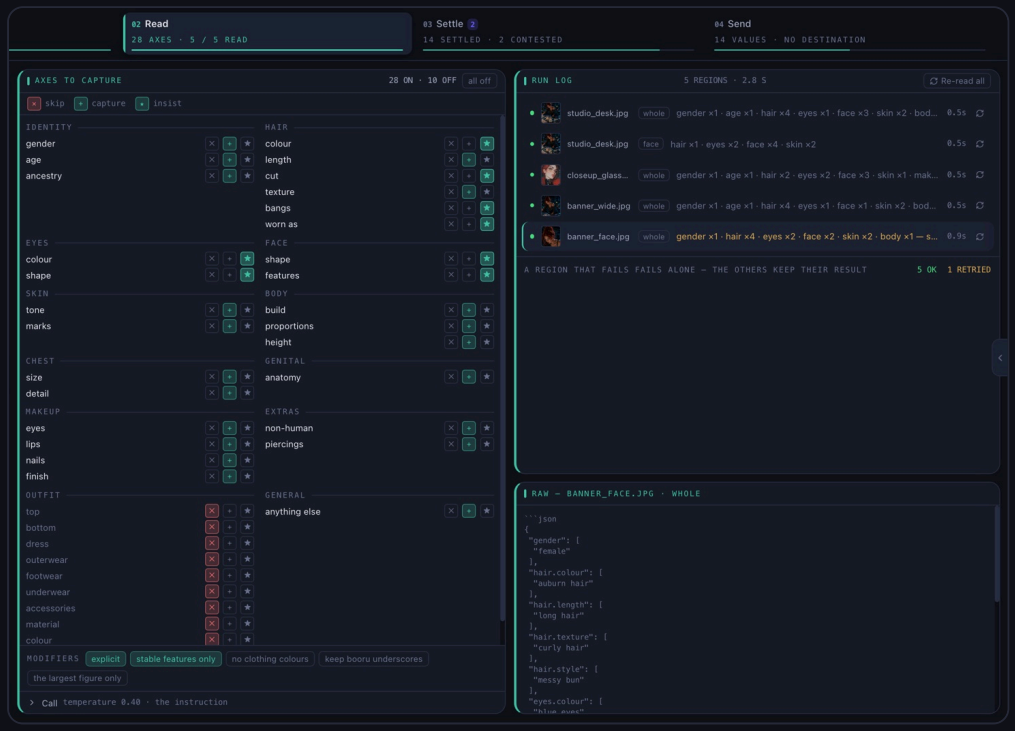

Gli assi a sinistra, il **Run log** a destra. Una riga per regione, con ciò che è tornato (hair ×4 · eyes ×2 …) e quanto ci è voluto. La riga selezionata mostra sotto la sua risposta grezza; questa ha incontrato un limite di frequenza ed è **riuscita al secondo tentativo**.

- Le regioni vengono lette una dopo l'altra. Un servizio occupato viene interrogato di nuovo automaticamente, e il log segna quella riga come **retried**.
- **Una regione che fallisce fallisce da sola**: le altre conservano i loro risultati. La freccia circolare su una riga rilegge solo quella regione; **Re-read all** ricomincia da capo.
- Una regione il cui ambito non ha più nessun asse a cui rispondere viene **saltata**, non inviata («no axis this region can answer»).
- Quando torna l'ultima regione, la pagina va avanti da sola: a **Settle** con due o più immagini, direttamente a **Send** con una.

CAPITOLO 08 · SEZIONE 05

Settle: su cosa concordano le immagini

Con due o più immagini, l'app confronta le loro risposte. Prima vengono unite le grafie diverse (*red_hair*, *Red hair* e *red* per il colore dei capelli sono un solo valore), poi ogni immagine dà un voto per valore.

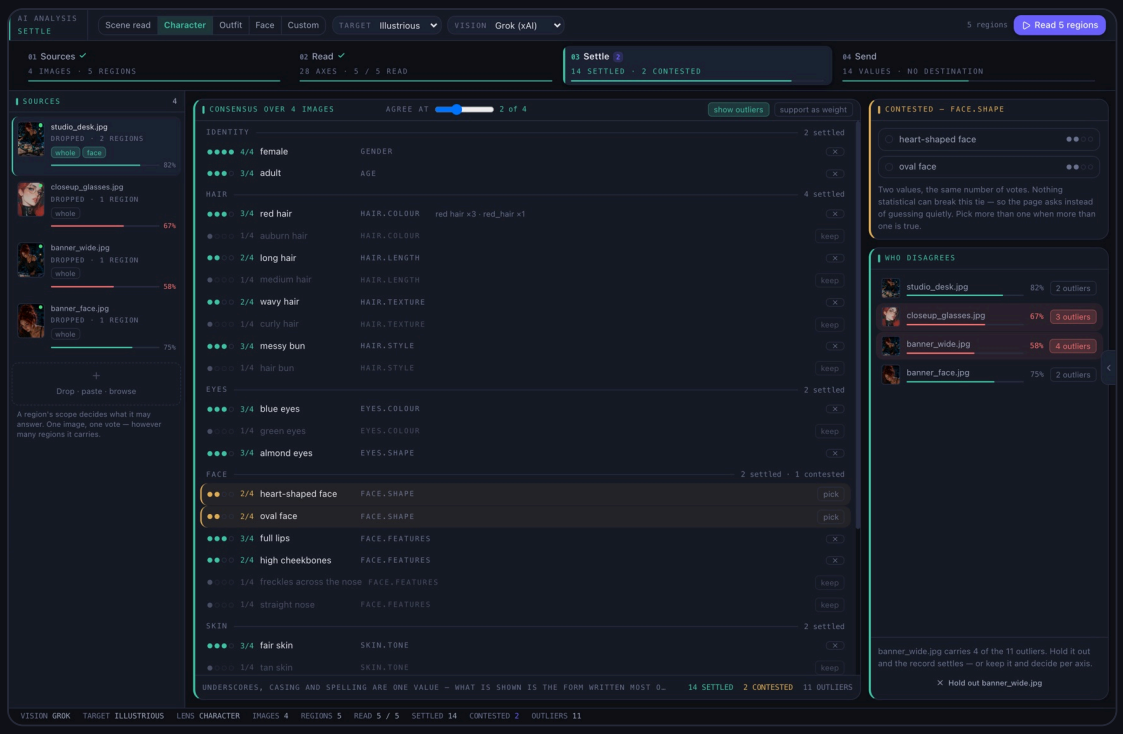

Consenso su quattro immagini. Ogni valore mostra quante immagini lo hanno sostenuto (**3/4**, **2/4**); le righe sbiadite sono rimaste sotto la soglia. La forma del viso è in parità, quindi è **contested** (in alto a destra). **Who disagrees** mostra che *banner_wide.jpg* porta la maggior parte dei valori anomali.

- **agree at**: il cursore stabilisce quanta parte dei voti serve a un valore per contare («2 of 4»). Servono almeno due immagini.
- Un dettaglio con una sola risposta (colore dei capelli, forma del viso) tiene il valore con più voti. Una parità esatta in cima è **contested**: l'app chiede invece di indovinare. Clicca **pick** sulla riga o il valore nel pannello **Contested**; puoi sceglierne più di uno quando più di uno è vero.
- **keep** rimette dentro un valore sbiadito (un **outlier**, valore anomalo): un'immagine può avere ragione. **✕** barra un valore stabilito; **struck · undo** lo riporta indietro.
- **show outliers** mostra o nasconde le righe sbiadite.
- **Hold out …** (in basso a destra) toglie dal voto l'immagine più in disaccordo; **Let it vote again** lo annulla.
- **support as weight** scrive con un peso più basso i valori sostenuti solo da alcune immagini, per i modelli di destinazione che leggono i pesi.

CAPITOLO 08 · SEZIONE 06

Send: salvarlo come personaggio

Apri **04 Send**. A sinistra c'è il risultato finito, scritto per il tuo modello **Target**, con **Copy**; **Also written for …** apre lo stesso risultato per le altre famiglie di modelli. Al centro, **What changes** elenca ogni valore raggruppato per dove finisce in un personaggio (Head · Hair, Facial structure · Eye shape, Skin, Breasts …). A destra, sotto **Send it to**, scegli dove va:

Destinazione	Cosa succede
Update a character	Scegline uno sotto **Which character**. La colonna centrale confronta allora con ciò che contiene già: **+** aggiunto, **~** sostituito, **=** invariato. Scrive nel personaggio base; le varianti per modello restano intatte.
New character	Crea un personaggio dai valori stabiliti. Scrivi prima il suo **Name**.
Description	Sostituisce la Description del Prompt Builder con il risultato per il Target.
Ref Notes	Scrive il risultato nelle note di riferimento. Non tocca mai la Description.

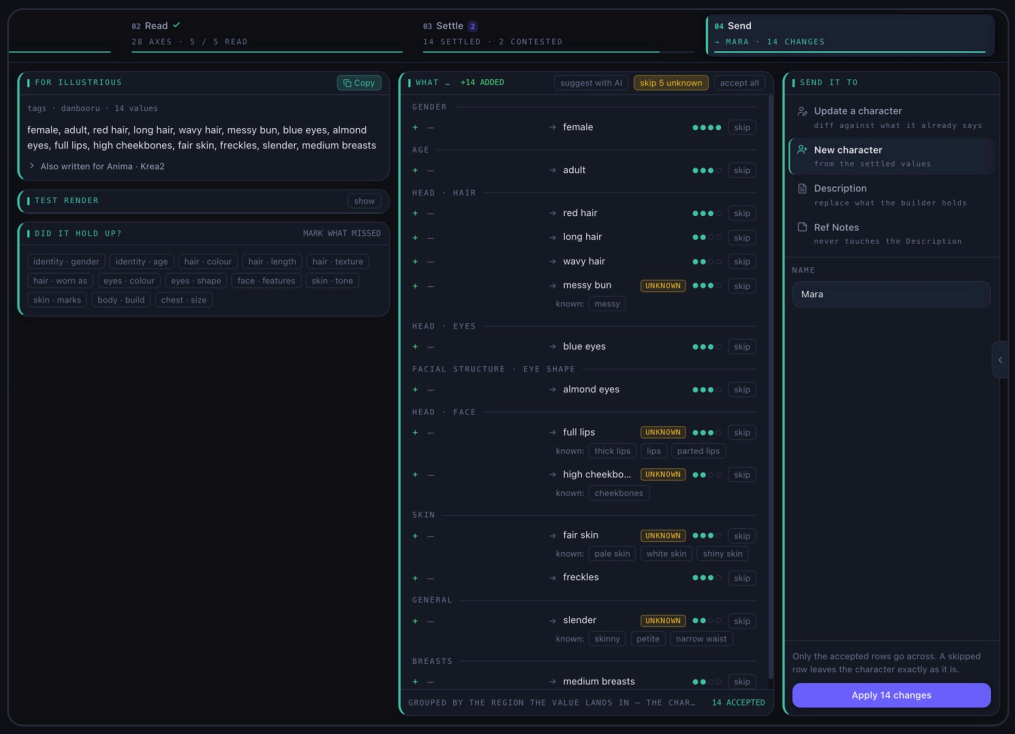

Il risultato per Illustrious a sinistra, le quattordici modifiche al centro, **New character** chiamato *Mara* a destra. **Apply 14 changes** le scrive.

- **skip** esclude una singola riga; vengono scritte solo le righe accettate. **accept all** riporta indietro tutte le righe.
- **UNKNOWN** segna un valore che non è nel database dei tag dell'app (per i modelli a tag), quindi il modello di immagini potrebbe non conoscerlo. Tienilo se sai che è giusto, clicca una delle alternative **known:** per scrivere quella al suo posto (**undo** rimette il valore letto), lascia che l'AI ne trovi qualcuna con **suggest with AI** , oppure saltale tutte con **skip N unknown** .
- **Test render** (**show**) fa un render del risultato, accanto a due delle tue immagini, per verificare se riproduce la persona. Parte come job a sé, quindi nulla di ciò che è aperto nel Builder viene toccato. Richiede un workflow attivo con il tag *character-preview* nella libreria Workflows e un posto dove fare il render (ComfyUI API o ComfyUI Cloud).
- **Did it hold up?** elenca ogni dettaglio del risultato. Clicca quello che il render ha mancato: viene segnato e la pagina torna a Settle per deciderlo di nuovo.

Infine clicca **Apply N changes** . Il pulsante dice brevemente **Done**.

CAPITOLO 08 · SEZIONE 07

Scene read: testo per il tuo prompt

Quando vuoi una descrizione dell'intera immagine invece di un personaggio, clicca **Scene read** nella riga in alto. Le fasi scompaiono e la pagina mostra tre colonne:

1. **Picture**: quella che viene letta. Le miniature sotto sono le tue altre immagini, lì per passare a un'altra, non per votare. **Add ignore mask** ne nasconde delle parti.
2. **What to describe**: argomenti in tre gruppi, **Figures** (Characters, Face & Expression, Hair, Clothing, Pose & Body), **Scene** (Background, Architecture, Time & Weather, Lighting) e **Look** (Art Style, Color Palette, Camera). Clicca una volta per attivare un argomento, di nuovo per ★ massima attenzione, ancora una volta per disattivarlo. La riga in alto dice cosa verrà letto («Reads Background, Lighting … nothing else»); se non è attivo niente, viene letta l'immagine intera, e **whole picture** cancella ogni scelta. Sotto: **Modifiers** (Chars as placeholders, Explicit detail, Hide genitalia, Swap genitalia, No cloth colors, Split image), **Written as** tag o prosa (prosa breve, media o dettagliata) e la riga ripiegata **Call**.
3. Clicca **Read image**. La risposta compare sotto **Result**, dove puoi ancora modificarla.

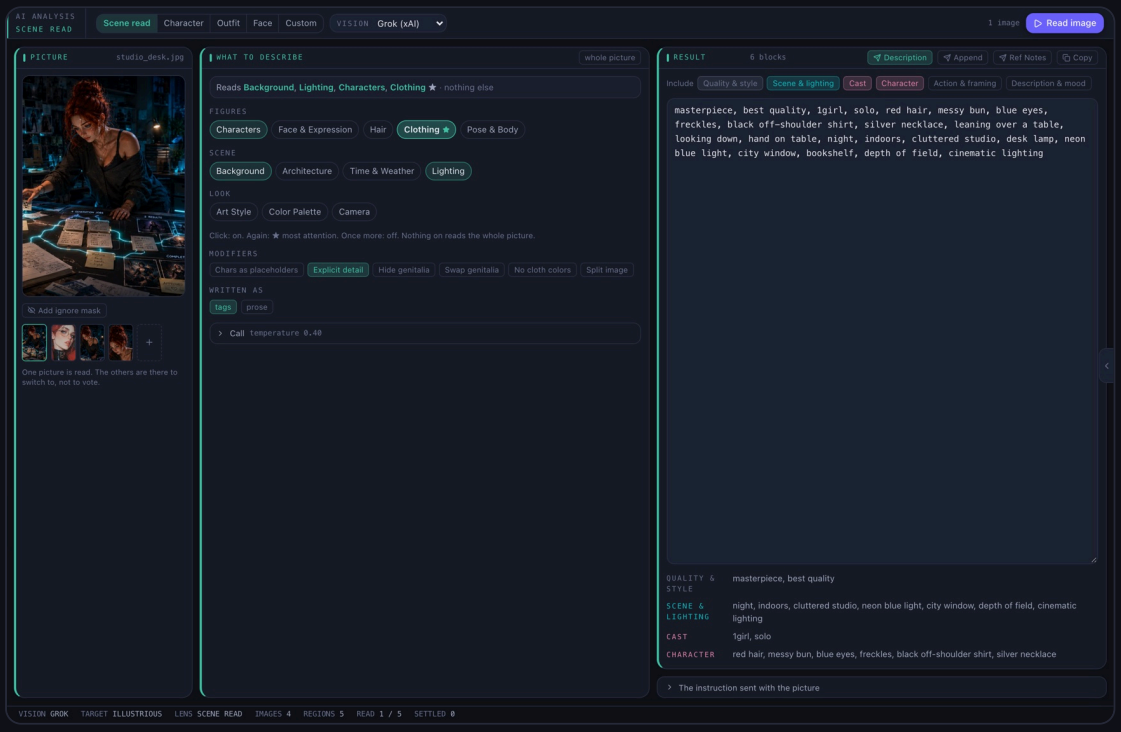

Un risultato a tag, diviso in blocchi (Quality & style, Scene & lighting, Cast, Character …). Sotto **Include** scegli quali blocchi inviano i pulsanti.

I pulsanti sopra il risultato inviano i **blocchi inclusi**:

- **Description** sostituisce la Description del Prompt Builder.
- **Append** li aggiunge alla fine della Description.
- **Ref Notes** li scrive nelle note di riferimento e non tocca mai la Description.
- **Copy** li copia negli appunti.

> **Controlla Include prima di inviare**
> Dopo una lettura è incluso solo il **primo** blocco. Attiva gli altri che vuoi, altrimenti la Description riceve solo «masterpiece, best quality». Una risposta in prosa è un unico blocco e viene inviata per intero.

L'istruzione inviata con l'immagine, sotto il risultato, mostra esattamente cosa è stato chiesto all'AI.

CAPITOLO 08 · SEZIONE 08

Altri posti in cui l'AI legge le immagini

La stessa lettura è disponibile anche altrove, senza aprire questa pagina:

- **Prompt Builder → immagine di riferimento**, la riga **AI**: `Analyze` apre questa pagina come finestra, sullo Scene read, con il riferimento già caricato. `Repeat` rilegge con le impostazioni attuali dello Scene read, e `Pose` ed `Expr` fanno letture rapide di posa o espressione. Tutti e tre scrivono prosa nelle Ref Notes (sostituendo ciò che c'era) e non toccano mai la Description.
- **Reference Images**: `AI Analysis` su un'immagine o un ritaglio la passa a questa pagina.
- **Example Images** leggono un'immagine insieme al suo prompt; ha un capitolo a parte.
- **AI Generate** (Prompt Builder, fase 06 Polish, sotto Character Settings) scrive una scena in uno slot tutto suo e può leggere anche un'immagine di riferimento. **AI Optimize** e **AI Refresh** nella barra del prompt riscrivono il testo del prompt stesso; non guardano le immagini.

CAPITOLO 08 · SEZIONE 09

Consigli

- **Da tre a cinque immagini** dello stesso personaggio danno un risultato molto più stabile di una sola. Alterna un primo piano per il viso con un'inquadratura a figura intera.
- **Disegna una regione del viso** sulla tua immagine più nitida. Una lettura del viso su un'area piccola è più precisa dello stesso viso come dettaglio di un'inquadratura a figura intera, e non aggiunge un voto in più.
- Segna la tua immagine migliore come **hero (★ ×2)** invece di togliere le altre.
- **Cambiare il Target dopo la lettura** riscrive il risultato per l'altro modello. Non serve rileggere.
- **Guarda la risposta grezza** nel Run log quando un valore ti sorprende, prima di decidere in Settle.
- Per le immagini esplicite scegli un servizio che le consente (il badge NSFW in Settings). Gli altri potrebbero rifiutare o tralasciare dettagli.

CAPITOLO 08 · SEZIONE 10

Risoluzione dei problemi

Nella barra laterale non c'è AI Analysis.

Non è salvata nessuna chiave. Aggiungine una in Settings → AI → AI Provider API Keys (oppure un indirizzo Ollama) e clicca Save.

Il selettore Vision mostra solo «Ollama (local)».

È configurato solo Ollama; per ogni altro servizio devi prima salvare la sua chiave.

Il pulsante Read non si può cliccare.

Non c'è ancora un'immagine o una regione, oppure ogni dettaglio è impostato su skip (la riga Call dice allora *Every axis is off — nothing would be asked*). Imposta qualcosa su + o scegli di nuovo una lente.

Una riga dice «no axis this region can answer».

L'ambito della regione e la lente non si sovrappongono: per esempio una lettura Outfit su una regione *whole*, perché Whole copre la persona, non i vestiti. Seleziona la regione e dalle l'ambito Outfit.

Una regione è fallita.

Clicca la freccia su quella riga nel Run log per rileggerla. Le altre regioni conservano i loro risultati. Errori ripetuti di solito significano che il servizio ha rifiutato l'immagine o che la chiave ha esaurito il credito; il pannello della risposta grezza mostra l'errore.

Settle dice che non c'è niente da confrontare, oppure il cursore è grigio.

Servono almeno due immagini che votano. Con un'immagine sola, vai direttamente a Send.

Apply non fa niente.

Scegli prima una destinazione sotto Send it to e, per Update a character, il personaggio.

Il risultato descrive la persona sbagliata.

Disegna una regione attorno alla persona giusta, dipingi una Ignore mask sopra l'altra, oppure attiva il modificatore *the largest figure only*.

Test render non è disponibile.

Richiede un workflow attivo con il tag *character-preview* nella libreria Workflows, più un ComfyUI API o ComfyUI Cloud collegato (vedi il capitolo Getting Started). Fino ad allora il pulsante Render dice *No character-preview workflow is enabled in the workflow library*.

CAPITOLO 09

Lineup & Tuning

Prima decidi, poi migliori. La Lineup mette diversi setup e seed uno accanto all'altro, così puoi scegliere il vincitore; poi i pulsanti Draft, Quality e Final del Builder portano quella singola immagine da un'occhiata veloce a un file salvato.

01 Apri la Lineup 122
02 Leggi la tavola 123
03 Aggiungi candidati 124
04 I seed e il costo di un'occhiata 125
05 Giudica 126
06 Tieni un'idea sullo Shelf 126
07 Porta il vincitore nel Builder 127
08 Tuning: Draft, Quality, Final 128
09 Consigli 129
10 Risoluzione dei problemi 129

A cosa serve

Un singolo render ti dice molto poco. Era sbagliato il checkpoint, la LoRA era troppo forte, o era solo un seed sfortunato? La **Lineup** risponde renderizzando una griglia: ogni **riga** è un setup candidato (workflow, checkpoint, LoRA, campionamento e prompt), ogni **colonna** è un seed. Guardi, dai i pollici e porti il vincitore nel Builder con un clic.

Tornato nel Builder, i pulsanti di render **Draft · Quality · Final** sono la parte di **tuning** (rifinitura): occhiate economiche mentre sistemi le parole, poi un render vero e proprio che finisce su disco. Le due metà formano un unico ciclo:

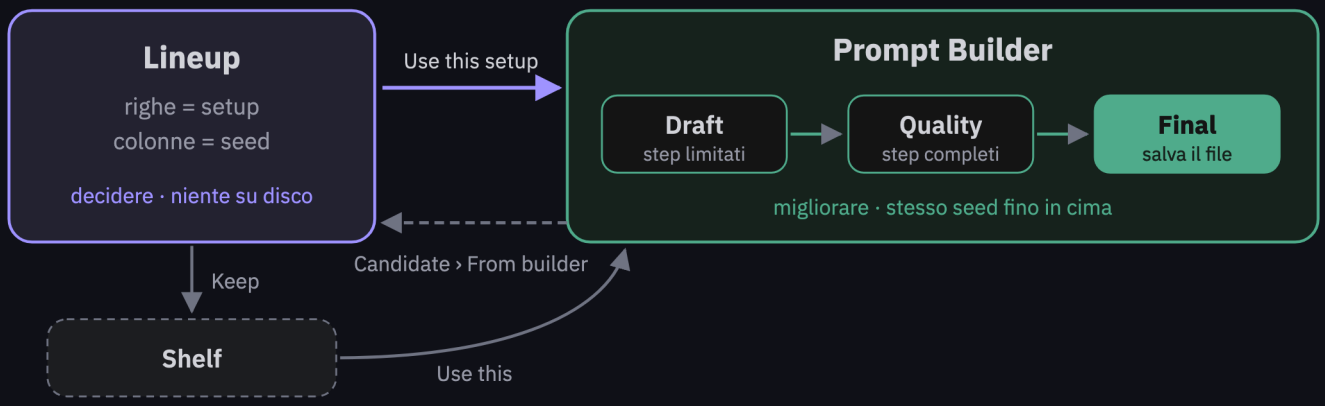

Un target API
La Lineup renderizza tramite **ComfyUI API (local)** o **ComfyUI Cloud**, non con la vecchia connessione tramite plugin.

Un workflow
Prima scegline uno nel Builder (05 Machine › Workflow). Senza, la Lineup non si apre.

Le basi
Questo capitolo dà per scontato che tu conosca il Prompt Builder. Per quello vedi il capitolo *Prompt Builder*.

Niente della Lineup viene salvato su disco
Ogni cella è un render rapido ed economico. Le immagini arrivano nella cartella di output solo quando renderizzi su **Final** nel Builder. Se vuoi tenere un'idea per dopo senza finirla subito, mettila sullo **Shelf** (lo scaffale, Passo 6).

CAPITOLO 09 · SEZIONE 01

Apri la Lineup

1. Prepara il prompt nel Builder come al solito e assicurati di aver scelto un workflow.
2. Clicca la porta **Lineup** nella testata del Builder, accanto ai pulsanti di render. In una finestra stretta mostra solo la sua icona a griglia.

La tavola si apre con una riga, **01 · from builder**: il setup e il prompt del tuo Builder, renderizzati su quattro seed a partire dal seed attuale. Se non hai scelto un workflow ricevi *"Pick a workflow first — this renders through the API path."*

Chiudere non è buttare via. La ✕ (o Esc) nasconde soltanto la tavola: righe, immagini e job in corso restano tutti, e la porta della Lineup ti riporta esattamente dove eri. Solo i due pulsanti **Discard** nella testata svuotano la tavola (vedi Passo 8).

CAPITOLO 09 · SEZIONE 02

Leggi la tavola

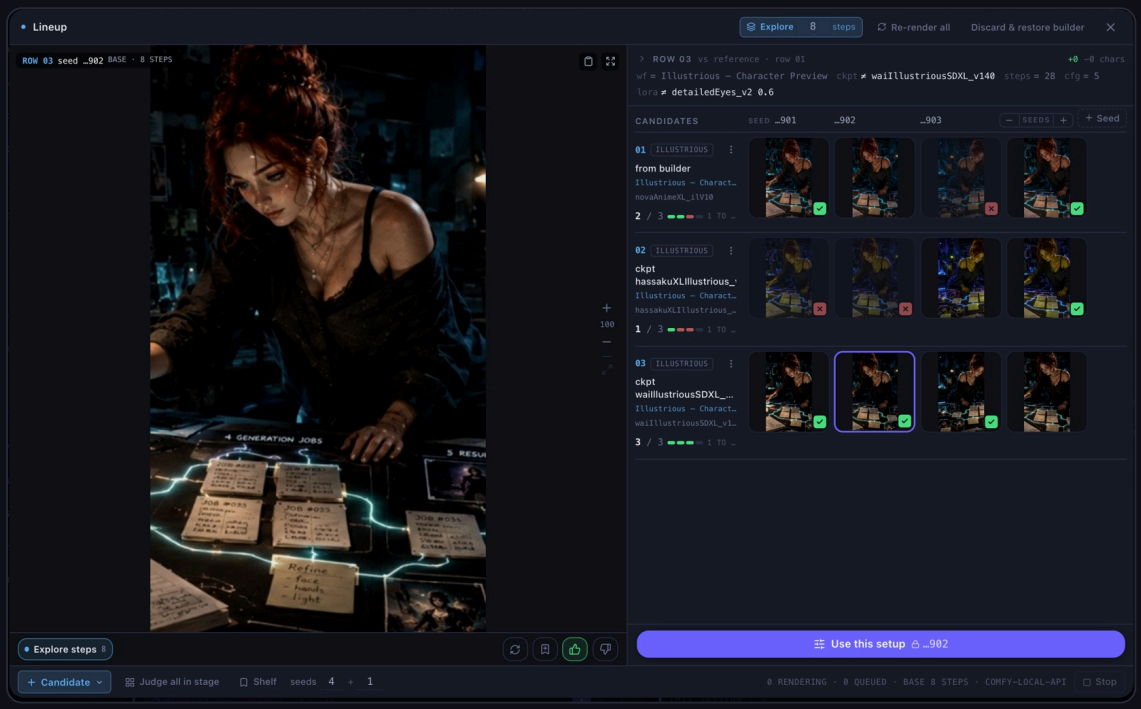

Tre candidati (tre checkpoint, uno con una LoRA) su quattro seed. A sinistra: lo **stage** (palco) con la cella scelta. A destra: la **tavola**, con i pollici sulle celle. Le immagini qui sono segnaposto dimostrativi, non render veri.

Parte	Cosa ti dice
Testata della riga	Il numero della riga, il suo modello base (*ILLUSTRIOUS*), una breve etichetta che dice in cosa si differenzia (*ckpt hassakuXL…*, *+ LoRA …*), il suo workflow e checkpoint, e il suo punteggio: pollici in su sul totale delle celle giudicate, più quante sono ancora *to judge* (da giudicare).
Celle	Un'immagine per riga e seed. Una spunta verde è un pollice in su, una croce rossa un pollice in giù. Una cella ancora in render mostra il suo avanzamento; una fallita mostra l'errore.
Stage (a sinistra)	La cella su cui hai cliccato, in grande. Il suo badge indica la riga, il seed e *BASE · 8 STEPS*: ogni cella è un rapido render base.
Riga delle differenze (in alto a destra)	Cosa cambia la riga scelta rispetto alla riga di riferimento: workflow, checkpoint (*ckpt ≠ …*), step, CFG, LoRA e il prompt (*+0 −0 chars*). Cliccala per aprire il prompt.
Piè di pagina	**Candidate**, **Judge all in stage**, **Shelf**, le impostazioni dei seed e, a destra, quante celle sono in render o in coda, con **Stop**.

CAPITOLO 09 · SEZIONE 03

Aggiungi candidati

Clicca **+ Candidate** nel piè di pagina. Ogni nuova riga viene renderizzata sugli stessi seed delle altre, così il confronto resta equo.

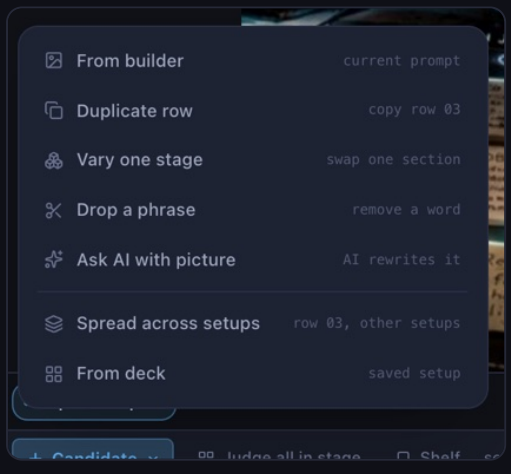

Il menu Candidate.

- **From builder**: il prompt e il setup attuali del Builder come nuova riga. È anche la strada per **tornare** dal tuning: le parole che hai migliorato nel Builder diventano un nuovo candidato.
- **Duplicate row**: una copia della riga scelta, aperta per la modifica. Usala per «uguale, ma con un altro CFG».
- **Vary one stage**: sostituisce una sezione del prompt (per esempio la scena) e tiene il resto.
- **Drop a phrase**: la stessa riga senza una frase, per scoprire quale parola causa un problema.
- **Ask AI with picture**: un'AI guarda la cella scelta e riscrive il prompt seguendo la tua istruzione. Serve un provider AI con visione configurato in **Settings › AI**.
- **Spread across setups**: la riga scelta su diversi set di checkpoint salvati in una volta, una riga per ogni workflow + checkpoint.
- **From deck**: parti da un setup salvato nel Job Deck.

Modifica una riga

Ogni testata di riga ha un menu ⋮: **Edit setup**, **Duplicate · edit setup**, **Checkpoint settings** (apre quel checkpoint nella libreria) e **Remove**. Edit setup apre le impostazioni della riga sulla destra:

Workflow, checkpoint, LoRA e impostazioni solo per questa riga. Il Builder sotto non cambia. **Save · render again** scrive la modifica e renderizza di nuovo la riga.

> **Modificare una riga butta via le sue immagini**
> Una cella è l'immagine di un setup. Quando salvi un setup modificato, le vecchie immagini e i pollici di quella riga se ne vanno e ogni seed viene renderizzato di nuovo. Se vuoi tenere l'originale per confrontarlo, usa invece **Duplicate · edit setup**.

CAPITOLO 09 · SEZIONE 04

I seed e il costo di un'occhiata

- **Quanti seed:** il primo numero accanto a **seeds** nel piè di pagina (2–6). Il secondo numero è la **distanza** tra i seed. Su alcuni modelli seed vicini si somigliano, quindi alzala per distanziarli.
- **Spostare tutte le colonne:** `−` e `+` accanto a **SEEDS** nella testata della tavola spostano ogni colonna di un passo indietro o avanti. Le righe restano, tutte le celle vengono renderizzate di nuovo.
- **Una colonna in più:** `+ Seed` aggiunge il seed successivo per ogni riga.
- **Quanto è economica una cella:** il campo `Explore 8 steps` nella testata imposta il numero di step per tutte le celle. Il valore predefinito sta in **Settings › Render Steps**. Un checkpoint che indica un proprio numero di step per le bozze usa quello, ed è proprio ciò che vuoi per i modelli turbo.

Il numero di seed e la distanza vengono ricordati. La tavola invece no: dopo un riavvio dell'app la Lineup è sempre vuota.

CAPITOLO 09 · SEZIONE 05

Giudica

1. **Clicca una cella** per metterla sullo stage.
2. Sotto lo stage, usa **pollice in su** («questo seed funziona per questo candidato») o **pollice in giù**. Il punteggio della riga si aggiorna.
3. Per molte celle, clicca **Judge all in stage**: fissa la prima cella che non hai ancora giudicato. Poi usa la tastiera: ↑ pollice in su, ↓ pollice in giù, ← → per scorrere i seed.

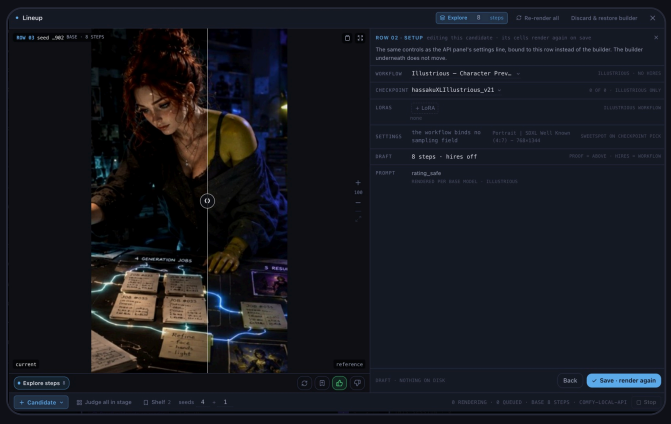

Tendina (wipe): la cella scelta a sinistra (*current*), il riferimento a destra. Trascina la maniglia per confrontare. I pulsanti sotto: renderizza di nuovo questa cella, Keep, pollice in su, pollice in giù.

Confronta direttamente due celle

Shift-clic su una seconda cella la rende il **riferimento**. Riceve un piccolo segno *REF* e lo stage diventa una tendina tra le due. Anche la riga delle differenze in alto confronta allora con quella riga.

Una cella renderizzata di nuovo tiene anche la sua immagine precedente: **vs previous** sotto lo stage fa la tendina con quella.

Renderizza di nuovo

- La freccia circolare sotto lo stage: solo questa cella, stessa riga, stesso seed.
- **Re-render all** nella testata (o **⌘/Ctrl + Enter**): tutte le celle. Le righe che seguono il Builder prendono il suo prompt e formato immagine attuali.
- **Stop** nel piè di pagina annulla tutto ciò che è ancora in render o in attesa.

CAPITOLO 09 · SEZIONE 06

Tieni un'idea sullo Shelf

Hai trovato qualcosa di buono ma non sei pronto a finirlo adesso? Clicca il pulsante **segnalibro** sotto lo stage (*"Keep — save this setup, prompt, cast and picture on the Shelf to finish later"*). Diventa un'**idea conservata**: una copia di tutto ciò che serve per continuare più tardi, più la sua immagine. A differenza della tavola, lo Shelf **viene salvato** e sopravvive a Discard e ai riavvii.

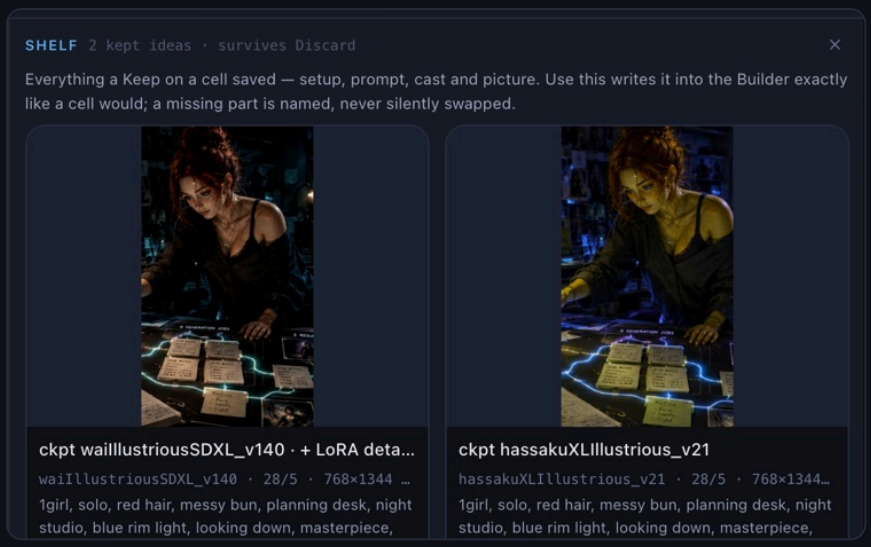

Lo Shelf dentro la Lineup. **Use this** porta un'idea direttamente nel Builder. Una parte che non esiste più nella tua libreria (qui una LoRA) viene nominata, mai sostituita in silenzio.

Aprilo con **Shelf** nel piè di pagina della Lineup, oppure da **qualsiasi punto dell'app** con il badge a segnalibro in fondo alla barra laterale. Il badge compare solo quando hai conservato qualcosa.



Il badge dello Shelf nella barra laterale.

L'icona del cestino elimina un'idea e la sua immagine. Non si può annullare.

CAPITOLO 09 · SEZIONE 07

Porta il vincitore nel Builder

1. Clicca la cella che vuoi, così che sia sullo stage.
2. Clicca **Use this setup** in basso a destra. Il pulsante mostra il seed che prenderà (🔒 *...759*).

La tavola si chiude e il Builder contiene ora **workflow, checkpoint, LoRA e campionamento** di quella riga, il **seed** e la **dimensione dell'immagine** della cella, e le parole della riga come **prompt congelato**. L'immagine della cella è nella striscia di anteprima del Builder, così puoi confrontarla con ciò che renderizzi dopo. La prima volta che lo fai, l'app si ricorda com'era il tuo Builder prima, così puoi riaverlo più tardi.

La testata del Builder dopo **Use this setup**: il checkpoint e la LoRA della riga, il seed della cella, il selettore dei gradini (Draft · Quality · Final · Custom) e il **lucchetto** del seed (acceso) a sinistra del pulsante verde Render.

> **Sul prompt congelato**
>
> **The Prompt** ora dice **FROZEN**: sono esattamente le parole usate dalla cella, e puoi modificarle direttamente. Clicca **Frozen** per scongelarlo e tornare al prompt dal vivo costruito dai tuoi stage. Il cast non viene copiato: se la riga è stata fatta con personaggi diversi da quelli che il Builder ha ora, una nota lo dice (*"Cast differs — ..."*).

CAPITOLO 09 · SEZIONE 08

Tuning: Draft, Quality, Final

I quattro segmenti accanto a Render, Draft · Quality · Final · Custom (⌘/Ctrl + da 1 a 4), scelgono **su quale gradino** parte il prossimo render. Il numero su ciascuno è il suo numero di step; passaci sopra col mouse per vedere cosa fa quel gradino con il tuo workflow. Scegliere un gradino non renderizza; il pulsante verde **Render** (e ⌘/Ctrl + Enter) lancia quello che è acceso. Anche la barra di stato lo indica (**MODE DRAFT**).

Gradino	Step	Salva un file?	Usalo per
Draft (matita)	limitati, economici	no	Provare le parole. Cambia una parola, renderizza, guarda.
Quality (indicatore)	il numero completo del checkpoint	no	Controllare bene l'immagine prima di impegnarti.
Final (bandierina)	completi	**sì**	Quella da tenere. Final scrive nella tua cartella di output.
Custom (cursori)	completi	**sì**	Final, ma sono i tuoi interruttori di bypass a decidere quali stadi girano, invece della matrice Modes del workflow.

Con una pipeline Core, un render Final mostra nelle anteprime un'immagine dopo ogni stadio (upscale, passaggio sul viso, prima di SeedVR2 …). Se uno stadio precedente è l'immagine migliore, aprila nel lightbox e premi **Keep as final**: sostituisce il file salvato, e il finale precedente viene conservato accanto. Vedi il capitolo *Workflows*.

Il lucchetto del seed

Sbloccato, renderizzare due volte sullo stesso gradino ti dà due immagini *diverse*: il seed va avanti. **Bloccalo** (il lucchetto a sinistra di Render) e Draft ripete esattamente la stessa immagine, così l'unica differenza sullo schermo è la parola che hai cambiato. Salire da Draft a Quality o Final tiene sempre il seed attuale, con o senza lucchetto. Clicca di nuovo il lucchetto (o premi Ctrl+L) per lasciar muovere il seed.

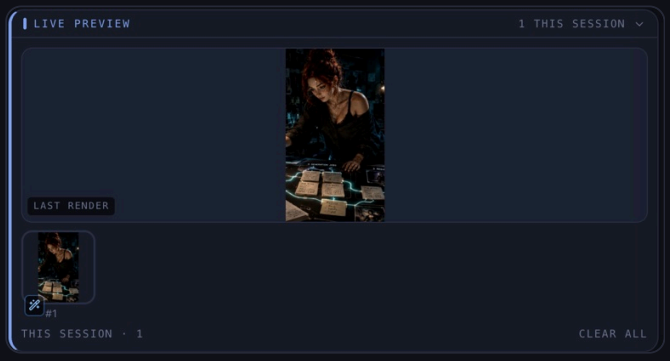

L'immagine della cella aspetta nella striscia di anteprima come *LAST RENDER*, così il prossimo Draft si può confrontare con lei.

Avanti e indietro

- **Tornare alla tavola:** clicca di nuovo la porta della Lineup. È ancora tutto lì.
- **Rimandare le parole rifinite:** nella Lineup, `+ Candidate` › **From builder** fa del prompt migliorato una nuova riga, renderizzata sugli stessi seed delle altre.
- **Finire un'idea conservata:** Shelf › **Use this** fa la stessa cosa di Use this setup.

- **Svuotare la tavola:** **Discard & restore builder** ferma ogni job, scarta ogni cella e restituisce al Builder l'aspetto che aveva prima del tuo primo Use this setup. **Discard & keep setup** fa lo stesso ma lascia il Builder come l'ha lasciato l'ultimo setup preso.

CAPITOLO 09 · SEZIONE 09

Consigli

- **Cambia una cosa per riga.** Due righe che differiscono per checkpoint *e* LoRA non possono dirti quale dei due ha fatto la differenza. Le etichette delle righe e la riga delle differenze ti aiutano a controllare.
- **Giudica per riga, non per cella.** Un checkpoint con 3 pollici in su su 4 è una scommessa migliore di una cella fortunata su una riga con 1 su 4.
- **Marca i tuoi workflow.** Una cella è davvero economica solo se il workflow dice cosa saltare nei render rapidi (upscaler, detailer). Si imposta per ogni workflow nella sua matrice Modes; vedi il capitolo *Workflows*. Senza marcature, ogni cella esegue tutto il grafo, solo con meno step.
- **Modelli turbo:** dai al checkpoint un proprio numero di step per le bozze nella Model Library, così non riceve quello globale.
- **Usa lo Shelf senza risparmio.** Conservare non costa nulla e sopravvive a tutto; la tavola sparisce dopo un riavvio.

CAPITOLO 09 · SEZIONE 10

Risoluzione dei problemi

"Pick a workflow first — this renders through the API path."
La Lineup ha bisogno di un workflow sul target **ComfyUI API (local)** o **ComfyUI Cloud**. Scegline uno nel Builder sotto **05 Machine › Workflow**, poi apri di nuovo la Lineup. Ricevi questo messaggio anche quando il job usa la vecchia connessione **ComfyUI (Local)**, con cui la Lineup non può renderizzare: crea invece un setup su **ComfyUI API (local)**.

Non vedo la porta della Lineup.
Sta nella testata del Builder accanto ai pulsanti di render, solo mentre la Lineup è chiusa. In una finestra stretta mostra solo la sua icona a griglia (il tooltip Lineup ti dice quale).

Una cella mostra un errore come "No workflow selected, or it was deleted."
Quella riga punta a un workflow che manca o non è abilitato. Usa ⋮ › **Edit setup** della riga per sceglierne un altro, poi **Save · render again**.

Use this setup è grigio.
Nessuna cella è sullo stage. Prima cliccane una; il setup viene dalla cella che hai scelto.

Le immagini della Lineup non sono nella cartella di output.
È voluto: le celle non vengono mai salvate. Porta il vincitore nel Builder e renderizza su **Final**, oppure tienilo sullo Shelf con Keep.

Final sembra diverso dal Draft che ho scelto.
Controlla che sia lo stesso seed (la lettura SEED nella testata). Più step aggiungono legittimamente dettagli, e i sampler della famiglia *ancestral* e *SDE* pescano rumore nuovo a ogni step, quindi con quelli un gradino più alto può spostare più dei soli dettagli. Su quale sampler gira un checkpoint lo decide il checkpoint nella Model Library.

Dopo il riavvio dell'app la tavola era vuota.
La Lineup vale solo per la sessione. Viene salvato solo ciò che metti sullo Shelf.

CAPITOLO 10

Il telefono

Tutto il Prompt Builder sul tuo telefono, attraverso la rete di casa. Apri un job, lo modifichi con le dita e premi Render; il render lo fa il desktop, che tiene anche i file. Questo capitolo spiega come attivarlo, come collegarsi e cosa succede quando telefono e desktop hanno modificato lo stesso job.

---

01 Attivalo (sul desktop) 132
02 Aprilo sul telefono 134
03 Orientarsi 135
04 Apri un job 136
05 Salva il job, e chi vince 136
06 Render e Stop 138
07 I risultati, e cosa fare con un'immagine 139
08 La macchina: workflow, checkpoint, ComfyUI 140
09 Telefono o desktop? 140
10 Risoluzione dei problemi 141

Che cos'è

L'app del telefono non è una copia ridotta dell'app. È lo **stesso Builder** (gli stessi stadi, le stesse schede e gli stessi campi del desktop), disposto per uno schermo stretto. Tutto ciò che fa passa dall'app desktop sul tuo computer:

- Il telefono lavora su **una sua copia del job**. Sul desktop non cambia nulla finché non premi `Save` sul telefono.
- Un render avviato sul telefono gira **sul desktop**, con le stesse vie di render di uno avviato lì. Viene archiviato sotto il job del telefono, e un render Final finisce nella cartella di output del desktop, come sempre.
- Le tue librerie (personaggi, checkpoint, LoRA, workflow, stili) arrivano **dal desktop**. Una modifica fatta sul telefono viene salvata anche lì.

L'app desktop aperta
Il telefono parla con l'app sul tuo computer. Se l'app è chiusa, il telefono non può fare nulla.

La stessa rete
Telefono e computer sulla stessa Wi-Fi o rete di casa (oppure tutti e due nello stesso account Tailscale, vedi il Passo 2).

Le basi del Builder
Questo capitolo dà per scontato che tu conosca il Prompt Builder. Per quello vedi il capitolo *Prompt Builder*.

CAPITOLO 10 · SEZIONE 01

Attivalo (sul desktop)

1. Apri **Settings › Rendering** e scorri fino a **Mobile Access** (oppure scrivi "Mobile" in `Search settings...`).
2. Spunta `Enable mobile access`. Di base è spento.
3. Scrivi un **PIN**, per esempio quattro cifre. Il telefono lo chiede una volta per abbinarsi.
4. Premi `Save` in alto a destra nella pagina Settings.

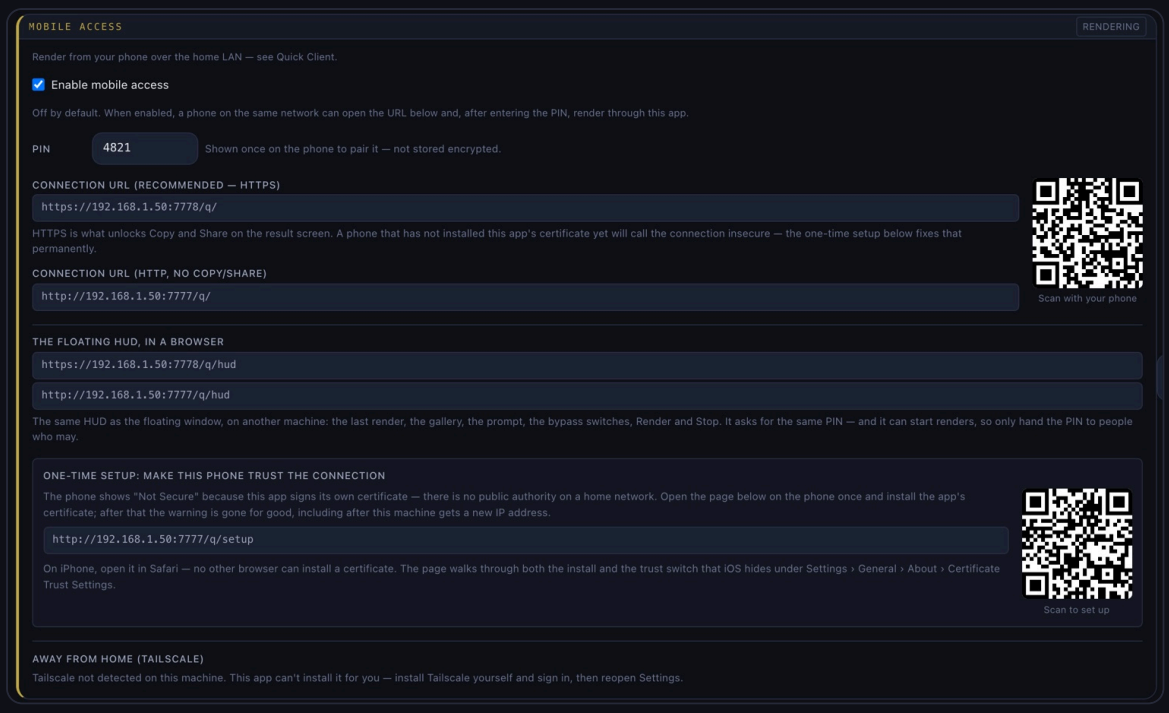

Mobile Access. L'app trova da sola l'indirizzo di rete del computer e mostra l'indirizzo da aprire sul telefono, con un codice QR accanto. Gli indirizzi nell'immagine sono esempi; i tuoi saranno diversi.

La sezione mostra poi due indirizzi:

Indirizzo	A cosa serve
Connection URL (recommended — HTTPS)	L'indirizzo sicuro. Solo da qui il telefono può **copiare** testo e immagini, **condividere** un risultato e **incollare** un'immagine. Finché il telefono non si fida del certificato dell'app (vedi il passo successivo), il browser del telefono chiama questa connessione non sicura.
Connection URL (HTTP, no Copy/Share)	L'indirizzo semplice. Tutto il resto funziona, ma Copy dice *"Copying needs HTTPS"* e incollare un'immagine dice *"Pasting a picture needs HTTPS"*.

Tutti e due finiscono con **/q/**. Quell'indirizzo apre tutto il Builder; non serve scrivere altro dopo. Se la sezione dice *"No LAN network detected"*, il computer non è ancora collegato a una rete.

> **Il PIN è l'unica serratura**
>
> Chiunque nella tua rete conosca il PIN può aprire i tuoi job e avviare render. È salvato sul computer senza cifratura. Dallo solo a chi può usare l'app. Dopo diversi PIN sbagliati di fila, il desktop aspetta sempre più a lungo prima di accettare un altro tentativo.

CAPITOLO 10 · SEZIONE 02

Aprilo sul telefono

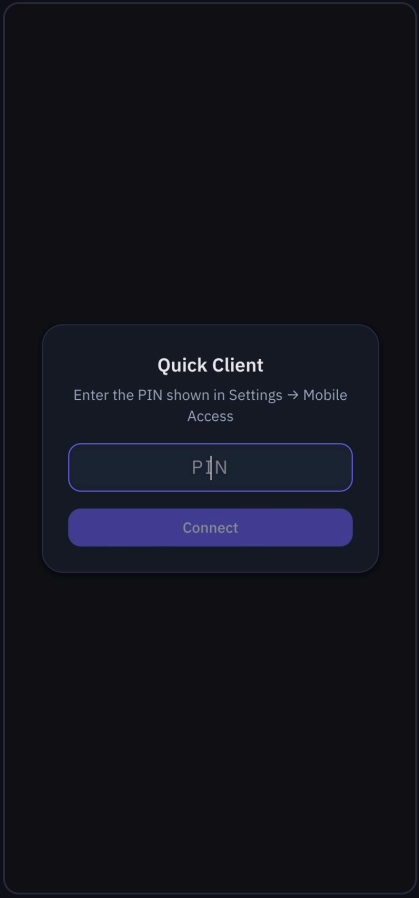

La prima volta: la schermata del PIN.

1. Inquadra con la fotocamera del telefono il codice QR sotto **Scan with your phone**, oppure scrivi l'indirizzo nel browser del telefono.
2. Inserisci il PIN e tocca **Connect**. Il telefono se lo ricorda; te lo richiede solo quando l'app desktop è stata riavviata o l'abbinamento è scaduto.
3. L'app carica le tue librerie dal desktop e apre l'elenco **Jobs** (Passo 4).

Rendi sicura la connessione, una volta sola

Sotto gli indirizzi, **One-time setup: make this phone trust the connection** ha un suo indirizzo e un suo codice QR (**Scan to set up**). Aprilo sul telefono e segui la pagina: installa il certificato dell'app. Da lì in poi l'indirizzo HTTPS funziona senza avvisi, anche quando il computer riceve un nuovo indirizzo di rete. Su iPhone apri quella pagina in **Safari**: lì nessun altro browser può installare un certificato.

Schermo intero

Il pulsante **Full screen** nella testata dell'app del telefono (le due frecce) nasconde la barra degli indirizzi e le barre del browser. Toccalo una volta a ogni apertura; il browser lo permette solo dopo un tocco. Safari su iPhone non ha questa modalità, quindi lì il pulsante non c'è.

Puoi anche aggiungere la pagina alla **schermata Home** (dal menu del browser). L'icona apre il Builder senza il browser intorno, ma ricorda l'indirizzo di rete del computer: se l'indirizzo cambia, l'icona smette di funzionare e ne serve una nuova. Il pulsante Full screen funziona con qualsiasi indirizzo.

Fuori casa

Se sul computer è installato **Tailscale** con l'accesso fatto, Mobile Access mostra un indirizzo in più sotto **Away from home (Tailscale)**. Funziona da ovunque, purché anche il telefono abbia Tailscale, con l'accesso allo stesso account. L'app non installa Tailscale al posto tuo.

CAPITOLO 10 · SEZIONE 03

Orientarsi

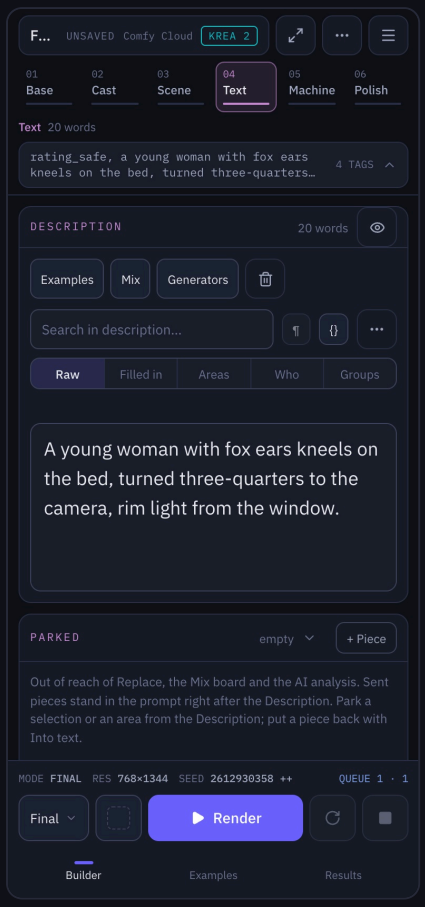

Un job aperto allo stadio **04 Text**: la Description, come sul desktop.

Parte	Cosa fa
Testata	Il nome del job, il servizio su cui renderizza e il suo modello base. Un tocco sul nome apre lo stesso menu di ⋯. Poi **Full screen**, ⋯ (*Setups and more*) e ≡ (*Jobs*). Accanto al nome compare un segno come *UNSAVED* o *OPEN ON DESKTOP* quando c'è qualcosa da sapere (Passo 5).
Barra degli stadi	I sei stadi del Builder: **01 Base · 02 Cast · 03 Scene · 04 Text · 05 Machine · 06 Polish**. Una spunta segna uno stadio che hai compilato. Una pressione lunga apre i dettagli di uno stadio.
Striscia del prompt	Il prompt così come verrà inviato, con il numero di tag. Toccala per aprirla; trascinane il bordo per renderla più alta.
Riga di stato	**MODE · RES · STEPS · SEED · QUEUE**, come la barra di stato del desktop. Toccala per i dettagli e la coda.
Riga di render	Il gradino (**Final** e così via, Passo 6), una piccola miniatura dell'ultimo render (apre le anteprime), **Render**, **Re-render** (lo stesso prompt di nuovo) e **Stop**.
Schede	**Builder**, **Examples** (le tue Example Images) e **Results** (Passo 7).

Le schede dentro ogni stadio sono quelle del desktop: il cast, il regional prompting, i riferimenti con le loro maschere e mappe, la Description con le sue viste, la Mix board, i generatori, i booster, le LoRA, le impostazioni del workflow. Funzionano allo stesso modo; dove una finestra del desktop sarebbe troppo grande, si apre a schermo intero.

CAPITOLO 10 · SEZIONE 04

Apri un job

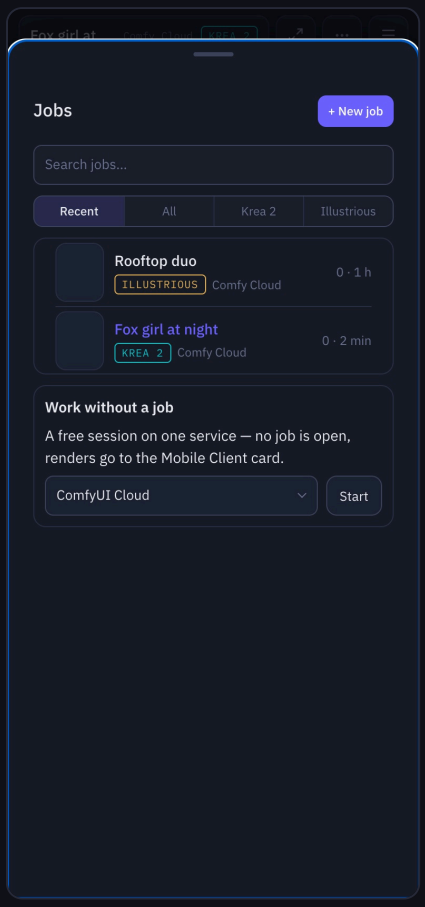

L'elenco Jobs (≡ nella testata).

- **Recent** mostra i job che hai aperto sul telefono, **All** tutti i job del desktop. Se i tuoi job usano modelli base diversi, c'è anche un pulsante di filtro per ogni modello base. **Search jobs...** trova un job per nome.
- Ogni riga mostra il modello base, il servizio, quanti render ha il job e quando è stato usato l'ultima volta. *· open on desktop* vuol dire che lo stesso job è aperto sul computer in questo momento. Puoi aprirlo lo stesso sul telefono.
- Tocca un job per aprirlo. Il telefono riceve una copia del job come il desktop l'ha salvato l'ultima volta.
- **+ New job** crea un job, come **New setup** sul desktop: scegli il servizio e, per ComfyUI API (local) e ComfyUI Cloud, il modello base. Come sul desktop, il modello base non si può cambiare dopo.
- **Work without a job** avvia una sessione libera su un servizio. Nessun job è aperto; i render vanno nella scheda **Mobile Client** del desktop.

Il telefono tiene una bozza

Il browser di un telefono può chiudere una scheda in background senza chiedere. Per questo, mentre un job è aperto, il telefono tiene le tue modifiche in una bozza sua. Quando riapri quel job, **Unsaved phone changes** offre **Restore them** o **Discard them**. Salvare il job cancella la bozza.

CAPITOLO 10 · SEZIONE 05

Salva il job, e chi vince

Il telefono non salva da solo. Quando le modifiche ti vanno bene, apri ··· e tocca **Save** nella riga **Save job**. La riga dice quando il job è stato salvato l'ultima volta, oppure *Unsaved changes on the phone*.

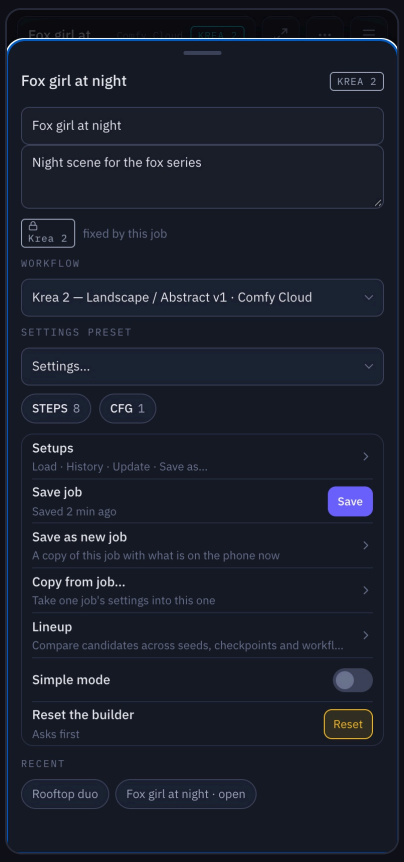

`•••`: nome, nota, workflow, preset di impostazioni e le azioni del job.

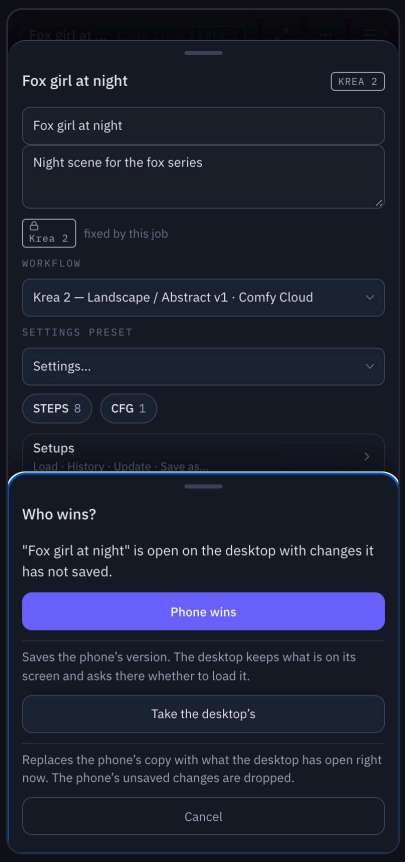

Il job è cambiato anche sul desktop: **Who wins?**

Lo stesso menu ha anche **Setups** (caricare e salvare Prompt Setup), **Save as new job** (una copia con quello che c'è ora sul telefono), **Copy from job...** (prendere le impostazioni di un altro job in questo), **Lineup**, **Simple mode** e **Reset the builder**. Sotto **Recent** ci sono i tuoi ultimi job, per cambiare al volo.

Quando tutti e due hanno modificato il job

Se il job è stato salvato sul desktop dopo che il telefono l'ha aperto, oppure è aperto sul desktop con modifiche che nessuno ha salvato, il Save del telefono si ferma e chiede **Who wins?**:

- **Phone wins** salva comunque la versione del telefono.
- **Take the desktop's** sostituisce la copia del telefono con la versione del desktop. Le modifiche non salvate del telefono vanno perse.
- **Cancel** lascia tutto com'è. Il telefono tiene le sue modifiche.

Cosa mostra il desktop

Quando il telefono salva un job **aperto sul desktop**, il desktop non ti cambia l'immagine sotto le mani. La testata del suo Builder mostra invece una riga:



Il desktop dopo un salvataggio dal telefono.

- **Load it** carica il job come l'ha salvato il telefono. Quello che il desktop aveva sullo schermo viene sostituito.
- **Keep mine** salva la versione del desktop sopra quella del telefono.

Finché non scegli, quel job **non viene salvato dal desktop**, nemmeno in automatico, così nulla va perso per sbaglio. Sul telefono, il segno accanto al nome del job ti dice a che punto sei:

Segno	Significato
UNSAVED	Hai cambiato qualcosa sul telefono e non l'hai ancora salvato.
SAVED	La versione del telefono è salvata.
OPEN ON DESKTOP	Il job è aperto anche sul computer.
CHANGED ON DESKTOP	Il job è cambiato sul desktop da quando l'hai aperto. Un salvataggio chiederà chi vince.
DESKTOP ASKED	Hai salvato; ora il desktop mostra **Load it · Keep mine** e aspetta una risposta lì.

CAPITOLO 10 · SEZIONE 06

Render e Stop

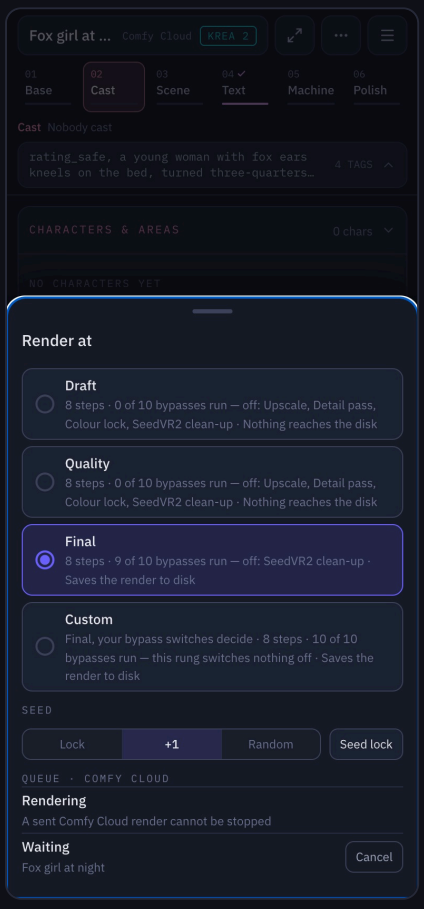

Tocca il pulsante del gradino per scegliere dove va un render.

Il pulsante a sinistra nella riga di render dice a quale **gradino** gira un render, come l'interruttore Draft · Quality · Final sul desktop. Toccalo per aprire **Render at**:

- **Draft** e **Quality** sono occhiate economiche. Nulla arriva su disco.
- **Final** è il render vero e lo salva nella cartella di output del desktop.
- **Custom** è Final, ma decidono i tuoi interruttori di bypass cosa gira.

Ogni riga dice cosa fa quel gradino con il workflow di questo job: step, quali parti vengono spente, se salva. Lo stesso foglio imposta il **Seed** (`Lock` , `+1` , `Random`) e mostra la **coda** del servizio: cosa sta renderizzando e cosa aspetta, con `Cancel` per un render in attesa.

Poi tocca `Render` . La riga di stato mostra l'avanzamento; mentre ComfyUI manda immagini durante un render, le vedi arrivare. **Stop** (il quadrato) ferma il render. Un render già inviato a **ComfyUI Cloud** non si può fermare; il telefono lo dice.

Un render continua anche quando lo schermo del telefono si spegne. Quando guardi di nuovo, il telefono si ricollega e recupera quello che si è perso.

Il pulsante Render resta grigio finché non è aperto un job (*"Open a job first"*). Su un target che renderizza in un altro modo porta il nome di quel target, per esempio **Send to Forge**.

CAPITOLO 10 · SEZIONE 07

I risultati, e cosa fare con un'immagine

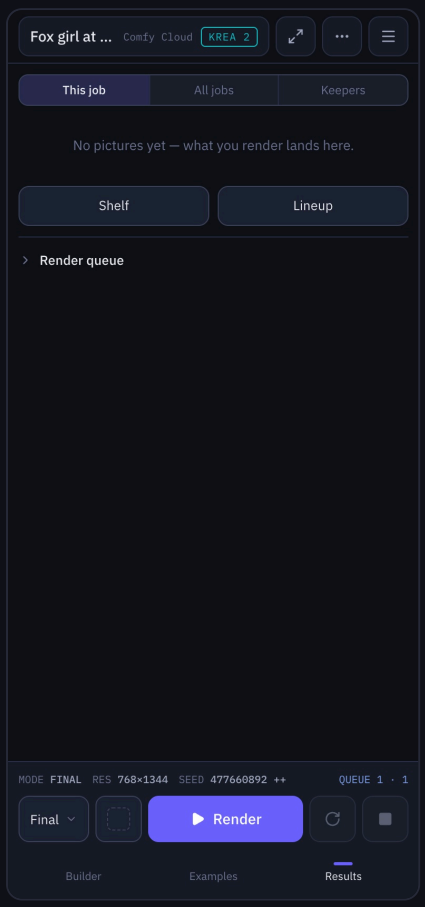

La scheda Results, qui prima del primo render.

Results mostra **This job**, **All jobs** e **Keepers**, più le porte verso lo **Shelf** e la **Lineup** e la **Render queue**. Tocca un'immagine per aprirla in grande; le frecce passano alla successiva. Sotto l'immagine:

Keep as final	Scrive un'immagine di uno stadio sopra il file del render, come sul desktop.
Reuse seed · **Render again**	Porta il seed di quell'immagine nel Builder, oppure la renderizza di nuovo con quel seed.
Enlarge · **Topaz...**	Ingrandisce l'immagine, oppure la fa ingrandire da Topaz (serve una chiave Topaz sul desktop).
Repair	Apre il banco di riparazione in versione per le dita: selezioni, pennelli, la correzione colore, i suggerimenti di inpaint. **Send back** scrive l'immagine riparata sopra il suo render, e dopo un Keep **Send to Final** la passa al gradino Final, come sul desktop (vedi il capitolo *Canvas*).
To reference	Aggiunge l'immagine alla libreria dei riferimenti.

Anche il keeper flag e il pulsante CivitAI funzionano sul telefono.

CAPITOLO 10 · SEZIONE 08

La macchina: workflow, checkpoint, ComfyUI

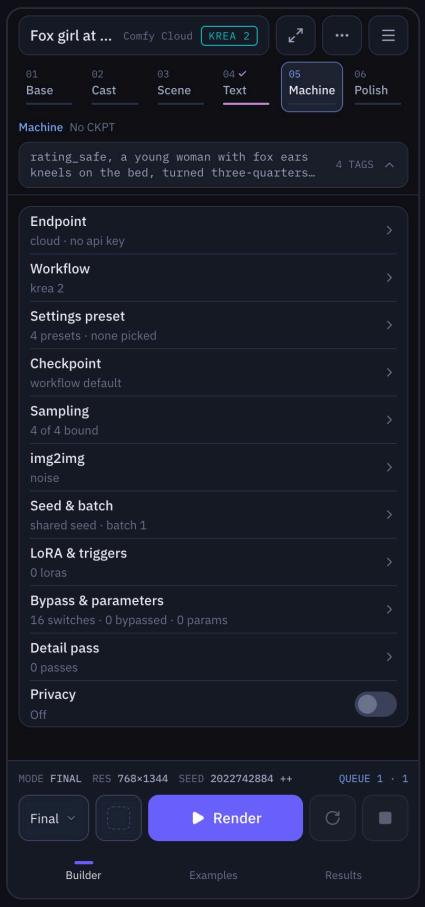

Lo stadio **05 Machine**, una riga per ogni parte della configurazione di render.

Lo stadio **05 Machine** elenca le stesse parti del desktop: **Endpoint**, **Workflow**, **Settings preset**, **Checkpoint**, **Sampling**, **img2img**, **Seed & batch**, **LoRA & triggers**, **Bypass & parameters**, **Detail pass**. Tocca una riga per aprirla.

Per un ComfyUI locale, **Endpoint** ha i comandi del server: se è in funzione, **Start**, **Stop**, **Restart**, **Free VRAM** e il **Debug Log** (la console di ComfyUI). Agiscono sul computer, non sul telefono. Se il desktop conosce più installazioni di ComfyUI, **ComfyUI install** sceglie quella da avviare; quando è configurata un'installazione Legacy, Start e Restart puntano a quella, a meno che tu non ne scelga un'altra.

La configurazione di ComfyUI stesso (scegliere la cartella, scaricare modelli e nodi) si fa sul desktop, in **Settings › Rendering**. Fino ad allora il telefono dice *"Set up ComfyUI in the desktop's Settings › Rendering first"*.

CAPITOLO 10 · SEZIONE 09

Telefono o desktop?

Quasi tutto il Builder funziona sul telefono. Quello che ha bisogno del computer stesso resta lì; premuto sul telefono dice *"That only works on the desktop"*.

Funziona sul telefono	Solo sul desktop
Ogni stadio e scheda del Builder, il cast, i riferimenti, maschere e mappe, il regional prompting, la Description, la Mix board, i generatori, i booster	Scegliere file e cartelle sul computer, **Show in folder**, aprire Finder o Esplora risorse
Aprire, creare, salvare e copiare job; i Prompt Setup; la Lineup	Esportare e importare (backup ZIP, file dei personaggi, esportazioni dello storyboard)
Renderizzare su ogni target, Stop, la coda	Configurare ComfyUI (Settings › Rendering)
Results, Keep as final, Repair, Enlarge, Topaz, To reference, CivitAI	Impostazioni con chiavi e password: il telefono vede solo che una chiave è *set on the desktop*
Avviare, fermare e riavviare ComfyUI	Importare l'audio dello storyboard ed esportare i pacchetti dello storyboard

Il telefono non sposta mai il Builder del desktop
Un render dal telefono non cambia il checkpoint, la risoluzione o gli interruttori di bypass del Builder aperto sul computer. Il render del telefono porta con sé le sue impostazioni.

CAPITOLO 10 · SEZIONE 10

Risoluzione dei problemi

"Cannot reach the desktop app. Is it running, and is this phone on the same network?"
Controlla che l'app sia aperta sul computer e che tutti e due siano sulla stessa rete. Una Wi-Fi ospiti spesso tiene separati i dispositivi, e un telefono con i dati mobili non è nella tua rete. Anche un firewall che blocca l'app dà questo messaggio: su Windows consenti l'app per le reti private quando Windows lo chiede, oppure nelle impostazioni del firewall.

"Mobile access is switched off on the desktop." oppure "No PIN is set on the desktop yet"
Spunta **Enable mobile access**, scrivi un PIN e premi **Save** in Settings (Passo 1).

"Wrong PIN." oppure "This device is no longer signed in — enter the PIN again."
Scrivi il PIN che vedi in **Settings › Mobile Access**. L'abbinamento finisce quando l'app desktop viene riavviata; allora il telefono chiede di nuovo il PIN. È normale.

Ieri l'indirizzo funzionava e oggi no.
Probabilmente il computer ha ricevuto un nuovo indirizzo di rete. Riapri Mobile Access e inquadra il nuovo codice QR. Un'icona sulla schermata Home contiene il vecchio indirizzo: creane una nuova.

Il telefono dice che la connessione non è sicura.
Fai la configurazione una tantum del Passo 2, oppure usa l'indirizzo HTTP. Via HTTP mancano solo Copy, Share e l'incollare un'immagine.

Le modifiche fatte sul telefono non sono sul desktop.
Il telefono salva solo quando premi **Save** sotto ⋯. Se il job è aperto sul desktop, il desktop aspetta **Load it** o **Keep mine** nella testata del suo Builder.

"That only works on the desktop"
Quel pulsante ha bisogno del computer stesso (una finestra per i file, una cartella, un'esportazione). Fallo sul desktop; vedi la tabella del Passo 9.

CAPITOLO 11

Canvas: ritocco, correzione colore e riparazioni

Un editor di immagini pensato per i render AI. Correggi una macchia, sposta un mento con Liquify, regola i colori con i livelli di regolazione, fai l'upscale con Topaz, o rimanda qualsiasi parte dell'immagine a ComfyUI perché venga ridisegnata. Se conosci Photoshop, la maggior parte dei tasti è dove te li aspetti.

– A cosa serve il Canvas 144
01 Aprire un'immagine 144
02 Orientarsi 145
03 Gli strumenti 147
04 Ritoccare senza perdere l'originale 148
05 Correzione colore: Adjust, preset e look 149
06 Selezionare una zona 151
07 Riparare un punto con ComfyUI 152
08 Livelli 153
09 Profondità di campo, tilt-shift e lens blur 154
10 Upscale con Topaz 154
11 Salvare l'immagine 155
12 Consigli 155
13 Risoluzione dei problemi 156

A cosa serve il Canvas

Spesso un render è quasi giusto: una mano ha sei dita, la pelle è a chiazze, un colore cola dai capelli sulla fronte, un occhio sta tre pixel troppo in basso. Rifare il render dell'intera immagine cambierebbe anche tutto il resto. Il Canvas ti dà due modi per sistemarlo:

- **A mano**, con gli strumenti di ritocco: correzione, clone, rimozione, schermatura e bruciatura, levigatura, colore, sfocatura e nitidezza, Liquify. I difetti piccoli (sotto circa l'uno per cento dell'immagine) si sistemano così più in fretta e con più fedeltà. Niente AI, niente ComfyUI.
- **Con una riparazione**: segna la parte sbagliata, di' cosa ci dovrebbe essere, e ComfyUI ridisegna solo quella zona con un workflow di inpaint. Tutto ciò che sta fuori dalla maschera resta esattamente com'era.

Ritocco, livelli e correzione colore sono **non distruttivi**: le pennellate finiscono su livelli propri, le regolazioni sono livelli, e l'originale resta sotto.

> **Cosa ti serve per le riparazioni**
> Una connessione a **ComfyUI API (local)** o a **Comfy Cloud** (vedi il capitolo Getting Started), e un workflow di inpaint. Tre sono inclusi nell'app (*inpaint-illustrious*, *inpaint-anima*, *inpaint-krea*), già etichettati e pronti. Topaz richiede una chiave API Topaz in Settings. Tutto il resto funziona senza nessuna delle due.

CAPITOLO 11 · SEZIONE 01

Aprire un'immagine

Clicca **Canvas** nella barra laterale. Se non c'è niente di aperto, la pagina ti offre: trascina un'immagine, incollane una con Ctrl+V (Cmd+V), **From the Gallery**, **From a file**, oppure **New canvas** (larghezza, altezza, un colore di sfondo; un grigio medio è un buon inizio se pensi di renderizzarci sopra). Sotto, **Unfinished repairs**: il Canvas salva il tuo lavoro man mano.

Altri modi per arrivare al Canvas: **Repair** nell'intestazione del Prompt Builder (apre il tuo render più recente), la piccola bacchetta su ogni miniatura di render nelle anteprime, **To Canvas** nel lightbox di un render, **To Canvas** su una miniatura della Gallery (appare al passaggio del mouse) e nella vista a schermo intero della Gallery, e l'azione Canvas in Reference Images. Da un render salvato, il Canvas conosce il file di quel render, così il tuo Save finisce accanto a esso (sezione 11).

CAPITOLO 11 · SEZIONE 02

Orientarsi

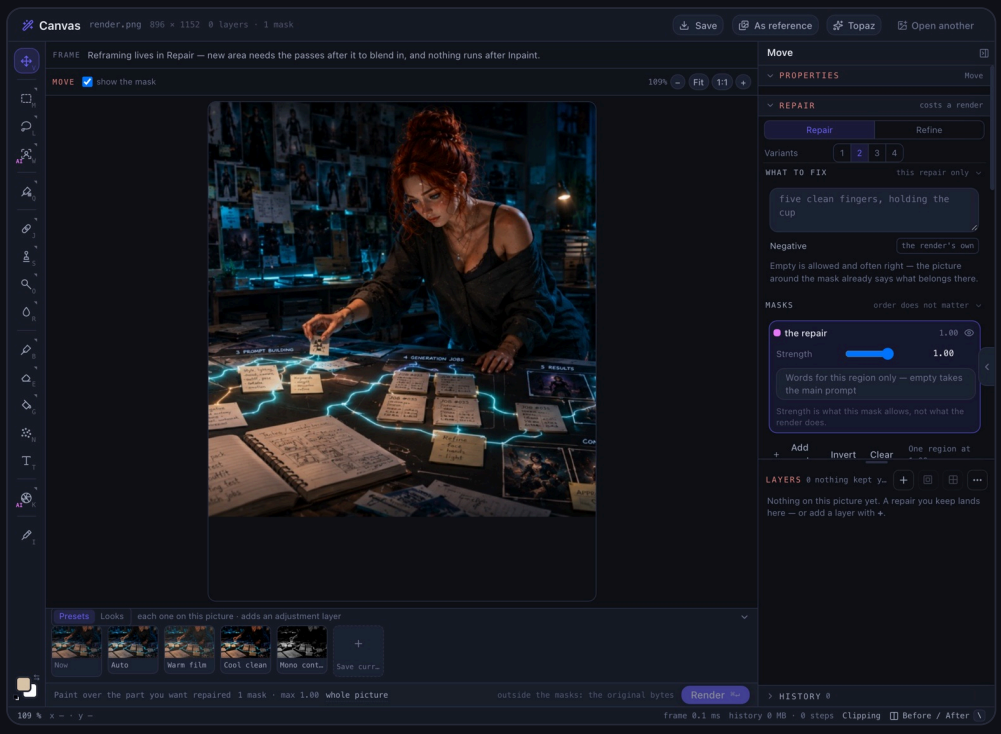

Il Canvas. In alto: Save, As reference, Topaz, Bake, Open another. A sinistra: la barra degli strumenti. Sopra l'immagine: le opzioni dello strumento in uso. Sotto: la striscia **Presets** e **Looks**. A destra: il pannello con Properties, Repair, Adjust e Lens, poi Layers e History. In basso: la striscia di riparazione con Render, e la barra di stato.

- **La barra degli strumenti** ha un pulsante per ogni gruppo di strumenti, con il tasto del gruppo nell'angolo, in sei sezioni: Move, le selezioni e la cornice, la maschera, i quattro gruppi di ritocco, gli strumenti che creano (pennello, gomma, riempimento, rumore, testo), e infine Lens e il contagocce. Il pulsante mostra l'ultimo strumento che hai usato in quel gruppo; **Shift più il tasto** scorre il gruppo, e il piccolo segno nell'angolo dice che ce ne sono altri. Una scritta rosa **AI** segna uno strumento che usa un modello; un puntino rosa dice che hai già usato quel gruppo su questa immagine.
- **La barra delle opzioni** mostra le impostazioni dello strumento in uso, e a destra **dove va la pennellata** («→ new Retouch layer», «→ into *portrait*»), così una pennellata non finisce mai dove non te lo aspetti. In una finestra stretta va a capo su una seconda riga.
- **Il pannello laterale** è una sola colonna: **Properties** (lo strumento in uso), **Repair**, **Adjust** e **Lens**, ognuna una sezione che chiudi e riapri dalla sua intestazione, poi **Layers** e **History** sotto. Le sezioni chiuse vengono ricordate. Il pulsante in alto per richiudere il pannello dà tutta la larghezza all'immagine.
- **La barra di stato**: zoom, il pixel sotto il puntatore e il suo colore, il livello attivo, la memoria della cronologia, **Clipping** (mostra le luci bruciate e le ombre chiuse) e **Before / After**. Tieni premuto **** per vedere l'originale.
- **Muoversi**: Ctrl/Cmd + rotellina fa lo zoom sul cursore, Spazio + trascinamento sposta la vista, **⌘0** adatta alla finestra, **⌘1** mostra al 100 % (un pixel dell'immagine per pixel dello schermo). Tieni premuto **⌘Spazio** e clicca per ingrandire, **⌥⌘Spazio** per rimpicciolire, oppure trascina un riquadro per ingrandire su di esso. Lo zoom arriva al 3200 %; dal 200 % i pixel si vedono come quadrati netti, e dall'800 % **⌘'**

stende sopra una griglia di pixel. Oltre Fit, un **navigatore** in basso a destra mostra dove ti trovi; clicca o trascina al suo interno per spostarti.

- **Tasti a molla**: tieni premuto **I** per il contagocce o ⌘ per Move; quando lasci, torna lo strumento che avevi.

CAPITOLO 11 · SEZIONE 03

Gli strumenti

Tasto	Gruppo	Strumenti
V	Move / Transform	Prendi un livello libero e spostalo; ⌘T per la trasformazione libera.
M	Marquee	Rectangle, Ellipse.
L	Lasso	**Lasso** (disegna un contorno chiuso); **Polygonal lasso** (clicca gli angoli; Enter, un doppio clic o il primo angolo lo chiudono).
W	Select	**Object** (clicca una cosa o trascina un riquadro attorno, e un modello sul tuo computer ne trova il bordo; Alt = «non quello»), **Select subject** (il soggetto principale dell'immagine con un tasto, ⇧⌘U), **Wand**. Vedi la sezione 6.
C	Frame	Ritaglio e outpaint. La reinquadratura di un render si trova in Repair dal Builder.
Q	Mask	**Mask brush** (dipingi la maschera di riparazione; Alt la toglie), **Mask eraser**, **Gradient mask** (trascina una rampa: lineare, radiale o a fascia), **Depth mask** (clicca una profondità: tutto ciò che sta dietro, davanti o attorno).
J	Heal	**Spot healing** (ci passi sopra, la sorgente viene trovata da sola), **Healing** (Alt-clic su una sorgente: la texture da lì, la luce da qui), **Remove** (riempito con l'immagine intorno), **Patch** (disegni attorno alla zona e la trascini su una parte pulita dell'immagine).
S	Clone	**Clone stamp** (Alt imposta la sorgente), **Restore** (ridipinge l'originale).
B	Brush	**Brush**; **Colour** (solo tonalità e saturazione, la luce resta: lo strumento contro il colore che cola); **Smooth** (calma la pelle a chiazze, mantiene i bordi di occhi e labbra).
E	Eraser	Gomma; gomma per la maschera di livello (nasconde parti di un'immagine inserita, Alt le riporta).
R	Focus	Blur, Sharpen, Smudge.
O	Tone	**Dodge**, **Burn**, **Sponge**, in un livello di tono (vedi sotto).
G	Fill	Riempimento da un punto; Gradient (trascina dall'inizio alla fine).
N · T	Noise · Text	Sparge grana; un livello di testo.
K	Lens	**Depth of field**, **Tilt-shift**, **Lens blur**, ognuno creato come nuovo livello (sezione 9).
I	Eyedropper	Prende un colore dall'immagine. **Sample size** (Point, 3×3, 5×5, 11×11) e **Sample** (Current layer, All layers) stanno nella barra delle opzioni. Dopo un prelievo ti restituisce lo strumento da cui venivi; ⇧-clic tiene il contagocce.

Tasti del pennello: **[** / **]** dimensione, **⇧[** / **⇧]** durezza, le cifre impostano forza od opacità a passi del 10 %, **X** scambia i colori, **D** li reimposta. **?** mostra l'elenco completo dei tasti.

Pennelli e preset di pennello

Ogni strumento tiene il suo pennello: dimensione, durezza, opacità, **Flow** (quanto lascia ogni tocco) e cosa comanda la pressione della penna (**Size**, **Flow** o **Off**). La dimensione si misura in pixel dell'immagine, oppure, con l'interruttore **px | %** accanto, in percentuale dell'immagine, così una pennellata è la stessa a ogni zoom. Il menu **Preset** nella barra delle opzioni e in Properties offre *Hard round*, *Soft round*, *Airbrush low flow* e *Detail small hard*; i pulsanti accanto salvano il pennello attuale come preset tuo, lo rinominano o lo eliminano. Indica *Custom* quando il pennello non corrisponde a nessun preset.



Spot healing in uso: il preset di pennello, Size in px o %, Hardness, Pressure, Sample (Current · Current & below · All layers), e dove va la pennellata (→ Retouch 1).

CAPITOLO 11 · SEZIONE 04

Ritoccare senza perdere l'originale

- **Sample: Current · Current & below · All layers.** Con «Current & below» (il valore predefinito per un'immagine renderizzata), uno strumento di correzione o di effetto lavora su un **Retouch layer** sopra l'immagine. L'originale resta intatto; la gomma o Restore lo riportano, e il livello ha una sua opacità.
- **Scegliere lo strumento crea il suo livello.** Quando scegli uno strumento di ritocco, il livello in cui scrive esiste subito (Retouch 1, o il livello di tono), così la barra delle opzioni può nominarlo.
- **Dodge, Burn e Sponge** non scrivono mai nei pixel. Dipingono in un livello di tono **Dodge & burn** che schiarisce, scurisce, satura o desatura ciò che sta sotto. Opzioni: **Range** (Shadows / Midtones / Highlights), **Exposure** (forza della pennellata) e **Protect tones** (cambia la luminanza, la tonalità resta). Cancella su di esso, sfumalo, spegnilo: resta modificabile.
- **La separazione delle frequenze** (in Properties per gli strumenti di correzione) divide l'immagine in **Low** (colore e tono) e **High** (texture). Leviga il livello Low per uniformare la pelle senza toccare i pori su High; **Join** riunisce di nuovo la coppia.

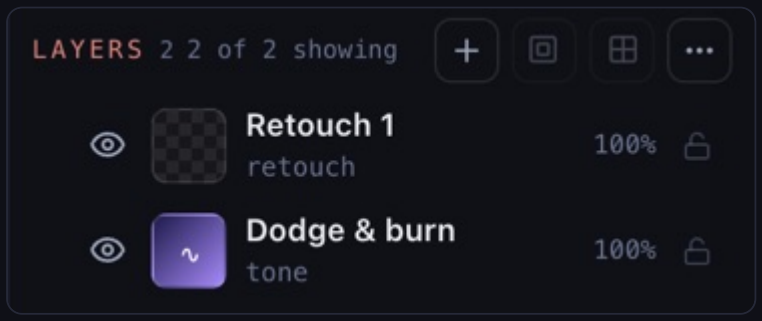

I livelli dopo aver scelto Dodge e Spot healing: un livello di tono **Dodge & burn** e **Retouch 1**, entrambi sopra l'immagine intatta.

Liquify

⇧⌘**X** apre Liquify nella stessa finestra: Forward Warp, Bloat, Pucker, Push Left, Smooth, Restore e una maschera Freeze che impedisce ad alcune parti di muoversi. È fatto per ciò che né una correzione né un render sistemano bene: un mento un filo troppo lungo, una spalla troppo alta, un occhio più basso dell'altro. **Apply** mette il risultato su un livello che ricorda la deformazione, così riaprendo Liquify su di esso riprendi da dove avevi lasciato.

Trasformare

⌘**T** su un livello (o su una selezione, che viene estratta come livello): otto maniglie e un'asta di rotazione. Gli angoli mantengono le proporzioni del livello; **Shift** le libera, **Alt** scala dal centro, Shift durante la rotazione scatta a passi di 15°. Il perno si può spostare, i bordi si agganciano alla cornice, al suo centro e ai terzi e agli altri livelli (tieni premuto ⌘/Ctrl per non agganciare), le frecce spostano di 1 px (Shift 10 px), e la barra delle opzioni accetta numeri esatti. **Enter** applica, **Esc** annulla. Una trasformazione ricampiona sempre dai pixel originali, quindi ruotare due volte non costa nulla.

CAPITOLO 11 · SEZIONE 05

Correzione colore: Adjust, preset e look

La sezione **Adjust** del pannello modifica una correzione alla volta, e la sua intestazione dice quale: **The picture** (una correzione sopra tutto, sullo schermo e nel file, mai inviata al modello) o il livello di regolazione che hai scelto in Layers. Sotto l'intestazione ci sono **Auto tone** e **Auto colour**, poi sette cassetti: **Light**, **Tone curve** (Curves e Levels), **Colour**, **Colour mixer**, **Detail**, **Effects** e **Look**. Un cassetto che cambia qualcosa porta un puntino e un suo reset.

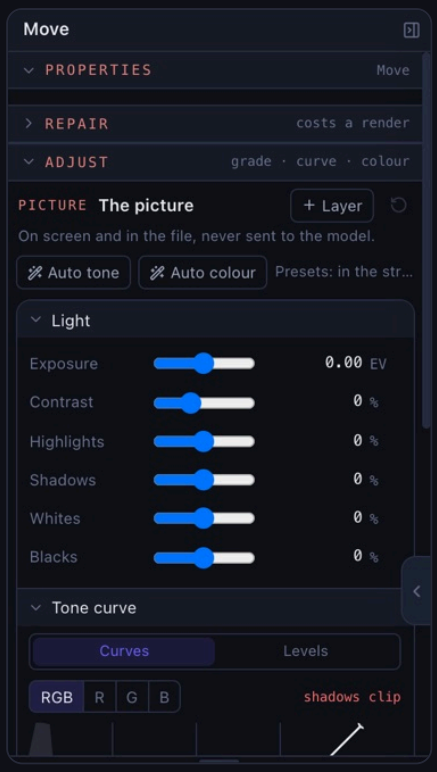

Adjust sull'immagine: Auto tone, Auto colour, il cassetto Light aperto, Tone curve sotto.

+ Layer nell'intestazione aggiunge invece un **livello di regolazione**. Ognuno ha una sua maschera, opacità e metodo di fusione; **⌥-clic** su una voce lo aggiunge agganciato (clipping) al livello selezionato, così viene corretto solo quel livello (per esempio solo la figura).

Gruppo	Livelli di regolazione
Light	Exposure, Levels, Curves, Shadows / Highlights, Brightness / Contrast
Colour	White Balance, Vibrance, HSL, Colour Balance, Black & White, Selective Colour, Recolour
Look	LUT, Vignette, Grain
Detail	Clarity, Dehaze, Sharpen, Denoise

La striscia sotto l'immagine: Presets e Looks

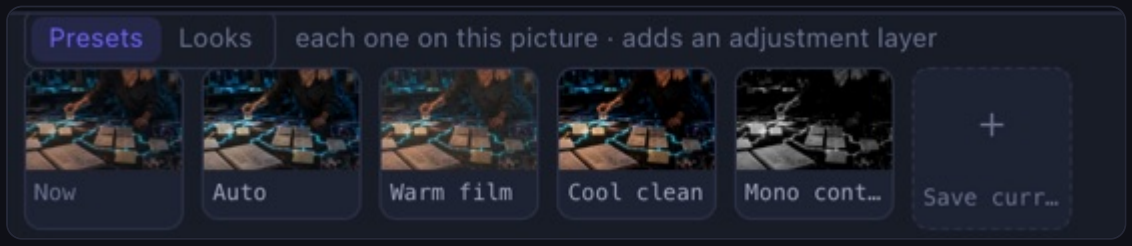

Presets: ogni riquadro è questa immagine con quel preset. **Now** è l'immagine com'è adesso; **Save current** conserva la correzione che stai modificando.

- **Presets**: un clic aggiunge il preset come nuovo livello di regolazione in cima, con il suo nome, così la sua opacità dice quanto forte agisce e un solo annulla lo toglie. **Save current** conserva come preset tuo la

correzione che stai modificando; quelli forniti (Auto, Warm film, Cool clean, Mono contrast) non si possono eliminare.
- **Looks**: la LUT dell'immagine, anch'essa a riquadri. **None** la toglie; **Import** legge file `.cube`, oppure trascinali sulla striscia.
- La freccia a destra richiude la striscia a una riga.

I cieli generati e gli sfondi da studio fanno spesso il banding (sfumature a gradini). La correzione è calcolata in virgola mobile e con dithering al ritorno a 8 bit, quindi correggere i colori non peggiora le bande.

CAPITOLO 11 · SEZIONE 06

Selezionare una zona

Una selezione dice dove avviene la prossima cosa: un riempimento, una copia, una regolazione o una riparazione. Creane una con un Marquee (**M**), il Lasso o il Polygonal lasso (**L**), oppure il gruppo **W**:

- **Object**: clicca una cosa, oppure porta **Prompt** su Box e trascina un riquadro attorno, e un modello sul tuo computer ne trova il bordo. Con **Highlight on hover** attivo, l'oggetto sotto il puntatore si illumina prima del clic. Alt-clic dice «non quello».
- **Select subject** (⇧⌘U): il soggetto principale dell'immagine con un tasto.
- **Wand**: tutto ciò che somiglia al punto che clicchi.

> **Object e Select subject hanno bisogno di un modello, scaricato una volta**
> Entrambi girano sul tuo computer, non su ComfyUI. I loro modelli si scaricano in **Settings → Models & sources → Local Models**: **Object selection** (MobileSAM) e **Select subject** (BiRefNet lite), ognuno con **Download** e la dimensione. Il Canvas non avvia mai un download da solo; dove manca un modello mostra invece un chip tratteggiato **Model in Settings**.

Into, nella barra delle opzioni, decide cosa creano gli strumenti di selezione: la **maschera di riparazione** (o, su un'immagine di riferimento, una **Selection**), oppure la **maschera di livello** del livello scelto. Properties mostra poi la scheda della selezione: quanta parte dell'immagine copre, Select all (⌘A), Deselect (⌘D), Invert (⇧⌘I), Reselect (⇧⌘D) e il suo bordo.

Sotto una selezione attiva, una piccola barra offre cosa può diventare: **Repair this**, **Remove** (riempita con l'immagine intorno, senza modello), **To mask** (la maschera del livello scelto), **Layer via copy** (⌘J), **Adjust area** (un livello di regolazione che agisce solo su questa zona), **Mirror** (una copia specchiata su un livello, per l'altro occhio o l'altro orecchino) e **Refine** (allarga, restringi, sfuma o leviga il bordo).

CAPITOLO 11 · SEZIONE 07

Riparare un punto con ComfyUI

1. **Segna la zona.** Dipingila con il Mask brush (**Q**), oppure usa una selezione con **Repair this**. Segna un po' oltre i bordi: il modello ha bisogno di spazio per fondere. Un riquadro tratteggiato mostra la tua maschera, uno più grande ciò che viene davvero inviato.
2. **Di' cosa sistemare.** Dopo la pennellata si apre una **scheda** accanto alla maschera con le parole per questa regione; premi Enter per scriverci, Esc restituisce la tastiera al pennello. Descrivi cosa ci dovrebbe essere, per esempio *five clean fingers, holding the cup*: breve, e solo su quel punto. Vuoto è permesso e spesso giusto; l'immagine attorno alla maschera dice già cosa ci sta. Lo stesso campo è in `Repair → What to fix`.
3. **Controlla il setup** (in fondo alla sezione Repair; di solito è già giusto).
4. **Render**: nella scheda, il pulsante in basso a destra dell'immagine, oppure ⌘/Ctrl+Enter.

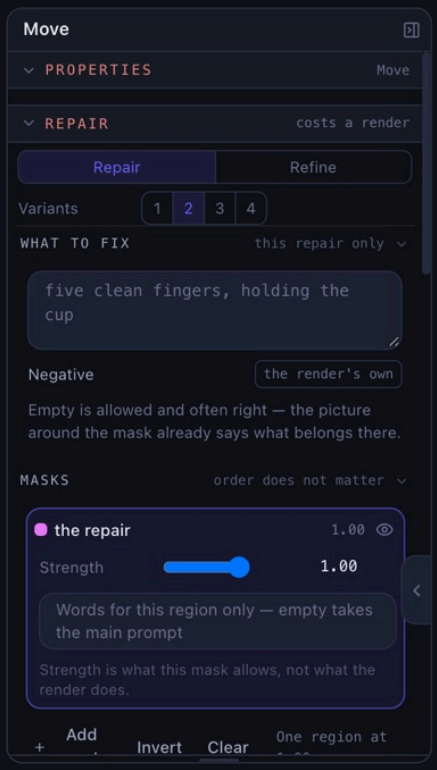

Repair: Repair o Refine, quante Variants produce un invio, What to fix, e le maschere con la loro forza e le loro parole. Send e Setup seguono sotto.

- **Variants** (da 1 a 4): quante proposte produce un invio, ognuna con il suo seed.
- **Strength**, per maschera: a 1.00 la zona viene ridisegnata da zero; valori più bassi conservano di più ciò che c'è. Per una piccola correzione (un occhio sfocato) prova da 0.5 a 0.7; per sostituire qualcosa, resta a 1.00.
- **Add mask** crea una seconda zona con la sua forza e le sue parole, così un solo render può sistemare due cose. **Invert** scambia maschera e resto; **Clear** la svuota.
- **Send**: il bordo di coerenza (l'anello morbido dove vecchio e nuovo si fondono) e la dimensione a cui viene renderizzata la zona. La parola nella striscia sotto l'immagine alterna tra inviare la **regione** attorno alla maschera (più dettaglio per una piccola correzione) e l'**immagine intera**.

- **Setup**: **Target** (il tuo ComfyUI o Comfy Cloud), **Workflow** (il workflow di inpaint per la tua famiglia di modelli; può essere una famiglia diversa da quella del render), e **Checkpoint**, quello del workflow a meno che tu non ne scelga uno nel selettore di modelli dell'app. Il selettore offre solo i modelli che questo workflow può caricare.

Scegliere una proposta

Le proposte arrivano come riquadri nella scheda, ognuno dice se è in attesa, in render o pronto. Le confronti **nell'immagine**: passa il mouse su un riquadro, o premi ← / →, e quella proposta appare sul punto. Clicca un riquadro, o **Keep** (Enter), per stenderla sull'immagine come livello con il nome della regione; un secondo Keep la sostituisce. **N more** (⌘Enter) aggiunge nuovi seed e tiene quelli che hai; **Stop** ferma quelli ancora in arrivo; **Done** (⌘D) svuota la maschera. Esc chiude la scheda e lascia la maschera; le proposte ci sono ancora quando la riapri, e continuano il render anche se lasci il Canvas.

In fondo alla scheda: **Remove · 3** riempie la zona mascherata con l'immagine intorno in tre modi (senza modello, senza render) tra cui scegliere, **Mirror** copia la zona specchiata su un livello, ed **Edge** allarga, restringe o ammorbidisce la maschera.

Refine detail

Passa la sezione Repair (o la scheda) da **Repair** a **Refine** quando un punto è giusto ma morbido: occhi, ciglia, una mano. Refine renderizza il punto più grande della dimensione di lavoro del modello con una **Creativity** bassa, così aggiunge dettaglio senza disegnare qualcosa di nuovo; **Detail** dice di quanto più grande. Le parole sono facoltative (*sharper lashes*); vuoto usa il prompt principale. Quando la zona è troppo piccola per guadagnarci, la scheda offre prima **Enlarge N×** (l'immagine intera, su questo computer, come nuovo canvas), **Topaz…** o **Refine anyway**.

CAPITOLO 11 · SEZIONE 08

Livelli

Ogni riparazione tenuta, ritocco, tono e regolazione è un livello. Aggiungine di tuoi con **+**: un livello di pittura, testo, un'altra immagine, una filigrana. La cima dell'elenco sta sopra l'immagine; trascina le righe per riordinarle. Spegnere un livello, sfumarlo o riordinarlo non costa nessun render.

- Ogni livello è **in render** (il modello lo vede nella prossima riparazione) oppure **on top** (mai inviato; per una didascalia o una filigrana).
- **Sceglierne diversi**: ⇧-clic seleziona un intervallo, ⌘/Ctrl-clic ne aggiunge uno; l'occhio, Delete e lo spostamento agiscono su tutti.
- Ogni comando è nel menu ⋯ della riga e nel clic destro, con il suo tasto: **Duplicate layer** (⌘J; con una selezione, **Layer via copy**), **Layer via cut** (⇧⌘J), **Merge selected** (⌘E), **Merge down** (⇧⌘E), **Stamp visible** (⌥⇧⌘E: tutto ciò che vedi come nuovo livello), **Flatten into the picture**, **Rename** (F2). Il clipping sul livello sotto è ⌥⌘G. L'elenco dei metodi di fusione mostra un'anteprima del metodo al passaggio del mouse.

- **Maschere di livello**: **Add layer mask** dà a un livello la sua maschera, il bianco mostra, il nero nasconde. Con quel livello scelto, il Mask brush dipinge la maschera e il Mask eraser nasconde. Sulla miniatura della maschera, ⌘-clic ne fa una selezione, ⌥-clic mostra la maschera da sola, ⇧-clic la spegne.
- **Lock transparency** (/): il pennello, il timbro e la gomma restano dentro i pixel del livello, per ricolorare un pezzo senza uscire dal suo bordo.
- **History**, sotto Layers, ripercorre all'indietro ciò che hai fatto. ⌘Z / ⇧⌘Z annullano e ripetono mentre il Canvas ha il focus.

CAPITOLO 11 · SEZIONE 09

Profondità di campo, tilt-shift e lens blur

Il gruppo **Lens** (**K**) sfoca l'immagine come farebbe una fotocamera, e ogni risultato è un **nuovo livello** con la sua maschera, così l'immagine sotto resta com'era.

- **Depth of field** ha bisogno prima della profondità dell'immagine. **Read depth** nella sezione Lens del pannello esegue una volta un preprocessore di profondità sul tuo ComfyUI; ogni controllo dopo è istantaneo. Se l'immagine cambia, lo dice e offre **Read again**. Poi clicca la parte che deve restare nitida. La **striscia di fuoco** mostra la fascia nitida e la transizione (trascina le sue maniglie), con accanto **Focus**, **Range**, **Falloff**, **Edge**, **Amount** e **Bloom**; **Show on the picture** colora le zone (nitida chiara, transizione ambra, sfocata blu). **Make** (Enter) scrive il livello; **Use as a mask** trasforma la stessa profondità in una maschera di riparazione, una selezione o una maschera di livello.
- **Tilt-shift**: trascina una fascia sull'immagine; le sue maniglie la spostano, la allargano e la ruotano. **Blur** e **Falloff** danno l'aspetto, **+ saturation, + contrast** fa sembrare una città un plastico. **Make**.
- **Lens blur**: sfoca la selezione, il livello scelto o l'immagine intera come fa un obiettivo, con **Radius** e **Bloom**. Apply lo scrive; Esc toglie l'anteprima.
- La **Depth mask** nel gruppo Q usa la stessa profondità: clicca una profondità e tutto ciò che sta dietro, davanti o attorno finisce nella maschera.

L'anteprima dal vivo richiede WebGL; senza, Make funziona comunque.

CAPITOLO 11 · SEZIONE 10

Upscale con Topaz

Topaz nell'intestazione apre **Upscale with Topaz**: tutti i modelli Topaz, ognuno con le impostazioni che accetta (creatività, volti, descrizione, varianti), un fattore da 1 a 8×, PNG o JPEG. Una dimensione che Topaz non può accettare viene intercettata prima dell'invio, insieme alla dimensione che va bene.

Ogni esecuzione viene conservata, con l'immagine che le è stata inviata, così puoi confrontarne due qualsiasi: un'esecuzione con il suo input, o un'esecuzione con un'altra. Le esecuzioni durano minuti; nel frattempo puoi chiudere la finestra. **Use as canvas** prosegue sull'esecuzione scelta come nuova immagine; quella vecchia tiene i suoi livelli.

CAPITOLO 11 · SEZIONE 11

Salvare l'immagine

- **Save** scrive l'immagine come la vedi, con tutti i livelli e la correzione colore, nella tua cartella di output (con la filigrana che riceve ogni render finito). Se l'immagine viene da un render salvato, finisce **accanto a quel render** come `<render>_canvas_<time>.png`, portandosi dietro i dati del prompt del render, così il Crosspost Helper può impilare i due. Compare anche nella **Gallery**.
- **As reference** la salva in Reference Images, per esempio come punto di partenza di un render img2img. I livelli impostati su «on top» restano fuori.
- **Bake** unisce tutto in un'unica immagine e la salva allo stesso modo. Dopo, i livelli separati non esistono più in quell'immagine.
- **Open another** mette da parte questa immagine; il tuo lavoro resta in Unfinished repairs.

Se arrivi da un render, la riparazione lo sostituisce

Aperto con **Repair** dal Prompt Builder, il Canvas è una finestra sopra il Builder, e l'immagine riparata **sostituisce il render da cui è nata**: quando esci (Send back, ✕ o Close anyway), l'immagine com'è adesso viene scritta sopra il file di quel render, nel suo formato. Se non hai cambiato niente, non viene scritto niente. In Tuning c'è anche **Send to Final**, che passa invece l'immagine riparata al passaggio Final.

CAPITOLO 11 · SEZIONE 12

Consigli

- **Difetto piccolo, strumento a mano.** Un'imperfezione, un capello fuori posto, un puntino: Spot healing o Remove sono più veloci e fedeli di un render.
- **Colore che cola** (capelli rossi che tingono la fronte): il pennello Colour con il colore giusto preso lì accanto.
- **Pelle di plastica**: separazione delle frequenze, poi Smooth solo su Low.
- **Per una riparazione, maschera con generosità**, e descrivi solo il punto. Un problema per maschera.
- **Run again** qualche volta; tieni il migliore.
- **Prima dipingi, poi ripara**: una pennellata grezza del colore giusto, tenuta in render e riparata a forza media, guida il modello.

CAPITOLO 11 · SEZIONE 13

Risoluzione dei problemi

«Repairs cannot run yet — comfy-local has no inpaint path».

La tua connessione attiva è quella vecchia tramite plugin. Passa a ComfyUI API (local) o Comfy Cloud, oppure imposta il Target in Setup.

La riparazione fallisce con «Value not in list» o un file mancante.

ComfyUI non ha il modello che il workflow richiede. Scegli un checkpoint in Setup → Checkpoint; se il Canvas elenca file che questa macchina non ha, mettili prima nella cartella dei modelli che il tuo ComfyUI legge (vedi il capitolo Getting Started).

Object o Select subject mostrano «Model in Settings».

Il loro modello non è ancora scaricato. Apri Settings → Models & sources → Local Models e clicca Download su quella riga. Viene scaricato una volta e conservato.

Read depth fallisce, oppure Depth of field dice «needs the depth».

La profondità viene letta sul tuo ComfyUI con `DepthAnythingV2Preprocessor` dei nodi ausiliari ControlNet. Controlla che ComfyUI sia avviato e abbia quel pacchetto di nodi; la configurazione con un clic in Settings → Rendering lo installa insieme ai pacchetti di nodi dei workflow core.

La mia pennellata non ha fatto niente.

Leggi «→ dove» nella barra delle opzioni: la pennellata potrebbe essere finita in un Retouch layer o in un livello di tono spento o sfumato, oppure in una maschera. Controlla l'elenco Layers.

La zona riparata sembra incollata sopra.

Allarga la maschera o aumenta il bordo di coerenza, e renderizza di nuovo. Una proposta che hai tenuto è un livello: dipingi la sua maschera di livello con il Mask eraser per ammorbidire la giunzione, oppure abbassane l'opacità.

Un tasto fa qualcosa di diverso da quello che mi aspettavo.

Il Canvas usa le lettere di Photoshop. Premi ? per l'elenco.

Ho chiuso l'app nel mezzo di una riparazione.

Riapri il Canvas: il tuo lavoro è in Unfinished repairs. Un render che era ancora in corso è perso.

CAPITOLO 12

Storyboard: una storia raccontata per immagini

Trasforma una storia in una serie di immagini coerenti e, se vuoi, in clip video e in un montaggio finito. La stessa pagina crea anche mazzi di carte e serie illustrate. Questo capitolo ti accompagna attraverso un intero storyboard, dalla prima riga di testo ai file esportati.

– A cosa serve lo Storyboard 158
01 Orientati 158
02 Story Bible: ciò che tutte le scene condividono 159
03 Dividi la storia in scene 160
04 Lavora su una scena 161
05 Renderizza e approva 163
06 Esporta le immagini 165
07 Facoltativo: Song 166
08 Facoltativo: clip video con Handoff 167
09 Facoltativo: Timeplan 168
10 Facoltativo: Cut, un video finito 169
11 Checklist: prima dell'export 170
12 Mazzi di carte 171
13 Serie: immagini per un articolo 172
14 Consigli e domande 173

A cosa serve lo Storyboard

Per una sola immagine ti basta il Prompt Builder. Per venti immagini che vanno insieme (gli stessi personaggi, lo stesso aspetto, una scena dopo l'altra) ti serve un unico posto che tenga la storia, il cast e lo stile. Quel posto è **Storyboard** nella barra laterale.

Uno storyboard contiene il testo della tua storia, i personaggi che ci compaiono, i luoghi dove si svolge e uno stile bloccato. Dividi la storia in scene, scrivi un prompt per ciascuna, le renderizzi nel Prompt Builder e approvi l'immagine che vuoi per ogni scena. Le immagini approvate vengono salvate come file in una cartella che scegli tu. Da lì puoi esportarle, oppure proseguire con clip video, una timeline e un video finito.

Il percorso delle immagini in alto è tutto ciò che ti serve. Gli stadi video sotto sono facoltativi e compaiono solo in uno storyboard (un mazzo o una serie non hanno una durata).

Un setup di render
Una connessione funzionante a ComfyUI o a un altro servizio (vedi il capitolo Getting Started) e i personaggi della tua storia nella libreria dei personaggi.

Un provider AI
Per Break into scenes, Generate, i pulsanti di riscrittura e l'autore di canzoni: una chiave in Settings → AI → AI Provider API Keys. Tutto il resto funziona anche senza.

Il video, se lo vuoi
Una chiave Wavespeed in Settings → Rendering → Render Services per creare clip nell'app. ffmpeg per il Cut è incluso nell'app.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 01

Orientati

Apri **Storyboard** nella barra laterale. Tutto succede in questa sola pagina.

Dall'alto in basso: la testata, il binario degli stadi con i passi numerati e la striscia delle scene.

- **La testata.** A sinistra dice cosa è aperto (*Storyboard · Story*, *Deck* o *Series*). Il nome con la piccola freccia passa da uno storyboard all'altro e ne elimina uno. A destra: **Placed** (quanta durata c'è sulla timeline, rispetto all'obiettivo) e **Approved** (scene con un'immagine approvata). Poi **Import handoff**,

`New series`, `New deck` e `New storyboard`. In una finestra stretta i primi tre finiscono in un menu `…`.

- **Il binario degli stadi**: `01 Story Bible` · `02 Scenes` · `03 Song` · `04 Handoff` · `05 Timeplan` · `06 Cut` · `07 Checklist` · `08 Export`. Ogni stadio mostra a che punto è (*4 of 6 ready*, *plan drafted*) e riempie la sua barra man mano che procedi; una spunta vuol dire fatto, un numero rosso vuol dire che ci sono voci aperte. Non devi seguire l'ordine, e puoi saltare gli stadi che non ti servono.
- **La striscia delle scene**: una tessera per scena (SC1, SC2 …). Un'immagine vuol dire che la scena ha un'immagine approvata; *DRAFT* indica una scena in bozza senza immagine, *NO RENDER* una scena segnata come Ready che non è ancora stata renderizzata. Il punto sotto una tessera mostra il suo stato, la linea accanto quanto dura la sua clip. Clicca una tessera per aprire la scena, trascinala per riordinare, passaci sopra col mouse per **duplicarla** o **eliminarla**. La tessera `+` aggiunge una scena. La freccia a destra nasconde la striscia quando ti serve spazio.
- **La barra di stato** in basso: **OUT** (la cartella di output, in rosso *NOT SET* finché non ne scegli una), **READY**, **APPROVED** e **PLACED**. È solo una lettura.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 02

Story Bible: ciò che tutte le scene condividono

Clicca `01 Story Bible`. Compilala una volta; ogni scena legge da lì.

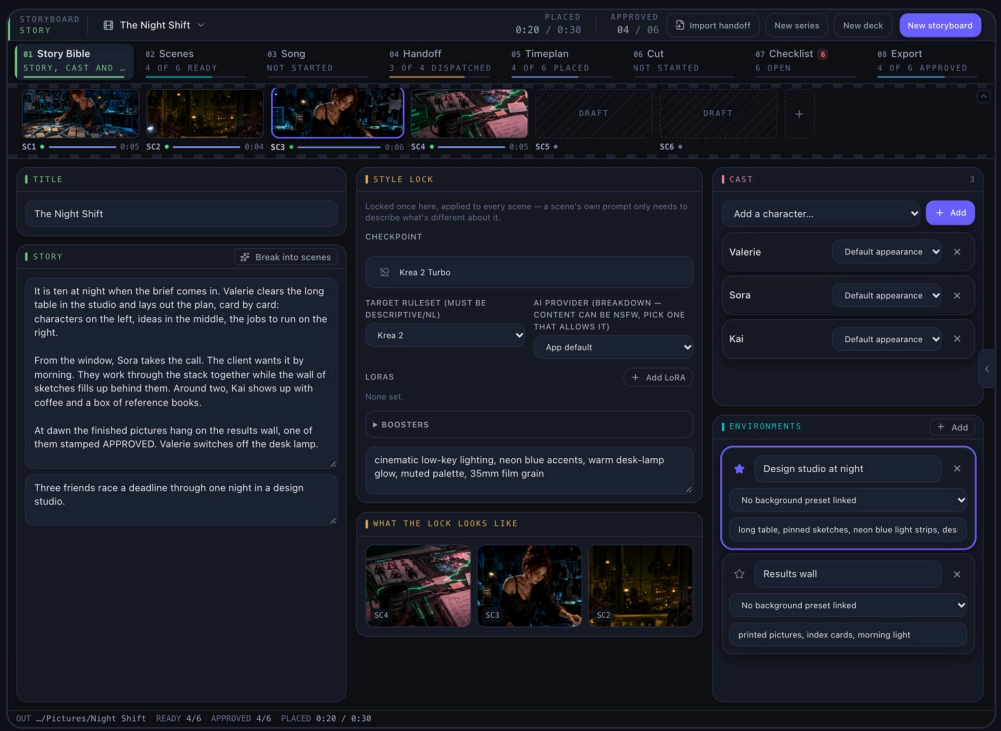

La Story Bible: titolo e storia a sinistra, il blocco dello stile al centro, cast e ambienti a destra.

- **Title** e **Story**: incolla o scrivi tutta la storia. Il campo piccolo sotto è una sinossi facoltativa di una riga.
- **Style Lock**: l'aspetto che vale per ogni scena, così il prompt di una scena deve descrivere solo ciò che la rende diversa.
  - **Checkpoint**: clicca *Not set* per scegliere il modello dalla libreria dei checkpoint.

  - **Target ruleset**: come vengono scritti i prompt per il tuo modello. Vengono offerti solo ruleset in linguaggio naturale (FLUX, FLUX.2, GPT Image, Krea 2, Anima (Prose), Qwen-Image), perché il prompt di una scena è prosa.
  - **AI provider** per la suddivisione in scene. Le storie possono essere NSFW; scegli un provider che consenta i tuoi contenuti. *App default* segue la scelta fatta per tutta l'app.
  - **LoRAs** (`Add LoRA`) e **Boosters**: un promemoria di ciò che usa questo storyboard. Non vengono applicati automaticamente; impostali nei pannelli del prompt della scena.
  - Un campo libero di **note di stile**, per esempio *cinematic low-key lighting, muted palette*.
- **What the lock looks like** (che aspetto ha il blocco): le scene approvate finora, una accanto all'altra, così vedi se lo stile tiene davvero.
- **Cast**: scegli un personaggio in *Add a character…* e clicca `Add` . Il menu accanto a ogni nome sceglie quale aspetto (variante) ha quel personaggio per impostazione predefinita. Solo i personaggi aggiunti qui possono comparire nelle scene.
- **Environments**: i luoghi in cui si svolge la storia. `Add` per aggiungerne uno, dagli un nome, se vuoi collega un preset di sfondo dalla tua libreria e aggiungi delle note. La stella segna il luogo predefinito globale.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 03

Dividi la storia in scene

Aggiungi le scene una alla volta con la tessera `+` , oppure lascia fare il primo giro all'AI: clicca `Break into scenes` sopra la storia. Se vuoi indica un numero di scene, scegli il provider AI e clicca `Generate` . Prima ricevi un'anteprima numerata con le etichette dei capitoli, poi decidi: `Add N scenes` o `Discard` .

L'anteprima di una suddivisione, prima che venga aggiunto qualcosa.

Non sovrascrive mai niente

Le nuove scene vengono sempre aggiunte come bozze in fondo. Le scene esistenti restano esattamente come sono, quindi puoi rilanciarla su una storia più lunga senza perdere lavoro.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 04

Lavora su una scena

Clicca una tessera nella striscia. La scena si apre in tre colonne: i suoi dati a sinistra, la sua immagine al centro, il suo prompt a destra.

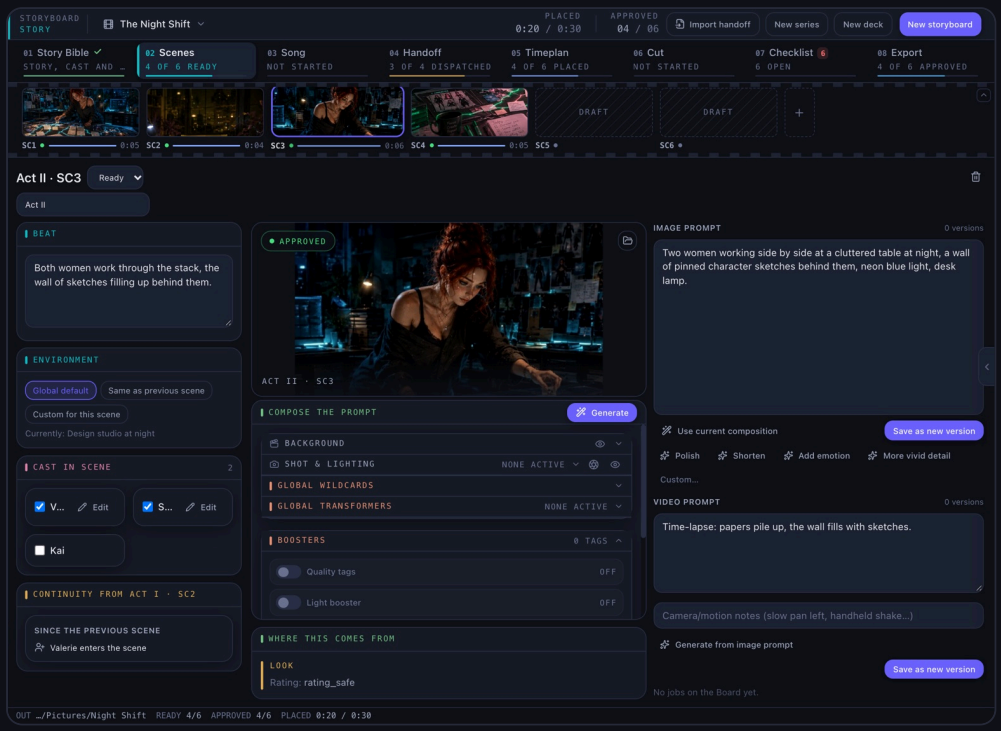

Una scena aperta. Al centro c'è l'immagine approvata; una scena che non ne ha dice *No render yet*.

I dati (a sinistra)

- In alto: il nome della scena (*Act II · SC3*), un menu di stato (**Draft** o **Ready**), un'etichetta di capitolo facoltativa come *Act I*, e il cestino per eliminare la scena.
- **Beat**: cosa succede in questa scena, in una o due frasi.
- **Environment**: `Global default` (il luogo con la stella), `Same as previous scene` o `Custom for this scene`. La riga sotto dice dove si svolge la scena in questo momento.
- **Cast in scene**: spunta chi compare. `Edit` accanto a un nome apre la scheda di quel personaggio per questa scena: abito, espressione e posa qui valgono solo per questa scena, non per la libreria.
- **Continuity**: cosa è cambiato dalla scena precedente (chi è arrivato e chi se n'è andato, un nuovo luogo), così i salti si notano facilmente.

L'immagine (al centro)

L'immagine approvata con la sua etichetta, e un pulsante cartella che apre il file. I render fatti per questa scena e non ancora approvati si mettono in fila sotto come **candidati**, ciascuno con un pulsante `Approve`.

Il prompt (al centro e a destra)

- **Compose the prompt** contiene i veri pannelli del Prompt Builder per questa scena: Background, Shot & Lighting, Global Wildcards, Global Transformers e Boosters. Ciò che imposti qui vale solo per questa scena.
- **Generate** apre AI Generate con il beat come idea e tutto ciò che hai impostato sopra, e scrive un prompt finito nel prompt dell'immagine.
- **Where this comes from** elenca da dove vengono le parti della composizione (l'aspetto, il cast, il luogo).
- **Image prompt**: questo testo è ciò che viene renderizzato. Una nuova scena viene riempita dalla composizione una volta; **Use current composition** la riprende di nuovo. Puoi anche semplicemente scrivere. Niente viene tenuto finché non clicchi **Save as new version** ; le versioni precedenti restano sotto **Image prompt history** e si possono ripristinare.
- I pulsanti AI **Polish** , **Shorten** , **Add emotion** , **More vivid detail** e **Custom...** riscrivono il testo nel riquadro.
- **Video prompt** e il campo camera/movimento servono solo per le clip video. **Generate from image prompt** te ne prepara una bozza. Salvalo con il suo **Save as new version** .
- **Send to Job** in fondo invia il prompt di questa scena a un setup nella pagina Jobs e lo avvia (**Send this scene's prompt**). Senza setup dice *No jobs on the Board yet.*

CAPITOLO 12 · SEZIONE 05

Renderizza e approva

Una scena viene renderizzata nel Prompt Builder, lo stesso che usi per le immagini singole. Il chip **Plan** del Builder ti guida attraverso lo storyboard scena per scena.

1. Vai su **Current Job** nella barra laterale. Nella riga sotto la testata del Builder, clicca **PLAN · Start a plan** e scegli il tuo storyboard in *Switch plan…*. Il Builder carica la prima scena che non ha un'immagine approvata: il suo prompt, il cast e le impostazioni.
2. Il prompt dell'immagine della scena sta in **The Prompt**, segnato *Frozen*, così il Builder renderizza esattamente quel testo. La testata indica il passo (*Step 5 of 6 — The Night Shift*).
3. Renderizza come al solito. Le anteprime ricevono una barra che dice *For SC5* e il beat. Se la scena ha un prompt video, un interruttore **Image / Video** su quella barra dice per quale slot stai approvando.
4. Passa col mouse sul render che ti piace e clicca la spunta nell'angolo in alto a destra (*Choose this render for SC5*).
5. La prima volta, l'app ti chiede una cartella di output per questo storyboard. L'immagine viene salvata lì, la scena viene segnata come approvata, e un messaggio offre **Next: SC6 →** per caricare la prossima scena aperta.

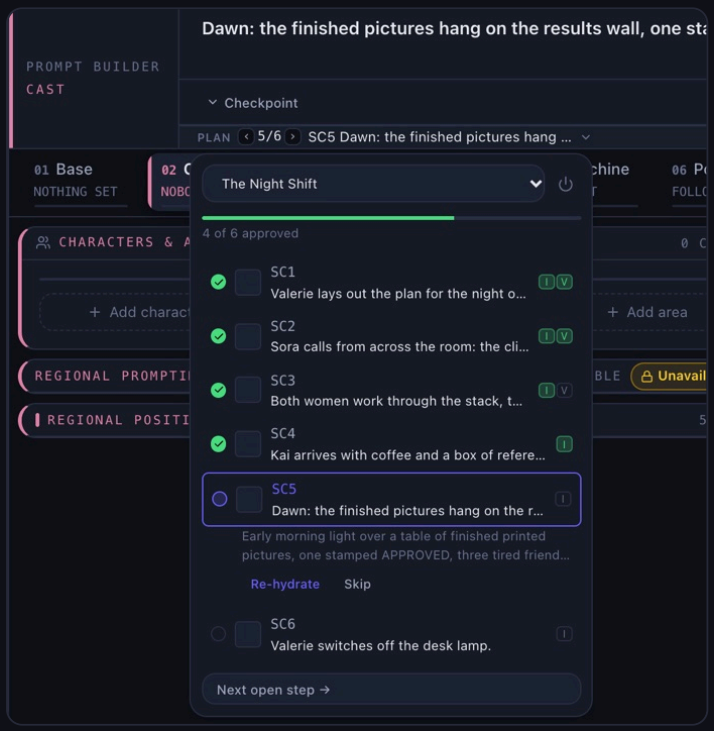

Il piano: ogni scena con il suo stato (approvata, in attesa di revisione, attuale), **Re-hydrate** e **Skip** su quella attuale, **Next open step** in fondo. Le frecce accanto a *5/6* avanzano senza aprire la lista; il pulsante di accensione restituisce il Builder.

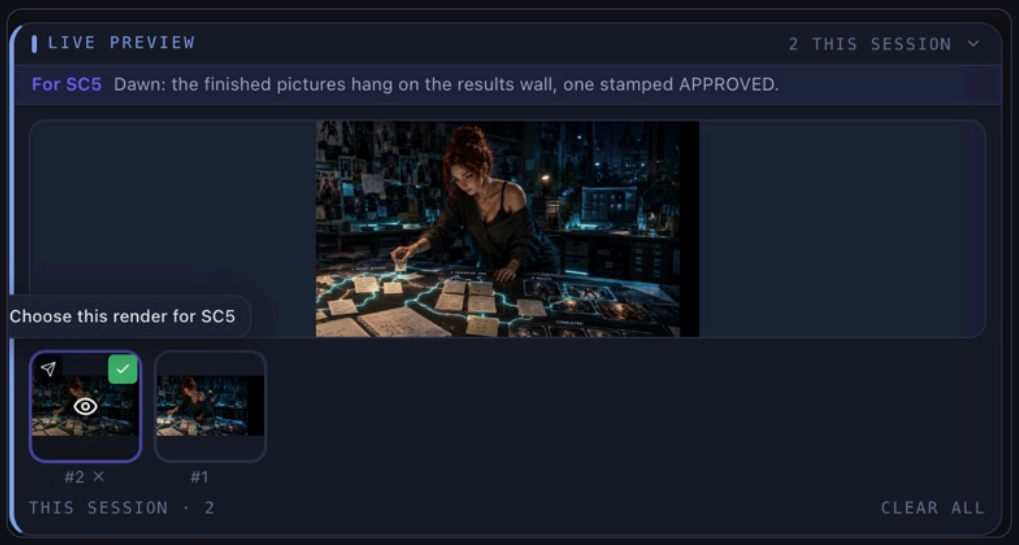

Le anteprime con una scena caricata: *For SC5* in alto, la spunta su ogni render finito.

Aprire una scena nella pagina Storyboard

Cliccare una scena nella striscia la carica anche nei pannelli del Builder, così puoi comporla lì. Lasciare la pagina Storyboard restituisce il Builder. Per renderizzare, usa il chip Plan come sopra.

Approvato vuol dire salvato

Approvare scrive subito il file nella cartella di output, con un nome che deriva dal numero della scena e dal beat (*sc03-…*). Approvare un altro render per la stessa scena sostituisce il file; quello precedente viene archiviato, non eliminato. I render fatti mentre una scena è caricata finiscono anche sulla scheda job di quella scena, così la pagina Jobs può dire a cosa serviva ogni render.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 06

Esporta le immagini

Se vuoi solo le immagini, salta direttamente a **08 Export**.

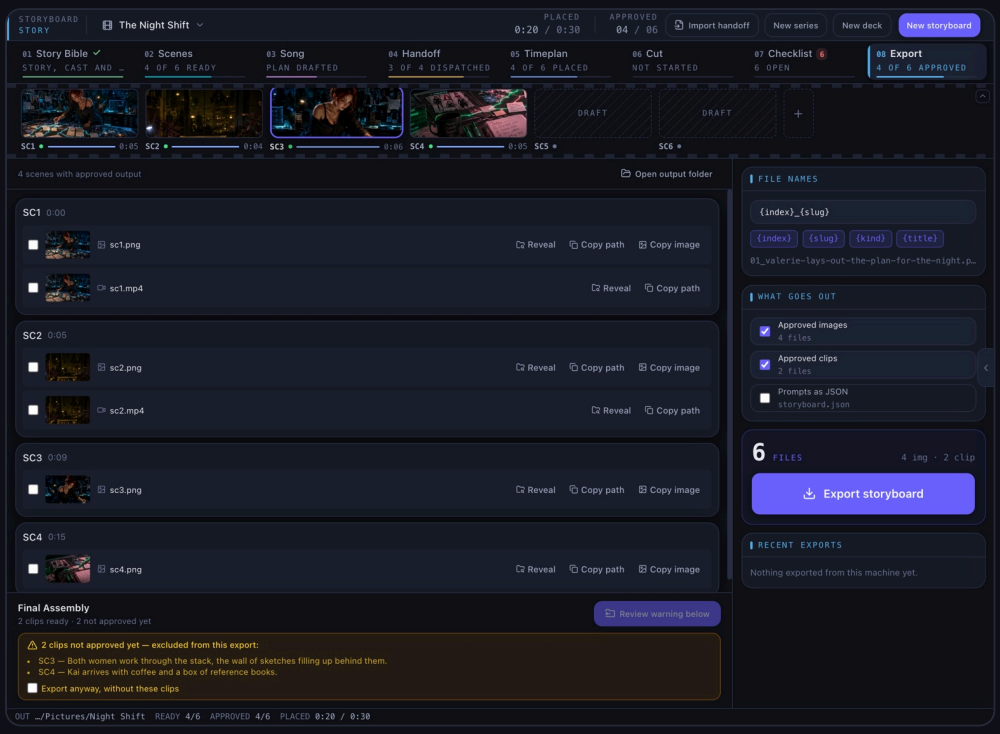

A sinistra: ogni scena con un output approvato. A destra: nomi dei file, cosa viene esportato e il pulsante di export.

- La lista a sinistra: **Reveal** mostra un file nel tuo gestore file, **Copy path** e **Copy image** lo copiano, e puoi trascinare i file direttamente in un altro programma. **Open output folder** apre la cartella.
- **File names**: uno schema per i nomi esportati. Clicca i chip `{index}`, `{slug}`, `{kind}` e `{title}` per costruirlo; la riga sotto mostra un esempio.
- **What goes out**: spunta **Approved images**, **Approved clips** e, se vuoi anche il testo, **Prompts as JSON**.
- Clicca **Export storyboard** e scegli una cartella. **Recent exports** ricorda dove sono finiti gli ultimi.
- **Final Assembly** sotto la lista scrive le clip approvate nell'ordine della timeline in una cartella *assembly*, numerate, con un manifest, uno script ffmpeg e una EDL per un programma di montaggio video. Nomina le clip non ancora approvate; spunta *Export anyway, without these clips* per proseguire.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 07

Facoltativo: Song

03 Song ti aiuta a scrivere una canzone per il tuo video, per uno strumento musicale come Suno. L'app non crea l'audio da sola.

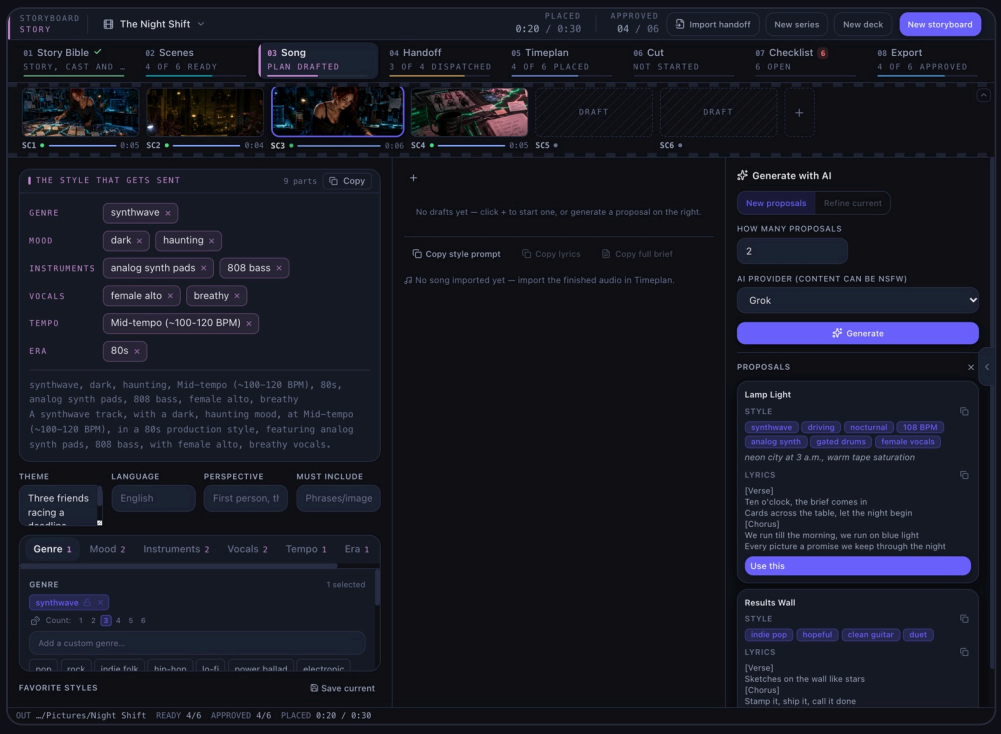

Lo stile che viene inviato a sinistra, le bozze al centro, Generate with AI a destra.

- Inizia scrivendo di cosa parla la canzone, oppure clicca uno dei suoni sotto **Or start from a sound** (*Dark Synthwave*, *Epic Orchestral* …): ognuno compila lo stile per te.
- **Theme**, **Language**, **Perspective** (di chi è la voce) e **Must include** guidano il testo. Le schede Genre, Mood, Instruments, Vocals, Tempo, Era e Avoid costruiscono lo stile; **The style that gets sent** mostra il risultato. **Favorite styles** conserva uno stile per dopo.
- A destra, **Generate with AI**: **New proposals** (quante, quale provider) o **Refine current**. Ogni proposta porta un testo e uno stile; **Use this** la prende in una bozza. Il **+** sopra le bozze ne inizia una a mano; segna le sezioni con `[Verse]`, `[Chorus]` e così via.
- **Copy style prompt**, **Copy lyrics** e **Copy full brief** la portano nel tuo strumento musicale. Il file audio finito si importa poi nel Timeplan.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 08

Facoltativo: clip video con Handoff

04 Handoff trasforma le immagini approvate in clip video. Ogni scena messa sul Timeplan diventa una scheda clip (CL01, CL02 …) con la sua immagine, i suoi prompt immagine e video e la sua durata. La barra in alto conta le clip per stato: approvate, in render, in revisione, fallite, non iniziate.

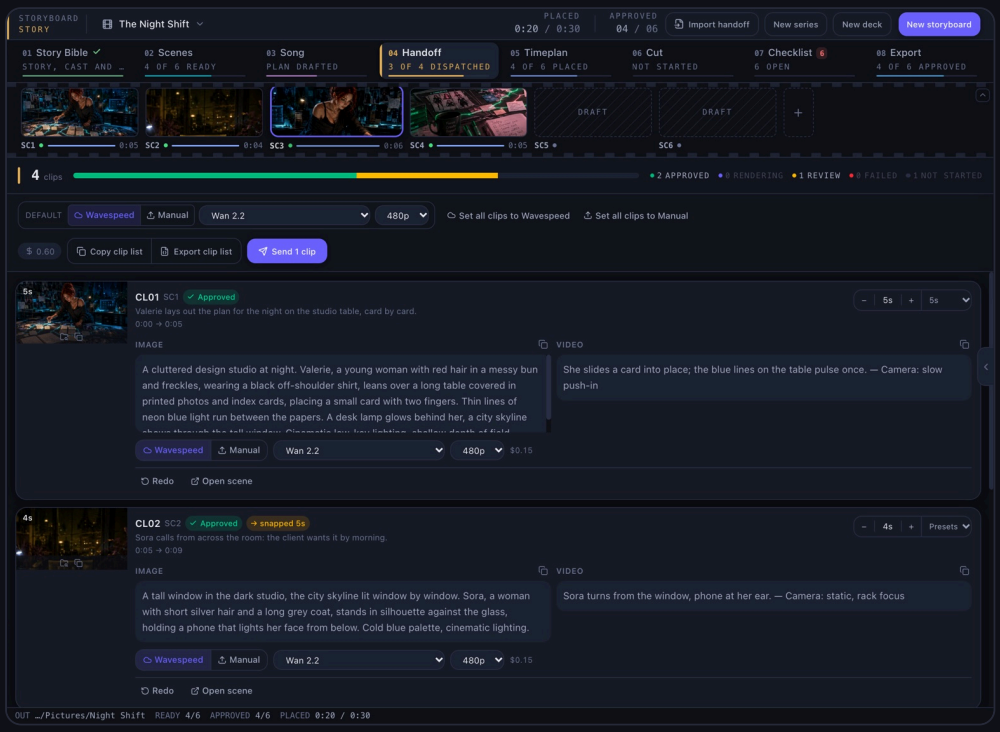

La barra delle impostazioni predefinite e due schede clip. Una clip con una durata che il modello video non sa fare viene portata alla durata più vicina che sa fare, e lo dice.

Ogni clip si fa in uno di due modi:

- **Wavespeed**: l'app invia la clip al servizio video Wavespeed (serve una chiave, costa denaro). Il modello e la risoluzione predefiniti sono nella barra, ogni scheda può cambiarli, e la barra mostra il costo stimato. **Send N clips** invia ogni clip Wavespeed non ancora fatta o fallita. Una clip finita compare sulla sua scheda; clicca **Approve** o **Redo**.
- **Manual**: fai la clip in un altro strumento. **Copy clip list** e **Export clip list** ti danno tutti i prompt in una volta. Quando una clip è pronta, trascina il file su **Import external video** oppure incolla un link e clicca **Use link**; viene approvata subito.

Set all clips to Wavespeed e **Set all clips to Manual** cambiano tutte le schede in una volta. Il controllo della durata (–, +, preset 3/5/8/10 s) imposta quanto dura la clip; **Open scene** salta alla scena. Le scene con un prompt video che non sono ancora sulla timeline sono elencate a parte.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 09

Facoltativo: Timeplan

05 Timeplan decide quando va ogni scena.

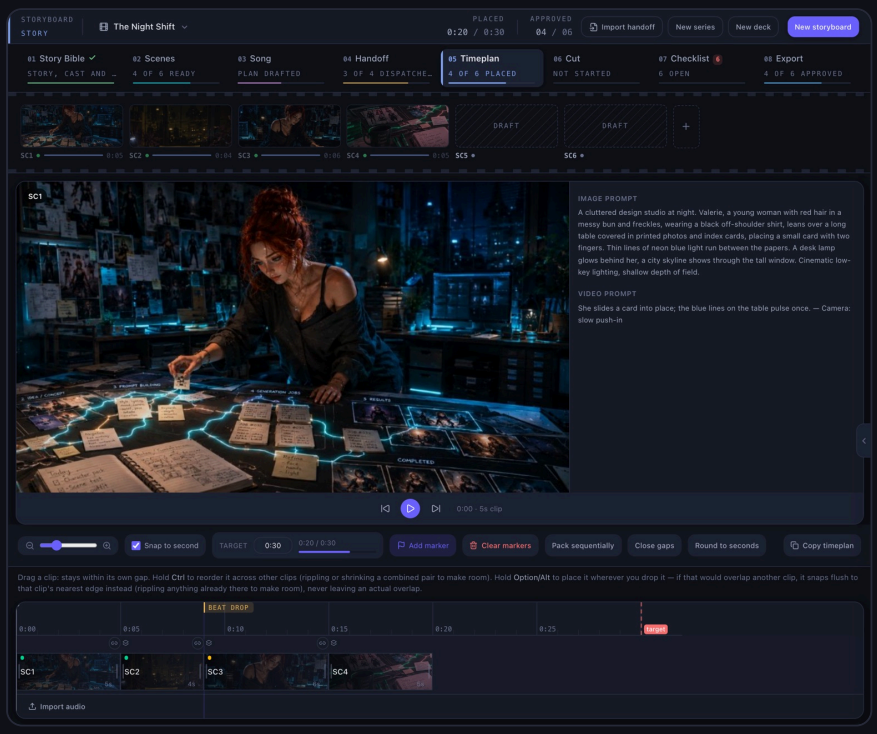

L'anteprima con i prompt della scena in alto, la barra degli strumenti e la timeline con un marcatore (*Beat drop*) e la linea dell'obiettivo.

- Trascina una clip lungo la timeline; tira il suo bordo per cambiarne la durata. Un semplice trascinamento resta nel suo spazio libero; tieni premuto **Ctrl** per riordinare scavalcando altre clip, **Option/Alt** per lasciarla ovunque (si aggancia a filo invece di sovrapporsi).
- Tra due clip che si toccano ci sono due piccoli pulsanti: il link le **unisce** (si muovono insieme e il bordo in comune accorcia l'una contro l'altra), l'icona dei livelli alterna una **dissolvenza incrociata** di 0,25, 0,5 o 1 s (nessuna è un taglio netto).
- **Target** è quanto deve durare il video; la barra accanto mostra quanto è già piazzato. **Snap to second** tiene le modifiche su secondi interi; il cursore fa lo zoom.
- **Add marker** imposta un punto con un nome (per esempio *Chorus starts*), **Clear markers** li rimuove. **Pack sequentially**, **Close gaps** e **Round to seconds** mettono in ordine la timeline; **Copy timeplan** la copia come testo.
- **Import audio** sotto le clip aggiunge la tua canzone come forma d'onda, così puoi piazzare le scene sulla musica. **Analyze lyrics** trova quando viene cantata ogni riga e mostra le righe sotto la forma d'onda, con un campo di ricerca per saltare a una parola. Serve una chiave OpenAI o ElevenLabs; scegli quale in Settings → AI → Song Transcription.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 10

Facoltativo: Cut, un video finito

06 Cut monta le clip approvate, la tua musica e i testi in un unico file video, dentro l'app.

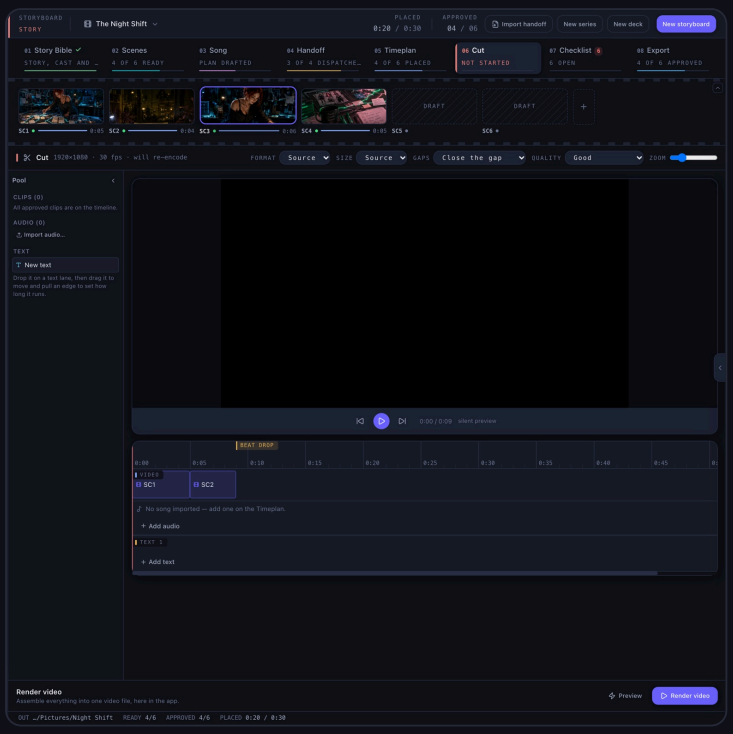

Il Pool a sinistra (clip, audio, testo), l'anteprima, le corsie video, audio e testo, e Render video in fondo.

- Qui compaiono solo le **clip approvate**; la corsia video lo dice quando non ce ne sono. La canzone del Timeplan è la musica; **Import audio...** nel Pool o **Add audio** ne aggiunge altra.
- **New text**: lascialo su una corsia di testo, trascinalo per posizionarlo e tira un bordo per impostare quanto dura. **Add text** aggiunge una corsia.
- In alto: **Format** (Source, 16:9, 9:16, 1:1, 4:3), **Size** (Source fino a 2160p), **Gaps** (Hold last frame, Fill with black, Close the gap) e **Quality** (Draft (fast), Good, Best (slow)). La riga accanto a *Cut* dice cosa uscirà e se deve essere ricodificato.
- **Preview** renderizza un'anteprima veloce in un file a parte; **Render video** scrive quello finito. Unire clip senza ricodificare è veloce; un montaggio lungo che va ricodificato può richiedere diversi minuti. ffmpeg è incluso nell'app; Settings → Rendering → Video Rendering conta solo se vuoi un'altra build.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 11

Checklist: prima dell'export

07 Checklist raccoglie in una sola lista tutto ciò che è ancora aperto, per esempio *No output folder is set* o *Runs 0:10 short of the target*. Ogni voce indica lo stadio a cui appartiene.

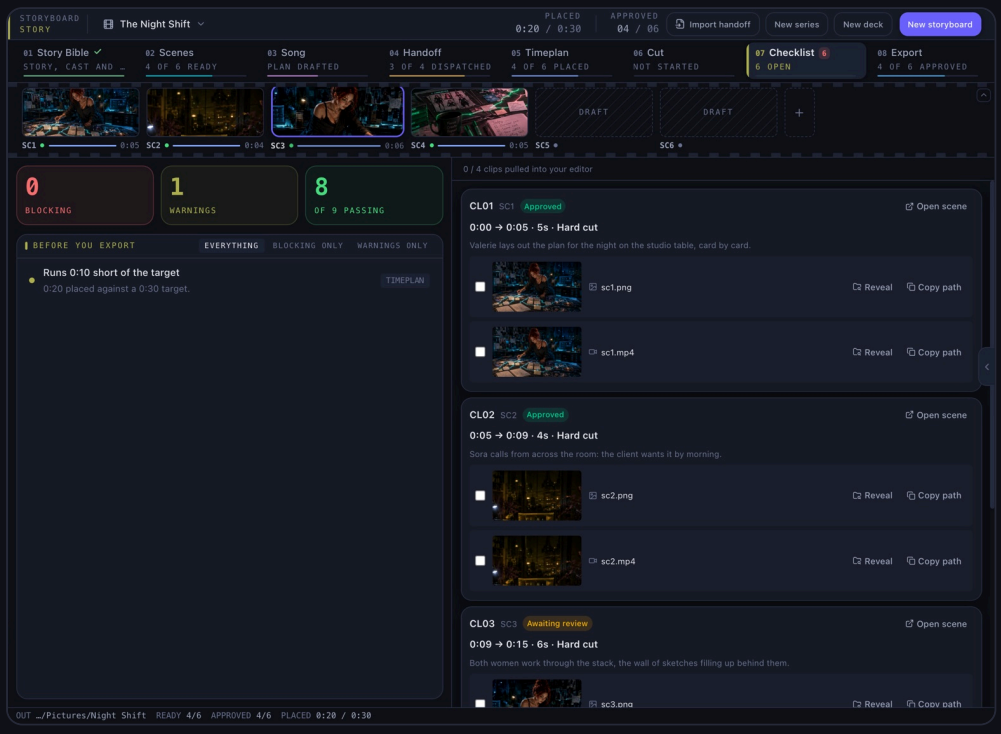

Le voci bloccanti fermano un export, gli avvisi meritano un'occhiata. Il lato destro elenca ogni clip nell'ordine della timeline con i suoi file.

Filtra con **Everything**, **Blocking only** e **Warnings only**. A destra, ogni clip con i suoi tempi e la transizione, **Open scene**, e i suoi file immagine e video da mostrare, copiare o trascinare in un programma di montaggio. Le spunte accanto ai file contano quanti ne hai portati nel tuo programma di montaggio.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 12

Mazzi di carte

New deck avvia un set di carte: tarocchi, carte da gioco, un set di personaggi. Un aspetto bloccato, molte carte, nessuna durata. Un mazzo ha tre stadi: **Deck**, **Cards** ed **Export**. Song, Handoff, Timeplan, Cut e Checklist sono nascosti, perché servono tutti clip piazzate nel tempo.

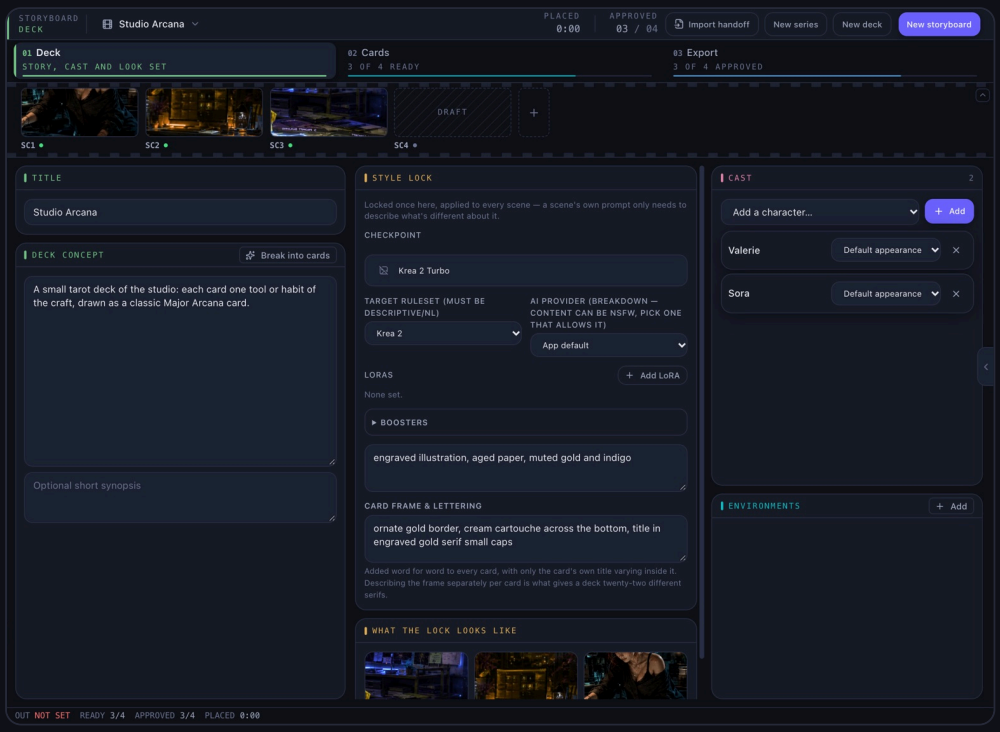

Lo stadio Deck: un concept del mazzo al posto di una storia, e il campo in più Card frame & lettering.

- **Deck concept** sostituisce la storia; **Break into cards** lo trasforma in carte in bozza, nello stesso modo di Break into scenes.
- **Card frame & lettering** nel blocco dello stile viene aggiunto parola per parola a ogni carta, e al suo interno cambia solo il titolo della carta. È questo che tiene uguali la cornice e le scritte su ogni carta.
- Ogni carta ha un campo **Card title** (per esempio *THE STAR*) accanto alla sua etichetta di capitolo. Il modello disegna il titolo sulla carta, quindi controlla l'ortografia prima di approvare.
- Tutto il resto (cast, prompt, render e approvazione) funziona come per le scene.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 13

Serie: immagini per un articolo

New series avvia immagini che illustrano una storia o un articolo, dove ogni immagine può usare il suo strumento e il suo formato. Gli stadi sono **Story**, **Images**, **Plan**, **Runs** ed **Export**. Nella testata, *‹ 05 / 12 › Next open* scorre le immagini aperte.

- Un'immagine ha una **Caption** (didascalia) al posto di un beat, e un riquadro **How this one is made**: **Made by** (un servizio a cui l'app invia, uno strumento che usi a mano, o una scheda job esistente da prendere in prestito) e il **Ratio**. Un valore non impostato lì mostra quello della serie, segnato *From the series*. Un'immagine può essere segnata *Explicit — keep this one on this machine*.
- **Plan** elenca ogni passo con il suo formato e il suo strumento: quanti vengono inviati da qui, fatti a mano, hanno ancora bisogno di uno strumento, e quanti formati sono in uso. **Copy the by-hand prompts** copia in una volta tutti i prompt per gli strumenti a mano.
- **Runs** mostra cosa è in lavorazione e cosa è tornato. **Send** su un passo, oppure **Send the N that can go**, avvia i job; **Approve** e **Redo** decidono su ciò che è tornato. Le immagini dagli strumenti a mano si trascinano su *Drop what the by-hand tools gave back*; vengono abbinate ai passi tramite il numero nel nome del file (`08_alley_chase.png` finisce sul passo 08).

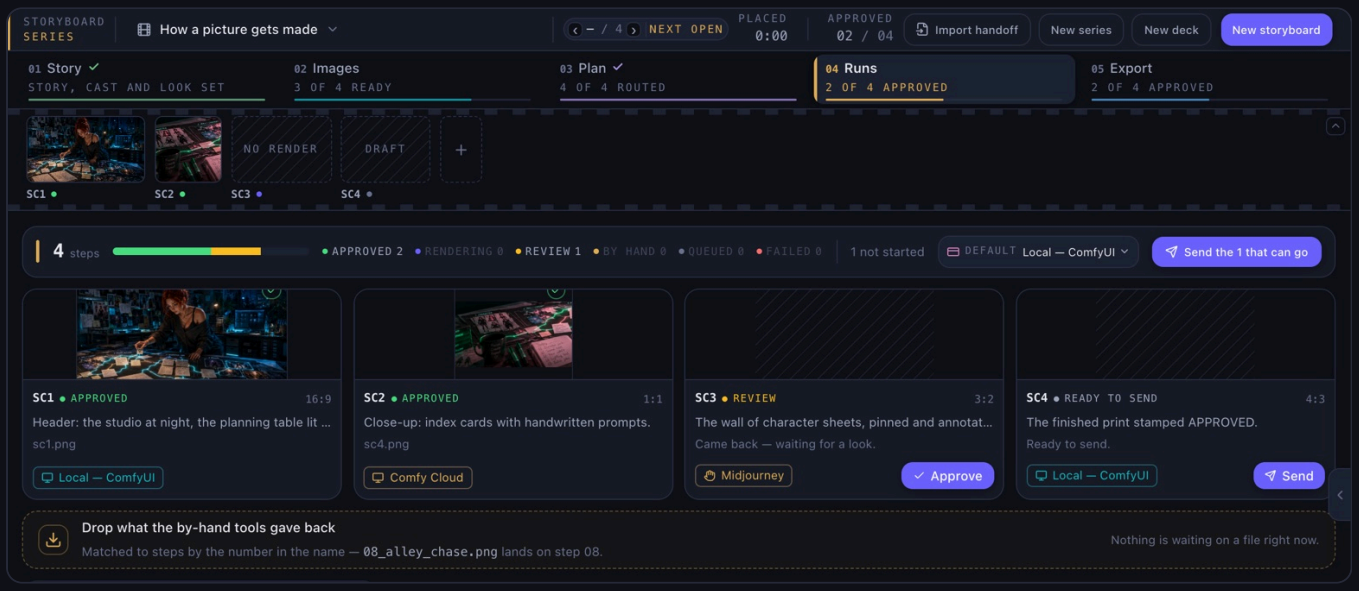

Runs: una tessera per passo con stato, formato e strumento, e sotto la zona di rilascio per i risultati fatti a mano.

Import handoff legge un file di handoff da ArticleHelper: ogni punto dell'articolo che si aspetta un'immagine diventa un passo, con la descrizione dell'autore come didascalia e prompt. Importare di nuovo lo stesso articolo nella sua serie aggiunge i nuovi punti e aggiorna le descrizioni cambiate, ma tiene ogni testo che hai modificato qui. I personaggi che il file nomina ma che la tua libreria non ha vengono elencati in un messaggio.

CAPITOLO 12 · SEZIONE 14

Consigli e domande

Le mie scene non si somigliano.

Imposta un checkpoint e le tue note di stile nello Style Lock della Story Bible, e fai in modo che i prompt delle scene parlino di ciò che è diverso in quella scena. *What the lock looks like* mostra le scene approvate una accanto all'altra, così è facile vedere quando lo stile deriva.

Manca un personaggio in «Cast in scene».

Si possono spuntare solo i personaggi nel Cast della Story Bible. Prima aggiungili lì.

Ho cambiato il prompt dell'immagine, ma il render non è cambiato.

Clicca **Save as new version**. Finché non lo fai il riquadro di testo è una bozza; il Builder renderizza il testo salvato.

Sui miei render nel Builder non c'è la spunta.

Nessuna scena è caricata. Scegli lo storyboard sotto **PLAN** nella riga sotto la testata del Builder; la spunta e la barra *For SC...* compaiono appena una scena è attiva.

Dove sono le mie immagini approvate?

Nella cartella di output dello storyboard, quella che hai scelto la prima volta che hai approvato. OUT nella barra di stato mostra se ne è impostata una, e **Open output folder** nello stadio Export la apre.

Break into scenes o Generate non fanno nulla o mostrano un errore.

Hanno bisogno di un provider AI in Settings → AI, e di uno che accetti i tuoi contenuti. Scegli un altro provider nel menu AI provider della finestra.

Lo stadio Cut è vuoto.

Mostra solo clip video approvate. Prima approva le clip nello stadio Handoff.

Il mio mazzo non ha Timeplan né Song.

Mazzi e serie non hanno una durata, quindi gli stadi video sono nascosti. Crea uno storyboard se vuoi delle clip.

CAPITOLO 13

Backup e trasloco: tenere al sicuro il tuo lavoro

Dove Prompting Helper tiene il tuo lavoro, quale backup copre cosa, e come portare tutto con te su un altro computer senza perdere niente per strada.

– Il tuo lavoro sta in tre posti 175
01 Trova la cartella dell'app 175
02 Fai un backup 176
03 Cosa copre ogni backup 179
04 Passare a un nuovo computer 180
05 Tenere la cartella dati da un'altra parte 181
06 Aggiornare l'app in sicurezza 182
07 Domande 182

Il tuo lavoro sta in tre posti

Prima di fare un backup, è utile sapere che il tuo lavoro è distribuito in tre posti separati. L'app si occupa solo del primo. Gli altri due appartengono a ComfyUI e alle tue cartelle.

1 · Cartella dell'app
promptinghelper

settings.json
chiavi API, indirizzo ComfyUI, percorsi

store (la cartella dati)
personaggi, prompt, job, storyboard, model library, example images ...

reference-images
+ cronologia della Gallery e piccole preferenze (Local Storage)

2 · ComfyUI
la cartella dei modelli

checkpoints · loras
vae · upscalers ...

I file dei modelli, quelli grandi.
Nessun backup dell'app li include.

3 · Le tue immagini
cartella di output

render salvati,
una sottocartella datata al giorno

Dove l'hai impostata in
Jobs → Output. Copiala tu.

Fai backup spesso
Copia l'intera cartella dell'app (sezione 2, D). È l'unico backup che tiene tutto.

Prima di un grosso cambiamento
Fai uno ZIP Full Backup e un export della Library come seconda rete di sicurezza.

La tua copia
I file dei modelli e le immagini finite non sono mai in un backup dell'app. Copiali tu.

CAPITOLO 13 · SEZIONE 01

Trova la cartella dell'app

Tutto ciò che l'app conserva per te sta in un'unica cartella sul tuo computer, chiamata `promptinghelper`. Dove si trova dipende dal tuo sistema:

Sistema	Cartella dell'app
Windows	`C:\Users\<your name>\AppData\Roaming\promptinghelper` Via rapida: premi **Win+R**, scrivi `%APPDATA%\promptinghelper` e premi Invio.
Mac	`~/Library/Application Support/promptinghelper` Nel Finder: **Vai → Vai alla cartella...** e incolla il percorso.
Linux	`~/.config/promptinghelper`

Lì dentro, la sottocartella `store` è la **cartella dati**: personaggi, prompt salvati, job, storyboard, snapshot della Lineup, progetti del Canvas, example images, la model library (`model_library.sqlite` più le immagini di anteprima) e altro. L'app ti mostra esattamente dove si trova quella cartella:

1. Apri **Settings** e vai alla scheda **06 Data**.

2. Sotto **Data Storage**, **Current folder** mostra il percorso. Clicca **Open** per vederla in Esplora file o nel Finder.

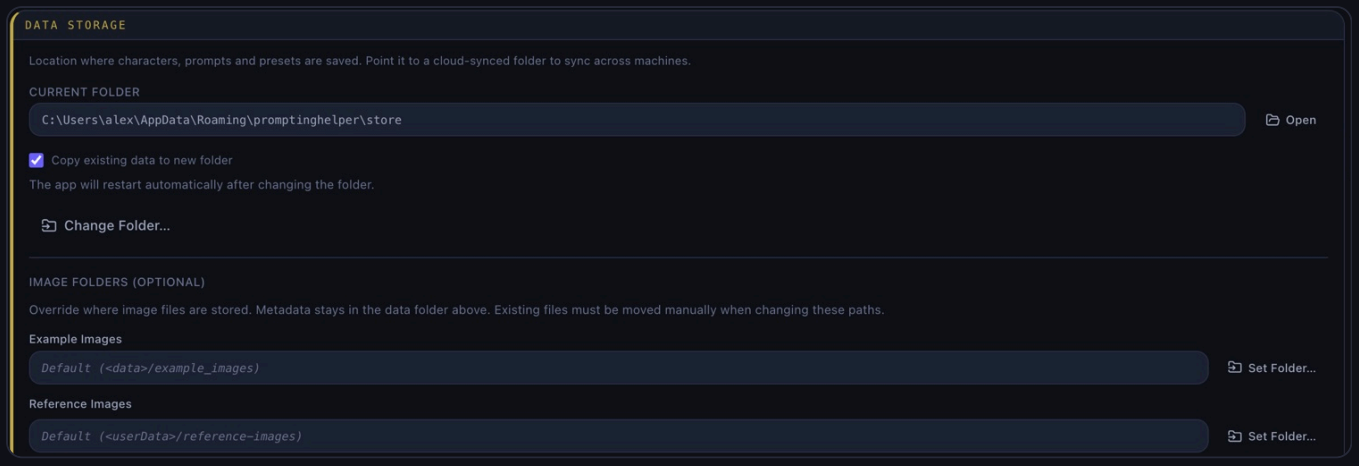

Settings → 06 Data → Data Storage. **Open** mostra la cartella dati. Sotto **Image Folders (optional)** puoi tenere le example images e le immagini di riferimento da un'altra parte; vuoto significa il posto predefinito.

Accanto alla cartella dati, non dentro

La cartella dell'app contiene anche `settings.json` (chiavi API, le tue installazioni di ComfyUI con i loro parametri di avvio, i percorsi dei modelli e dell'output), `comfy-node-packs.json` (i pacchetti di nodi di ComfyUI che l'app ricorda), `datadir.json` (solo se hai spostato la cartella dati), `reference-images`, `logs`, e la memoria del browser interna all'app (`Local Storage`) con la cronologia dei render per la Gallery e molte piccole preferenze. Se copi solo `store`, tutte queste cose restano indietro.

Versioni precedenti: promptcharmanager

Prima che l'app si chiamasse Prompting Helper, la sua cartella si chiamava `promptcharmanager`. Al primo avvio con il nuovo nome l'app sposta quella cartella da sola, quindi non devi fare niente. Se ripristini una vecchia copia di backup della cartella, dalle il nuovo nome.

CAPITOLO 13 · SEZIONE 02

Fai un backup

Ci sono diversi tipi di backup. Coprono cose diverse, quindi leggi la tabella nella sezione 3 prima di affidarti a uno di essi.

A · Full Backup (ZIP): personaggi e prompt salvati in un solo file

1. Clicca **Import / Export** nella barra laterale.
2. In **Full Backup (ZIP)**, clicca **Export ZIP** e scegli dove salvarlo. Il nome suggerito è `sdpromptmanager-backup.zip` nella tua cartella Documenti; aggiungere la data al nome aiuta.

Cosa contiene davvero lo ZIP: i tuoi **personaggi** con le loro immagini avatar, i **prompt salvati**, i **preset di pose e sfondi** delle pagine Poses e Backgrounds con le loro immagini di anteprima, le tue **LoRA recipes**, i tag di inquadratura personalizzati e i tuoi tag di completamento automatico personalizzati.

> **Lo ZIP contiene meno di quanto dice la sua descrizione**
>
> Il testo sulla pagina elenca anche wildcard, librerie di template, combo di booster, workflow, preset di stile/sfondo/inquadratura, tag personalizzati, lo scratchpad e le impostazioni dell'app. Nella versione attuale questi **non vengono scritti nel file** (lo stesso vale per l'export JSON). Fanne il backup con gli export qui sotto, oppure con una copia dell'intera cartella dell'app (D). Le impostazioni, e con esse tutte le chiavi API, non viaggiano mai in un backup ZIP o JSON.

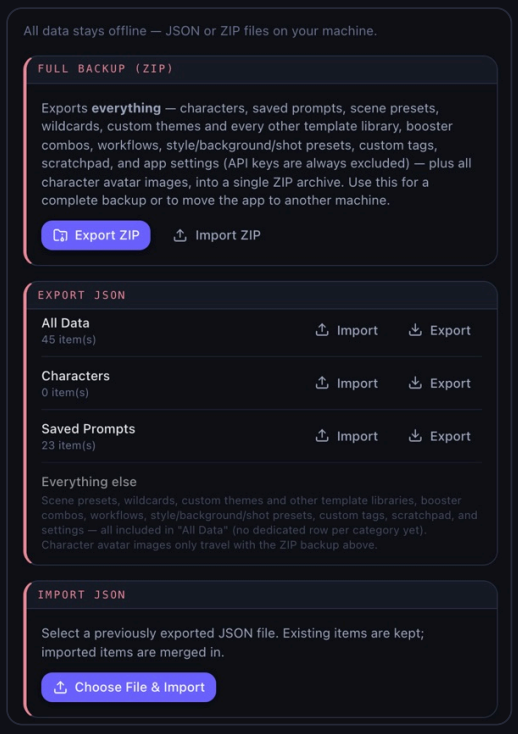

La pagina Import / Export. **Export JSON** salva lo stesso contenuto come file semplice, oppure solo i personaggi o solo i prompt salvati, senza nessuna immagine.

B · Model Library: le tue LoRA e i tuoi checkpoint

La Model Library ha un suo export:

1. Apri **Model Library** e clicca **Tools**.
2. Sotto **Whole library**, scegli **Library export/import...**.
3. Clicca **Export full library...**. Salva ogni voce di LoRA e checkpoint con le sue note, impostazioni, immagini di anteprima e la cache di arricchimento in un unico archivio (nome suggerito `sdpm-library-export.zip`).

Sono le informazioni della libreria sui tuoi modelli, non i file dei modelli. Il gruppo **This library** nello stesso menu ha **Export all (ZIP)...** solo per le LoRA o solo per i checkpoint della scheda in cui sei; per un backup, l'export dell'intera libreria è la scelta migliore, perché all'import si unisce in modo pulito.

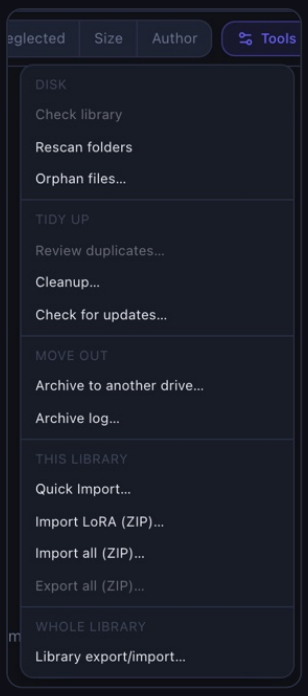

Model Library → Tools. **Library export/import...** è in fondo.

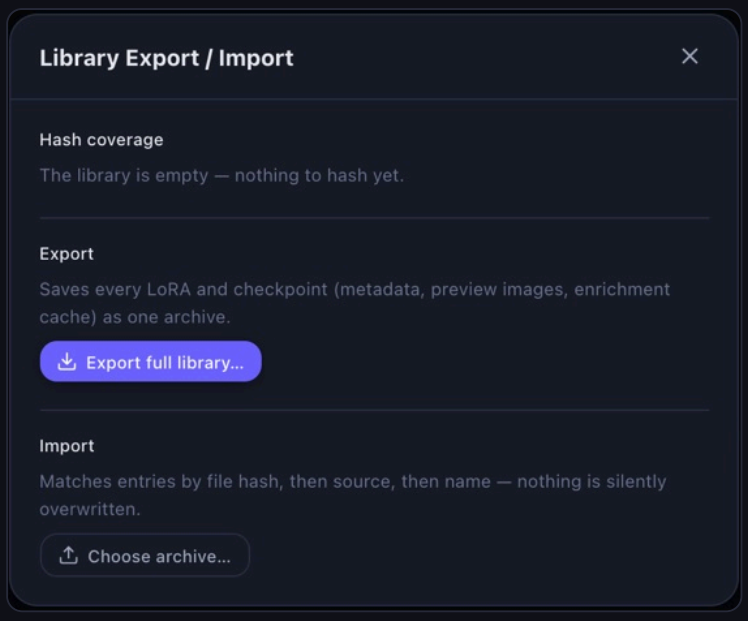

La finestra **Library Export / Import**. Un import abbina le voci per hash del file, poi per fonte, poi per nome, e mostra cosa farà prima di **Confirm import**.

Quando importi, scegli cosa succede quando entrambi i lati hanno lo stesso modello: **Newest wins** (vince il lato aggiornato più di recente), **Prefer import** (il file sovrascrive sempre) oppure **Keep local** (non sovrascrive mai, aggiunge solo ciò che è nuovo).

C · Wildcard e workflow

Questi due non sono nello ZIP, quindi hanno export propri:

- **Wildcards**: nella pagina Wildcards, **Export as ZIP** salva tutti i tuoi file di wildcard.
- **Workflows**: nella pagina Workflows, **Tools** → **Export all N workflows** salva la tua libreria di workflow come un unico file JSON. **Import from a JSON file...** nello stesso menu la riporta indietro.

D · Copia l'intera cartella dell'app: tutto, esattamente com'è

1. **Chiudi completamente Prompting Helper.** Copiare mentre è in esecuzione può prendere un file scritto a metà; in particolare il database della model library tiene le modifiche in un file a parte finché l'app non si chiude.
2. Copia l'intera cartella `promptinghelper` della sezione 1 su un disco esterno o su un cloud.
3. Se hai impostato una cartella dati personalizzata o cartelle di immagini personalizzate in **Settings → 06 Data**, copia anche quelle.

È l'unico metodo che tiene anche le tue impostazioni e chiavi API, wildcard, template e preset, immagini di riferimento ed example images, i job e la loro cronologia di esecuzione, storyboard, snapshot della Lineup, progetti del Canvas, la cronologia dei render della Gallery e piccole preferenze come quali pannelli erano aperti.

CAPITOLO 13 · SEZIONE 03

Cosa copre ogni backup

Cosa	ZIP (A)	Library (B)	Export proprio (C)	Copia della cartella (D)
Personaggi (con immagini), prompt salvati	✓	—	—	✓
Preset di pose e sfondi, LoRA recipes	✓	—	—	✓
Wildcard, workflow	—	—	✓	✓
Template, combo di booster, preset di stile, scratchpad	—	—	—	✓
Impostazioni dell'app e chiavi API	—	—	—	✓
Model Library (voci di LoRA e checkpoint, anteprime)	—	✓	—	✓
Immagini di riferimento, example images	—	—	—	✓
Job, storyboard, snapshot della Lineup, progetti del Canvas, cronologia della Gallery	—	—	—	✓
File dei modelli (`.safetensors`)	—	—	—	— copia la tua cartella dei modelli
Immagini finite	—	—	—	— copia la tua cartella di output
ComfyUI stesso e i suoi custom node	—	—	—	— reinstalla; l'app ti propone di nuovo i tuoi pacchetti di nodi

La tua cartella di output si imposta in **Jobs → Output**. I render salvati finiscono lì in una sottocartella datata, insieme alle immagini delle fasi di una pipeline se **Stage pictures** è attivo.

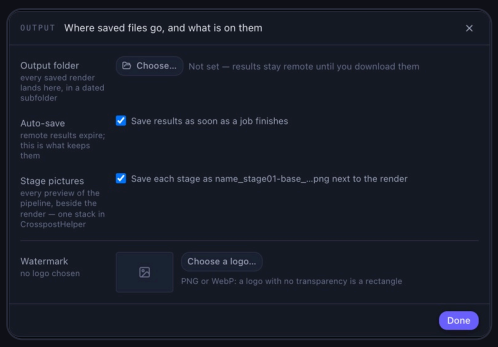

Jobs → **Output**: la cartella di output, il salvataggio automatico, le immagini delle fasi e il watermark. È questa la cartella da copiare per le tue immagini.

CAPITOLO 13 · SEZIONE 04

Passare a un nuovo computer

Il modo più affidabile è portarsi dietro l'intera cartella dell'app (metodo D). Calcola circa mezz'ora, più il tempo per copiare i tuoi modelli.

Sul vecchio computer

1. Fai un **Full Backup (ZIP)** e un **export della Library** (sezione 2, A e B). Forse non ti serviranno, ma sono la tua rete di sicurezza.
2. Chiudi Prompting Helper e ComfyUI.
3. Copia su un disco esterno: la cartella dell'app `promptinghelper` (e una cartella dati personalizzata, se ne hai impostata una), la tua cartella dei modelli (quella che l'app ha creato fuori da ComfyUI, oppure la cartella `models` di ComfyUI stesso), e la tua cartella di output con le immagini.

Sul nuovo computer

1. Rimetti la tua cartella dei modelli sul nuovo computer.
2. Installa Prompting Helper. Se lo apri una volta, chiudilo di nuovo prima del passo successivo.
3. Incolla la cartella `promptinghelper` copiata nello stesso posto (la tabella della sezione 1), sostituendo quella che c'è.
4. Avvia Prompting Helper. I tuoi personaggi, prompt, job, libreria e impostazioni sono tornati. Se sul nuovo computer non c'è ancora ComfyUI, il **Setup assistant** (Settings → Rendering) ne scarica uno nuovo (su Windows) o prende quello che hai, lo collega alla tua cartella dei modelli e ti propone di installare **Your node packs** del vecchio computer (vedi il capitolo Getting Started).
5. Controlla i percorsi, perché su una macchina nuova lettere di unità e nomi delle cartelle spesso sono diversi:
   - **Settings → 01 Rendering → Output Integration**: la cartella di ComfyUI. Sceglila di nuovo se si è spostata; file di avvio, porta e cartelle dei modelli vengono letti da lì.
   - **Settings → 03 Models & sources → Model Folders**: dove sono i tuoi checkpoint e le tue LoRA. **Import from extra_model_paths.yaml...** li compila dal file di ComfyUI stesso.
   - **Settings → 06 Data**: la cartella dati ed eventuali cartelle di immagini personalizzate.

- **Jobs → Output**: la tua cartella di output.

Clicca **Save** (in alto a destra nelle Settings) dopo aver cambiato qualcosa.

6. La Model Library riscansiona le cartelle dei modelli a ogni avvio. Per controllare subito, usa **Tools → Rescan folders** o **Tools → Check library** nella Model Library.

Una cartella dati personalizzata che non c'è

Se avevi spostato la cartella dati (sezione 5) e quel percorso non esiste sul nuovo computer, l'app parte silenziosamente con la cartella dati predefinita, che è vuota. Copia la cartella, poi in **Settings → 06 Data** togli la spunta a **Copy existing data to new folder**, clicca **Change Folder...** e selezionala.

Nome utente o unità diversi sul nuovo computer?

Le immagini dei personaggi sono ricordate con il loro percorso completo. Se quel percorso è cambiato (per esempio un nuovo nome utente di Windows), le immagini possono mancare anche se i file sono stati copiati. Esegui **Import / Export → Import ZIP** con il backup del passo 1: ripristina le immagini dei personaggi.

Hai solo i file di backup, non la cartella?

Funziona lo stesso, con meno cose che tornano: installa l'app, poi usa **Import ZIP**, **Library export/import... → Choose archive...**, e gli import di wildcard e workflow. Gli import si aggiungono a ciò che c'è già; non viene cancellato niente. Dopo inserisci di nuovo le chiavi API e le impostazioni, imposta i percorsi, e ricopia a mano le immagini di riferimento se le hai ancora.

CAPITOLO 13 · SEZIONE 05

Tenere la cartella dati da un'altra parte

Puoi spostare la cartella dati, per esempio su un disco più grande o in una cartella sincronizzata con un cloud, così un secondo computer vede gli stessi personaggi e prompt.

1. Apri **Settings → 06 Data → Data Storage**.
2. Lascia la spunta su **Copy existing data to new folder**, così i tuoi dati attuali vengono con te. Toglila solo per far puntare l'app a una cartella che contiene già i tuoi dati.
3. Clicca **Change Folder...** e scegli la nuova cartella. L'app si riavvia da sola. Current folder mostra poi il nuovo percorso e sotto indica quello predefinito.

Buono a sapersi

- Si sposta solo la cartella dati. `settings.json`, le immagini di riferimento e la cronologia della Gallery restano nella cartella dell'app, quindi chiavi API, percorsi e cronologia dei render non vengono sincronizzati su un secondo computer.
- La copia sovrascrive i file con lo stesso nome nella cartella scelta. Scegli una cartella vuota, a meno che non contenga già i tuoi dati e tu abbia tolto la spunta alla copia.
- La vecchia cartella resta com'era. Cancellala tu quando tutto funziona.
- Se all'avvio la cartella scelta non si trova (un disco scollegato, un'app di sincronizzazione non ancora partita), l'app usa silenziosamente la cartella predefinita. I tuoi dati non sono persi; collega il disco e riavvia.
- Con una cartella sincronizzata con un cloud, non tenere l'app aperta su due computer contemporaneamente. Entrambi scrivono negli stessi file.

CAPITOLO 13 · SEZIONE 06

Aggiornare l'app in sicurezza

Gli aggiornamenti non toccano mai la cartella dell'app, quindi i tuoi dati restano dove sono. Quando esce una nuova versione, un banner in cima alla finestra dice **Version … is available**, con **What's new** per le novità, e un piccolo badge **New** compare accanto al numero di versione nella barra laterale (che apre la pagina About).

- **Windows** e Linux **AppImage**: clicca **Download and install**, poi **Restart and install**. Se non riavvii, l'aggiornamento viene installato la prossima volta che chiudi l'app.
- **Mac**: clicca **Download** (oppure **Download …** nella pagina About), poi sostituisci l'app nella cartella Applicazioni con quella nuova. macOS non installa sul posto aggiornamenti non firmati.
- **Linux .deb**: aggiorna tramite il tuo gestore di pacchetti.

La ✕ sul banner lo nasconde fino alla versione successiva. Una copia veloce della cartella dell'app prima di un grosso aggiornamento costa un minuto e ne vale la pena.

CAPITOLO 13 · SEZIONE 07

Domande

Ho importato un backup e ora alcune cose ce le ho due volte.
Gli import uniscono: gli elementi esistenti restano e quelli importati vengono aggiunti. Gli elementi con lo stesso ID interno vengono aggiornati invece che duplicati, ma un elemento che hai ricreato a mano è un elemento diverso. Cancella le copie in più.

Le mie impostazioni e chiavi API sono sparite dopo aver importato lo ZIP.
È normale: un backup ZIP o JSON non porta nessuna impostazione. Inserisci di nuovo le chiavi in **Settings → 02 AI** (provider AI), **03 Models & sources** (CivitAI, Hugging Face) e **01 Rendering** (ComfyUI Cloud, servizi di render), e imposta i tuoi percorsi.

Dopo un ripristino dallo ZIP mancano le mie wildcard o i miei workflow.
Non sono nello ZIP. Ripristinali dai loro export (sezione 2, C) o da una copia della cartella dell'app.

La Model Library mostra i miei modelli come mancanti.
Le voci puntano a file in un posto che non esiste più. Assicurati che i file dei modelli siano nella tua cartella dei modelli, controlla **Settings → Model Folders**, poi usa **Tools → Rescan folders**.

Posso passare da Windows a Mac, o viceversa?
Sì. Personaggi, prompt e libreria viaggiano senza problemi. Tutti i percorsi (la cartella di ComfyUI, cartelle dei modelli, cartella di output) vanno impostati di nuovo, perché sull'altro sistema sono completamente diversi.

Reset Data nella pagina Import / Export è un modo per ricominciare da zero?
No. Cancella per sempre tutti i personaggi, tutti i prompt salvati, o entrambi (**Everything** significa solo queste due cose). Non si può annullare. Fai prima un backup.

Viene salvato qualcosa online?
No. I backup sono file sul tuo computer. Solo se metti la cartella dati in una cartella sincronizzata con un cloud, o fai render con un servizio cloud, qualcosa esce dalla tua macchina.