

Parcial 1 · Programación para entornos Web I

Universidad de Caldas · 334G8F · 2026-2
Prof. Cristian Camilo Echeverri Giraldo

Nombre

Código

Fecha

Nota

URL del repositorio donde entregas la Parte B

Instrucciones

- **Duración: 75 minutos.** Individual. Temas de las semanas 1 a 5. Vale el **20%** de la nota del curso.
- **Sin IA:** Copilot, Cursor, ChatGPT y similares deshabilitados. Celular guardado. No se permite consultar material.
- **Parte A (50%)** se responde en esta hoja. **Parte B (50%)** se hace en el computador. Sugerencia: 30 min para la A y 45 para la B.
- En las preguntas que piden explicar, se califica el *porqué*, no solo el resultado.

Parte A · Teórico-práctica (50%)

1. HTTP y la web

10%

Un usuario reporta: «la página carga, pero las imágenes salen rotas». En DevTools → pestaña **Network**, las peticiones de las imágenes muestran el estado **404**.

- (a) ¿Qué significa exactamente ese **404**? ¿El problema está del lado del cliente o del servidor? Justifica.
(b) ¿Qué dato de la petición fallida revisarías primero para encontrar la causa, y con qué lo compararías?

a. 404 → Not found. El servidor recibe la petición y no encuentra nada. El problema puede ser del servidor, la imagen no existe en la ruta indicada o la URL es incorrecta.
b. Pensaría la URL y la compararía con la ruta real del archivo.

2. HTML semántico

10%

Reescribe este fragmento con las etiquetas semánticas correctas y **justifica dos** de tus decisiones.

```
<div class="top">
  <div class="logo">Mi blog</div>
</div>
<div class="links">...</div>
<div class="post">
  <div class="titulo-grande">Mi
viaje</div>
  <p>...</p>
</div>
```

```
<header> <h1> Mi blog </h1>
<nav>... </nav>
<article> <h2> Mi viaje </h2> </article>
```

Justificaciones:

header → Para la cabecera de la página
nav → usar como punto de referencia de navegación.
article → Para el post para

3. Especificidad: ¿qué regla gana?

10%

etiq
→ id
class

```
p { color: black; } 0,0,1
#zona p { color: green; } 1,0,1
.destacado { color: orange; } 0,1,0
p.destacado { color: purple; } 0,1,1
```

```
<div id="zona">
  <p class="destacado">Texto</p>
</div>
```

(id, class, etiqueta)

(a) ¿De qué color se ve «Texto»? Explica por qué, calculando la especificidad de las reglas que aplican.

(b) Si se elimina la regla `#zona p`, ¿de qué color queda y por qué?

a) Texto se ve de color verde porque tiene especificidad de (1,0,1) y ID tiene la mayor especificidad.

b) Al eliminar `#zona p` quedaría púrpura ya que queda con mayor especificidad después de ID (0,1,1)

4. Box model

10%

Una caja tiene `width: 300px; padding: 24px; border: 2px solid; margin: 16px;`

(a) Calcula el ancho **visible** de la caja (borde a borde, sin contar el margin) con `box-sizing: content-box` y con `box-sizing: border-box`. Muestra la operación.

(b) ¿Por qué el curso pone `*, ::before, ::after { box-sizing: border-box; }` como primera línea de toda hoja de estilos?

Modo	Operación	Ancho visible
content-box	$300 + (24 \times 2) + (2 \times 2)$	352 px
border-box	$300 \Rightarrow \text{width}$	300 px

b) hace que el ancho y el alto indicados sean más fáciles de controlar, el padding se ajusta, el tamaño final no aumenta inesperadamente.

5. Flexbox, Grid y responsive

10%


Una grilla de productos debe mostrar 1 columna en el celular y hasta 4 en escritorio. Dos estudiantes proponen:

```
/* Propuesta A */
.grilla { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; }
.tarjeta { flex: 1 1 250px; }
```

```
/* Propuesta B */
.grilla {
  display: grid; gap: 16px;
  grid-template-columns:
    repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
}
```

(a) ¿En qué situación **visible** se comportan distinto las dos propuestas? Descríbela (puedes dibujarla).


(b) ¿Cuál usarías para una grilla uniforme de tarjetas y por qué?

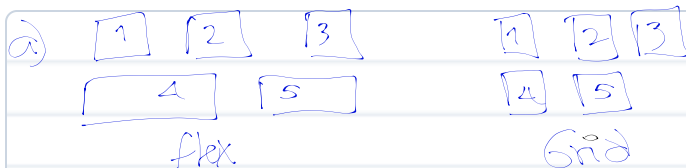

b) Grid, porque conserva el mismo tamaño para los elementos y los organiza alineados en columnas

Parte B · Ejercicio práctico (50%)

Maqueta la **tarjeta de perfil** de la imagen. Puedes usar **CSS puro** o **Tailwind por CDN**, a tu elección. Las imágenes de referencia y el archivo `avatar.svg` están en el aula virtual (carpeta *recursos-estudiante*).

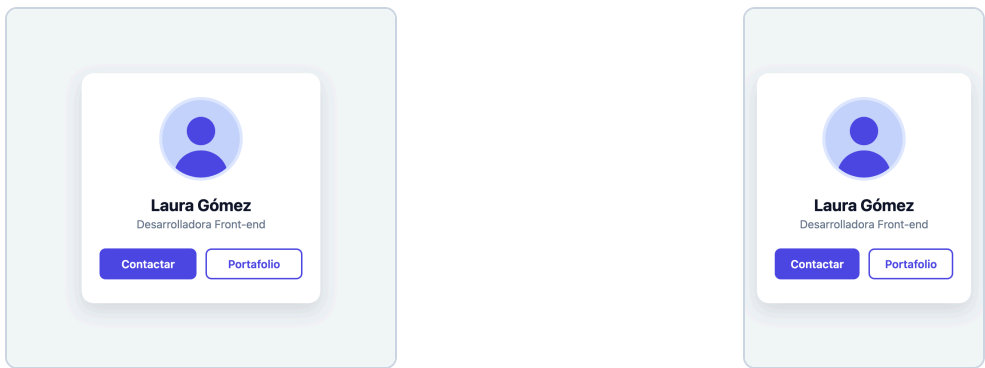

Vista en escritorio: la tarjeta queda centrada en la pantalla. Vista a 320px: ocupa el ancho disponible sin desbordarse.

Medidas de referencia

Elemento	Especificación
Fondo de la página	Gris claro <code>#f1f5f9</code> . La tarjeta, centrada vertical y horizontalmente en el viewport.
Tarjeta	Fondo blanco, ancho máximo <code>320px</code> , relleno <code>32px</code> arriba/abajo y <code>24px</code> a los lados, esquinas de <code>16px</code> , sombra suave, texto centrado.
Foto	Circular, <code>112px</code> × <code>112px</code> , borde de <code>4px</code> color <code>#e0e7ff</code> , <code>16px</code> de separación con el nombre. Usa <code>avatar.svg</code> .
Nombre	«Laura Gómez», <code>22px</code> , negrita, color <code>#0f172a</code> .
Cargo	«Desarrolladora Front-end», <code>15px</code> , color <code>#64748b</code> , <code>24px</code> de separación con los botones.
Botones	Lado a lado, mismo ancho, <code>12px</code> entre ellos, esquinas de <code>8px</code> , texto en negrita. Contactar: fondo <code>#4f46e5</code> , texto blanco. Portafolio: fondo blanco, borde de <code>2px</code> y texto <code>#4f46e5</code> .

Requisitos mínimos

1. **HTML semántico:** la tarjeta es un `<article>`, el nombre un encabezado (`<h2>`) y los botones son `<button>` reales.
2. La foto tiene un texto `alt` apropiado.
3. La tarjeta queda centrada vertical y horizontalmente en la pantalla (con Flexbox o Grid).
4. Los dos botones tienen un estado `:hover` visible (cambio de color de fondo, por ejemplo).
5. No se rompe ni se desborda entre **320px y 1200px** de ancho. Compruébalo con el modo responsive de DevTools.

Entrega

En tu repositorio de talleres, crea la carpeta `parcial-1/` con `index.html` (y `estilos.css` si usas CSS puro) más `avatar.svg`. Haz **commit y push antes de la hora escrita en el tablero**, con el mensaje `Parcial 1 – <tu nombre>`. No se califican commits posteriores a esa hora. Si tu repositorio de talleres está dividido por semanas o no tienes uno, crea un repositorio nuevo llamado `web1-parcial-1`. En cualquier caso, escribe la URL en el encabezado de esta hoja.