

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

**MODUL 6 & 7
JAVASCRIPT & JQUERY**



Disusun oleh:
VALISHA ATTHALIA NAURA IRFAN
2311102160
S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:
Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

LAPRAK 6

JAVASCRIPT & JQUERY

DASAR TEORI

1. Pengenalan Javascript

1.1. Sejarah Javascript

Javascript, seperti namanya, merupakan bahasa pemrograman scripting. Dan seperti bahasa scripting lainnya, Javascript umumnya digunakan hanya untuk program yang tidak terlalu besar, biasanya hanya beberapa ratus baris. Javascript pada umumnya mengontrol program yang berbasis Java. Jadi memang pada dasarnya Javascript tidak dirancang untuk digunakan dalam aplikasi skala besar. Meskipun dibuat dengan tujuan awal untuk mengendalikan program Java, komunitas Javascript menggunakan bahasa ini untuk tujuan lain, memanipulasi gambar dan isi dari dokumen HTML. Singkatnya, pada akhirnya Javascript digunakan untuk satu tujuan utama, “menghidupkan” dokumen HTML dengan mengubah konten statis menjadi dinamis dan interaktif. Bersamaan dengan perkembangan Internet dan dunia web yang pesat, Javascript akhirnya menjadi bahasa utama dan satu-satunya untuk membuat HTML menjadi interaktif di dalam browser.

1.2. Prinsip Dasar Javascript

Prinsip dasar yang terdapat pada bahasa pemrograman javascript adalah sebagai berikut.

1. Javascript mendukung paradigma pemrograman imperatif (Javascript dapat menjalankan perintah program baris demi baris, dengan masing-masing baris berisi satu atau lebih perintah), fungsional (struktur dan elemen-elemen dalam program sebagai fungsi matematis yang tidak memiliki keadaan (state) dan data yang dapat berubah (mutable data)), dan orientasi objek (segala sesuatu yang terlibat dalam program dapat disebut sebagai “objek”).
2. Javascript memiliki model pemrograman fungsional yang sangat ekspresif.
3. Pemrograman berorientasi objek (PBO) pada Javascript memiliki perbedaan dari PBO pada umumnya.
4. Program kompleks pada Javascript umumnya dipandang sebagai program-program kecil yang saling berinteraksi.

2. Sintaks Umum pada Javascript

2.1. Tipe data dasar

Seperti kebanyakan bahasa pemrograman lainnya, Javascript memiliki beberapa tipe data untuk dimanipulasi. Seluruh nilai yang ada dalam Javascript selalu memiliki tipe data. Tipe data yang dimiliki oleh Javascript adalah sebagai berikut:

1. Number (bilangan)
2. String (serangkaian karakter)
3. Boolean (benar / salah)
4. Object
5. Function (fungsi)
6. Array
7. Date
8. RegExp (regular expression)
9. Null (tidak berlaku / kosong)
10. Undefined (tidak didefinisikan)

Kebanyakan dari tipe data yang disebutkan di atas sama seperti tipe data sejenis pada Bahasa pemrograman lainnya. Misalnya, sebuah boolean terdiri dari dua nilai saja, yaitu true dan false.

2.2. Variable

Seperti pada bahasa pemrograman lainnya, variabel dalam Javascript merupakan sebuah tempat untuk menyimpan data sementara. Variabel dibuat dengan kata kunci var pada Javascript.

2.3. Array

Array merupakan sebuah tipe data yang digunakan untuk menampung banyak tipe data lainnya. Berbeda dengan tipe data object, array pada Javascript merupakan sebuah tipe khusus. Walaupun memiliki method dan properti, array bukanlah objek, melainkan sebuah tipe yang “mirip objek”.

2.4. Pengendalian Struktur

Javascript memiliki perintah-perintah pengendalian struktur (control structure) yang sama dengan bahasa dalam keluarga C. Perintah if dan else digunakan untuk percabangan, sementara perintah for, for-in, while, dan do-while digunakan untuk perulangan.

LAPRAK 7

CODING ON THE SPOT

Code:

Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>2311102160 - Valisha Atthalia Naura Irfan</title>

  <link rel="stylesheet" href="style.css">

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
</head>
<body>

  <div class="container">
    <h1>Spesial Ramadan!</h1>
    <p>Semoga ibadah puasamu lancar hari ini. Coba klik tombol di bawah untuk melihat kejutanmu!</p>
    <button id="tombol-thr" class="btn-utama">Ambil Kejutan</button>
  </div>

  <div id="modal-thr" class="modal-overlay">
    <div class="modal-content">
      <h2>Alhamdulillah!</h2>
      <p>Selamat anda mendapatkan THR!</p>
      <button id="tutup-modal" class="btn-tutup">Tutup</button>
    </div>
  </div>
```

```
<script>
    $(document).ready(function() {
        $("#tombol-thr").click(function() {
            $("#modal-thr").fadeIn(400);
        });

        $("#tutup-modal").click(function() {
            $("#modal-thr").fadeOut(300);
        });

        $(".modal-overlay").click(function(event) {
            if (event.target.id === "modal-thr") {
                $("#modal-thr").fadeOut(300);
            }
        });
    });
</script>

</body>
</html>
```

Style.css

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}

body {
    background-image: url('background.jpg');
    background-size: cover;
    background-position: center;
```

```
background-attachment: fixed;
background-repeat: no-repeat;

min-height: 100vh;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
text-align: center;
color: #1e3a8a;
}

.container {
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.85);
  backdrop-filter: blur(8px);
  padding: 40px 30px;
  border-radius: 15px;
  box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.1);
  max-width: 500px;
  width: 90%;
  border-top: 5px solid #3b82f6;
}

h1 {
  font-size: 2.5em;
  margin-bottom: 10px;
  color: #1e3a8a;
}

p {
  font-size: 1.1em;
  margin-bottom: 30px;
  color: #475569;
}
```

```
.btn-utama {
  background-color: #3b82f6;
  color: white;
  border: none;
  padding: 15px 30px;
  font-size: 1.2em;
  border-radius: 50px;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
  font-weight: bold;
  box-shadow: 0 4px 6px rgba(59, 130, 246, 0.3);
}

.btn-utama:hover {
  background-color: #2563eb;
  transform: translateY(-2px);
  box-shadow: 0 6px 12px rgba(59, 130, 246, 0.4);
}

/* Styling Modal */
.modal-overlay {
  display: none;
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
  z-index: 1000;
}

.modal-content {
```

```
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
background: linear-gradient(to bottom right, #ffffff, #dcfce7);
padding: 40px;
border-radius: 20px;
text-align: center;
box-shadow: 0 20px 40px rgba(0,0,0,0.2);
border: 3px solid #86efac;
width: 80%;
max-width: 400px;
}
```

```
.modal-content h2 {
  color: #166534;
  font-size: 2em;
  margin-bottom: 15px;
}
```



```
.modal-content p {
  font-size: 1.3em;
  color: #1e3a8a;
  font-weight: bold;
}
```

```
.btn-tutup {
  margin-top: 20px;
  background-color: #ef4444;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 25px;
  border-radius: 8px;
}
```

```
cursor: pointer;
font-weight: bold;
transition: 0.2s;
}

.btn-tutup:hover {
background-color: #dc2626;
}
```

SCREENSHOT OUTPUT

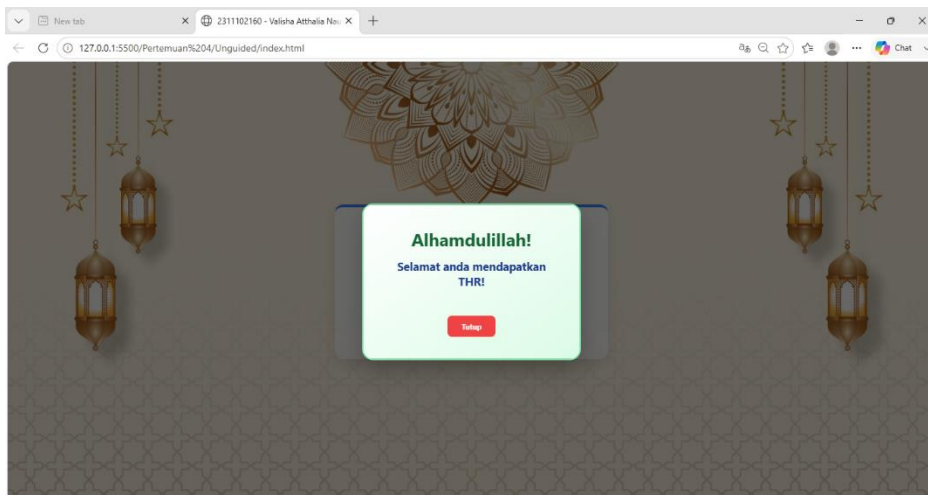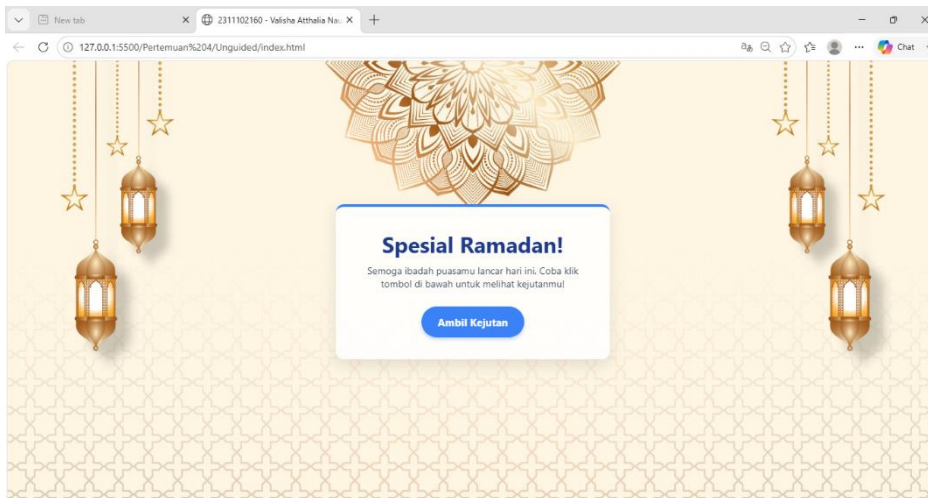

Link github: <https://github.com/valishaatthalia/2311102160-Valisha-Webpro.git>