

MEP (Mise En Place) d'un Serveur GLPI

Suivi documentaire

Éditeur	Version	Date	Modification(s)
Thomas SCULFORT	1.0	12/12/2022	Version Initiale – Debian 11
Thomas SCULFORT	2.0	13/04/2023	Ajout fonctionnalités (SSO, agent OCS) Debian 11
Thomas SCULFORT	3.0	03/10/2023	GLPI 10.0.10, agent 1.5, Debian 12
Thomas SCULFORT	4.0	01/11/2024	GLPI 10.0.16, agent 1.11, Debian 12.7.0
Thomas SCULFORT	5.0	25/11/2025	Debian 12.12.0

Sommaire

Présentation GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique).....	3
1. Gestion du parc informatique (Asset Management)	3
2. Service Desk / Helpdesk.....	3
3. Gestion de projets et tâches	3
4. Gestion financière	3
5. Rapports et tableaux de bord	3
6. Écosystème de plugins.....	3
ITIL.....	4
Introduction.....	4
Qu'est-ce qu'ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ?	4
Objectifs d'ITIL.....	4
Processus ITIL couverts par GLPI	4
Mise en place de GLPI selon ITIL.....	5
Étape 1 : Structuration du catalogue de services.....	5
Étape 2 : Gestion des incidents.....	5
Étape 3 : Gestion des demandes.....	5
Étape 4 : Gestion des problèmes et changements.....	5
Étape 5 : Mise en place de la CMDB.....	5
Avantages de l'association GLPI + ITIL.....	5
Étude de cas : implémentation typique.....	5
Prérequis/Environnement de travail.....	6
Création et configuration de la VM SRV-GLPI.....	7
Installation OS (Debian 12) en mode console.....	7
Premier démarrage.....	19
Récupérer l'adresse IP du serveur GLPI.....	19
Configurer Putty & établir une connexion.....	20
Modification des dépôts de mise à jour	20

Modifier le fichier contenant la liste des dépôts.....	20
Mettre à jour le serveur.....	20
Installation des logiciels (socle/dépendances pour GLPI).....	20
Installation de perl.....	20
Installation de PHP.....	20
Installation du serveur Web Apache.....	20
Redémarrage du serveur Web Apache.....	21
Se positionner dans le répertoire temporaire et récupérer les sources de GLPI.....	21
Décompresser l'archive vers le serveur Apache.....	21
Configuration des droits d'accès	21
Installation du service de base de données (MariaDB).....	21
Configuration Mysql	21
Connexion.....	21
Création de la Base de données	21
Création de l'utilisateur glpi.....	21
Gestion des droits.....	21
Changement de réseau.....	22
Configuration GLPI.....	23
Première Connexion GLPI.....	24
Se connecter à GLPI.....	24
Changer les mots de passe pour chaque utilisateur via l'interface Web.....	24
Supprimer les fichiers d'installation	24
Passer le menu vertical en horizontal.....	24
Côté Serveur	25
Côté Client.....	25
Agent Windows.....	25
Agent Linux (connexion internet requise pour les dépendances).....	25
Authentification annuaire LDAP ou AD (Single Sign On).....	26
Configuration connexion serveur AD.....	26
Importation des utilisateurs AD.....	26
Sources et liens.....	27

Présentation GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique)

Logiciel open source de gestion de services informatiques (ITSM) largement utilisé dans les entreprises, administrations et organisations de toutes tailles.

Il permet de gérer les actifs informatiques, les demandes utilisateurs, les incidents, les problèmes et de structurer l'ensemble du support informatique.

Développé à l'origine par l'INRIA et aujourd'hui porté par *Teclib'*, GLPI est une référence dans le domaine grâce à sa flexibilité, son approche modulaire et sa conformité aux bonnes pratiques ITIL.

1. Gestion du parc informatique (Asset Management)

GLPI permet d'inventorier et de suivre l'ensemble des équipements IT :

- Ordinateurs, serveurs, moniteurs
- Smartphones, tablettes
- Imprimantes, équipements réseau
- Licences logicielles
- Consommables
- Contrats (maintenance, garanties, abonnements)
- Suivi des interventions liées à un matériel

Il peut fonctionner avec des agents d'inventaire (GLPI-Agent) pour la collecte automatique.

2. Service Desk / Helpdesk

C'est l'un des modules les plus utilisés :

- Gestion des **tickets** (incidents, demandes de service)
- Workflow personnalisables
- SLA / OLA
- Escalade automatique
- Notifications par mail
- Base de connaissance intégrée (FAQ, procédures)
- Formulaire dynamique grâce au plugin **FormCreator**

3. Gestion de projets et tâches

GLPI propose :

- Plans projets
- Gantt
- Tâches liées aux tickets ou aux actifs
- Suivi du temps

4. Gestion financière

- Suivi des coûts matériels et logiciels
- Dépréciation des biens
- Analyses budgétaires

5. Rapports et tableaux de bord

- Nombreux rapports intégrés
- Personnalisation via plugins (Dashboard)
- Statistiques avancées pour le support et les équipements

6. Écosystème de plugins

GLPI est hautement extensible. Certains plugins populaires :

- **FormCreator** (formulaires et catalogue de services)
- **OCS** (inventaire automatique)
- **Dashboard** (tableaux de bord modernes)
- **DataInjection** (imports avancés), **Webhooks**, **LDAP**, **SSO...**

ITIL

Introduction

Qu'est-ce qu'ITIL (Information Technology Infrastructure Library) ?

ITIL est un cadre de bonnes pratiques visant à améliorer la qualité des services informatiques. Il propose :

- des processus
- des rôles
- une organisation

Objectifs d'ITIL

- Standardiser les processus IT
- Améliorer la satisfaction utilisateurs
- Réduire les coûts
- Améliorer l'efficacité du support

Processus ITIL couverts par GLPI

Processus ITIL	Couverture GLPI
Gestion des incidents	✓ Tickets et workflow
Gestion des demandes	✓ Tickets + FormCreator
Gestion des problèmes	✓ Module problèmes
Gestion des changements	✓ Changements + validations
Gestion des actifs (AM)	✓ Parc informatique
Gestion de la configuration (CMDB)	✓ Relations entre objets
Gestion des connaissances	✓ FAQ + base de connaissances
Gestion des niveaux de service (SLA)	✓ SLA/OLA

GLPI ne rend pas ITIL obligatoire, mais il fournit les outils nécessaires pour implémenter les bonnes pratiques.

GLPI et ITIL forment un duo puissant permettant d'implémenter une gestion efficace du support informatique. GLPI fournit les outils, ITIL fournit la méthode. Ensemble, ils permettent d'améliorer la qualité, la réactivité et la maturité du service IT.

Mise en place de GLPI selon ITIL

Étape 1 : Structuration du catalogue de services

- Identifier les services fournis
- Définir les niveaux de service (SLA)
- Créer des formulaires dédiés

Étape 2 : Gestion des incidents

- Catégorisation
- Priorisation
- Assignment automatique
- Reporting

Étape 3 : Gestion des demandes

- Automatisation via FormCreator
- Distinction claire demandes / incidents

Étape 4 : Gestion des problèmes et changements

- Analyse des causes
- Création de changements
- Workflow de validation

Étape 5 : Mise en place de la CMDB

- Relations entre objets
- Dépendances applicatives
- Criticité

Avantages de l'association GLPI + ITIL

- Amélioration de la qualité du support
- Support standardisé
- Suivi complet du cycle de vie des actifs
- Réduction du temps de résolution
- Vision claire : incidents, problèmes, changements
- Meilleur pilotage des coûts

Étude de cas : implémentation typique

1. Installation GLPI sur serveur Linux
2. Ajout de GLPI-Agent
3. Mise en place du catalogue de services
4. Workflow des tickets
5. Mise en place des SLA
6. Création de la CMDB
7. Monitoring via tableaux de bord

Prérequis/Environnement de travail

Pour la réalisation du TP vous aurez besoin des éléments suivants :

- 1 x PC (Windows) connecté au réseau établissement (recherches internet/accès hyperviseur niveau 1)
- 1 x Hyperviseur niveau 1 ou 2 (configuration dans les TP précédents) connecté au réseau établissement
- 1 x fichier ISO de Debian
- 1 x Serveur AD fonctionnel
- 1 x Client AD Windows fonctionnel

Avant de se lancer dans l'installation d'un serveur GLPI nous devons vérifier les prérequis sur les sites officiels.

GLPI est une application web qui nécessite :

- Fichier source de GLPI
- un serveur web
- PHP
- une base de données
- OS GNU/Linux

GLPI

<https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.2/glpi-11.0.2.tgz>

Nous retenons la dernière version au 25/11/2025 de **GLPI en 11.0.2**.

Serveur Web

<https://glpi-install.readthedocs.io/fr/latest/prerequisites.html#web-server>

Nous retenons la solution **Apache2 (ou plus récent)**

PHP

<https://glpi-install.readthedocs.io/fr/latest/prerequisites.html#php>

Nous retenons la version **8.2 de PHP** pour notre la dernière version de GLPI

Base de données

<https://glpi-install.readthedocs.io/fr/latest/prerequisites.html#database>

Nous retenons que pour la version GLPI 11.0 .X il faut au minimum la version **10.6 de MariaDB**

Dans les dépôts/miroirs de Debian 12.12 je trouve la version 10.11.14 de MariaDB

```
root@Debian12:~# apt search mariadb-server
En train de trier... Fait
Recherche en texte intégral... Fait
mariadb-server/oldstable 1:10.11.14-0+deb12u2 amd64
exécutables du serveur de base de données MariaDB
```

OS GNU/Linux (Debian)

Pour correspondre aux version de PHP incluse dans les dépôts/miroirs, il nous faudra installer une version plus ancienne de Debian, soit la version 12.12 (Bookworm) de Debian (et non la dernière version de Debian 13 Trixie).

<https://wiki.debian.org/PHP>

<https://cdimage.debian.org/cdimage/archive/12.12.0/amd64/iso-dvd/debian-12.12.0-amd64-DVD-1.iso>

<https://cdimage.debian.org/cdimage/archive/>

Création et configuration de la VM SRV-GLPI

Adapter/calibrer les ressources (mémoire, CPU) en fonction des ressources disponibles sur votre hyperviseur.


Configurer la partie réseau pour que la VM puisse accéder à Internet.



Transférer l'ISO de Debian 12 dans votre Datastore (ex : Datastore1) (cas pour un hyperviseur niveau 1)



Monter l'ISO de Debian 12 dans le lecteur CD/DVD de votre VM

Installation OS (Debian 12) en mode console



Suivre l'installation en se basant sur les captures d'écran ci-dessous :


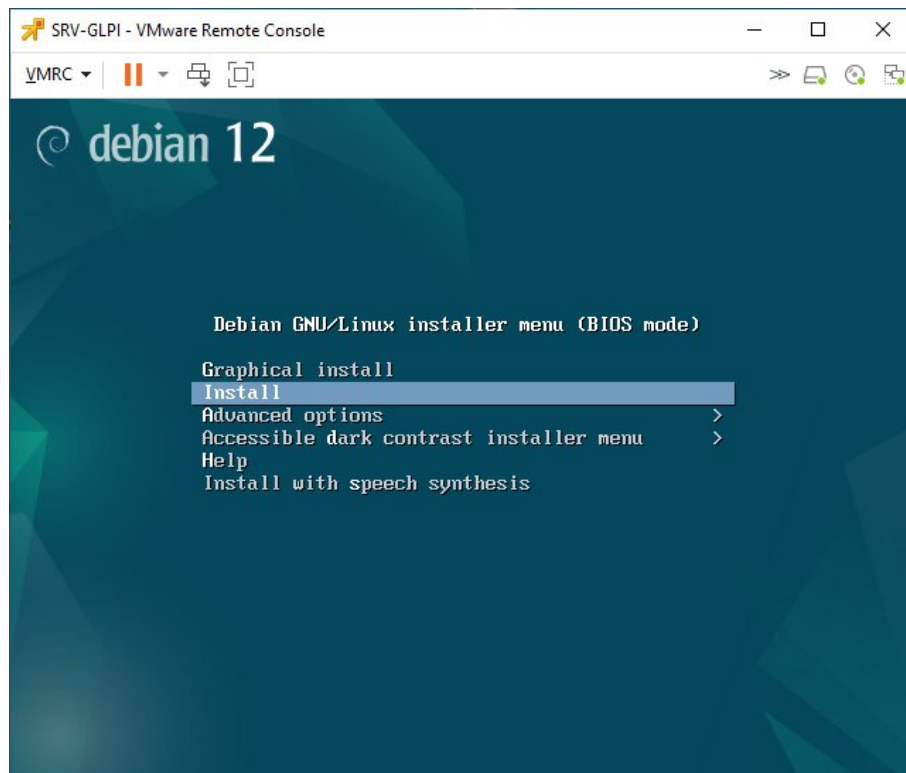


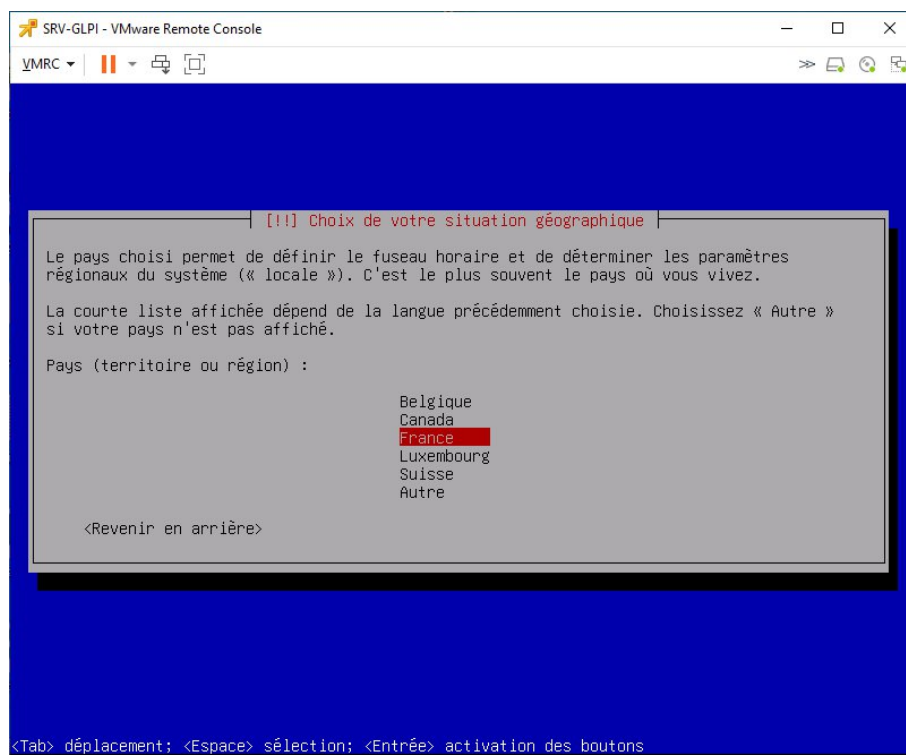
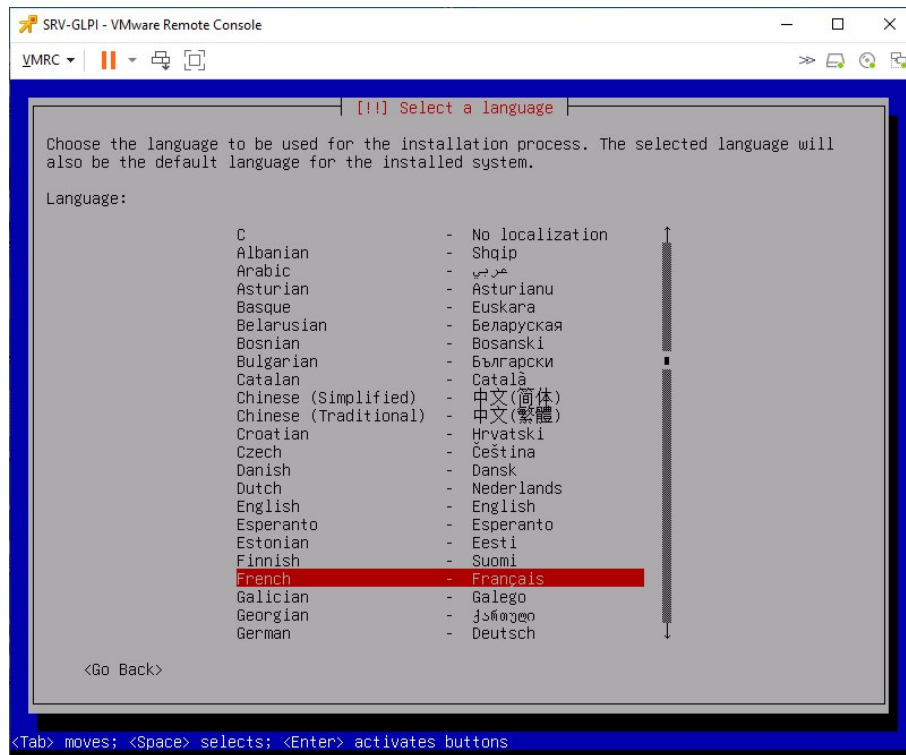


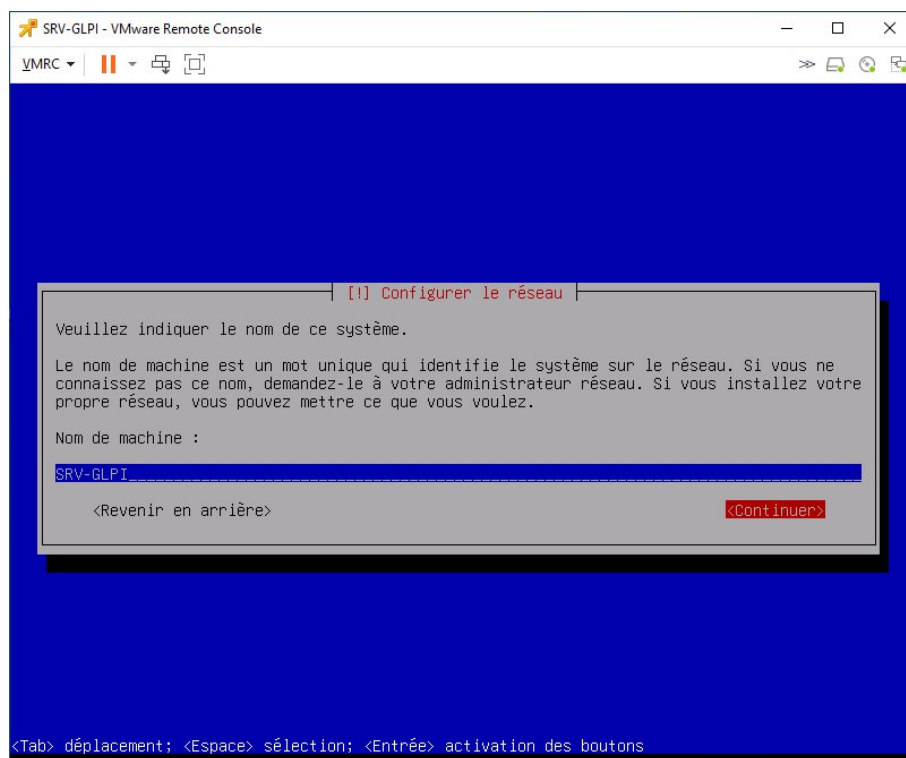
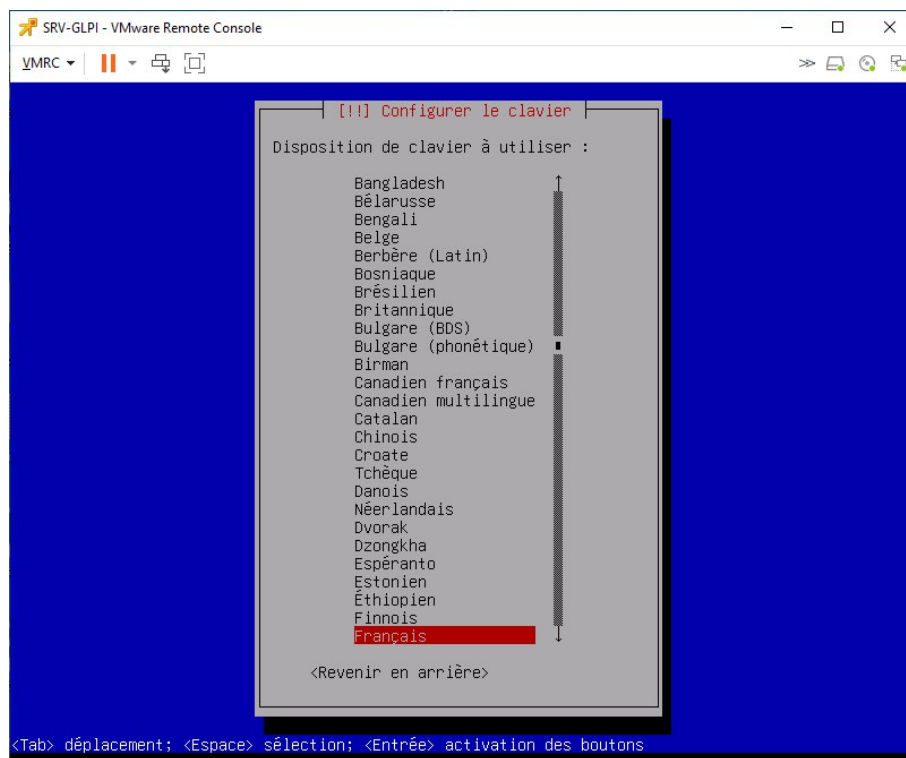




Vous pouvez définir le domaine sur WORKGROUP où indiquer le nom de domaine (ex : domainX.local) de votre serveur AD pour une meilleure intégration/visibilité.

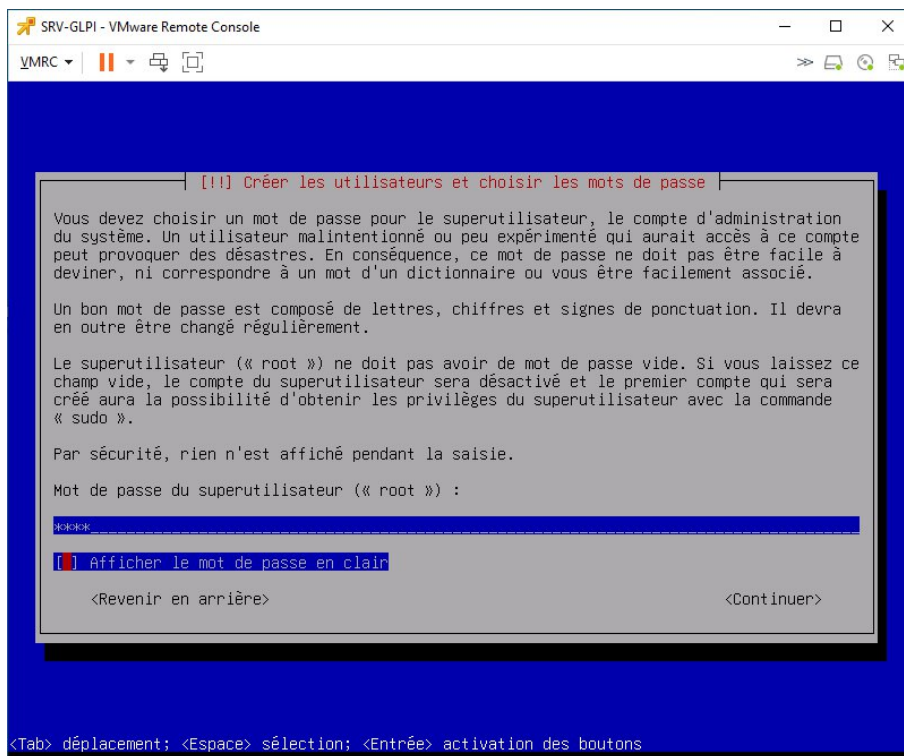
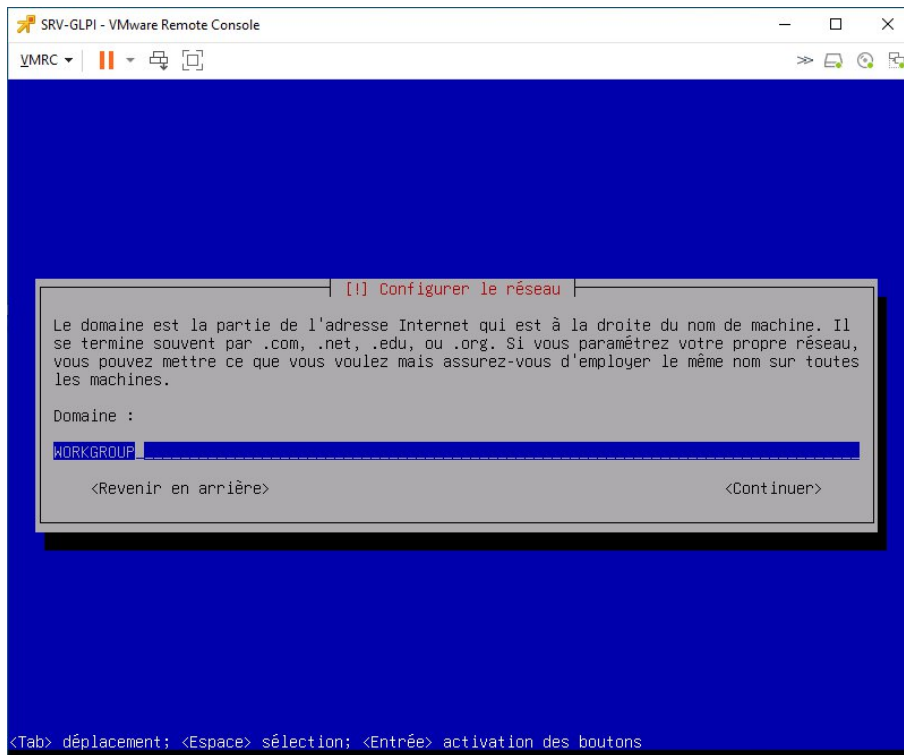


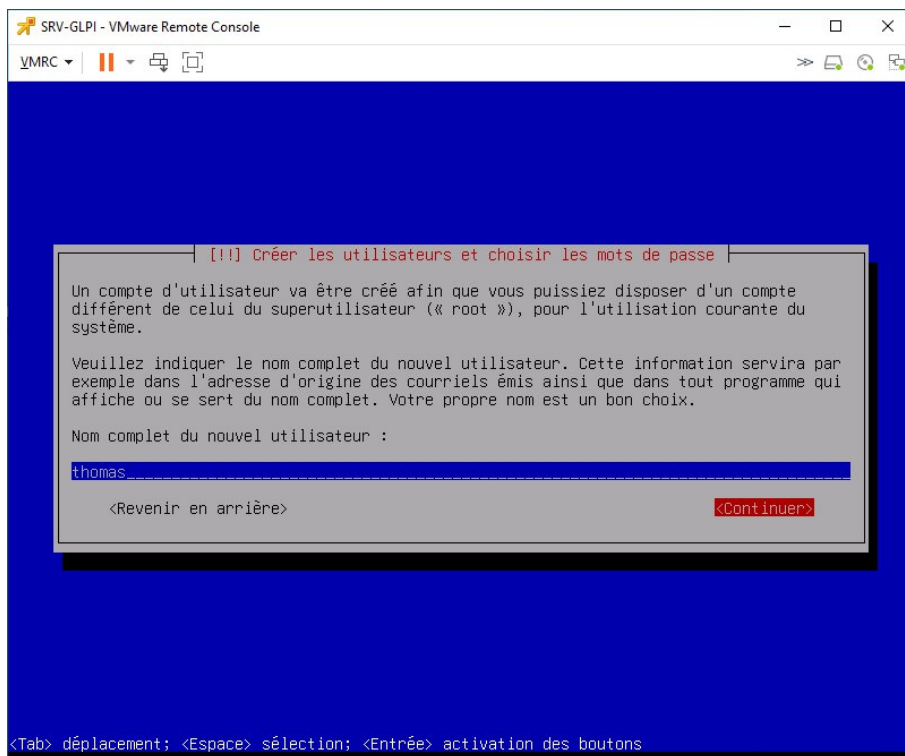
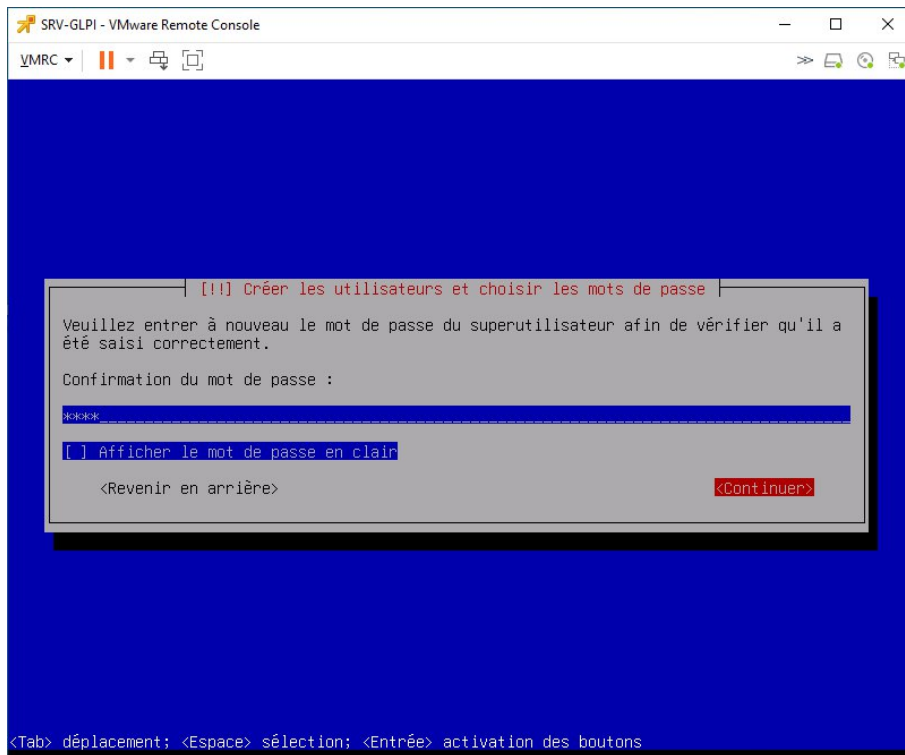


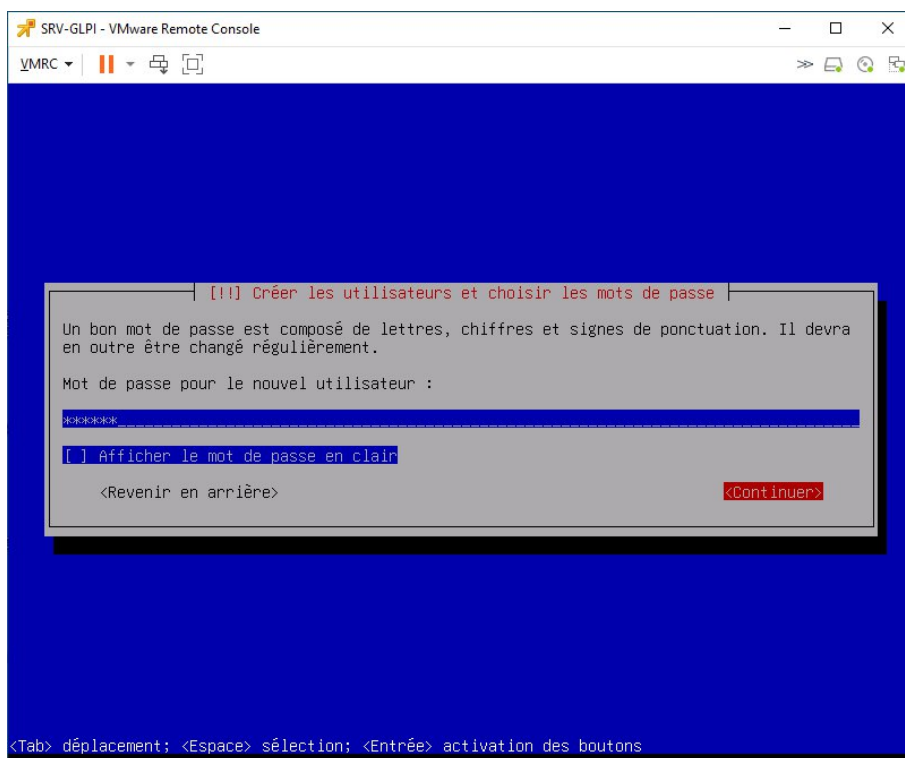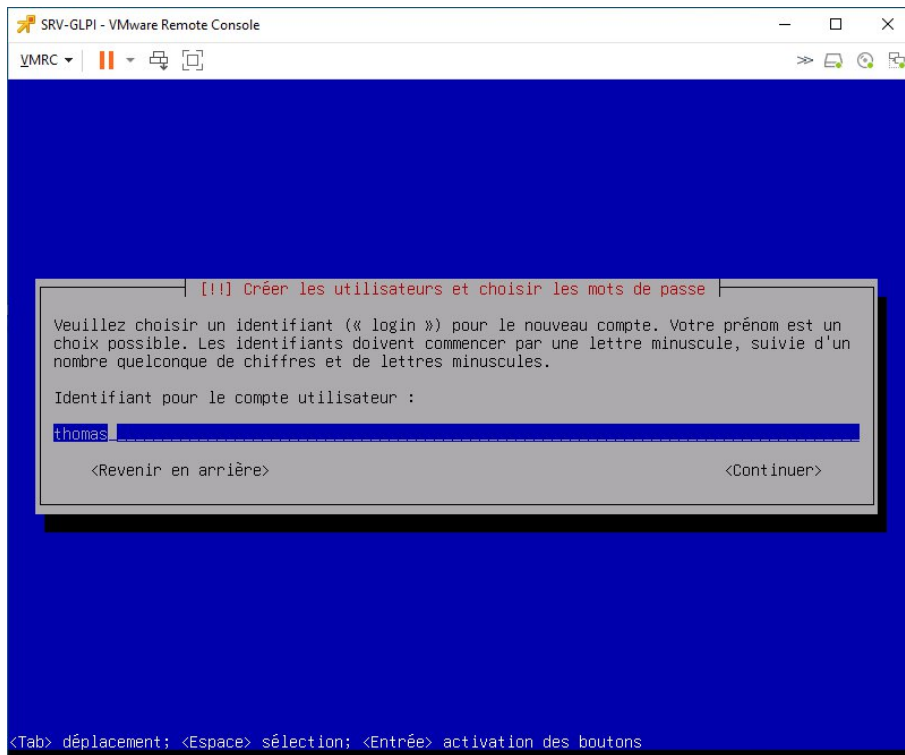


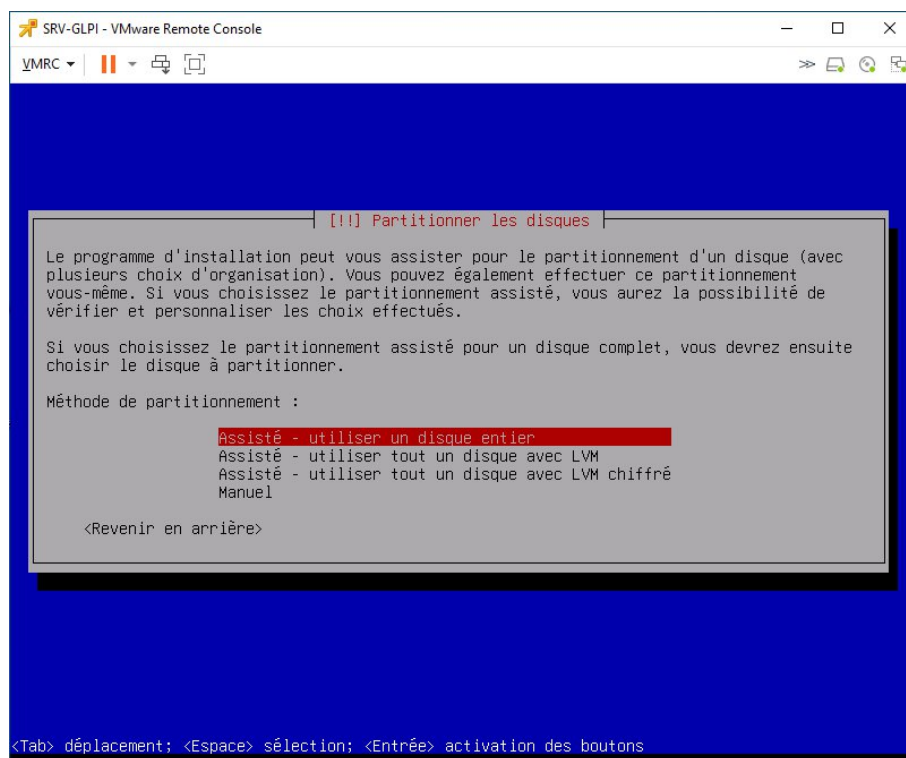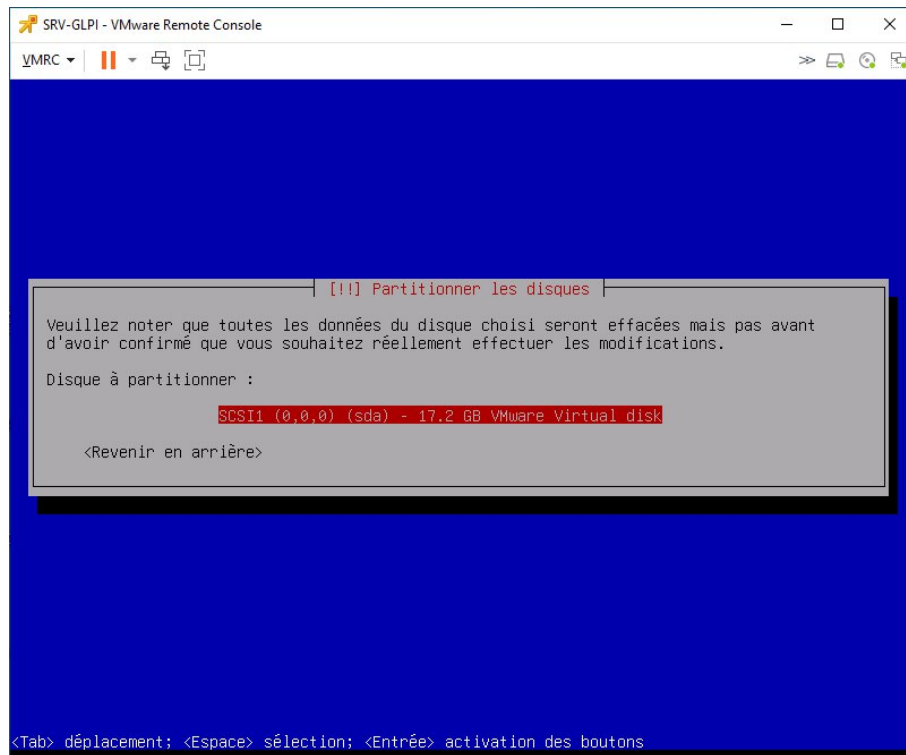

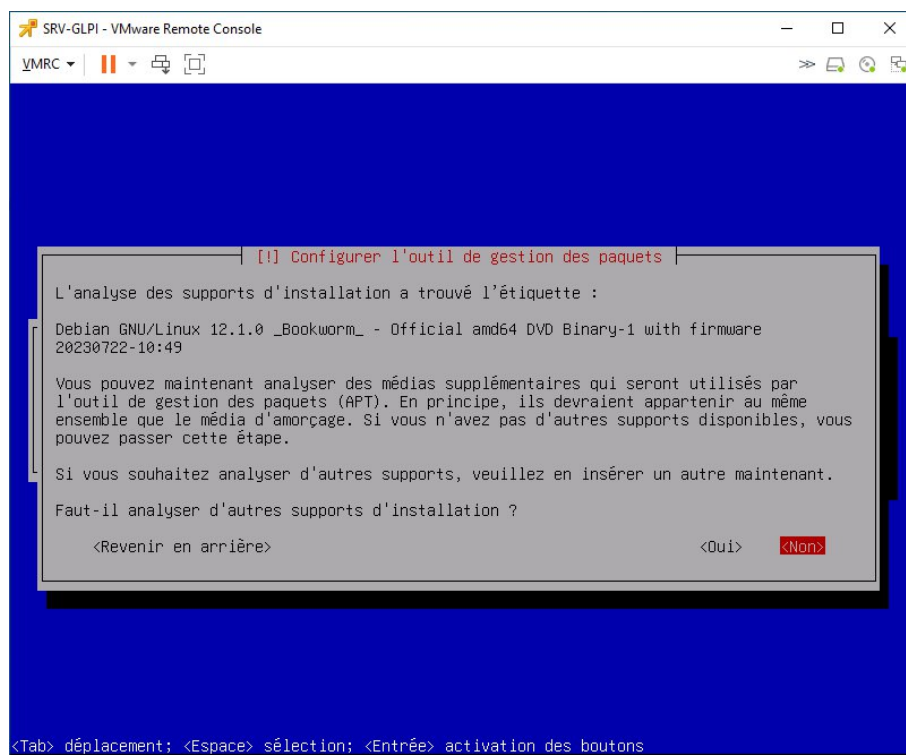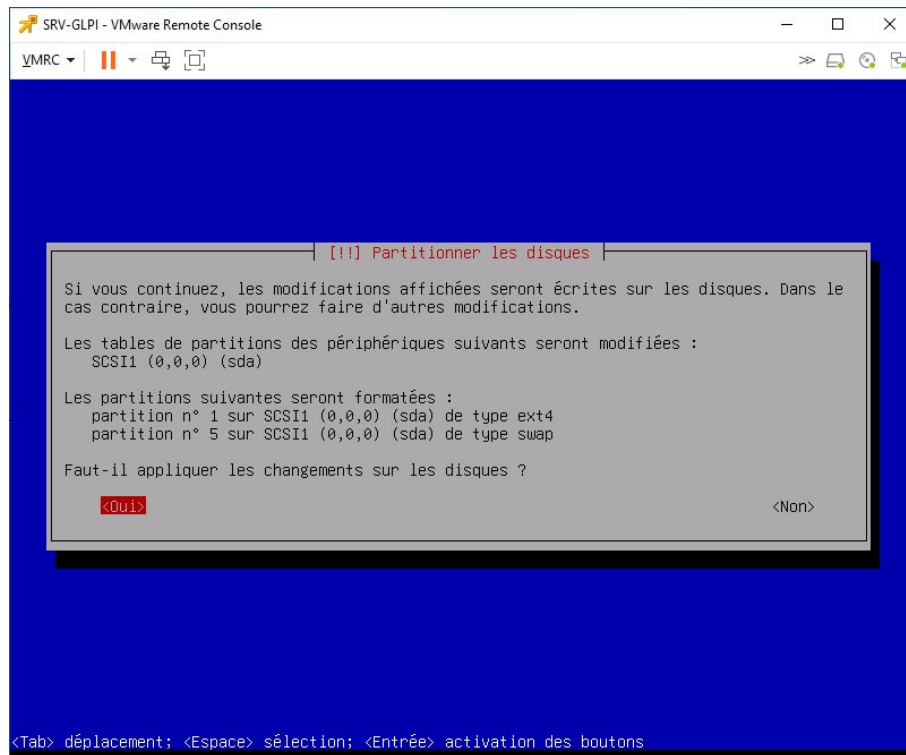

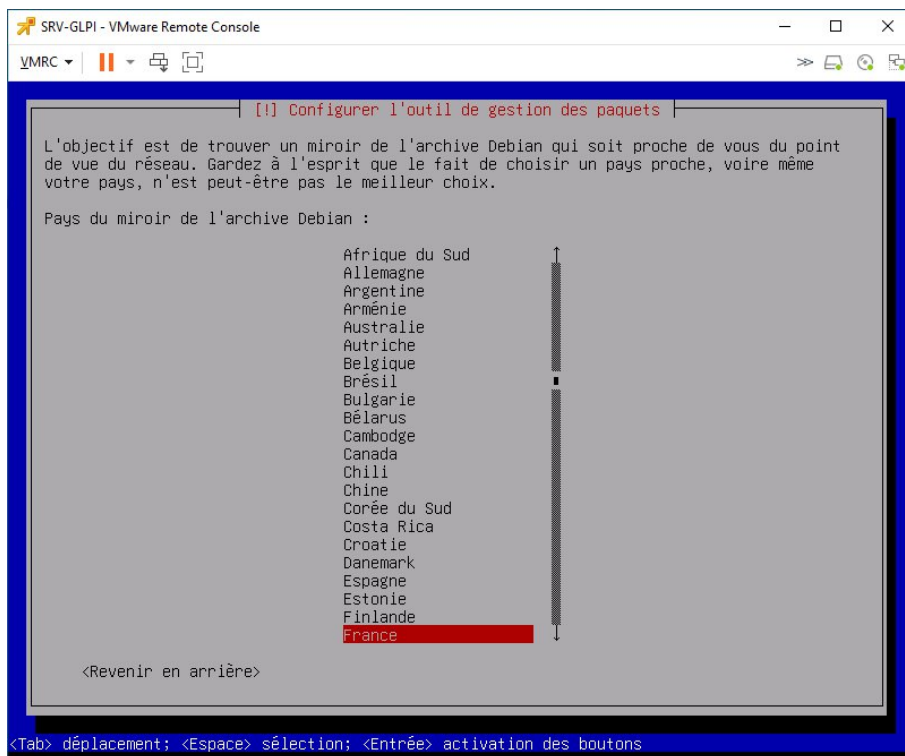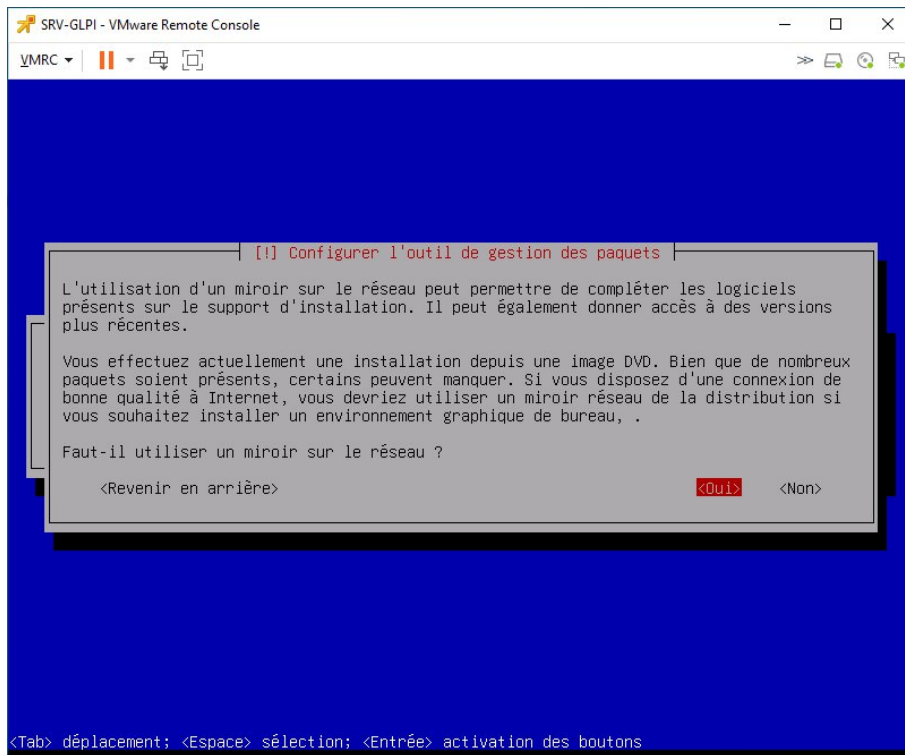


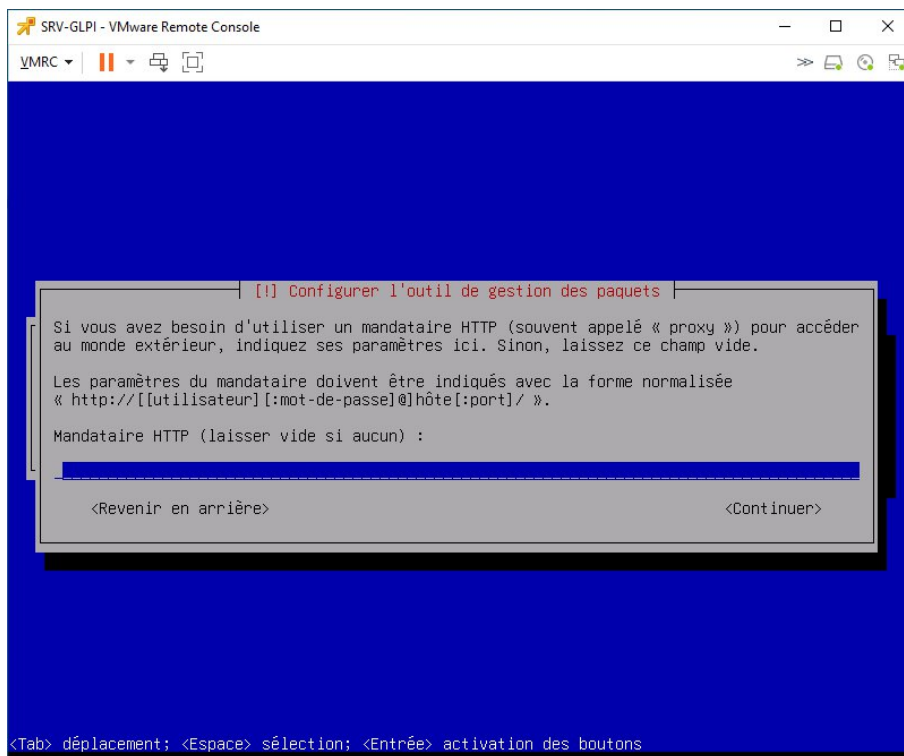
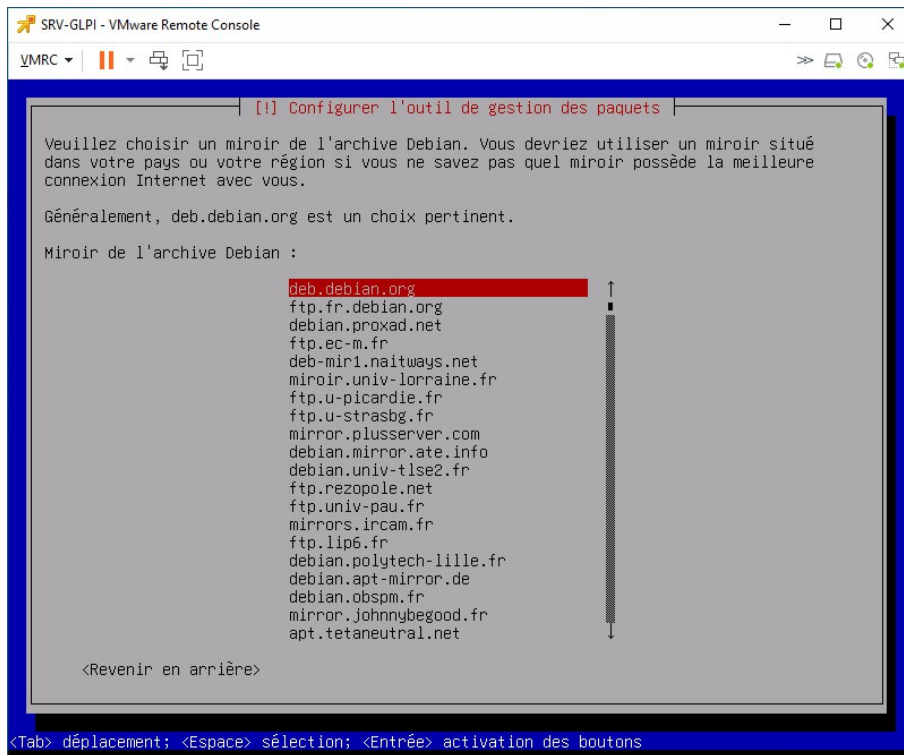


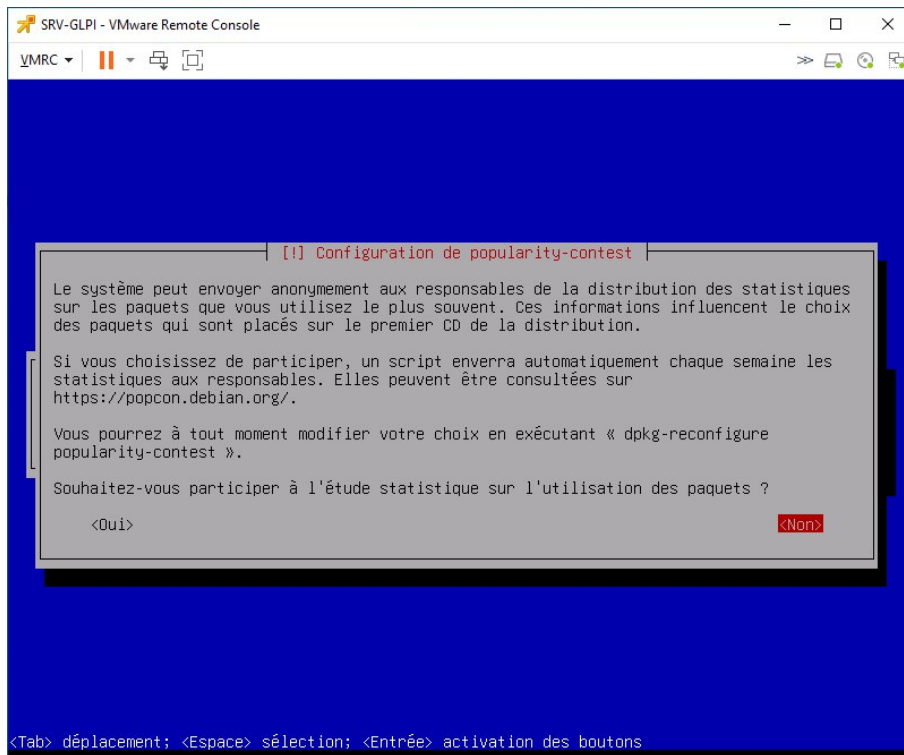


Bien penser à décocher environnement de bureau Debian et GNOME pour avoir un serveur minimal (mode console uniquement).

Cocher la case Serveur SSH.

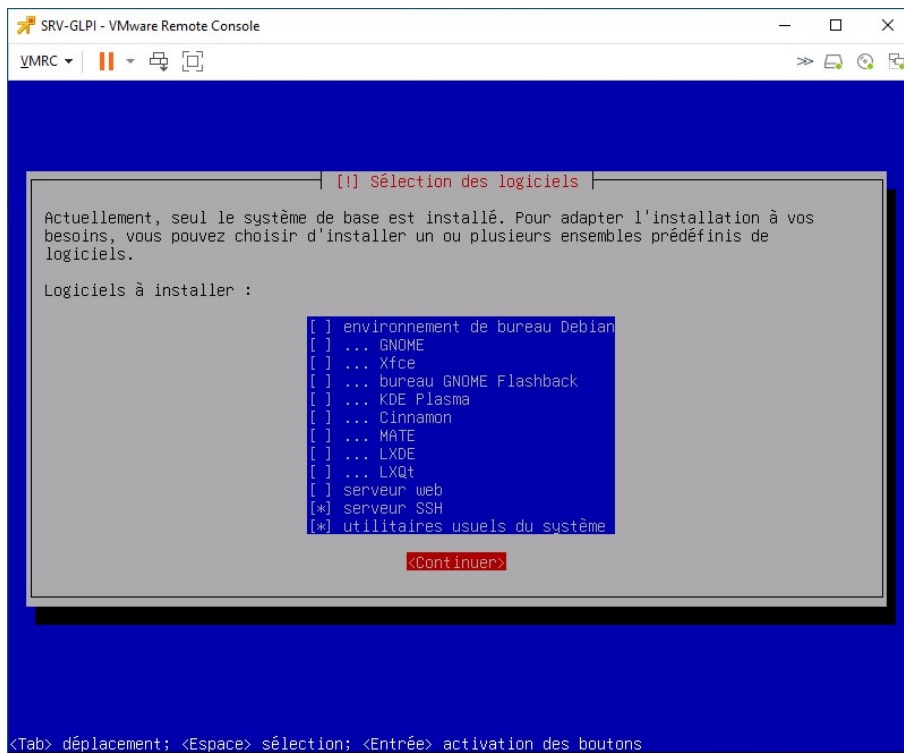


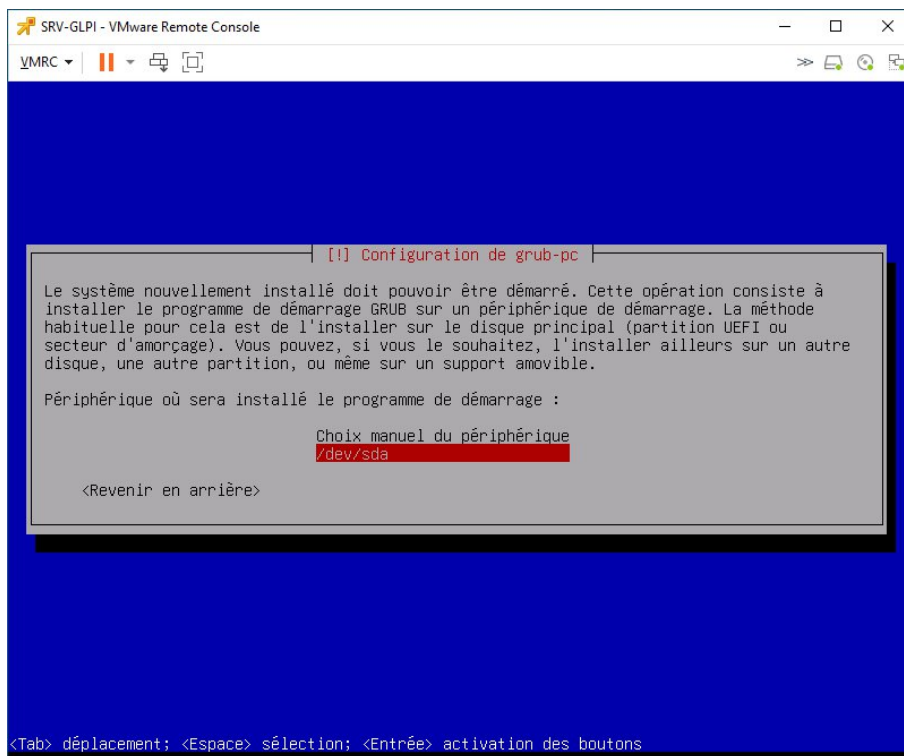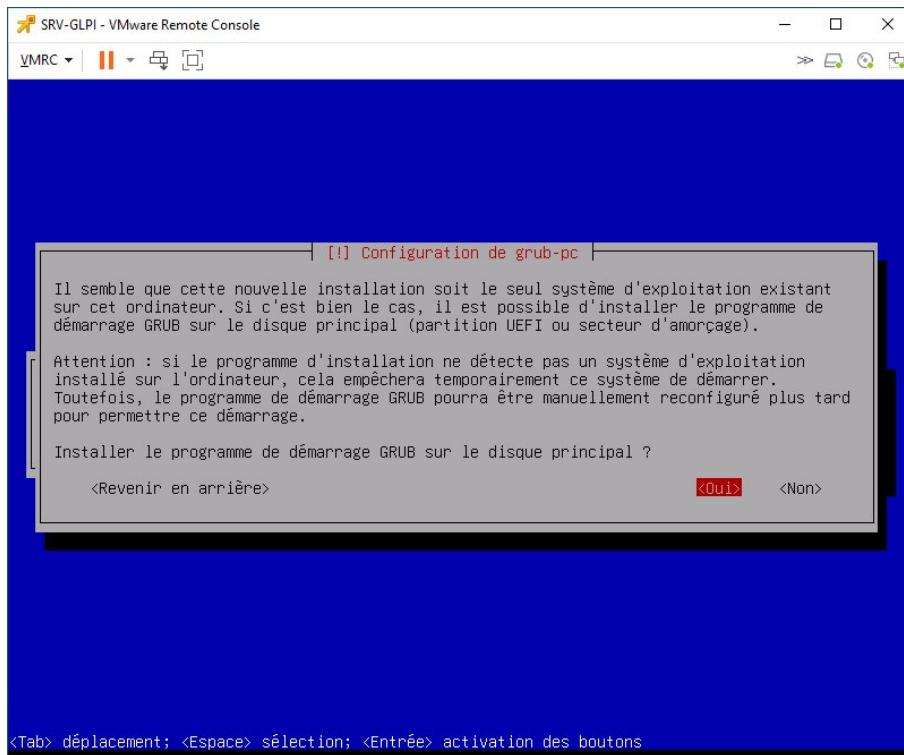

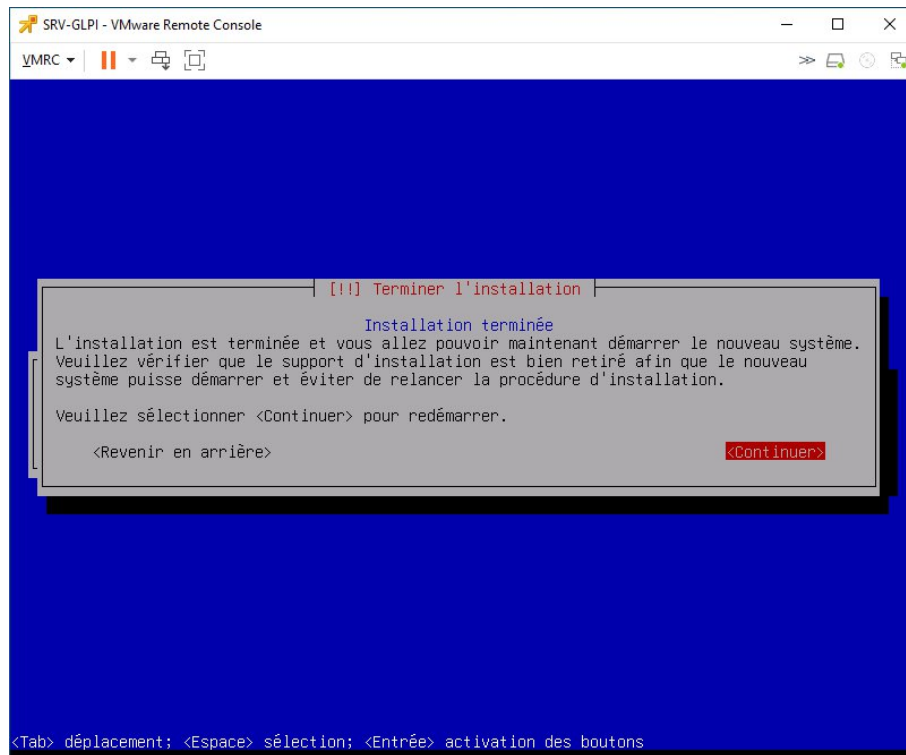

Redémarrage de votre serveur

Premier démarrage

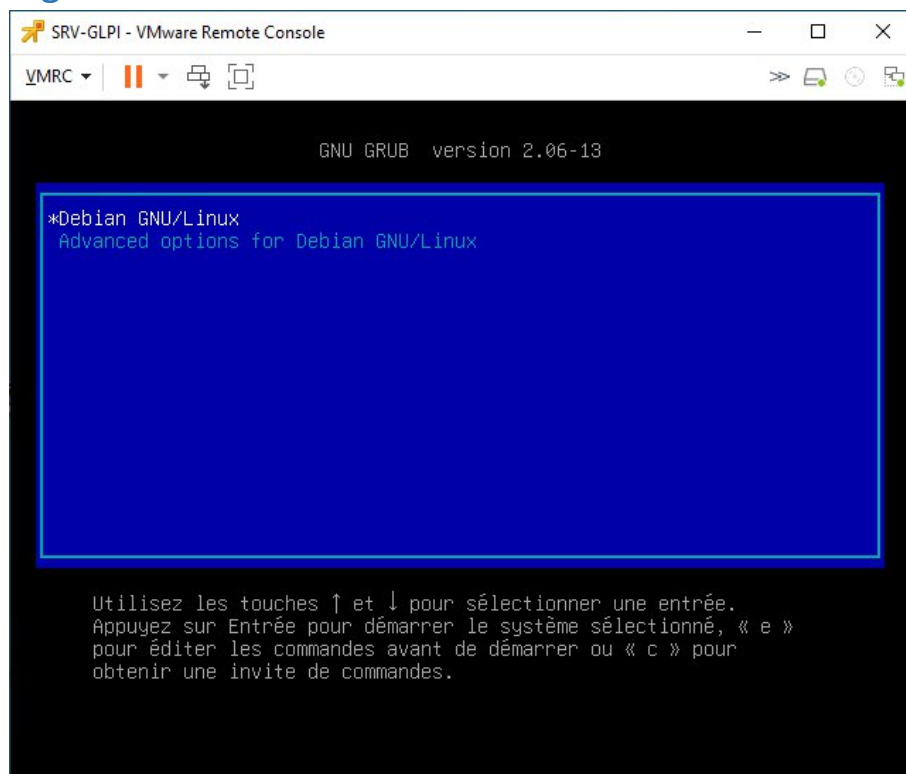

Récupérer l'adresse IP du serveur GLPI

S'authentifier et récupérer l'adresse IP du serveur avec la commande :

```
ip a
```

On nous retourne une adresse utilisée dans le réseau établissement (ex : 10.X.Y.Z ou 192.168.150.X)

Configurer Putty & établir une connexion

Depuis l'ordinateur élève/apprenti configurer une connexion SSH avec votre serveur GLPI en utilisant votre compte utilisateur et l'adresse IP récupérée dernièrement.

Modification des dépôts de mise à jour

Se connecter en tant que « root »

```
su -
```

« Saisir le mot de passe » configuré lors de l'installation

Modifier le fichier contenant la liste des dépôts

Modifier le fichier /etc/apt/sources.list en commentant les sources du DVD d'installation Debian

```
nano /etc/apt/sources.list
```

Supprimer le « # » et appuyer sur CTRL +X, O + touche « Enter/Entrée »

Mettre à jour le serveur

```
apt update && apt upgrade -y
```

Installation des logiciels (socle/dépendances pour GLPI)

Installation de perl

```
apt-get install perl -y
```

Installation de PHP

```
apt-get install php php-ldap php-imap php-apcu php-xmllrpc php-mysql php-mbstring php-curl php8.2-common php8.2-xml php-intl php-zip php-bz2 php-gd -y
```

Installation du serveur Web Apache

```
apt-get install apache2
```

Redémarrage du serveur Web Apache

```
systemctl reload apache2
```

Se positionner dans le répertoire temporaire et récupérer les sources de GLPI

```
cd /tmp/
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
```

Décompresser l'archive vers le serveur Apache

```
tar xzf glpi-10.0.16.tgz -C /var/www/html/
```

Configuration des droits d'accès

```
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

```
chmod -R 775 /var/www/html/glpi
```

Installation du service de base de données (MariaDB)

```
apt-get install mariadb-server -y
```

Configuration Mysql

Connexion

```
mysql -u root
```

Création de la Base de données

```
create database glpi;
```

Création de l'utilisateur glpi

```
create user glpiuser@localhost identified by 'monmotdepasse';
```

Gestion des droits

```
grant all privileges on glpi.* to glpiuser@localhost;
```

```
flush privileges;
```

```
exit;
```

Changement de réseau


Changer le réseau de votre Serveur GLPI au niveau :

- De votre hyperviseur en passant en réseau Interne/privé hôte (isolé du réseau)
- Changeant les paramètre IP de votre serveur GLPI (ex : 192.168.X.10)

Votre serveur GLPI doit pouvoir communiquer sur votre réseau Interne où se trouve votre serveur et clients AD

Configuration GLPI

Se connecter à partir d'un navigateur (ex : Firefox depuis le Client AD Windows) à votre serveur GLPI (ex : « http://192.168.X.10/glpi/install/install.php »)

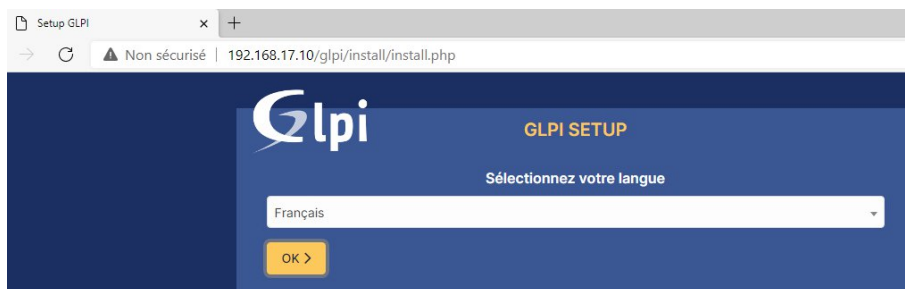

Se laisser guider par l'assistant/wizard :

Continuer

Installer

Continuer

Serveur SQL : localhost

Utilisateur SQL : glpiuser

Mot de passe : monmotdepasse

Continuer

Utiliser la base GLPI créé dernièrement

Continuer

Continuer

Continuer

Continuer

Première Connexion GLPI

Se connecter à GLPI

À partir d'un navigateur

<http://192.168.X.10/glpi/index.php>

Identifiant "glpi"

Mot de passe "glpi"

Changer les mots de passe pour chaque utilisateur via l'interface Web

Depuis l'interface Web, changer les mots de passe de chaque compte utilisateur (les noter si besoin dans un gestionnaire de mots de passe).

Supprimer les fichiers d'installation

Se connecter sur une console administrateur sur le serveur GLPI et supprimer le fichier « install.php »

```
cd /var/www/html/glpi/install  
rm install.php
```

Passer le menu vertical en horizontal

```
Super-Admin  
Mes préférences  
Personnalisation
```

```
Mise en page choisir « Horizontal »
```


Inventaire du Parc

Côté Serveur

Activer (interface web) la fonction Inventaire (Administration, Inventaire, Activer l'inventaire, Sauvegarder)

Côté Client

Agent Windows

2 solutions pour récupérer le fichier « GLPI-Agent-1.11-x64.msi » sur votre VM Windows Client :

<https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.11/GLPI-Agent-1.11-x64.msi>

Astuce : <http://127.0.0.1:62354> pour forcer l'agent à remonter si besoin



Pendant l'installation spécifier l'adresse du serveur GLPI

Solution 01 :

Ajouter temporairement l'accès à Internet à votre VM et récupérer le fichier

Solution 02 :

- Création d'un fichier ISO en intégrant le fichier « GLPI-Agent-1.11-x64.msi » que l'on a téléchargé (logiciel Imgburn)
- Dépôt du fichier ISO dans le Datastore (cas d'un hyperviseur niveau 1)
- Monter l'ISO dans votre VM Client AD sous Windows

Agent Linux (connexion internet requise pour les dépendances)

```
cd /tmp/
```

```
wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.11/glpi-agent_1.11-1_all.deb
```

```
apt install glpi-agent
```

Si votre Client GNU/Linux n'a pas accès à internet, la solution 02 utilisée pour l'agent Windows est utilisable pour linux également.

Modification du fichier de configuration en spécifiant l'adresse du serveur GLPI

Authentification annuaire LDAP ou AD (Single Sign On)

Configuration connexion serveur AD

Configurer l'authentification suivant le modèle suivant :

Annuaire LDAP - SRV-DC1.domain17.local

Nom	SRV-DC1.domain17.local	Dernière modification	2023-09-28 09:04
Serveur par défaut	Oui	Actif	Oui
Serveur	192.168.17.101	Port (par défaut 389)	389
Filtre de connexion			
BaseDN	OU=Utilisateurs,DC=domain17,DC=local		
Utiliser bind	Oui		
DN du compte (pour les connexions non anonymes)	glpi@domain17.local		
Mot de passe du compte (pour les connexions non anonymes)	 ☐ Effacer		
Champ de l'identifiant	samaccountname	Commentaires	
Champ de synchronisation			

Importation des utilisateurs AD

Liaison annuaire LDAP - GLPI

Non sécurisé | 192.168.17.10/glpi/front/ldap.import.php

GLPI

Parc Assistance Gestion Outils Administration Configuration Chercher dans le menu

Accueil Administration Utilisateurs Annuaire LDAP

Ajouter Rechercher Listes

Activer le filtrage par date

Critère de recherche pour les utilisateurs

Identifiant Courriel

Nom de famille Prénom

Téléphone

Rechercher

Affichage (nombre d'éléments) 20 De 1 à 3 sur 3

Actions

UTILISATEURS	DERNIÈRE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP
☒ tsculfort	2023-09-25 13:29
☐ test	2023-09-25 14:26
☐ GS_GSB	2023-09-25 13:18
☐ Utilisateurs	Dernière mise à jour dans l'annuaire LDAP

Actions

Suite à l'importation, vous pouvez vous connecter avec un compte utilisateur du domaine sur le site GLPI (choisir la bonne base d'authentification)

Sources et liens

<https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/>

<https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-dvd/debian-12.1.0-amd64-DVD-1.iso>

<https://glpi-project.org/fr/glpi-documentation/>

<https://github.com/glpi-project/glpi/releases>

<https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz>

<https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>

<https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.5/GLPI-Agent-1.5-x64.msi>

<https://www.imgburn.com/index.php?act=download>

<https://neptunet.fr/deploy-agents-for-glpi/>

<https://www.youtube.com/watch?v=DcXrbGs4aGA>