
Liquid css layouts – elastiset layoutit

Leveiden näyttöjen lisääntyminen on luonut aivan uudenlaiset ongelmat sivujen suunnitteluun. Enää ei välttämättä voidakaan suunnitella sivuja 800 tai 1024 pikselin näytöille vaan monissa näytöissa käytetään yleisesti 1680, 1920 tai jopa 2560 pikselin leveyttä. Näytöillä joiden leveys on jotain näin suurta, tuntuu tuhlaukselta esittää sivuja esimerkiksi 700 pikselin levyisenä. Ratkaisu tähän ongelmaan on käyttää kiinteän leveyden sijaan ns. liquid-tyyppistä taittoa.

Seuraavassa harjoituksessa keskitytään näytön leveyden mukaan säätyvän sivun suunnitteluun. Tällä tekniikalla on sekä hyvät että huonot puolensa joita harjoitus pyrkii valottamaan.

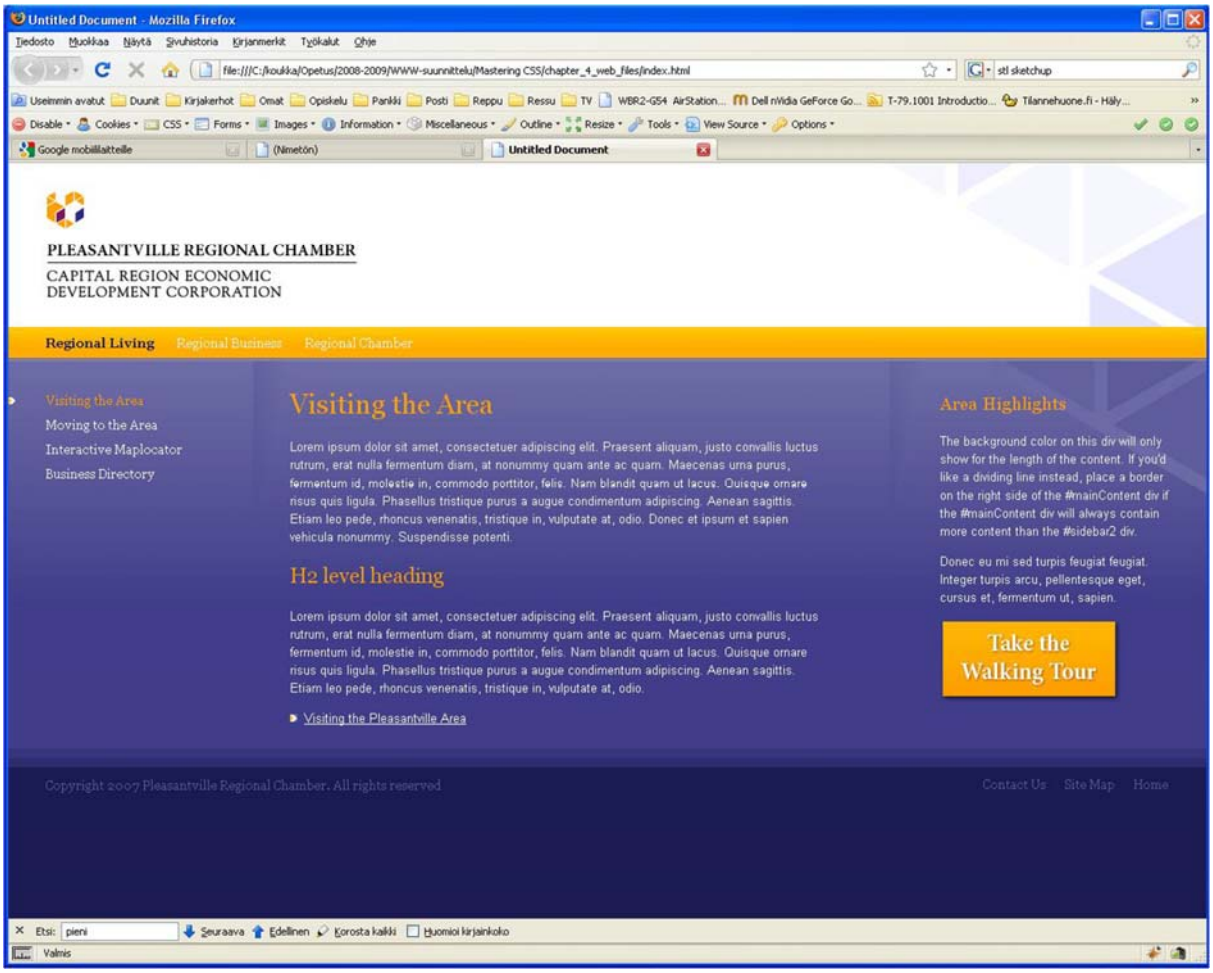

Kuva 1: Sivun lopullinen ulkoasu (1280x1024)

1. Luo harjoitus kurssilla jaettuun kansiorakenteeseen. Tee harjoituksestasi ”peilikuva” niiskulle tai muulle opettajan osoittamalle palvelimelle.

2. Avaa Moodlesta harjoituksen pohjadokumentti joka on tyypiltään 3 column liquid, header and footer. Pohjadokumentin css siis muotoilee sivulle headerin ja footerin sekä tekee näiden väliin kolmepalstaisen taiton jossa on maincontent sekä vasen ja oikea sidebar.
3. Avaa molemmat tiedostot näkyviin. Tutki mitä kaikkea css-määrittelyistä löytyy ja yritä havainnoida miten tässä versiossa kolmipalstainen taitto on toteutettu.

Jos sivu on määritelty prosentuaalisesti ja sen oletusleveys on 100% näytön leveydestä, ei bodyn taustaväri ole näkyvissä sivun laidoilla. Sen sijaan jos sivu on kovin lyhyt tulee taustaväri näkyviin sivun alalaidasta. Valitsemalla bodylle sopiva taustaväri voidaan footer jättää tyhjäksi taustaväristä ilman että siitä aiheutuu ongelmia.

4. Avaa css-tiedosto ja valitse body-tagin määrittelyt.
5. Valitse taustan väriksi #1B1A52.
6. Muuta sivun oletusfontiksi Georgia tekemällä fonttilista Georgia, Times New Roman, Times, serif

Css-säännön pitäisi bodyn osalta näyttää seuraavalta:

```
body {
   font: 100% Georgia, “Times New Roman”, Times, serif;
   background: #1B1A52;
   margin: 0;
   padding: 0;
   color: #000000;
}
```

Seuraavaksi työstetään #container-diviä:

7. Tarkista että #container on myös leveydeltään 100%. Jos näin ei ole, muuta se.
8. Layoutissa ei tulla käyttämään borderia eikä sivua tarvitse erikseen keskittää koska se on täysilevyinen, joten voit poistaa border- ja sivumarginaalimääritelyt.
9. Sivun värit tulevat syntymään kuvituksen ja muiden divien taustavärien kautta, joten voit poistaa myös #containerin värimäärityksen.

10. Muuta lopuksi vielä fonttikokoa hieman pienemmäksi, lähelle 12 pisteen fonttia. Tämä tapahtuu valitsemalla fonttikooksi 80%.

Containerin asetukset muutosten jälkeen:

```
#container {
    width: 100%;
    text-align: left;
    font-size: 80%;
}
```

Nämä muutokset pohjustivat sivun suunnittelua. Seuraavassa keskitytään varsinaiseen ulkoasun suunnitteluun alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Headerin luonti

Seuraavassa tullaan työskentelemään sekä Photoshopin että koodin kanssa. Kuvat ovat valmiiksi pilkottuja joten voit halutessasi käyttää suoraan valmiitakin kuvia, mikäli haluat hypätä *Photoshop-osioiden yli.*

11. *Avaa sivun layoutsuunnitelma Photoshopiin.*
12. *Luo slice jonka sisään jäävät logo teksteineen.*
13. *Tee kuvalle matte valkoiselle taustalle.*
14. *Eksporttaa se joko png:nä tai läpinäkyvänä giffinä.*
15. *Tee samoin oikeassa laidassa oleville kolmioille.*

Sitten takaisin html-editoriin

16. Valitse #headerin tyylimäärittelyt muokattaviksi
17. Poista #headerista kaikki paddingit.
18. Muuta taustan väriksi valkoinen (#FFFFFF) ja lisää taustakuvaksi logo_background.gif
19. Anna kuvalle määrittelyt no-repeat, right ja top.
20. Testaa muutosten vaikutusta selaimessa.

Kun katsot miltä sivu näyttää, huomaat että jotain on vielä pielessä. Taustakuva käyttäytyy kuten taustakuva, sillä ei ole vaikutusta headerin kokoon. Tämä säädetään seuraavaksi.

21. Etsi headerista <h1> sisältöinen. Poista Header-teksti tageineen.

22. Koska headerissa ei ole tämän jälkeen h1-elementtejä, voit huoletta poistaa kyseisen säännön css-tiedostostasi (#header h1).

Alkuperäisessä suunnitelmassa logo oli 20 pikselin päässä yläreunasta ja 40 pikseliä vasemmalta, mutta tiedostokoon säästämiseksi näitä reunuksia ei otettu huomioon. Ne huomioidaan nyt kun logoa sijoitellaan paikalleen. Riippuen kuinka läheltä logoa leikkasit slicen, joudut hakemaan sopivan arvon paddingille. Logon pitäisi olla samassa linjassa alapuolella olevan navigaation kanssa.

23. Sijoita kursori headeriin sijoita img-tagilla logo.gif h1:n tilalle. Anna alt-tekstiksi logo.
24. Koska logoa on usein totuttu käyttämään linkkinä pääsivulle kannattaa se sijoittaa tässä kohdin ”aitona” kuvana ei taustakuvana.
25. Tee kuvaan linkki ympäröimällä kuvatagi linkillä. Voit käyttää tässä href-parametrina vaikka tyhjän linkin symbolia #. Lopputulos pitäisi olla muotoa: **`<a href=”#”><img src=”images/logo.gif” alt=”logo”></a>`**
26. Jotkin selaimet esittävät kuvalinkit linkkivärillä kehystettynä. Estääksesi tämän tee sääntö kuville jotka ovat linkin sisällä.

```
a img {
   border: 0;
}
```

Jos käytit valmista kuvatiedostoa, on sen korkeus 114 pikseliä. Headerin on tarkoitus olla 175 pikseliä korkea, joten jos omasi poikkeaa korkeudeltaan, joudut hieman soveltamaan. Miten korkeuden määrittely sitten tehtäisiin… Vaihtoehtoja on monia: annetaan headerille korkeus ja määritellään paddingit siten, että kuva tulee oikeaan kohtaan. Tai käytetään top-marginia kuvan ajamiseksi alaspäin. Tässä kuitenkin tehdään sijoittelu suoraan kuvalle ja asetetaan marginaalit sen ympärille.

27. Tee uusi tyyli (tai kirjoita suoraan css-tiedostoon) joka on nimeltään #header img.
28. Määrittele sääntöön alla olevat arvot. Tästä laskien headerin korkeudeksi tulee 30px + 114px + 31px = 175px.

```
#header img {
    margin: 30px 0px 31px 40px;
}
```

Vaakanavigaation toteutus

Entisaikaan tämän kaltainen vaakanavigaatio olisi toteutettu puhtaasti kuvilla. Nykyään css kuitenkin mahdollistaa kevyemmän ja varmemmin toimivan vaihtoehdon kuin perinteiset javascript-toteutukset.

Navigaatio toteutetaan headerin sisään. Koska kuvalle annettiin margin-arvot eikä käytetty headerissa paddingia, voidaan linkit toteuttaa saman divin sisään juuri kuten alkuperäisessä suunnitelmassakin. Navigaatioon käytetään perinteistä kikkaa eli ul-listaa.

29. Sijoita kursori headeriin heti kuvan ja linkin jälkeen ja tee uusi rivi.
30. Aloita ul-tagilla jonka sisällä on kolme li-tagia. Jokaisen li-tagin sisällä on vastaa-vasti a-tagi sisältöineen. Linkkitekstit näkyvät tämän pdf:n etusivulla.

```
<ul>
   <li><a href="#">Regional Living</a>
   <li><a href="#">Regional Business</a>
   <li><a href="#">Regional Chamber</a>
</ul>
```

31. Tee listan alkioista linkkejä lisäämällä #-merkki jokaisen linkin href-arvoksi.

Sitten varsinaiseen linkityksen muotoiluun. Linkkien taustana on keltaosanssi gradientti, jossa on lisäksi kaksi reunaviivaa. Käyttäjillä on usein tapana kasvatta selaimen fonttikokoa ja tämä saattaa näkyä ongelmina taustakuvien kanssa. Alkuperäisessä suunnitelmassa linkkialueen alareunassa on kaksi vaakaraitaa, jotka on jätetty taustakuvasta pois. Näin kirjainkoon muuttaminen ei näy häiritsevästi koska puhdas gradientti venyy siististi.

32. Selaimissa on selaimesta riippuen erilaisia sisennyksiä listoille. Ne on syytä huomioida tyylimäärittelyssä. Nollaa ul-listan marginit ja paddingit ja muuta listan tyyliksi ”pallukaton” lista (list-style: none).

33. Esikatselussa näkyy siisti etumerkitön lista. Seuraavassa säädetään asioita hieman lisää. Määritellään taustakuva joka toistuu x-suunnassa ja asetetaan taustaväriksi oranssi sävy joka on lähellä kuvan oranssia (#FFAD00).

```
#header ul {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    list-style: none;
    background: #FFAD00 url(../images/nav_bar_back.jpg) repeat-x;
}
```

34. Jos sivua esikatselee, niin huomataan että edelleen vaakanavigaatiossa on ongelmia. Li-elementit ovat luonnostaan lohkoelementtejä eli ne rivittyvät automaattisesti ne ovat päällekkäin. Ongelman voi kiertää tekemällä li-elementeistä kelluvia eli käyttämällä float-määrettä.

```
#header li {
    font-size:110%;
    float:left;
}
```

35. Jos sivua katsoo selaimessa, näkyy ”mielenkiintoisia” asioita. Sivu menee sekaisin koska jälleen kerran: floatatut elementit katoavat äiti-elementin näkyvistä. Toisaalta taas sidebar ja muu sen jälkeen tuleva sisältö näkee floatin ja ne kuvittelevat että linkkien jälkeen on tilaa niille.

    Floatin oikeaan käyttäytymiseen voisi käyttää clear-määrittelyä mutta tässä onnistuu helpompikin tapa. Tehdään myös ul-elementille float jolloin sen ja li- elementtien suhde palautuu normaaliksi. Lisää ul:n määreiksi alla näkyvät uudet rivit. Leveydeksi määritellään 100%, jotta lista täyttää koko headerin leveyden.

```
#header ul {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    list-style: none;
    background: #FFAD00 url(../images/nav_bar_back.jpg) repeat-x;
    float: left;
    width: 100%;
}
```

36. Seuraavaksi käsitellään listan linkit. Jotta vältyttäisiin mahd. ongelmalta, joka aiheuttaa sen, että linkit menevät jälleen päällekkäin pitää myös linkeille määritellä float. Lisäksi linkkien määrittely lohkoelementiksi saa linkit aktivoitumaan muustakin kohdasta kuin tekstistä, joten ne käyttäytyvät kuin painikkeet.

```
#header li a {
    float: left;
    display: block;
}
```

37. Linkkilista on vielä hieman viimeistelemätön. Se vaatii hieman tilaa tekstien ympärille ja tekstin ulkoasun muotoilua. Tilaa saadaan käyttämällä paddingia a- elementin ympärillä. Lisää paddingiksi 8px ylä- ja alapuolelle ja 12px sivuille. Lisäksi teksti muutetaan valkoiseksi ja alleviivaus poistetaan.

```
#header li a {
    float:left;
    display:block;
    padding: 8px 12px;
    color: #FFFFFF;
    text-decoration: none;
}
```

38. Linkkilistan viimeisinä viilauksina asetellaan lista oikeaan kohtaan ja lisätään alkuperäisessä suunnitelmassa olevat koristeviivat linkkialueen alle. Linkkien ensimmäisen kirjaimen tulee olla samassa linjassa logon kanssa. Logolle lisättiin 40 pikseliä vasemmalle puolelle. Li-elementtien padding joka on 12px ei riitä, mutta paddingia ei voi lisätä ilman, että kaikki linkit erkanevat kauemmaksi toisistaan. Ongelman voi ratkaista lisäämällä paddingia koko linkkilistalle, eli ul-elementille. Lisäksi lisätään alareunaan yhden pikselin border.

```
#header ul {
    margin: 0px;
    padding: 0px 0px 0px 28px;
    list-style: none;
    background: #FFAD00 url(../images/nav_bar_back.jpg) repeat-x;
    float: left;
    width: 100%;
    border-bottom: 1px solid #575691;
}
```

39. Alkuperäisessä suunnitelmassa oli tuplaviiva alalaidassa. Lista-elementtiin ei voi laittaa kahta viivaa joten se täytyy kiertää laittamalla myös header-diville alalaidan border.

```
#header {
 background: #FFFFFF url(../images/logo_background.gif) no-repeat right
 top;
 border-bottom: #9290BF 1px solid;

}
```

40. Kun sivua katselee selaimessa ihmetystä aiheuttaa se että toista borderia ei näy. Syynä on jälleen float. Ul-elementin float tekee äiti-divilleen saman mitä li:t tekivät sille. Parhaiten tilanteen näkee kun asettaa borderin leveydeksi vaikka 10px mitään ei näy. Headerin alalaidan border onkin piilossa linkkipalkin alla. Tämän ongelman poistamiseen käytetään clearfloat-luokkaa, joka sivupohjassa on valmiina. Lisää dokumenttiin br-elementti jolle annat class-määreen. Sijoita br heti listan perään ennen headerin päättävää diviä. Muista muuttaa borderin leveys takaisin yhteen pikseliin.

```
   <ul>
     <li><a href="#">Regional Living</a></li>
     <li><a href="#">Regional Business</a></li>
     <li><a href="#">Regional Chamber</a></li>
   </ul>
   <br class="clearfloat" />
   <!-- end #header -->
  </div>
```

Selaimen ikkunaan on ilmestynyt mystisesti vaaka-scroll bar. Tämä johtuu siitä että nyt sivun leveys on nyt ul:n leveys 100% + ul:n padding-left 28px. Jos padding olisi li-elementissä, ei tätä ongelmaa tulisi. Paddingin lisääminen li-sääntöön veisi kuitenkin kaikkia linkkejä kauemmas toisistaan ja tätä ei haluta. Vaihtoehtoja on erilaisia: ensimmäisenä tulee id:n käyttö sääntöjen määrittelyssä. Määritellään kullekin li-elementille id ja kerrotaan niiden avulla toisistaan poikkeavat paddingin arvot.

41. Syötä ensimmäiselle li-elementille id jonka nimeksi tulee living. Tee vastaavasti myös muille li- elementeille (id:t business ja chamber).

```
<ul>
     <li id="living"><a href="#">Regional Living</a></li>
     <li id="business"><a href="#">Regional Business</a></li>
     <li id="chamber"><a href="#">Regional Chamber</a></li>
   </ul>
```

42. Vaihda ul-elementin paddin takaisin nollaksi ja tee uusi sääntö joka määrittelee ensimmäisen li:n paddingin arvoksi 28px. Nyt linkkien padding-asetus määrittelee vasemmaksi paddingiksi 12px ja #living lisää siihen 28px.

```
#header li#living {
    padding-left: 28px;
}
```

43. Luodaan linkeille hover-tilat. Hover on toiminto jolla linkki saadaan muuttamaan ulkoasuaan hiiren tullessa sen päälle. Tässä yhdistetään myös sama ominaisuus tilanteesseen jossa navigoidaankin näppäimistön tabulaattorilla. Tällöin tarvitaan määrettä focus. Lisäksi sama toiminto pitää tehdä IE:tä varten määreellä active.

```
#header li a:hover, #header li a:active, #header li a:focus {
    color: #1B1A52;
}
```

Yllä olevassa koodissa kaikki kolme määrettä on paketoitu yhteen erottamalla ne pilkulla toisistaan.

Yleinen tapa osoittaa käyttäjälle missä hän milloinkin on, on käyttää korostusta sivulle viittaavassa linkissä. Loppusilauksena linkkipalkillemme toteutetaan vielä tämä tekniikka. Seuraavassa käytetään vähän hämmentävästi samaa luokkanimeä kuin jo käytössä olevassa id:ssä. Tämä ei ole kiellettyä, mutta muista että kahta saman nimistä id:tä ei saa HTML-dokumentista löytyä.

44. Tehdään living-sivulle valitsin joka määrittelee linkin värin tummaksi ko. sivulla.

```
.living #living a {
    color: #1A1B52;
    font-weight: bold;
}
```

45. Mitään ei kuitenkaan vielä tapahtunut. Miksi näin? Siksi että sääntö sanoo että linkit jotka ovat living-id:n jälkeen ja sijaitsevat living-luokan sisällä saavat ko. muotoi-

lut. HTML-dokumentista puuttuu vielä living-luokka. Se voidaan määritellä esimer- kiksi bodylle.

```
<body class="living">
```

46. Jotta sama efekti saadaan toistumaan kaikilla sivuilla, muokataan valitsinta hieman:

```
.living #living a, .business #business a, .chamber #chamber a {
    color: #1A1B52;
    font-weight: bold;
}
```

Jokaisella sivulla on vielä muistettava liittää kunkin sivun bodyyn sivua vastaava luokan nimi.

Tässä kaikki mitä tarvittiin sivun headerin käsittelyyn. Seuraavaksi siirrytään muokkaamaan varsinaista sisältöaluetta. Voit käyttää valmiita tiedostoja tai temppuilla jälleen Photoshopin kanssa.

47. Poistetaan ensin taustaväri molemmista sidebareista. Valitse sidebar1 ja poista background-color sen määrityksistä tee sama myös id:lle sidebar2.

48. Voit hypätä tämän vaiheen yli jos käytät valmiita kuvatiedostoja. Mikäli haluat käyttää alkuperäistä psd-tiedostoa tee Photoshopissa taustaa vastaava pystysuuntainen slice. Kuvan koko kannattaa tietysti hakea mahdollisimman pieneksi jotta vältetään turhaa raskautta. Väriliuku, jota käytetään sisältöalueessa, on hyvin hienovarainen joten sen rajan löytäminen voi olla silmämääräisesti hankalaa. Jotta saisit selville mikä on taustakuvan pystysuuntainen koko käytä apuna guidea jonka sijoitat kohtaan jossa väriliuku ei enää muutu. Käytä pipettiä ja hae guidelle sopiva kohta. Värin ei pitäisi enää muuttua löydettyäsi sävyn #403E8A. Kun kohta on löytynyt tee pystysuuntainen slice, jonka leveys on noin 15 pikseliä. Slice alkaa kohdasta josta taustan väri alkaa siniviolettina. Huomioi ettet ota mukaan ohutta yhden pikselin viivaa joka tehtiin jo border-bottomilla aiemmin. Tallenna kuva nimellä main_back.jpg.

49. Mene html-dokumentin koodiin ja etsi sieltä kaikki kolme pääsisällön diviä: sidebar1, sidebar2 ja mainContent sekä vielä mainContentin jälkeen tuleva clearfloatin sisältävä br-tagi.

50. Tee edellä mainitun alueen ympärille uusi div. Anna divin id:ksi mainWrap

51. Lisää uusi sääntö nimeltään #mainWrap. Määrittele taustan väriksi #403E8A, taustakuvaksi juuri tehty kuva ja aseta kuvan background-repeat –arvoksi repeat-x. Koodin pitäisi näyttää alla olevan mukaiselta. Kokeile halutessasi saatko saman aikaan CSS3:n linear gradientilla... :)

```
#mainWrap {
    background: #403E8A url(../images/main_back.jpg) repeat-x;
}
```

Kun sivua tarkastelee standardien mukaisessa selaimessa näkyy yksi CSS:n käyttäytymiseen liittyvä ongelma. Sivun taustaväri näkyy headerin ja mainContentin välistä. Tämä liittyy asiaan josta käytetään englanninkielistä nimitystä margin collapse (collapse = romahtaa, luhistua). Suomeksi voitaisiin puhua yksinkertaisesti marginaalin häviämisestä. CSS:n toimintalogiikassa on päädytty siihen että mikäli kaksi marginaalia kohtaa toisensa, pienempi niistä häviää ja suurempi jää voimaan. Näin ollen esimerkiksi margin-bottom: 20px; ja alapuolella oleva margin-top:30px; eivät ole yhteensä 50px vaan näistä kahdesta suurempi eli 30px.

Keinoja ongelman kiertämiseen on kolme ja käytettävä tapa riippuu siitä, minkälainen tilanne on kyseessä. Vaihtoehdot ovat: molempien kohtaavien marginaalien nollaaminen, paddingin lisääminen sekä (ihme ja kumma) borderin lisääminen.

52. Meidän suunnitelmassamme ongelman aiheuttaa h1-tagi jonka marginaali pullahtaa divin ulkopuolelle. Ei ehkä ole hyvä idea poistaa kaikkia h1 ja p-tagien marginaaleja, sillä se aiheuttaa omia ongelmiaan sivun sisällön asettelussa. Ongelma saadaan hoidettua yksinkertaisesti lisäämällä padding-top mainContentiin.

```
#mainContent {
    margin: 0 24% 0 23.5%;
    padding-top: 10px;
}
```

53. Teimme aiemmin mainWrap-alueen sen vuoksi että saamme sille asetettua taustakuvan. Seuraavassa asetamme lisää graafisia elementtejä samalle alueelle. Taustakuvissa täytyy muistaa että yhdellä elementillä voi olla vai yksi taustakuva. Näin ollen meillä on edelleen käytettävissä kolme eri kohtaa joihin lisätä taustagrafiikkaa: sidebar1, mainContent ja sidebar2.

54. *Mikäli haluat jälleen leikata grafiikkaelementit psd-tiedostosta voit näin tehdä. Leikkaa Visiting the Area tekstistä vasemmalle hieman alle 200px korkea siivu, joka alkaa samalta korkeudelta kuin mainWrapin taustakuva. Leikkaa myös vastaava siivu mainContentin oikealta puolelta. Nimeä kuvat nimillä side1_back.jpg sekä content_back.jpg. Leikkaa myös oikeassa laidassa oleva Area Highlights tekstin alla oleva kuvio. Sopiva koko on 229x143px (leveys x korkeus). Nimeä tämä kuva nimellä side2_back.jpg.*

55. Kuvien nimet kertovat jo minne ne menevät. Muokkaa kutakin sääntöä lisäämällä kuhunkin background-image kohtaan top right. Muista laittaa myös asetus no-repeat etteivät kuvat lähde toistumaan. Taustakuvathan eivät voi määritellä divin korkeutta joten lisätään vielä min-height arvot vasemmalle ja oikealle sidebarille. Min-height pakottaa divin olemaan vähintään annetun arvon korkuinen jolloin taus- tagrafiikka ei häviä näkyvistä.

```
#sidebar1 {
    float: left;
    width: 22%;
    padding: 15px 0;
    background: url(../images/side1_back.jpg) no-repeat right top;
    min-height: 200px;
}
#sidebar2 {
    float: right;
    width: 23%;
    padding: 15px 0;
    background: url(../images/side2_back.jpg) no-repeat right top;
    min-height: 145px;
}
#mainContent {
    margin: 0 24% 0 23.5%;
    padding-top: 10px;
    background: url(../images/content_back.jpg) no-repeat right top;
}
```

56. Min-height toimii kaikissa nykyselaimissa, joten enää ei tarvitse huomioida vanhoja IE-selaimia.

Seuraava vaihe on sivusarakkeiden (sidebar1 ja 2) muokkaaminen vastaamaan alkuperäistä layoutia. Jos tilannetta tutkitaan psd-tiedostosta, siitä näkee että vasemman sarakkeen teksti alkaa kohdasta 40px eli samasta linjasta vaakanavigaation ja logon kanssa. Vastaavasti oikeanpuoleinen sarake sisältää noin 30px leveän oikean marginaalin.

Prosenttimitoituksella tehdyissä layouteissa ei pidä kuitenkaan lähteä lisäämään paddingia sarakkeeseen itseensä, sillä kokonaisleveyshän on leveys + padding + border. Se johtaa selvittämättömään tilanteeseen, sillä 22% + 40px on jotain mistä ei voi olla täysin varma. Sen sijaan sijoittamalla margin ja padding sarakkeen sisällä oleviin elementteihin tästä ongelmasta päästään.

57. Etsi CSS-tiedostosta kohta jossa on määrittely #sidebar1 p, #sidebar1 h3, #side- bar2 p, #sidebar2 h3. Pura määrittely kahdeksi eri määrittelyksi sillä ne tulevat poikkeamaan toisistaan vasemmalla ja oikealla. Muuta sidebar2:n margin-right – arvoksi 30px. Kun katselet sivua selaimessa (F12) niin huomaat että sarakeleveys ei muuttunut, mutta rivinpituus sen sijaan lyheni. Eli juuri kuten oli tavoitteena. Koodimuutokset näkyvät alla.

```
#sidebar1 p, #sidebar1 h3 {
    margin-left: 40px;
    margin-right: 10px;
}
#sidebar2 p, #sidebar2 h3 {
    margin-left: 10px;
    margin-right: 30px;
}
```


58. Jatketaan vielä sidebar2:n viimeistelyä ja lisätään tekstin alla oleva keltainen kuva teksteineen oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. Voit tuoda kuvan suoraan images-kansiosta (walking_padge.jpg) jos haluat. Lisää ensin sidebarin2:n loppuun tyhjä p-tagi ja lisää kuva sen sisään. Näin saat kuvalle samat marginit kuin tekstikappaleillle ja otsikolle.

59. *Käytetään tässä Hyväksi Photoshopin ominaisuuksia. Photoshopia käyttäen tekniikka etenee seuraavasti:*

i. *Avaa psd-tiedosto Photshopiin ja avaa Walking tour –layer group. Ctrl-klikkaa ryhmän sisältä löytyvää Layer1:stä. Oranssi suorakaide pitäisi näkyä valittuna. Valitse hiirellä Walking tour –group ja ota edit valikosta komento Copy Merged. Tämä siirtää valinnan ja kaikki siihen liittyvän leikepöydälle.*

ii. *Siirry Dreamweaveriin ja laita kursori sidebar2:n viimeisen kappaleen loppuun. Paina Enter tehdäksesi uuden kappaleen. Valitse Edit- valikosta Paste. Dreamweaver havaitsee leikepöydän sisällön olevan kuvatiedoston ja käynnistää sisäänrakennetun kuvien optimointiin tarkoitetun työkalun.*

iii. *Klikkaa pientä kuvaketta joka kuvaa neljään ikkunaan jaettua näky- mää työkalun alareunassa hieman OK-painikkeen yläpuolella. Tässä näkymässä on helppo vertailla kuvien laatua eri pakkaussuhteilla.*

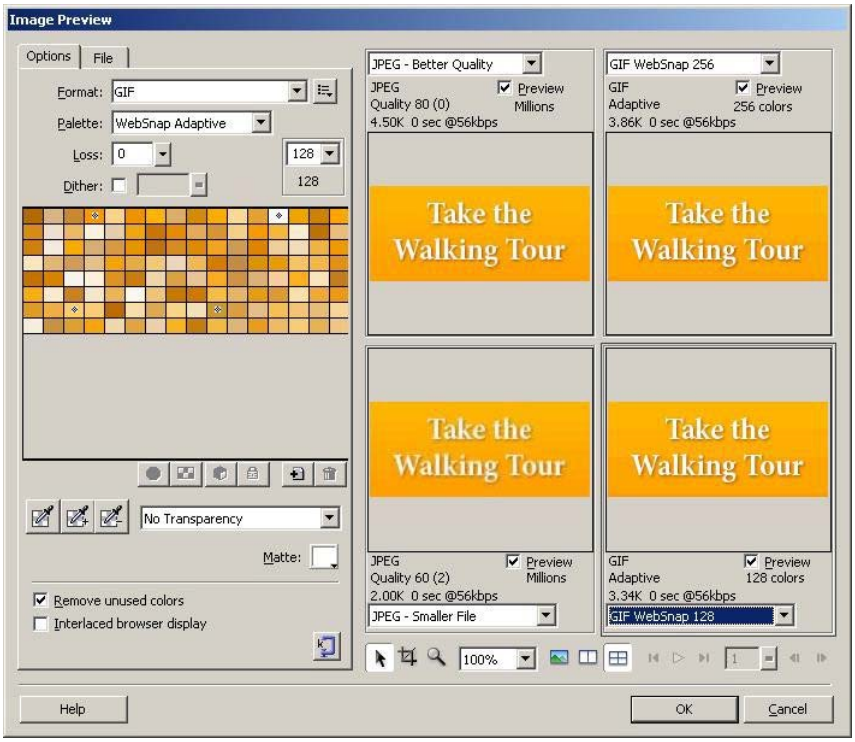

iv. *Valitse kuva joka on asetuksiltaan JPEG-Better Quality ja paina ok- painiketta. Anna kuvalle nimeksi badge.jpg ja tallenna se images kansioon. Anna kuvaava alt-teksti Dreamweaverin sitä kysyessä.*

v. *Jos katsot kuvaa Photoshopissa ja Dreamweaverissa huomaat että jotain puuttuu. Kuvalla ei ole alkuperäisen suunnitelman mukaista varjoa. Tämä ei ole suurikaan ongelma. Dreamweaver luo linkin alkuperäiseen tiedostoon ja kuva on haettavissa uudestaan alkuperäisestä lähteestään.*

vi. *Valitse kuva aktiiviseksi Dreamweaverissa. Property Inspectorissa näkyy tieto alkuperäisestä tiedostosta sekä pieni Photoshop-kuvake. Paina ku-*

vaketta ja Photoshop aktivoituu. Mikäli Photoshop oli sammutettuna, se käynnistyy ja avaa käytetyn alkuperäistiedoston.

vii. *Photoshopissa valitse Layer1 layer panelista. Poista aiempi valinta jos se näkyy vielä aktiivisena Ctrl-D yhdistelmällä. Valitse Layer-valikosta komento New Layer Based Slice. Valitse tämän jälkeen Edit > Copy.*

viii. *Siirry Dreamweaveriin ja tee Edit > Paste. Tällä kertaa Dreamweaver ei kysy kuvan laadusta vaan olettaa että käytössä ovat samat asetuk- set kuin ensimmäisellä kerralla. Jos haluat vaihtaa asetuksia käytä PS-painikkeen vieressä olevaa Edit Image Settings –painiketta.*

60. Jatketaan sidebarien muokkausta vasemmapuoleisesta sarakkeesta. Poista kaikki teksti sidebar1:n sisältä ja korvaa ne psd-layoutin mukaisilla teksteillä. Tee kuten aiemmin vaakanavigaation osalta: kirjoita tekstit allekkain ja muuta ne ul-listaksi. Listassa tullaan käyttämään samaa temppua aktiivisen linkin osoittamisessa kuin vaakanavigaatiossa. Tämän vuoksi jokainen li-tagi saa oman ID:nsä. Lisää myös linkit jotka osoittavat tyhjään osoitteeseen (#).

```
<ul>
  <li id="visiting"><a href="#">Visiting the Area</a></li>
  <li id="moving"><a href="#">Moving to the Area</a></li>
  <li id="maplocator"><a href="#">Interactive Maplocator</a></li>
  <li id="directory"><a href="#">Business Directory</a></li>
</ul>
```

61. Poista valitsimet #sidebar1 p ja #sidebar1 h3 tarpeettomina. Määrittele uusi valitsin joka on muotoa #sidebar1 ul. Valitsimeen liittyvät säännöt ovat seuraavanlaiset.

```
#sidebar1 ul {
    font-size: 105%;
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    list-style: none;
}
```

62. Jos ihmettelet miksi ul ajettiin reunaan eikä käytetty 40px marginia selviää hetken kuluttua. Seuraavaksi tehdään 40px:n siirto oikealle. Mahdollisia paikkoja on kaksi joko li- tai a-tagi. Tässä tapauksessa käytetään a-tagia, koska sivulle tulee myös pieni kuvatiedosto indikoimaan aktiivista linkkiä. Tämä voidaan tehdä määrittelemällä a-tagille taustakuva, joten tässä on järkevää käyttää samaa tagia, jolloin päästään yhtä css-valitsinta vähemmällä. Määrittelyinä tehdään linkin muuttaminen block-elementiksi, lisätään paddingit, muutetaan tekstin väri valkoiseksi ja

poistetaan alleviivaus linkistä.

```
#sidebar1 li a {
    color: #FFF;
    text-decoration: none;
    display: block;
    padding: 5px 0px 5px 40px;
}
```

63. Kun linkkilistaa tarkastelee, se on hieman vielä ylhäällä. Lisätään hieman ul-tagiin marginia linkkien yläpuolelle ja jotta linkkialue ei jatku varjon päälle lisätään myös oikealle marginaalia. Varjon leveys oli 33px joten 35 pikseliä riittää. Tee muutokset aiemmin määriteltyyn valitsimeen.

```
#sidebar1 ul {
    font-size: 105%;
    margin: 15px 35px 0 0;
    padding: 0px;
    list-style: none;
}
```

64. Vielä pientä viilausta sarakkeen leveyteen… Photoshop-leiska on suunniteltu noin 1024px leveälle näytölle vasen sarake varjoineen on n. 235px leveä eli noin 23% sivun leveydestä. Mitta tietysti muuttuu sivun kokoa muutettaessa, mutta jos pidetään lähtökohtana suunnittelijan leiskaa, niin tuo mitta pätee tuossa koossa.

```
#sidebar1 {
    float: left
    width: 23%;
    padding: 15px 0;
    background: url(../images/side1_back.jpg) no-repeat right top;
    min-height: 200px;
}
```

65. Sidebar1:n linkkeihin lisätään pieni graafinen yksityiskohta, pieni kolmio joka näyttää aktiivisen linkin. Määrittele uusi valitsin jossa on sekä luokka että id. Käytä luokkaa .visiting sekä id:tä #visiting.

```
.visiting #visiting a {
    background: url(../images/arrow.gif) no-repeat left center;
    color: #FF9F00;
}
```

66. Lisää visiting-luokka dokumentin bodyyn. Elementit voivat sisältää useamman luokan.

```
<body class="living visiting">
```

67. Lisää myös muita sivuja varten valitsimet juuri tehtyyn sääntöön.

```
.visiting #visiting a, .moving #moving a, .maplocator #maplocator a,
.directory #directory a {
    background: url(../images/arrow.gif) no-repeat left center;
    color: #FF9F00;
}
```

68. Lisää viimeisenä sidebar1:n viimeistelynä linkkeihin vielä tunnusväri ”hoveroitavalle” ja aktiiviselle linkille, sekä linkille jolla on fokus. Linkkien nimeämisjärjestyksessä voi käyttää muistisääntöä LoVe-HAte, yleensä on tapana määritellä pseudo-ID:t *a:link, a:visited, a:hover, a:active* ja nimenomaan tässä järjestyksessä. Jotkin selaimet eivät näytä esim hover-tilaa oikein mikäli järjestys ei ole juuri tämä. Nykyään käytetään myös vaihtoehtoa *a:focus* joka joidenkin ohjeiden mukaan pitäisi sijoittaa visitedin ja hoverin väliin. Tässä harjoituksessa ei kuitenkaan käytetä link- ja visited-avainsanoja joten järjestys on alla olevan mukainen.

```
#sidebar1 li a:hover, #sidebar1 li a:active, #sidebar1 li a:focus  {
    color: #FF9F00;
}
```

69. Tekstit näkyvät vielä mustina tummahkon sinisellä taustalla. Muutetaan tekstit valkoiseksi ja vaihdetaan myös fonttia ja rivikorkeutta. Tehdään tämä p-elementeille sekä lisätään värinvaihto h1 – h4 otsikkoelementeille. Poistetaan myös otsikoilta boldaus. Muuta otsikot vastaamaan suunnitelman tekstejä.

```
p {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    line-height: 1.5;
    color: #FFF;
}

h1, h2, h3, h4 {
    color: #FF9F00;
    font-weight: normal;
}
```

70. Lopullinen tekstialueen viimeistely tehdään mainContent-Diville. Tässä ei ole suuria muutoksia, sillä ainoa asia joka vaatii korjausta, on mainContentin tekstisisällön ja sidebar2:n välinen alue. Photoshop-leiskassa alue on suhteellisen leveä, joten siihen tulee melko suuri välistys. Marginaalit on jo asetettu layoutin mukaisesti (eikä marginaalin lisääminen auta vaan aiheuttaa päinvastoin vain ongelmia). Tässä siirretään tekstin oikeaa laitaa kauemmaksi lisäämällä paddingia mainContentin oikeaan laitaan.

```
#mainContent {
    margin: 0 24% 0 23.5%;
    background: url(../images/content_back.jpg) no-repeat right top;
    padding-top: 10px;
    padding-right:100px;
}
```

Harjoitus alkaa lähestyä loppuaan ja seuraavana on edessä footerin muokkaaminen. Footerissa on mm. viivagrafiikkaa sekä copyright ja linkkitekstejä. Tässä ei tarvita kuitenkaan ainoatakaan kuvatiedostoa, sillä viivaat voidaan hoitaa bordereilla.

71. Poista footerin harmaa taustaväri, muokkaamalla css-tiedostoa.
72. Lisää footerin määrityksiin 10px leveä yhtenäinen border footerin ylälaitaan. Borderin värin saa napattua suoraan Photoshopin väripipetillä avaamalla kuvatiedoston Photoshopiin. Etsi footer-määrittely css-tiedostosta. Valitse Photoshopin pipetillä kuvatiedostoon viivan päällä. Pipetti kopioi väriarvon Photoshopin color työkaluun. Värin pitäisi olla #2D2D70.

73. Lisää footeriin myös vasen ja oikea padding jotka noudattelevat päällä olevia sidebarien arvoja: 30px oikealla ja 40px vasemmalla.

```
#footer {
    padding: 0 30px 0 40px;
    border-top: 10px solid #2D2D70;
}
```

74. Toinen alareunan viivoista voidaan sijoittaa mainWrapin sisään, käytä taas color pickeriä värin noutamiseen. Muut arvot ovat viivan osalta samat kuin edellä. Lisää

vielä hieman paddingia mainWrapin alalaitaan, jotta teksti ei ajaudu liian lähelle alareunaa.

```
#mainWrap {
    background: #403E8A url(../images/main_back.jpg) repeat-x;
    padding-bottom: 20px;
    border-bottom: 10px solid #36357D;
}
```

Footerin sisältönä on copyright teksti sekä kolme linkkiä. Copyright on vasemmalla ja linkit oikeassa laidassa. Tällaisen asettelun saa aikaan esim. position absolutella, mutta tehdään se tässä myöskin floatilla. Tässä tapauksessa linkit floatataan oikealle ja copyright sijoittuu vasemmalle. Tähän sisältyy kuitenkin juju… Jotta copyright hyötyy floatista, täytyy sen olla html-koodissa vasta linkkien jälkeen.

75. Kirjoita alla oleva koodi footerin sisään html-dokumenttiin. Voit tehdä sen suoraan koodinäkymään niin ei tarvitse miettiä listan oikeaa sijoittumista.

```
<ul>
      <li><a href="#">Home</a></li>
      <li><a href="#">Site</a></li>
      <li><a href="#">Contact us</a></li>
</ul>
<p>Copyright 2010 Pleasantville National Chamber. All rights reserved</p>
```

76. Harjoituksen alkupuolella määriteltiin kaikkien p-elementtien sisältö valkoiseksi. Poiketaan tästä hieman footerissa. Oletuspohjassa on valmiina #footer p –valitsin johon tehdään pienet lisäykset. Muuta footerissa olevan kappaleen leveydeksi 59%, väriksi #5C5A99 ja fontiksi Georgia, "Times New Roman", Times, serif.

```
#footer p {
    margin: 0;
    padding: 10px 0;
    font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
    color: #5C5A99;
    width: 59%;
}
```

77. Seuraavaksi muotoillaan linkkilista, joka noudattaa samaa periaatetta kuin sivun yläreunassa oleva vaakanavigaatio. Listan leveydeksi asetataan 39% jolloin copyrightin ja listan yhteisleveys on 98% ja näin vältetään floatin sijoittumisongelma.

```
#footer ul {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
    float: right;
    width: 39%;
    list-style: none;
}
```

78. Sitten lista-alkioiden float.

```
#footer li {
    float: right;
}
```

79. Linkkien ja pseudo-tagien määrittely:

```
#footer li a {
    display: block;
    padding: 10px;
    color: #5C5A99;
    text-decoration: none;
}

#footer li a:hover, #footer li a:active, #footer li a:focus {
    color: #FF9F00;
}
```

80. Viimeistelynä tehdään vielä pieniä yleissäätöjä. Lisää teksti Visiting the Pleasantville Region mainContentin alalaitaan. Tee siitä yksialkioinen lista joka on linkki. Tehdään yleinen linkkimäärittely joka koskee koko html-dokumenttia. Kaikilla muilla alueilla olevilla linkeillä on tarkat määrittelyt jotka koskevat vain niitä. Tee tämä määrittely css-tiedoston alkuun jotta myöhemmin tulevat määrittelyt kumoavat tarvittaessa nämä määreet. Luodaan valkoisella tekstillä oleva alleviivattu linkki ja poistetaan alleviivaus kun hiiri tulee linkin päälle.

```
a {
    color: #FFF;
    text-decoration: underline;
}

a:hover, a:active, a:focus {
    text-decoration: none;
}
```

81. Leiskassa olevassa linkissä on samanlainen etumerkki kuin pystynavigaatiossa. Muokataan mainContentissa olevia listoja siten että ne käyttävät kyseistä etumerkkiä. Listojen fontit ja värimääreet halutaan samoiksi kuin kappaletekstitkin joten lisätään listat (myös ordered list) mukaan aimpaan määrittelyyn.

```
p, #mainContent ul, #mainContent ol {
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    line-height: 1.5;
    color: #FFF;
}
```

82. Seuraavaksi nollataan mainContentissa oleva lista ja poistetaan etumerkki. Vastapainoksi määritellään li-elementille kuvatiedosto etumerkiksi.

```
#mainContent ul {
    margin:0;
    padding:0;
    list-style: none;
}

#mainContent li {
    background: url(../images/arrow.gif) no-repeat left
    center; padding-left: 15px;
}
```

83. Viimeinen viilaus tehdään otsikoille, jotka eivät vastaa aivan ulkoasultaan suunnitelman antamaa kuvaa. Määritellään kullekin otsikkotasolle vielä oma kokonsa. Nyt html-sivun pitäisi näyttää likipitäen samalta kuin esimerkkinä ollut Photoshop-leiska.

```
h1 {
    font-size: 225%
}
h2 {
    font-size: 175%
}
h3 {
    font-size: 150%
}
h4 {
    font-size: 135%
}
```