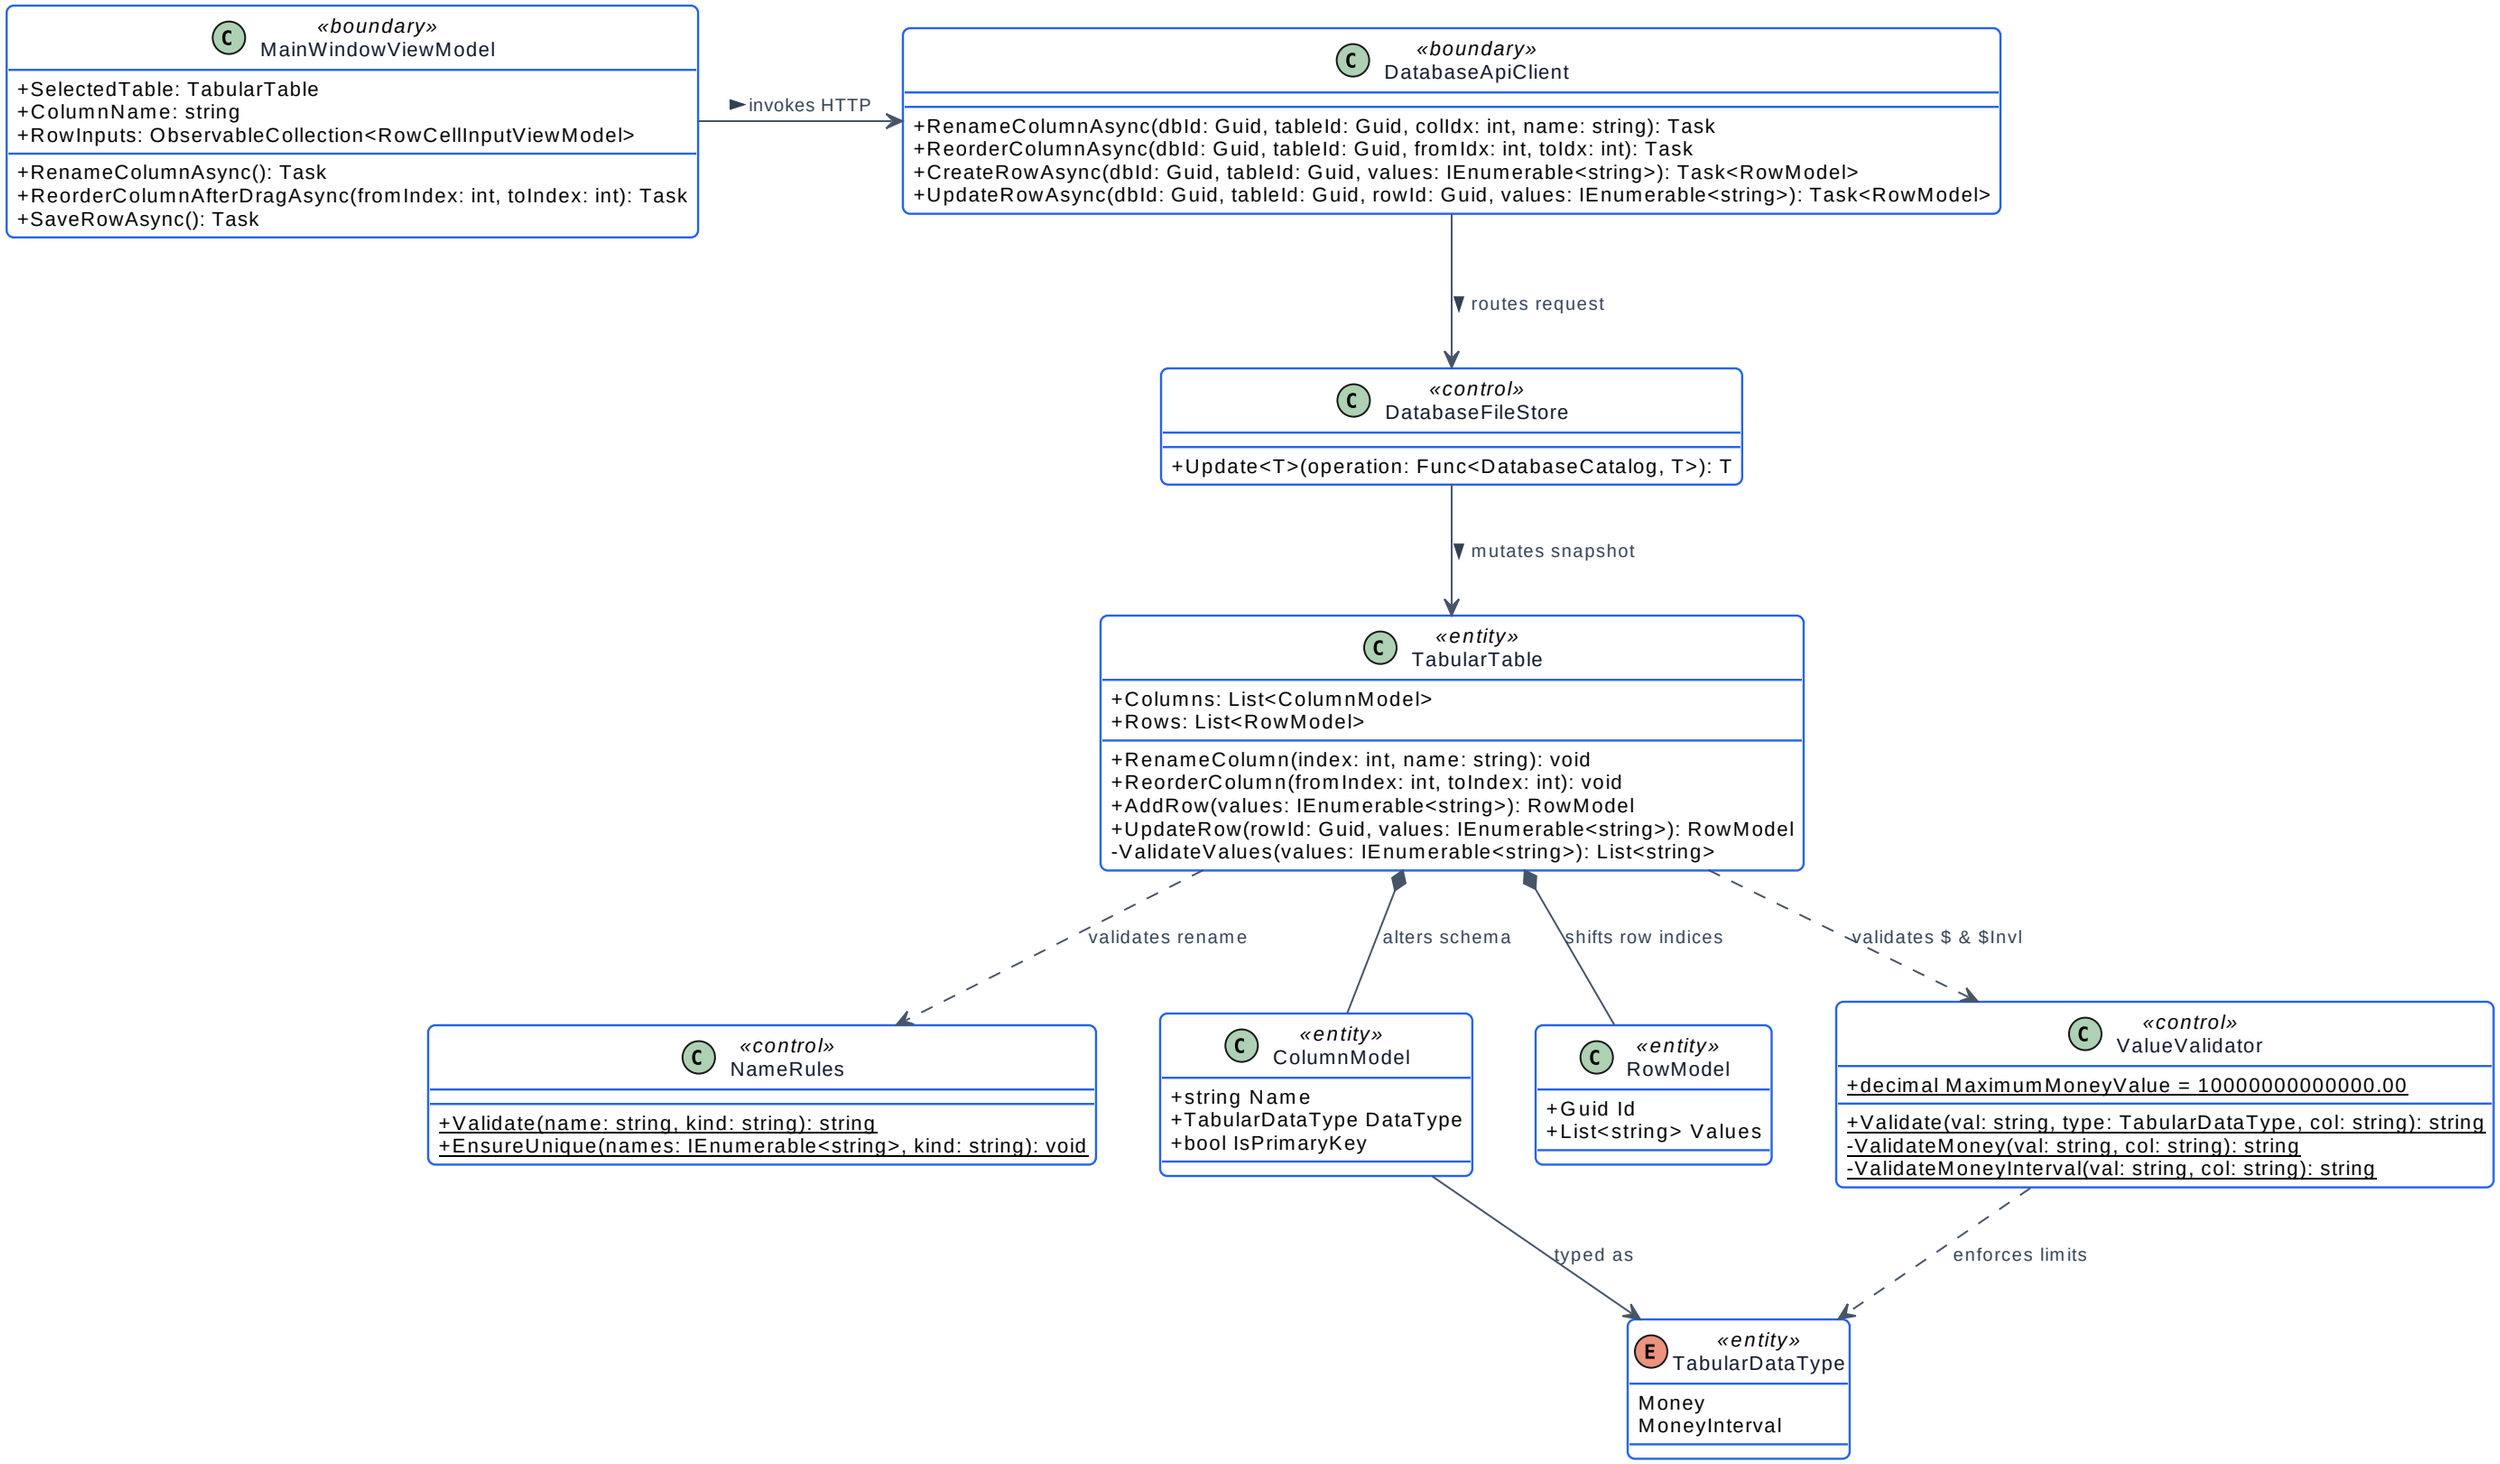
«boundary»
MainWindowViewModel
+SelectedTable: TabularTable
+ColumnName: string
+RowInputs: ObservableCollection<RowCellInputViewModel>
+RenameColumnAsync(): Task
+ReorderColumnAfterDragAsync(fromIndex: int, toIndex: int): Task
+SaveRowAsync(): Task
invokes HTTP
«boundary»
DatabaseApiClient
+RenameColumnAsync(dbId: Guid, tableId: Guid, colIdx: int, name: string): Task
+ReorderColumnAsync(dbId: Guid, tableId: Guid, fromIdx: int, toIdx: int): Task
+CreateRowAsync(dbId: Guid, tableId: Guid, values: IEnumerable<string>): Task<RowModel>
+UpdateRowAsync(dbId: Guid, tableId: Guid, rowId: Guid, values: IEnumerable<string>): Task<RowModel>
routes request
«control»
DatabaseFileStore
+Update<T>(operation: Func<DatabaseCatalog, T>): T
mutates snapshot
«entity»
TabularTable
+Columns: List<ColumnModel>
+Rows: List<RowModel>
+RenameColumn(index: int, name: string): void
+ReorderColumn(fromIndex: int, toIndex: int): void
+AddRow(values: IEnumerable<string>): RowModel
+UpdateRow(rowId: Guid, values: IEnumerable<string>): RowModel
-ValidateValues(values: IEnumerable<string>): List<string>
validates rename
alters schema
shifts row indices
validates $ & $Invl
«control»
NameRules
+Validate(name: string, kind: string): string
+EnsureUnique(names: IEnumerable<string>, kind: string): void
«entity»
ColumnModel
+string Name
+TabularDataType DataType
+bool IsPrimaryKey
«entity»
RowModel
+Guid Id
+List<string> Values
«control»
ValueValidator
+decimal MaximumMoneyValue = 10000000000000.00
+Validate(val: string, type: TabularDataType, col: string): string
-ValidateMoney(val: string, col: string): string
-ValidateMoneyInterval(val: string, col: string): string
typed as
enforces limits
«entity»
TabularDataType
Money
MoneyInterval