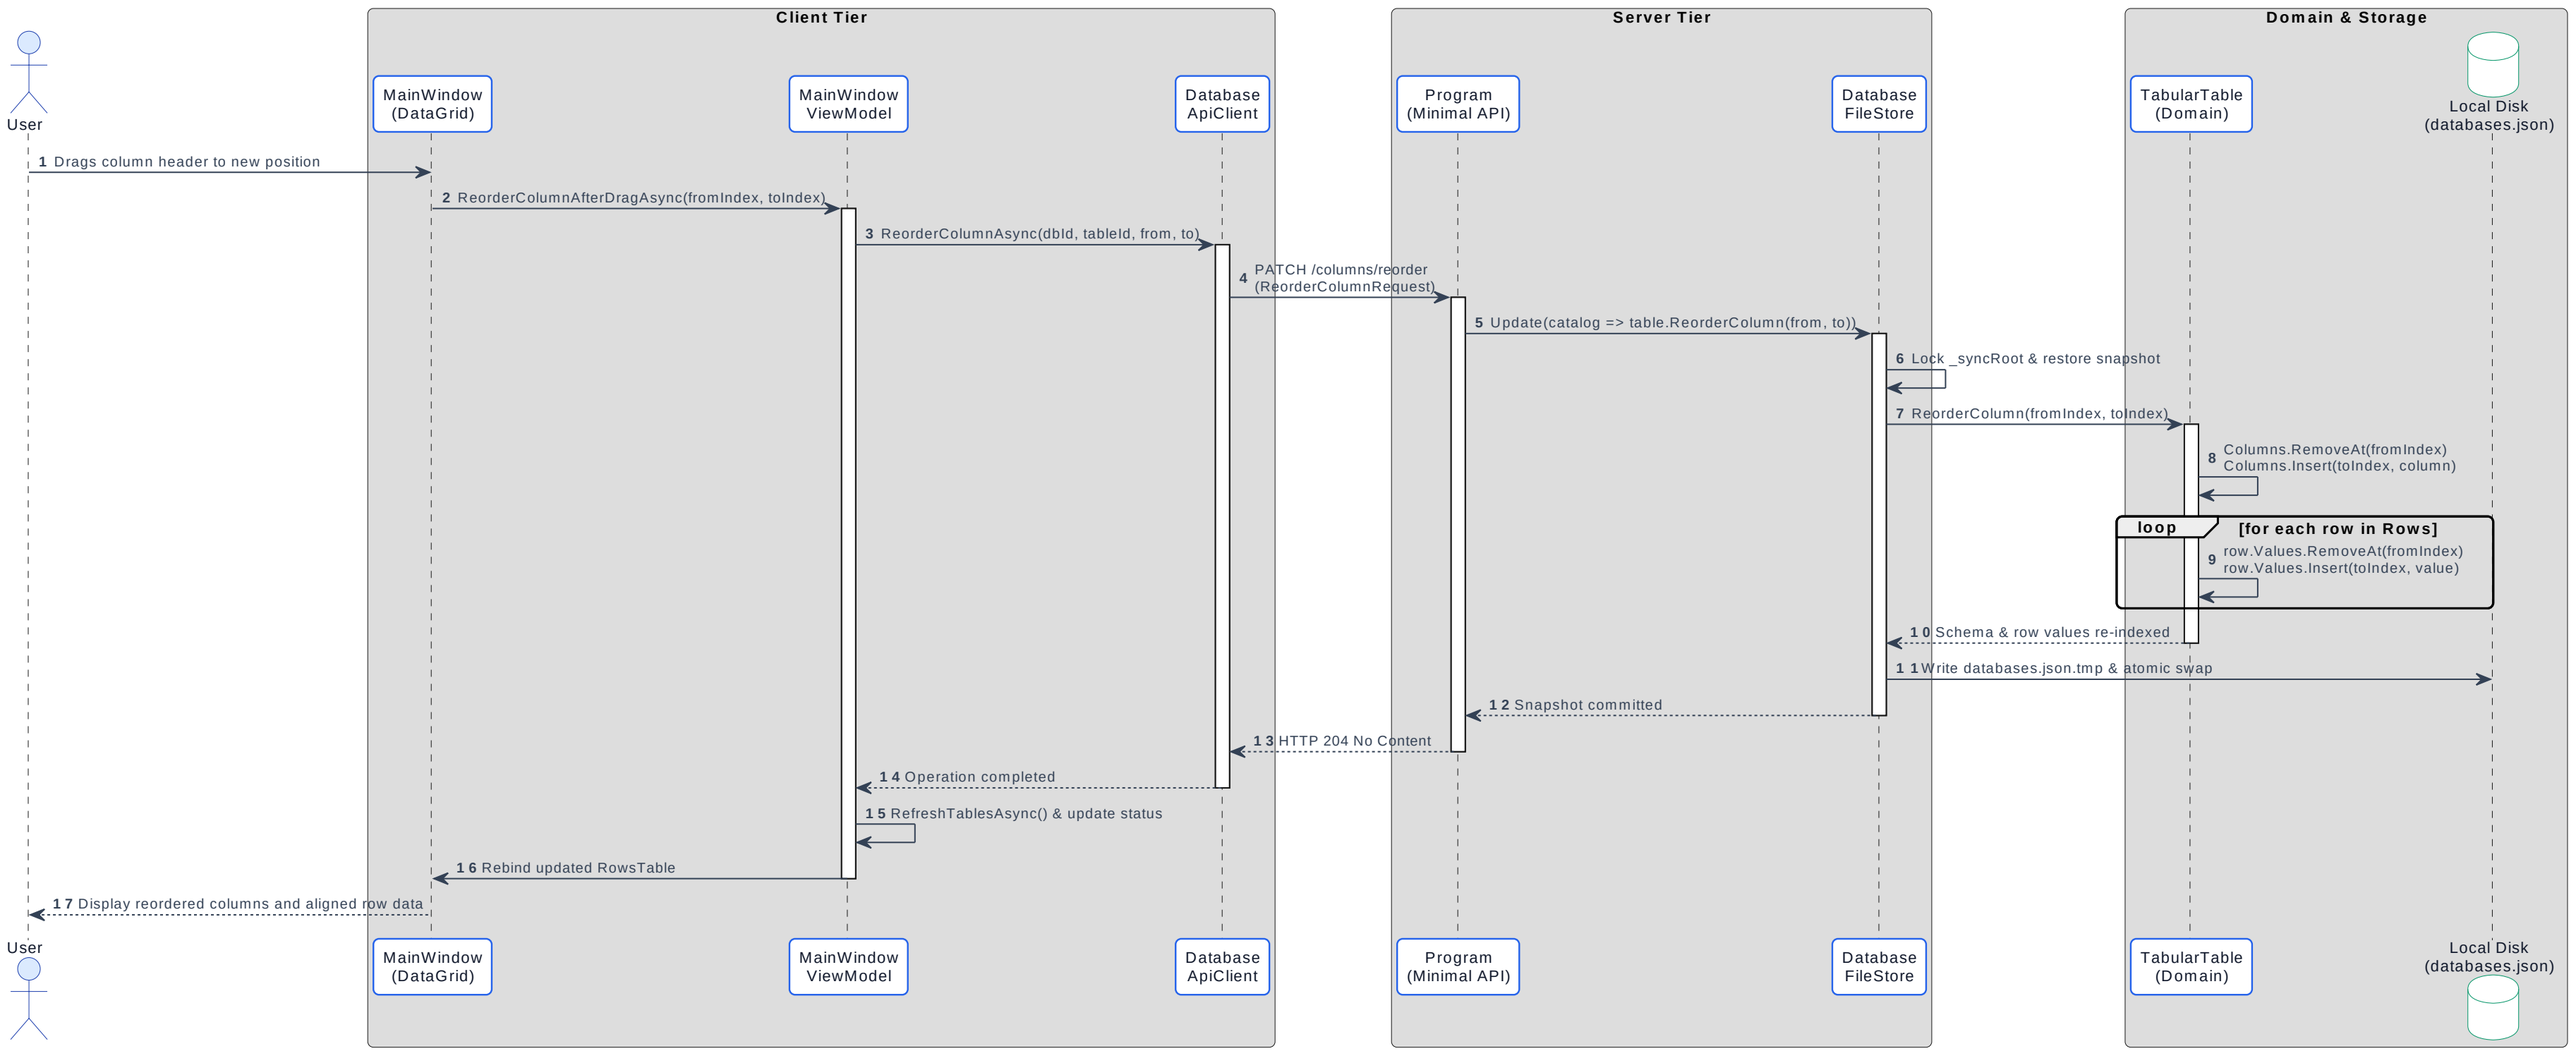
Client Tier
Server Tier
Domain & Storage
User
MainWindow (DataGrid)
MainWindow ViewModel
Database ApiClient
Program (Minimal API)
Database FileStore
TabularTable (Domain)
Local Disk (databases.json)
1 Drags column header to new position
2 ReorderColumnAfterDragAsync(fromIndex, toIndex)
3 ReorderColumnAsync(dbId, tableId, from, to)
4 PATCH /columns/reorder (ReorderColumnRequest)
5 Update(catalog => table.ReorderColumn(from, to))
6 Lock _syncRoot & restore snapshot
7 ReorderColumn(fromIndex, toIndex)
8 Columns.RemoveAt(fromIndex) Columns.Insert(toIndex, column)
loop
[for each row in Rows]
9 row.Values.RemoveAt(fromIndex) row.Values.Insert(toIndex, value)
10 Schema & row values re-indexed
11 Write databases.json.tmp & atomic swap
12 Snapshot committed
13 HTTP 204 No Content
14 Operation completed
15 RefreshTablesAsync() & update status
16 Rebind updated RowsTable
17 Display reordered columns and aligned row data