documentacio ftp


Enunciat

Munta un servidor de fitxers FTP i comprova el servei amb el següents paràmetres

- Banner : Benvinguts al servidor ftp de elteunom
- Anonymous activitat només per a descarrega
- Tots els usuaris engabiats excepte pau, valera, joan i roger (El fitxer s'ha d'anomenar i estar ubicat a /etc/vsftpd.chroot_list)
- Limita el tràfic per a anonymous a 10KB/s i per als usuaris locals a 20KB/s
- Limita a 3 connexions màximes per IP

Tasques

1. Instal·la el servidor vsftpd al FTP Server
2. Configura el servidor vsftpd amb els paràmetres anteriorsge
3. Des de el client connectat amb l'usuari anonymous i comprova que pots baixar però no pujar i que està engabiat
4. Entra amb el teu usuari i puja un fitxer a.txt amb contingut "hola"
5. Des de la terminal del servidor canvia el contingut de a.txt per "adeu"
6. Baixa el fitxer i comprova que el seu valor és "adeu"
7. Comprova que el teu usuari està engabiat però pau, valera, joan i roger no
8. Obre una altre terminal ftp des de el mateix ordinador cap al servidor
9. Obre una altre terminal ftp des de el mateix ordinador cap al servidor. No t'hauria de deixar entrar

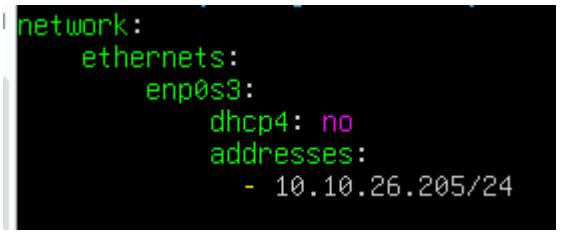

despres de posar la ip fem un netplan apply

despres descarreguem el vsftpd (en cas de que estigui descarreghat no fara falta descarregar-lo)

abel

```
user@vm-server:~$ sudo nano /etc/vsftpd.conf
```

f

```
# Aqui sempre es deixa aixi
listen=NO
listen_ipv6=YES

# Donar permis d'escriure (pone write ostia puta)
write_enable=YES
# Activar o desactivar anonymous
anonymous_enable=YES
# Activar o descactivar els usuaris del sistema
local_enable=YES

# Engabiar usuaris i grups
chroot_local_user=YES
# Activar o desactivar els usuaris excepcions
chroot_list_enable=YES
# Ruta del archivo donde estan esos usuarios (crearemos nosotros el archivo)
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list

# Limita ample de banda per anonymous (10KB's)
anon_max_rate=10000
# Limita ample de banda per local (20KB's)
local_max_rate=20000

# El maxim de ips
max_per_ip=3
# El puto banner de los cojones
ftpd_banner=Orgull Franquesí
```

```
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
#
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
#Linies que no s'han de tocar!
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO
```

una vegada possat l’nformacio demanada la guardem

fem sudo systemctl restart vsftpd.service
fem sudo systemctl status vsftpd.service (per comprovar que esta ben fet)

despres creamos els usuaris= sudo adduser (nom)

despres anem a posar els usuaris a El fitxer dei estar ubicat a /etc/vsftpd.chroot_list)

sudo nano /etc/vsftpd.chroot_list

10. **Des de el client connectat amb l'usuari anonymous i comprova que pots baixar però no pujar i que està engabiat**

creem un fitxer, en aquest cas prova.txt

sudo nano prova.txt

y despres fem aixo



entrem amb anonymous



fem un get per comprovar que podem descarregar el fitxer
get prova.txt
despres fem un put per comprovar si ens deixa pujar-lo

put prova.txt
si no ens deixa fer el put ho hem fet be

11. Entra amb el teu usuari i puja un fitxer a.txt amb contingut "hola"

    per fer aixo el primer que hem de fer es treureli permisos d'escritura

```
user@vm-server:~$ chmod u-w /home/user
user@vm-server:~$ _
```

```
# files.
listen_ipv6=YES
#
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=YES
#
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
write_enable=YES
#
```

    hem de tornar a el archiu de configuracio y afegim sota el local la comanda

    write_enable=YES

    entrem al ftp amb el nostre usuari i fem el put prova.txt

12. Des de la terminal del servidor canvia el contingut de a.txt per "adeu"

fem sudo nano prova.txt y cambiem a adeu

13. Baixa el fitxer i comprova que el seu valor és "adeu"

!cat "nom del fitxer"

```
ftp> !cat prova.txt
Gerard hijo puta
```

14. Comprova que el teu usuari està engabiat però pau, valera, joan i roger no

Per comprovar has d'entrar amb el usuari que vulguis provar, si et pots moure a /home significa que es l'excepció, si no esta engabiat.


entrem amb el user al ftp y ens hauria de sortir failed

fem cd /home

entre, amb un altre usuari creat y fem cd /home i ens hauria de deixar

15. Obre una altre terminal ftp des de el mateix ordinador cap al servidor

    ftp “ip”



16. Obre una altre terminal ftp des de el mateix ordinador cap al servidor. No t'hauria de deixar entrar

    Has d’entrar al ftp amb el terminal per comprovar el maxim de ips que poden entrar, si hem posat “max_per_ip:3” a la 4ta ip hauria de donar error