MÒDUL 2 – Sistemes operatius monolloc

UNITAT FORMATIVA 3 Sistemes operatius lliures	**ACTIVITAT 3** Configuració i manteniment de sistemes operatius lliures
Cognoms i nom: Victor Alvarez Calvo	**Data:** 24/04/2024 **Nota:**

Pràctica 6: Empaquetat i compressió: tar & zip

Al final d'aquesta sessió cal que lliureu aquest arxiu emplenant cadascun dels espais especialment reservats per a que els empleneu.
L'arxiu que lliureu cal que es digui:

GRUP

CICLE_MÒDUL_P06_CognomA1.odt, on

- **CICLE** és SMX
- **MÒDUL** és M02
- **CognomA1** és el primer cognom de l'alumne

Empaquetat

El programa tar serveix per emmagatzemar directoris i arxius en un sol arxiu, no per comprimir-los. D'aquesta acció en diem empaquetar.


1	Utilitzant el manual del sistema, esbrineu el significat de cadascuna d'aquestes accions. Per consultar el manual podeu fer servir la comanda **man**. **$ man tar**	

ACCIONS PRINCIPALS DE TAR	
Comanda	Acció associada
-c	**Per crear un arxiu**
-v	**Mostra el procés per pantalla**
-f	**Defineix el nom de l'arxiu**
-x	**Per desempaquetar el contingut de l'arxiu**
-t	**Mostra el contingut de l'arxiu sinòpticament**
-C (c majúscula)	**Comprimeix el contingut de l'arxiu amb una tasca de compresió**

2


Dins d'una màquina virtual realitzeu les accions següents i mostreu una captura de pantalla del resultat:

1.- Creeu-vos el següent arbre de directoris i fitxers dins la carpeta Documents.

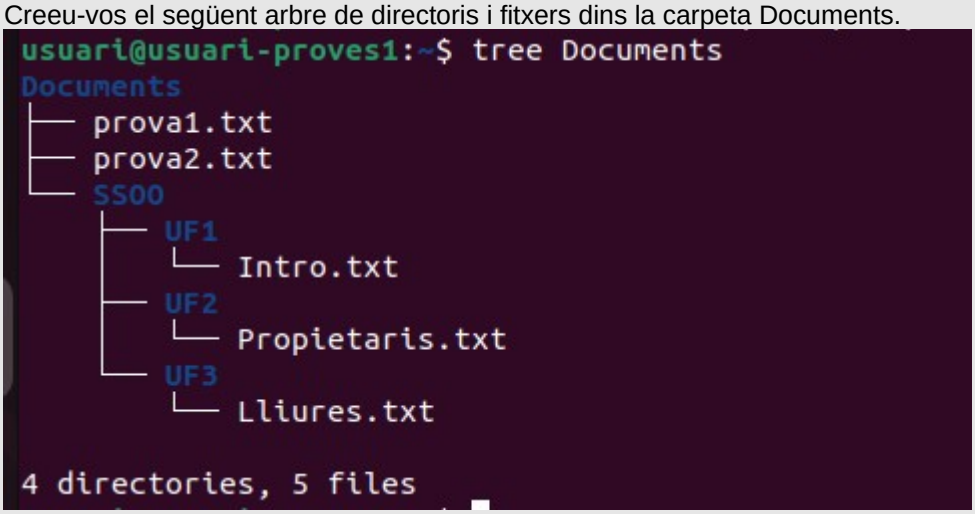


2.- Feu un tree del directori Documents i observeu el resultat.
3.- Realitzeu un fitxer tar, de nom file.tar, amb el contingut de la carpeta Documents i el poseu al directori Baixades del vostre directori home.
4.- Visualitzeu el contingut del fitxer tar acabat de crear.
5.- Creeu-vos un directori dins de Baixades que es digui **arxius**.
6.- Extraieu el contingut del fitxer file.tar creat abans i el poseu a dins del directori **arxius**.


2.-

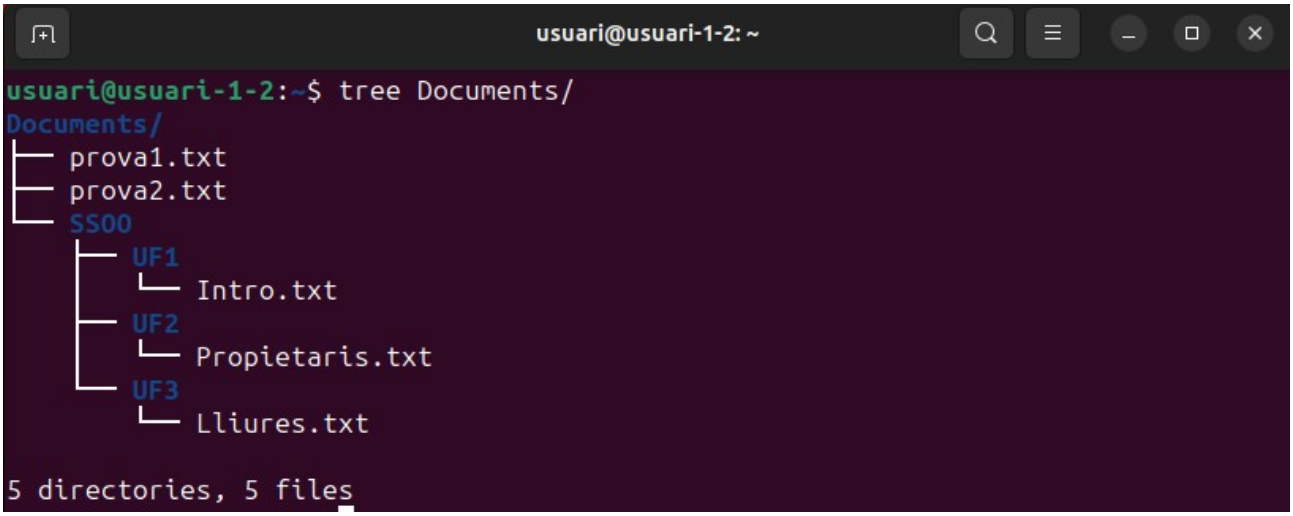


3.-

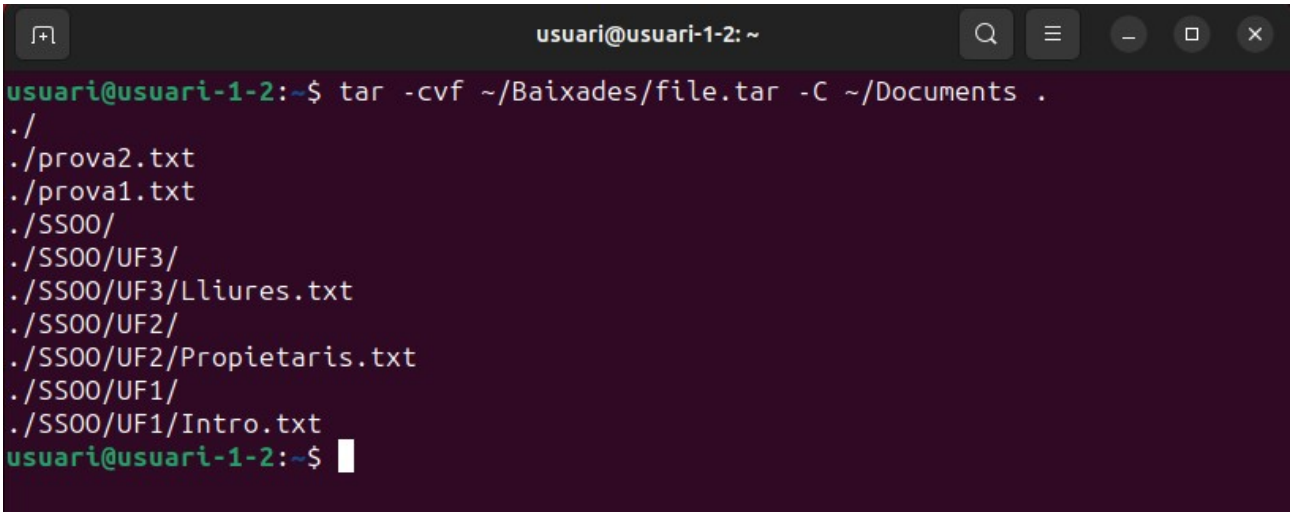
usuari@usuari-1-2: ~
usuari@usuari-1-2:~$ tar -cvf ~/Baixades/file.tar -C ~/Documents .
./
./prova2.txt
./prova1.txt
./SSOO/
./SSOO/UF3/
./SSOO/UF3/Lliures.txt
./SSOO/UF2/
./SSOO/UF2/Propietaris.txt
./SSOO/UF1/
./SSOO/UF1/Intro.txt
usuari@usuari-1-2:~$


4.-

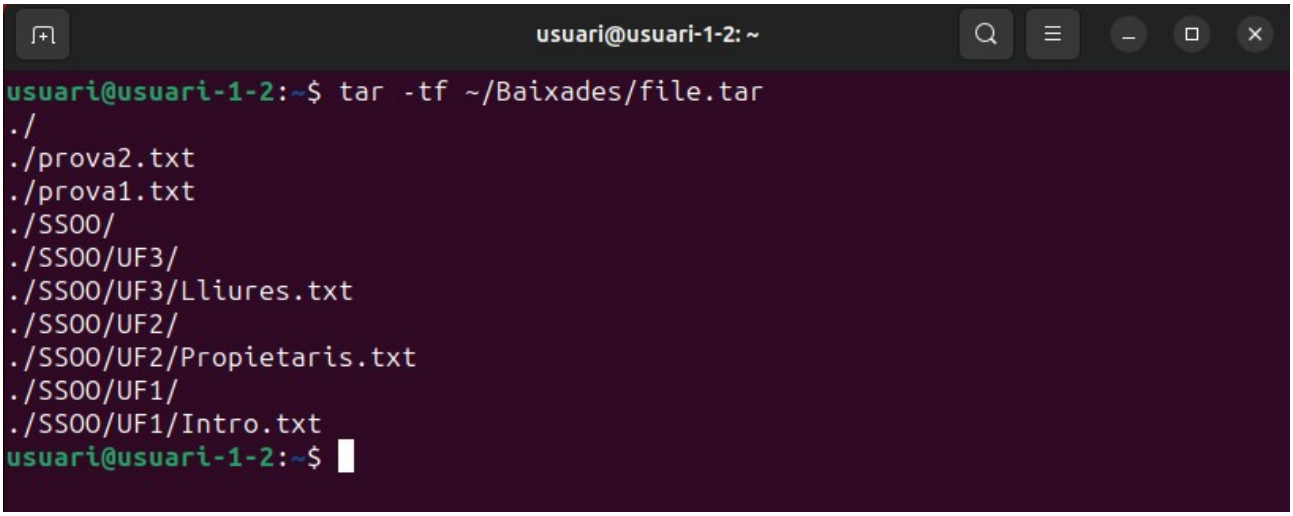
usuari@usuari-1-2: ~
usuari@usuari-1-2:~$ tar -tf ~/Baixades/file.tar
./
./prova2.txt
./prova1.txt
./SSOO/
./SSOO/UF3/
./SSOO/UF3/Lliures.txt
./SSOO/UF2/
./SSOO/UF2/Propietaris.txt
./SSOO/UF1/
./SSOO/UF1/Intro.txt
usuari@usuari-1-2:~$

5.-

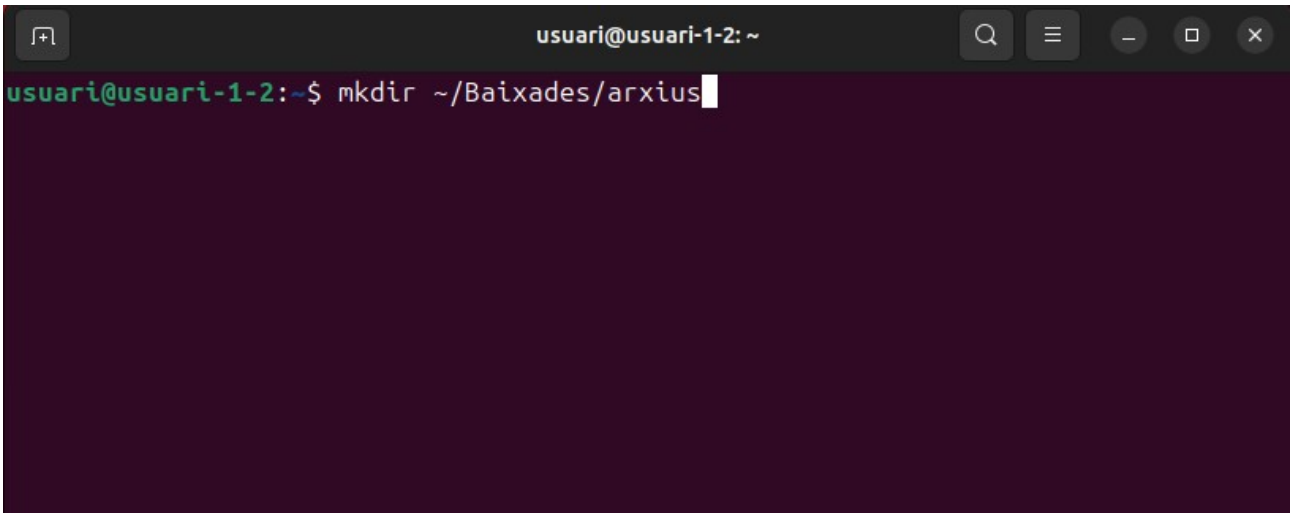
usuari@usuari-1-2: ~
usuari@usuari-1-2:~$ mkdir ~/Baixades/arxius


6.-

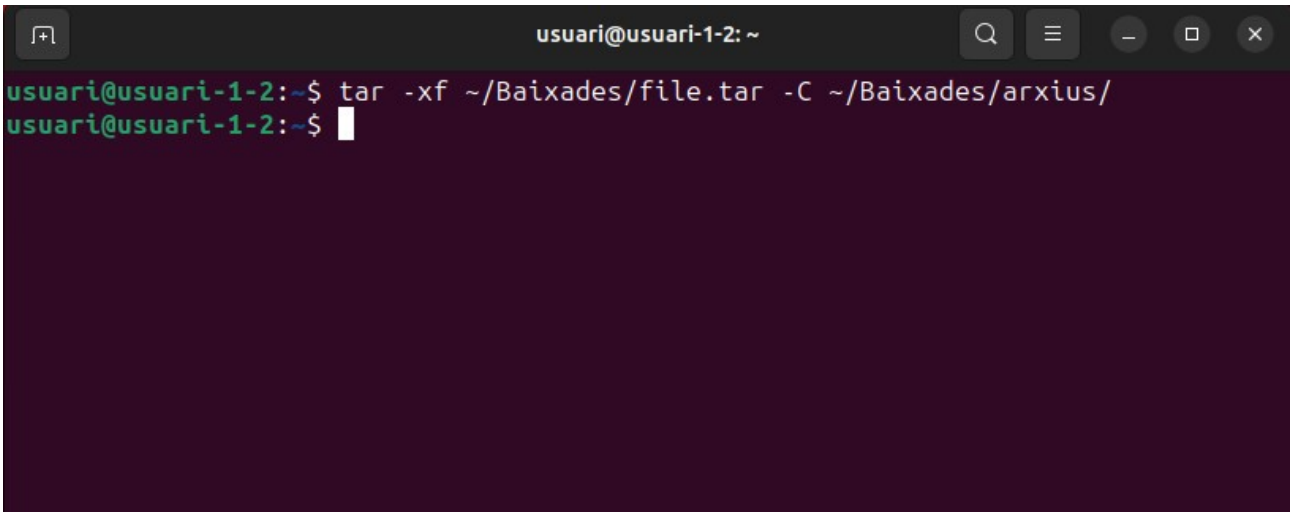


Compressió

3	Dins d'una màquina virtual realitzeu les accions següents i mostreu una captura de pantalla del resultat: 1.- Creeu-vos un directori dins de Documents anomenat sbin. 2.- Copieu el contingut de /usr/sbin en el directori sbin creat abans. 3.- Creeu un fitxer tar del contingut del directori Documents/sbin amb nom arxiu2.tar. 4.- Creeu els següents fitxers a partir del fitxer arxiu2.tar: .tar.gz (comanda: gzip -k arxiu2.tar) .bz2 (comanda: bzip2 -k arxiu2.tar) 5.- Què fa la opció -k de les comandes anteriors? 6.- Creeu un fitxer zip amb la comanda: zip -r arxiu2.zip Documents/sbin Què fa la opció -r de la comanda anterior? 7.- Compareu la mida de cada fitxer i esbrineu quin comprimeix més.	


1.-

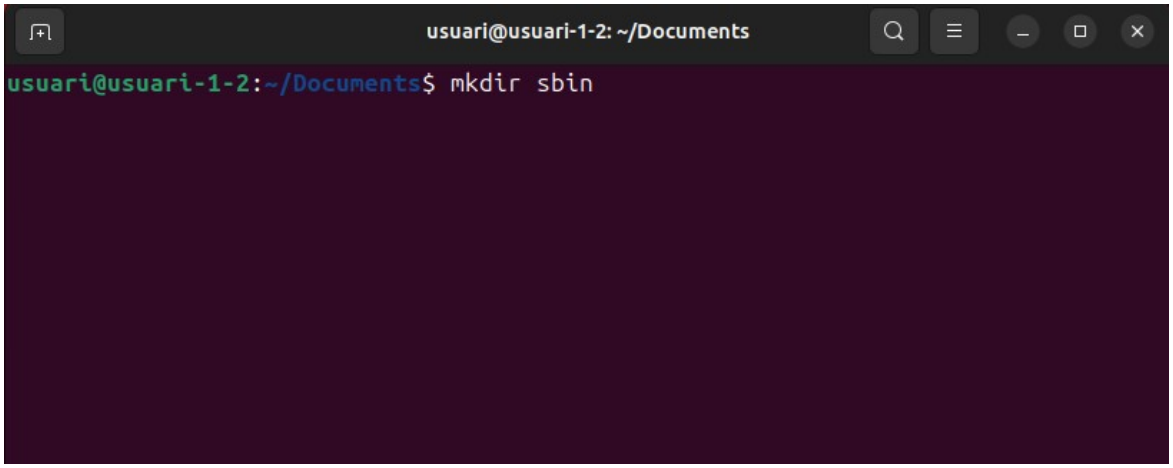


2.-

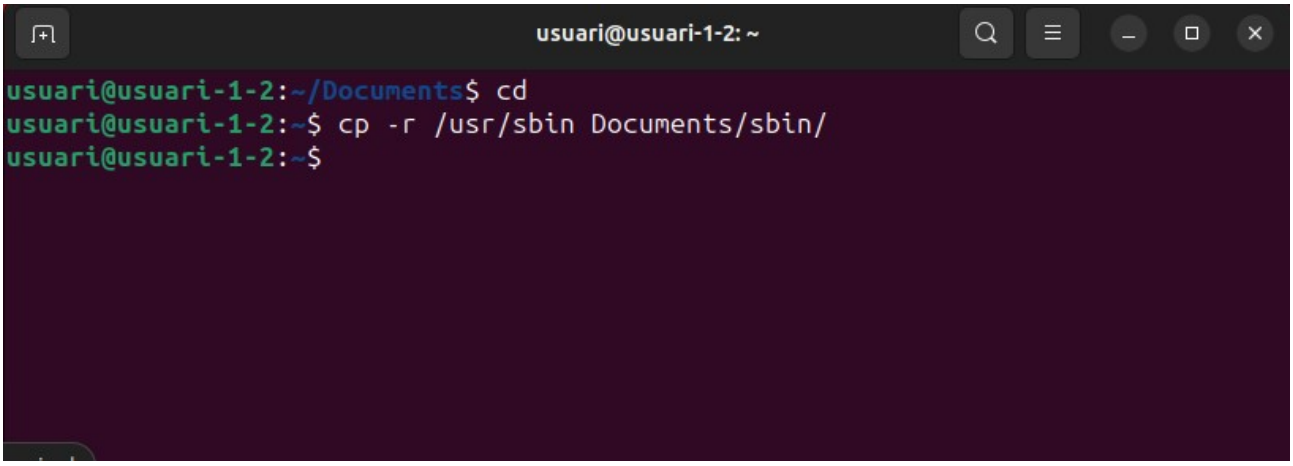

3.-

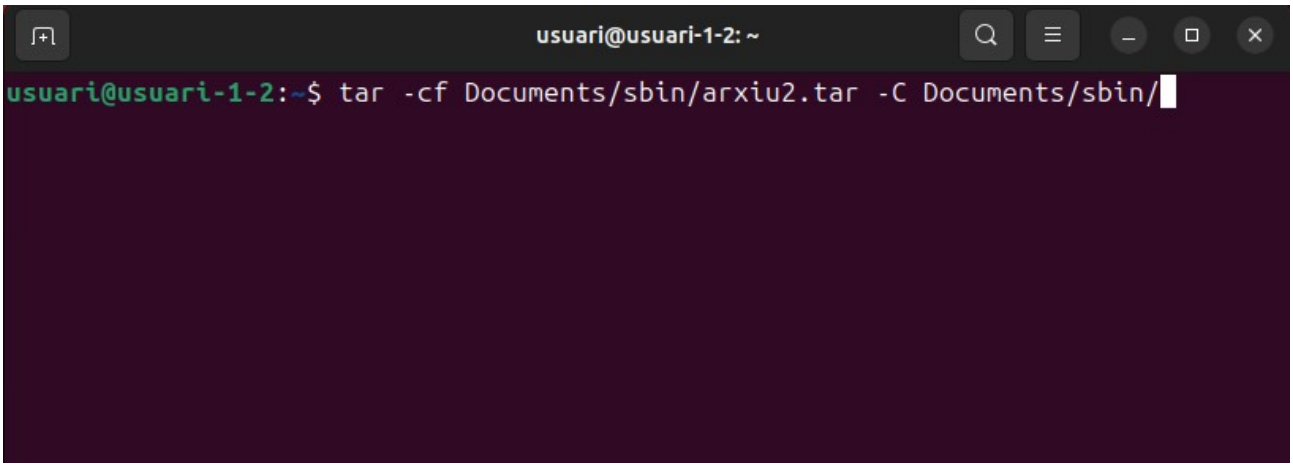


4.-

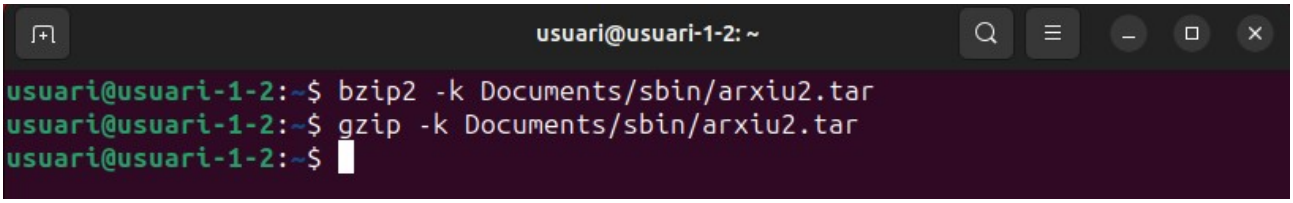


5.- La opció `-k` en les comandes `gzip` i `bzip2` permet conservar el fitxer original després de la compressió, en lloc de substituir-lo pel fitxer comprimit.

6.- La opció `-r` en la comanda `zip` permet comprimir el contingut d'un directori de forma recursiva, incloent tots els fitxers i subdirectoris continguts dins d'aquest directori en el fitxer zip resultant.

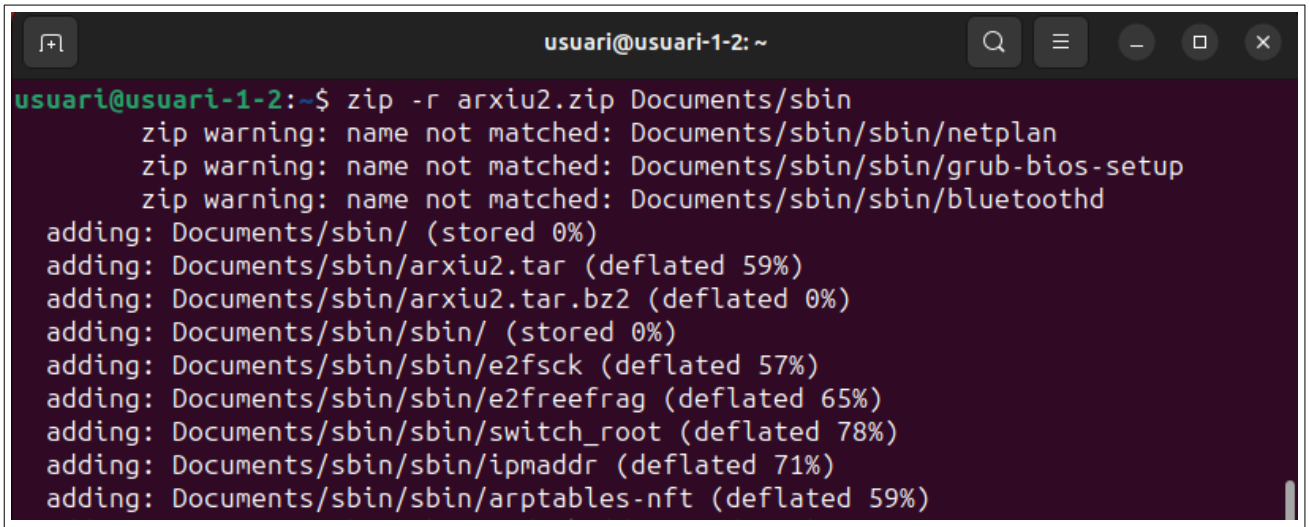
usuari@usuari-1-2: ~
usuari@usuari-1-2:~$ zip -r arxiu2.zip Documents/sbin
zip warning: name not matched: Documents/sbin/sbin/netplan
zip warning: name not matched: Documents/sbin/sbin/grub-bios-setup
zip warning: name not matched: Documents/sbin/sbin/bluetoothd
adding: Documents/sbin/ (stored 0%)
adding: Documents/sbin/arxiu2.tar (deflated 59%)
adding: Documents/sbin/arxiu2.tar.bz2 (deflated 0%)
adding: Documents/sbin/sbin/ (stored 0%)
adding: Documents/sbin/sbin/e2fsck (deflated 57%)
adding: Documents/sbin/sbin/e2freefrag (deflated 65%)
adding: Documents/sbin/sbin/switch_root (deflated 78%)
adding: Documents/sbin/sbin/ipmaddr (deflated 71%)
adding: Documents/sbin/sbin/arptables-nft (deflated 59%)

7.-

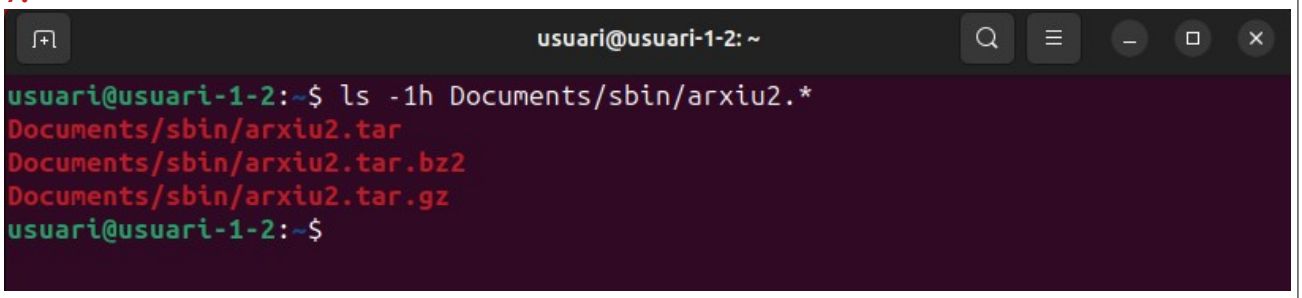
usuari@usuari-1-2: ~
usuari@usuari-1-2:~$ ls -1h Documents/sbin/arxiu2.*
Documents/sbin/arxiu2.tar
Documents/sbin/arxiu2.tar.bz2
Documents/sbin/arxiu2.tar.gz
usuari@usuari-1-2:~$