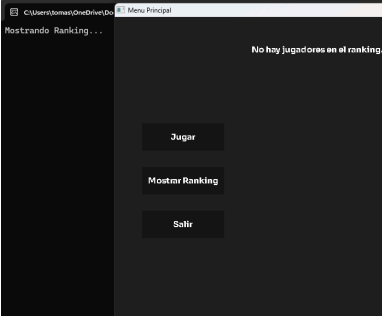


Descripción	Salida Esperada	Salida Obtenida
Se juegan 2 usuarios y obtienen el mismo puntaje	Se espera que aparezcan ambos jugadores como mejor puntaje en el txt	Salida consola: <pre> Cantidad de jugadores: 2 Nombre guardado: tomas Nombre guardado: juan Jugando: tomas JSON a enviar: { "CodigoGrupo": "Buffer", "Jugadores": [{ "nombre": "tomas", "puntos": 4 }] } Jugando: juan JSON a enviar: { "CodigoGrupo": "Buffer", "Jugadores": [{ "nombre": "juan", "puntos": 4 }] } Generando Log... </pre> Txt: <pre> ----- ----- Puntaje Final de la Tanda - tomas : 4 - juan : 4 ----- ----- Jugador/es con Mayor Puntaje - juan : 4 - tomas : 4 </pre>
Un usuario obtiene más puntaje que el resto de los usuarios que jugaron esa ronda	Se espera que un jugador aparezca como mayor puntaje	Salida Consola:

		Cantidad de jugadores: 2 Nombre guardado: tomas Nombre guardado: juan Jugando: juan JSON a enviar: <pre>{ "CodigoGrupo": "Buffer", "Jugadores": [{ "nombre": "juan", "puntos": -2 }] }</pre> Jugando: tomas JSON a enviar: <pre>{ "CodigoGrupo": "Buffer", "Jugadores": [{ "nombre": "tomas", "puntos": 1 }] }</pre> Generando Log... txt: <pre>----- Puntaje Final de la Tanda - juan : -2 - tomas : 1 ----- Jugador/es con Mayor Puntaje - tomas : 1</pre>
Juega un usuario y obtiene todas las partidas con derrotas	Se espera que tenga -X puntos en la tanda, jugando dos partidas, seria -2	Caso Juan:

		Cantidad de jugadores: 2 Nombre guardado: tomas Nombre guardado: juan Jugando: juan JSON a enviar: <pre>{ "CodigoGrupo": "Buffer", "Jugadores": [{ "nombre": "juan", "puntos": -2 }] }</pre> Jugando: tomas JSON a enviar: <pre>{ "CodigoGrupo": "Buffer", "Jugadores": [{ "nombre": "tomas", "puntos": 1 }] }</pre> Generando Log... Juan txt: ----- Puntaje Final de la Tanda - juan : -2 - tomas : 1 ----- Jugador/es con Mayor Puntaje - tomas : 1
El usuario selecciona en la opción de ver Ranking	Se le presenta en pantalla un listado de jugadores ordenados por puntos	Mostrando Ranking... Cantidad de jugadores: Nombre guardado: tomas Jugando: tomas JSON a enviar: <pre>{ "CodigoGrupo": "Buffer", "Jugadores": [{ "nombre": "tomas", "puntos": -2 }] }</pre> Generando Log... Mostrando Ranking... RANKING: tomas Puntaje: -2 Jugar Mostrar Ranking Salir

El usuario selecciona salir sin jugar ninguna partida	El programa termina sin errores (código 0; ventana y consola se cierran)	<pre> Cantidad de jugadores: 1 Nombre guardado: tomas Jugando: tomas JSON a enviar: { "CodigoGrupo": "Buffer", "Jugadores": [{ "nombre": "tomas", "puntos": -2 }] } Generando Log... Saliendo... Process returned 0 (0x0) execution time : 9.726 s Press any key to continue. </pre>
Juegan 3 usuarios pero solo 1 obtiene menos puntos que los demás	Se espera que en la parte de jugadores con mayor puntaje solo aparezcan los 2 que tienen un puntaje mas alto	Salida Consola: <pre> Cantidad de jugadores: 3 Nombre guardado: tomas Nombre guardado: juan Nombre guardado: pep Jugando: tomas JSON a enviar: { "CodigoGrupo": "Buffer", "Jugadores": [{ "nombre": "tomas", "puntos": -2 }] } Jugando: pep JSON a enviar: { "CodigoGrupo": "Buffer", "Jugadores": [{ "nombre": "pep", "puntos": 4 }] } Jugando: juan JSON a enviar: { "CodigoGrupo": "Buffer", "Jugadores": [{ "nombre": "juan", "puntos": 4 }] } Generando Log... Saliendo... </pre> txt: <pre> Puntaje Final de la Tanda - tomas : -2 - pep : 4 - juan : 4 ----- ----- Jugador/es con Mayor Puntaje - juan : 4 - pep : 4 </pre>

Se llama a la opción de ver ranking sin puntajes cargados previamente	Se ve un ranking totalmente vacío	
Se llama a la opción de ver ranking con muchos registros subidos	Se ve solamente el top 10 de usuarios y sus puntajes	