



Objektorientierte Programmierung (OOP)

Grundlagen

Praxiseinstieg Zähler



Klassen und Objekte

Klasse

Abstrakte Beschreibung
von Eigenschaften
(Attributen) und
Aktionen (Methoden).

= Schablone

Eigenschaften

Name:
Haarfarbe:
Alter:

Aktionen

laufen
sitzen
schlafen
essen



Objekt

Konkrete Instanz einer
Klasse.

Eigenschaften

Name: Sascha Müller
Haarfarbe: blond
Alter: 18

Aktionen

laufen
sitzen
schlafen
essen



Klassen und Objekte in Java

- Definition einer Klasse

```
class <Klassenname> { Attribute und Methoden }
```

- Erzeugung von Objekten

```
<Klassenname> <Objektnamen> = new <Klassenname> ();
```

- Aufruf einer Methode eines Objektes

```
<Objektnamen>.<Methodenname>(<Parameter_1>, ..., <Parameter_n>);
```

Beispiel

Klasse definieren, Objekte erzeugen

```
class Mensch {  
    public string Name;  
    public string Haarfarbe;  
    public int Alter;  
  
    public void Schlafen(){CW(name+" schläft");}  
    public void Sitzen(){CW(name+" sitzt");}  
}
```

**Definition
neue Klasse**

Attribute

Methoden

```
class TesteMensch {  
    /** Startmethode der Klasse */  
    public static void Main(string[] args) {  
        Mensch patrick = new Mensch();  
        patrick.Name="Patrick";  
        Mensch tim = new Mensch();  
        tim.Name="Tim";  
        patrick.Schlafen();  
        tim.Sitzen();  
    }
```

Testklasse

**Objekte
erzeugen
und**

**Methoden
aufrufen**

Tim



Patrick



sitzen

wecken()

```
if (zustand.equals("schlafen"))  
    zustand = "wach"
```

}

tim.weckt(patrick);

```
public void weckt(Mensch schlafender-Mensch) {  
    schlafender-Mensch.wecken();  
}
```

Beispiel für eine Klasse und das Erzeugen eines Objektes

```
class Rechteck {  
    public float Laenge;  
    public float Breite;  
  
    public float BerechneF() {  
        float a = Laenge * Breite;  
        return a;  
    }  
  
    public void Print() {  
        CW("Reckteck("+Laenge  
            +Breite  
            +"")");  
    }  
}
```

```
class Test {  
    public static void Main(string[] arg) {  
  
        Rechteck r1 = new Rechteck();  
        r1.Laenge=10f;  
        r1.Breite=1f;  
  
        Rechteck r2 = new Rechteck();  
        r2.Laenge=5f;  
        r2.Breite=20f;  
  
        float f1 = r1.BerechneF();  
        float f2 = r2.BerechneF();  
  
        CW("Flächeninhalt r1:"+f1);  
        CW("Flächeninhalt r2:"+f2);  
    }  
}
```

Aufgabe Klasse CD



- Eigenschaften:
 - Interpret, Album, Erscheinungsjahr, ...
 - Titel der Lieder; 10 Lieder , ein Attribut pro Lied
 - Profiaufgabe: beliebig viele Lieder (Array)
- Aktionen:
 - `public void Print()`: Alle wichtige Daten
 - `public string LiedTitel(int nr)`: Gib den Namen des n-ten Liedes zurück
- Objekte:
 - 3 vollständig instantiierte CDs erstellen
 - Von jeder CD die Namen der Lieder 1-3 ausgeben.

Aufgabe Klasse CD (2)



Ergänzungen:

- Jedes Lied erhält eine Laufzeit in Sekunden.
- Schreiben Sie eine Methode `LaufzeitCD`, diese berechnet die Gesamt-Laufzeit der CD und gibt sie als `int`-Wert zurück.
- Verwenden Sie diese Methode für Ihre Objekte.

Aufgabe Klasse Bruch



- Definieren Sie eine Klasse Bruch zum Speichern und Rechnen mit Brüchen
- Attribute: Zähler, Nenner
- Methoden
 - Kürzen: $2/4 \rightarrow 1/2$
 - Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, ...
- Beispiel



```
Bruch b1 = new Bruch(1,2);  
Bruch b2 = new Bruch(2,4);  
Bruch b3 = b1.mult(b2).kuerzen();  
sout(b3) -> 1/4
```

In UML
und
in Java

Aufgabe Klasse Bruch



- **Eigenschaften:**
 - Zähler
 - Nenner
- **Objekte:**
 - Verschiedene Brüche erstellen und mit ihnen rechnen.
 - Ergebnisse ausgeben.
- **Zusatzaufgabe**
 - Schreiben Sie eine statische **eval-Methode** zum Rechnen von Brüchen:

`Bruch.Eval("1/2 + 1/4"); // 3/4`
- **Aktionen:**
 - **Ausgabe**, implementiere die string ToString()-Methode

`Bruch b1 = new Bruch(2,4);`
`Console.WriteLine(b1) // 2/4`
 - **Rechenoperationen:** + - * /

`Bruch b1 = new Bruch(2,4);`
`Bruch b2 = new Bruch(1,4);`
`Bruch b3 = b1.Add(b2); // b3 = 3/4`
 - **Dezimalwert**

`b1.Dezimalwert() // 0.5`
 - **Kürzen**

`b1.Kürzen() // b1=1/2`

Aufgabe



Modellieren Sie folgende Szenarien mit Klassen und Objekten

- Auto

- Eigenschaften: Besitzer, Marke, Modell, Baujahr, Leistung, ...
- Aktionen: Ausgabe, fahren, tanken, beschleunigen, bremsen, ...

- Zoo

- Klassen: Papagei, Pinguin, Löwe, ...
- Eigenschaften: Name, sprechen, schwimmen, brüllen, ...

- Computer-Adventure

- Klassen: Held, Monster
- Eigenschaften: lebenspunkte, angriffswert
- Aktionen: kämpfen, heilen, ...

- Eigenes Szenario



Konstrukturen

Konstrukturen

```
class Rechteck {  
    public float laenge;  
    public float breite;  
  
    public Rechteck(float l1, float b1) {  
        laenge=l1;  
        breite=b1;  
    }  
  
    public Rechteck(float laengel) {  
        laenge=laengel;  
    }  
  
    public Rechteck() {}  
  
    public float berechneF() {  
        float a = laenge * breite;  
        return a;  
    }  
}
```


Konstruktor

```
class Test {  
    public static void Main(string[] arg) {  
  
        Rechteck r1 = new Rechteck(10,1) ;  
  
        Rechteck r2 = new Rechteck(5) ;  
        r2.Breite=20;  
  
        float f1 = r1.BerechneF();  
        float f2 = r2.BerechneF();  
  
        CW("Flächeninhalt r1:"+f1);  
        CW("Flächeninhalt r2:"+f2);  
  
    }  
}
```

Der Konstruktor ohne Parameter (Default-Konstruktor) ist immer definiert, falls sonst kein Konstruktor angegeben ist.

Der this-Operator

```
class Kreis{  
    static readonly float pi = 3.14127f;  
    float Radius ;  
    public Kreis (float Radius) {  
        this.Radius=Radius;  
    }  
}
```

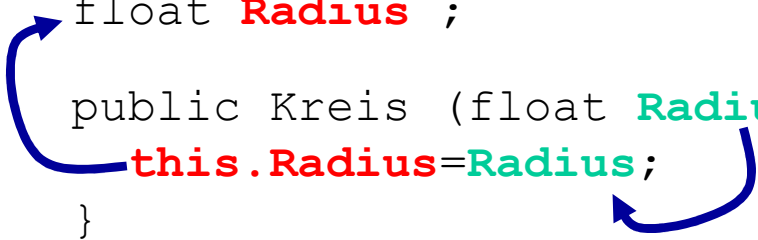


Konflikt:
lokale Variable und **Attribut**.
this. verweist auf das **Attribut**.

Anlegen eines Objektes im Speicher

①

```
class Würfel {  
    float seite A;  
    ...  
}
```

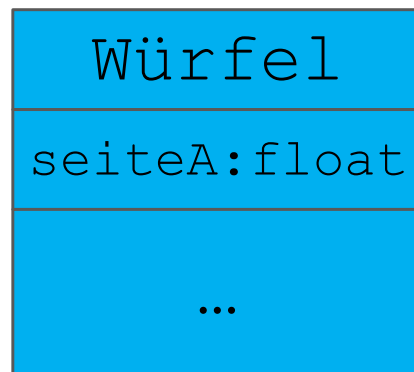

Definition der Klasse

②


```
Würfel w1;
```



W1 ist Referenz (Variable), die auf kein Objekt zeigt.

③

```
w1 = new Würfel();
```

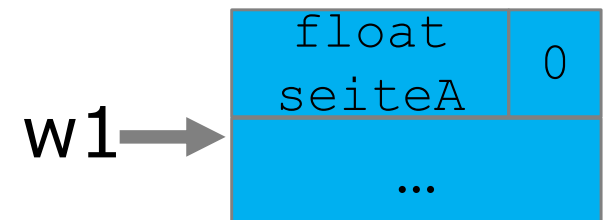

W1 verweist auf ein neues Objekt der Klasse Würfel.



Getter/Setter Properties

Warum Getter und Setter?

```
class Rechteck {  
    public float Laenge;  
    public float Breite;  
}
```

Die Attribute können von allen verändert werden, es gibt keine Kontrolle.

```
class Rechteck {  
    private float Laenge;  
    private float Breite;  
}
```

Schränke den Zugriff ein, jetzt darf nur noch die Klasse Rechteck sie ändern.

```
class Rechteck {  
    private float Laenge;  
    private float Breite;  
  
    public float GetLaenge() {  
        return Laenge;  
    }  
  
    public void SetLaenge(float laenge) {  
        Laenge=laenge;  
    }  
    ...  
}
```

Erlaube den Zugriff über Methoden.

```
class Test {  
    ...  
    Rechteck r2 = new Rechteck(5);  
    //r2.Breite=20;  
    //funktioniert nicht mehr  
    r2.SetBreite(20);  
    ...  
}
```

Getter/Setter-Methoden bieten Kontrolle

```
class Rechteck {  
    private float Laenge;  
    private float Breite;  
  
    ...  
    public void setLaenge(float laenge1) {  
        if (laenge1 >= 0)  
            Laenge = laenge1;  
        else  
            CW("Warnung: Länge darf nicht negativ sein!");  
    }  
    ...  
}
```

Getter/Setter als Properties Kurzform

```
class Rechteck {  
    public float Laenge {get; set;}  
    public float Breite {get; set;}  
}
```

Kein Semicolon nach {...}

Jeder kann wieder zugreifen

**get oder set kann auch
weggelassen werden**

```
class Test {  
    ...  
    Rechteck r2 = new Rechteck(5);  
    r2.Breite=20f;  
    //funktioniert wieder, ist  
    //allerdings ein Methodenaufruf  
    ...  
}
```

Getter/Setter als Properties Langform

```
class Rechteck {  
    private string farbe;  
    public string Farbe {  
        get {  
            if (Farbe != "")  
                return farbe;  
            else  
                return "Keine Farbe";  
        }  
        set {  
            farbe = value;  
        }  
    }  
}
```

Privates Attribut `farbe`
Öffentliche Property `Farbe`

**value bezeichnet den
zugewiesenen Wert (hier
"blau")**

```
} class Test {  
    ...  
    Rechteck r2 = new Rechteck(5f);  
    r2.Farbe="blau";  
    ...  
}
```

**Spezialität von C#:
Properties bieten den
komfortablen Zugriff wie auf
Attribute (`r2.Farbe=...`),
jedoch mit voller Kontrolle wie
bei Getter/Setter-Methoden.**



Statische Attribute

Statische Attribute

```
class Kreis{  
  
    static readonly float PI = 3.1415927f;  
    float Radius;  
  
    public Kreis (float radius1) {  
        Radius=radius1;  
    }  
  
    public Kreis() {}  
  
    public float berechneFlaecheninhalt() {  
        float x = PI * radius * radius;  
        return x;  
    }  
}
```

Statisches Attribut:
Wird nur einmal für die Klasse
(nicht für jedes Objekt)
definiert.

Zugriff auf ein
statisches Attribut
bleibt innerhalb der Klasse
gleich.

Zugriff auf eine
statisches Attribut
ist ohne Objekt möglich:
Klassenname.Attribut

```
class Test {  
    public static void Main(string[] arg) {  
  
        Kreis k1 = new Kreis(7);  
        float f1=k1.BerechneFlaecheninhalt();  
        CW("Flächeninhalt k1:"+f1);  
        CW("Wert von PI:"+Kreis.PI);  
  
    }  
}
```



Die ToString()-Methode

Objekte „printable“ machen: **ToString()**

```
class Kreis {  
    ...  
  
    public override string ToString()  
    {  
        return $"Kreis({radius})";  
    }  
}
```

```
class Test {  
    public static void Main(string[] args) {  
  
        Kreis k1 = new Kreis();  
        k1.SetRadius(7);  
        float f1 = k1.BerechneF();  
        CW($"Flächeninhalt von {k1} ist {f1}");  
    }  
}
```

Ohne ToString()

Flächeninhalt von **OOP.Kreis** ist 153,92223


Mit ToString()

Flächeninhalt von **Kreis(7)** ist 153,92223




UML

UML-Diagramm

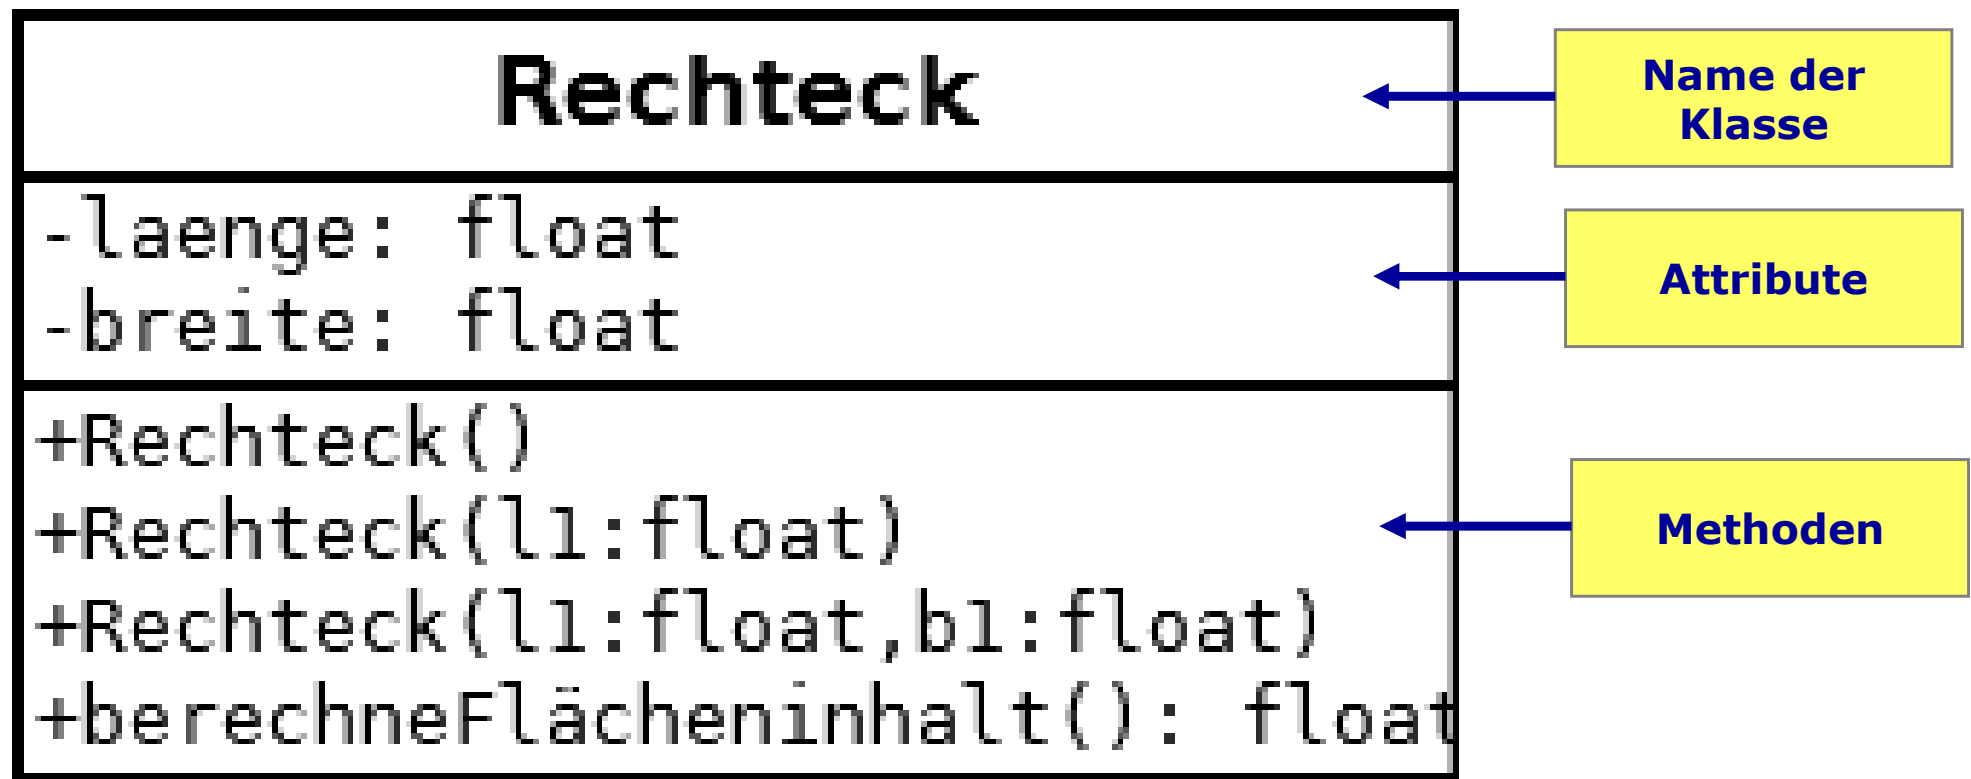


Statische Attribute in UML

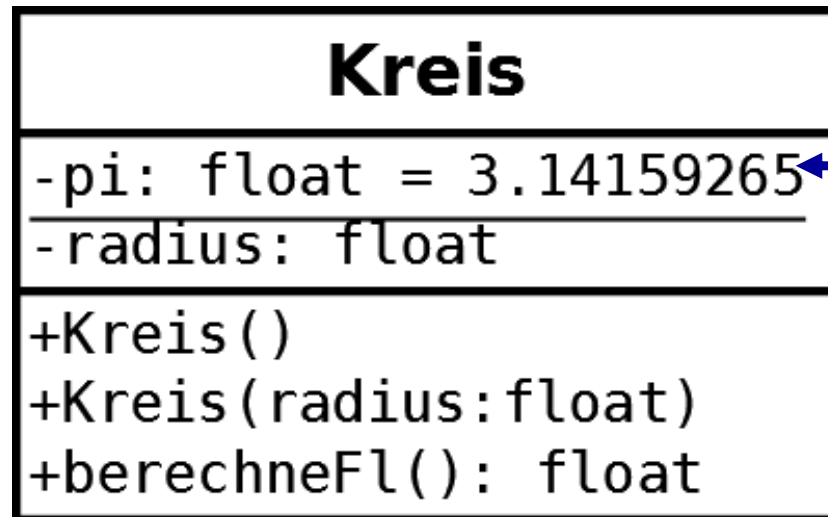

Statische Attribute
werden in UML unterstrichen.

Vom Diagramm zum Code

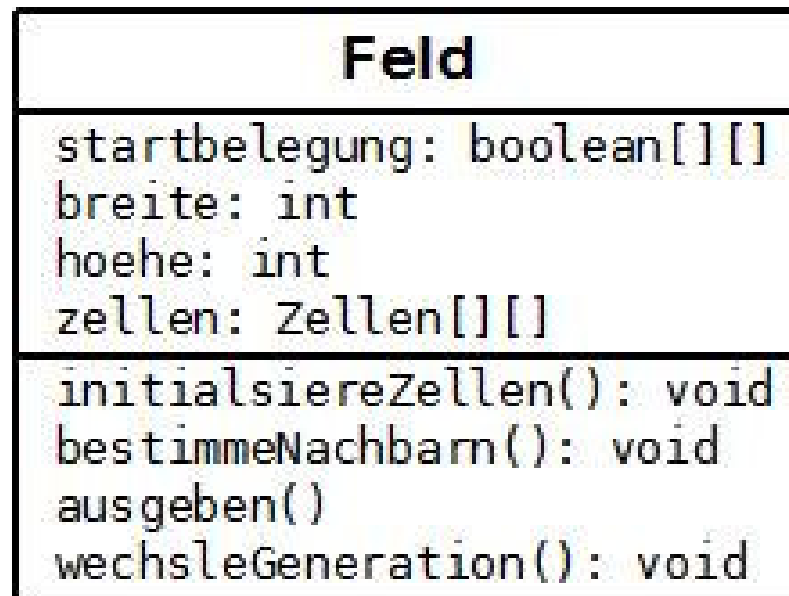

```
1 public class Feld {  
2     boolean startbelegung[][];  
3     int hoehe;  
4     int breite;  
5  
6     Zelle zellen[][];  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17 }
```


Diagram illustrating the mapping from a UML class diagram to Java code:

- The class **Feld** is mapped to the `public class Feld {` line.
- The attributes `startbelegung: boolean[][]`, `breite: int`, `hoehe: int`, and `zellen: Zellen[][]` are mapped to the corresponding attribute declarations in the code.
- The methods `initialisiereZellen(): void`, `bestimmeNachbarn(): void`, `ausgeben()`, and `wechsleGeneration(): void` are mapped to the corresponding method declarations in the code.


Editor: Dia

UML-Symbole

Eigenschaften,
Aktionen
eingegeben


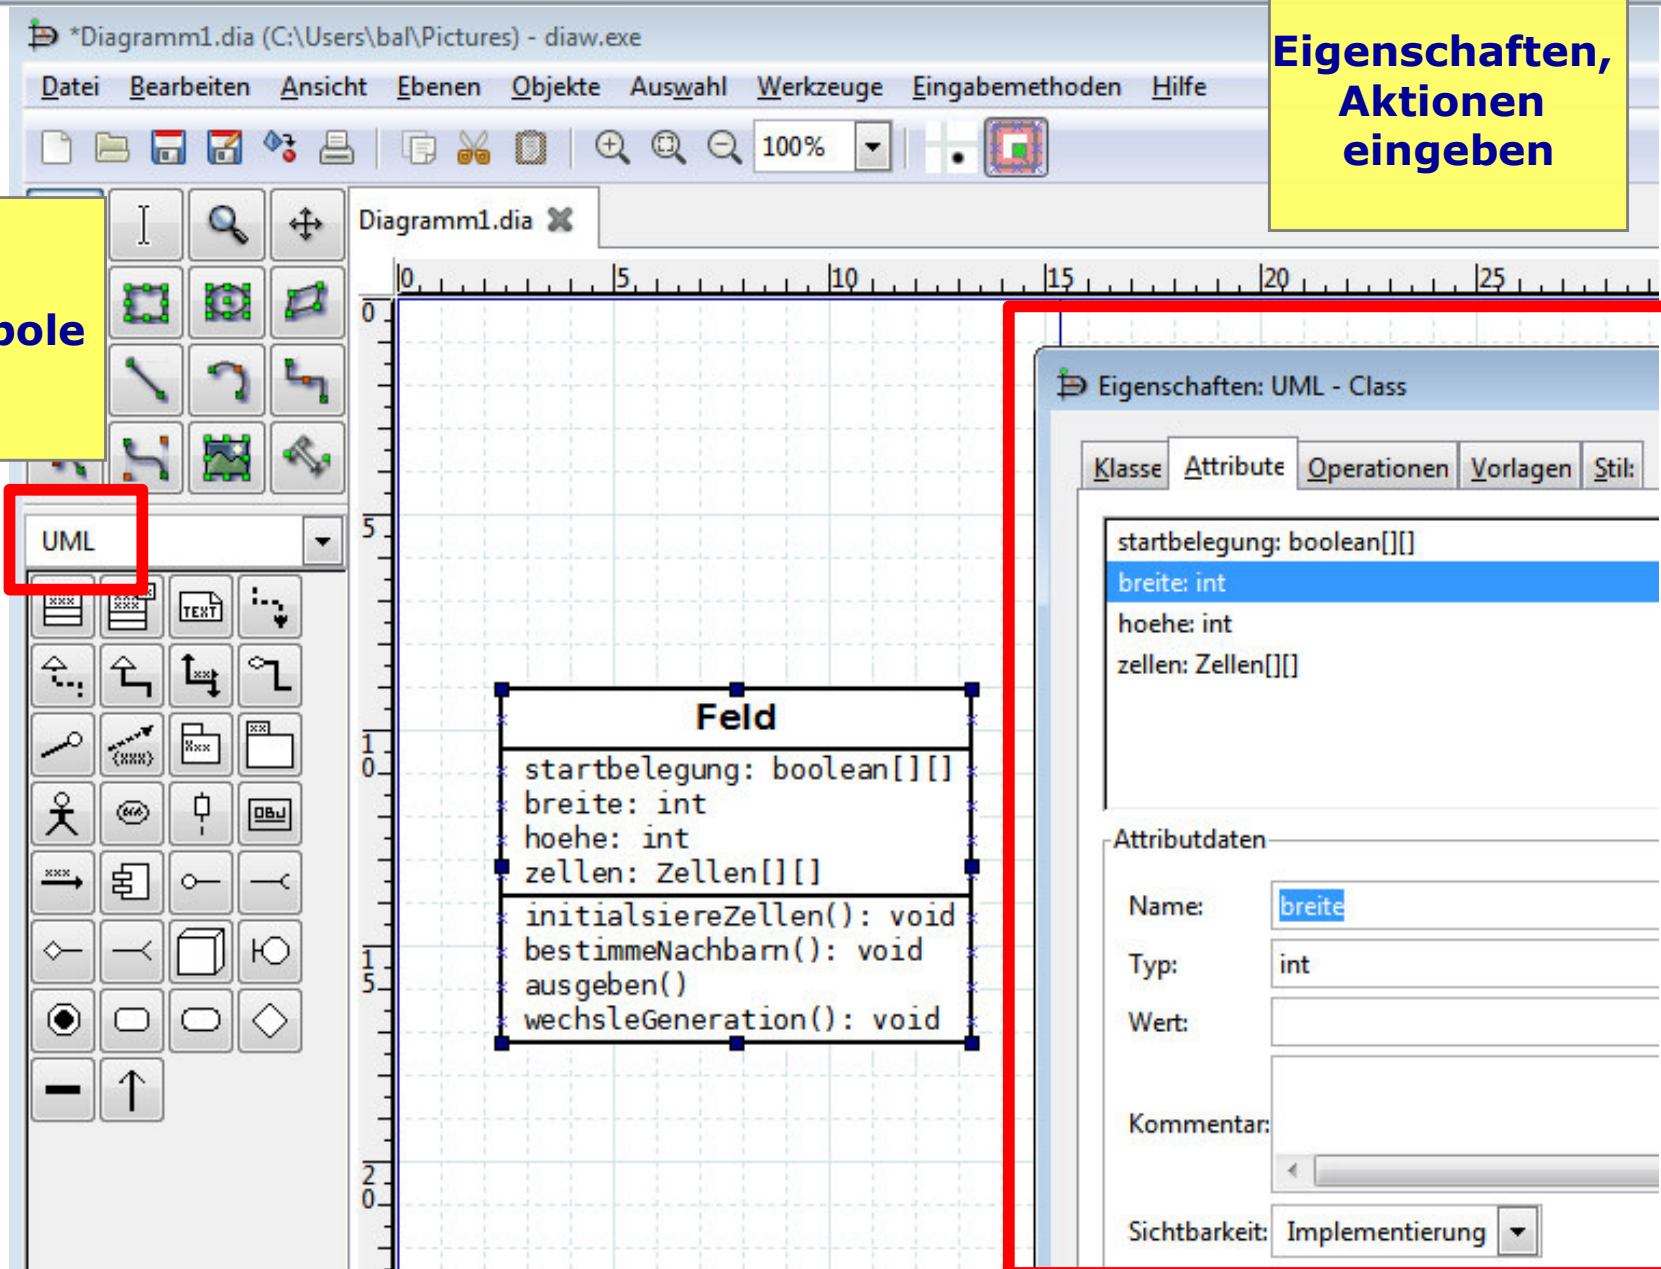


UML erstellen

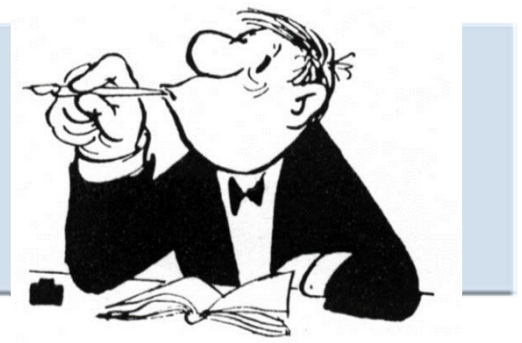

Erstellen Sie ein UML-Diagramm für die Klassen

Rechteck, Quadrat, Kreis




mit folgenden Eigenschaften:

- Definition aller Attribute
- Verschiedene Konstruktoren
- Getter-/Setter-Methoden
- Methode berechneFlaecheninhalt
- Methode berechneUmfang




Vererbung

Vererbung: Attribute werden vererbt

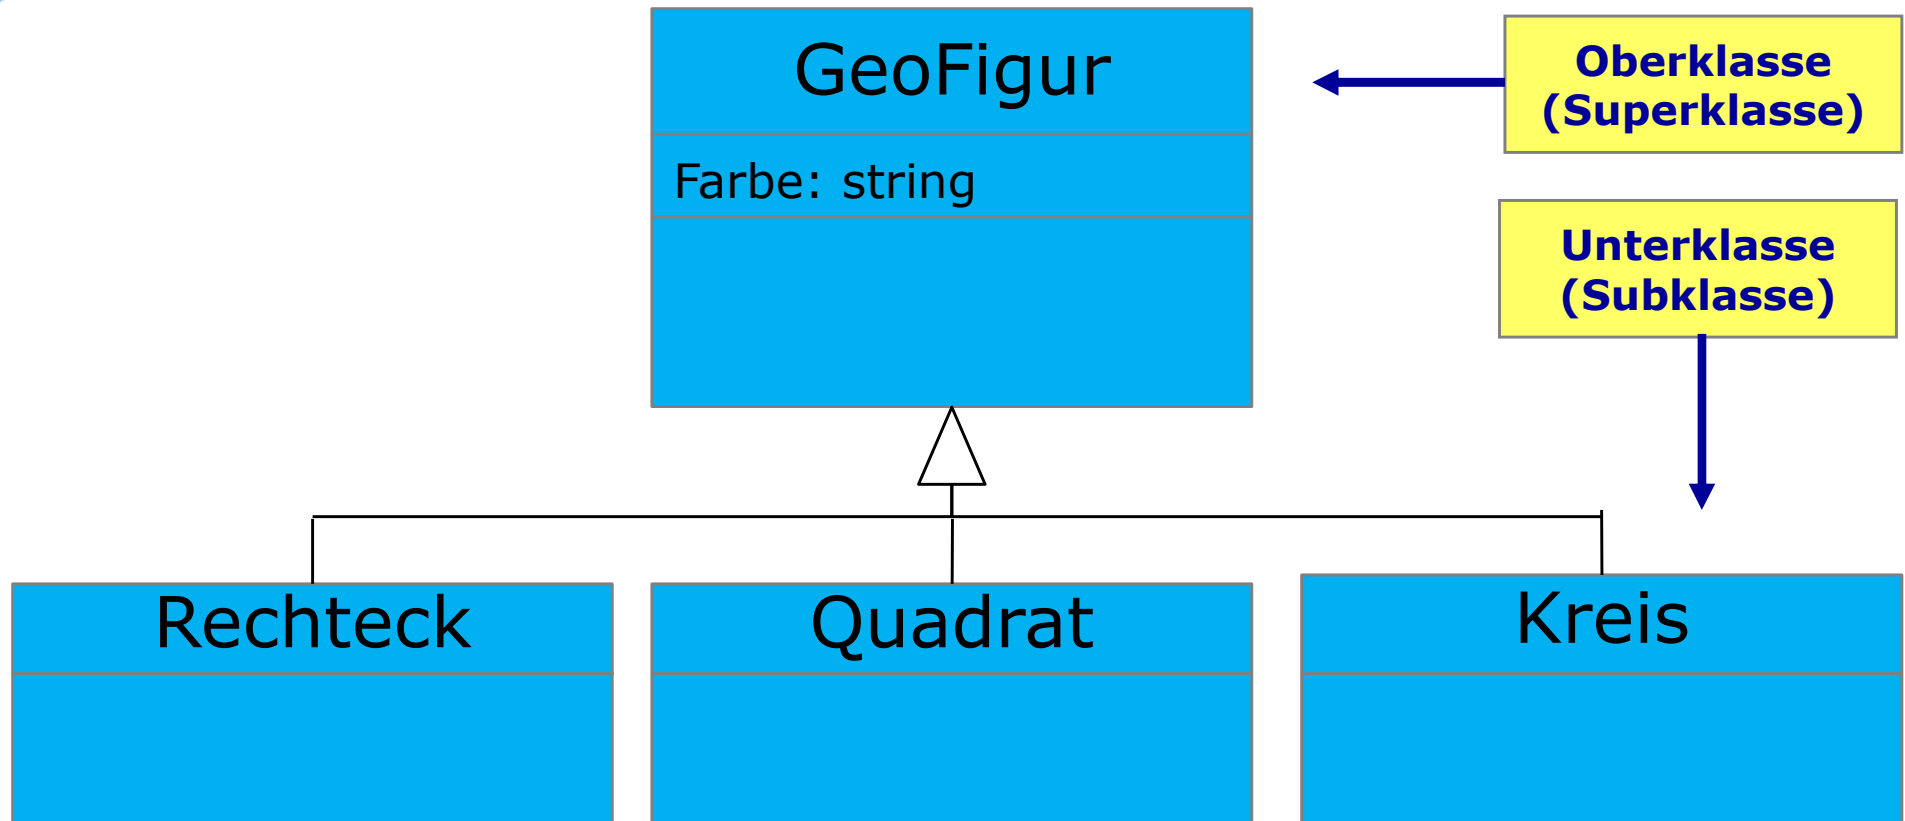


```
public class GeoFigur{...}
public Rechteck : GeoFigur {...}
Rechteck r1 = new Rechteck();
r1.Farbe="rot";
```

Vererbung: Methoden werden vererbt

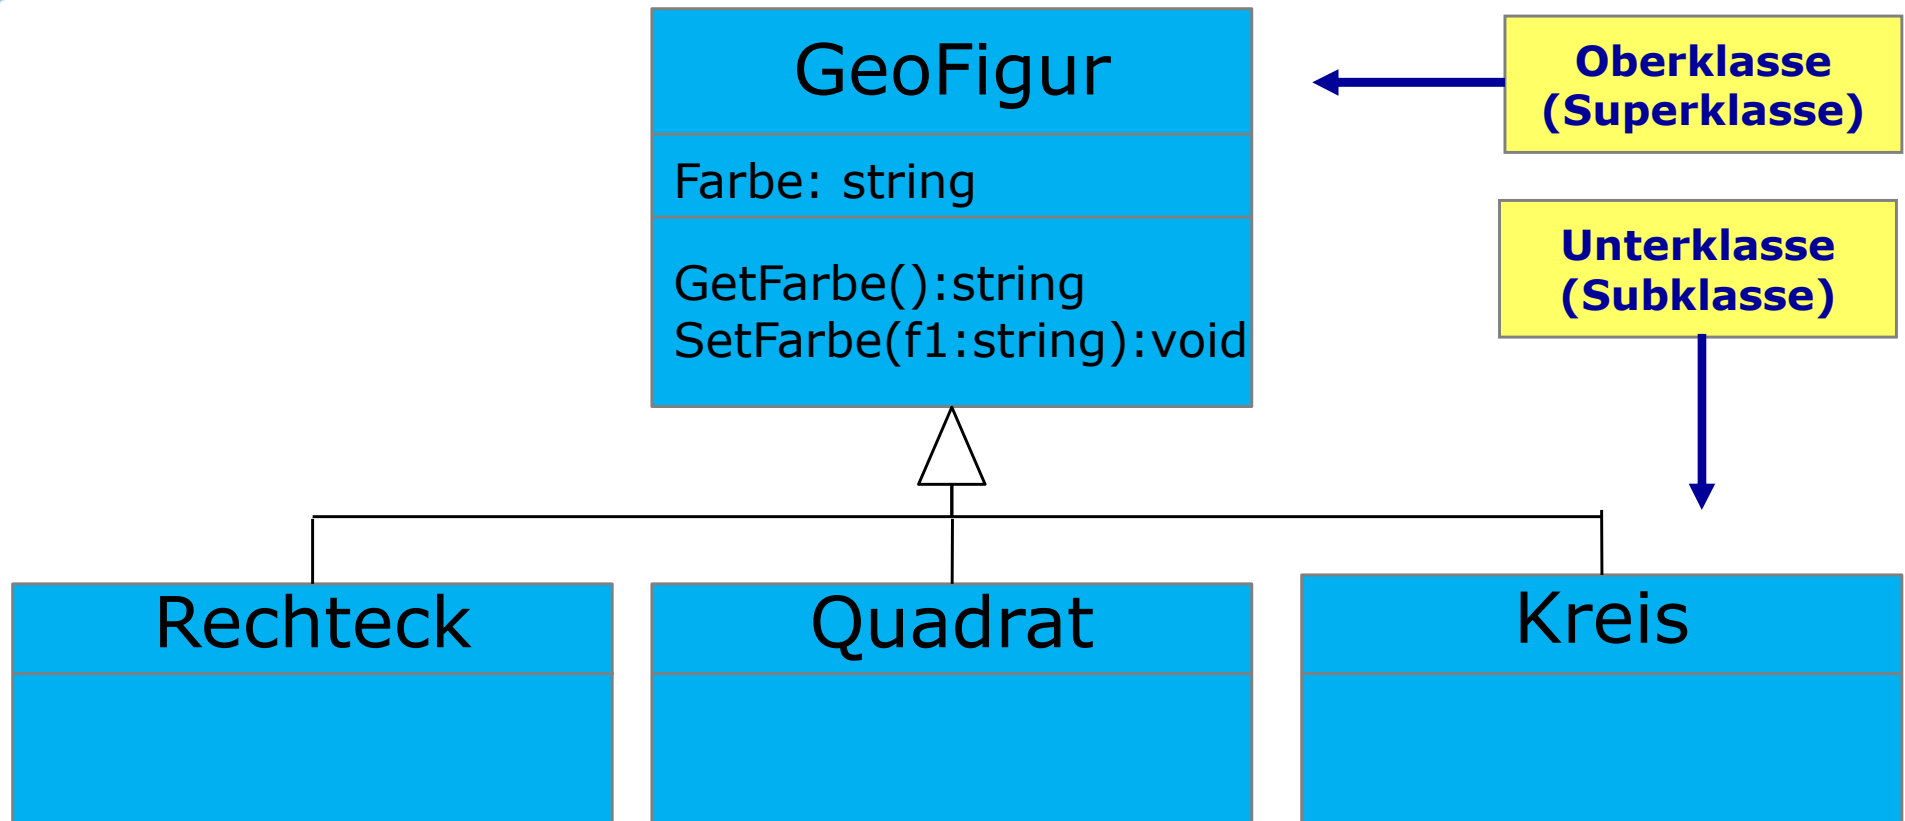

```
public class GeoFigur{...}
public Rechteck : GeoFigur {...}
Rechteck r1 = new Rechteck();
r1.SetFarbe("rot");
```

Vererbung: Methoden der Oberklasse können überschrieben werden

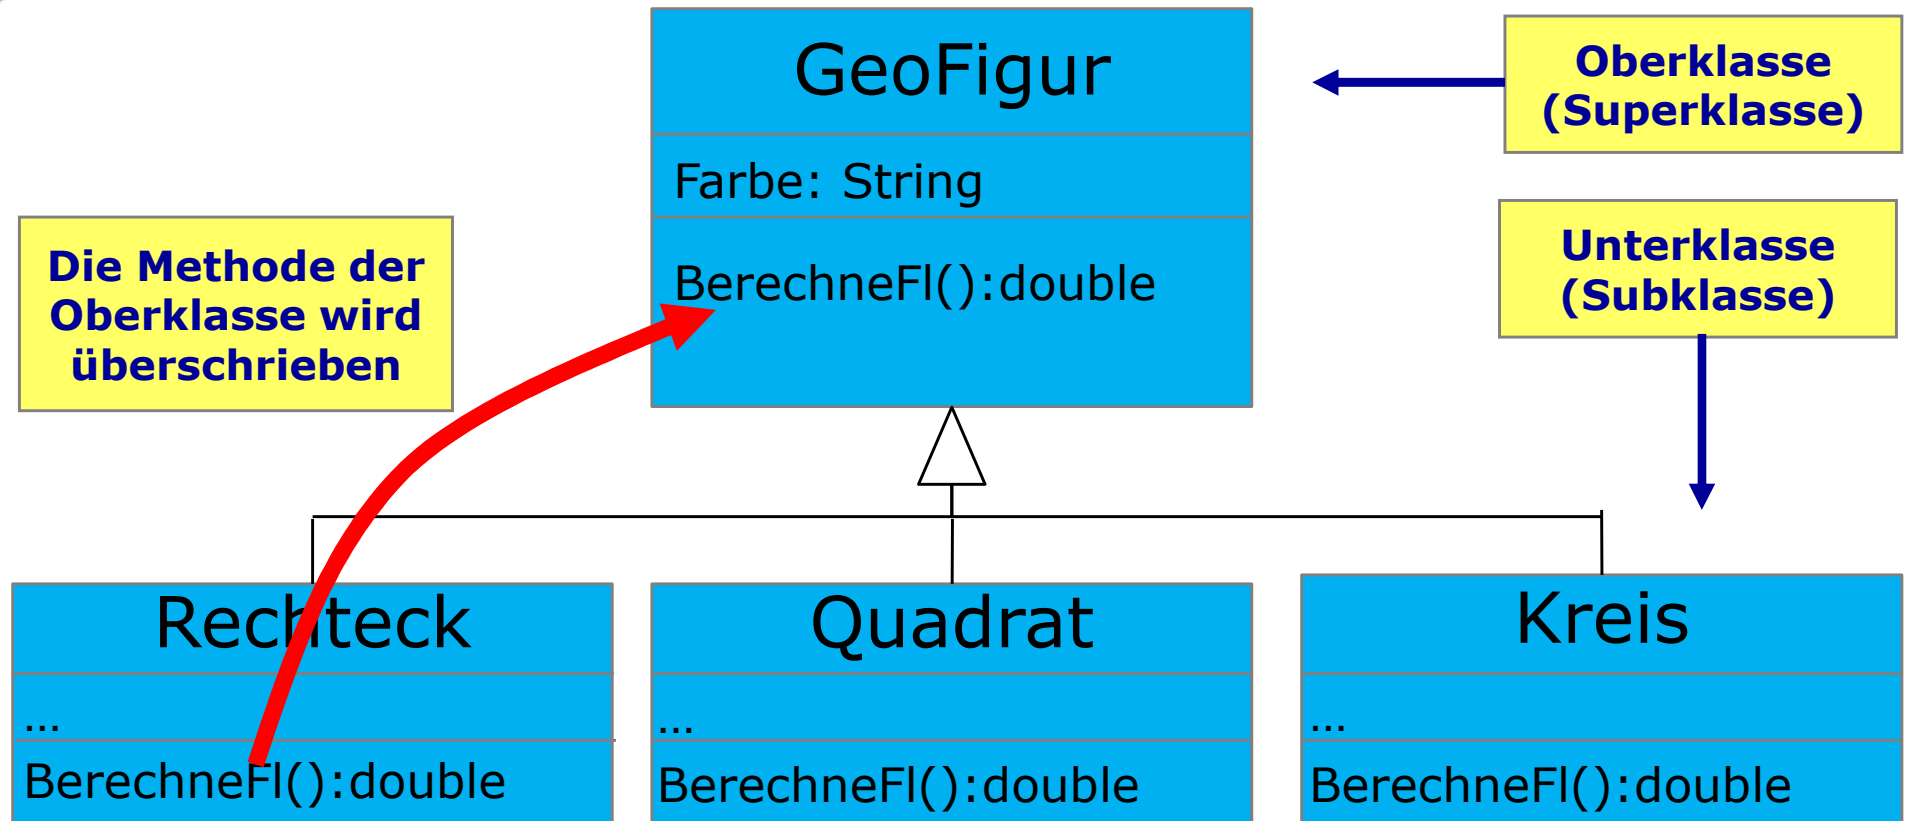

```
public class GeoFigur{...}
public Rechteck : GeoFigur {...}
Rechteck r1 = new Rechteck();
double flaeche = r1.BerechneFl();
```

In C#: Schlüsselworte **virtual** und **override** notwendig

```
class GeoFigur{  
    ...  
    public virtual float BerechneFl() {  
        CW("Warnung: Methode noch in  
            Unterklasse definieren!");  
        return -1;  
    }  
}
```

```
class Rechteck{  
    ...  
    public override float BerechneFl() {  
        return Laenge*Breite;  
    }  
}
```



Polymorphie

Polymorphie: verschieden Sichtweisen auf Objekte

```
class Program{
    public static void Main(string[] a) {
        Rechteck f1 = new Rechteck(10,20);
        Kreis f2 = new Kreis(15);
        Quadrat f3 = new Quadrat(100);
        GeoFigur[] figuren = {f1, f2, f3};
        float erg=0;
        for(int i=0;i<figuren.length;i++){
            erg = erg + figuren[i].berechneFl();
        }
        CW(erg);
    }
}
```

Ein Objekt ist
sogleich vom Typ der
Unterklasse als auch
der **Oberklasse**

Die Methode der
Unterklasse wird
aufgerufen, da die
der **Oberklasse**
überschrieben wird

Typ des Arrays:
GeoFigur
(Oberklasse)


Typ der Elemente:
Rechteck/Kreis/Quadrat
(Unterklasse)

Ein Rechteck ist sowohl
ein **Rechteck** als auch
eine **geometrische Figur**


Polymorphie: verschieden Sichtweisen auf Objekte

```
class Program{
    public static void Main(string[] a) {
        GeoFigur f1 = new Rechteck(10,20);
        GeoFigur f2 = new Kreis(15);
        GeoFigur f3 = new Quadrat(100);
        GeoFigur[] figuren = {f1,f2,f3};
        float erg=0;
        for(int i=0;i<figuren.length;i++){
            erg = erg + figuren[i].berechneFl();
        }
        CW(erg);
    }
}
```

Objekte der Unterklasse können als Objekte der Oberklasse definiert werden.



Polymorphie: Beispiel Polizist

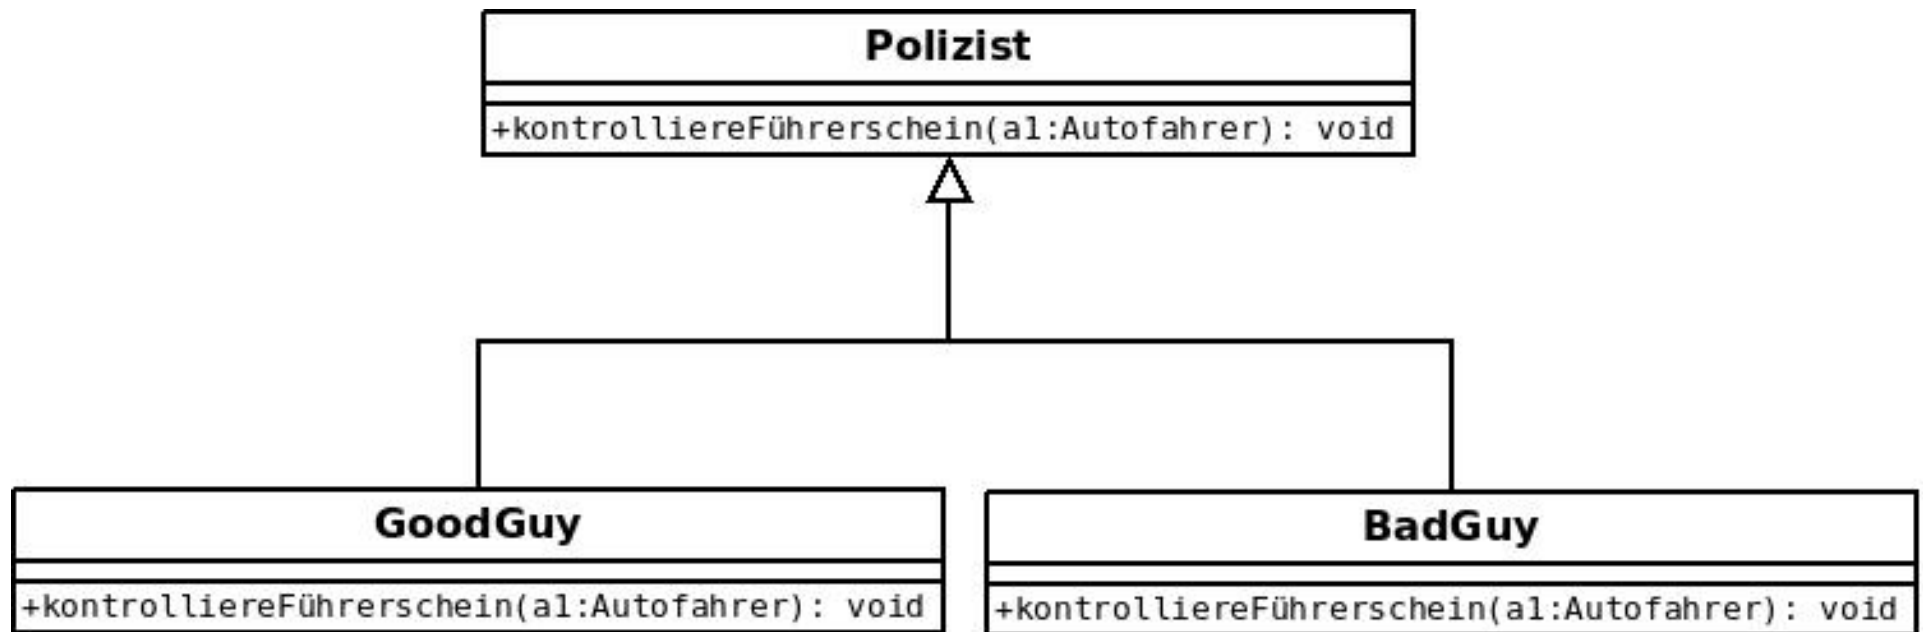


Objekte erzeugen:

```
Polizist p1 = new Polizist();  
Polizist p2 = new GoodGuy();  
Polizist p3 = new BadGuy();
```




Überschreiben und Überladen von Methoden

Überschreiben von Methoden

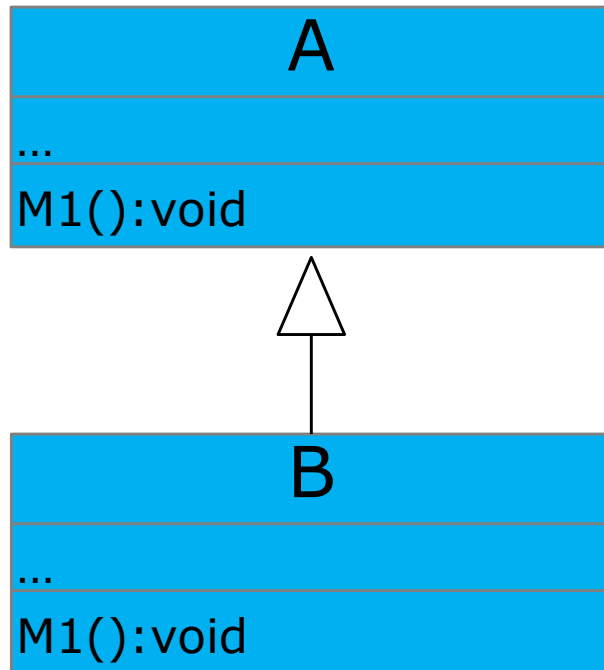

```
class A {
    public virtual void M1 () {
        CW("A");
    }
}
```


```
class B : A {
    public override void M1 () {
        CW("B");
    }
}
```

```
B b = new B ();
b.M1 ();
```

Ausgabe "B" // Methode M1() wird in B überschrieben

Überschreiben von Methoden

Aufruf der überschriebenen Methode mit **base**

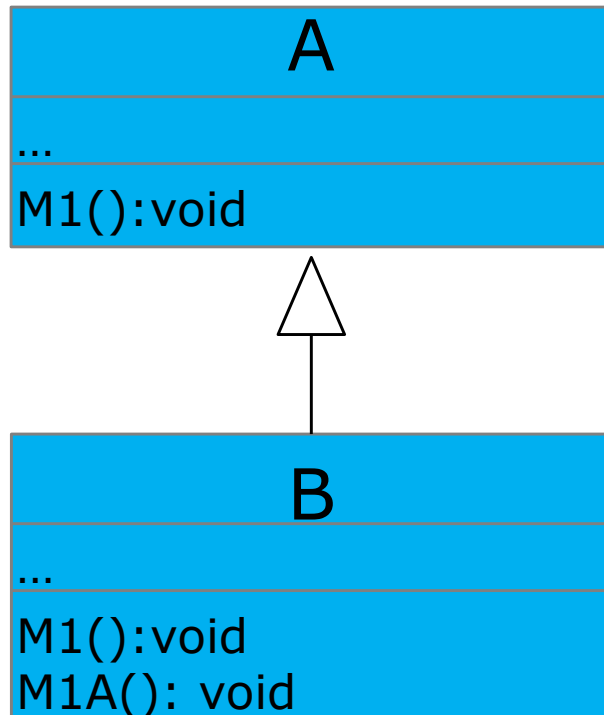

```
class A {
    public void M1 () {
        CW("A") ;
    }
}
```

```
class B : A {
    public void M1 () {
        CW("B") ;
    }
    public void M1A () {
        base.M1 () ;
    }
}
```

```
B b = new B () ;
b.M1 () ;
b.M1A () ;
```

Ausgabe "B" // Methode m1() wird überschrieben

Ausgabe "A" // m1() aus A wird aufgerufen

Die Operatoren `super()` und `this()` bei Konstruktoren

```
class GeoFigur{  
    private string farbe;  
  
    public GeoFigur(string farbe){  
        this.farbe=farbe;  
    }  
  
    public GeoFigur() {}  
}
```


```
class Kreis : GeoFigur{  
    private float radius;  
  
    public Kreis() : base("Vom Kreis  
erzeugt!") {}  
    public Kreis(float radius):this() {  
        this.radius=radius;  
    }  
}
```

Explizierter Aufruf des Konstruktors der Oberklasse (Ansonsten wird `GeoFigur()` implizit aufgerufen)

Aufruf eines anderen Konstruktors der eigenen Klasse (Dieser Befehl muss an erster Stelle stehen)

Überladen von Methoden

Gleicher Methodename, unterschiedliche Parameter

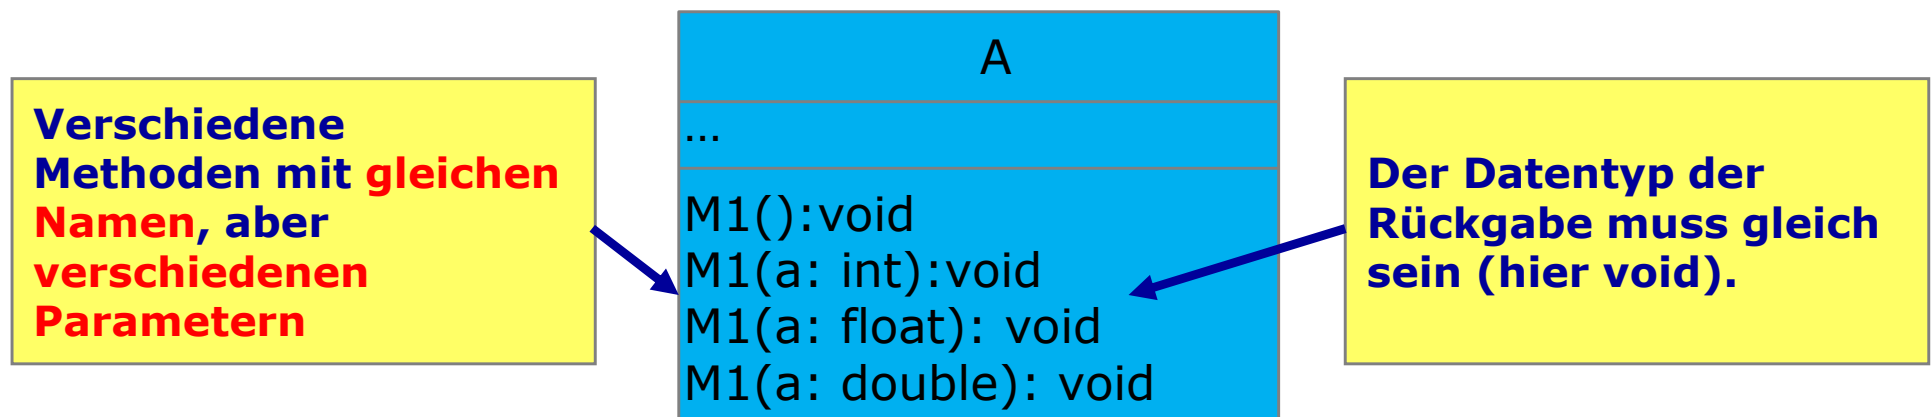

```
A a = new A();  
a.M1(3);  
a.M1(3.5f);  
a.M1(3.5);
```

Aufruf eines Konstruktors aus einem Konstruktor

A

Value:int


A()

A(i:int)

```
public class A {  
    public A() {  
        //Do initialisation stuff  
    }  
  
    public A(int v) : base() {  
        //Do initialisation stuff  
        //and set Value  
        value=v;  
    }  
}
```

**Ruft zuerst
Konstruktor A() auf**


In welcher Reihenfolge werden die Konstruktoren aufgerufen?

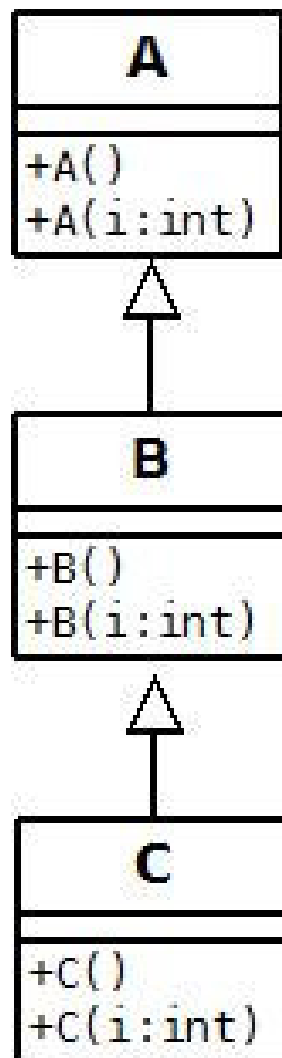

```
C c1 = new C();
```

```
C c2 = new C(2);
```

Aufrufreihenfolge von Konstruktoren

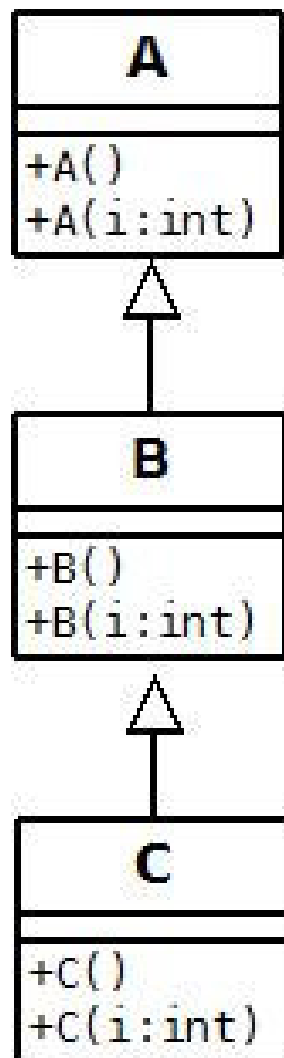


```
C c1 = new C();
```

Konstruktor A
Konstruktor B
Konstruktor C

```
C c2 = new C(2);
```


Konstruktor A
Konstruktor B
Konstruktor Cint

Was machen, wenn der Default-Konstruktor fehlt?!? (Und man ihn nicht hinzufügen darf...)

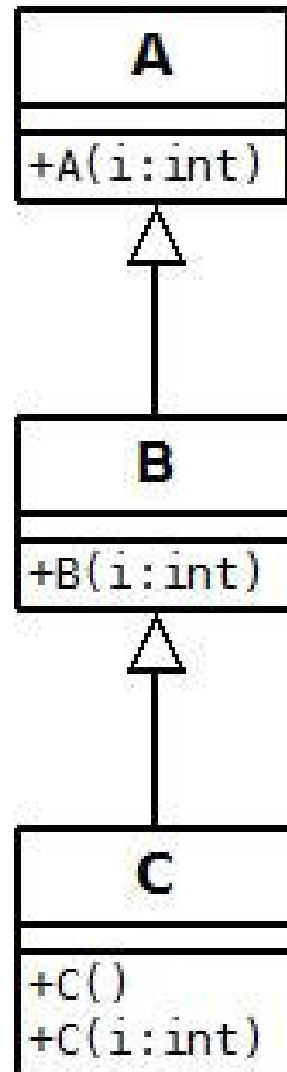

```
C c1 = new C(); //error
```

Was machen, wenn der Default-Konstruktor fehlt?!?

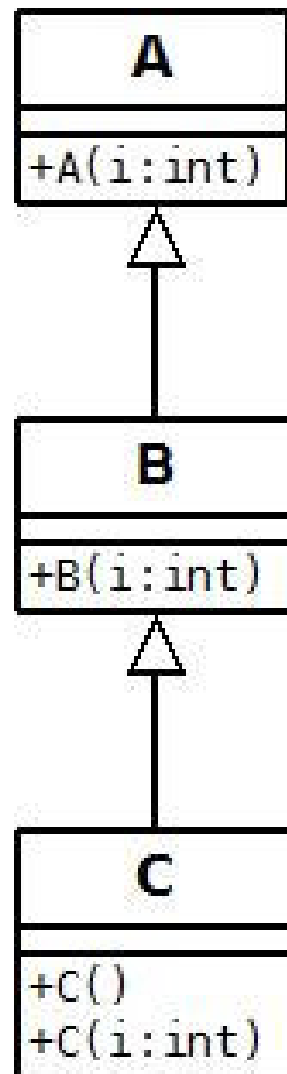

```
C c1 = new C();

public class B : A {
    public B(int i) {
        base(i);
        CW("Kons B mit int");
    }
}

public class C : B {
    public C() {
        base(0);
        CW("Kons C");
    }
    public C(int i) {
        base(i);
        CW("Kons C mit int");
    }
}
```



Übergabe von Objekten

Übergabe von Objekten

Beispiel: **Polizist** kontrolliert **Autofahrer**

```
class Mensch {string name;}
```

```
class Autofahrer : Mensch {...}
```

```
class Polizist : Mensch{  
    public void kontrolliereFührerschein(Autofahrer a1) {  
        if (a1.hatFührerschein()==true) {  
            CW("Polizist "+name+" kontrolliert Führersch  
            CW("Autofahrer "+a1.name+"hat einen Führerschein");  
        }  
    }  
}
```

Der Zugriff auf
Attribute und Methoden
von **Autofahrer**
geschieht über das
übergebene Objekt **a1**

Der Zugriff auf
Attribute und Methoden
von **Polizist**
geschieht direkt
(es wird kein Objekt übergeben)



Dem **Polizist** wird ein
Objekt **a1** von **Autofahrer**
übergeben.



Sichtbarkeit (Zugriffsmodifizierer)

Sichtbarkeiten

Schlüsselwörter

Sichtbarkeiten werden durch Schlüsselwörter angegeben:

C#

- **public**
 - Zugriff für alle Klassen
- **protected**
 - für die eigene Klasse und Subklassen und im package
- **internal (keins)**
 - für Klassen im assembly
- **private**
 - Zugriff nur für die eigene Klasse

UML

- **+**
- **#**
- **-**


Sichtbarkeiten

Beispiel

```
1 ▾ public class Papagei {  
2     public String name;  
3 }
```

```
1 ▾ public class Penguin {  
2     private String name;  
3 }
```

```
1 ▾ public class Zoo {  
2 ▾     public static void main(String[] args) {  
3         Papagei alex = new Papagei();  
4         Penguin tux = new Penguin();  
5  
6         alex.name = "Alex";  
7         tux.name = "Tux";  
8     }  
9 }
```





OOP Prinzipien

Objektorientiertes Programmieren

Prinzipien

Das Objektorientierte Programmieren ermöglicht durch Klassen und Objekte die Welt zu modellieren. Folgende Prinzipien werden dabei verwendet:

- **Kapselung**

- Daten und Methoden werden dort definiert, wo sie auch gebraucht werden, nämlich in der Klasse. Zugriffsrechte regeln Sichtbarkeit nach außen.

- **Vererbung**

- Die Weitergabe von Daten und Methoden an Unterklassen ermöglicht den Aufbau von Klassen-Hierarchien.

- **Polymorphie**

- Ein Objekt kann auf verschiedene Weisen betrachtet werden, z.B. ist ein Schüler ein Mensch und ein Lernender. Dadurch ist es möglich, Methoden sehr allgemein zu formulieren.