



SESSION07_29062026

1. Backend API

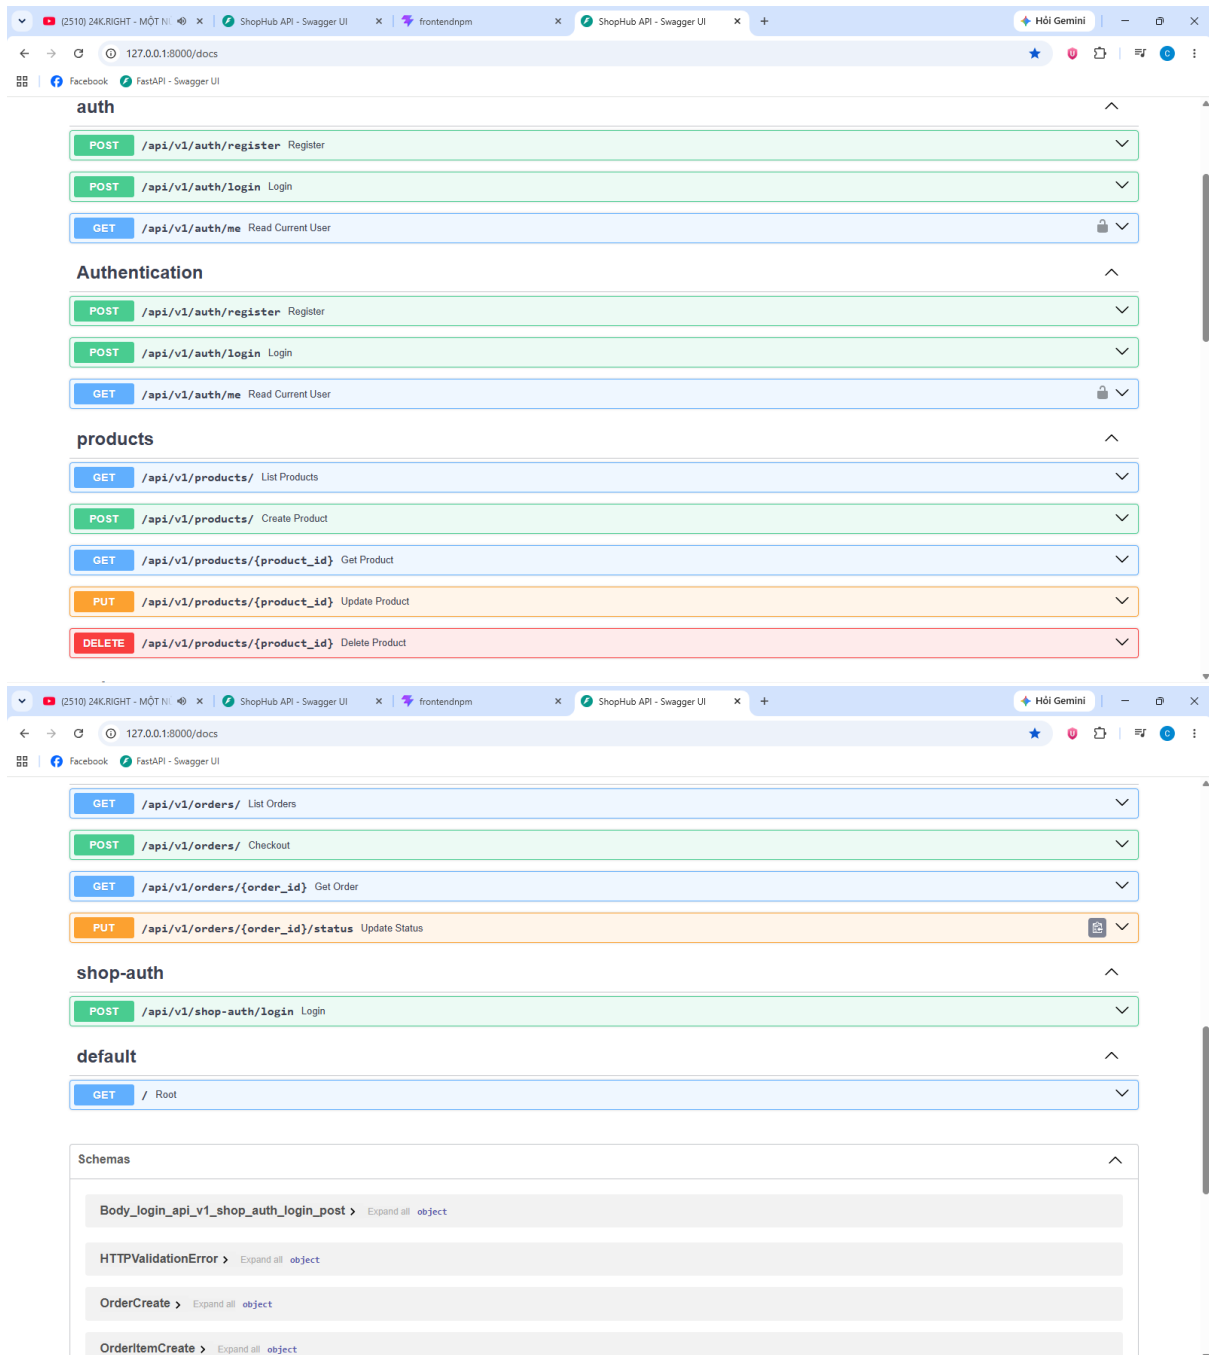


- Backend được xây dựng bằng FastAPI và cung cấp đầy đủ các REST API thông qua Swagger UI. Hệ thống hỗ trợ các chức năng xác thực người dùng (Authentication), quản lý sản phẩm (Products) và quản lý đơn hàng (Orders). Các API có thể được kiểm thử trực tiếp trên giao diện Swagger trước khi kết nối với frontend.

2. Frontend

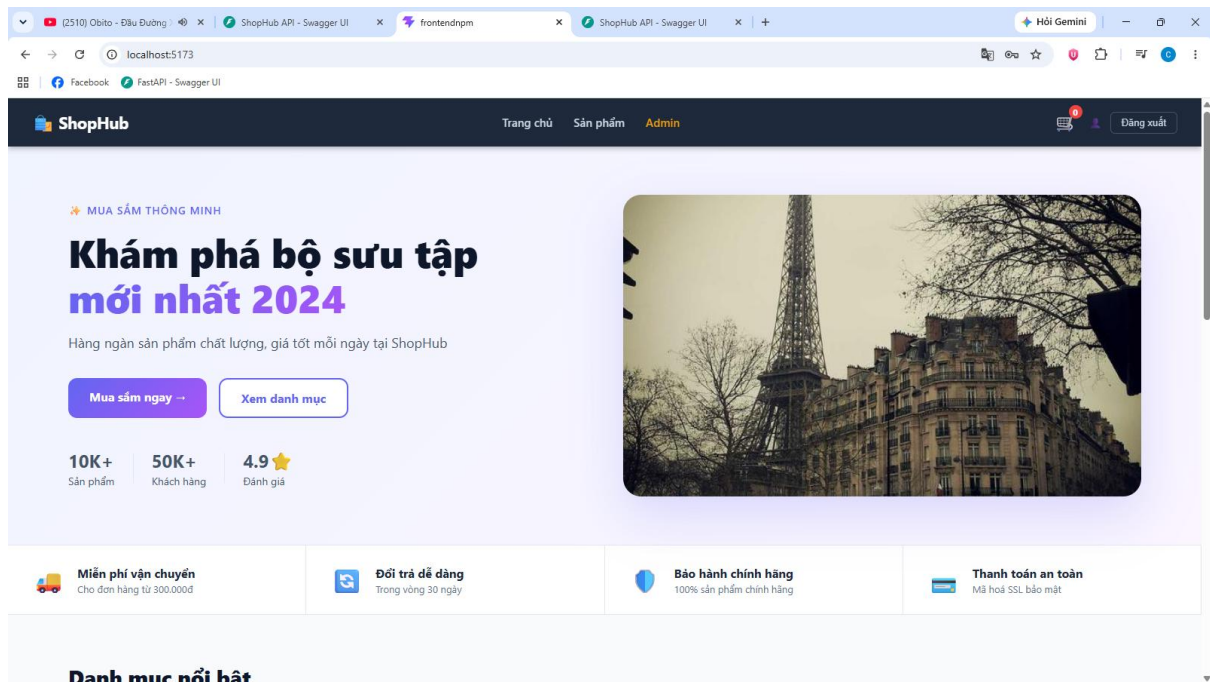

- Frontend được xây dựng bằng ReactJS và kết nối với backend thông qua API. Giao diện hiển thị các chức năng chính như Trang chủ, Trang sản phẩm và Trang quản trị. Dữ liệu sản phẩm được lấy trực tiếp từ FastAPI thay vì sử dụng dữ liệu mẫu (mock data).

3. Axios được cài đặt

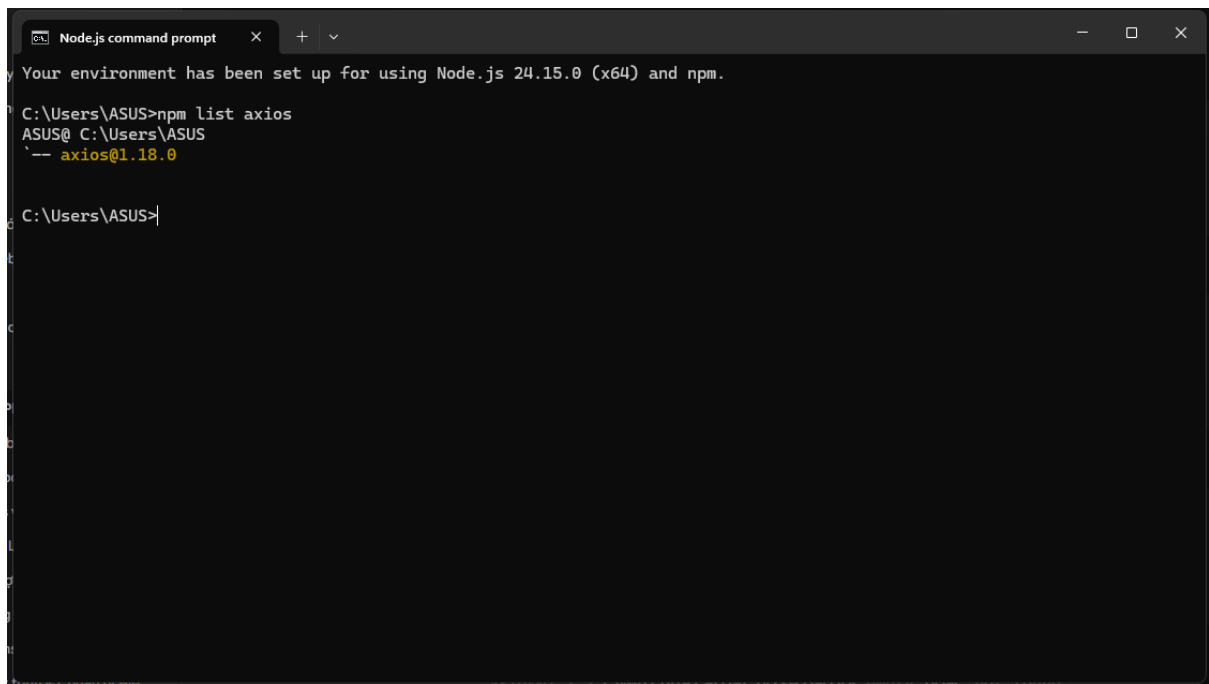


```
Node.js command prompt
Your environment has been set up for using Node.js 24.15.0 (x64) and npm.

C:\Users\ASUS>npm list axios
ASUS@ C:\Users\ASUS
-- axios@1.18.0

C:\Users\ASUS>
```


- Thư viện Axios được cài đặt để thực hiện các HTTP Request giữa React và FastAPI. Axios được sử dụng để gọi các API như lấy danh sách sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm và các chức năng CRUD.

4. Tạo API client

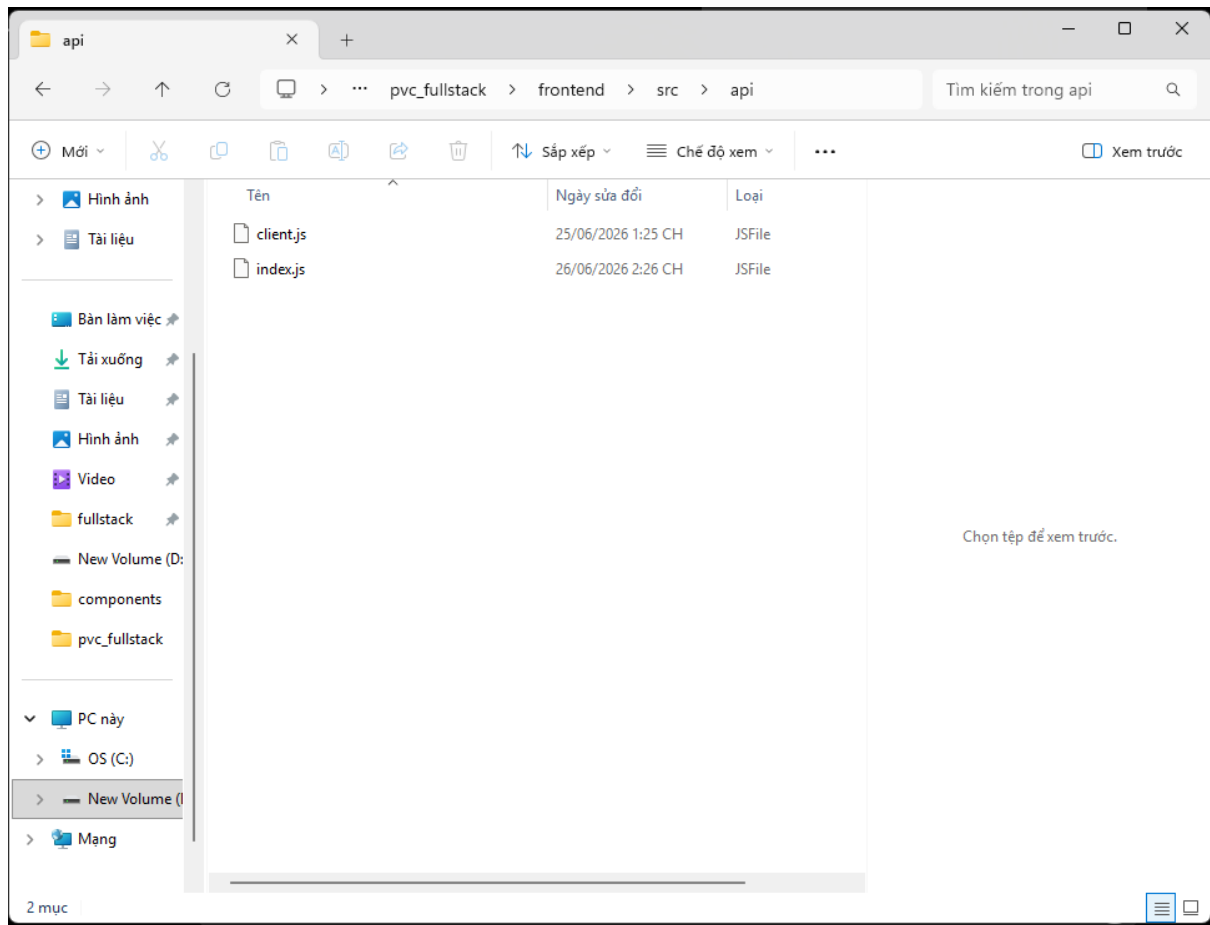

- Nội dung: Minh họa cấu trúc thư mục mã nguồn của nhánh Frontend nằm trong thư mục gốc pvc_fullstack.
- Chi tiết: Thư mục src/api/ đã khởi tạo thành công hai tệp cấu hình cốt lõi là client.js và index.js.
- Mục đích: Khởi tạo một đối tượng Axios instance chung (API client) cấu hình sẵn baseURL trở về phía Backend để phục vụ cho việc gửi các truy vấn dữ liệu một cách đồng bộ và tối ưu mã nguồn.

5. GET /products

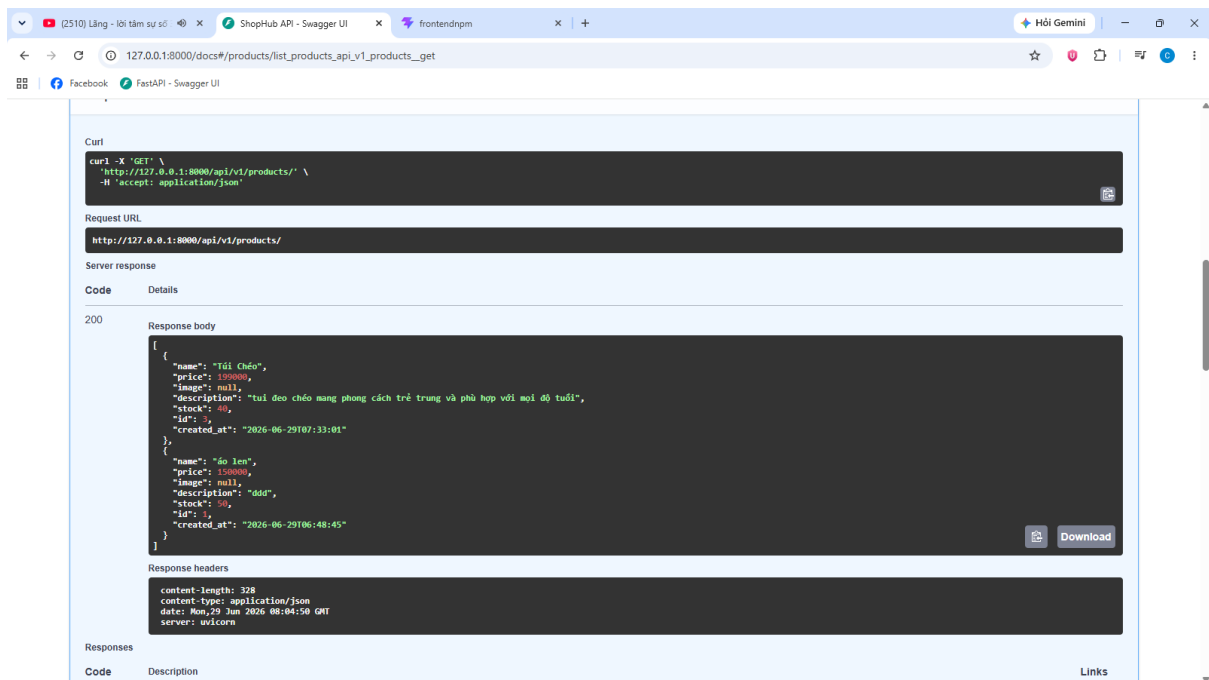

- Nội dung: Giao diện tài liệu API tương tác công cụ Swagger UI của FastAPI chạy tại địa chỉ `http://127.0.0.1:8000/docs`.
- Chi tiết: Thực hiện gửi yêu cầu GET đến endpoint `/api/v1/products/`. Hệ thống trả về mã phản hồi thành công Code 200 (OK).
- Cấu trúc dữ liệu nhận được (Response Body): Trả về mảng JSON chứa thông tin chi tiết của danh sách sản phẩm thực tế từ cơ sở dữ liệu (ví dụ: "Túi chéo", giá 350.000đ; "Áo len", giá 230.000đ) bao gồm các trường dữ liệu: name, price, image, description, stock, id, và created_at.