

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN

*Demo trực quan hóa và so sánh bốn cách giải
bài toán đếm đường đi trên lưới có vật cản*

Môn học: Phân tích & Thiết kế thuật toán (CS112)
Lớp: CS112.2026.TX
Giảng viên: Huỳnh Thị Thanh Thương
Sinh viên: Đinh Văn Huy – 25730032
Hình thức: Cá nhân
Demo online: <https://vanhuydotcom.github.io/cs112-duong-di-an-toan/>
Mã nguồn: <https://github.com/vanhuydotcom/cs112-duong-di-an-toan>

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu bài toán	3
1.1	Lý do chọn bài toán	3
1.2	Nguồn gốc	3
1.3	Ứng dụng thực tế	3
2	Mô tả bài toán	4
3	Mô hình bài toán	5
3.1	Input	5
3.2	Output	5
3.3	Ràng buộc và nhận xét	5
4	Thiết kế cấu trúc dữ liệu và thuật toán	6
4.1	Phân tích đặc trưng của bài toán	6
4.2	Cấu trúc dữ liệu	6
4.3	Cách 1 – Vết cạn quay lui	6
4.4	Cách 2 – Đề quy có nhớ (top-down)	7
4.5	Cách 3 – Quy hoạch động bottom-up (lời giải nộp WeCode)	7
4.6	Cách 4 – Tổ hợp + bao hàm–loại trừ	7
4.7	Tổng hợp	8
5	Ví dụ minh họa các bước thực hiện	9
5.1	QHD bottom-up (mảng 1 chiều, đúng code nộp WeCode)	9
5.2	Đề quy có nhớ	11
5.3	Vết cạn quay lui	11
5.4	Tổ hợp + bao hàm–loại trừ	12
6	Quá trình thiết kế và xây dựng	14
6.1	Công cụ sử dụng	14
6.2	Tiến trình theo giai đoạn	14
6.3	Danh sách prompt đã dùng	16
6.4	Phân định phần việc của em và của AI	17
7	Thiết kế thực nghiệm	18
7.1	Cách xây dựng bộ testcase	18
7.2	Các nhóm testcase	18
7.3	Lập luận về độ bao phủ	18
7.4	Quy trình chạy	19
8	Đánh giá	20
8.1	Tính đúng đắn	20
8.2	Thời gian thực hiện	20
8.3	Tính trực quan và khả năng minh họa	21
8.4	Hạn chế	22
8.5	Hướng phát triển	22

A	Lời giải nộp WeCode (Python, tự viết, Accepted)	24
B	Cấu trúc thư mục nộp	25

Chương 1. Giới thiệu bài toán

1.1 Lý do chọn bài toán

Em chọn bài “Đường đi an toàn” vì đây là bài em **đã tự giải và nộp đạt (Accepted) trong assignment Quy hoạch động trên WeCode** của lớp. Vì đã nắm chắc lời giải, em muốn phát triển nó thành một demo để *nhìn thấy* quy hoạch động hoạt động ra sao, thay vì chỉ có một đoạn code được chấm đúng. Bài toán cũng có ưu điểm là rất dễ hình dung: mỗi ô của bảng quy hoạch động chính là một ô trên bản đồ, nên việc “điền bảng” có thể diễn ra trực tiếp trên bản đồ.

Khi cô cập nhật yêu cầu (khuyến khích giải bằng nhiều cách rồi so sánh), em mở rộng demo thành **bốn cách giải**: vét cạn quay lui, đệ quy có nhớ, quy hoạch động bottom-up và tổ hợp kết hợp bao hàm–loại trừ. Bốn cách này nối các chủ đề của môn (quay lui, quy hoạch động, kỹ thuật đếm sơ cấp ở Buổi 1) vào cùng một bài toán.

1.2 Nguồn gốc

- Đề bài lấy từ WeCode, assignment Quy hoạch động của lớp CS112.2026.TX (câu chuyện “Tấn Lưu” đi từ KTX khu B tới UIT).
- Đây là một dạng kinh điển của bài toán *đếm đường đi trên lưới* (lattice paths). Bài “Grid Paths” trong CSES Problem Set [3] có cùng phát biểu và cùng giới hạn ($n \leq 1000$, lấy dư $10^9 + 7$).
- Kỹ thuật tổ hợp + bao hàm–loại trừ trên các ô bị cấm là kỹ thuật đã biết, xuất hiện trong bài “Gerald and Giant Chess” (Codeforces 559C) [4]. Em tham khảo ý tưởng này qua gợi ý của AI và trình bày lại, chứng minh lại ở Chương 4.

1.3 Ứng dụng thực tế

- **Định tuyến trên lưới đường phố** (kiểu Manhattan): đếm số tuyến đường ngắn nhất giữa hai giao lộ khi có đoạn đường bị cấm, sửa chữa hoặc tắc nghẽn.
- **Robot trong nhà kho** hoặc bản đồ ô vuông: đếm, liệt kê các lộ trình đơn điệu tránh vật cản, làm cơ sở để chọn lộ trình ít rủi ro.
- **Xác suất**: số đường an toàn chia cho tổng số đường cho ra xác suất một lộ trình ngẫu nhiên tránh được mọi chốt.
- **Nền tảng của nhiều bài QHĐ trên lưới**: LCS, khoảng cách chỉnh sửa (edit distance), đóng hàng chuỗi trong sinh học đều là QHĐ trên đồ thị có hướng không chu trình dạng lưới. Mỗi ô phụ thuộc ô trên, ô trái (và ô chéo), giống hệt bài này.

Chương 2. Mô tả bài toán

ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN. Tấn Lưu muốn chở bạn từ ký túc xá khu B về trường UIT nhưng sợ bị cảnh sát giao thông thổi. Anh có bản đồ làng đại học kích thước $n \times n$; một số ô có chốt CSGT. KTX khu B ở ô $[1, 1]$ (góc trái trên), UIT ở ô $[n, n]$ (góc phải dưới). Mỗi bước Tấn Lưu chỉ được đi **sang phải** hoặc **xuống dưới**. Một con đường là *an toàn* nếu không đi qua ô nào có chốt. Hãy đếm số con đường an toàn.

Input. Dòng đầu là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 1000$). n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm n ký tự: ‘.’ là ô trống, ‘*’ là ô có chốt.

Output. Một số nguyên duy nhất: số đường đi an toàn, lấy dư cho $10^9 + 7$.

Input	Output	Giải thích
4*.. ...* *....	3	Ví dụ trong đề (hình minh họa trên We-Code).
1 *	0	Chốt ngay tại KTX: không có đường nào.
20, không có chốt	345263555	$\binom{38}{19} = 35\,345\,263\,800 > 10^9 + 7$, phải lấy dư.

Chương 3. Mô hình bài toán

3.1 Input

- $n \in \mathbb{Z}$, $1 \leq n \leq 1000$: kích thước bản đồ.
- $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $a_{ij} \in \{., *\}$: bản đồ, $a_{ij} = *$ khi ô (i, j) có chốt.

3.2 Output

$R = |\mathcal{P}| \bmod (10^9 + 7)$, với $0 \leq R < 10^9 + 7$. Ở đây $\mathcal{P}$ là tập các dãy ô $c_0 = (1, 1)$, $c_1, \dots, c_{2n-2} = (n, n)$ thỏa: (i) c_{t+1} bằng $c_t + (0, 1)$ hoặc $c_t + (1, 0)$; (ii) $a_{c_t} = .$ với mọi t .

3.3 Ràng buộc và nhận xét

- Mọi đường đều có đúng $2n - 2$ bước ($n - 1$ bước xuống, $n - 1$ bước phải), nên tổng số đường không có chốt là $\binom{2n-2}{n-1}$. Với $n = 1000$ con số này có ≈ 600 chữ số, vì thế đề yêu cầu lấy dư.
- Nếu $(1, 1)$ hoặc (n, n) có chốt thì $R = 0$.
- Input có thể sai định dạng (khi người dùng nhập tay trên demo): n không phải số nguyên, n ngoài $[1, 1000]$, thiếu hoặc thừa dòng, dòng sai độ dài, ký tự lạ. Demo kiểm tra đủ các trường hợp này (Chương 7, nhóm 6).

Chương 4. Thiết kế cấu trúc dữ liệu và thuật toán

4.1 Phân tích đặc trưng của bài toán

1. **Đồ thị có hướng không chu trình (DAG).** Coi mỗi ô trống là một đỉnh, có cung $(i, j) \rightarrow (i, j + 1)$ và $(i, j) \rightarrow (i + 1, j)$. Do chỉ đi phải/xuống nên không có chu trình. Bài toán trở thành *đếm số đường đi từ nguồn tới đích trong DAG*.
2. **Bài toán con gối nhau.** Số đường tới ô (i, j) chỉ phụ thuộc vào ô đó, không phụ thuộc đường đi tiếp theo. Rất nhiều đường dùng chung đoạn đầu, nên liệt kê từng đường (vét cạn) sẽ tính lặp lại khối lượng khổng lồ.
3. **Phân hoạch theo bước cuối.** Mọi đường tới (i, j) có bước cuối từ trên hoặc từ trái; hai nhóm rời nhau, cho ra công thức truy hồi cộng.
4. **Cấu trúc tổ hợp.** Khi không có chốt, số đường giữa hai ô có công thức đóng $\binom{\Delta_i + \Delta_j}{\Delta_i}$. Nếu số chốt k nhỏ, ta có thể chỉ làm việc trên k chốt thay vì n^2 ô.

4.2 Cấu trúc dữ liệu

Thành phần	Tổ chức	Dùng ở
Bản đồ	Mảng $n \times n$ giá trị logic (true = chốt)	Mọi cách giải
Bảng dp 1 chiều	Mảng n số nguyên (mod p)	QHD bottom-up (lời giải nộp)
Bảng dp 2 chiều	Mảng $n \times n$ số nguyên lớn (BigInt)	Demo: hiển thị số thật trước khi lấy dư
Bảng nhớ memo	Mảng n^2 số nguyên, -1 = chưa tính	Đệ quy có nhớ
Ngăn xếp tường minh	Mảng các khung $(i, j, \text{giai đoạn})$	Đệ quy có nhớ, vét cạn (tránh tràn stack)
Danh sách chốt	Mảng các cặp (i, j) sắp theo (hàng, cột)	Bao hàm–loại trừ
Giai thừa, nghịch đảo	Hai mảng $2n + 1$ phần tử mod p	Tính $\binom{a}{b}$ trong $O(1)$

Trong cài đặt JavaScript, phép nhân hai số $< p \approx 10^9$ có thể vượt 2^{53} (giới hạn số nguyên chính xác của kiểu Number). Vì vậy em tách thừa số thứ hai thành hai nửa 16 bit (hàm mulmod).

4.3 Cách 1 – Vét cạn quay lui

Ý tưởng. Dùng DFS liệt kê mọi đường: từ ô hiện tại thử sang phải rồi xuống dưới, gặp chốt hoặc ra ngoài thì quay lui, tới UIT thì tăng bộ đếm.

```
1 go(i, j):
2   if (i, j) outside the map or A[i][j] == '*': return
3   if (i, j) == (n, n): count <- count + 1; return
4   go(i, j+1); go(i+1, j)
```

Độ phức tạp. Mỗi đường an toàn được duyệt riêng, nên thời gian $\Omega(|\mathcal{P}|)$, trường hợp xấu nhất $\Theta(n \binom{2n-2}{n-1}) \approx \Theta(4^n / \sqrt{n})$. Không khả thi khi $n \gtrsim 15$. Bộ nhớ $O(n)$ cho ngăn xếp.

4.4 Cách 2 – Độ quy có nhớ (top-down)

Ý tưởng. Gọi $f(i, j)$ là số đường an toàn từ $(1, 1)$ tới (i, j) :

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i < 1 \text{ hoặc } j < 1 \text{ hoặc } a_{ij} = * \\ 1 & (i, j) = (1, 1) \\ f(i-1, j) + f(i, j-1) & \text{ngược lại} \end{cases}$$

Gọi $f(n, n)$, mỗi giá trị tính xong được lưu vào memo để lần gọi sau dùng lại. Độ quy có thể sâu tới $2n - 1$ tầng, nên em cài bằng ngăn xếp tường minh để $n = 1000$ không bị tràn stack.

Độ phức tạp. Mỗi ô được *tính* một lần và được *gọi* tối đa 3 lần (một lần đầu, hai lần từ ô dưới và ô phải): $\Theta(n^2)$ thời gian, $\Theta(n^2)$ bộ nhớ. Ưu điểm: chỉ tính những ô thực sự cần (ô không thể đi tới UIT thì không bao giờ được gọi).

4.5 Cách 3 – Quy hoạch động bottom-up (lời giải nộp WeCode)

Công thức. Giống cách 2 nhưng điền bảng từ KTX ra, theo thứ tự hàng tăng dần, trong mỗi hàng cột tăng dần, lấy dư sau mỗi phép cộng. Hợp lệ vì $(x + y) \bmod p = ((x \bmod p) + (y \bmod p)) \bmod p$.

Tính đúng đắn. Xét ô trống $(i, j) \neq (1, 1)$. Tập đường tới (i, j) chia thành hai nhóm theo bước cuối (từ trên / từ trái). Hai nhóm rời nhau và *phủ hết*. Bước cuối là một song ánh giữa nhóm “từ trên” và tập đường an toàn tới $(i-1, j)$, tương tự với nhóm “từ trái”. Theo quy tắc cộng, $dp[i][j] = dp[i-1][j] + dp[i][j-1]$. Ô có chốt không nằm trên đường an toàn nào nên $dp = 0$. Quy nạp theo thứ tự duyệt: khi tính (i, j) thì $(i-1, j)$, $(i, j-1)$ đã đúng.

Nén bộ nhớ. Hàng i chỉ cần hàng $i-1$. Dùng một mảng $dp[1..n]$: ngay trước khi cập nhật, $dp[j]$ còn giữ giá trị ô phía trên, còn $dp[j-1]$ vừa được cập nhật nên là ô bên trái.

```

1 dp[1..n] <- [1, 0, ..., 0]
2 for i <- 1 to n:
3   for j <- 1 to n:
4     if A[i][j] = '*': dp[j] <- 0
5     else if j > 1:   dp[j] <- (dp[j] + dp[j-1]) mod P
6 print dp[n]
```

Độ phức tạp. $T(n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c = cn^2 \in \Theta(n^2)$; bộ nhớ $\Theta(n)$. Lời giải đọc input từng dòng nên toàn chương trình chỉ cần $\Theta(n)$ bộ nhớ.

4.6 Cách 4 – Tổ hợp + bao hàm–loại trừ

Ý tưởng (tham khảo kỹ thuật của [4]). Sắp k chốt theo (hàng, cột) thành $p_1, \dots, p_k$, thêm $p_{k+1} = (n, n)$. Gọi $W(u \rightarrow v) = \binom{\Delta_i + \Delta_j}{\Delta_i}$ là số đường không ràng buộc từ u tới v (bằng 0 nếu v không nằm dưới-phải u). Gọi g_t là số đường từ KTX tới p_t không đi qua chốt nào khác trước đó:

$$g_t = W((1, 1) \rightarrow p_t) - \sum_{s < t} g_s \cdot W(p_s \rightarrow p_t).$$

Chứng minh. Mỗi đường từ KTX tới p_t có đi qua chốt (khác p_t) có duy nhất một chốt *đầu tiên* p_s , và p_s đứng trước p_t trong thứ tự đã sắp. Số đường có chốt đầu tiên là p_s bằng (số đường tới p_s không qua chốt nào) $\times$ (số đường bất kỳ từ p_s tới p_t) $= g_s W(p_s \rightarrow p_t)$. Trừ đi tất cả ta được g_t . Đáp án là g_{k+1} .

Độ phức tạp. Tính giai thừa và nghịch đảo (định lý Fermat nhỏ) mất $O(n)$; vòng lặp đôi mất $O(k^2)$. Tổng $\Theta(n + k^2)$, *không phụ thuộc* n^2 . Rất nhanh khi ít chốt ($k = 0$: chỉ $O(n)$), nhưng chậm hơn QHĐ khi $k \gtrsim n$. Với $k \sim 10^5$ thì $k^2 \sim 10^{10}$: demo tự bỏ qua khi $k > 4000$.

4.7 Tổng hợp

Cách giải	Thời gian	Bộ nhớ	Phù hợp khi
Vét cạn quay lui	$\Omega(\mathcal{P})$, mũ	$O(n)$	n rất nhỏ; minh họa
Đệ quy có nhớ	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n^2)$	dễ viết từ công thức truy hồi
QHĐ bottom-up	$\Theta(n^2)$	$\Theta(n)$	tổng quát, ổn định nhất
Bao hàm–loại trừ	$\Theta(n + k^2)$	$\Theta(n + k)$	lưới lớn, rất ít chốt

Chương 5. Ví dụ minh họa các bước thực hiện

Em chọn bản đồ 6×6 có 4 chốt dưới đây. Ví dụ này đủ phức tạp: có chốt chắn cạnh trái, có ô bị “bóng” của chốt làm bằng 0, và đáp án 35 không hiển nhiên. Đây chính là ví dụ dùng trong video demo. Mọi bảng trong chương được **sinh tự động từ lõi thuật toán của demo** (4_Report/gen_tables.js) nên khớp hoàn toàn với những gì demo hiển thị.

	1	2	3	4	5	6		dp	1	2	3	4	5	6
1	KTX	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1
2	.	*	.	.	.	.	2	1	0	1	2	3	4	4
3	.	.	.	*	.	.	3	1	1	2	0	3	7	7
4	*	.	.	.	.	.	4	0	1	3	3	6	13	13
5	.	.	*	.	.	.	5	0	1	0	3	9	22	22
6	.	.	.	.	.	UIT	6	0	1	1	4	13	35	35

Bên trái là bản đồ, bên phải là bảng dp đầy đủ (ô đỏ là chốt, ô vàng là đáp án).

5.1 QHĐ bottom-up (mảng 1 chiều, đúng code nộp WeCode)

Trạng thái dữ liệu là mảng $dp[1..6]$. Mỗi hàng thực hiện 6 thao tác, theo thứ tự trái sang phải:

Hàng	Các thao tác trên mảng $dp[1..6]$	dp sau hàng
–	Khởi tạo	$[1, 0, 0, 0, 0, 0]$
1	$dp[1] = 1$ (KTX); $dp[2] \leftarrow 0 + 1 = 1$; $dp[3] \leftarrow 0 + 1 = 1$; $dp[4] \leftarrow 0 + 1 = 1$; $dp[5] \leftarrow 0 + 1 = 1$; $dp[6] \leftarrow 0 + 1 = 1$	$[1, 1, 1, 1, 1, 1]$
2	$dp[1]$ giữ 1; $dp[2] \leftarrow 0$ (chốt); $dp[3] \leftarrow 1 + 0 = 1$; $dp[4] \leftarrow 1 + 1 = 2$; $dp[5] \leftarrow 1 + 2 = 3$; $dp[6] \leftarrow 1 + 3 = 4$	$[1, 0, 1, 2, 3, 4]$
3	$dp[1]$ giữ 1; $dp[2] \leftarrow 0 + 1 = 1$; $dp[3] \leftarrow 1 + 1 = 2$; $dp[4] \leftarrow 0$ (chốt); $dp[5] \leftarrow 3 + 0 = 3$; $dp[6] \leftarrow 4 + 3 = 7$	$[1, 1, 2, 0, 3, 7]$
4	$dp[1] \leftarrow 0$ (chốt); $dp[2] \leftarrow 1 + 0 = 1$; $dp[3] \leftarrow 2 + 1 = 3$; $dp[4] \leftarrow 0 + 3 = 3$; $dp[5] \leftarrow 3 + 3 = 6$; $dp[6] \leftarrow 7 + 6 = 13$	$[0, 1, 3, 3, 6, 13]$
5	$dp[1]$ giữ 0; $dp[2] \leftarrow 1 + 0 = 1$; $dp[3] \leftarrow 0$ (chốt); $dp[4] \leftarrow 3 + 0 = 3$; $dp[5] \leftarrow 6 + 3 = 9$; $dp[6] \leftarrow 13 + 9 = 22$	$[0, 1, 0, 3, 9, 22]$
6	$dp[1]$ giữ 0; $dp[2] \leftarrow 1 + 0 = 1$; $dp[3] \leftarrow 0 + 1 = 1$; $dp[4] \leftarrow 3 + 1 = 4$; $dp[5] \leftarrow 9 + 4 = 13$; $dp[6] \leftarrow 22 + 13 = 35$	$[0, 1, 1, 4, 13, 35]$

Kết quả $dp[6] = 35$. Tổng cộng 36 thao tác (một thao tác cho mỗi ô). Hình 5.1 là bước tính ô (6, 6) trên demo.

3 Minh họa thuật toán từng bước

QHD bottom-up $\Theta(n^2)$ **Đệ quy có nhớ** $\Theta(n^2)$ **Vết cận quay lui** $\mathcal{O}(\text{số đường}) - \text{hàm mũ}$ **Tổ hợp + bao hàm-loại trừ** $\mathcal{O}(n + k^2)$

Bảng dp[i][j] (2 chiều) **Mảng dp[j] (code nộp WeCode)**

	1	2	3	4	5	6
1	1	1	1	1	1	1
2	1	0	1	2	3	4
3	1	1	2	0	3	7
4	0	1	3	3	6	13
5	0	1	0	3	9	22
6	0	1	1	4	13	35

■ ô đang tính ■ ô phía trên ■ ô bên trái ■ chốt CSGT ■ một đường an toàn

Phím tắt: Space | chạy/dừng | ← | → | lùi/tiến | Home | End | đầu/cuối

Ô (6,6)
 Bước cuối cùng để tới ô này chỉ có thể đến **từ trên xuống** hoặc **từ trái sang**. Hai nhóm đường này không trùng nhau $\Rightarrow$ cộng lại.
 $dp[6][6] = dp[5][6] + dp[6][5] = 22 + 13 = 35$
Hoàn tất! Đáp án là giá trị ở ô UIT (6,6). $\rightarrow 35$

Mã giả

```

1 for i ← 1..n:
2   for j ← 1..n:
3     if map[i][j] = '*': dp[i][j] ← 0
4     elif (i,j) = (1,1): dp[i][j] ← 1
5     else: dp[i][j] ← (dp[i-1][j] + dp[i][j-1]) mod P
6 print dp[n][n]
  
```

29. $dp[5][5] = 6 + 3 = 9$
 30. $dp[5][6] = 13 + 9 = 22$
 31. $dp[6][1] = 0 + 0 = 0$
 32. $dp[6][2] = 1 + 0 = 1$
 33. $dp[6][3] = 0 + 1 = 1$
 34. $dp[6][4] = 3 + 1 = 4$
 35. $dp[6][5] = 9 + 4 = 13$
 36. $dp[6][6] = 22 + 13 = 35$

Hình 5.1: Demo khi tới ô (6,6): $dp[6][6] = dp[5][6] + dp[6][5] = 22 + 13 = 35$; viền xanh lá là một đường an toàn ngẫu nhiên, các ô mờ không nằm trên đường an toàn nào.

3 Minh họa thuật toán từng bước

QHD bottom-up $\Theta(n^2)$ **Đệ quy có nhớ** $\Theta(n^2)$ **Vết cận quay lui** $\mathcal{O}(\text{số đường}) - \text{hàm mũ}$ **Tổ hợp + bao hàm-loại trừ** $\mathcal{O}(n + k^2)$

Bảng dp[i][j] (2 chiều) **Mảng dp[j] (code nộp WeCode)**

	1	2	3	4
1	1	1	1	1
2	1	0	1	2
3	1	1		0
4	0			0

■ ô đang tính ■ ô phía trên ■ ô bên trái ■ chốt CSGT ■ một đường an toàn

Phím tắt: Space | chạy/dừng | ← | → | lùi/tiến | Home | End | đầu/cuối

Ô (3,2)
 Bước cuối cùng để tới ô này chỉ có thể đến **từ trên xuống** hoặc **từ trái sang**. Hai nhóm đường này không trùng nhau $\Rightarrow$ cộng lại.
 $dp[3][2] = dp[2][2] + dp[3][1] = 0 + 1 = 1$

Code thực tế chỉ giữ **một hàng** $dp[0..n-1]$. Trước khi cập nhật, $dp[j]$ còn là giá trị của ô **phía trên**; $dp[j-1]$ vừa được cập nhật nên là ô **bên trái**.

1	1	1	2
dp[0]	dp[1]	dp[2]	dp[3]

Mã giả

```


1 dp ← [1, 0, 0, ..., 0]    # length n
2 for each row in map:
3   for j in 0..n-1:
4     if row[j] = '*': dp[j] ← 0
5     elif j > 0: dp[j] ← (dp[j] + dp[j-1]) mod P
6 print dp[n-1]
  
```

3. $dp[1][3] = 0 + 1 = 1$
 4. $dp[1][4] = 0 + 1 = 1$
 5. $dp[2][1] = 1 + 0 = 1$
 6. $dp[2][2] = 0$ (chốt)
 7. $dp[2][3] = 1 + 0 = 1$
 8. $dp[2][4] = 1 + 1 = 2$
 9. $dp[3][1] = 1 + 0 = 1$
 10. $dp[3][2] = 0 + 1 = 1$

Hình 5.2: Chế độ mảng 1 chiều: ô vàng là $dp[j]$ đang cập nhật (đang giữ giá trị ô trên), ô xanh là $dp[j-1]$ (ô trái).

5.2 Độ quy có nhớ

Lời gọi bắt đầu từ $f(6, 6)$ và đi ngược về KTX. Trên ví dụ này có **63 lời gọi**, trong đó **13 lần dừng lại bảng nhớ**; ngăn xếp sâu tối đa 11 tầng. Mỗi lần “dừng lại” là một cây con đệ quy mà vết cần phải duyệt lại từ đầu. Demo tô tím các ô đang nằm trên ngăn xếp gọi, các ô đã có trong bảng nhớ hiện giá trị (Hình 5.3).

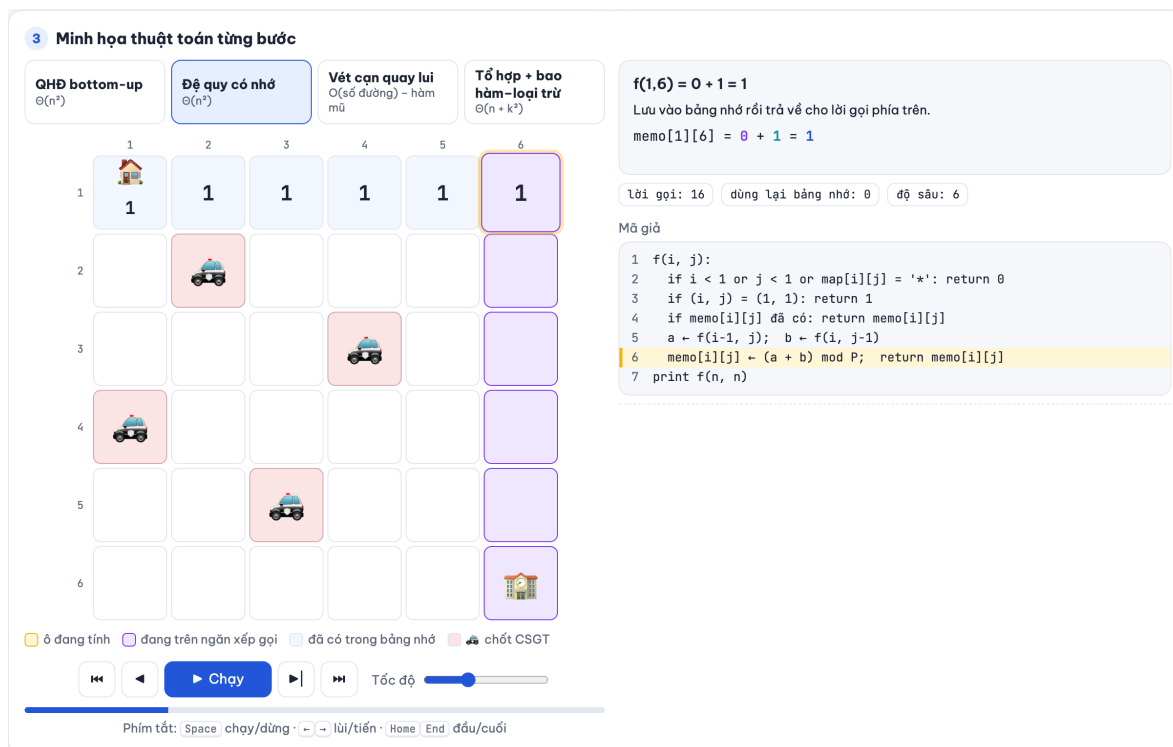

Hình 5.3: Độ quy có nhớ: ngăn xếp gọi (tím), ô đang xét (vàng), mã giả tô dòng đang chạy, bộ đếm lời gọi, số lần dừng lại và độ sâu.

5.3 Vết cạm quay lui

DFS liệt kê đủ 35 đường với **146 lời gọi**, gấp khoảng 4 lần QHD dù lưới chỉ 6×6 . Khoảng cách này tăng theo hàm mũ (Chương 8). Demo vẽ đường đang thử màu xanh lá, ô vàng là ô vừa tới, bộ đếm “đường tìm được” tăng mỗi khi chạm UIT (Hình 5.4).

3 Minh họa thuật toán từng bước

QHD bottom-up
 $\Theta(n^2)$

Đệ quy có nhớ
 $\Theta(n^2)$

Vết cận quay lui
 $O(\text{số đường}) - \text{hàm mũ}$

Tổ hợp + bao hàm-loại trừ
 $\Theta(n \cdot k^2)$

Đi tới ô (5,6)
Thử đi sang phải trước, hết đường thì quay lại thử xuống dưới.

bước: 21/157 lời gọi: 32 đường tìm được: 2

Mã giả

```

1 go(i, j):
2   if (i, j) ngoài bản đồ or map[i][j] = '*': return # quay lui
3   if (i, j) = (n, n): count += count + 1; return
4   go(i, j+1) # sang phải
5   go(i+1, j) # xuống dưới
6 go(1, 1); print count mod P

```

ô đang tính
đường đang thử
chốt CSGT

⏮ ⏪ ▶ ⏭ ⏩ ⏭

Phím tắt: Space chạy/dừng · ← lùi/tiến · Home End đầu/cuối

Hình 5.4: Vết cận: đường đang thử, số lời gọi và số đường đã tìm được.

5.4 Tổ hợp + bao hàm-loại trừ

Bốn chốt sắp theo (hàng, cột): #1 = (2, 2), #2 = (3, 4), #3 = (4, 1), #4 = (5, 3), sau đó là UIT. Mỗi bước tính một giá trị g (tọa độ trong $(\cdot)$ tính theo 0):

Bước	Điểm	Công thức	g
1	#1 (2,2)	$\binom{2}{1} = 2$	2
2	#2 (3,4)	$\binom{5}{2} - g_1 \cdot \binom{3}{1} = 10 - 2 \cdot 3$	4
3	#3 (4,1)	$\binom{3}{3} = 1$	1
4	#4 (5,3)	$\binom{6}{4} - g_1 \cdot \binom{4}{3} - g_3 \cdot \binom{3}{1} = 15 - 2 \cdot 4 - 1 \cdot 3$	4
5	UIT (6,6)	$\binom{10}{5} - g_1 \cdot \binom{8}{4} - g_2 \cdot \binom{5}{3} - g_3 \cdot \binom{7}{2} - g_4 \cdot \binom{4}{1} = 252 - 2 \cdot 70 - 4 \cdot 10 - 1 \cdot 21 - 4 \cdot 4$	35

Ví dụ ở bước 4: trong 15 đường tới (5, 3) có $2 \cdot 4 = 8$ đường mà chốt đầu tiên gặp là #1 và $1 \cdot 3 = 3$ đường mà chốt đầu tiên gặp là #3, nên $g_4 = 15 - 8 - 3 = 4$. Chốt #2 nằm bên phải (5, 3) nên không tính. Chỉ cần 22 thao tác.

Hình 5.5: Bao hàm–loại trừ trên demo: chốt đang xét (vàng), các chốt bị trừ (xanh), công thức với số cụ thể.

Chương 6. Quá trình thiết kế và xây dựng

6.1 Công cụ sử dụng

- **AI:** Claude Code (mô hình Claude Opus 5.5 của Anthropic), chạy trong ứng dụng Claude desktop. Công cụ này đọc/ghi file trong thư mục môn học, chạy lệnh trên máy và điều khiển trình duyệt để tự kiểm tra giao diện.
- **Ngôn ngữ, thư viện:** HTML/CSS/JavaScript thuần (không framework) cho demo; Python 3 cho lời giải nộp bài, sinh test và chạy test; Node.js để chạy lỗi JS khi kiểm thử.
- **Công cụ phụ trợ:** Playwright + Google Chrome (chụp ảnh, quay video tự động), ffmpeg (ghép video), Tectonic (biên dịch $\text{\LaTeX}$), Git + GitHub Pages (lưu trữ, đăng demo).
- **Tra cứu:** em không tra Google; chỉ dùng AI và tài liệu môn học (transcript, slide).

6.2 Tiến trình theo giai đoạn

Toàn bộ quá trình diễn ra trong một phiên làm việc dài với Claude Code, từ ngày 05/10 đến 08/10/2026. Bảng 6.1 liệt kê nguyên văn các prompt (phần dãn dài được rút gọn). Mỗi giai đoạn dưới đây trình bày: mục tiêu, AI đã làm gì, vấn đề gặp phải, cách giải quyết, và em đã kiểm tra hoặc chỉnh sửa gì.

Giai đoạn 0 – Xác định yêu cầu (prompt 1, 2)

Em nhờ AI đọc 10 file phụ đề (.vtt) của các buổi học để tìm chỗ cô giao bài tập lớn. AI tìm được đoạn ở Buổi 8 (khoảng phút 12–22 và cuối buổi). *Vấn đề:* phụ đề tự động ghi sai nhiều chữ (“WeChode”, “distr” = Dijkstra, “một cái chuột cần phải nộp”). *Cách xử lý:* em tự tóm tắt yêu cầu rồi nhờ AI đối chiếu lại với transcript. AI chỉ ra mốc thời gian sai và việc “nộp source code” chỉ là suy luận (vì câu gốc bị ghi sai), không phải lời nguyên văn của cô.

Giai đoạn 1 – Chốt yêu cầu sản phẩm (prompt 3, 4)

Thay vì bắt AI làm ngay, em yêu cầu AI *đặt câu hỏi trước*. AI hỏi 17 câu về bài toán, công nghệ, mức độ minh họa, report, video. Em trả lời: chọn bài này (kèm đề và code Python đã Accepted), web, minh họa từng bước cho *người mới học*, có nhập tay + sinh ngẫu nhiên + validate, song ngữ, report $\text{\LaTeX}$ trung thực, thuật toán “AI đề xuất – em kiểm chứng”. Việc này giúp sản phẩm đúng ý ngay từ đầu.

Giai đoạn 2 – Lỗi thuật toán và kiểm chứng

AI tách lỗi thuật toán ra file `core.js` để dùng chung cho trình duyệt và cho Node.js khi test, rồi viết bộ test so sánh với vết cặn. Kết quả lần đầu: 307/307 bản đồ ngẫu nhiên khớp; $n = 1000$ không có chốt ra $965\,601\,742 = \binom{1998}{999} \bmod p$. Em kiểm tra lại bằng cách chạy tay ví dụ 4×4 (ra 3) và đối chiếu với lời giải WeCode của mình.

Giai đoạn 3 – Thiết kế giao diện

Các quyết định thiết kế (AI đề xuất, em duyệt):

- Bố cục 6 khối theo đúng mạch đọc: *Bài toán* → *Nhập dữ liệu* → *Minh họa* → *Kết quả* → *So sánh* → *Phân tích*.
- **Mã màu thống nhất** cho toàn bộ demo, report và video: vàng = ô đang tính, tím = ô phía trên / ngăn xếp gọi, xanh ngọc = ô bên trái / chốt bị trừ, đỏ = chốt, xanh lá = đường đi.
- Mỗi bước có ba lớp thông tin: hình trên lưới, câu giải thích kèm công thức có số cụ thể, và dòng mã giả đang chạy. Người mới học có thể nói “hình” với “code”.
- Hai chế độ xem cho QHĐ: bảng 2 chiều (dễ hiểu) và mảng 1 chiều (đúng code nộp bài).
- Lưới lớn ($n > 16$) không chạy hoạt hình từng ô (không đọc được) mà hiện bản đồ nhiệt.

Vấn đề gặp phải khi AI tự mở demo trên trình duyệt để kiểm tra, và cách sửa:

Lỗi phát hiện	Nguyên nhân / cách sửa
Khoảng trống lớn dưới lưới	Thuộc tính <code>hidden</code> của <code>canvas</code> bị CSS <code>display:block</code> ghi đè; thêm <code>[hidden]{display:none!important}</code> .
Ô KTX/UIT bị biểu tượng che mất giá trị	Biểu tượng đặt ở giữa ô; đổi thành biểu tượng phía trên, số phía dưới.
Trên điện thoại trang bị tràn ngang (472px/375px)	Thanh chọn chế độ không xuống dòng; cho các nút co giãn, tính lại kích thước ô theo bề rộng.
Chuyển sang lưới lớn vẫn còn nhật ký của lưới cũ	Xóa nhật ký và mã giả khi vào chế độ bản đồ nhiệt.

Giai đoạn 4 – Video demo (nhiều vòng góp ý)

1. **Vòng 1:** AI viết script Playwright điều khiển Chrome theo kịch bản và thuyết minh bằng giọng “Linh” của macOS. *Lỗi:* video bị một dải xám ở đáy. AI dùng một trang thử có dải màu chuyển để đo, phát hiện Chrome headless chỉ vẽ $\approx$ (chiều cao – 86px), bèn cắt video và đẩy phụ đề lên.
2. **Vòng 2:** em nhận xét giọng đọc “nghe kinh quá”. AI đổi sang giọng neural tiếng Việt (thư viện `edge-tts`). *Lỗi:* lần gọi đầu báo `NoAudioReceived` do mạng chậm chạp; AI thêm cơ chế thử lại.
3. **Vòng 3:** em muốn video không lời mà người xem vẫn hiểu. AI làm chế độ “rơi đèn” (làm tối mọi thứ trừ vùng đang nói tới), thẻ tiêu đề chia chương, phụ đề hiện theo độ dài chữ.
4. **Vòng 4:** em góp ý video chậm và cần con trỏ chỉ vào vùng khoanh. AI tăng tốc (khoảng 17 ký tự/giây, người xem có thể tạm dừng) và thêm con trỏ mũi tên di chuyển tới vùng rơi sáng, có hiệu ứng “chạm”.

Bản nộp là video không lời (2_VideoDemo/demo.mp4), đúng với hướng dẫn cô cho phép “hiện text hoặc video không lời”.

Giai đoạn 5 – Triển khai

AI tạo kho mã công khai trên GitHub và bật GitHub Pages; demo chạy online tại <https://vanhuydotcom.github.io/cs112-duong-di-an-toan/>. AI mở trang online để kiểm tra: trang tự chuyển tới ứng dụng và cho đúng đáp án ví dụ.

Giai đoạn 6 – Mở rộng theo yêu cầu cập nhật của cô (prompt 8, 9)

Em dán yêu cầu mới của cô. AI liệt kê các điểm còn thiếu (bộ testcase riêng, cấu trúc 4 thư mục, nhiều mục report mới, tiêu chí sáng tạo) và hỏi em chọn hướng mở rộng; em chọn **so sánh 4 thuật toán**. Vấn đề kỹ thuật và cách giải quyết:

- **Đệ quy có nhớ với $n = 1000$:** đệ quy thường sâu 2000 tầng, có nguy cơ tràn stack. AI chuyển sang ngăn xếp tường minh với các “giai đoạn” của mỗi khung gọi.
- **Nhân mod trong JavaScript:** tích hai số $\approx 10^9$ vượt 2^{53} nên mất chính xác. AI viết `mulmod` tách 16 bit.
- **Bao hàm–loại trừ chậm khi nhiều chốt** ($k = 10^5 \Rightarrow 10^{10}$ phép tính, treo trình duyệt). AI giới hạn $k \leq 4000$ và hiển thị lý do bỏ qua. Đây cũng là một kết luận so sánh quan trọng.
- **Vết cặn bùng nổ:** giới hạn số lời gọi; phần minh họa chỉ chạy các bước đầu và báo tổng số lời gọi thực tế.
- **Chú thích biểu đồ bị tràn khung:** chuyển chú thích từ SVG ra HTML.

Kiểm chứng: 4 cách giải được so với nhau trên 3000 bản đồ ngẫu nhiên ($n \leq 9$) và với đáp án độc lập trên toàn bộ 103 testcase (Chương 7, 8). Em kiểm tra lại bằng tay bước bao hàm–loại trừ của chốt #4 ($15 - 8 - 3 = 4$) và đối chiếu với bảng *dp*.

6.3 Danh sách prompt đã dùng

Bảng 6.1: Các prompt và kết quả nhận được

#	Prompt của em	Kết quả AI trả về
1	<i>“check tài liệu trong docs đọc transcript và cho tôi biết ở buổi mấy, mốc thời gian nào cô yêu cầu làm bài tập lớn, nội dung yêu cầu là gì”</i>	Xác định Buổi 8, trích yêu cầu kèm mốc thời gian.
2	Dán bản tóm tắt em tự viết, hỏi <i>“như vậy đúng chưa?”</i>	Xác nhận và sửa 4 điểm (mốc giờ, mục suy luận, việc về nhà thứ hai, ý ở Buổi 10).
3	<i>“...dựa vào những dữ liệu trên, hãy đưa ra những câu hỏi để giúp bạn có thể làm bài tập này.”</i>	17 câu hỏi làm rõ yêu cầu.

Bảng 6.1: Các prompt và kết quả nhận được

#	Prompt của em	Kết quả AI trả về
4	Trả lời 17 câu (dán đề, hình, code Python; chọn web, song ngữ, $\text{\LaTeX}$, “AI đề xuất rồi bạn kiểm chứng”, ...)	Lỗi thuật toán, test vét cạn, giao diện, video, report bản đầu.
5	“deploy github nhé, còn video lòng tiếng nghe kinh quá, có cách khác không”	GitHub Pages; 3 phương án giọng đọc; em chọn giọng AI neural; hai bản giọng nữ/nam.
6	“tôi muốn quay demo không lòng tiếng như người xem vẫn có thể hiểu thì làm sao ?”	Video không lời: thẻ chương, rọi sáng, phụ đề theo tốc độ đọc.
7	“tốc độ nên nhanh hơn 1 chút, nếu người xem muốn coi kỹ thì chỉ cần pause video, ở những chỗ khoanh vùng nên có thêm pointer dạng mũi tên hay ngón tay”	Video nhanh hơn (3 phút $\rightarrow$ 2 phút 10 giây), con trỏ mũi tên và hiệu ứng chạm.
8	Dán yêu cầu cập nhật của cô (đề bài, 4 thư mục nộp, nội dung report, tiêu chí đánh giá)	Phân tích chỗ thiếu; hỏi 4 câu (hướng mở rộng, lý do chọn bài, nguồn gốc code, có tra Google).
9	Trả lời: so sánh 4 thuật toán; lý do: đã làm trên WeCode; code tự viết, Accepted; không tra Google	3 thuật toán mới + minh họa, so sánh, benchmark; 103 testcase; cấu trúc 4 thư mục; report này.

6.4 Phân định phần việc của em và của AI

- **Em:** chọn bài toán; tự viết lời giải QHĐ 1 chiều và nộp đặt trên WeCode (Phụ lục A); quyết định đối tượng người dùng, phạm vi chức năng, hướng mở rộng; góp ý từng vòng (giọng đọc, tốc độ, con trỏ); kiểm tra kết quả: chạy tay các ví dụ, đọc lại công thức, xem demo và video.
- **AI:** đề xuất ba cách giải bổ sung cùng chứng minh, phân tích độ phức tạp; viết code giao diện, script sinh/chạy test, script quay video, bản thảo report; tự kiểm tra giao diện trên trình duyệt.
- **Nguyên tắc kiểm chứng:** không tin lập luận của AI một cách mặc nhiên. Mọi kết quả đều được đối chiếu với một phương pháp độc lập: vét cạn, số nguyên lớn không lấy dư, công thức $\binom{2n-2}{n-1}$, và chạy tay.

Chương 7. Thiết kế thực nghiệm

7.1 Cách xây dựng bộ testcase

Bộ test nằm ở thư mục `3_Testcase`, được sinh bằng `gen_tests.py` với seed cố định (sinh lại y hệt). Mỗi test gồm file `.inp` đúng định dạng WeCode và file `.out` chứa đáp án. Demo mở được trực tiếp file `.inp` (nút “Mở file `.inp`”).

Đáp án được tính độc lập với các lời giải cần kiểm tra: QHĐ 2 chiều bằng số nguyên lớn của Python, không lấy dư giữa chừng, chỉ lấy dư ở cuối. Ngoài ra:

- mọi test $n \leq 8$ được đối chiếu thêm với phép *liệt kê từng đường*;
- mọi bản đồ không có chốt được đối chiếu với công thức $\binom{2n-2}{n-1}$.

Script sẽ dừng ngay nếu có bất kỳ chênh lệch nào.

7.2 Các nhóm testcase

Nhóm	Số test	Kích thước	Mục đích, cách tạo
01 Thông thường	15	$n = 5..120$	Bản đồ ngẫu nhiên, mật độ chốt 10–30%, KTX và UIT để trống: trường hợp điển hình.
02 Biên	27	$n = 1..1000$	$n = 1$ (trống/chốt); chốt tại KTX, tại UIT (cả với $n = 1000$); chặn cả một hàng, một cột; chặn kín đường chéo phụ; chéo phụ chứa đúng 1 khe; hai ô kề KTX đều bị chặn; toàn bộ 16 bản đồ 2×2 .
03 Nhỏ	30	$n = 3..8$	Mật độ 0–60%, có test không giữ trống hai đầu; đều đối chiếu được bằng vết cạn.
04 Lớn	10	$n = 500..1000$	Chạm giới hạn $n = 1000$, mật độ 0–45% (k tới 450 000 chốt): kiểm tra thời gian và tràn số.
05 Đặc biệt	10	$n = 9..1000$	Không chốt ($n = 10, 20, 100$; $n = 20$ có đáp án thật vượt $10^9 + 7$); hành lang chỉ 1 đường; chỉ đi được trên viên (đúng 2 đường); bậc thang; bàn cờ (đáp án 0); mê cung răng cưa nhiều ngõ cụt; $n = 200$ một khe; $n = 1000$ rất ít chốt.
06 Không hợp lệ	11	–	Rỗng; n là chữ, số âm, số thực; $n = 0$; $n = 1001$; thiếu dòng; thừa dòng; dòng ngắn; dòng dài; ký tự lạ. Đáp án là <i>loại lỗi</i> mà demo phải báo.

7.3 Lập luận về độ bao phủ

- **Theo cấu trúc lời giải:** có test để ô $(1, 1)$ hoặc (n, n) bị chặn (nhánh trả 0), test chỉ có cạnh trên/cạnh trái (nhánh $i = 1, j = 1$), test chốt “đổ bóng” làm cả vùng bằng 0, test đáp án vượt modulo.

- **Theo kích thước:** từ $n = 1$ tới $n = 1000$. Riêng $n = 2$ được vét toàn bộ 2^4 khả năng.
- **Theo mật độ chốt:** 0% tới 60%, cả bản đồ ngẫu nhiên lẫn bản đồ có cấu trúc (đường chéo, hành lang, viền, mê cung, bàn cờ).
- **Theo đặc tính từng thuật toán:** test rất ít chốt (bao hàm–loại trừ có lợi), test rất nhiều chốt (bao hàm–loại trừ bất lợi), test nhiều đường (vét cạn bất lợi), test mê cung (đệ quy có nhớ chỉ đi một phần lưới).
- **Ngoài định dạng:** 11 kiểu input sai.

7.4 Quy trình chạy

Lệnh `python3 3_Testcase/run_tests.py` chạy: (a) lời giải nộp WeCode (Python), so khớp đầu ra với `.out`; (b) cả 4 thuật toán trong `core.js` của demo (qua Node.js), đo thời gian và số thao tác; (c) bộ kiểm tra input của demo trên nhóm 06. Kết quả ghi ra `3_Testcase/ket_qua/`.
Máy chạy: MacBook (Apple Silicon), Python 3.13, Node.js 24.

Chương 8. Đánh giá

8.1 Tính đúng đắn

Nhóm	Số test	n	Đạt	Vết cặn chạy được	Bao hàm–loại trừ chạy được
Thông thường	15	5–120	15/15	7/15	15/15
Biên	27	1–1000	27/27	26/27	27/27
Nhỏ	30	3–8	30/30	30/30	30/30
Lớn	10	500–1000	10/10	1/10	1/10
Đặc biệt	10	9–1000	10/10	5/10	10/10
Không hợp lệ	11	–	11/11	–	–
Tổng	103		103/103		

“Đạt” nghĩa là lời giải Python và mọi thuật toán chạy được đều cho đúng đáp án; với nhóm 06 là demo báo đúng loại lỗi. “Không chạy được” là chủ động bỏ qua do vượt giới hạn (vết cặn quá $5 \cdot 10^7$ lời gọi; bao hàm–loại trừ quá 4000 chốt). Đây là giới hạn của phương pháp, không phải kết quả sai. Đáng chú ý: vết cặn vẫn chạy được một test lớn ($n = 1000$, mật độ 45%) vì chốt dày làm hầu hết các hướng bị chặn sớm.

8.2 Thời gian thực hiện

Test (nhóm 04)	k	Python (ms)	Đệ quy nhớ (ms)	Bottom-up (ms)	Bao hàm–loại trừ
$n = 1000, 0\%$	0	156	50.8	5.2	2.9 ms
$n = 1000, 1\%$	10 164	166	51.8	5.3	bỏ qua
$n = 1000, 10\%$	100 387	171	40.0	5.1	bỏ qua
$n = 1000, 30\%$	299 905	96	1.8	4.2	bỏ qua
$n = 1000, 45\%$	450 365	86	0.1	5.3	bỏ qua

Thời gian Python bao gồm cả khởi động trình thông dịch và đọc 1 triệu ký tự. Các cột JS chỉ đo phần thuật toán. Nhận xét:

- QHĐ bottom-up ổn định nhất (≈ 5 ms với mọi mật độ), đúng với $\Theta(n^2)$.
- Đệ quy có nhớ chậm hơn khoảng 10 lần khi bản đồ thông thoáng (chi phí quản lý ngăn xếp). Nhưng khi chốt dày nó gần như tức thì, vì chỉ gọi tới những ô thực sự tới được UIT. Đây là ưu điểm của cách top-down.
- Bao hàm–loại trừ thắng tuyệt đối khi không có chốt (2.9 ms, chỉ ≈ 2000 thao tác so với 10^6), nhưng không dùng được khi có hàng nghìn chốt.



Hình 8.1: Khối “So sánh 4 cách giải” trên demo. Trái: bảng so sánh trên ví dụ 6×6 và benchmark mật độ 3%. Phải: benchmark mật độ 20% (thang log). Vét cạn tăng theo hàm mũ và bị dừng sau $n = 20$; bao hàm–loại trừ tăng theo k^2 ; hai cách QHĐ tăng đều theo n^2 .

8.3 Tính trực quan và khả năng minh họa

- Cả 4 cách giải đều có chế độ chạy từng bước: tiến/lùi, chạy/dừng, chỉnh tốc độ, phím tắt. Mỗi bước có hình trên lưới, câu giải thích, công thức với số cụ thể, dòng mã giả đang chạy, và bộ đếm (lời gọi, lần dùng lại bảng nhớ, độ sâu, số đường tìm được).
- Có kết quả “số đường thật” (số nguyên lớn) bên cạnh đáp án mod để người học thấy vì sao phải lấy dư; có chức năng vẽ một đường an toàn và làm mờ ô vô dụng.
- Chức năng tương tác: nhập tay, 4 ví dụ mẫu, sinh ngẫu nhiên, bấm vào ô để thêm/bỏ chốt, mở/tải file .inp, song ngữ, sáng/tối, dùng được trên điện thoại.



Hình 8.2: Trái: báo lỗi input kèm vị trí. Phải: lưới 1000×1000 dạng bản đồ nhiệt.

8.4 Hạn chế

- Minh họa từng bước chỉ áp dụng cho lưới $\leq 16 \times 16$; vết cần chỉ minh họa 1500 bước đầu.
- Bao hàm–loại trừ bị giới hạn $k \leq 4000$ trên demo.
- Bản đồ nhiệt dùng số thực nên chỉ mang tính định tính.
- “Số thao tác” của mỗi cách có đơn vị khác nhau (lời gọi, ô, cặp chốt) nên chỉ so sánh được bậc tăng trưởng, không so sánh tuyệt đối.

8.5 Hướng phát triển

- Biến thể: lưới chữ nhật $m \times n$, cho đi chéo, “được phép bị thổi tối đa t lần” (QHĐ 3 chiều $dp[i][j][t]$).
- Tìm đường an toàn có chi phí nhỏ nhất (mỗi ô có trọng số), hoặc liệt kê đường theo thứ tự từ điển (kết hợp QHĐ đếm + truy vết).
- Tối ưu song song hóa theo đường chéo phụ (các ô trên cùng đường chéo độc lập nhau).

Tài liệu tham khảo

- [1] A. Levitin, *Introduction to the Design and Analysis of Algorithms*, 3rd ed., Addison Wesley, 2011 – Chương 8 (Dynamic Programming), Chương 12 (Backtracking).
- [2] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed., MIT Press – Chương 15 (Dynamic Programming).
- [3] CSES Problem Set, “Grid Paths” (Dynamic Programming), <https://cses.fi/problemset/task/1638>.
- [4] Codeforces Round #313, Problem 559C “Gerald and Giant Chess”, <https://codeforces.com/problemset/problem/559/C>.
- [5] Huỳnh Thị Thanh Thương, slide bài giảng CS112 (Quay lui, Quy hoạch động, Kỹ thuật đếm), UIT, 2026.

Chương A. Lời giải nộp WeCode (Python, tự viết, Accepted)

```
1 import sys
2
3
4 def solve():
5     input_line = sys.stdin.readline
6
7     line = input_line()
8     while not line.strip():
9         line = input_line()
10    n = int(line.strip())
11
12    MOD = 10**9 + 7
13    dp = [0] * n
14    dp[0] = 1
15
16    for _ in range(n):
17        row_line = input_line()
18        while not row_line.strip():
19            row_line = input_line()
20        row = "".join(row_line.split())
21
22        for j in range(n):
23            if row[j] == "*":
24                dp[j] = 0
25            elif j > 0:
26                val = dp[j] + dp[j - 1]
27                dp[j] = val if val < MOD else val - MOD
28
29    print(dp[n - 1])
30
31
32 if __name__ == "__main__":
33     solve()
```

Chương B. Cấu trúc thư mục nộp

```
DoAn_DuongDiAnToan/  
1_SourceCode/  
  app/index.html, app/core.js    demo web + 4 thuật toán  
  solution/safe_path.py         loi giai nop WeCode  
  tools/                        script quay video, chup anh  
2_VideoDemo/demo.mp4           video demo khong loi (~3 phut 20 giay)  
3_Testcase/  
  01_thong_thuong/ ... 06_khong_hop_le/    103 test (.inp/.out)  
  gen_tests.py, run_tests.py, run_js.js, manifest.json  
  ket_qua/                          ket qua chay test (csv, md)  
4_Report/report.tex, report.pdf, tables.tex, gen_tables.js, img/
```