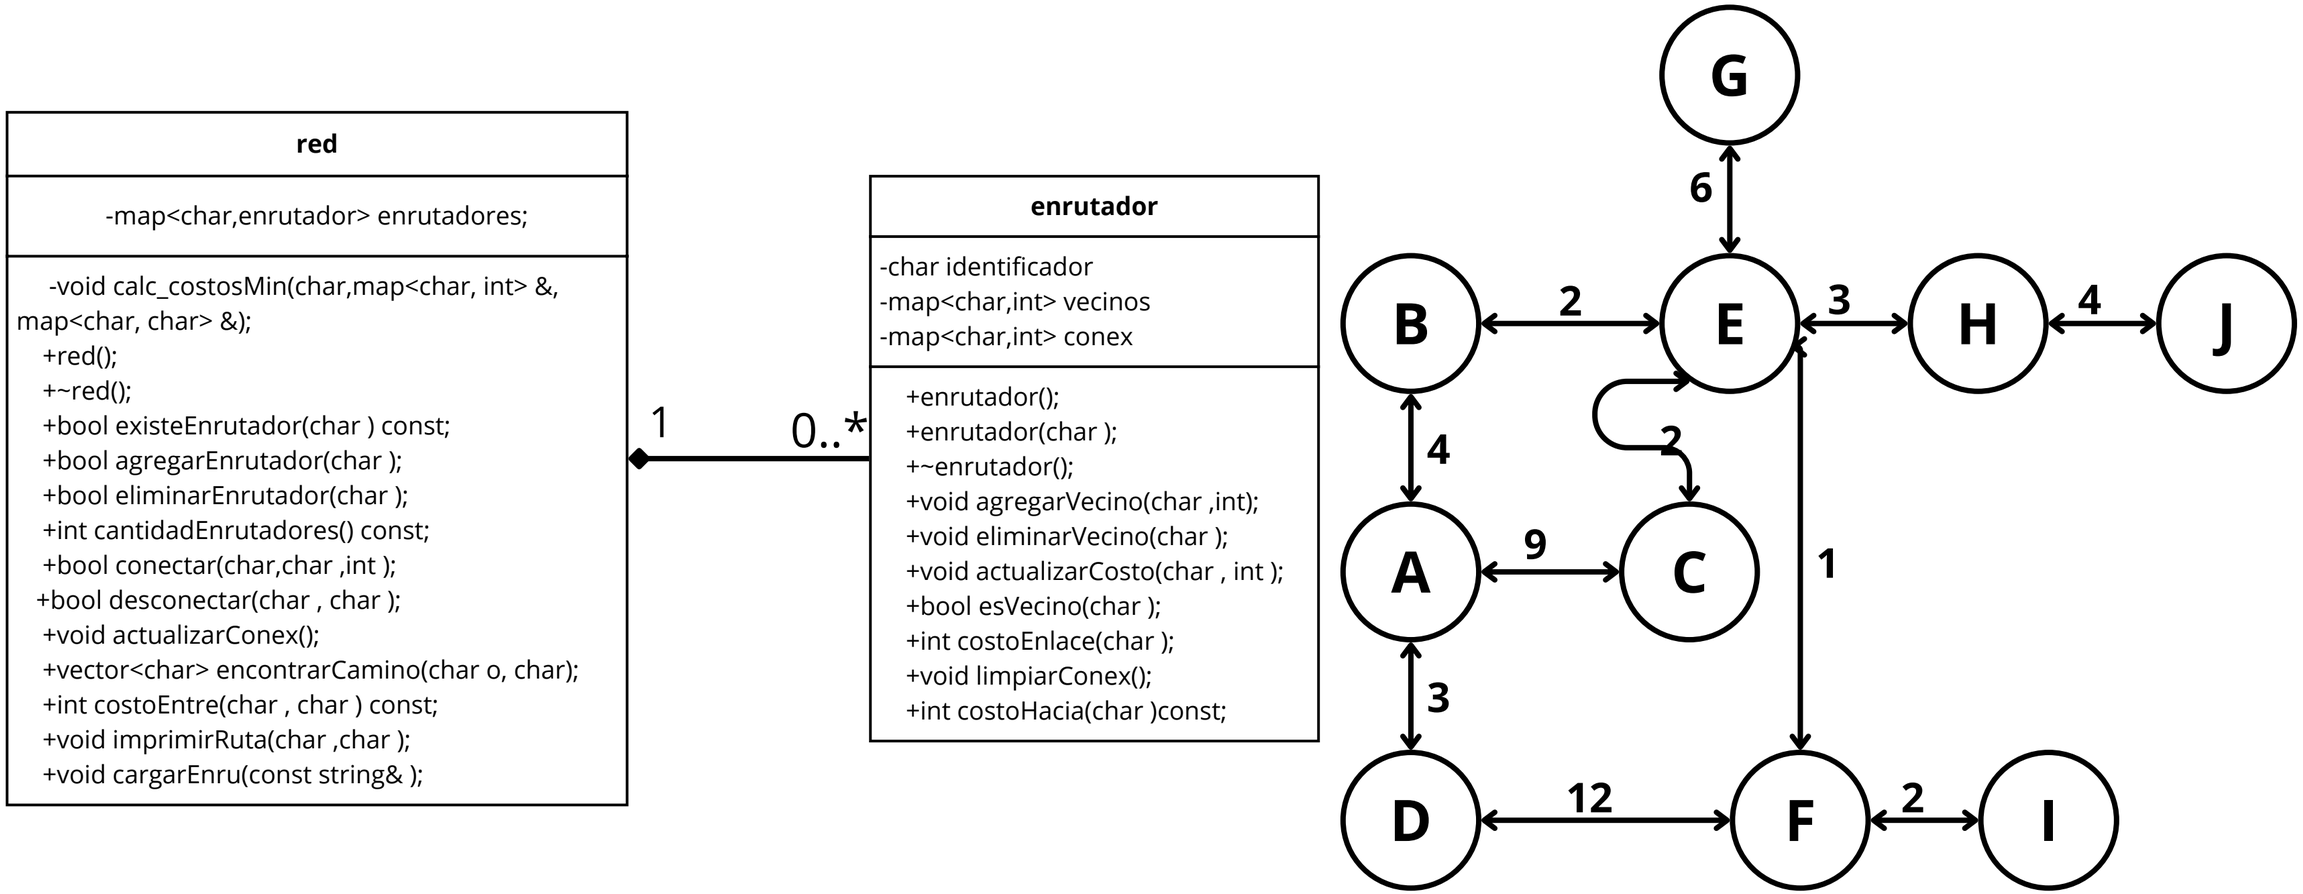
red
-map<char,enrutador> enrutadores;
-void calc_costosMin(char,map<char, int> &, map<char, char> &);
+red();
+~red();
+bool existeEnrutador(char) const;
+bool agregarEnrutador(char);
+bool eliminarEnrutador(char);
+int cantidadEnrutadores() const;
+bool conectar(char,char ,int);
+bool desconectar(char , char);
+void actualizarConex();
+vector<char> encontrarCamino(char o, char);
+int costoEntre(char , char) const;
+void imprimirRuta(char ,char);
+void cargarEnru(const string&);
1
0..*
enrutador
-char identificador
-map<char,int> vecinos
-map<char,int> conex
+enrutador();
+enrutador(char);
+~enrutador();
+void agregarVecino(char ,int);
+void eliminarVecino(char);
+void actualizarCosto(char , int);
+bool esVecino(char);
+int costoEnlace(char);
+void limpiarConex();
+int costoHacia(char)const;
G
6
B
2
E
3
H
4
J
4
2
A
9
C
1
3
D
12
F
2
I