
2026 · Winnie Nguyen

Develop

Information Architecture

Cấu trúc từ bằng chứng, và cách thuyết phục người khác thay đổi nó.

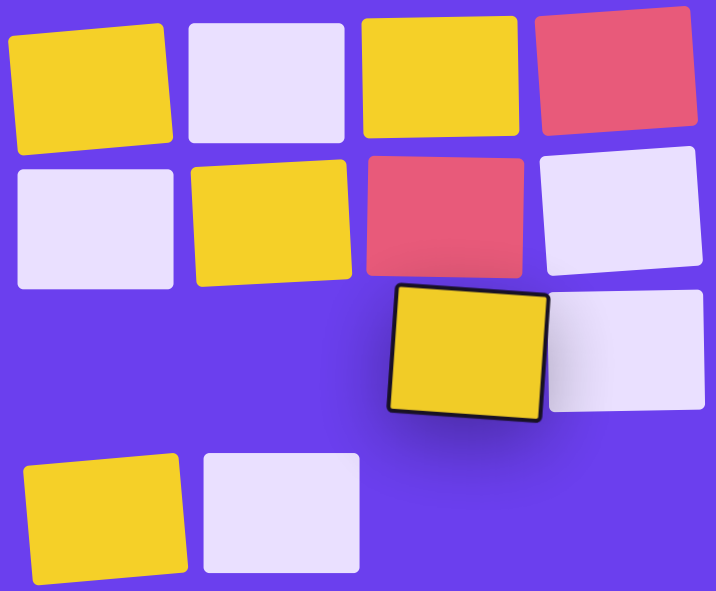

Winnie Nguyen

Senior Product Designer at NAB
Master of UX & Service Design
Giảng viên Product Design

Buổi trước mình dừng ở đâu

Brief của bạn đã nói vấn đề là gì. Nhưng chưa nói mọi thứ đang nằm ở đâu.

Kết luận chẩn đoán, giờ đặt lại thành một câu hỏi về cấu trúc.

AGENDA

System Architecture & IA

01 Inherited vs evidence-based: nhận ra cấu trúc thừa hưởng

02 Sitemap: vẽ cây hiện tại từ sản phẩm thật

03 Card sorting: xem khách hàng tự nhóm thế nào

04 User flow: xem cấu trúc này bắt user trả giá những gì

05 Process map: xem ai làm gì phía sau màn hình

06 AI cho flow

01

Inherited vs Evidence-Based

Hầu hết designer nhận IA có sẵn rồi dùng luôn, không hỏi lại.

Định nghĩa

IA quyết định cái gì nằm ở đâu, tên gọi là gì, và đi tới đó bằng cách nào.

So sánh

Có 2 tình trạng khi làm IA

Inherited IA

Nguồn

PO, stakeholder, hệ thống cũ

Logic

Theo team, theo quyền sở hữu tính năng, theo hệ thống

Rủi ro

"nghe hợp lý với bên mình"

Evidence-Based IA

Nguồn

Card sort, tree test, dữ liệu search và support

Logic

Theo mental model và task của user

Rủi ro

Cần thời gian và phương pháp


02

Sitemap

Vẽ cây hiện tại của sản phẩm, trước khi có ý kiến về cách sửa.

Định nghiã

Sitemap là gì?

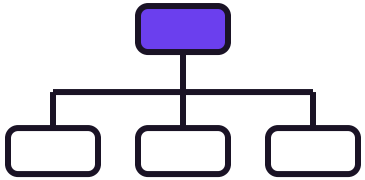

Là gì

- Mọi màn hình và mục user đang chạm vào hôm nay
- Xếp lồng nhau từ cha đến con
- Đúng như sản phẩm thật

Để làm gì


- Chưa kiểm kê nội dung thì không viết được bộ thẻ
- Phơi ra dấu hiệu “sơ đồ tổ chức” (org-chart tell) ngay trên bảng
- Có sẵn trước khi bạn có bằng chứng từ user để phản biện

Khi nào

- Làm trước card sorting
- Khi bạn chưa có ý kiến về cách sửa
- Các thẻ sau này lấy thẳng từ danh sách này

Ví dụ


Food delivery experience

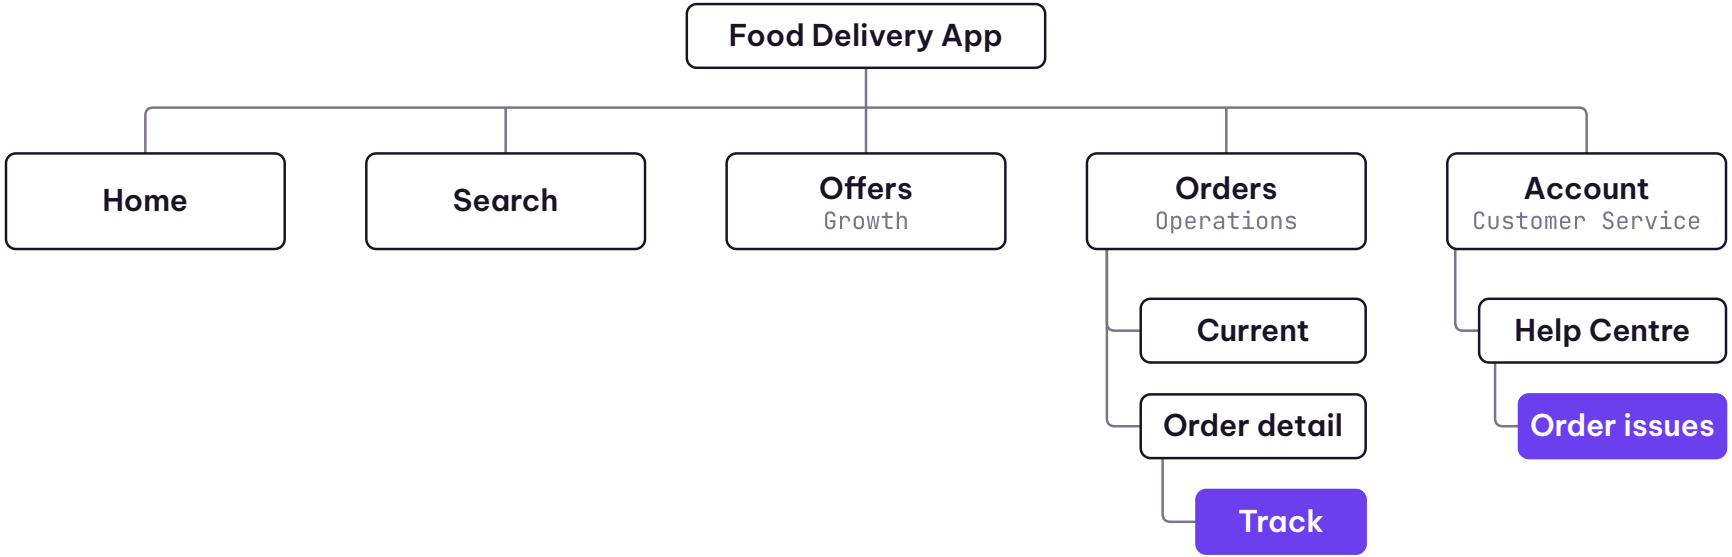

- Hai chỗ khách có thể tìm đơn trễ, do hai team giữ

Ví dụ · Sitemap

Travel Buddy: bảy nhóm dưới một app

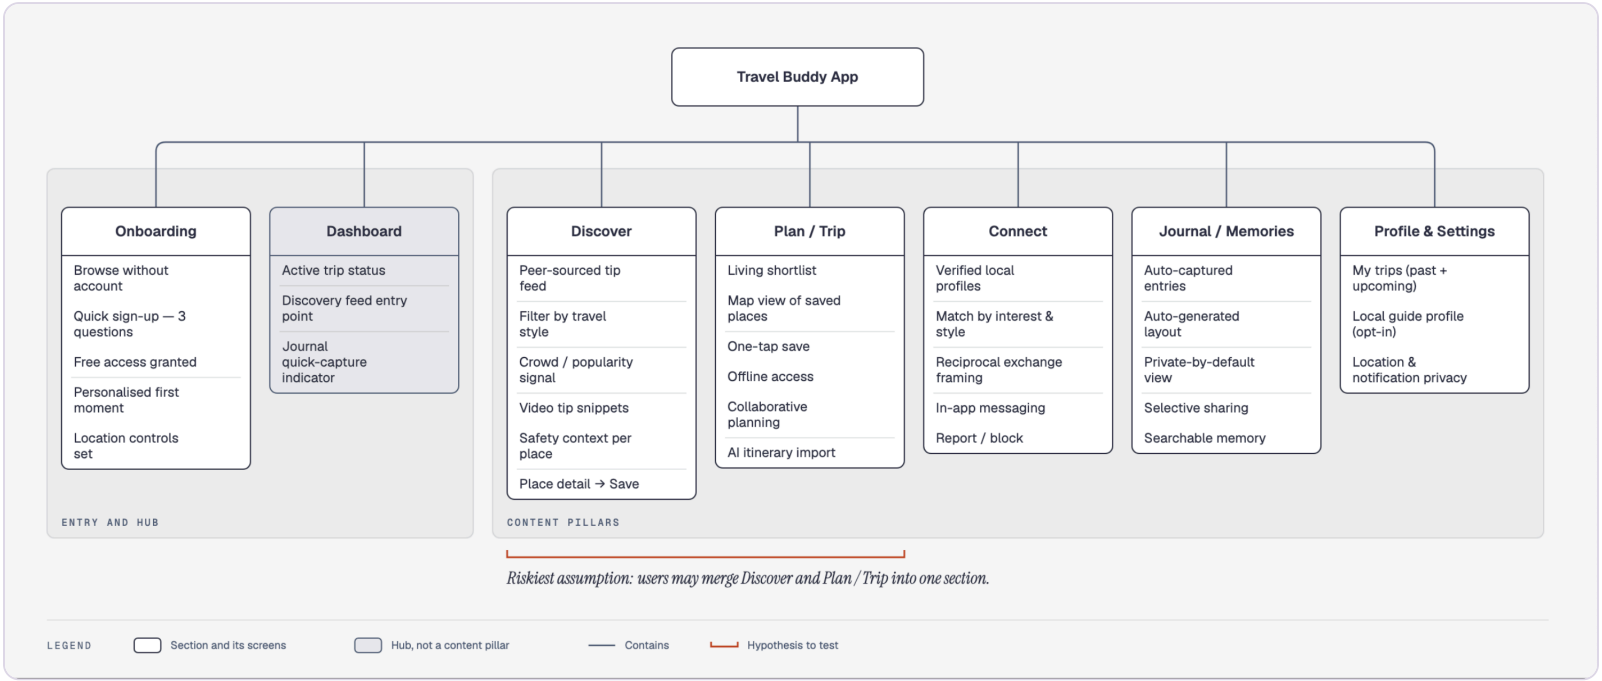

Do AI dựng từ card sort. Hai nhóm đầu là lối vào và hub, năm nhóm sau là content pillar.


03

Card Sorting

Khách hàng sẽ nhóm và đặt tên cho những gì bạn vừa vẽ ra sao.

Định nghĩa

Card Sorting là gì?



Là gì

- User sắp xếp sticky note thành nhóm
- Rồi tự đặt tên cho nhóm

Mục tiêu

- Phơi bày mental model của user
- Thay cho cấu trúc không còn phù hợp

Khi nào dùng

- Cấu trúc mới hoặc bị nghi ngờ
- Phân loại khó hiểu
- Trước khi chốt sitemap

So sánh

Ba định dạng card sort

Open

Họ tự tạo nhóm và đặt tên

Dùng khi bạn không tin cấu trúc hiện tại

Lộ ra mental model, bằng chính lời của họ

Closed

Họ sort vào nhóm của bạn

Dùng để test nhãn


Cho biết tên gọi có dễ hiểu không

Hybrid Nhóm của bạn, cộng thêm chỗ để họ tự thêm. Dùng để tìm chỗ còn thiếu.


Phương pháp

Agreement cho bạn biết các nhóm. Divergence cho bạn biết vấn đề nằm ở đâu.

AGREEMENT

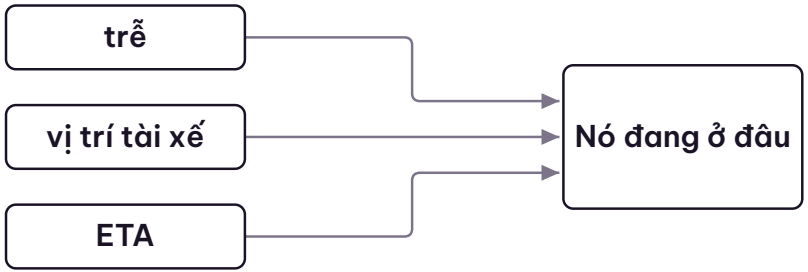


DIVERGENCE

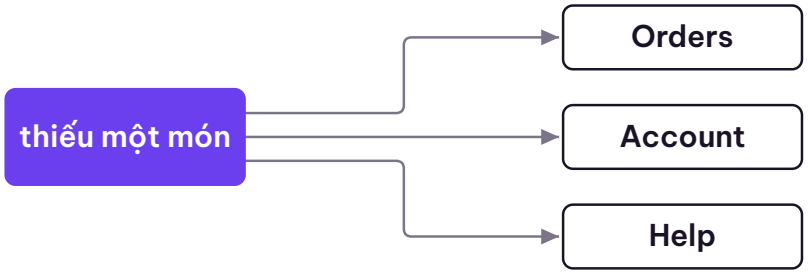

5 = pilot · ~15 = open sort đáng tin

Ví dụ

Travel Buddy

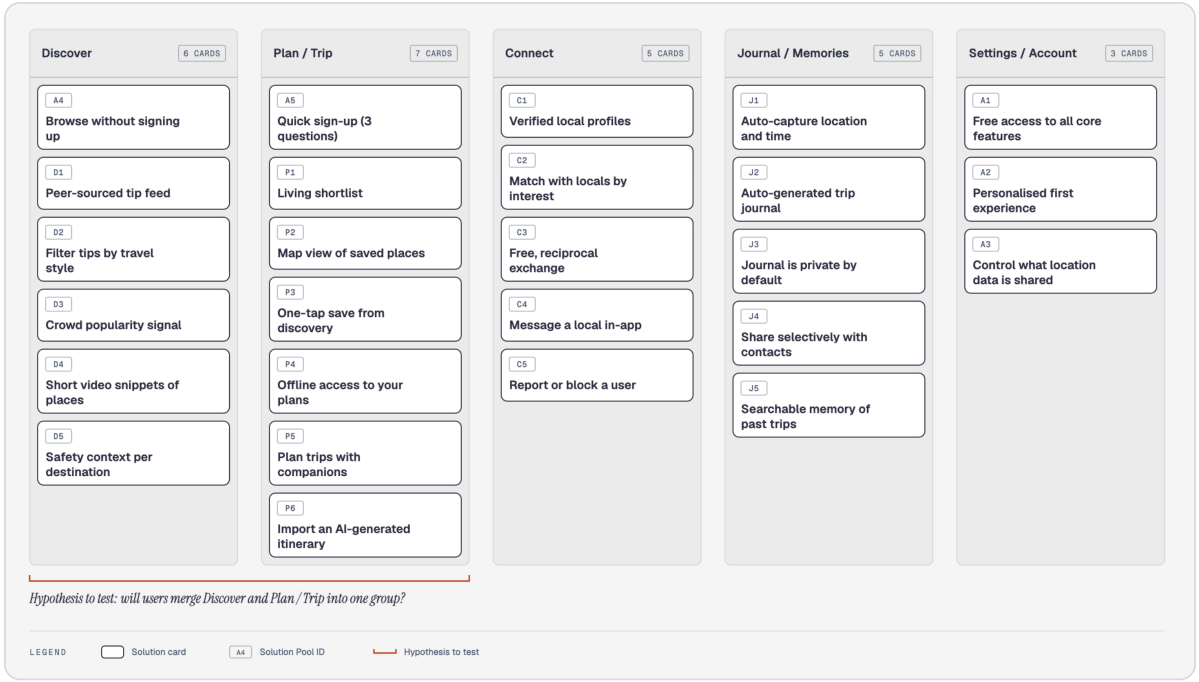

Do AI dựng từ Solution Pool. Mỗi thẻ mang ID của solution. Đường cam là giả thuyết cần test.


Ví dụ

ReferPlus 2019

Hai nhóm user là recruiter và headhunter, dùng chung một sản phẩm

Cách làm: gặp trực tiếp, dùng whiteboard, với team nội bộ

Đầu ra: cấu trúc navigation và sitemap

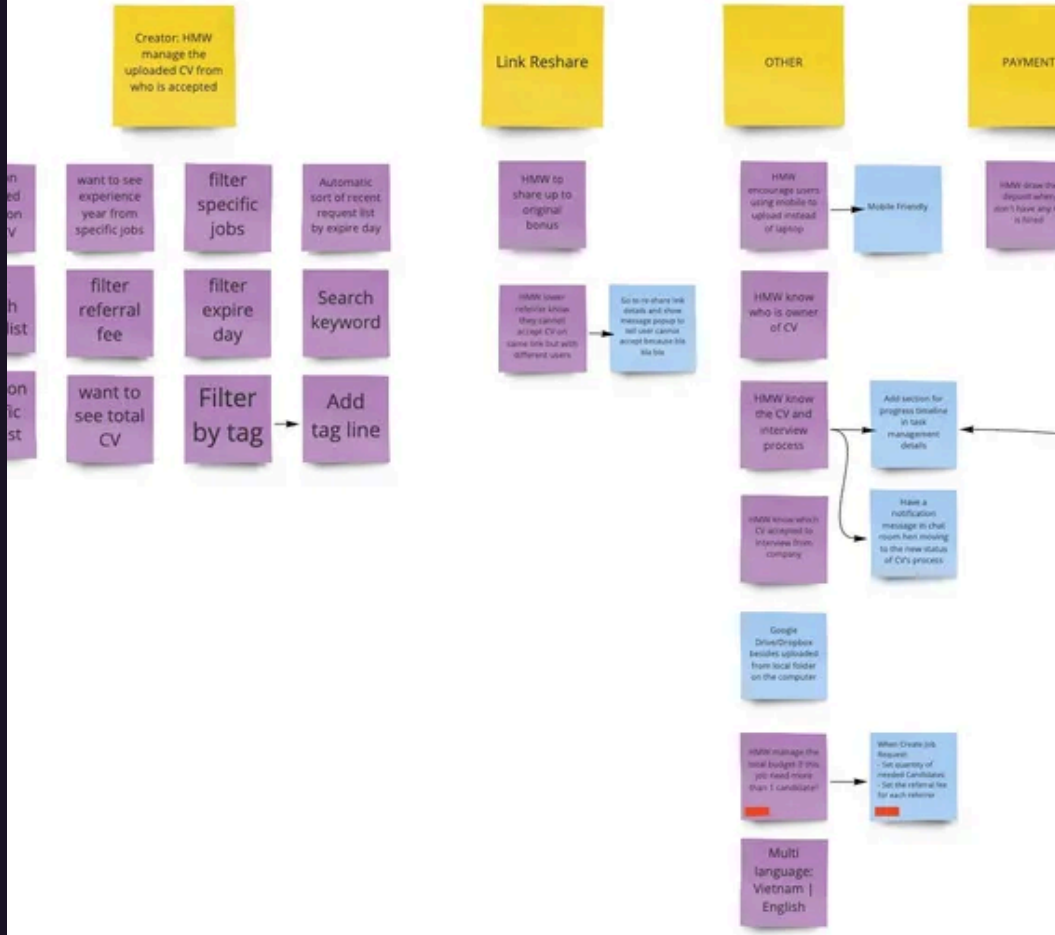


04

User Flows

Màn hình đẹp nằm trong flow sai thì vẫn là thiết kế hỏng.

ĐỊNH NGHĨA

User flow là gì?



Là gì

- Các bước một user đi qua để xong một task
- Từ điểm vào đến kết quả
- Không phải wireframe

Mục tiêu


- Chốt đường đi của task trước khi vẽ màn hình
- Tìm friction và state còn thiếu khi sửa còn rẻ

Khi nào dùng

- Trước khi wireframe
- Rà soát sản phẩm cũ
- Tìm chỗ user bỏ đi hoặc bị lạc
- Bàn giao cho engineering

Phạm vi

Phạm vi của user flow

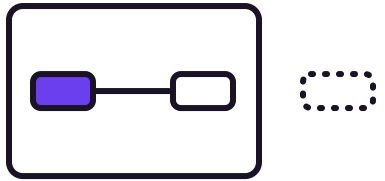

Trong phạm vi

- Một user, một task, một điểm vào
- Màn hình, hành động, quyết định
- Những gì user nhìn thấy

Ngoài phạm vi

- Các actor khác (admin, support, payment provider)
- Việc hệ thống làm phía sau
- Bàn giao nội bộ → Process Map

Khi không có user flow

- Thiết kế màn hình mà không biết trước và sau nó là gì
- State lỗi và edge case chỉ lộ ra khi dev
- Stakeholder cãi chi tiết màn hình khi chưa thống nhất cấu trúc task

Phương pháp vẽ flow

Cách vẽ một user flow



Đặt khung

Đặt tên task cụ thể, không phải “checkout”

Vẽ pill Start và End trước



Vẽ flow

Happy path trước

Thêm nhánh lỗi và edge case

Ghi chú chỗ có friction



Kiểm tra

Mỗi diamond có hai mũi tên ra, đều có nhãn

Không để hình nào bị bỏ lẻ

Cấu tạo của user's flow

Bắt bầu với các shapes



Pill

Điểm bắt đầu và kết thúc

“User mở app”
“Đã xác nhận đặt chỗ”



Rectangle

Một màn hình hoặc hành động của user

Xem danh sách slot
Bấm “Pay”



Diamond


Điểm quyết định

“Slot còn trống không?”
“Thanh toán thành công?”

Arrow

Hướng đi của flow

Gắn nhãn cho nhánh: Yes / No, Success / Error




Note

Ngữ cảnh không nhét vừa một hình

“Friction: phải bấm 3 lần mới tới đây”

Ví dụ

Đặt và xác nhận một slot

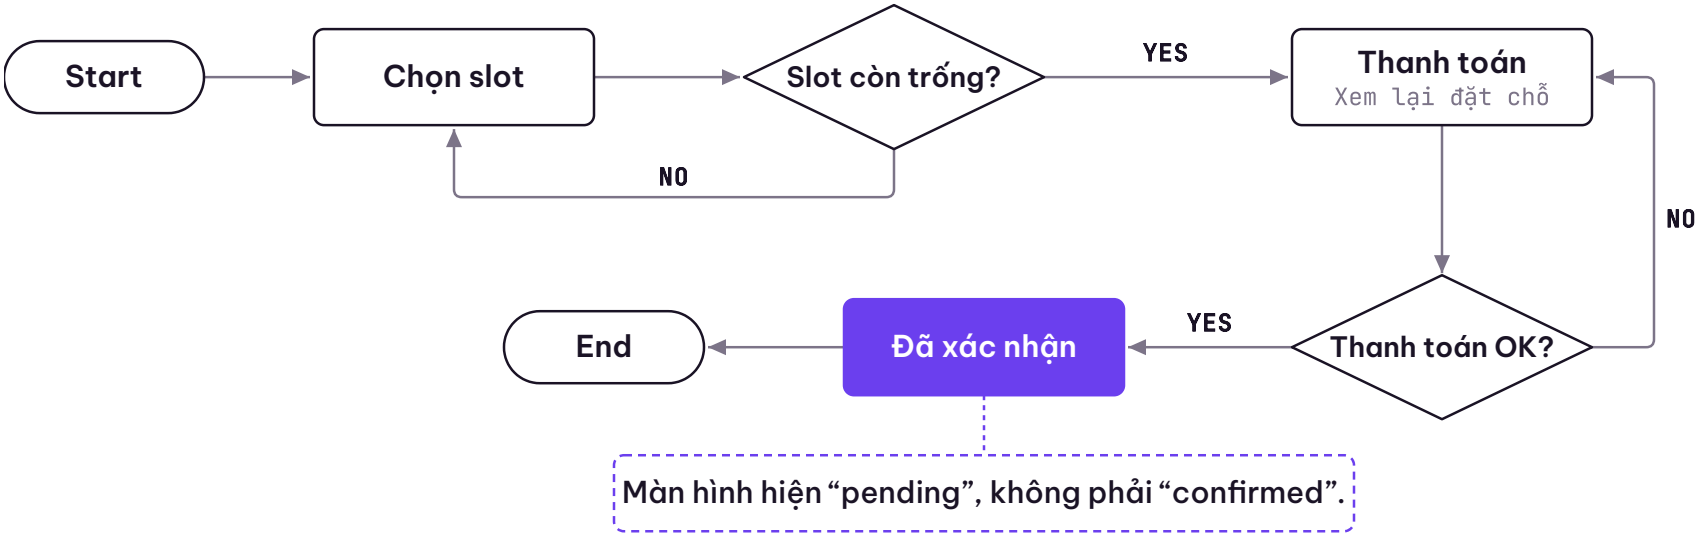

Flow chỉ cho thấy những gì user thấy, nên không giải thích được vì sao lại hiện “pending”. → phần tiếp theo.

Ba điều flow cho bạn thấy

Task cốt lõi mà dài hơn 7 bước thì nhiều khả năng lỗi nằm ở IA, không phải ở thiết kế màn hình.

Ba điều cần tìm

01 Điểm quyết định bắt user làm việc mà hệ thống có thể tự xử lý

02 Flow dài hơn mức cần thiết vì nội dung nằm sai chỗ trong IA

03 Thiếu state: empty, error, loading, success

JTBD → Flow

Dùng JTBD Map để đánh giá từng bước

Với mỗi bước, hãy hỏi: bước này giúp user tiến gần job của họ, hay chỉ là friction do hệ thống tự tạo ra?

User cần xác nhận nhanh trước khi mất slot

→ **Không đặt màn hình upsell trên đường đi chính**

User lo lắng về những hành động không thể hoàn tác

→ **Thêm bước review trước khi xác nhận cuối cùng**

User muốn trông chuyên nghiệp khi chia sẻ sản phẩm của mình

→ **Đặt “share” ngay lúc hoàn thành task, đừng giấu trong settings**


05

Process Map

Lùi ra xa để thấy ai làm gì phía sau màn hình

Định nghĩa

Process Map là cái gì?

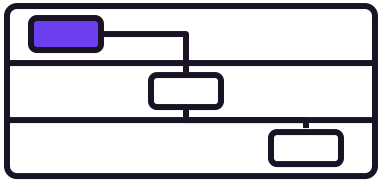

Là gì

- Công việc chuyển qua lại giữa các actor
- Từ trigger đến kết quả
- Gồm cả phần user không thấy

Mục tiêu


- Nhìn rõ handoff, phụ thuộc và bottleneck
- Tìm bước user không hề cần

Khi nào dùng

- Có hơn một actor
- Flow ổn nhưng user vẫn bị trễ
- Trước khi bàn giao cho engineering
- Thống nhất ai chịu trách nhiệm bước nào

Process Map · Phạm vi

Zoom out khỏi User Flow của cùng một task

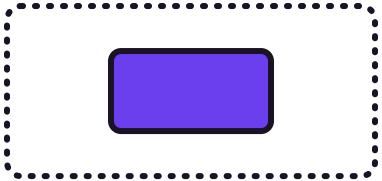

Trong phạm vi

- Nhiều actor
- Front-stage và back-stage
- Từ đầu đến cuối, từ trigger đến kết quả

Ngoài phạm vi

- Layout và chi tiết màn hình
- Cảm xúc và quyết định của một user

Tóm lại

- Cùng task
- Cùng flow
- Khung nhìn rộng hơn

Phương pháp · Dựng map

Cách dựng một process map

01 **Bắt đầu từ user flow**
Các bước của nó trở thành lớp front-stage.

02 **Liệt kê các actor**
User, hệ thống, team nội bộ, bên thứ ba. Mỗi actor một swimlane.

03 **Đặt mỗi bước vào lane của người sở hữu**
Kể cả những bước user không bao giờ thấy.


04 **Đánh dấu các handoff**
Mỗi mũi tên băng qua một lane. Ghi rõ thứ được chuyển đi.

05 **Tìm các bước chờ, lặp, mồ côi**
Bất cứ chỗ nào công việc bị kẹt hoặc lặp vòng.

06 **So với user flow**
Bước nào user chỉ cảm nhận được dưới dạng độ trễ?

Cấu tạo · Process map

Các hình và công cụ



Swimlane

Mỗi lane một actor

`User · System`
`Ops team · Payment provider`



Rectangle

Một hành động của actor đó

`Ops team review đặt chỗ`



Diamond

Điểm quyết định


`“Vượt hạn mức tự động duyệt?”`



Parallelogram

Bước tự động của hệ thống

`Khóa slot, gửi email, kiểm tra thẻ`




Handoff arrow

Công việc băng qua các lane

`System → Ops team: “cần duyệt”`


Ví dụ

Đặt và giao một đơn đồ ăn

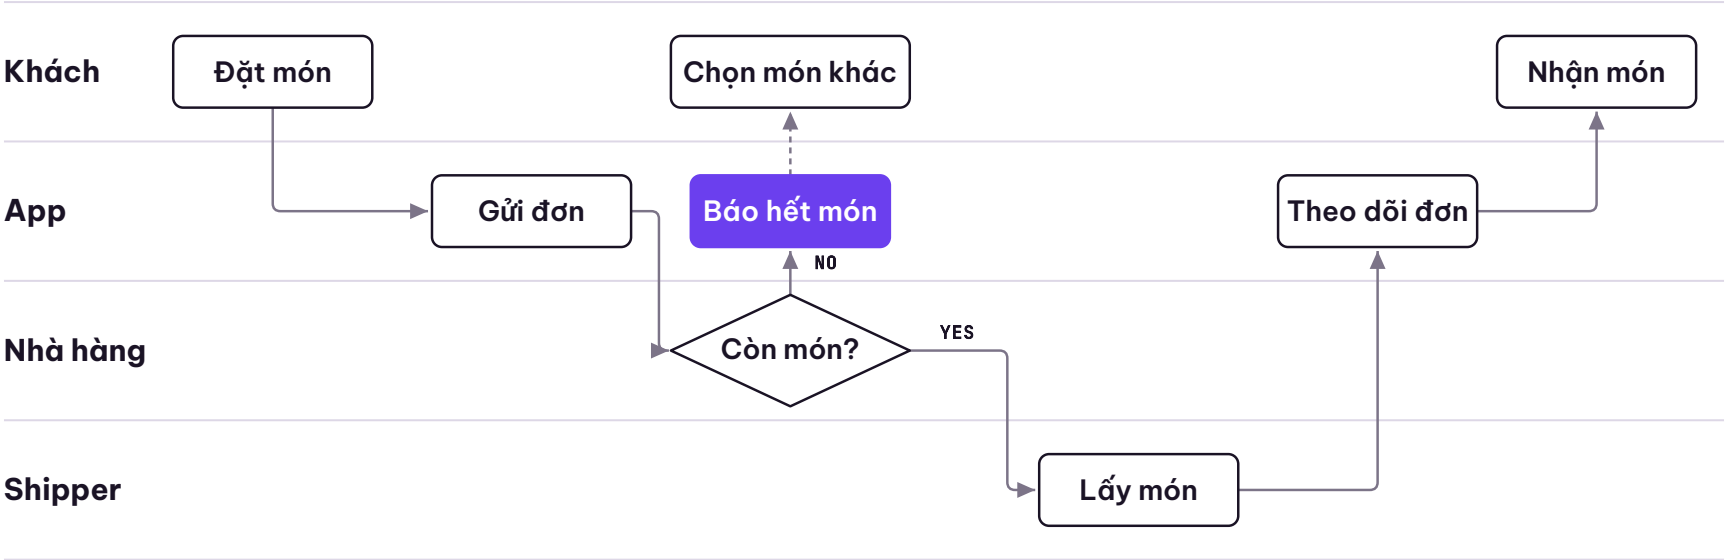

Thực tế

Process flow diagram

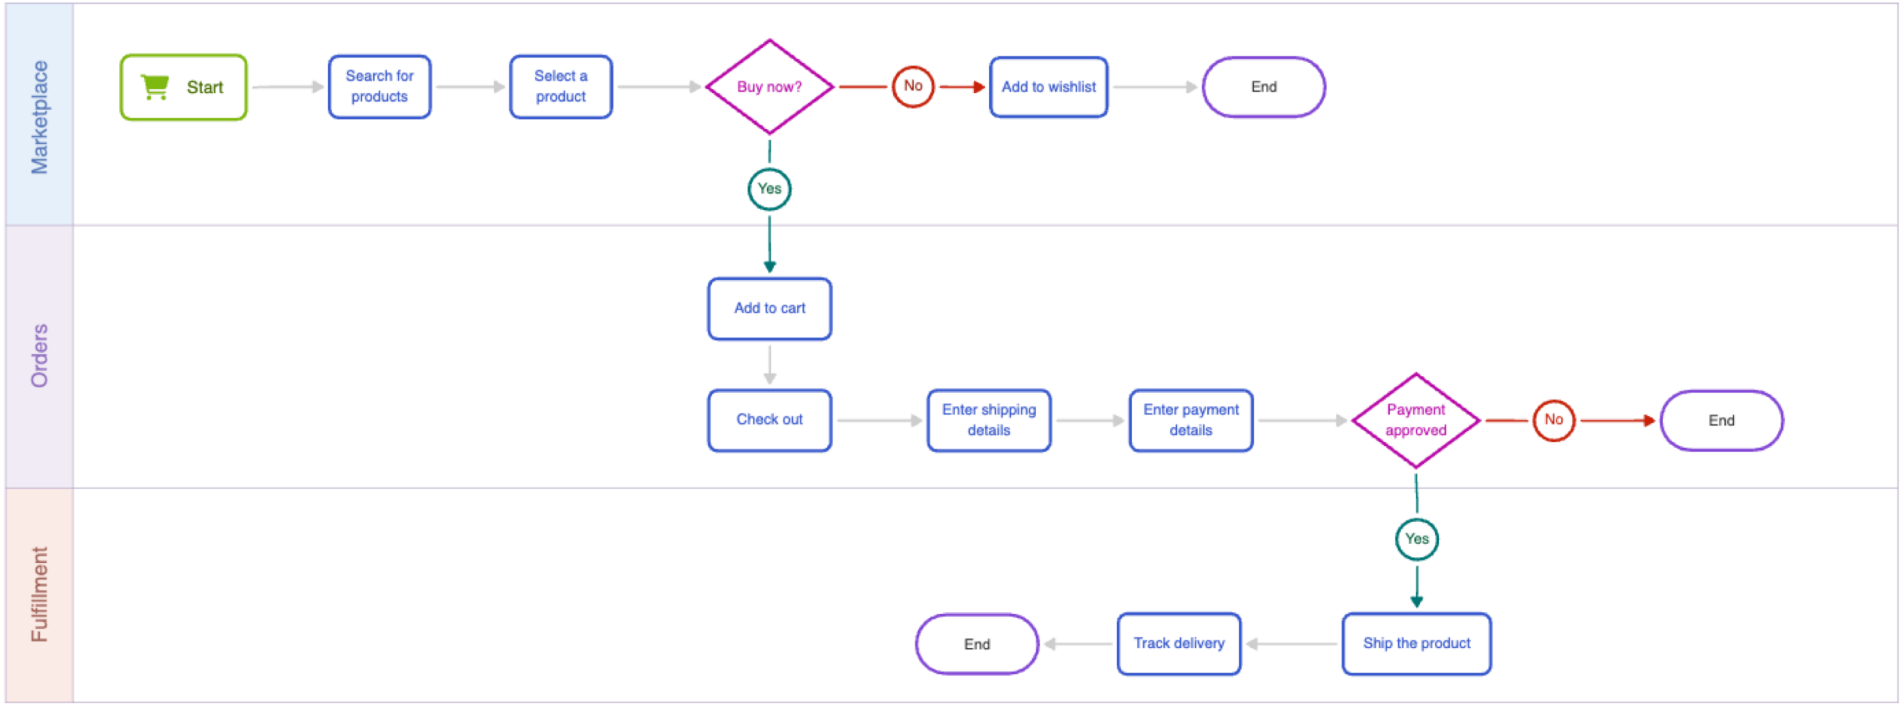

Nguồn: aha.io · Process flow diagram template

So sánh

User Flow vs Process Map

	User Flow	Process Map
Góc nhìn	Một user	Cả tổ chức
Câu hỏi	User trải qua những gì?	Ai làm gì, và công việc chờ ở đâu?
Hiển thị	Chỉ front-stage	Front-stage và back-stage
Hình dùng	Pill, Rectangle, Diamond, Arrow, Note	+ Swimlane, Parallelogram, Handoff arrow
Thứ tự	Vẽ trước	Vẽ sau, thu nhỏ khung

06

AI cho flow

Đầu vào bạn đưa cho AI, và đầu ra bạn kiểm tra trước khi vẽ.

Vấn đề


Sơ đồ càng đẹp, càng khó nghi ngờ

“Vẽ user flow cho việc đặt slot.” → Một sơ đồ gọn, hợp lý, và không gắn với sản phẩm nào.

Cách sửa nằm ở đầu vào bạn đưa cho AI và đầu ra bạn kiểm tra trước khi vẽ.

Quy trình

Bạn và AI thay phiên nhau

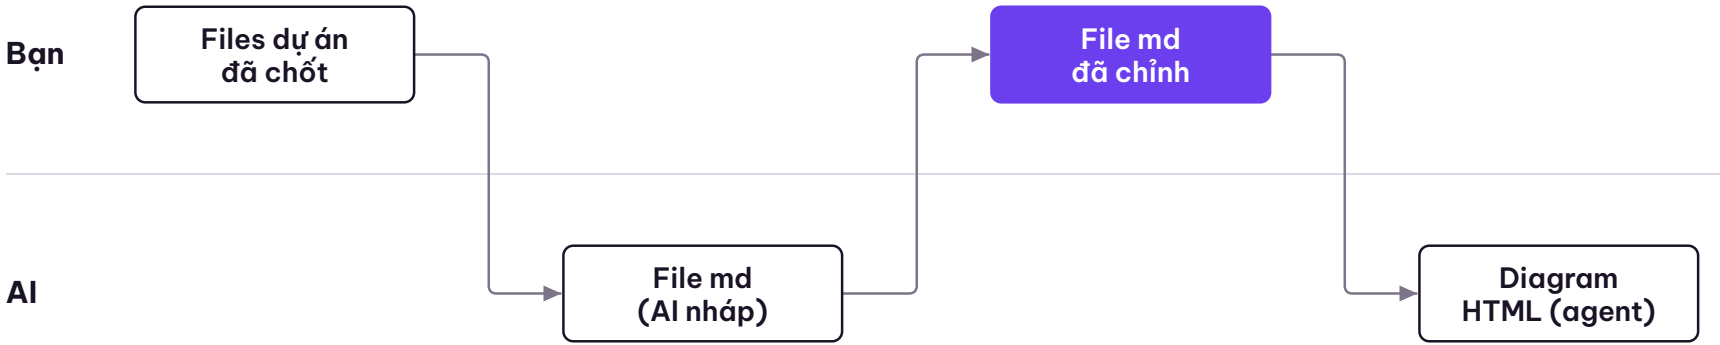

File md là nguồn sự thật. Diagram chỉ là một cách nhìn vào file.

Đầu vào và đầu ra

Đưa gì cho AI, nhận lại gì

Đầu vào · bạn chuẩn bị

Files dự án

Solution Pool, Opportunities

Solution đã chốt

Các file liên quan đến solution bạn đã chọn

Yêu cầu

Tạo một file md cho process map

Đầu ra · AI trả về

File md

Các bước theo lane, handoff và chỗ chưa biết

Bạn chỉnh

Sửa trực tiếp trên file md, không sửa trên diagram

Diagram HTML

Agent vẽ từ file md đã chỉnh

Ví dụ file md


Mỗi dòng ghi lane và nguồn

ID	Lane	Label	Next	Nguồn	Status
S01	Traveler	Mở app	S02	Solution đã chốt	stated
S02	Travel Buddy	Hiện tip ngay, không cần tài khoản	S03	Solution đã chốt	stated
S03	Traveler	Muốn lưu tip hoặc nhắn tin?	S04 / S05	Opportunities	stated
S04	Traveler	Trả lời ba câu hỏi, đặt kiểm soát vị trí	S06	Opportunities	stated
S05	Local	Viết tip	S06	Solution Pool	stated
S06	**Travel Buddy**	**Kiểm duyệt tip trước khi hiện**	**?**	**—**	**unknown**

Dòng unknown giữ nguyên cho đến khi bạn tìm được câu trả lời.

Kết quả

Từ file md sang diagram

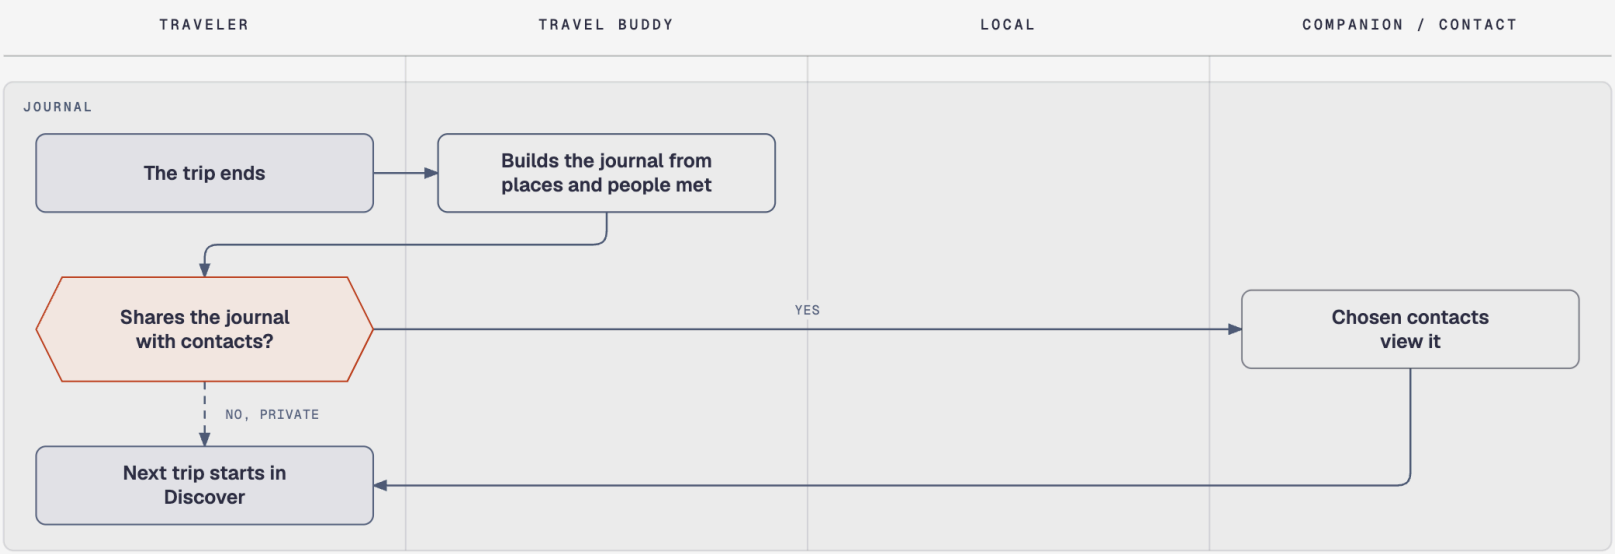

Ví dụ: process map của một sản phẩm du lịch, do agent vẽ từ file md.

Kiểm tra

Ba bước dừng lại để kiểm tra

A	**Sau khi AI tạo file md**	Mỗi dòng có ghi nguồn từ file dự án Mọi dòng unknown còn hiển thị
B	**Sau khi bạn chỉnh**	Người khác đọc file md có hiểu đúng flow Lane và handoff đã đúng chưa
C	**Sau khi vẽ**	Diagram có đúng các bước trong file md Không có bước nào agent tự thêm

Activity · 30 phút

Chọn method phù hợp và vẽ flow cho Solution của bạn

Các bước của bạn

01	**Chọn method:** Sitemap, card sort, tree test, user flow hay process map
02	**Vẽ flow** cho Solution của bạn, từ điểm vào đến kết quả
Note	Bạn có thể dùng AI ở bước này.

Trước buổi sau

Hoàn thành thêm một method cho flow của bạn

Chọn một

01 Sitemap

02 Card sorting

03 User flow

04 Process map

Takeaway

Cấu trúc đúng giúp người dùng tìm được đường, trước khi họ nhìn thấy giao diện.

Winnie Nguyen · nguyenphuctuongvan@gmail.com