Front matter

lang: ru-RU title: Архитектура компьютеров subtitle: Лабораторная работа №6 author: - Павлушина Виктория Александровна institute: - Российский университет дружбы народов, Москва, Россия date: 16 мая 2026

i18n babel

babel-lang: russian babel-otherlangs: english

Formatting pdf

toc: false toc-title: Содержание slide_level: 2 aspectratio: 169 section-titles: true theme: default —

Лабораторная работа №6

Операционные системы

Павлушина Виктория 16 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Павлушина Виктория Александровна
- Студент НКАбд-05-25
- Российский Университет Дружбы Народов
- 1032253555@rudn.ru

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Выполнить навигацию по файловой системе.
2. Получить справочную информацию.
3. Выполнить управление каталогами.
4. Сделать анализ содержания каталогов.
5. Работа с history.
6. Комбинировать команды.

Теоретическая часть

Команда **man** используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux. Формат команды: `man <  >`

Команда **cd** используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux. Формат команды: `cd [  _ _  ]`

Команда **pwd**. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда *pwd* (print working directory).

Команда **ls**. Команда *ls* используется для просмотра содержимого каталога. Формат команды: `ls [-  ] [  ]`

Команда **mkdir**. Команда *mkdir* используется для создания каталогов. Формат команды: `mkdir  _  1 [ _  2...]`

Команда **rm**. Команда *rm* используется для удаления файлов и/или каталогов. Формат команды: `rm [-  ] [  ]`

Команда **history**. Для вывода на экран списка ранее выполненных команд используется команда history. Выводимые на экран команды в списке нумеруются. К любой команде из выведенного на экран списка можно обратиться по её номеру в списке, воспользовавшись конструкцией !.



Figure 1: Название домашней папки

Выполнение лабораторной работы

Просмотрим название нашей домашней папки (рис. 1).

Перейдём в каталог *tmp* и посмотрим его содержимое с помощью команды *ls* и опции *-a* (рис. 2).

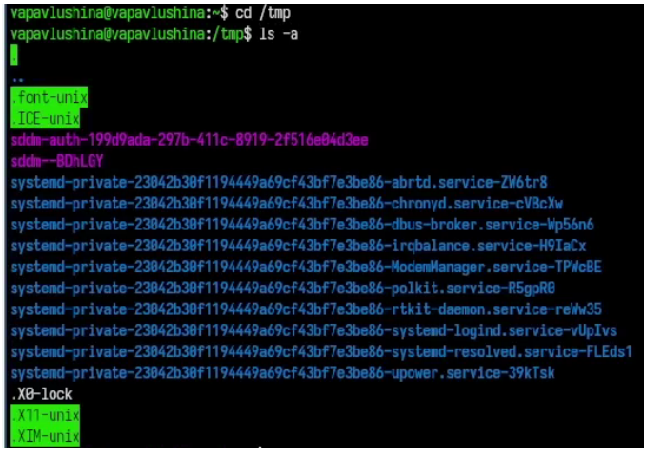

Figure 2: Просмотр содержимого каталога tmp с опцией -a

Посмотрим содержимое *tmp*, используя другие опции **ls** (рис. 3).

Посмотрим содержимое *tmp* с опцией **-F** (рис. 4).

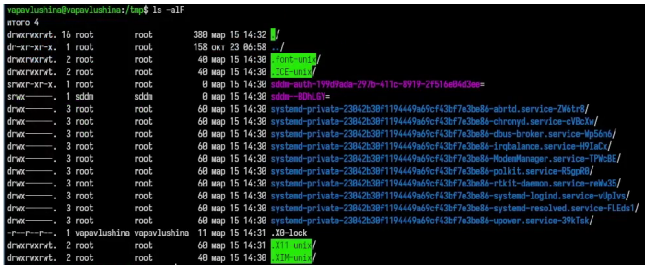

Figure 3: Использование опции -alF

Figure 4: Использование опции -F

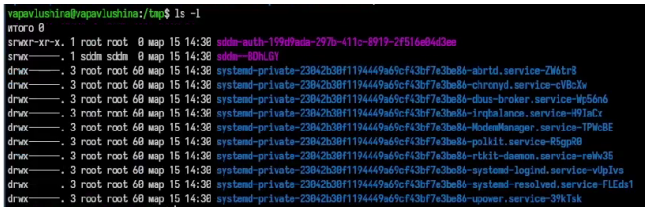

Figure 5: Использование опции -l

Посмотрим содержимое *tmp* с опцией **-l** (рис. 5).

Какая же разница в выводе информации через разные опции? `-a` - выводит все файлы, включая скрытые `-l` - выводит подробный список файлов `-F` - выводит информацию с символами-указателями, чтобы сразу понять тип файла `-alF` - включает в себя все предыдущие опции

Определим, есть ли в каталоге */var/spool* подкаталог *cron* (рис. 6).



Figure 6: Проверка наличия подкаталога cron

Перейдём в домашний каталог и выведем его содержимое (рис. 7).

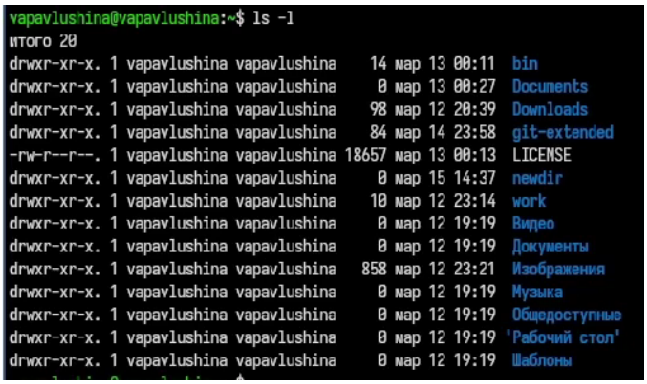

Figure 7: Содержимое домашнего каталога

Создали каталог *newdir* и в нём подкаталог *morefun*, также были созданы каталоги *letters*, *memos*, *misk* (рис. 8).

Удалили каталоги *letters*, *memos*, *misk*, попробовали удалить каталог *newdir* с помощью команды **rm** (рис. 9).

Figure 8: Создание каталогов и подкаталогов



Figure 9: Удаление каталогов

Проверим, что каталог newdir не удалился (рис. 10).

Удалим каталог *newdir* с подкаталогом *morefun* с помощью команды **rm -r** (рис. 11).

Справочная информация

Вывели информацию о команде **ls** с помощью **man** (рис. 12).

Вывели информацию о команде **cd** с помощью **man** (рис. 13).

Вывели информацию о команде **pwd** с помощью **man** (рис. 14).

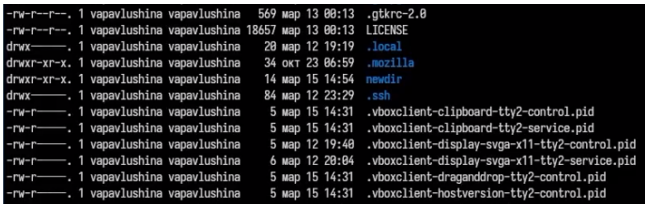

Figure 10: Проверка



Figure 11: Удаление каталога newdir



Figure 12: Информация о команде ls

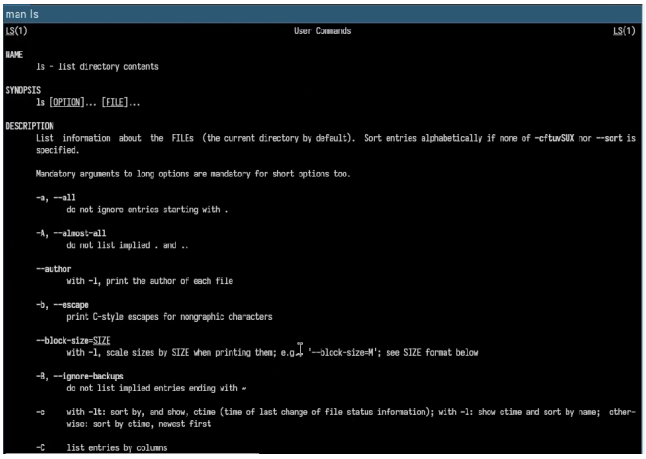

Figure 13: Информация о команде cd

Figure 14: Информация о команде pwd

Вывели информацию о команде **mkdir** с помощью **man** (рис. 15).

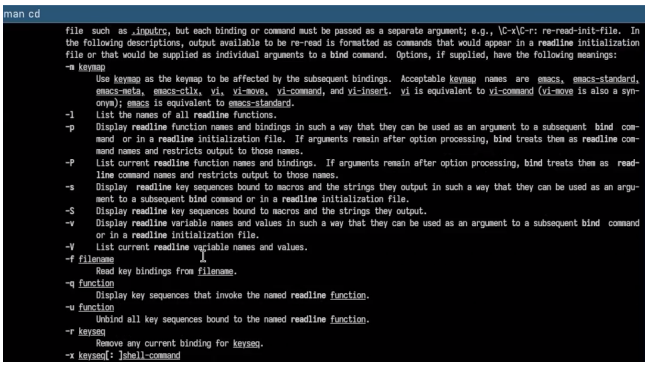

Figure 15: Информация о команде mkdir

Вывели информацию о команде **rmdir** с помощью **man** (рис. 16).

Figure 16: Информация о команде rmdir

Вывели информацию о команде **rm** с помощью **man** (рис. 17).

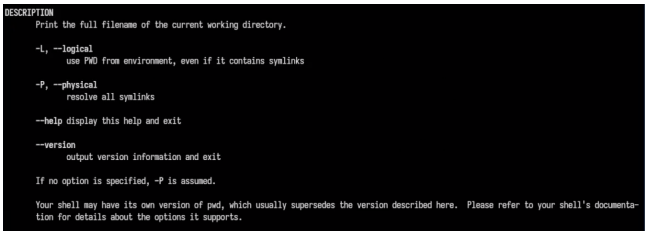

Figure 17: Информация о команде rm

History

Вывели информацию о последних командах с помощью команды **history** (рис. 18).

Figure 18: Вывод списка history (часть 1)

Вывели информацию о последних командах с помощью команды **history** (рис. 19).

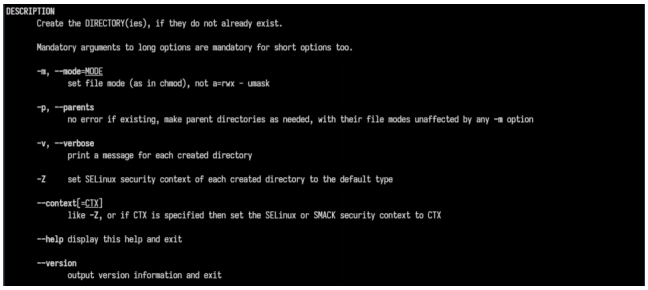

Figure 19: Вывод списка history (часть 2)

Комбинирование команд

Комбинируем команды (рис. 20).

Figure 20: Вывод команды по её номеру

Вывели команду, введя её номер и заменив опцию (рис. 21).

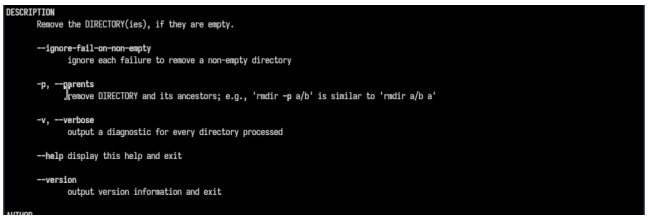

Figure 21: Модификация команды из history

Выводы

Приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.