Архитектура компьютеров и операционные системы

Лабораторная работа №8

Павлушина В.А.

Содержание

Цель работы 5

Задание 6

Выполнение лабораторной работы 7

Выводы 11

Список иллюстраций

1 Осуществили вход в систему 7
2 Записали в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. 7
3 Вывели имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf 7
4 Записали файлы в новый текстовой файл conf.txt 8
5 Определили, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c 9
6 Остальные варианты вывода файлов, начинающихся с “c” 9
7 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log и удалили файл ~/logfile 9

Список таблиц

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имеющихся в вашем домашнем каталоге.

Выполнение лабораторной работы

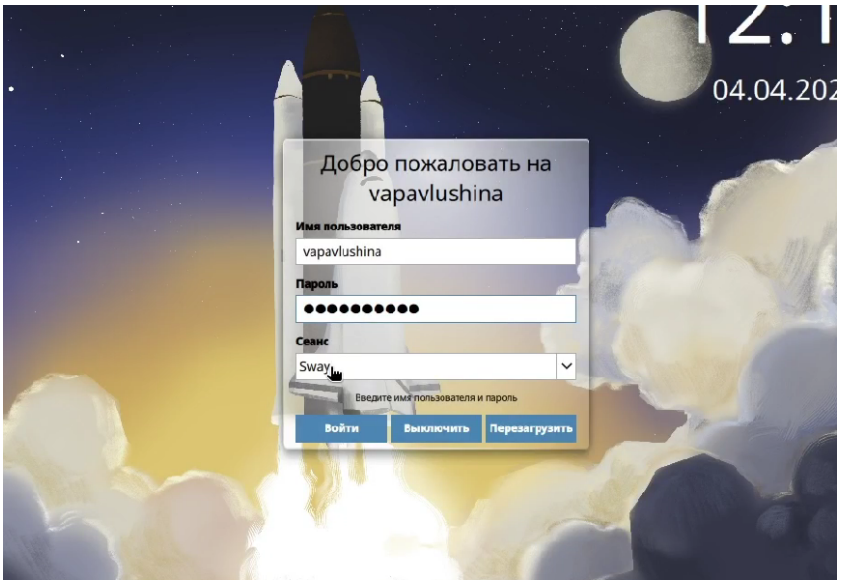

Рис. 1: Осуществили вход в систему

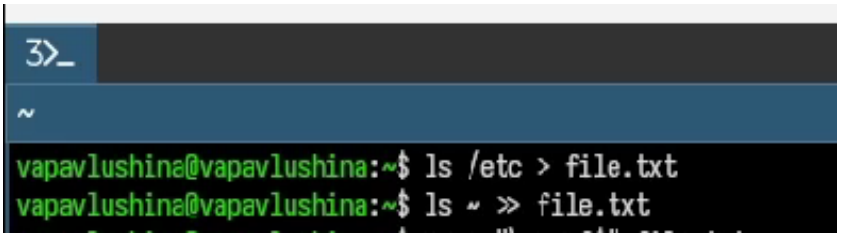

Рис. 2: Записали в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc.

Рис. 3: Вывели имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf

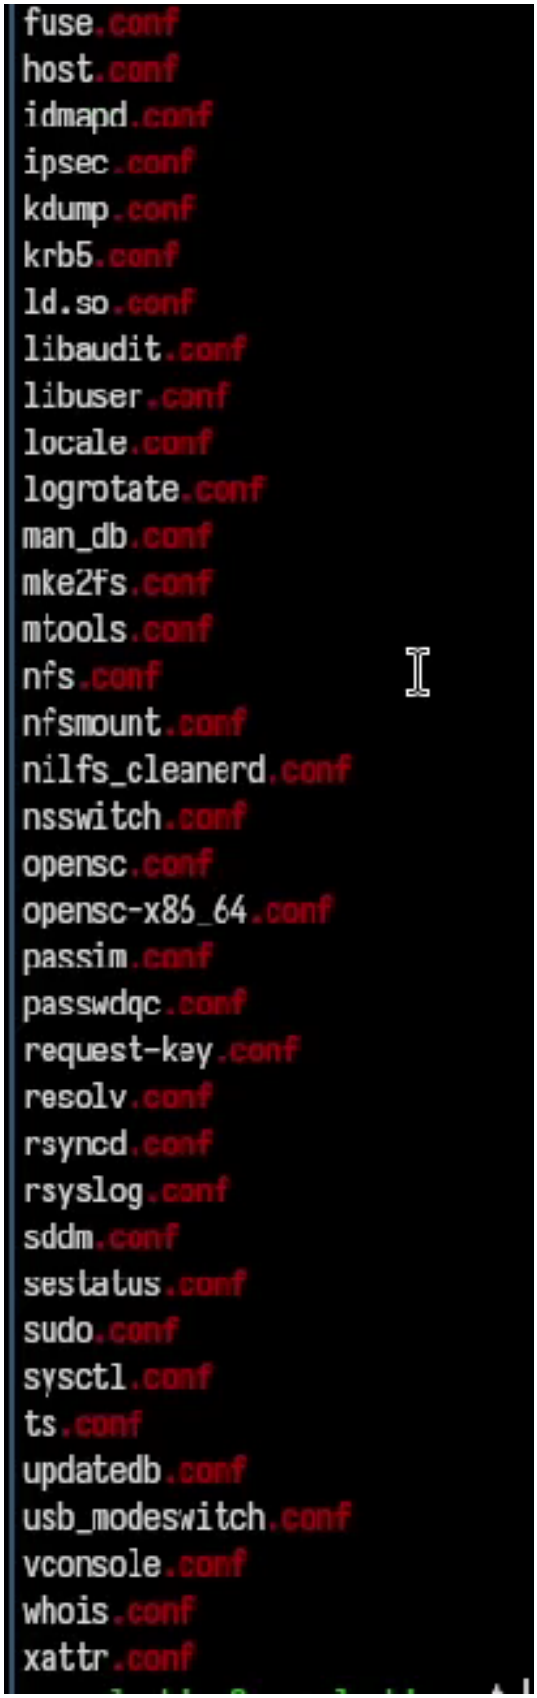

Рис. 4: Записали файлы в новый текстовой файл conf.txt

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls ~|grep "^c"
conf.txt
```

Рис. 5: Определили, какие файлы в домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с

```
~
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls ~/c*
/home/vapavlushina/conf.txt
vapavlushina@vapavlushina:~$ find ~ -name "c*" -print
```

Рис. 6: Остальные варианты вывода файлов, начинающихся с “c”

```
3>_                                  +12C ≡ 07G38G
~
vapavlushina@vapavlushina:~$ ls /etc | grep "^h" | less
vapavlushina@vapavlushina:~$ find / -name "log" -print > ~/logfile 2> ~ /dev/null &
[1] 5569
bash: /home/vapavlushina: Это каталог
[1]+  Выход 1                find / -name "log" -print /dev/null > ~/logfile 2> ~
vapavlushina@vapavlushina:~$ rm ~/logfile
```

Рис. 7: Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log и удалили файл ~/logfile

Запустили из консоли в фоновом режиме редактор nano, т.к. gedit не установлен. Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Прочли справку (man) команды killи и спользовали её для завершенияпроцесса nano.

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ nano &
[1] 7765

[1]+  Остановлен       nano
vapavlushina@vapavlushina:~$ ps aux | grep nano | grep -v grep
vapavlu+    7765  0.0  0.1 232752  4076 pts/0    T    12:38   0:00 nano
vapavlushina@vapavlushina:~$ pgrep nano
7765
vapavlushina@vapavlushina:~$ kill %1

[1]+  Остановлен       nano
[1]+  Завершено        nano
vapavlushina@vapavlushina:~$
```

Выполнили команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.

```
vapavlushina@vapavlushina:~$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3          13G         7,5G  4,6G           63% /
devtmpfs          1,9G            0  1,9G            0% /dev
tmpfs             1,9G         368K  1,9G            1% /dev/shm
efivarfs          256K         204K   48K           82% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs             777M         1,2M  776M            1% /run
tmpfs             1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/loop0         67M          67M     0          100% /var/lib/snapd/snap/core24/1499
/dev/loop2         49M          49M     0          100% /var/lib/snapd/snap/snapd/25935
/dev/loop1        113M         113M     0          100% /var/lib/snapd/snap/hugo/25875
tmpfs             1,9G         4,0K  1,9G            1% /tmp
/dev/sda3          13G         7,5G  4,6G           63% /home
/dev/sda2         2,0G         413M  1,4G           23% /boot
/dev/sda1         599M          20M  580M            4% /boot/efi
tmpfs             1,0M            0  1,0M            0% /run/credentials/systemd-resolved.service
work              195G         175G   20G           90% /media/sf_work
tmpfs             389M          84K  389M            1% /run/user/1000
vapavlushina@vapavlushina:~$ find ~ -type d -print
```

Выводы

Ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрела практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем