



Algoritmos y Estructuras de Datos

Cursada 2017

Prof. Alejandra Schiavoni (ales@info.unlp.edu.ar)

Prof. Catalina Mostaccio (catty@lifa.info.unlp.edu.ar)

Prof. Laura Fava (lfava@info.unlp.edu.ar)

Prof. Pablo Iuliano (piuliano@info.unlp.edu.ar)

Árboles Binarios

Agenda

- Definición
- Descripción y terminología
- Representaciones
- Recorridos
- Aplicación: Árboles de expresión

Árbol Binario: Definición

➤ *Un árbol binario es una colección de nodos, tal que:*

- *puede estar vacía*
- *puede estar formada por un nodo distinguido R , llamado **raíz** y dos sub-árboles T_1 y T_2 , donde la raíz de cada subárbol T_i está conectado a R por medio de una arista*

Descripción y terminología

- Cada nodo puede tener a lo sumo dos nodos hijos.
- Cuando un nodo no tiene ningún hijo se denomina *hoja*.
- Los nodos que tienen el mismo nodo padre se denominan *hermanos*.

Descripción y terminología

➤ Conceptos a usar:

- **Camino:** desde n_1 hasta n_k , es una secuencia de nodos n_1, n_2, \dots, n_k tal que n_i es el padre de n_{i+1} , para $1 \leq i < k$.
 - La longitud del camino es el número de aristas, es decir $k-1$.
 - Existe un camino de longitud cero desde cada nodo a sí mismo.
 - Existe un único camino desde la raíz a cada nodo.
- **Profundidad:** de n_i es la longitud del único camino desde la raíz hasta n_i .
 - La raíz tiene profundidad cero.

Descripción y terminología

- *Grado* de n_i es el número de hijos del nodo n_i .
- *Altura* de n_i es la longitud del camino más largo desde n_i hasta una hoja.
 - Las hojas tienen altura cero.
 - La altura de un árbol es la altura del nodo raíz.
- *Ancestro/Descendiente*: si existe un camino desde n_1 a n_2 , se dice que n_1 es ancestro de n_2 y n_2 es descendiente de n_1 .

Descripción y terminología

- *Árbol binario lleno*: Dado un árbol binario T de altura h , diremos que T es *lleno* si cada nodo interno tiene grado 2 y todas las hojas están en el mismo nivel (h).

Es decir, recursivamente, T es *lleno* si :

- 1.- T es un nodo simple (árbol binario lleno de altura 0), o
- 2.- T es de altura h y sus sub-árboles son llenos de altura $h-1$.

Descripción y terminología

- *Árbol binario completo*: Dado un árbol binario T de altura h , diremos que T es completo si es lleno de altura $h-1$ y el nivel h se completa de izquierda a derecha.
- *Cantidad de nodos en un árbol binario lleno*:
Sea T un árbol binario lleno de altura h , la cantidad de nodos N es $(2^{h+1} - 1)$
- *Cantidad de nodos en un árbol binario completo*:
Sea T un árbol binario completo de altura h , la cantidad de nodos N varía entre (2^h) y $(2^{h+1} - 1)$


Representación

Hijo Izquierdo - Hijo Derecho

- ✓ Cada nodo tiene:
 - Información propia del nodo
 - Referencia a su hijo izquierdo
 - Referencia a su hijo derecho

Representación

Hijo Izquierdo - Hijo Derecho

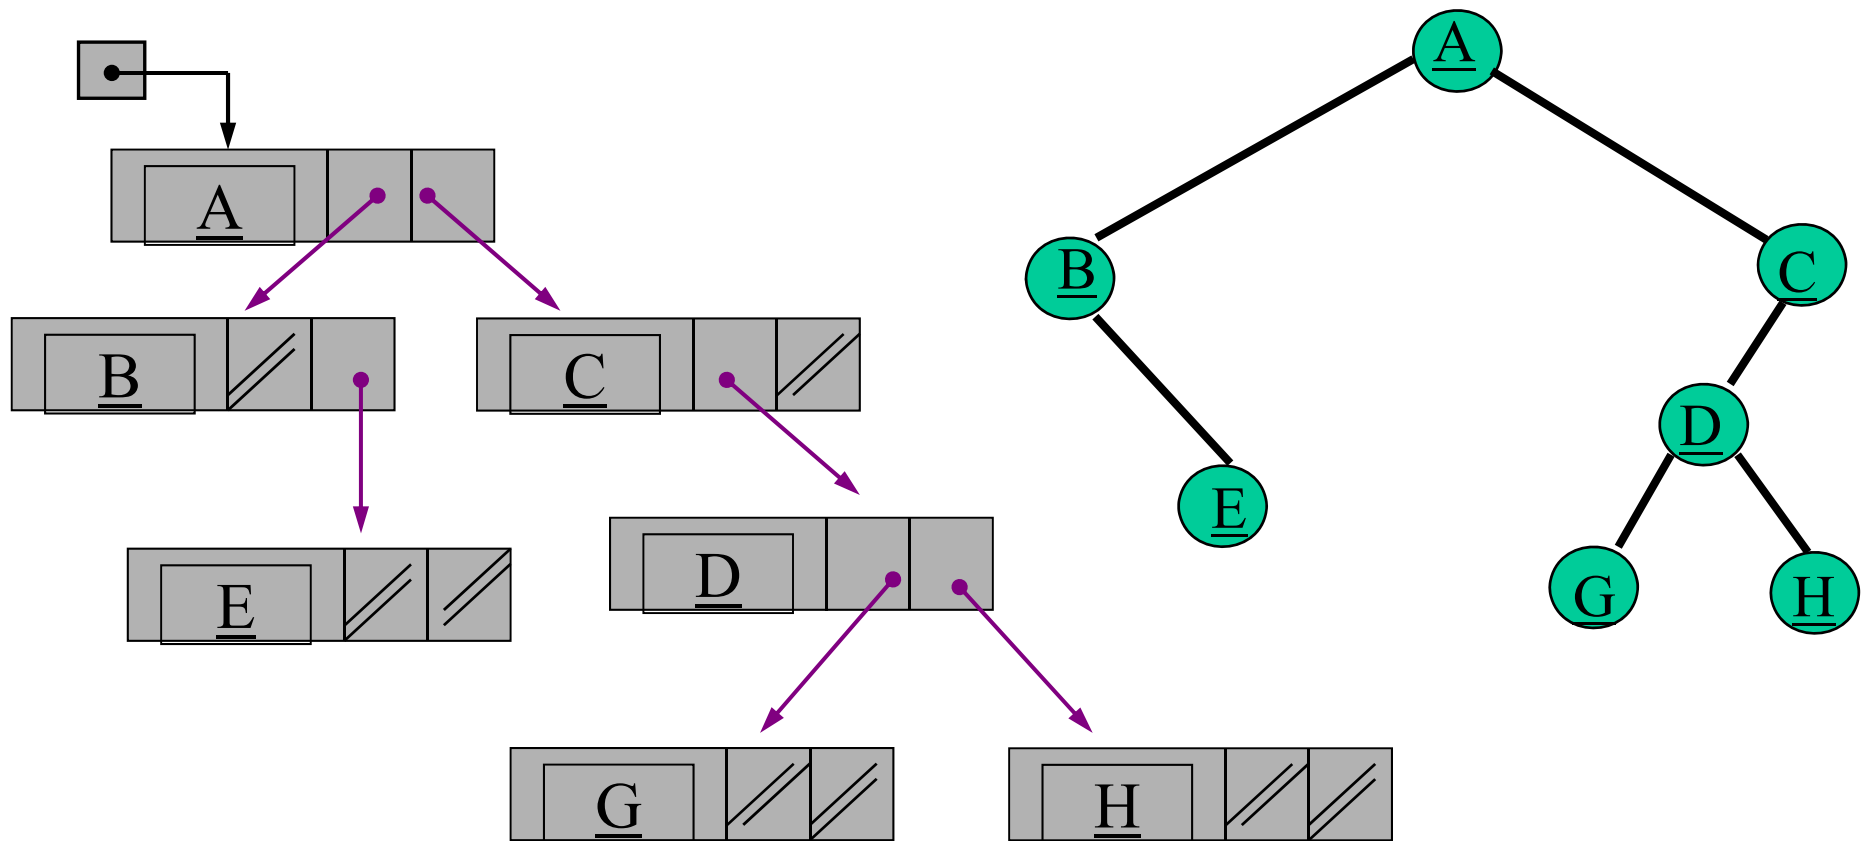

Recorridos

- **Preorden**
Se procesa primero la raíz y luego sus hijos, izquierdo y derecho.
- **Inorden**
Se procesa el hijo izquierdo, luego la raíz y último el hijo derecho
- **Postorden**
Se procesan primero los hijos, izquierdo y derecho, y luego la raíz
- **Por niveles**
Se procesan los nodos teniendo en cuenta sus niveles, primero la raíz, luego los hijos, los hijos de éstos, etc.

Recorrido: Preorden

```
public void preorden() {  
    imprimir (dato);  
    si (tiene hijo_izquierdo)  
        hijoIzquierdo.preorden();  
    si (tiene hijo_derecho)  
        hijoDerecho.preorden();  
}
```

Recorrido: Por niveles

```
public void porNiveles() {  
    encolar(raíz);  
    mientras (cola no se vacíe) {  
        desencolar(v);  
        imprimir (dato de v);  
        si (tiene hijo_izquierdo)  
            encolar(hijo_izquierdo);  
        si (tiene hijo_derecho)  
            encolar(hijo_derecho);  
    }  
}
```


Árbol de Expresión

Es un árbol binario asociado a una expresión aritmética

- Nodos internos representan operadores
- Nodos externos (hojas) representan operandos

Árbol de Expresión

Ejemplo:

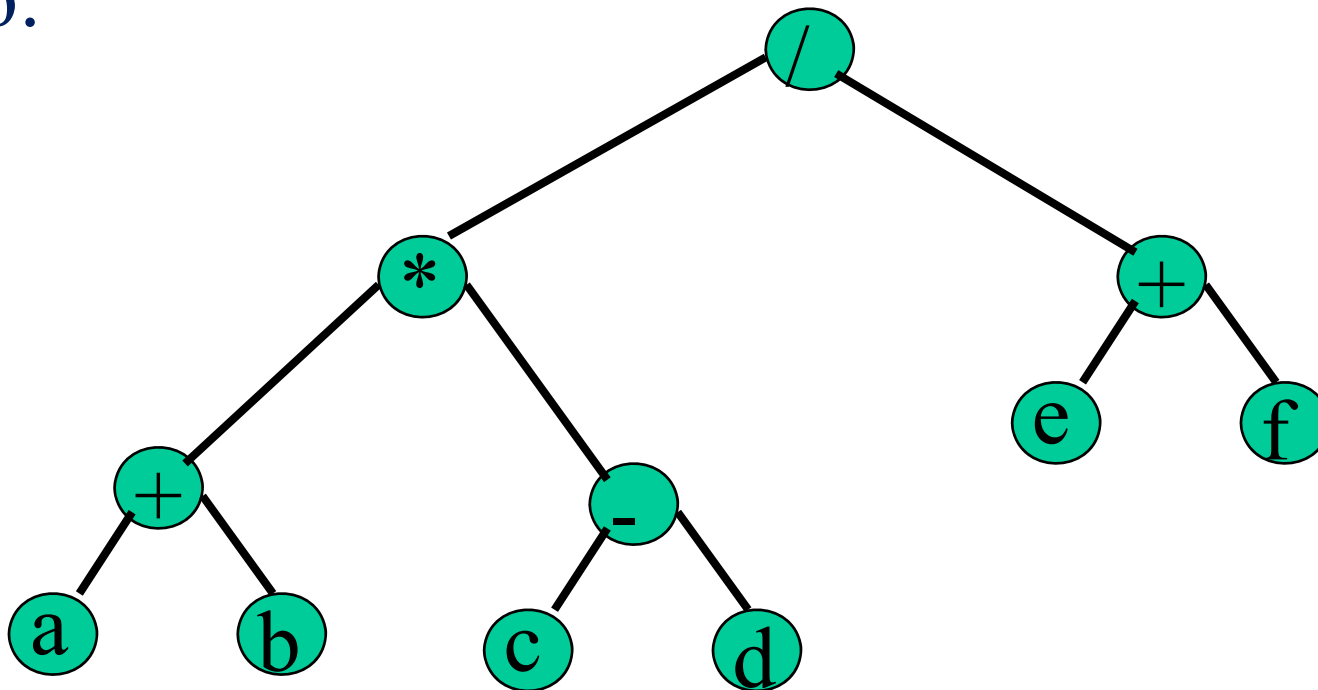


Árbol de Expresión

Aplicaciones:

- En compiladores para analizar, optimizar y traducir programas
- Evaluar expresiones algebraicas o lógicas
 - No se necesita el uso de paréntesis
- Traducir expresiones a notación sufija, prefija e infija

Árbol de Expresión

Recorriendo el árbol, obtenemos:

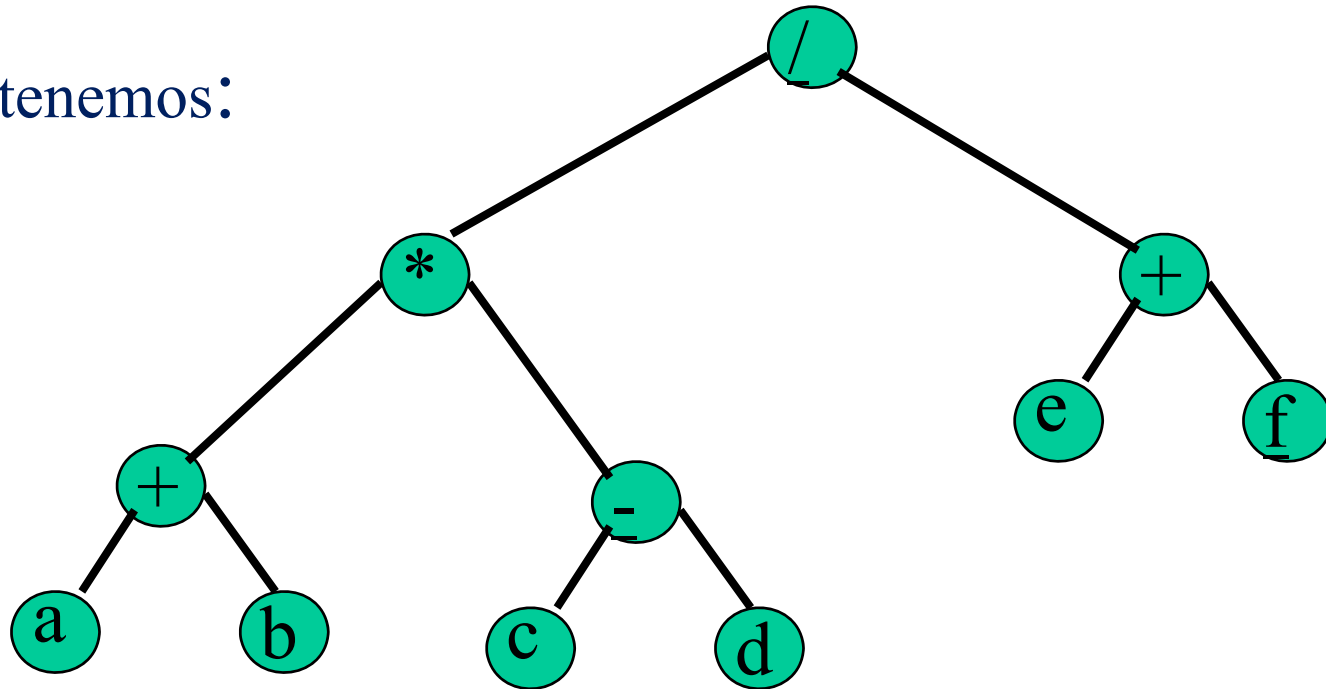

Inorden: $((a + b) * (c - d)) / (e + f)$


Preorden: $/*+ab-cd+ef$

Postorden: $ab+cd-*ef+ /$

Construcción de un árbol de expresión

A partir de una:


- 1) Expresión postfija
- 2) Expresión prefija
- 3) Expresión infija

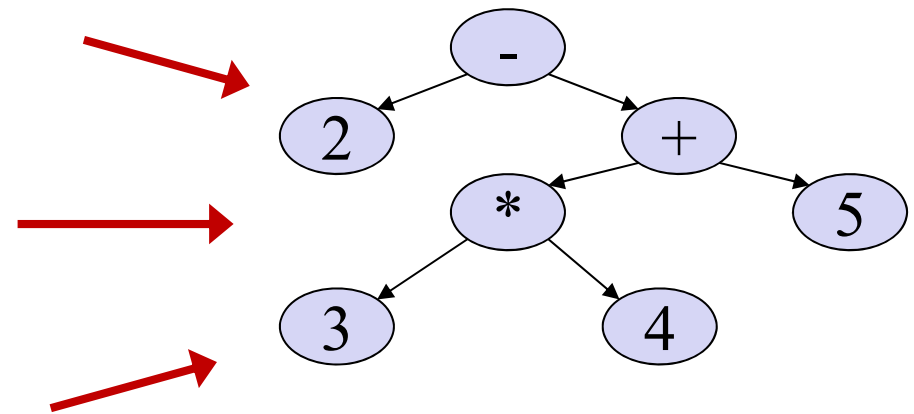

Árboles binarios de expresión

Expresión algebraica :

$$a * (b * d + c) + (e + f * g)$$

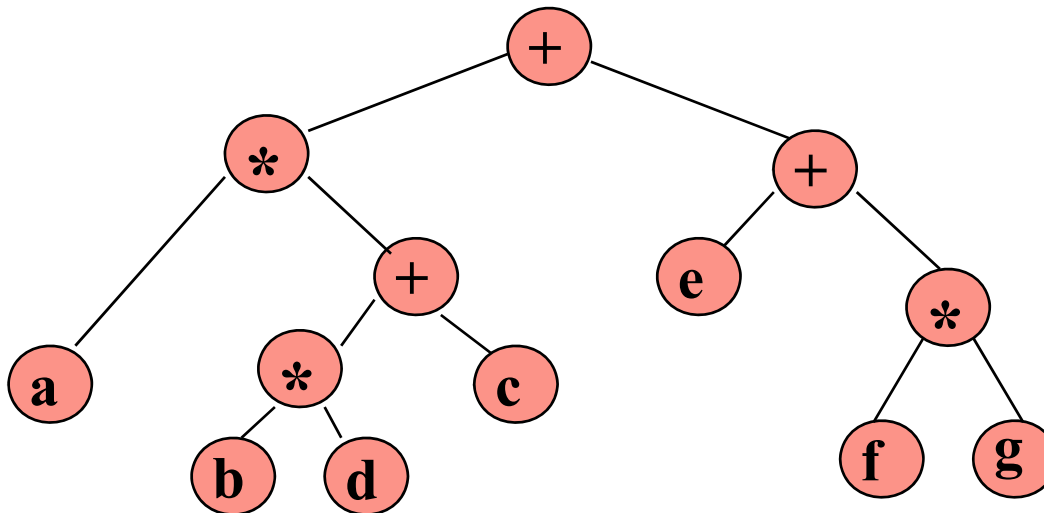

Expresión **prefija**

→ + * a + * b d c + e * f g

Expresión **postfija**

→ a b d * c + * e f g * + +

Expresión **infija**

→ ((a * ((b * d) + c)) + (e + (f * g)))

1) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión postfija

Algoritmo:

*tomo un carácter de la expresión
mientras (existe carácter) hacer*

si es un operando → creo un nodo y lo apilo.

*si es un operador (lo tomo como la raíz de los dos
últimos nodos creados)*

→ - creo un nodo R,

- desapilo y lo agrego como hijo derecho de R

- desapilo y lo agrego como hijo izquierdo de R

- apilo R.

tomo otro carácter

fin

2) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión prefija

Algoritmo:

ArbolExpresión (A: ArbolBin, exp: string)

si exp nulo → nada.

si es un operador → - creo un nodo raíz R

*- ArbolExpresión (subArbIzq de R, exp
(sin 1° carácter))*

*- ArbolExpresión (subArbDer de R, exp
(sin 1° carácter))*

si es un operando → creo un nodo (hoja)

3) Construcción de un árbol de expresión a partir de una expresión infija

Expresión infija

(i)



Se usa una pila y se tiene en cuenta la precedencia de los operadores

Expresión postfija

(ii)




Árbol de Expresión

Se usa la estrategia 1)

2+5*3+1



253*+1+

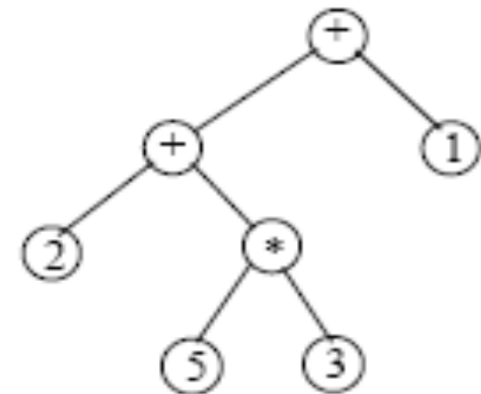

-Convertir una expresión infija en árbol de expresión: se debe convertir la expresión infija en postfija (i) y a partir de ésta, construir el árbol de expresión (ii).

(i) Estrategia del Algoritmo para convertir exp. infija en postfija :

a) si es un operando → se coloca en la salida.

b) si es un operador → se maneja una pila según la prioridad del operador en relación al tope de la pila

operador con > prioridad que el tope → se apila

operador con <= prioridad que el tope → se desapila elemento colocándolo en la salida.

Se vuelve a comparar el operador con el tope de la pila

**c) si es un “(“ , “)” → “(“ se apila
“)” se desapila todo hasta el “(“, incluido éste**

d) cuando se llega al final de la expresión, se desapilan todos los elementos llevándolos a la salida, hasta que la pila quede vacía.

Operadores ordenados de mayor a menor según su prioridad:

\wedge (potencia)
*, / (multiplicación y división)
+, - (suma y resta)

Los “ (“ siempre se apilan como si tuvieran la mayor prioridad y se desapilan sólo cuando aparece un “) ” .

Ejercitación

Árbol binario de expresión

Ejercicio 1.

- ✓ Dada la siguiente expresión postfija : $I J K + + A B * C - *$, dibuje su correspondiente árbol binario de expresión
- ✓ Convierta la expresión $((a + b) + c * (d + e) + f) * (g + h)$ en expresión prefija

Ejercicio 2.

- ✓ Dada la siguiente expresión prefija : $* + I + J K - C * A B$, dibuje su correspondiente árbol binario de expresión
- ✓ Convierta la expresión $((a + b) + c * (d + e) + f) * (g + h)$ en expresión postfija